


m1 micro scomparsa totale

marionanni 2016

codice prodotto · product code Vb6.605.44.27

Viabizzuno




caratteristiche / specifications

materiale · material	alluminio · aluminium
finitura/colore · finish/colour	ottone ap-s
dimensioni d'ingombro · overall dimensions	Ø65 x 84mm
foro d'incasso · recess opening	Ø76mm
peso · weight	0.3kg
grado protezione · protection grade	IP20
marcature · labelling	UK CA CE

caratteristiche elettriche / electrical specifications



gruppo di alimentazione · power supply unit	non incluso · not included
regolazione · control	corrente costante non incluso · costant current power supply not included
alimentazione in corrente costante · constant current supply	350-500mA
classe di isolamento · insulation class	III

sorgente luminosa / light source

tipo di sorgente · type of source				Vled cd040 les6	
(mA)	(lm)	(W)	(lm/W)	Vf(min)	
350	544	5,6	97,0	16,0	
500	760	8,1	94,0	16,2	
temperatura colore · colour temperature					2700K
indice di resa cromatica · colour rendering index (Ra)					95
indice rosso saturo · saturated red colour index (R9)					95
ies-tm30		color fidelity Rf		95	color gamut Rg 100
deviazione cromatica · standard deviation color matching					SDCM 2
gruppo rischio luce blu · blue light risk group					RG1
vita media Ta 25° · average life Ta 25°					50000h L70 B10
sostituibilità sorgente luminosa · light source replaceability					led sostituibile da addetto qualificato · led replaceable by professional user


caratteristiche sistema ottico / optical system characteristics

materiale dell'ottica · material lens	polycarbonato · polycarbonate
finitura dell'ottica · lens finish	trasparente · transparent




dati fotometrici / photometric data

frazione di luce verso il basso (%) · downward flux fraction DFF (%)	100
angolo di apertura del fascio luminoso · luminous beam angle	20°

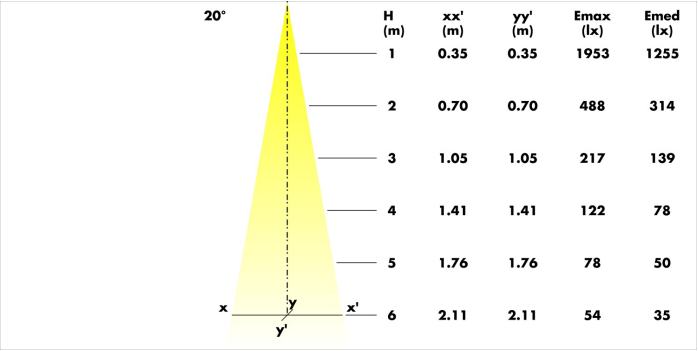

corrente · current	350mA
flusso luminoso apparecchio · luminaire flux output	324lm

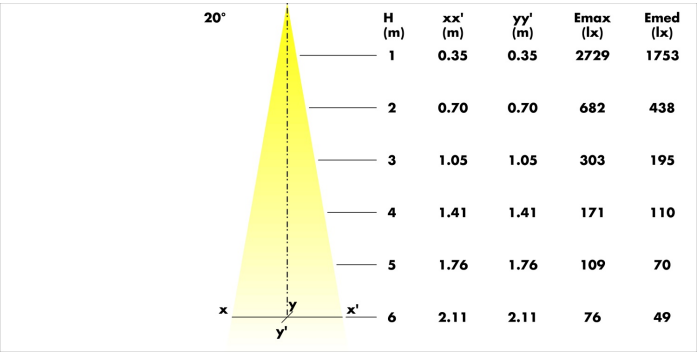

corrente · current	500mA
flusso luminoso apparecchio · luminaire flux output	453lm