


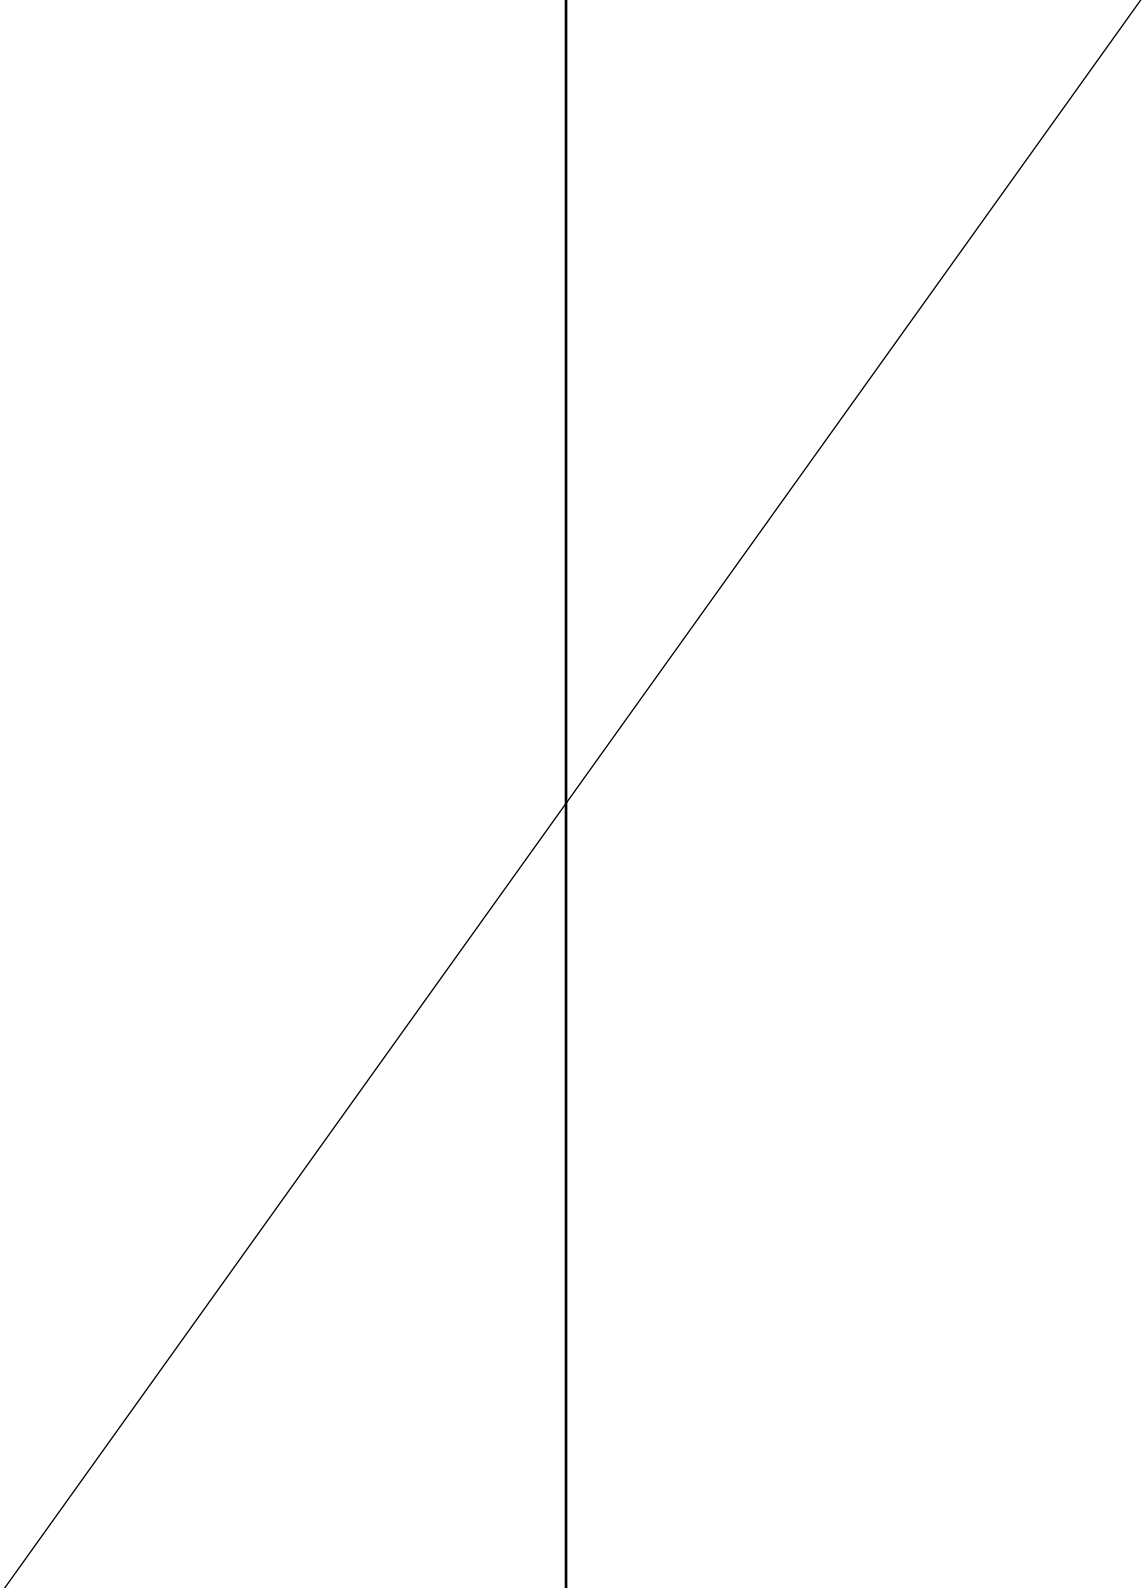

Viabizzuno *progettiamo la luce*

Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millenovecentocinquantacinque. da qui nasce il nome della fabbrica di produzione fondata nel millenovecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee. una verticale, rigorosa, essenziale, equilibrata: la luce per la luce; ed una inclinata, irriverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi: la luce per la forma. distinte ma complementari si fondono in un unico nome: Viabizzuno.

Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the 21 07 1955 at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the factory founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines. one vertical, well balanced, logical, essential: the light for the light. the other one dynamic, irreverent, ironic: the light for the form. separate and yet complementary they cast in the same name: Viabizzuno. mario nanni

*i progetti rendono gli oggetti eterni,
le mode li corrompono, gli imbecilli li copiano
e li vendono agli ignoranti e ai deficienti.
noi progettiamo e lavoriamo per aiutare la luce
ad emozionarvi.*

*i frutti delle nostre idee e dei nostri progetti
sono protetti da brevetti
e/o modelli registrati
e/o da diritto d'autore.*

design makes objects timeless,
fashion corrupts them,
fools copy them and sell them to
ignorants and idiots.
we do projects and work to help light to bring
you true emotion.
the results of our ideas and our projects
are protected by patents
and/or registered models
and/or copyright.

al fine di offrire ai nostri clienti la massima qualità della luce utilizzando le più avanzate tecnologie, forti del nostro sapere artigiano costruito in Italia, aggiorniamo costantemente i nostri apparecchi di illuminazione.

Viabizzuno si riserva il diritto di apportare ai propri modelli, senza nessun preavviso, qualsiasi modifica ritenesse opportuna. per dimensioni e codici fanno fede i nostri strumenti di lavoro www.Viabizzuno.com, [Viacommerce@](mailto:Viacommerce@Viabizzunoapplight.com), [Viabizzunoapplight](http://Viabizzunoapplight.com) e [Viabizzunoonline](http://Viabizzunoonline.com). la progettazione degli apparecchi di illuminazione e dei relativi componenti è eseguita utilizzando i millimetri come unità di misura. le dimensioni espresse in pollici sono indicative e frutto di conversioni soggette a tolleranze.

in order to provide to our customers the maximum quality of light using the most advanced technologies, being strong of our artisan knowledge made in Italy, we constantly update our lighting fixtures.

Viabizzuno reserves the right to make any modification, considered worthwhile, to its own models, without any notification. for valid dimensions and codes please consult our working tools www.Viabizzuno.com, [Viacommerce@](mailto:Viacommerce@Viabizzunoapplight.com), [Viabizzunoapplight](http://Viabizzunoapplight.com) and [Viabizzunoonline](http://Viabizzunoonline.com). when designing lighting fixtures and related components, the unit of measure used is the millimetre. dimensions expressed in inches are indicative and are the result of conversions subject to tolerances.

lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 120V 50-60Hz 				wet   			
a	b	c	d 	e damp	f	f    pending	g

xxxxxxxxxxxxxxxx 120V 50-60Hz A wet tara SU 0.8kg 1.8lb

Vbx.xxx.xx nero55 3000K 35W 20° 0,8kg 1.8lb

h i l m n g

componenti. components.

accessori, accessories.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V_f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
					500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10
10	11							12	13

bandella tecnica. posizioni standard simbologie.
data plate. standard arrangement of symbols.

a	nome apparecchio di illuminazione · light fitting name
b	tensione di alimentazione · supply rating (Volt)
c	frequenza di alimentazione · supply frequency (Hertz)
d	alimentatore incluso o escluso · power supply included or not included
e	classificazione ambiente di installazione · installation location rating
f	marchio di certificazione · safety and quality standards certification
g	peso netto · net weight (kg/lb)
h	codice · code
i	finiture · colours and finishes
l	temperatura colore sorgente elettronica colour temperature led source (Kelvin)
m	potenza della sorgente · source power (Watt)
n	gradi fascio luminoso · light beam degrees

componenti, identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta funzionalità e installazione dell'apparecchio di illuminazione.
components, includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light fitting.

accessori. si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio.
accessories. refers to items that can be added to the light fitting.

1	indice di resa cromatica · colour rendering index
2	indice di resa del rosso · red colour rendering index
3	Rf indice di fedeltà colore · colour fidelity index Rg indice di saturazione colore · color gamut index
4	step di macadam · macadam step
5	corrente di alimentazione · power supply current
6	tensione di alimentazione · power supply voltage
7	flusso luminoso · light flux
8	potenza della sorgente · source power
9	efficienza della sorgente · source efficiency
10	codice sorgente elettronica Viabizzuno · Viabizzuno led source code
11	superficie emittente · light emitting surface (mm)
12	% flusso residuo a fine vita · end life % flux
13	% consentita sotto limite · allowed % under limit

legenda simboli symbols legenda

	prodotto in conformità con le direttive nord americane sui soffioni doccia · produced in compliance with showerheads northamerican directives
	componente certificato per il mercato nord americano idoneo ad essere utilizzato e valutato come parte di in un sistema più complesso component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system
	prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market
	prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market
	apparecchio di illuminazione in corso di certificazione per essere commercializzato nel mercato nord americano light fitting undergoing certification to be marketed in the north american market
wet	prodotto classificato per uso esterno · product classified for outdoor use
damp	prodotto classificato per uso interno in ambienti umidi (bagno, sauna, ecc..) · product classified for indoor use in damp environments (bathrooms, saunas, etc.)
dry	prodotto classificato per uso interno in ambienti asciutti · product classified for indoor use in dry environments
type ic	apparecchio di illuminazione ad incasso progettato per funzionare a contatto con materiale isolante. recessed luminaire designed to work in contact with thermal insulation.
type non-ic	apparecchio di illuminazione ad incasso progettato per funzionare in intercapedini che abbiano una certa distanza da materiali isolanti. recessed luminaire designed to work in cavities that have a minimum dimensions and spacings to thermal insulation.
title24	prodotto conforme allo standard title24 · product compliant with title24 standard
	vetro opalino · opal glass
	vetro sabbiato · sanded glass
	vetro nero fumè · black smoke glass
	vetro trasparente · transparent glass
	vetro bianco latte · white milk glass
	cristallo · crystal
	policarbonato opalino · opal polycarbonate diffuser
	carrabile · drive over
a	fascio asimmetrico · asyetric beam
e	fascio ellittico · elliptical beam
w	wallwasher



alimentatore incluso · power supply included



alimentatore escluso · power supply not included



alimentatore remoto incluso · remote power supply included



alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso · electronic power supply with smart control included



alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso, da installare remoto · electronic power supply with smart control included, to be installed remotely



alimentatore a spina incluso · plug power supply included



trasformatore incluso · transformer included



kit di cablaggio incluso · wiring kit not included



kit di cablaggio escluso · wiring kit not included



lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente inclusa.
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent included.



lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente esclusa.
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent not included.



propulsore dinamico n55 incluso · included



attenzione: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo · attention: led light source. never look straight without eye protection



peso netto · net weight (kg)



possibilità di combinazione tra interfaccia n55, propulsore dinamico n55 e lampadina n55 · possible combination between n55 interface, propulsore dinamico n55 and n55 bulb



luce diretta · direct light



luce indiretta · indirect light



disponibile su · available on Viabizzuno applight www.Viabizzuno.com Viabizzuno online



apparecchio di illuminazione per esterni.

realizzato in estruso di alluminio, può essere installato su palo zincato a caldo e verniciato a polvere con sezione quadrata 80x80mm/3.1x3.1" o a parete mediante appositi componenti.

modelli proiettore:

proiettore 300 326x210x40mm/12.8x8.3x1.6",

proiettore 600 626x210x40mm/24.6x8.3x1.6",

proiettore 900 926x210x40mm/36.5x8.3x1.6".

cablati con sorgente elettronica 3000K 53W 3700lm per luce, protetti da uno schermo in vetro antiurto extrachiario.

alimentatore 120-277V a tensione costante 24Vdc escluso, da installare in remoto.

accessori: supporto palo singolo orientabile da 0° a 90°;

supporto palo singolo fisso inclinato 5°; supporto palo

doppio fisso inclinato 5°; adattatori per pali diametro

Ø60mm e diametro Ø76mm; supporto a parete singolo

orientabile da 0° a 90° e fisso inclinato 5°.

finiture: bruno antico, nero notte, scurodivals e grigio argento.

wet location rated light fitting for outdoor use.

made of oxidised aluminium extrusion, which can be mounted on a hot galvanised and powder polished pole with 80x80mm/3.1x3.1" section or on a wall by using specific components.

floodlight versions:

floodlight 300 326x210x40mm/12.8x8.3x1.6",

floodlight 600 626x210x40mm/24.6x8.3x1.6",

floodlight 900 926x210x40mm/36.5x8.3x1.6".

wired with 3000K 53W 3700lm for diffuse light led source, protected by an extra-clear shock-resistant glass screen.

24Vdc constant voltage 120-277V power supply not included to be installed remotely.

accessories: single pole support adjustable from 0° to 90°;

single fixed pole support inclined by 5°; double


fixed pole support inclined by 5°; diameter Ø60mm and

diameter Ø76mm adapters for pole; single wall support


adjustable from 0° to 90° and fixed inclined by 5°.

finishes: antique brown, night black, scurodivals and silver grey.






a4 proiettore luce diffusa 300		24Vdc		wet				
f6.012.20	bruno antico · antique brown		3000K	53W	3,3kg 7.3lb			
f6.012.21	nero notte · night black		3000K	53W	3,3kg 7.3lb			
f6.012.22	scurodivals		3000K	53W	3,3kg 7.3lb			
f6.012.23	grigio argento · silver grey		3000K	53W	3,3kg 7.3lb			
Ra		ies tm/30		sdcm	Vf	lm	W	lm/W
95		Rf 90	Rg 100	step 2	24	3700	53	70
Vz001	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	





a4 proiettore luce diffusa 600		24Vdc		wet				
f6.012.24	bruno antico · antique brown	3000K	53W	7kg 15.4lb				
f6.012.25	nero notte · night black	3000K	53W	7kg 15.4lb				
f6.012.26	scurodivals	3000K	53W	7kg 15.4lb				
f6.012.27	grigio argento · silver grey	3000K	53W	7kg 15.4lb				
Ra		ies tm/30		sdcm	Vf	lm	W	lm/W
95		Rf 90	Rg 100	step 2	24	3700	53	70
Vz001	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	









a4 proiettore luce diffusa 900		24Vdc		wet				
f6.012.28	bruno antico · antique brown		3000K	53W	9,2kg 20.3lb			
f6.012.29	nero notte · night black		3000K	53W	9,2kg 20.3lb			
f6.012.30	scurodivals		3000K	53W	9,2kg 20.3lb			
f6.012.31	grigio argento · silver grey		3000K	53W	9,2kg 20.3lb			
Ra		ies tm/30		sdcm	Vf	lm	W	lm/W
95		Rf 90	Rg 100	step 2	24	3700	53	70
Vz001	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	

interasse fori · hole centres






f9.012.84/85/86/87



supporto parete per proiettore. floodlight wall support.




f9.012.84	supporto per proiettore 300 bruno antico floodlight 300 support antique brown	orientabile 0÷90° adjustable	1,2kg 2.6lb
f9.012.85	supporto per proiettore 300 nero notte floodlight 300 support night black	orientabile 0÷90° adjustable	1,2kg 2.6lb
f9.012.86	supporto per proiettore 300 scurodivals floodlight 300 support scurodivals	orientabile 0÷90° adjustable	1,2kg 2.6lb
f9.012.87	supporto per proiettore 300 grigio argento floodlight 300 support silver grey	orientabile 0÷90° adjustable	1,2kg 2.6lb
f9.012.88	supporto per proiettore 300/600/900 bruno antico floodlight 300/600/900 support antique brown	fisso 5° fixed	1,2kg 2.6lb
f9.012.89	supporto per proiettore 300/600/900 nero notte floodlight 300/600/900 support night black	fisso 5° fixed	1,2kg 2.6lb
f9.012.90	supporto per proiettore 300/600/900 scurodivals floodlight 300/600/900 support scurodivals	fisso 5° fixed	1,2kg 2.6lb
f9.012.91	supporto per proiettore 300/600/900 grigio argento floodlight 300/600/900 support silver grey	fisso 5° fixed	1,2kg 2.6lb








supporto palo 80x80 per proiettore. floodlight 80x80 pole support.

f9.012.70	supporto per proiettore 300 bruno antico floodlight 300 support antique brown	orientabile 0÷90° adjustable	2,8kg 6.2lb
f9.012.71	supporto per proiettore 300 nero notte floodlight 300 support night black	orientabile 0÷90° adjustable	2,8kg 6.2lb
f9.012.72	supporto per proiettore 300 scurodivals floodlight 300 support scurodivals	orientabile 0÷90° adjustable	2,8kg 6.2lb
f9.012.73	supporto per proiettore 300 grigio argento floodlight 300 support silver grey	orientabile 0÷90° adjustable	2,8kg 6.2lb
f9.012.74	supporto per proiettore 300/600/900 bruno antico floodlight 300/600/900 support antique brown	fisso 5° fixed	2,8kg 6.2lb
f9.012.75	supporto per proiettore 300/600/900 nero notte floodlight 300/600/900 support night black	fisso 5° fixed	2,8kg 6.2lb
f9.012.76	supporto per proiettore 300/600/900 scurodivals floodlight 300/600/900 support scurodivals	fisso 5° fixed	2,8kg 6.2lb
f9.012.77	supporto per proiettore 300/600/900 grigio argento floodlight 300/600/900 support silver grey	fisso 5° fixed	2,8kg 6.2lb
f9.012.78	supporto per proiettore 300/600/900 bruno antico floodlight 300/600/900 support antique brown	fisso 5° fixed	3,9kg 8.6lb
f9.012.79	supporto per proiettore 300/600/900 nero notte floodlight 300/600/900 support night black	fisso 5° fixed	3,9kg 8.6lb
f9.012.80	supporto per proiettore 300/600/900 scurodivals floodlight 300/600/900 support scurodivals	fisso 5° fixed	3,9kg 8.6lb
f9.012.81	supporto per proiettore 300/600/900 grigio argento floodlight 300/600/900 support silver grey	fisso 5° fixed	3,9kg 8.6lb

supporto palo doppio proiettore · double projector support pole f9.012.78/79/80/81

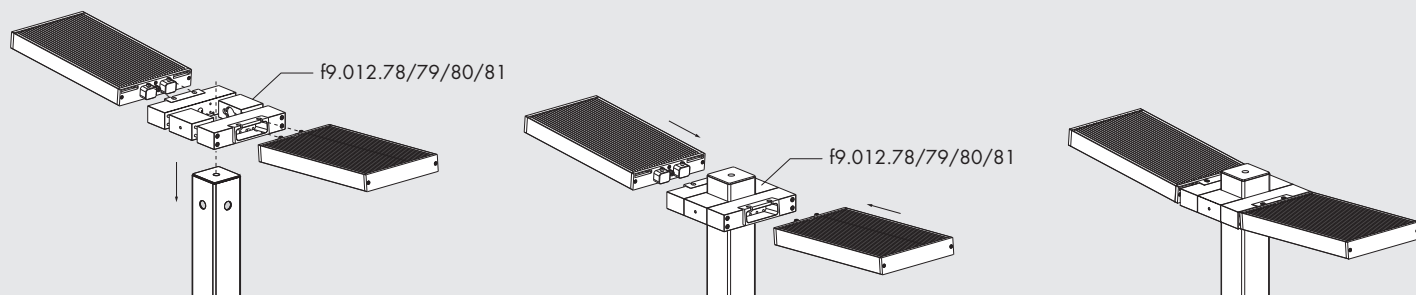



alimentatori. power supplies.	120-277V 50-60Hz		damp	
f4.630.u	24V	dim. 0-10V	96W	0,8kg 1.8lb


adattatori per palo. pole adapters.				
f9.012.82	nero · black	Ø60mm/2.4"	0,2kg 0.6lb	
f9.012.83	nero · black	Ø76mm/3"	0,2kg 0.6lb	

cavi con connettore femmina m8. cables with m8 female connector.				
f9.250.71		150mm 5.9"	0,01kg 0.02lb	


cavi con connettore f/m m8. cables with m8 f/m connector.				
f9.250.72		2000mm 78.7"	0,15kg 0.3lb	
f9.250.73		5000mm 196.5"	0,2kg 0.6lb	
f9.250.74		10000mm 393.7"	0,5kg 1.1lb	




pali disponibili su richiesta · poles are available on request

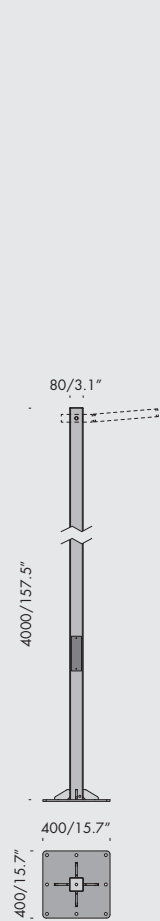



a4 palo1



a4 palo2

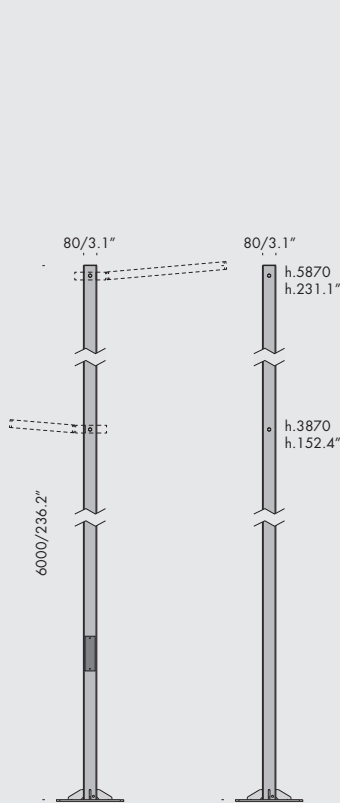

a4 palo3

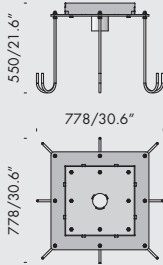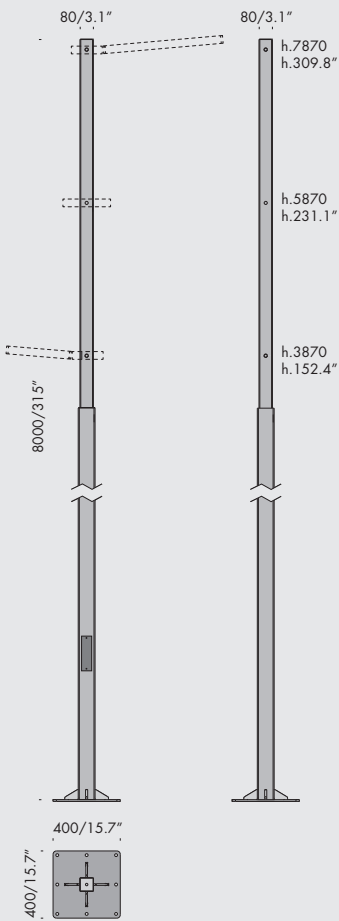

tirafondo incassato
fixing in ground

