


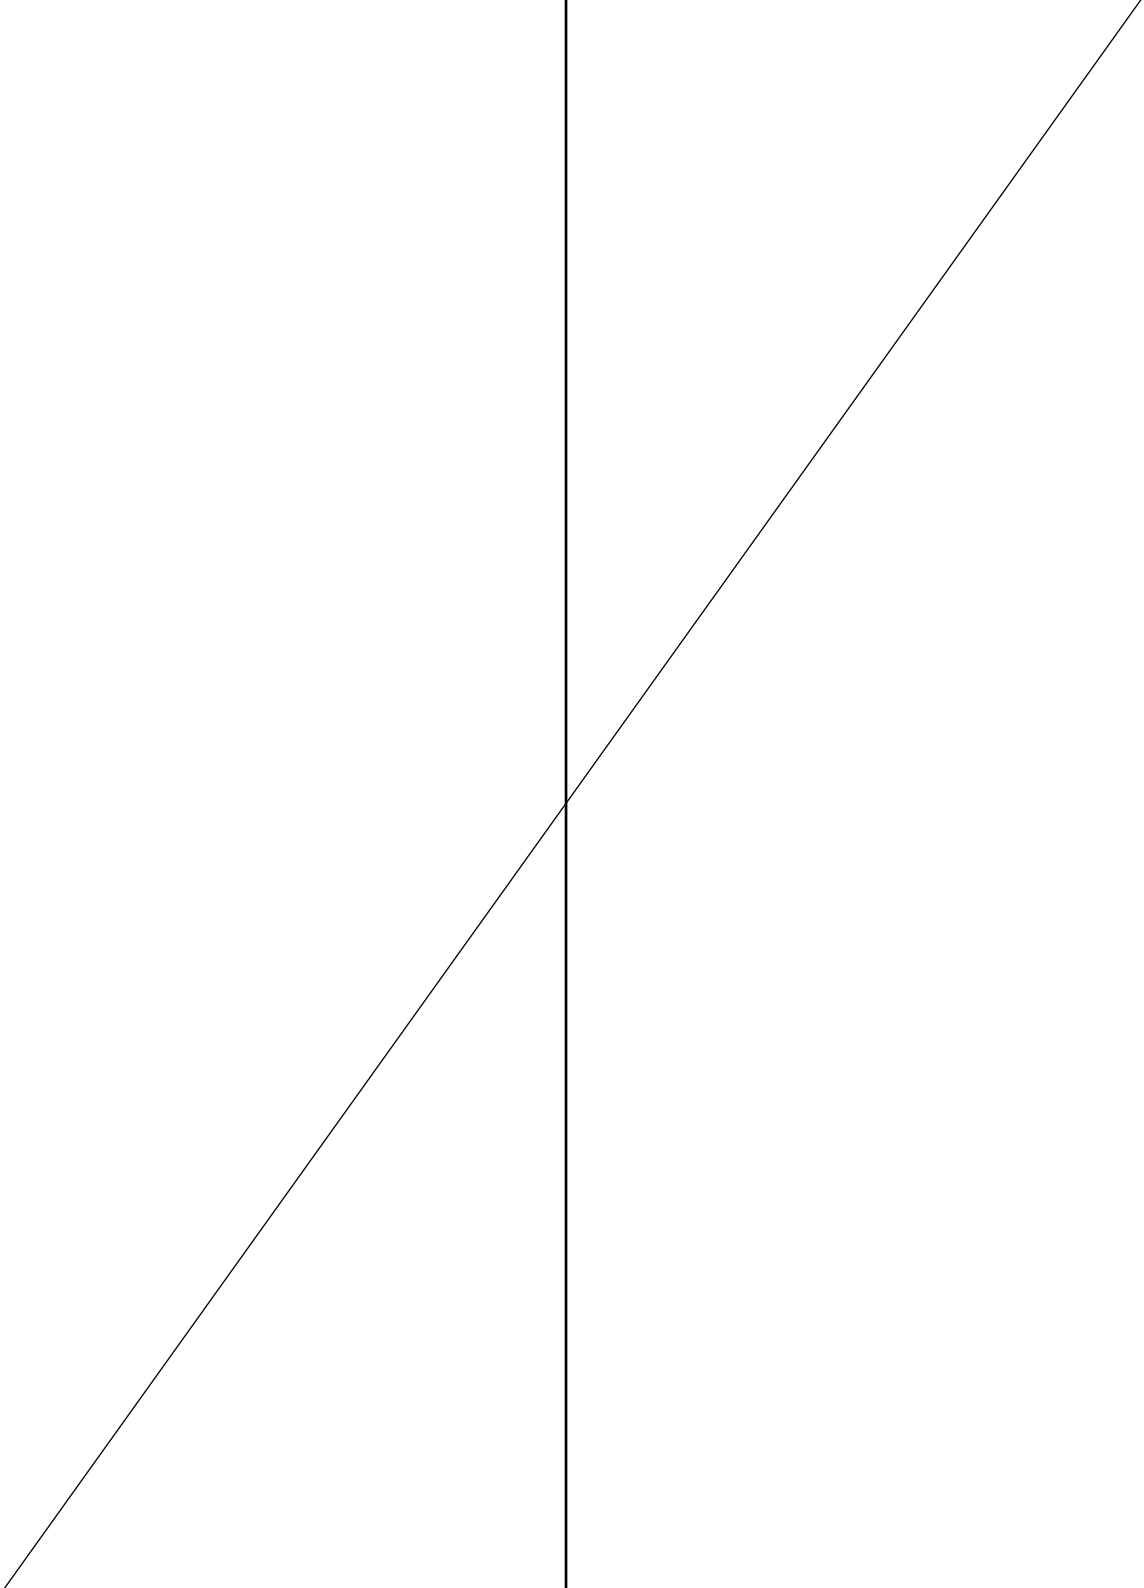

Viabizzuno *progettiamo la luce*

Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millenovecentocinquantacinque. da qui nasce il nome della fabbrica di produzione fondata nel millenovecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee. una verticale, rigorosa, essenziale, equilibrata: la luce per la luce; ed una inclinata, irriverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi: la luce per la forma. distinte ma complementari si fondono in un unico nome: Viabizzuno.

Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the 21 07 1955 at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the factory founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines. one vertical, well balanced, logical, essential: the light for the light. the other one dynamic, irreverent, ironic: the light for the form. separate and yet complementary they cast in the same name: Viabizzuno. mario nanni

*i progetti rendono gli oggetti eterni,
le mode li corrompono, gli imbecilli li copiano
e li vendono agli ignoranti e ai deficienti.
noi progettiamo e lavoriamo per aiutare la luce
ad emozionarvi.*

*i frutti delle nostre idee e dei nostri progetti
sono protetti da brevetti
e/o modelli registrati
e/o da diritto d'autore.*

design makes objects timeless,
fashion corrupts them,
fools copy them and sell them to
ignorants and idiots.
we do projects and work to help light to bring
you true emotion.
the results of our ideas and our projects
are protected by patents
and/or registered models
and/or copyright.

al fine di offrire ai nostri clienti la massima qualità della luce utilizzando le più avanzate tecnologie, forti del nostro sapere artigiano costruito in Italia, aggiorniamo costantemente i nostri apparecchi di illuminazione.

Viabizzuno si riserva il diritto di apportare ai propri modelli, senza nessun preavviso, qualsiasi modifica ritenesse opportuna. per dimensioni e codici fanno fede i nostri strumenti di lavoro www.Viabizzuno.com, [Viacommerce@](mailto:Viacommerce@Viabizzunoapplight.com), [Viabizzunoapplight](http://Viabizzunoapplight.com) e [Viabizzunoonline](http://Viabizzunoonline.com). la progettazione degli apparecchi di illuminazione e dei relativi componenti è eseguita utilizzando i millimetri come unità di misura. le dimensioni espresse in pollici sono indicative e frutto di conversioni soggette a tolleranze.

in order to provide to our customers the maximum quality of light using the most advanced technologies, being strong of our artisan knowledge made in Italy, we constantly update our lighting fixtures.

Viabizzuno reserves the right to make any modification, considered worthwhile, to its own models, without any notification. for valid dimensions and codes please consult our working tools www.Viabizzuno.com, [Viacommerce@](mailto:Viacommerce@Viabizzunoapplight.com), [Viabizzunoapplight](http://Viabizzunoapplight.com) and [Viabizzunoonline](http://Viabizzunoonline.com). when designing lighting fixtures and related components, the unit of measure used is the millimetre. dimensions expressed in inches are indicative and are the result of conversions subject to tolerances.

lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables

xxxxxxxxxxxxxx				120V 50-60Hz	A	wet	IP65	UL US	i
						damp	UL		
						dry	ETL		
							pending		
a	b	c	d	e	f	f	g		

xxxxxxxxxxxxxx				120V 50-60Hz	A	wet	IP65	UL US	i
Vbx.xxx.xx	nero55	3000K	35W	20°	0,8kg	1.8lb			
h	i	l	m	n	g				

componenti. components.

accessori. accessories.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm000	les19	Ta25 °C	vita media · average life		70000 h	L80	B10		
10	11						12	13	

bandella tecnica. posizioni standard simbologie.
data plate. standard arrangement of symbols.

a	nome apparecchio di illuminazione · light fitting name
b	tensione di alimentazione · supply rating (Volt)
c	frequenza di alimentazione · supply frequency (Hertz)
d	alimentatore incluso o escluso · power supply included or not included
e	classificazione ambiente di installazione · installation location rating
f	marchio di certificazione · safety and quality standards certification
g	peso netto · net weight (kg/lb)
h	codice · code
i	finiture · colours and finishes
l	temperatura colore sorgente elettronica colour temperature led source (Kelvin)
m	potenza della sorgente · source power (Watt)
n	gradi fascio luminoso · light beam degrees

componenti. identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta
funzionalità e installazione dell'apparecchio di illuminazione.
components. includes all items that are essential to the correct operation
and installation of the light fitting.

accessori. si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio.
accessories. refers to items that can be added to the light fitting.

1	indice di resa cromatica · colour rendering index
2	indice di resa del rosso · red colour rendering index
3	Rf indice di fedeltà colore · colour fidelity index Rg indice di saturazione colore · color gamut index
4	step di macadam · macadam step
5	corrente di alimentazione · power supply current
6	tensione di alimentazione · power supply voltage
7	flusso luminoso · light flux
8	potenza della sorgente · source power
9	efficienza della sorgente · source efficiency
10	codice sorgente elettronica Viabizzuno · Viabizzuno led source code
11	superficie emittente · light emitting surface (mm)
12	% flusso residuo a fine vita · end life % flux
13	% consentita sotto limite · allowed % under limit

legenda simboli symbols legenda

	prodotto in conformità con le direttive nord americane sui soffioni doccia · produced in compliance with showerheads northamerican directives
	componente certificato per il mercato nord americano idoneo ad essere utilizzato e valutato come parte di in un sistema più complesso component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system
	prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market
	prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market
	apparecchio di illuminazione in corso di certificazione per essere commercializzato nel mercato nord americano light fitting undergoing certification to be marketed in the north american market
wet	prodotto classificato per uso esterno · product classified for outdoor use
damp	prodotto classificato per uso interno in ambienti umidi (bagno, sauna, ecc..) · product classified for indoor use in damp environments (bathrooms, saunas, etc.)
dry	prodotto classificato per uso interno in ambienti asciutti · product classified for indoor use in dry environments
type ic	apparecchio di illuminazione ad incasso progettato per funzionare a contatto con materiale isolante. recessed luminaire designed to work in contact with thermal insulation.
type non-ic	apparecchio di illuminazione ad incasso progettato per funzionare in intercapedini che abbiano una certa distanza da materiali isolanti. recessed luminaire designed to work in cavities that have a minimum dimensions and spacings to thermal insulation.
title24	prodotto conforme allo standard title24 · product compliant with title24 standard
	vetro opalino · opal glass
	vetro sabbiato · sanded glass
	vetro nero fumè · black smoke glass
	vetro trasparente · transparent glass
	vetro bianco latte · white milk glass
	cristallo · crystal
	policarbonato opalino · opal polycarbonate diffuser
	carrabile · drive over
a	fascio asimmetrico · asyetric beam
e	fascio ellittico · elliptical beam
w	wallwasher



alimentatore incluso · power supply included



alimentatore escluso · power supply not included



alimentatore remoto incluso · remote power supply included



alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso · electronic power supply with smart control included



alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso, da installare remoto · electronic power supply with smart control included, to be installed remotely



alimentatore a spina incluso · plug power supply included



trasformatore incluso · transformer included



kit di cablaggio incluso · wiring kit not included



kit di cablaggio escluso · wiring kit not included



lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente inclusa.
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent included.



lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente esclusa.
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent not included.



propulsore dinamico n55 incluso · included



attenzione: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo · attention: led light source. never look straight without eye protection



peso netto · net weight (kg)



possibilità di combinazione tra interfaccia n55, propulsore dinamico n55 e lampadina n55 · possible combination between n55 interface, propulsore dinamico n55 and n55 bulb



luce diretta · direct light



luce indiretta · indirect light



disponibile su · available on Viabizzuno applight www.Viabizzuno.com Viabizzuno online

dca large incasso

david chipperfield 2010



apparecchio di illuminazione da incasso per interni.
realizzato in alluminio ossidato e verniciato a polvere. lo speciale sistema di alette regolabili in altezza permette il fissaggio su superfici di spessore da 10mm/0.4" a 30mm/1.2".

modelli:

dca large incasso fisso diametro Ø210mm/8.3" ingombro incasso 126mm/5"
con vetro albarino e ottica 54°,

dca large incasso orientabile diametro Ø210mm/8.3" ingombro incasso 135mm/5.3"
con ottiche intercambiabili 12° 24° 32° 47°, orientabile di 360° sull'asse verticale e 80° sull'asse orizzontale.

cablato con sorgente elettronica 2700K, 3000K o 3000Vb K (progettato per il settore alta moda) Ra98 les9 fino a 30,2W 1560lm e les19 fino a 30,5W 3000lm.

alimentatore 120V 50-60Hz in corrente costante escluso, da installare remoto.

componenti: borchia tonda diametro Ø165mm/6.5", borchia quadrata 165x165mm/6.5x6.5".

accessori: borchia quadrata cieca 165x165mm/6.5x6.5", cassaforma a scomparsa totale.
finiture: my bianco e nero55.

damp location rated recessed light fitting for indoor use.

made of powder coated oxidised aluminium. the special system of height adjustable wings
ables the installation on 10mm/0.4" to 30mm/1.2" thick surfaces.

versions:

dca large incasso fisso diameter Ø210mm/8.3" recessed of 126mm/5"
with albarino glass and 54°optic,

dca large incasso orientabile diameter Ø210mm/8.3" recessed of 135mm/5.3"
with 12° 24° 32° 47° interchangeable optics, adjustable by 360° on the vertical axis and 80° on the horizontal axis.

wired with 2700K, 3000K o 3000Vb K (designed for the high fashion industry)
Ra98 led source with les9 up to 30.2W 1560lm and les19 up to 30.5W 3000lm.


constant current power supply not included, to be installed remotely.

components: round bezel diameter Ø165mm/6.5", square bezel 165x165mm/6.5x6.5".

accessories: blank square bezel 165x165mm/6.5x6.5", fully concealed frame.

finishes: my bianco and nero55.



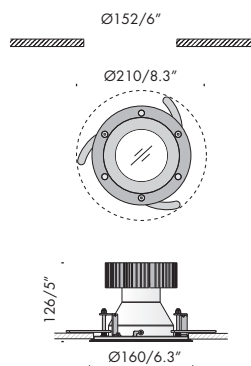

dca large incasso fisso **type non-ic** **damp**

Vb6.027.54.27.u my bianco 2700K 54° 1kg 2.2lb

Vb6.027.64.27.u nero55 2700K 54° 1kg 2.2lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
					500	27,9	1580	14,0	113
					700	28,4	2140	19,9	108
					1050	29,0	3000	30,5	98
xm000	les19 		Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10

Vb6.027.54.30.u my bianco 3000K 54° 1kg 2.2lb

Vb6.027.64.30.u nero55 3000K 54° 1kg 2.2lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
					500	27,9	1580	14,0	113
					700	28,4	2140	19,9	108
					1050	29,0	3000	30,5	98
xm001	les19 		Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10




Vb6.027.54.30v.u my bianco 3000Vbk 54° 1kg 2.2lb

Vb6.027.64.30v.u nero55 3000Vbk 54° 1kg 2.2lb

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
					500	27,9	1580	14,0	113
					700	28,4	2140	19,9	108
					1050	29,0	3000	30,5	98
xm007	les19 			Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80




dca large incasso fisso 54°

gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees

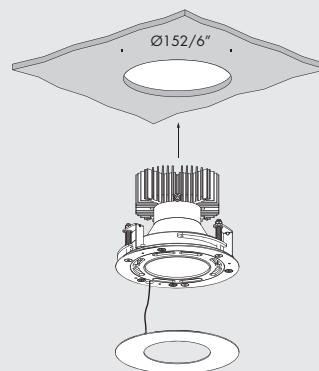


dca large incasso orientabile 12°

gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees

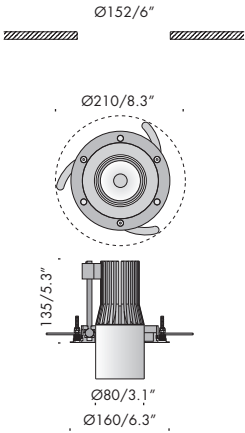

gradi di rotazione · rotation degrees



dca large incasso orientabile  **type non-ic** **damp**   

Vb6.027.01.27.u	my bianco	2700K	12°	1,5kg 3.3lb
Vb6.027.11.27.u	nero55	2700K	12°	1,5kg 3.3lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,1	800	13,6	59
					700	27,9	1110	19,5	57
					1050	28,8	1560	30,2	52
xe000	les9	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80 B10	

Vb6.027.01.30.u	my bianco	3000K	12°	1,5kg 3.3lb
Vb6.027.11.30.u	nero55	3000K	12°	1,5kg 3.3lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,1	800	13,6	59
					700	27,9	1110	19,5	57
					1050	28,8	1560	30,2	52
xe001	les9 ●	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80 B10	




Vb6.027.01.30v.u	my bianco	3000Vbk	12°	1,5kg 3.3lb
Vb6.027.11.30v.u	nero55	3000Vbk	12°	1,5kg 3.3lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	500	27,1	800	13,6	59
					700	27,9	1110	19,5	57
					1050	28,8	1560	30,2	52
xe007	les9	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80 B10	




dca large incasso orientabile 24°

gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees

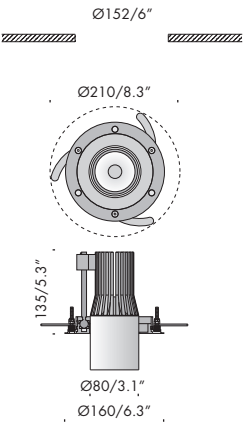

gradi di rotazione · rotation degrees



dca large incasso orientabile					type non-ic	damp			
Vb6.027.02.27.u		my bianco			2700K	24°	1,5kg 3.3lb		
Vb6.027.12.27.u		nero55			2700K	24°	1,5kg 3.3lb		


Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
					500	27,9	1580	14,0	113
					700	28,4	2140	19,9	108
					1050	29,0	3000	30,5	98
xm000	les19 	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80 B10	

Vb6.027.02.30.u		my bianco		3000K		24°		1,5kg		3.3lb				
Vb6.027.12.30.u		nero55		3000K		24°		1,5kg		3.3lb				

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
					500	27,9	1580	14,0	113
					700	28,4	2140	19,9	108
					1050	29,0	3000	30,5	98
xm001	les19	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80 B10	

Vb6.027.02.30v.u		my bianco		3000VbK		24°		1,5kg		3.3lb				
Vb6.027.12.30v.u		nero55		3000VbK		24°		1,5kg		3.3lb				

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
					500	27,9	1580	14,0	113
					700	28,4	2140	19,9	108
					1050	29,0	3000	30,5	98
xm007	les19  Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80 B10		

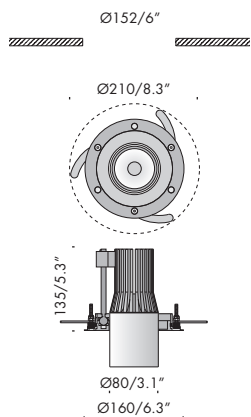

Vb6.027.03.27.u my bianco 2700K 32° 1,5kg 3.3lb

Vb6.027.13.27.u nero55 2700K 32° 1,5kg 3.3lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
					500	27,9	1580	14,0	113
					700	28,4	2140	19,9	108
					1050	29,0	3000	30,5	98
xm000	les19 		Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10

Vb6.027.03.30.u my bianco 3000K 32° 1,5kg 3.3lb

Vb6.027.13.30.u nero55 3000K 32° 1,5kg 3.3lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
					500	27,9	1580	14,0	113
					700	28,4	2140	19,9	108
					1050	29,0	3000	30,5	98
xm001	les19 		Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10



Vb6.027.03.30v.u my bianco 3000VbK 32° 1,5kg 3.3lb

Vb6.027.13.30v.u nero55 3000VbK 32° 1,5kg 3.3lb


Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
					500	27,9	1580	14,0	113
					700	28,4	2140	19,9	108
					1050	29,0	3000	30,5	98
xm007	les19 		Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10

dca large incasso orientabile 32°

gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees






gradi di rotazione · rotation degrees




dca large incasso orientabile 47°

gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees

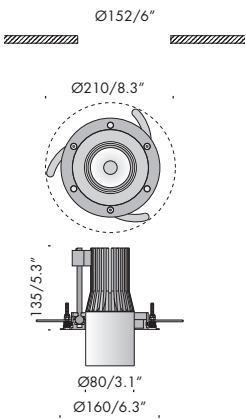

gradi di rotazione · rotation degrees



dca large incasso orientabile **type non-ic** **damp**

Vb6.027.04.27.u	my bianco	2700K	47°	1,5kg 3.3lb
Vb6.027.14.27.u	nero55	2700K	47°	1,5kg 3.3lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
					500	27,9	1580	14,0	113
					700	28,4	2140	19,9	108
					1050	29,0	3000	30,5	98
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10






Vb6.027.04.30.u	my bianco	3000K	47°	1,5kg 3.3lb
Vb6.027.14.30.u	nero55	3000K	47°	1,5kg 3.3lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
					500	27,9	1580	14,0	113
					700	28,4	2140	19,9	108
					1050	29,0	3000	30,5	98
xm001	les 19	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80 B10	

Vb6.027.04.30v.u	my bianco	3000VbK	47°	1,5kg 3.3lb
Vb6.027.14.30v.u	nero55	3000VbK	47°	1,5kg 3.3lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
					500	27,9	1580	14,0	113
					700	28,4	2140	19,9	108
					1050	29,0	3000	30,5	98
xm007	les19	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10



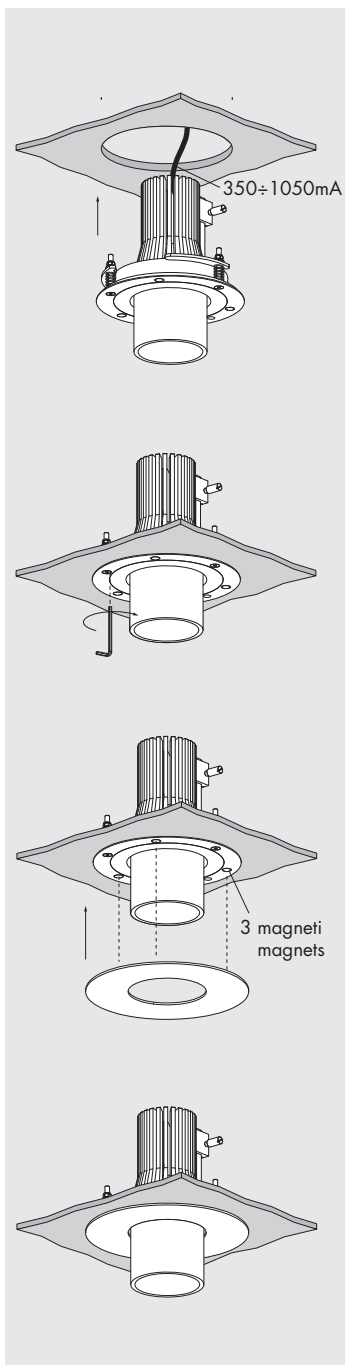

borchia tonda. round bezel.



f9.027.83	nero55	0,2kg 0.4lb
f9.027.85	my bianco	0,2kg 0.4lb

borchia quadrata. square bezel.



f9.027.93	nero55	0,2kg 0.4lb
f9.027.95	my bianco	0,2kg 0.4lb

borchia quadra cieca. square blank bezel.
















f9.215.94	nero55	0,2kg 0.4lb
f9.215.96	my bianco	0,2kg 0.4lb

cornici scomparsa totale. fully concealed frame.





f9.215.73	my bianco	2,5kg 5.5lb
f9.215.72	nero55	2,5kg 5.5lb

regolazione sistema di fissaggio
fastening system adjustment

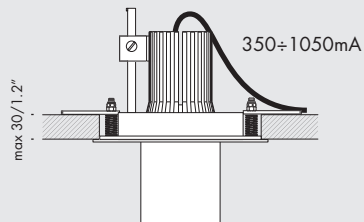

f9.027.83
f9.027.85

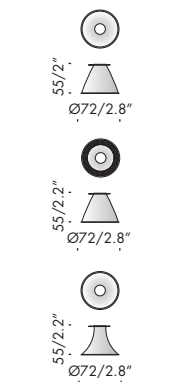

dca large incasso ottiche. optics.		
------------------------------------	--	--

Vb9.030.92	les19	24°	0,1kg 0.2lb
Vb9.030.93	les19	32°	0,1kg 0.2lb
Vb9.030.94	les19	47°	0,1kg 0.2lb

alimentatori. power supplies.	120V 50-60Hz		dry		
-------------------------------	--------------	--	-----	--	--

t4.620.u	350mA	2-wire/forward-phase dimm	15÷38V	13W	0,9kg 1.9lb
t4.621.u	500mA	2-wire/forward-phase dimm	15÷38V	19W	0,9kg 1.9lb
t4.622.u	700mA	2-wire/forward-phase dimm	15÷38V	27W	0,9kg 1.9lb
t4.623.u	1050mA	2-wire/forward-phase dimm	15÷38V	40W	0,9kg 1.9lb

