

Viabizzuno progettiamo la luce

Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millenovecentocinquantacinque. da qui nasce il nome della fabbrica di produzione fondata nel millenovecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee. una verticale, rigorosa, essenziale, equilibrata: la luce per la luce; ed una inclinata, irriverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi: la luce per la forma. distinte ma complementari si fondono in un unico nome: Viabizzuno.

Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the 21 07 1955 at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the factory founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines. one vertical, well balanced, logical, essential: the light for the light. the other one dynamic, irreverent, ironic: the light for the form. separate and yet complementary they cast in the same name: Viabizzuno. mario nanni

*i progetti rendono gli oggetti eterni,
le mode li corrompono, gli imbecilli li copiano
e li vendono agli ignoranti e ai deficienti.
noi progettiamo e lavoriamo per aiutare la luce
ad emozionarvi.*

*i frutti delle nostre idee e dei nostri progetti
sono protetti da brevetti
e/o modelli registrati
e/o da diritto d'autore.*

*design makes objects timeless,
fashion corrupts them,
fools copy them and sell them to
ignorants and idiots.
we do projects and work to help light to bring
you true emotion.
the results of our ideas and our projects
are protected by patents
and/or registered models
and/or copyright.*

al fine di offrire ai nostri clienti la massima qualità della luce utilizzando le più avanzate tecnologie, forti del nostro sapere artigiano costruito in Italia, aggiorniamo costantemente i nostri apparecchi di illuminazione.

Viabizzuno si riserva il diritto di apportare ai propri modelli, senza nessun preavviso, qualsiasi modifica ritenesse opportuna. per dimensioni e codici fanno fede i nostri strumenti di lavoro www.Viabizzuno.com, [Viacommerce@](mailto:Viacommerce@Viabizzunoapplight.com), [Viabizzunoapplight](http://Viabizzunoapplight.com) e [Viabizzunoonline](http://Viabizzunoonline.com). la progettazione degli apparecchi di illuminazione e dei relativi componenti è eseguita utilizzando i millimetri come unità di misura. le dimensioni espresse in pollici sono indicative e frutto di conversioni soggette a tolleranze.

in order to provide to our customers the maximum quality of light using the most advanced technologies, being strong of our artisan knowledge made in Italy, we constantly update our lighting fixtures.

Viabizzuno reserves the right to make any modification, considered worthwhile, to its own models, without any notification. for valid dimensions and codes please consult our working tools www.Viabizzuno.com, [Viacommerce@](mailto:Viacommerce@Viabizzunoapplight.com), [Viabizzunoapplight](http://Viabizzunoapplight.com) and [Viabizzunoonline](http://Viabizzunoonline.com). when designing lighting fixtures and related components, the unit of measure used is the millimetre. dimensions expressed in inches are indicative and are the result of conversions subject to tolerances.

legenda simboli symbols legenda



prodotto in conformità con le direttive nord americane sui soffioni doccia · produced in compliance with showerheads northamerican directives



componente certificato per il mercato nord americano idoneo ad essere utilizzato e valutato come parte di un sistema più complesso
component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system



prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market



prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market



pending

apparecchio di illuminazione in corso di certificazione per essere commercializzato nel mercato nord americano
light fitting undergoing certification to be marketed in the north american market

wet

prodotto classificato per uso esterno · product classified for outdoor use

damp

prodotto classificato per uso interno in ambienti umidi (bagno, sauna, ecc..) · product classified for indoor use in damp environments (bathrooms, saunas, etc.)

dry

prodotto classificato per uso interno in ambienti asciutti · product classified for indoor use in dry environments

type ic

apparecchio di illuminazione ad incasso progettato per funzionare a contatto con materiale isolante.
recessed luminaire designed to work in contact with thermal insulation.

type non-ic

apparecchio di illuminazione ad incasso progettato per funzionare in intercapedini che abbiano una certa distanza da materiali isolanti.
recessed luminaire designed to work in cavities that have a minimum dimensions and spacings to thermal insulation.

title24

prodotto conforme allo standard title24 · product compliant with title24 standard



vetro opalino · opal glass



vetro sabbiato · sanded glass



vetro nero fumè · black smoke glass



vetro trasparente · transparent glass



vetro bianco latte · white milk glass



crystallo · crystal



policarbonato opalino · opal polycarbonate diffuser



carrabile · drive over

a

fascio asimmetrico · asymmetric beam

e

fascio ellittico · elliptical beam

w

wallwasher

- A** alimentatore incluso · power supply included
- A** alimentatore escluso · power supply not included
- AR** alimentatore remoto incluso · remote power supply included
- Ai** alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso · electronic power supply with smart control included
- AiR** alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso, da installare remoto · electronic power supply with smart control included, to be installed remotely
- AS** alimentatore a spina incluso · plug power supply included
- T** trasformatore incluso · transformer included
- K** kit di cablaggio incluso · wiring kit not included
- K** kit di cablaggio escluso · wiring kit not included
- L** lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente inclusa.
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent included.
- L** lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente esclusa.
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent not included.
- pr** propulsore dinamico n55 incluso · included
-  attenzione: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo · attention: led light source. never look straight without eye protection
- i** peso netto · net weight (kg)
-  possibilità di combinazione tra interfaccia n55, propulsore dinamico n55 e lampadina n55 · possible combination between n55 interface, propulsore dinamico n55 and n55 bulb
- l.d.** luce diretta · direct light
- l.i.** luce indiretta · indirect light
- V** disponibile su · available on *Viabizzuno applight* www.Viabizzuno.com *Viabizzuno online*

m1 micro scomparsa totale

marionanni 2016



brevettato - patented

apparecchio di illuminazione a scomparsa totale per montaggio a soffitto, fisso idoneo anche per esterni o orientabile, realizzato in alluminio ossidato.

modelli con cassaforma tonda:

m1 micro scomparsa totale fisso diametro Ø40mm/1.6" h.85mm/3.3",

m1 micro scomparsa totale fisso diametro Ø58mm/2.3" h.96mm/3.8",

m1 micro scomparsa totale orientabile diametro Ø65mm/2.6" h.89mm/3.5",

m1 micro scomparsa totale orientabile diametro Ø82mm/3.2" h.98mm/3.9".

modelli con cassaforma quadrata:

m1 micro scomparsa totale fisso 40x40mm/1.6x1.6" h.85mm/3.3",

m1 micro scomparsa totale fisso 58x58mm/2.3x2.3" h.96mm/3.8",

m1 micro scomparsa totale orientabile 70x70mm/2.7x2.7",

m1 micro scomparsa totale orientabile 90x90mm/3.5x3.5".

modelli orientabili con angolo di rotazione 350° sull'asse verticale e 25° sull'asse orizzontale.

cablato con sorgente elettronica 2700K e 3000K fino a 16,8W 1791lm.

ottiche: 13° 20° 36° 42° ellittica 43°x18° o luce diffusa.

alimentatore in corrente costante escluso, da installare remoto.

finiture: my bianco, nero55 e ottone ap-s.

fully concealed light fitting for ceiling installation, fixed version for outdoor use or adjustable version, made of oxidized aluminium.

round housing versions:

m1 micro scomparsa totale fixed version diameter Ø40mm/1.6" h.85mm/3.3",

m1 micro scomparsa totale fixed version diameter Ø58mm/2.3" h.96mm/3.8",

m1 micro scomparsa totale adjustable version diameter Ø65mm/2.6" h.89mm/3.5",

m1 micro scomparsa totale adjustable version diameter Ø82mm/3.2" h.98mm/3.9".

squared frame versions:

m1 micro scomparsa totale fixed 40x40mm/1.6x1.6" h.85mm/3.3",

m1 micro scomparsa totale fixed 58x58mm/2.3x2.3" h.96mm/3.8",

m1 micro scomparsa totale adjustable version 70x70mm/2.7x2.7",

m1 micro scomparsa totale adjustable version 90x90mm/3.5x3.5".


adjustable versions with rotation degrees by 350° on the vertical axis and by 25° on the horizontal axis.





wired with 2700K and 3000K up to 16,8W 1791lm led source.





optics: 13° 20° 36° 42° elliptical 43°x18° lens or diffuse light.

constant current power supply not included, to be installed remotely.

finishes: my bianco, nero55 and ottone ap-s.

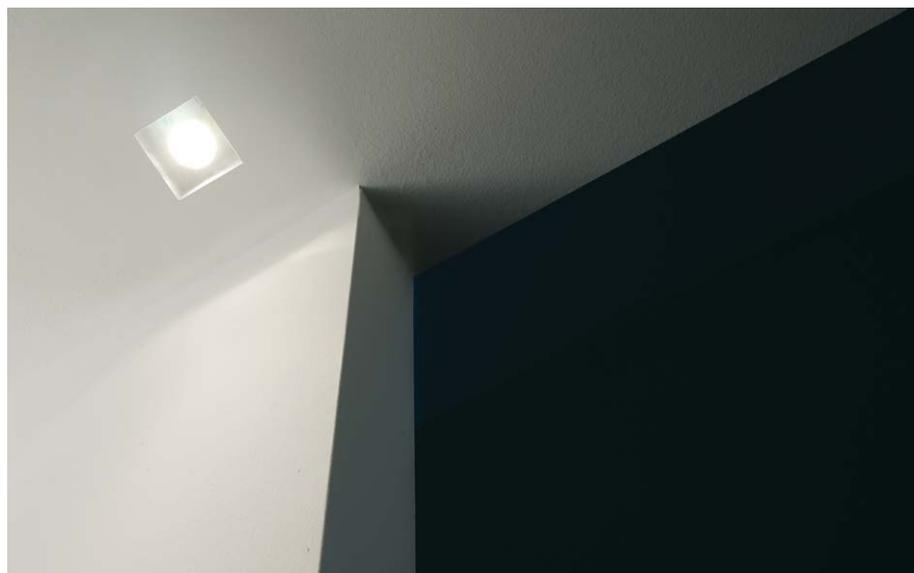

m1 micro scomparsa totale con cornice tonda · with round frame						
fisso · fixed	m1 micro scomparsa totale fisso Ø40 foro incasso · recess opening: 		 20°	 42°	 43°x18°	 luce diffusa diffused light
	m1 micro scomparsa totale fisso Ø58 foro incasso · recess opening: 		 13°	 20°	 36°	 luce diffusa diffused light
orientabile · adjustable	m1 micro scomparsa totale orientabile Ø65 foro incasso · recess opening: 		 20°	 42°	 43°x18°	
	m1 micro scomparsa totale orientabile Ø82 foro incasso · recess opening: 		 13°	 20°	 36°	

m1 micro scomparsa totale con cornice quadrata · with square frame						
fisso · fixed	m1 micro scomparsa totale fisso 40x40 foro incasso · recess opening: 		 20°	 42°	 43°x18°	 luce diffusa diffused light
	m1 micro scomparsa totale fisso 58x58 foro incasso · recess opening: 		 13°	 20°	 36°	 luce diffusa diffused light
orientabile · adjustable	m1 micro scomparsa totale orientabile 70x70 foro incasso · recess opening: 		 20°	 42°	 43°x18°	
	m1 micro scomparsa totale orientabile 90x90 foro incasso · recess opening: 		 13°	 20°	 36°	

m1 micro scomparsa totale fisso Ø40

Ø50/2"




Vb6.605.90

Ø40/1,6"



85/3,3"

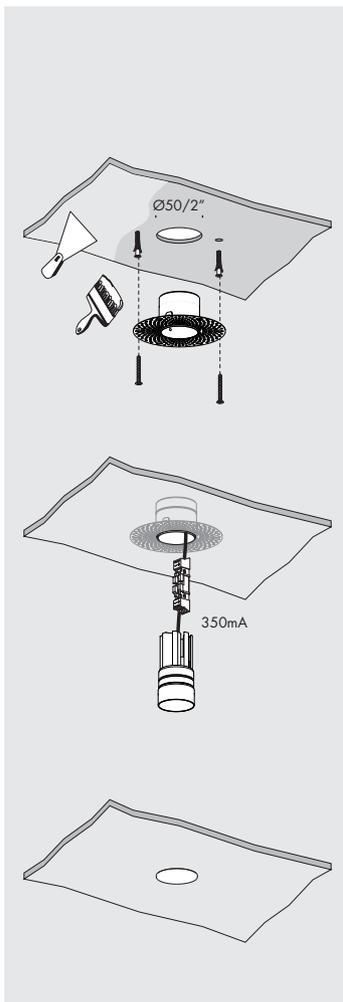

Ø40/1,6"



85/3,3"




m1 micro scomparsa totale fisso Ø40 type ic damp

Vb6.605.01.27.u	my bianco	2700K	20°	0,2kg 0.4lb
Vb6.605.01.27.n.u	nero55	2700K	20°	0,2kg 0.4lb
Vb6.605.04.27.u	ottone ap-s	2700K	20°	0,2kg 0.4lb
Vb6.605.05.27.u	my bianco	2700K	42°	0,2kg 0.4lb
Vb6.605.05.27.n.u	nero55	2700K	42°	0,2kg 0.4lb
Vb6.605.08.27.u	ottone ap-s	2700K	42°	0,2kg 0.4lb
Vb6.605.09.27.u	my bianco	2700K	43°x18°	0,2kg 0.4lb
Vb6.605.09.27.n.u	nero55	2700K	43°x18°	0,2kg 0.4lb
Vb6.605.12.27.u	ottone ap-s	2700K	43°x18°	0,2kg 0.4lb

Ra	R9	ies tm-30	sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95 Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97
cd040	les6	Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L70	B10	



Vb6.605.13.27.u	my bianco	2700K	diffusa · diffused	0,2kg 0.4lb
------------------------	-----------	-------	--------------------	----------------

Ra	luce diffusa diffused light	sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98		step 2	350	16,0	544	5,6	97
cd040	les6	Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L70	B10




Vb6.605.01.30.u	my bianco	3000K	20°	0,2kg 0.4lb
Vb6.605.01.30.n.u	nero55	3000K	20°	0,2kg 0.4lb
Vb6.605.04.30.u	ottone ap-s	3000K	20°	0,2kg 0.4lb
Vb6.605.05.30.u	my bianco	3000K	42°	0,2kg 0.4lb
Vb6.605.05.30.n.u	nero55	3000K	42°	0,2kg 0.4lb
Vb6.605.08.30.u	ottone ap-s	3000K	42°	0,2kg 0.4lb
Vb6.605.09.30.u	my bianco	3000K	43°x18°	0,2kg 0.4lb
Vb6.605.09.30.n.u	nero55	3000K	43°x18°	0,2kg 0.4lb
Vb6.605.12.30.u	ottone ap-s	3000K	43°x18°	0,2kg 0.4lb

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105
cd041	les6 ●	Ta25 °C		vita media · average life			50000 h	L70	B10

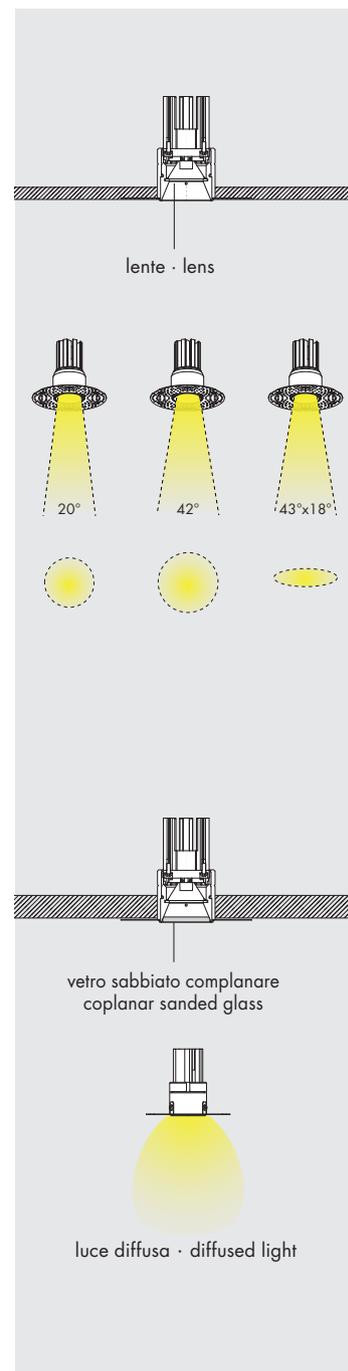

Vb6.605.13.30.u	my bianco	3000K	diffusa · diffused	0,2kg 0.4lb
------------------------	-----------	-------	--------------------	----------------

Ra	luce diffusa diffused light		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98			step 2	350	16,0	586	5,6	105
cd041	les6 ●	Ta25 °C		vita media · average life			50000 h	L70 B10



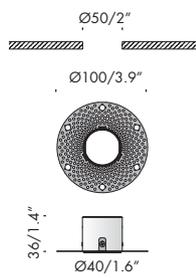


cassaforma scomparsa totale 40. fully concealed formwork.



Vb6.605.90	argento · silver	0,2kg 0.4lb
-------------------	------------------	----------------

m1 micro scomparsa totale fisso Ø58

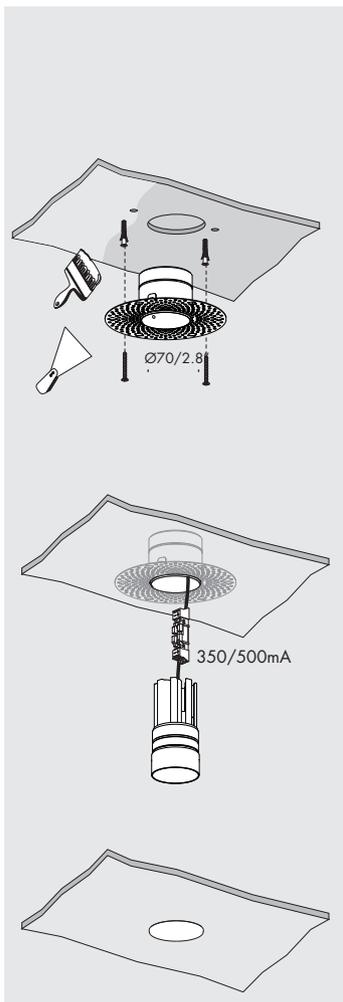


m1 micro scomparsa totale fisso Ø58

Vb6.606.01.27.u	my bianco	2700K	13°	0,3kg 0.7lb
Vb6.606.01.27.n.u	nero55	2700K	13°	0,3kg 0.7lb
Vb6.606.04.27.u	ottone ap-s	2700K	13°	0,3kg 0.7lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f(min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97
					500	16,2	760	8,1	94
cd040	les6 ●	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70 B10		

Vb6.606.05.27.u	my bianco	2700K	20°	0,3kg 0.7lb
Vb6.606.05.27.n.u	nero55	2700K	20°	0,3kg 0.7lb
Vb6.606.08.27.u	ottone ap-s	2700K	20°	0,3kg 0.7lb
Vb6.606.09.27.u	my bianco	2700K	36°	0,3kg 0.7lb
Vb6.606.09.27.n.u	nero55	2700K	36°	0,3kg 0.7lb
Vb6.606.12.27.u	ottone ap-s	2700K	36°	0,3kg 0.7lb

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f(min)}	lm	W	lm/W
98	Rf 93	Rg 99	step 2	350	32,9	1276	11,5	111
				500	33,6	1791	16,8	107
ci020	les14 ●	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10	





Vb6.606.01.30.u	my bianco	3000K	13°	0,3kg 0.7lb
Vb6.606.01.30.n.u	nero55	3000K	13°	0,3kg 0.7lb
Vb6.606.04.30.u	ottone ap-s	3000K	13°	0,3kg 0.7lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105
					500	16,2	819	8,1	101
cd041	les6 ●	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70 B10		

Vb6.606.05.30.u	my bianco	3000K	20°	0,3kg 0.7lb
Vb6.606.05.30.n.u	nero55	3000K	20°	0,3kg 0.7lb
Vb6.606.08.30.u	ottone ap-s	3000K	20°	0,3kg 0.7lb
Vb6.606.09.30.u	my bianco	3000K	36°	0,3kg 0.7lb
Vb6.606.09.30.n.u	nero55	3000K	36°	0,3kg 0.7lb
Vb6.606.12.30.u	ottone ap-s	3000K	36°	0,3kg 0.7lb

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	Rf 93	Rg 99	step 2	350	32,9	1276	11,5	111
				500	33,6	1791	16,8	107
ci021	les14 ●	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10	

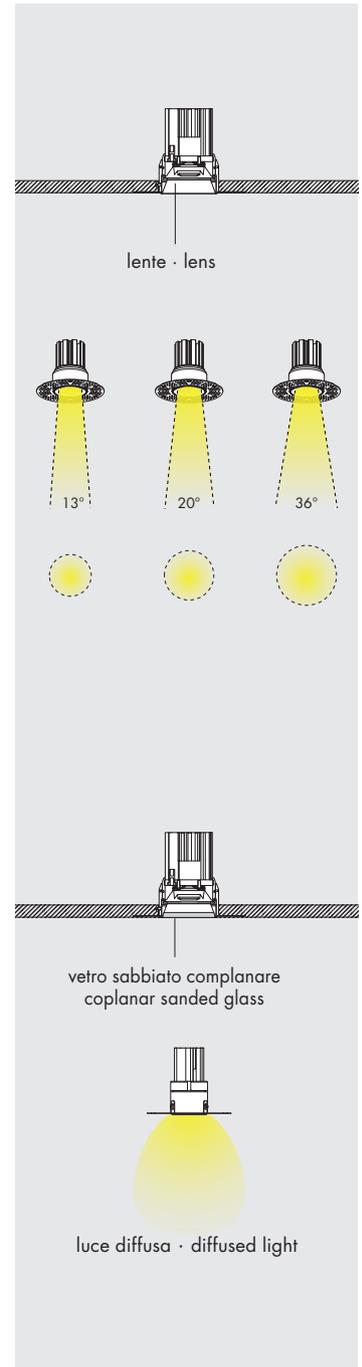



m1 micro scomparsa totale fisso Ø58


type non-ic damp

Vb6.606.13.27.u my bianco 2700K diffusa · diffused 0,2kg
0.4lb

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	Rf 93	Rg 99	step 2	350	32,9	1276	11,5	111
				500	33,6	1791	16,8	107
ci021	les14 ● Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	

Vb6.606.13.30.u my bianco 3000K diffusa · diffused 0,2kg
0.4lb

Ra	luce diffusa diffused light	sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
98		step 2	350	32,9	1276	11,5	111	
	500		33,6	1791	16,8	107		
ci021	les14 ● Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	

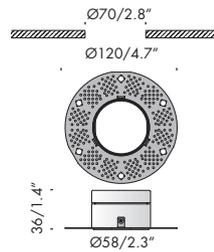


cassaforma scomparsa totale 58. fully concealed formwork.

Vb6.606.90 argento · silver


0,3kg
0.7lb






m1 micro scomparsa totale fisso Ø58		Ⓜ	Ⓚ	type ic	title24	ja8	⚠	Ⓢ	ⓘ
VB6.606.105.27.U	my bianco	2700K			20°				0,3kg 0.7lb
VB6.606.105.27.n.u	nero55	2700K			20°				0,3kg 0.7lb
VB6.606.108.27.u	ottone ap-s	2700K			20°				0,3kg 0.7lb
VB6.606.109.27.u	my bianco	2700K			36°				0,3kg 0.7lb
VB6.606.109.27.n.u	nero55	2700K			36°				0,3kg 0.7lb
VB6.606.112.27.u	ottone ap-s	2700K			36°				0,3kg 0.7lb

Ra	R9	ies tm-30		sdcM	mA	V _{f(min)}	lm	W	lm/W
98	90	Rf 93	Rg 99	step 2	290	32,2	1135	9,3	122
ci020	les14 ● Ta25 °C		vita media · average life			50000 h	L80 B10		




m1 micro scomparsa totale fisso Ø58		Ⓜ	Ⓚ	type ic	title24	ja8	⚠	Ⓢ	ⓘ
VB6.606.113.27.u	my bianco	2700K			diffusa · diffused				0,3kg 0.7lb
VB6.606.113.27.n.u	nero55	2700K			diffusa · diffused				0,3kg 0.7lb

Ra	R9	ies tm-30		sdcM	mA	V _{f(min)}	lm	W	lm/W
98	90	Rf 93	Rg 99	step 2	290	32,2	1135	9,3	122
ci020	les14 ● Ta25 °C		vita media · average life			50000 h	L80 B10		



alimentatore. power supply.		100-240V	Ⓜ	Ⓢ	ⓘ
t4.663.d1.u.290	0/1-10V	290mA	20W		0,2kg 0.4lb




m1 micro scomparsa totale fisso Ø58

type ic title24 ja8

VB6.606.105.30.u	my bianco	3000K	20°	0,3kg 0.7lb
VB6.606.105.30.n.u	nero55	3000K	20°	0,3kg 0.7lb
VB6.606.108.30.u	ottone ap-s	3000K	20°	0,3kg 0.7lb
VB6.606.109.30.u	my bianco	3000K	36°	0,3kg 0.7lb
VB6.606.109.30.n.u	nero55	3000K	36°	0,3kg 0.7lb
VB6.606.112.30.u	ottone ap-s	3000K	36°	0,3kg 0.7lb

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	Rf 93	Rg 99	step 2	290	32,2	1203	9,3	129
ci021	les14	Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L80 B10		




m1 micro scomparsa totale fisso Ø58

type ic title24 ja8

VB6.606.113.30.U	my bianco	3000K	diffusa · diffused	0,3kg 0.7lb
VB6.606.113.30.n.u	nero55	3000K	diffusa · diffused	0,3kg 0.7lb






Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	Rf 93	Rg 99	step 2	290	32,2	1203	9,3	129
ci021	les14	Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L80 B10		

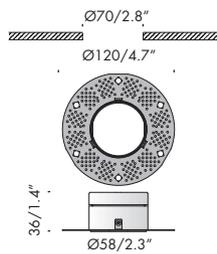

cassaforma scomparsa totale 58. fully concealed formwork.

Vb6.606.90	argento · silver	0,3kg 0.7lb
-------------------	------------------	----------------

m1 micro scomparsa totale fisso 40x40

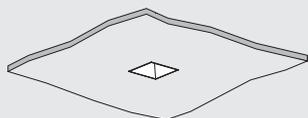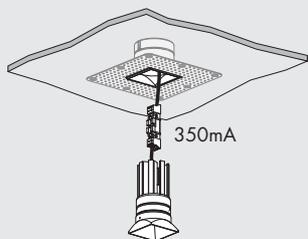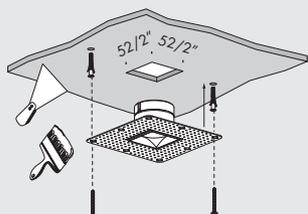


m1 micro scomparsa totale fisso 40x40 type non-ic damp

Vb6.605.21.27.u	my bianco	2700K	20°	0,2kg 0.4lb
Vb6.605.21.27.n.u	nero55	2700K	20°	0,2kg 0.4lb
Vb6.605.24.27.u	ottone ap-s	2700K	20°	0,2kg 0.4lb
Vb6.605.25.27.u	my bianco	2700K	42°	0,2kg 0.4lb
Vb6.605.25.27.n.u	nero55	2700K	42°	0,2kg 0.4lb
Vb6.605.28.27.u	ottone ap-s	2700K	42°	0,2kg 0.4lb
Vb6.605.29.27.u	my bianco	2700K	43°x18°	0,2kg 0.4lb
Vb6.605.29.27.n.u	nero55	2700K	43°x18°	0,2kg 0.4lb
Vb6.605.32.27.u	ottone ap-s	2700K	43°x18°	0,2kg 0.4lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f(min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97
cd040	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70 B10		


Vb6.605.33.27.u	my bianco	2700K	diffusa · diffused	0,2kg 0.4lb
------------------------	-----------	-------	--------------------	----------------

Ra	luce diffusa diffused light		sdc	mA	V _{f(min)}	lm	W	lm/W
98			step 2	350	16,0	544	5,6	97
cd040	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70 B10	




Vb6.605.21.30.u	my bianco	3000K	20°	0,2kg 0.4lb
Vb6.605.21.30.n.u	nero55	3000K	20°	0,2kg 0.4lb
Vb6.605.24.30.u	ottone ap-s	3000K	20°	0,2kg 0.4lb
Vb6.605.25.30.u	my bianco	3000K	42°	0,2kg 0.4lb
Vb6.605.25.30.n.u	nero55	3000K	42°	0,2kg 0.4lb
Vb6.605.28.30.u	ottone ap-s	3000K	42°	0,2kg 0.4lb
Vb6.605.29.30.u	my bianco	3000K	43°x18°	0,2kg 0.4lb
Vb6.605.29.30.n.u	nero55	3000K	43°x18°	0,2kg 0.4lb
Vb6.605.32.30.u	ottone ap-s	3000K	43°x18°	0,2kg 0.4lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105
cd041	les6	Ta25 °C		vita media · average life			50000 h	L70	B10



Vb6.605.33.30.u	my bianco	3000K	diffusa · diffused	0,2kg 0.4lb
------------------------	-----------	-------	--------------------	----------------


Ra	luce diffusa diffused light		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98			step 2	350	16,0	586	5,6	105
cd041	les6	Ta25 °C		vita media · average life			50000 h	L70 B10

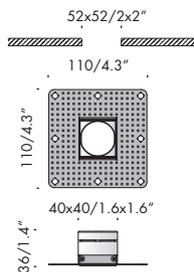

cassaforma scomparsa totale 40x40. fully concealed formwork.



Vb6.605.91	argento · silver	0,3kg 0.7lb
-------------------	------------------	----------------

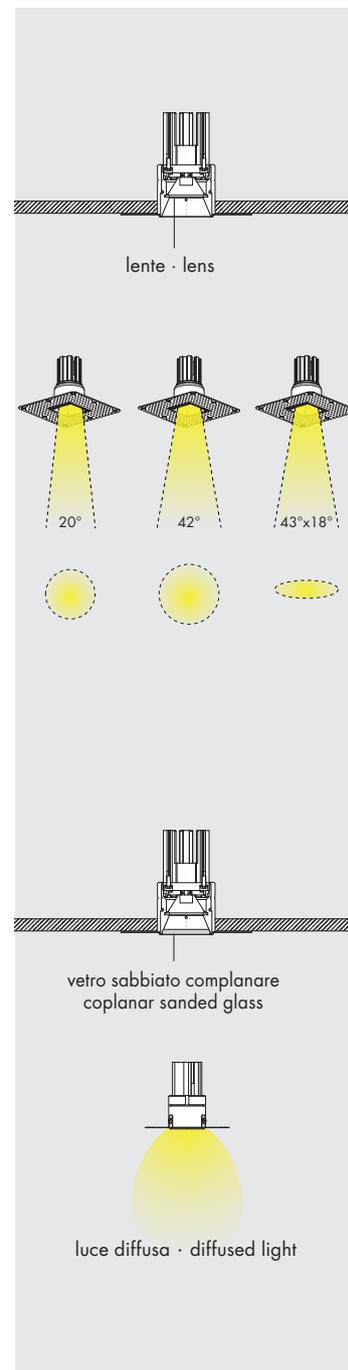









m1 micro scomparsa totale fisso 58x58



Vb6.606.91

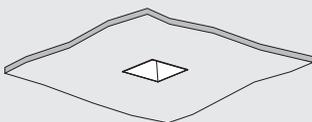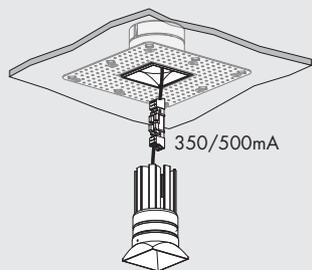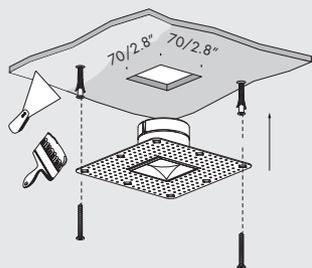


m1 micro scomparsa totale fisso 58x58 type non-ic damp

Vb6.606.21.27.u	my bianco	2700K	13°	0,3kg 0.7lb
Vb6.606.21.27.n.u	nero55	2700K	13°	0,3kg 0.7lb
Vb6.606.24.27.u	ottone ap-s	2700K	13°	0,3kg 0.7lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f(min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97
					500	16,2	760	8,1	94
cd040	les6 ●	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70 B10		

Vb6.606.25.27.u	my bianco	2700K	20°	0,3kg 0.7lb
Vb6.606.25.27.n.u	nero55	2700K	20°	0,3kg 0.7lb
Vb6.606.28.27.u	ottone ap-s	2700K	20°	0,3kg 0.7lb
Vb6.606.29.27.u	my bianco	2700K	36°	0,3kg 0.7lb
Vb6.606.29.27.n.u	nero55	2700K	36°	0,3kg 0.7lb
Vb6.606.32.27.u	ottone ap-s	2700K	36°	0,3kg 0.7lb

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f(min)}	lm	W	lm/W
98	Rf 93	Rg 99	step 2	350	32,9	1276	11,5	111
				500	33,6	1791	16,8	107
ci020	les14 ●	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10	





Vb6.606.21.30.u	my bianco	3000K	13°	0,3kg 0.7lb
Vb6.606.21.30.n.u	nero55	3000K	13°	0,3kg 0.7lb
Vb6.606.24.30.u	ottone ap-s	3000K	13°	0,3kg 0.7lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105
					500	16,2	819	8,1	101
cd041	lesó ●	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70	B10	

Vb6.606.25.30.u	my bianco	3000K	20°	0,3kg 0.7lb
Vb6.606.25.30.n.u	nero55	3000K	20°	0,3kg 0.7lb
Vb6.606.28.30.u	ottone ap-s	3000K	20°	0,3kg 0.7lb
Vb6.606.29.30.u	my bianco	3000K	36°	0,3kg 0.7lb
Vb6.606.29.30.n.u	nero55	3000K	36°	0,3kg 0.7lb
Vb6.606.32.30.u	ottone ap-s	3000K	36°	0,3kg 0.7lb

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
98	Rf 93	Rg 99	step 2	350	32,9	1276	11,5	111	
				500	33,6	1791	16,8	107	
ci021	les14 ●	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	

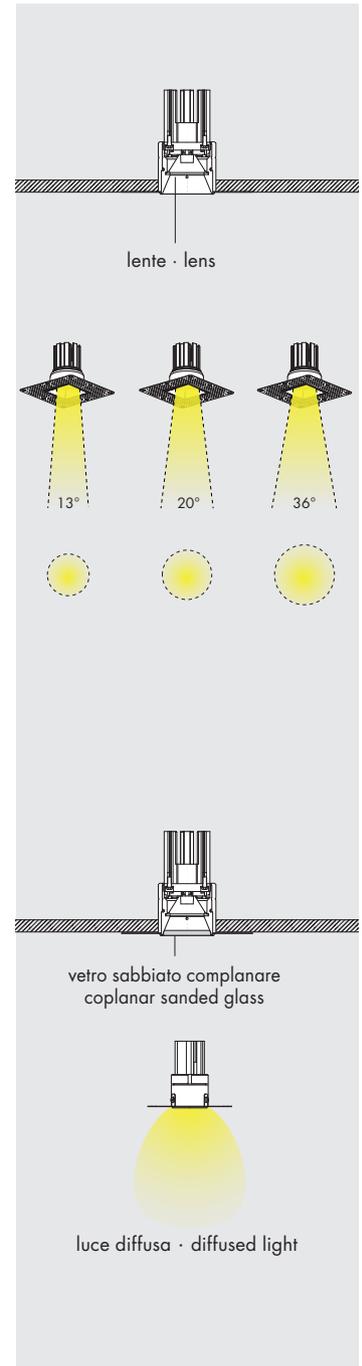




m1 micro scomparsa totale fisso 58x58 type non-ic damp

Vb6.606.33.27.u my bianco 2700K diffusa · diffused 0,3kg
0.7lb

Ra	luce diffusa diffused light	sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98		step 2	350	32,9	1276	11,5	111
		500	33,6	1791	16,8	107	
ci020	les14	Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L80	B10

Vb6.606.33.30.u my bianco 3000K diffusa · diffused 0,3kg
0.7lb


Ra	luce diffusa diffused light	sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98		step 2	350	32,9	1276	11,5	111
		500	33,6	1791	16,8	107	
ci021	les14	Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L80	B10

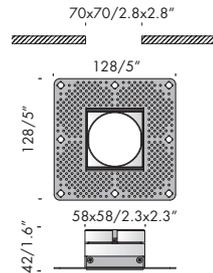

cassaforma scomparsa totale 58x58. fully concealed formwork.


Vb6.606.91 argento · silver 0,1kg
0.2lb






m1 micro scomparsa totale fisso 58x58		AI	K	type ic	title24	ja8	⚠	Ⓢ	i
VB6.606.125.27.u	my bianco	2700K			20°				0,3kg 0.7lb
VB6.606.125.27.n.u	nero55	2700K			20°				0,3kg 0.7lb
VB6.606.128.27.u	ottone ap-s	2700K			20°				0,3kg 0.7lb
VB6.606.129.27.u	my bianco	2700K			36°				0,3kg 0.7lb
VB6.606.129.27.n.u	nero55	2700K			36°				0,3kg 0.7lb
VB6.606.132.27.u	ottone ap-s	2700K			36°				0,3kg 0.7lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f(min)}	lm	W	lm/W
98	90	Rf 93	Rg 99	step 2	290	32,2	1135	9,3	122
ci020	les14 ●	Ta25 °C		vita media · average life			50000 h	L80 B10	




m1 micro scomparsa totale fisso 58x58		AI	K	type ic	title24	ja8	⚠	Ⓢ	i
VB6.606.133.27.u	my bianco	2700K			diffusa · diffused				0,3kg 0.7lb
VB6.606.133.27.n.u	nero55	2700K			diffusa · diffused				0,3kg 0.7lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f(min)}	lm	W	lm/W
98	90	Rf 93	Rg 99	step 2	290	32,2	1135	9,3	122
ci020	les14 ●	Ta25 °C		vita media · average life			50000 h	L80 B10	




alimentatore. power supply.		100-240V	A	Ⓢ	i
t4.663.d1.u.290	0/1-10V	290mA	20W		0,2kg 0,4lb


m1 micro scomparsa totale fisso 58x58


VB6.606.125.30.u	my bianco	3000K	20°	0,3kg 0.7lb
VB6.606.125.30.N.U	nero55	3000K	20°	0,3kg 0.7lb
VB6.606.128.30.U	ottone ap-s	3000K	20°	0,3kg 0.7lb
VB6.606.129.30.u	my bianco	3000K	36°	0,3kg 0.7lb
VB6.606.129.30.n.u	nero55	3000K	36°	0,3kg 0.7lb
VB6.606.132.30.u	ottone ap-s	3000K	36°	0,3kg 0.7lb

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	Rf 93	Rg 99	step 2	290	32,2	1203	9,3	129
ci021	les14 ●	Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L80 B10		


m1 micro scomparsa totale fisso 58x58

VB6.606.133.30.u	my bianco	3000K	diffusa · diffused	0,3kg 0.7lb
VB6.606.133.30.n.u	nero55	3000K	diffusa · diffused	0,3kg 0.7lb

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	Rf 93	Rg 99	step 2	290	32,2	1203	9,3	129
ci021	les14 ●	Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L80 B10		


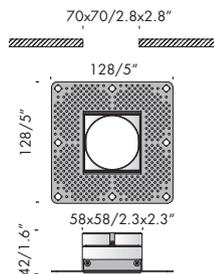

cassaforma scomparsa totale 58x58. fully concealed formwork.

Vb6.606.91	argento · silver	0,1kg 0.2lb
-------------------	------------------	----------------






m1 micro scomparsa totale orientabile Ø65




m1 micro scomparsa totale orientabile 70x70

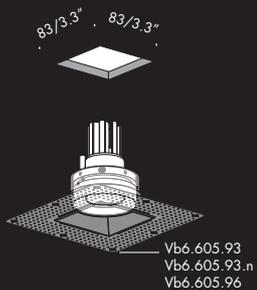

m1 micro scomparsa totale orientabile Ø65 type non-ic damp

Vb6.605.41.27.u	my bianco	2700K	20°	0,3kg 0.7lb
Vb6.605.41.27.n.u	nero55	2700K	20°	0,3kg 0.7lb
Vb6.605.44.27.u	ottone ap-s	2700K	20°	0,3kg 0.7lb
Vb6.605.45.27.u	my bianco	2700K	42°	0,3kg 0.7lb
Vb6.605.45.27.n.u	nero55	2700K	42°	0,3kg 0.7lb
Vb6.605.48.27.u	ottone ap-s	2700K	42°	0,3kg 0.7lb
Vb6.605.49.27.u	my bianco	2700K	43°x18°	0,3kg 0.7lb
Vb6.605.49.27.n.u	nero55	2700K	43°x18°	0,3kg 0.7lb
Vb6.605.52.27.u	ottone ap-s	2700K	43°x18°	0,3kg 0.7lb


Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f(min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97
					500	16,2	760	8,1	94
cd040	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70 B10		

m1 micro scomparsa totale orientabile Ø65  type non-ic damp  

Vb6.605.41.30.u	my bianco	3000K	20°	0,3kg 0.7lb
Vb6.605.41.30.n.u	nero55	3000K	20°	0,3kg 0.7lb
Vb6.605.44.30.u	ottone ap-s	3000K	20°	0,3kg 0.7lb
Vb6.605.45.30.u	my bianco	3000K	42°	0,3kg 0.7lb
Vb6.605.45.30.n.u	nero55	3000K	42°	0,3kg 0.7lb
Vb6.605.48.30.u	ottone ap-s	3000K	42°	0,3kg 0.7lb
Vb6.605.49.30.u	my bianco	3000K	43°x18°	0,3kg 0.7lb
Vb6.605.49.30.n.u	nero55	3000K	43°x18°	0,3kg 0.7lb
Vb6.605.52.30.u	ottone ap-s	3000K	43°x18°	0,3kg 0.7lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105
					500	16,2	819	8,1	101
cd041	les6 	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70	B10	



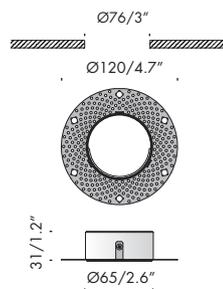


cassaforma scomparsa totale $\varnothing 65$. fully concealed formwork.



Vb6.605.92 argento · silver

0,1 kg
0.2 lb

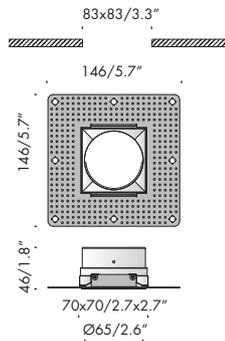

cassaforma scomparsa totale 70x70. fully concealed formwork.



Vb6.605.93 my bianco

0,1 kg
0.4 lb

Vb6.605.93.n nero55


0,1 kg
0.4 lb

Vb6.605.96 ottone ap-s

0,1 kg
0.4 lb



m1 micro scomparsa totale orientabile Ø82



m1 micro scomparsa totale orientabile Ø82   type non-ic damp   


Vb6.606.41.27.u	my bianco	2700K	13°	0,4kg 0.9lb
Vb6.606.41.27.n.u	nero55	2700K	13°	0,4kg 0.9lb
Vb6.606.44.27.u	ottone ap-s	2700K	13°	0,4kg 0.9lb


Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f(min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97
					500	16,2	760	8,1	94
cd040	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70 B10		

Vb6.606.45.27.u	my bianco	2700K	20°	0,4kg 0.9lb
Vb6.606.45.27.n.u	nero55	2700K	20°	0,4kg 0.9lb
Vb6.606.48.27.u	ottone ap-s	2700K	20°	0,4kg 0.9lb
Vb6.606.49.27.u	my bianco	2700K	36°	0,4kg 0.9lb
Vb6.606.49.27.n.u	nero55	2700K	36°	0,4kg 0.9lb
Vb6.606.52.27.u	ottone ap-s	2700K	36°	0,4kg 0.9lb

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f(min)}	lm	W	lm/W
98	Rf 93	Rg 99	step 2	350	32,9	1276	11,5	111
				500	33,6	1791	16,8	107
ci020	les14	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10	

m1 micro scomparsa totale orientabile 90x90

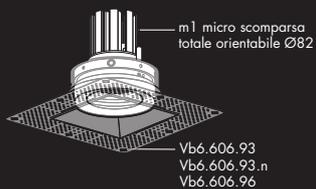




m1 micro scomparsa totale orientabile Ø82 type non-ic damp


Vb6.606.41.30.u	my bianco	3000K	13°	0,4kg 0.9lb
Vb6.606.41.30.n.u	nero55	3000K	13°	0,4kg 0.9lb
Vb6.606.44.30.u	ottone ap-s	3000K	13°	0,4kg 0.9lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105
					500	16,2	819	8,1	101
cd041	les6 ●	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70	B10	

Vb6.606.45.30.u	my bianco	3000K	20°	0,4kg 0.9lb
Vb6.606.45.30.n.u	nero55	3000K	20°	0,4kg 0.9lb
Vb6.606.48.30.u	ottone ap-s	3000K	20°	0,4kg 0.9lb
Vb6.606.49.30.u	my bianco	3000K	36°	0,4kg 0.9lb
Vb6.606.49.30.n.u	nero55	3000K	36°	0,4kg 0.9lb
Vb6.606.52.30.u	ottone ap-s	3000K	36°	0,4kg 0.9lb


Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W	
98	Rf 93	Rg 99	step 2	350	32,9	1276	11,5	111	
				500	33,6	1791	16,8	107	
ci021	les14 ●	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	

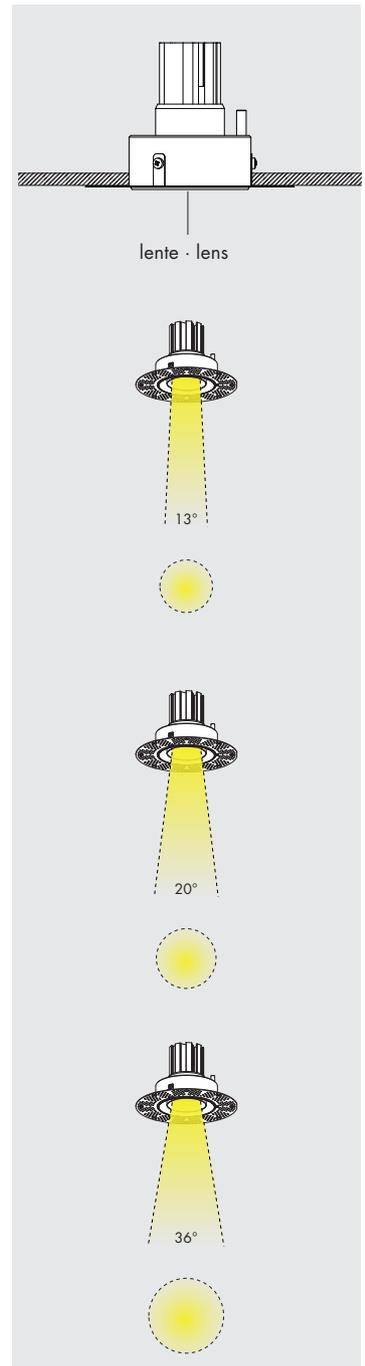



m1 micro scomparsa totale orientabile Ø82		ⓧ	Ⓚ	type ic	title24	ja8	⚠	Ⓜ	ⓘ
VB6.606.145.27.u	my bianco	2700K			20°				0,4kg 0.9lb
VB6.606.145.27.n.u	nero55	2700K			20°				0,4kg 0.9lb
VB6.606.148.27.u	ottone ap-s	2700K			20°				0,4kg 0.9lb
VB6.606.149.27.u	my bianco	2700K			36°				0,4kg 0.9lb
VB6.606.149.27.n.u	nero55	2700K			36°				0,4kg 0.9lb
VB6.606.152.27.u	ottone ap-s	2700K			36°				0,4kg 0.9lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f(min)}	lm	W	lm/W
98	90	Rf 93	Rg 99	step 2	290	32,2	1135	9,3	122
ci020	les14 ● Ta25 °C		vita media · average life			50000 h	L80 B10		



m1 micro scomparsa totale orientabile Ø82 type ic title24 ja8



VB6.606.145.30.u	my bianco	3000K	20°	0,4kg 0.9lb
VB6.606.145.30.n.u	nero55	3000K	20°	0,4kg 0.9lb
VB6.606.148.30.u	ottone ap-s	3000K	20°	0,4kg 0.9lb
VB6.606.149.30.u	my bianco	3000K	36°	0,4kg 0.9lb
VB6.606.149.30.n.u	nero55	3000K	36°	0,4kg 0.9lb
VB6.606.152.30.u	ottone ap-s	3000K	36°	0,4kg 0.9lb

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	Rf 93	Rg 99	step 2	290	32,2	1203	9,3	129
ci021	les14 Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10		



alimentatore. power supply. 100-240V

t4.663.d1.u.290	0/1-10V	290mA	20W	0,2kg 0,4lb
------------------------	---------	-------	-----	----------------

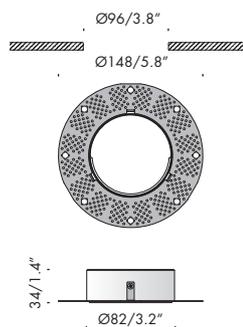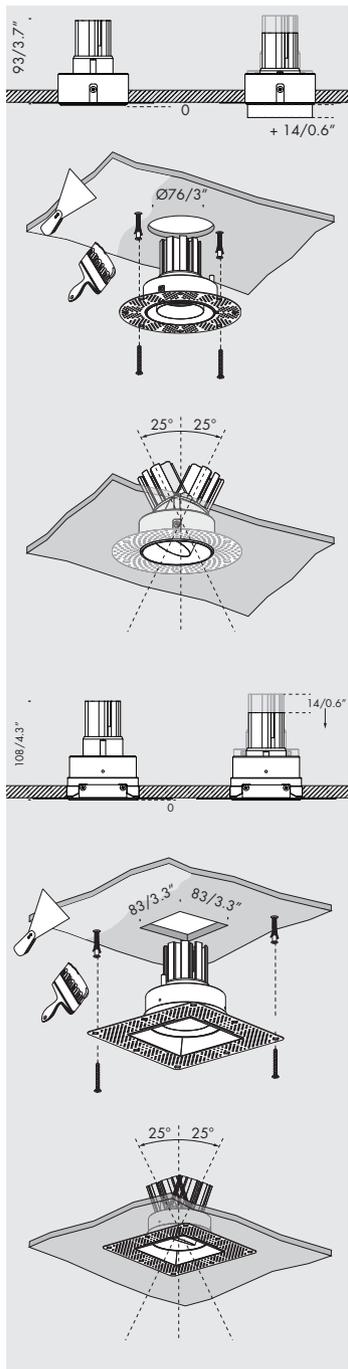

cassaforma scomparsa totale Ø82. fully concealed formwork.




Vb6.606.92

tonda · round

argento · silver

0,1 kg
0.2 lb

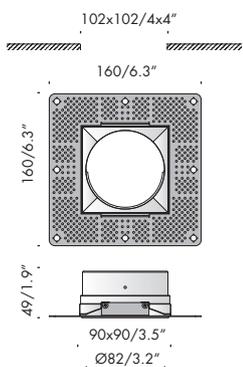

cassaforma scomparsa totale 90x90. fully concealed formwork.



Vb6.606.93

my bianco

0,2 kg
0.4 lb

Vb6.606.93.n

nero55

0,2 kg
0.4 lb

Vb6.606.96

ottone ap-s

0,2 kg
0.4 lb



raamatukogu
library
biblioteka
biblioteka

1800-1850

1850-1900

1900-1950

1950-2000

2000-2020

