

Via bizzuno *progettiamo la luce*

*Viabizzuno strada principale della frazione
di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa
del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il
ventuno luglio millenovecentocinquantacinque. da qui
nasce il nome della fabbrica di produzione fondata
nel millenovecentonovantaquattro rappresentata da
uno spazio bianco attraversato da due linee. una
verticale, rigorosa, essenziale, equilibrata: la luce
per la luce; ed una inclinata, irreverente nello spazio,
ironica, fuori dagli schemi: la luce per la forma.
distinte ma complementari si fondono in un
unico nome: Viabizzuno.*

Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the 21 07 1955 at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the factory founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines. one vertical, well balanced, logical, essential: the light for the light. the other one dynamic, irreverent, ironic: the light for the form. separate and yet complementary they cast in the same name: Viabizzuno. mario nanni

*i progetti rendono gli oggetti eterni,
le mode li corrompono, gli imbecilli li copiano
e li vendono agli ignoranti e ai deficienti.
noi progettiamo e lavoriamo per aiutare la luce
ad emozionarvi.*

*i frutti delle nostre idee e dei nostri progetti
sono protetti da brevetti
e/o modelli registrati
e/o da diritto d'autore.*

design makes objects timeless,
fashion corrupts them,
fools copy them and sell them to
ignorants and idiots.
we do projects and work to help light to bring
you true emotion.
the results of our ideas and our projects
are protected by patents
and/or registered models
and/or copyright.

al fine di offrire ai nostri clienti la massima qualità della luce utilizzando le più avanzate tecnologie, forti del nostro sapere artigiano costruito in italia, aggiorniamo costantemente i nostri apparecchi di illuminazione.
Viabizzuno si riserva il diritto di apportare ai propri modelli, senza nessun preavviso, qualsiasi modifica ritenesse opportuna. per dimensioni e codici fanno fede i nostri strumenti di lavoro www.Viabizzuno.com, Viacommerce®, Viabizzunoapplight e Viabizzunoonline.
la progettazione degli apparecchi di illuminazione e dei relativi componenti è eseguita utilizzando i millimetri come unità di misura. le dimensioni espresse in pollici sono indicative e frutto di conversioni soggette a tolleranze.

in order to provide to our customers the maximum quality of light using the most advanced technologies, being strong of our artisan knowledge made in Italy, we constantly update our lighting fixtures.
Viabizzuno reserves the right to make any modification, considered worthwhile, to its own models, without any notification. for valid dimensions and codes please consult our working tools www.Viabizzuno.com, Viacommerce®, Viabizzunoapplight and Viabizzunoonline.
when designing lighting fixtures and related components, the unit of measure used is the millimetre. dimensions expressed in inches are indicative and are the result of conversions subject to tolerances.

lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables

xxxxxxxxxxxxxx	120V 50-60Hz	A	wet		cULus	
a	b	c	d	e	f	g

bandella tecnica. posizioni standard simbologie.
data plate. standard arrangement of symbols.

a	nome apparecchio di illuminazione · light fitting name
b	tensione di alimentazione · supply rating (Volt)
c	frequenza di alimentazione · supply frequency (Hertz)
d	alimentatore incluso o escluso · power supply included or not included
e	classificazione ambiente di installazione · installation location rating
f	marchio di certificazione · safety and quality standards certification
g	peso netto · net weight (kg/lb)
h	codice · code
i	finiture · colours and finishes
l	temperatura colore sorgente elettronica colour temperature led source (Kelvin)
m	potenza della sorgente · source power (Watt)
n	gradi fascio luminoso · light beam degrees

Vbx.xxx.xx	nero55	3000K	35W	20°	0,8kg 1,8lb	
h	i	j	k	l	m	g

componenti. identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta funzionalità e installazione dell'apparecchio di illuminazione.
components. includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light fitting.

accessori. si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio.
accessories. refers to items that can be added to the light fitting.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ra	R9	ies tm-30	sdcM	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7
xm000	les19	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10		

10	11	12	13
----	----	----	----

1	indice di resa cromatica · colour rendering index
2	indice di resa del rosso · red colour rendering index
3	Rf indice di fedeltà colore · colour fidelity index Rg indice di saturazione colore · color gamut index
4	step di macadam · macadam step
5	corrente di alimentazione · power supply current
6	tensione di alimentazione · power supply voltage
7	flusso luminoso · light flux
8	potenza della sorgente · source power
9	efficienza della sorgente · source efficiency
10	codice sorgente elettronica Viabizzuno · Viabizzuno led source code
11	superficie emittente · light emitting surface (mm)
12	% flusso residuo a fine vita · end life % flux
13	% consentita sotto limite · allowed % under limit

legenda simboli symbols legenda

 prodotto in conformità con le direttive nord americane sui soffioni doccia · produced in compliance with showerheads northamerican directives

 componenti certificati per il mercato nord americano idonei ad essere utilizzati e valutati come parte di un sistema più complesso
component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system

 prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market

 prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market

 apparecchio di illuminazione in corso di certificazione per essere commercializzato nel mercato nord americano
light fitting undergoing certification to be marketed in the north american market

wet prodotto classificato per uso esterno · product classified for outdoor use

damp prodotto classificato per uso interno in ambienti umidi (bagno, sauna, ecc..) · product classified for indoor use in damp environments (bathrooms, saunas, etc.)

dry prodotto classificato per uso interno in ambienti asciutti · product classified for indoor use in dry environments

type ic apparecchio di illuminazione ad incasso progettato per funzionare a contatto con materiale isolante.
recessed luminaire designed to work in contact with thermal insulation.

type non-ic apparecchio di illuminazione ad incasso progettato per funzionare in intercapedini che abbiano una certa distanza da materiali isolanti.
recessed luminaire designed to work in cavities that have a minimum dimensions and spacings to thermal insulation.

title24 prodotto conforme allo standard title24 · product compliant with title24 standard

 vetro opalino · opal glass

 vetro sabbioso · sanded glass

 vetro nero fumè · black smoke glass

 vetro trasparente · transparent glass

 vetro bianco latte · white milk glass

 cristallo · crystal

 policarbonato opalino · opal polycarbonate diffuser

 carrabile · drive over

 fascio asimmetrico · asymmetric beam

 fascio ellittico · elliptical beam

 wallwasher

- A** alimentatore incluso · power supply included
- A** alimentatore escluso · power supply not included
- AR** alimentatore remoto incluso · remote power supply included
- Ai** alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso · electronic power supply with smart control included
- Air** alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso, da installare remoto · electronic power supply with smart control included, to be installed remotely
- AS** alimentatore a spina incluso · plug power supply included
- T** trasformatore incluso · transformer included
- K** kit di cablaggio incluso · wiring kit not included
- X** kit di cablaggio escluso · wiring kit not included
- L** lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente inclusa.
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent included.
- L** lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente esclusa.
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent not included.
- pr** propulsore dinamico n55 incluso · included
- ⚠** attenzione: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo · attention: led light source. never look straight without eye protection
- i** peso netto · net weight (kg)
- 💡💡💡** possibilità di combinazione tra interfaccia n55, propulsore dinamico n55 e lampadina n55 · possible combination between n55 interface, propulsore dinamico n55 and n55 bulb
- I.d.** luce diretta · direct light
- I.i.** luce indiretta · indirect light
- V** disponibile su · available on [Viabizzuno applight](http://Viabizzuno.applight) www.Viabizzuno.com [Viabizzuno online](http://Viabizzuno.online)



brevettato · patented

premio · award euroshop retail trend 2014



sistema di montanti elettrici e mensole illuminanti per interni realizzati in una speciale lega conduttrice.

montanti disponibili con lunghezze di 2000mm/78.7" e 3000mm/118.1".

modelli:

montantelettrico ma1 con gola singola, dimensioni 12x20mm/0.5x0.8"
per fissaggio a vista o a incasso,

montantelettrico ma2 con gola doppia, dimensioni 24x20mm/0.9x0.8"
per fissaggio a vista o a incasso,

montantelettrico mb1 con gola singola, dimensioni 39x20mm/1.5x0.8"
per fissaggio a scomparsa totale,

montantelettrico mb2 con gola doppia, dimensioni 54x20mm/2.1x0.8"
per fissaggio a scomparsa totale.

cablati con sorgenti elettroniche lineari, con limitatore di corrente integrato,
3000K 13W/m 24Vdc.

men sole: disponibili con profondità fino a 500mm/19.7" e lunghezza fino a 979mm/38.5",
la lunghezza 510mm/20.1" può essere inserita all'interno di mobili con moduli di
600mm/23.6".

modelli:

men sole 01 con doppia emissione,

men sole 02 con doppia emissione e appendiera,

men sole 03 senza sorgente luminosa,

men sole 04 con singola emissione e binario elettrificato predisposto per micromen
orientabile 1W 12°, 13°, 23° o 25°, 55x13mm/2.2x0.5" h.25mm/1".

accessori: vetro trasparente extrachiaro o nero; ripiani porta spezie, porta oggetti,
modulo lineare multifunzionale. finiture: telaio in alluminio lucido, nero, ottone ap-s; vetro
trasparente extrachiaro o nero.

dry location rated shelf system with electrified vertical rods (montantelettrico) for interior
use, made of a special conductive alloy.

vertical rods available in the following lengths: 2000mm/78.7" and 3000mm/118.1".

versions:

montantelettrico ma1 with single tray, sizes 12x20mm/0.5x0.8"

for visible or recessed fixing,

montantelettrico ma2 with double tray, sizes 24x20mm/0.9x0.8"

for visible or recessed fixing,

montantelettrico mb1 with single tray, sizes 39x20mm/1.5x0.8"

for fully concealed fixing,

montantelettrico mb2 with double tray, sizes 54x20mm/2.1x0.8"

for fully concealed fixing.

wired with linear led sources 3000K 13W/m 24Vdc with current limiter integrated.

men sole available with depth up to 500mm/19.7" and length up to 979mm/38.5".

510mm/20.1" length can be inserted inside pieces of furniture with 600mm/23.6"

modules.

versions:

men sole 01 with double emission,

men sole 02 with double emission and clothes hangers,

men sole 03 without light source,


men sole 04 with single emission and electrified track designed to accommodate the 1W
12°, 13°, 23° or 25° adjustable micromen spotlight, 55x13mm/2.2x0.5" h.25mm".

accessories: extra-clear transparent or black glass; shelves for spices, objects,
multifunctional linear module.

finishes: polished aluminium, black, ottone ap-s frame; extra-clear transparent or black glass.



personalizza la tua luce
Vai su Viabizzuno.com

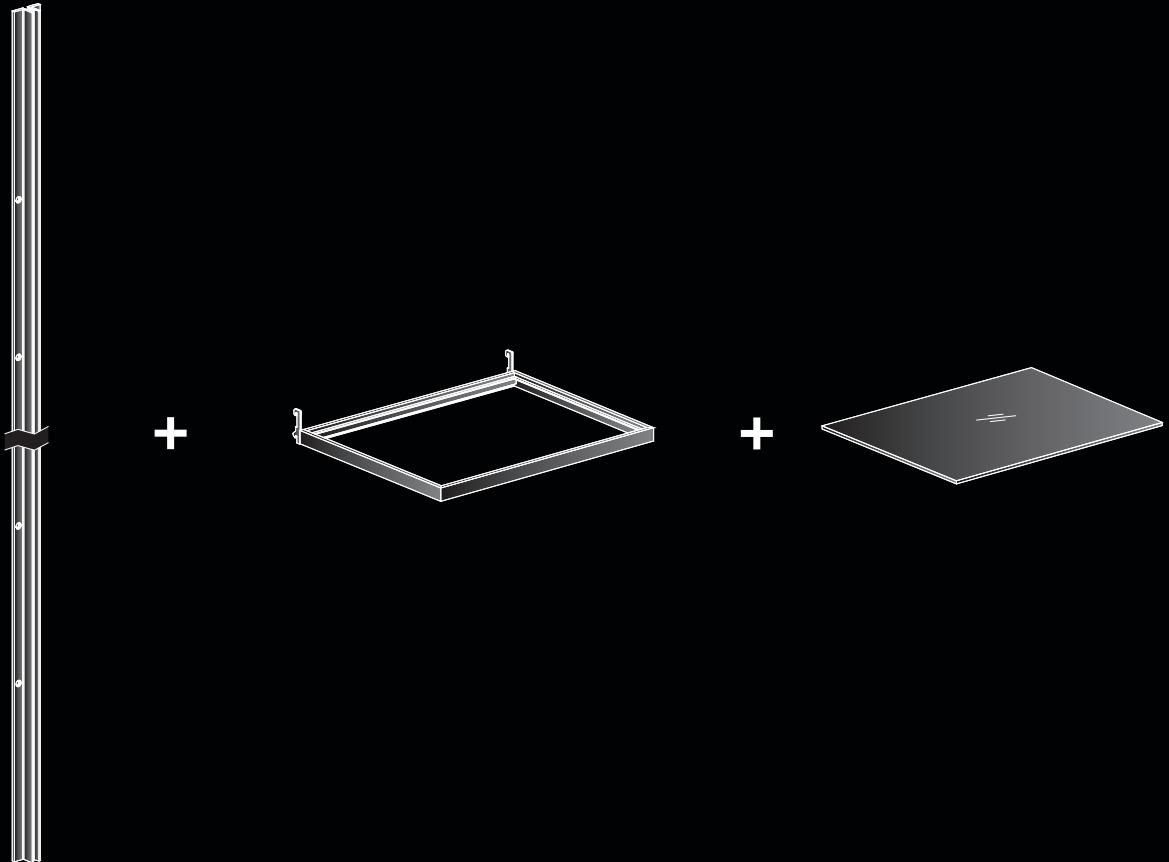


1. scegli il montantelettrico
choose the montantelettrico


2. scegli le men sole
choose the men sole

2. scegli ripiani e componenti
choose shelves and components

montantelettrico




montantelettrico ma1
2000/3000mm
78.7"/118.1"
scala · scale 1:1




montantelettrico ma2
2000/3000mm
78.7"/118.1"
scala · scale 1:1



montaggio a vista o incasso · visible or recessed fixing



montantelettrico mb1
2000/3000mm
78.7"/118.1"
scala · scale 1:1

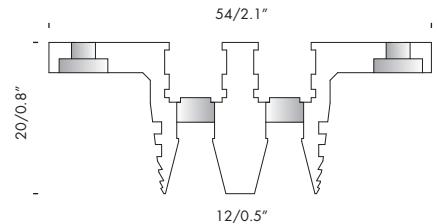

montantelettrico mb2
2000/3000mm
78.7"/118.1"
scala · scale 1:1




montaggio a scomparsa totale · fully concealed fixing



men sole


men sole
profondità · dept 170mm/6.7"

**170x333mm
6.7x13.1"**



men sole
profondità · depth 333mm/13.1"

**333x333mm
13.1x13.1"**




men sole
profondità · depth 450mm/17.7"

**450x333mm
17.7x13.1"**




men sole
profondità · depth 500mm/19.7"


**500x333mm
19.7x13.1"**



**170x656mm
6.7x25.8"**




**333x656mm
13.1x25.8"**




**450x656mm
17.7x25.8"**




**500x656mm
19.7x25.8"**



**170x979mm
6.7x38.5"**




**333x979mm
13.1x38.5"**




**450x979mm
17.7x38.5"**




**500x979mm
19.7x38.5"**




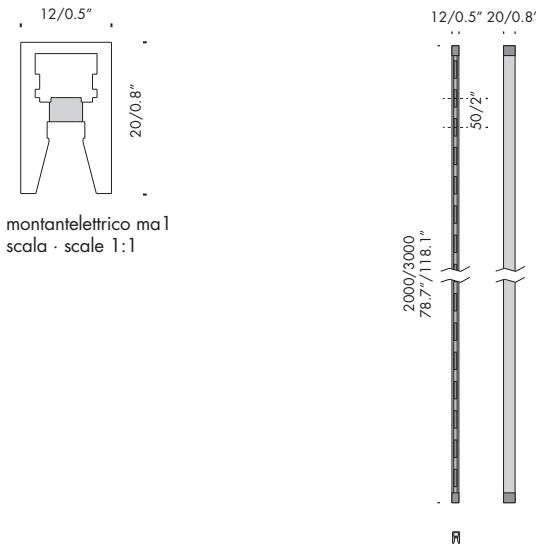


montantelettrico ma1	24Vdc	dry	W	IT	i
Vb6.528.61 alluminio lucido · polished aluminium	2000mm 78.7"	0,9kg 2lb			
Vb6.528.62 nero · black	2000mm 78.7"	0,9kg 2lb			
Vb6.528.63 ottone ap-s	2000mm 78.7"	0,9kg 2lb			
f6.528.01.2 alluminio lucido · polished aluminium	3000mm 118.1"	1,3kg 2.9lb			
f6.528.02.2 nero · black	3000mm 118.1"	1,3kg 2.9lb			
Vb6.528.03 ottone ap-s	3000mm 118.1"	1,3kg 2.9lb			




accessori. accessories.	IT	i
f9.528.90 isolante · insulating	3000mm 118.1"	0,3kg 0.7lb
Vb9.528.100 dima per installazione · installation template	333mm 13.1"	0,4kg 0.9lb
Vb9.528.103 dima per installazione · installation template	510mm 20.1"	0,6kg 1.3lb
Vb9.528.101 dima per installazione · installation template	656mm 25.8"	0,7kg 1.5lb
Vb9.528.102 dima per installazione · installation template	979mm 38.6"	0,9kg 2lb

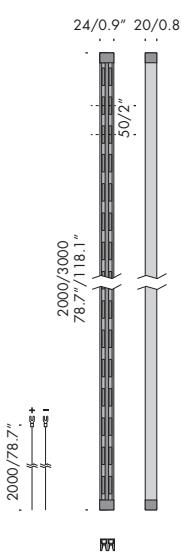



montantelettrico ma2		24Vdc	A	dry		
Vb6.528.71	alluminio lucido · polished aluminium	2000mm 78.7"	1,7kg 3.7lb			
Vb6.528.72	nero · black	2000mm 78.7"	1,7kg 3.7lb			
Vb6.528.73	ottone ap-s	2000mm 78.7"	1,7kg 3.7lb			
Vb6.528.76	alluminio lucido · polished aluminium	3000mm 118.1"	2,5kg 5.5lb			
Vb6.528.77	nero · black	3000mm 118.1"	2,5kg 5.5lb			
Vb6.528.78	ottone ap-s	3000mm 118.1"	2,5kg 5.5lb			




montantelettrico ma2
scala · scale 1:1




accessori. accessories.			
Vb9.528.51	morsetto di connessione per montantelettrico ma2, mb1 e mb2 connection clip for montantelettrico ma2, mb1 and mb2	0,3kg 0.7lb	
Vb9.528.100	dima per installazione · installation template	333mm 13.1"	0,4kg 0.9lb
Vb9.528.103	dima per installazione · installation template	510mm 20.1"	0,6kg 1.3lb
Vb9.528.101	dima per installazione · installation template	656mm 25.8"	0,7kg 1.5lb
Vb9.528.102	dima per installazione · installation template	979mm 38.6"	0,9kg 2lb

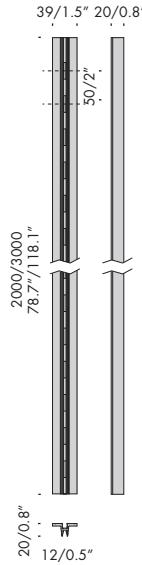

montantelettrico mb1	24Vdc	dry			
Vb6.528.81 nero · black		2000mm 78.7"	1,4kg 3.1lb		
Vb6.528.86 nero · black		3000mm 118.1"	2kg 4.4lb		




accessori. accessories.			
Vb9.528.51 morsetto di connessione per montantelettrico ma2, mb1 e mb2 connection clip for montantelettrico ma2, mb1 and mb2	0,3kg 0.7lb		
Vb9.528.100 dima per installazione · installation template	333mm 13.1"	0,4kg 0.9lb	
Vb9.528.103 dima per installazione · installation template	510mm 20.1"	0,6kg 1.3lb	
Vb9.528.101 dima per installazione · installation template	656mm 25.8"	0,7kg 1.5lb	
Vb9.528.102 dima per installazione · installation template	979mm 38.5"	0,9kg 2lb	

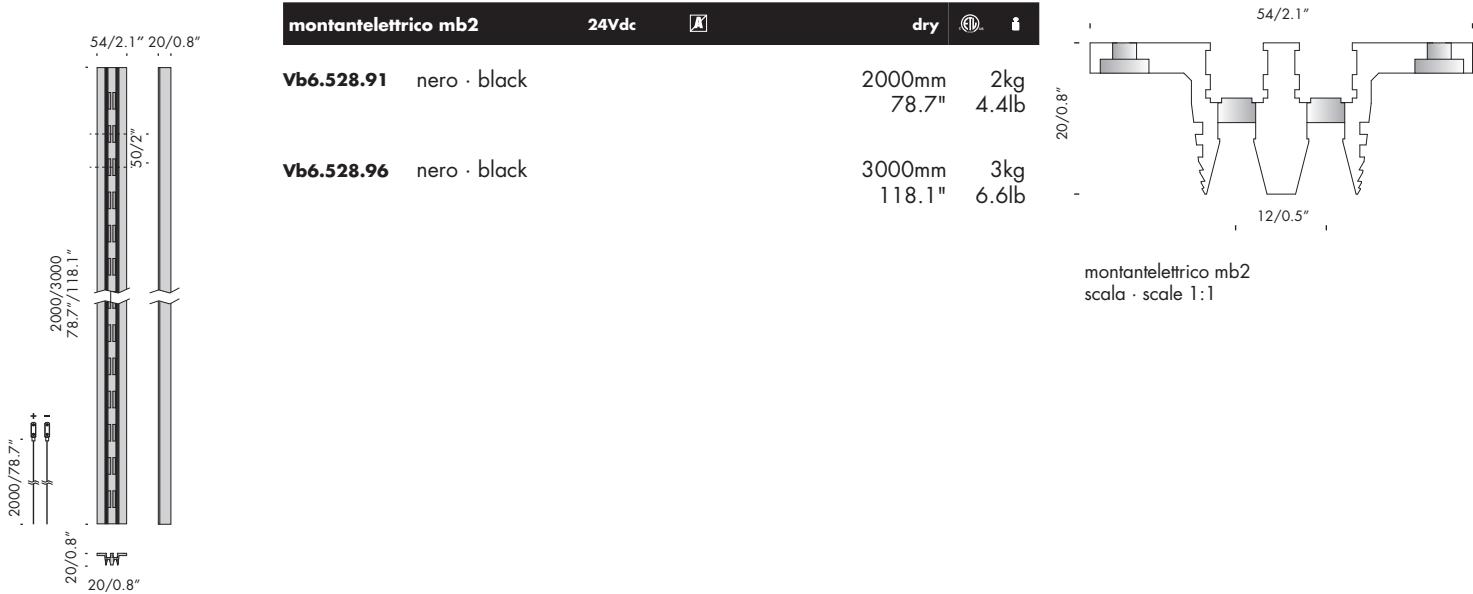


accessori. accessories.

Vb9.528.51	morsetto di connessione per montantelettrico ma2, mb1 e mb2 connection clip for montantelettrico ma2, mb1 and mb2	0,3kg 0.7lb
Vb9.528.100	dima per installazione · installation template	333mm 13.1" 0,4kg 0.9lb
Vb9.528.103	dima per installazione · installation template	510mm 20.1" 0,6kg 1.3lb
Vb9.528.101	dima per installazione · installation template	656mm 25.8" 0,7kg 1.5lb
Vb9.528.102	dima per installazione · installation template	979mm 38.5" 0,9kg 2lb


montantelettrico ma1

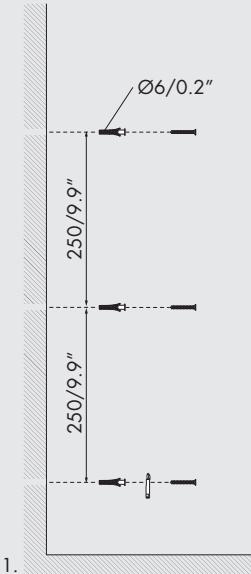


1.

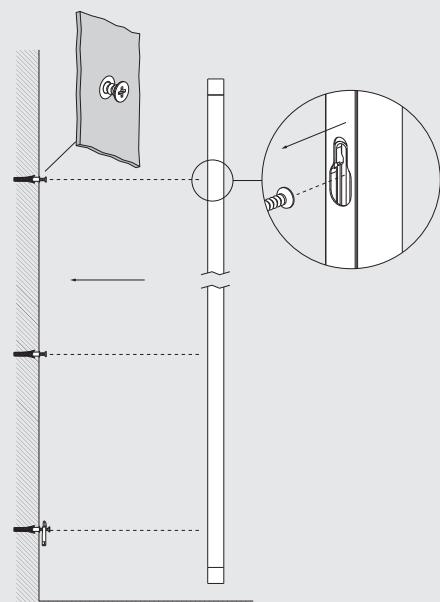

2.

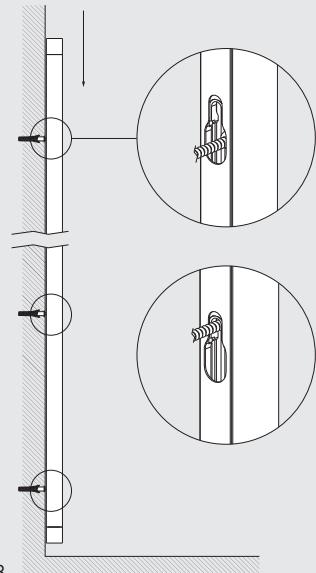

3.


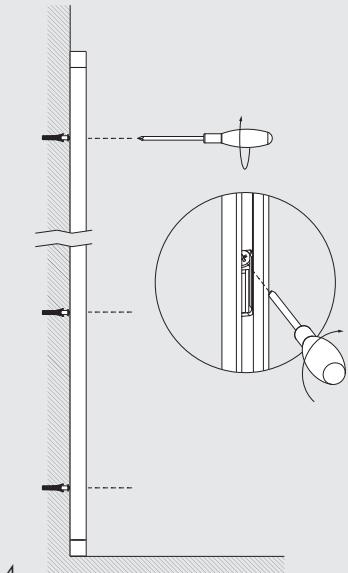


4.



il fissaggio a parete del montantelettrico deve essere eseguito da personale qualificato utilizzando viti e tasselli adeguati al supporto di installazione. condizioni ambientali di funzionamento: temperatura ambiente max 35°C, umidità relativa max 80%.

the montantelettrico wall fixing must be undertaken by qualified tradesmen. use appropriate screws and dowels for the installation support. ambient and operating conditions: ambient temperature max 35°C, relative humidity max 80%.

parete · wall









montantelettrico mb1

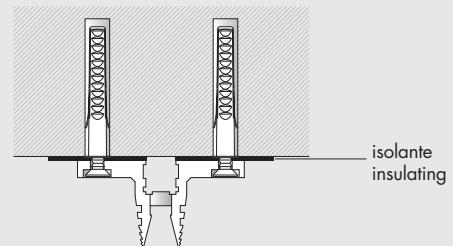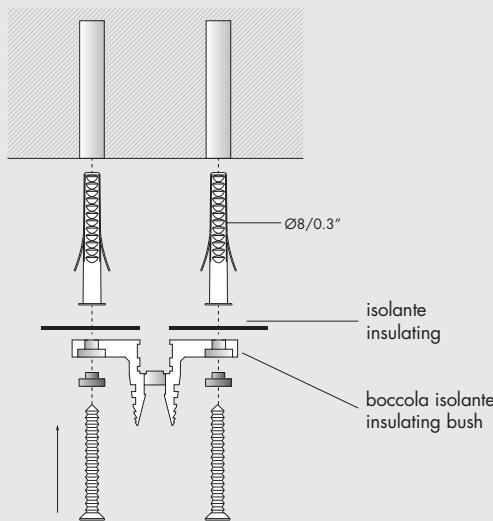

il fissaggio a parete del montantelettrico deve essere eseguito da personale qualificato utilizzando viti e tasselli adeguati al supporto di installazione.
condizioni ambientali di funzionamento: temperatura ambiente max 35°C, umidità relativa max 80%.

the montantelettrico wall fixing must be undertaken by qualified tradesmen. use appropriate screws and dowels for the installation support.
ambient and operating conditions: ambient temperature max 35°C, relative humidity max 80%.

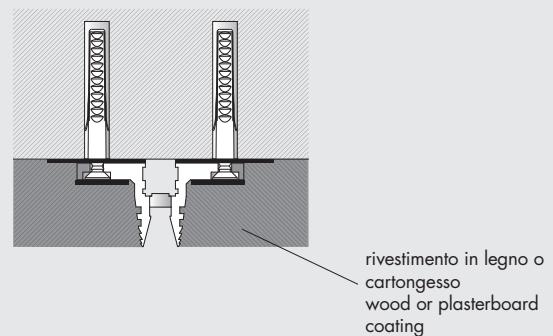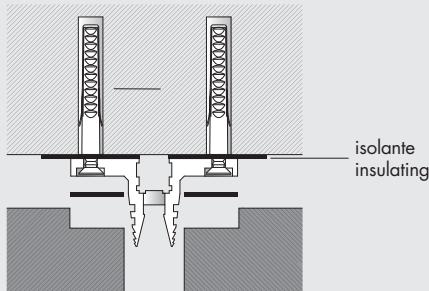

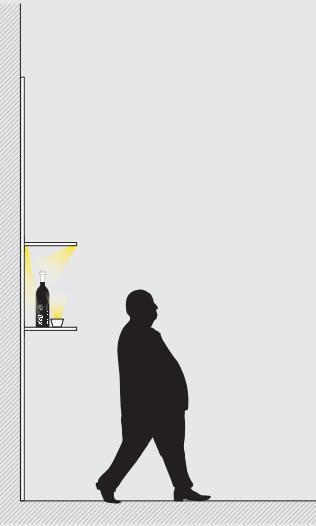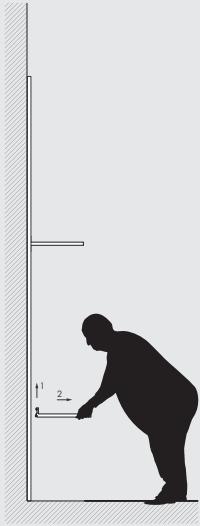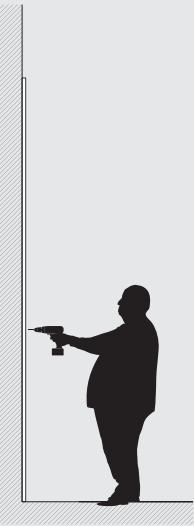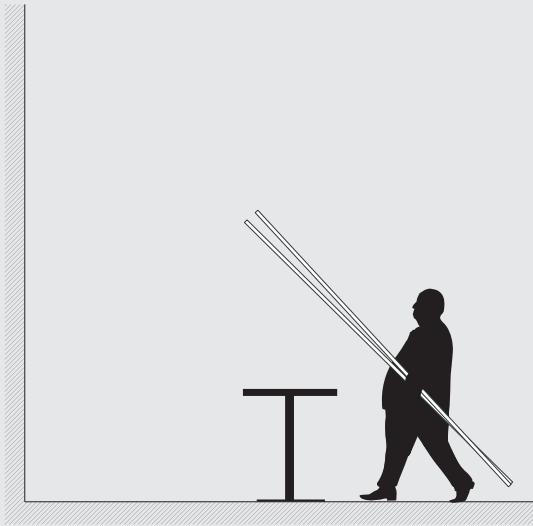



, 170/6.7",



, min 120/4.7"

, min 96/3.8" .








men sole 170x333/01



men sole 170x333/02



men sole 170x333/03



men sole 170x333/01 24Vdc title24 dry

f6.529.01 cornice alluminio lucido senza ripiano 3000K 8,6W 333mm 0,7kg
polished aluminium frame without shelf 13.1" 1.6lb

f6.529.02 cornice nero senza ripiano 3000K 8,6W 333mm 0,7kg
black frame without shelf 13.1" 1.6lb

Vb6.529.09 cornice ottone ap-s senza ripiano 3000K 8,6W 333mm 0,7kg
bronze ap-s frame without shelf 13.1" 1.6lb

Ra	R9	ies lm/30		sdcml	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9		Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10	

men sole 170x333/02 24Vdc title24 dry

f6.529.03 appendiabiti alluminio lucido 3000K 8,6W 333mm 0,8kg
senza ripiano 13.1" 1.8lb
polished aluminium clothes hanger
without shelf

f6.529.04 appendiabiti nero senza ripiano 3000K 8,6W 333mm 0,8kg
black clothes hanger without shelf 13.1" 1.8lb

Vb6.529.10 appendiabiti ottone ap-s senza ripiano 3000K 8,6W 333mm 0,8kg
bronze ap-s clothes hanger without shelf 13.1" 1.8lb

Ra	R9	ies lm/30		sdcml	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9		Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10	

men sole 170x333/03 dry




f6.529.05 cornice cieca alluminio lucido senza ripiano 333mm 0,7kg
polished aluminium blind frame without shelf 13.1" 1.6lb

f6.529.06 cornice cieca nero senza ripiano 333mm 0,7kg
black blind frame without shelf 13.1" 1.6lb

Vb6.529.19 cornice cieca ottone ap-s senza ripiano 333mm 0,7kg
bronze ap-s blind frame without shelf 13.1" 1.6lb



men sole 170x333/04
max 2 micromen



men sole 170x333/04 24Vdc title24 dry

f6.529.07 cornice alluminio lucido senza ripiano con binario elettrificato per micromen
polished aluminium frame without shelf
electrified track for micromen

3000K 4,3W 333mm 0,7kg
13.1" 1.6lb

f6.529.08 cornice nero senza ripiano con binario elettrificato per micromen
black frame without shelf electrified
track for micromen

3000K 4,3W 333mm 0,7kg
13.1" 1.6lb


Vb6.529.20 cornice ottone ap-s senza ripiano con binario elettrificato per micromen
ottone ap-s frame without shelf
electrified track for micromen

3000K 4,3W 333mm 0,7kg
13.1" 1.6lb

Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9		Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10	

micromen 24Vdc

Vb9.528.55.1 alluminio lucido
polished aluminium adattatore nero55 3000K 13° 0,02kg
nero55 adapter 0,04lb



Vb9.528.56 alluminio lucido
polished aluminium adattatore nero55 3000K 25° 0,02kg
nero55 adapter 0,04lb

Vb9.528.57 nero55 adattatore nero55 3000K 12° 0,02kg
nero55 adapter 0,04lb

Vb9.528.58 nero55 adattatore nero55 3000K 23° 0,02kg
nero55 adapter 0,04lb

Ra	ies tm-30		sdcm	mA	Vf(min)	lm	W	lm/W
90	Rf 90	Rg 100	step 2	300	2,8	90	1	90
ca011	les2	•	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10	

componenti. components.



men sole 170x333




f9.529.61 ripiano vetro
glass shelf

extra chiaro
extra-clear
311mm
12.2"
0,6kg
1.3lb




f9.529.61.n ripiano vetro
glass shelf

nero
black
311mm
12.2"
0,7kg
1.5lb




f9.529.63 porta oggetti cromo
roof chrome

nero
black
311mm
12.2"
1kg
2.2lb



f9.529.64 porta spezie cromo
spices standing chrome

nero
black
311mm
12.2"
1kg
2.2lb

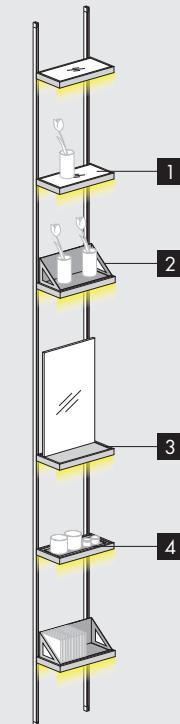


1 ripiano vetro extra chiaro
glass shelf extra-clear

2 porta oggetti cromo nero
roof black chrome


3 ripiano vetro nero
black glass shelf

4 porta spezie cromo nero
spices standing black chrome


men sole 170x656/01



men sole 170x656/02



men sole 170x656/03




men sole 170x656/01 24Vdc title24 dry

f6.529.11 cornice alluminio lucido senza ripiano 3000K 17W 656mm 1,2kg
polished aluminium frame without shelf 25.8" 2.6lb

f6.529.12 cornice nero senza ripiano 3000K 17W 656mm 1,2kg
black frame without shelf 25.8" 2.6lb

Vb6.529.29 cornice ottone ap-s senza ripiano 3000K 17W 656mm 1,2kg
bronze ap-s frame without shelf 25.8" 2.6lb

Ra	R9	ies tm/30	sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93 Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9		Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	l80	B10




men sole 170x656/02 24Vdc title24 dry

f6.529.13 appendiabiti alluminio lucido 3000K 17W 656mm 1,4kg
senza ripiano 25.8" 3.1lb
polished aluminium clothes hanger
without shelf

f6.529.14 appendiabiti nero senza ripiano 3000K 17W 656mm 1,4kg
black clothes hanger without shelf 25.8" 3.1lb

Vb6.529.30 appendiabiti ottone ap-s senza ripiano 3000K 17W 656mm 1,4kg
bronze ap-s clothes hanger without shelf 25.8" 3.1lb

Ra	R9	ies tm/30	sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93 Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9		Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	l80	B10



men sole 170x656/03 dry

f6.529.15 cornice cieca alluminio lucido senza ripiano 656mm 1,2kg
polished aluminium blind frame without shelf 25.8" 2.6lb






f6.529.16 cornice cieca nero senza ripiano 656mm 1,2kg
black blind frame without shelf 25.8" 2.6lb

Vb6.529.31 cornice cieca ottone ap-s senza ripiano 656mm 1,2kg
bronze ap-s blind frame without shelf 25.8" 2.6lb



men sole 170x656/04

max 4 micromen

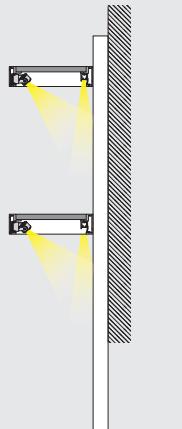

men sole 170x656/04

24Vdc



title24

dry



f6.529.17 cornice alluminio lucido senza ripiano con binario elettrificato per micromen
polished aluminium frame without shelf
electrified track for micromen

3000K 8,5W 656mm 1,2kg
25.8" 2.6lb

f6.529.18 cornice nero senza ripiano con binario elettrificato per micromen
black frame without shelf electrified
track for micromen

3000K 8,5W 656mm 1,2kg
25.8" 2.6lb

Vb6.529.32 cornice ottone ap-s senza ripiano con binario elettrificato per micromen
ottone ap-s frame without shelf
electrified track for micromen

3000K 8,5W 656mm 1,2kg
25.8" 2.6lb

Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	l80	B10		

micromen

24Vdc



Vb9.528.55.1 alluminio lucido
polished aluminium adattatore nero55 3000K 13° 0,02kg
nero55 adapter 0,04lb



Vb9.528.56 alluminio lucido
polished aluminium adattatore nero55 3000K 25° 0,02kg
nero55 adapter 0,04lb

Vb9.528.57 nero55 adattatore nero55 3000K 12° 0,02kg
nero55 adapter 0,04lb

Vb9.528.58 nero55 adattatore nero55 3000K 23° 0,02kg
nero55 adapter 0,04lb

Ra	ies tm-30		sdcm	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
90	Rf 90	Rg 100	step 2	300	2,8	90	1	90
ca011	les2	•	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	l80	B10	

componenti. components.




i

men sole 170x656




f9.529.66 ripiano vetro
glass shelf

extra chiaro
extra-clear
634mm
25"
1,1kg
2.4lb




f9.529.66.n ripiano vetro
glass shelf

nero
black
634mm
25"
1,4kg
3.1lb




f9.529.68 porta oggetti cromo
roof chrome

nero
black
634mm
25"
1,9kg
4.2lb



f9.529.69 porta spezie cromo
spices standing chrome

nero
black
634mm
25"
1,9kg
4.2lb

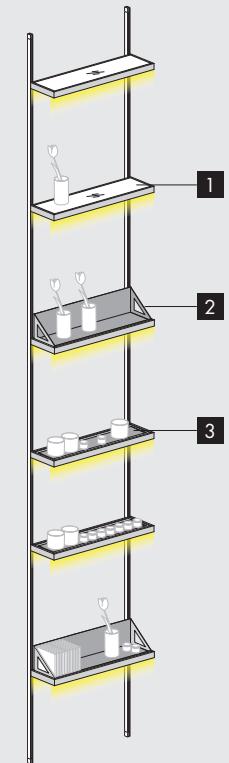


1 ripiano vetro extra chiaro
glass shelf extra-clear


2 porta oggetti cromo nero
roof black chrome

3 porta spezie cromo nero
spices standing black chrome


men sole 170x959/01




170/6.7"
30/1.2"
979/38.5"
70/2.7"



men sole 170x979/02




170/6.7"
30/1.2"
979/38.5"
70/2.7"



men sole 170x979/03



170/6.7"
30/1.2"
979/38.5"
70/2.7"



men sole 170x979/01

24Vdc



title24

dry



f6.529.21 cornice alluminio lucido senza ripiano 3000K 26W 979mm 1,6kg
polished aluminium frame without shelf 38.5" 3.5lb

f6.529.22 cornice nero senza ripiano 3000K 26W 979mm 1,6kg
black frame without shelf 38.5" 3.5lb

Vb6.529.36 cornice ottone ap-s senza ripiano 3000K 26W 979mm 1,6kg
ottone ap-s frame without shelf 38.5" 3.5lb

Ra	R9	ies tm/30	sdcn	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93 Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10	

men sole 170x979/02

24Vdc



title24

dry



f6.529.23 appendiabiti alluminio lucido 3000K 26W 979mm 2kg
senza ripiano
polished aluminium clothes hanger 38.5" 4.4lb
without shelf

f6.529.24 appendiabiti nero senza ripiano 3000K 26W 979mm 2kg
black clothes hanger without shelf 38.5" 4.4lb

Vb6.529.37 appendiabiti ottone ap-s senza ripiano 3000K 26W 979mm 2kg
ottone ap-s clothes hanger without shelf 38.5" 4.4lb

Ra	R9	ies tm/30	sdcn	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93 Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10	

men sole 170x979/03

dry




f6.529.25 cornice cieca alluminio lucido senza ripiano 979mm 1,8kg
polished aluminium blind frame without shelf 38.5" 4lb

f6.529.26 cornice cieca nero senza ripiano 979mm 1,8kg
black blind frame without shelf 38.5" 4lb

Vb6.529.38 cornice cieca ottone ap-s senza ripiano 979mm 1,8kg
ottone ap-s blind frame without shelf 38.5" 4lb

men sole 170x979/04 24Vdc title24 dry






f6.529.27 cornice alluminio lucido senza ripiano con binario elettrificato per micromen
polished aluminium frame without shelf
electrified track for micromen

f6.529.28 cornice nero senza ripiano con binario elettrificato per micromen
black frame without shelf electrified
track for micromen


Vb6.529.39 cornice ottone ap-s senza ripiano con binario elettrificato per micromen
ottone ap-s frame without shelf
electrified track for micromen

Ra	R9	ies tm/30	sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93 Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10	

men sola 170x979/04
max 6 micromen



micromen 24Vdc




Vb9.528.55.1 alluminio lucido adattatore nero55 3000K 13° 0,02kg
polished aluminium nero55 adapter 0,04lb

Vb9.528.56 alluminio lucido adattatore nero55 3000K 25° 0,02kg
polished aluminium nero55 adapter 0,04lb


Vb9.528.57 nero55 adattatore nero55 3000K 12° 0,02kg
nero55 adapter 0,04lb

Vb9.528.58 nero55 adattatore nero55 3000K 23° 0,02kg
nero55 adapter 0,04lb

Ra	ies tm-30	sdcm	mA	Vf (min)	lm	W	lm/W
90	Rf 90 Rg 100	step 2	300	2,8	90	1	90
ca011	les2	• Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10	



men sole 170x979

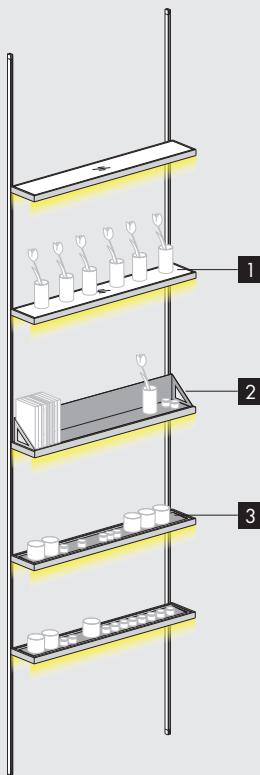

1 ripiano vetro extra chiaro
glass shelf extra-clear

2 porta oggetti cromo nero
roof black chrome

3 porta spezie cromo nero
spices standing black chrome

componenti. components.




1


f9.529.70 ripiano vetro
glass shelf
extra chiaro
extra-clear
957mm
37.7"
1,8kg
4lb




f9.529.70.n ripiano vetro
glass shelf
nero
black
957mm
37.7"
2,2kg
4.8lb




f9.529.72 porta oggetti cromo
roof chrome
nero
black
957mm
37.7"
2,5kg
5.5lb



f9.529.73 porta spezie cromo
spices standing chrome
nero
black
957mm
37.7"
2,5kg
5.5lb








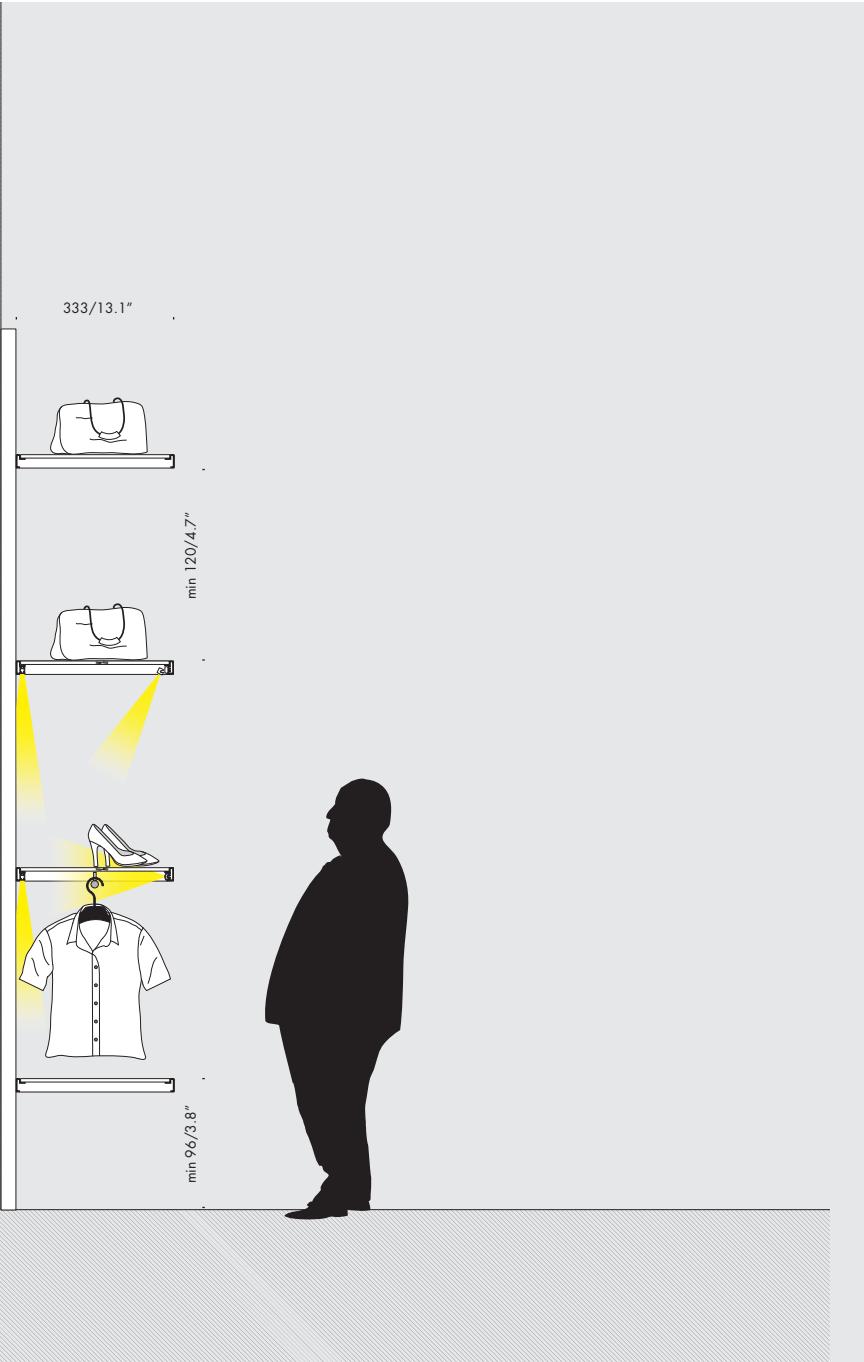





men sole 333x333/01



men sole 333x333/02



men sole 333x333/03



men sole 333x333/01

24Vdc



title24

dry



Vb6.528.11.2 cornice alluminio lucido senza ripiano 3000K 8,6W 333mm 1kg
polished aluminium frame without shelf 13.1" 2.2lb

Vb6.528.12.2 cornice nero senza ripiano 3000K 8,6W 333mm 1kg
black frame without shelf 13.1" 2.2lb

Vb6.528.13 cornice ottone ap-s senza ripiano 3000K 8,6W 333mm 1kg
bronze ap-s frame without shelf 13.1" 2.2lb

Ra	R9	ies fm/30	sdcn	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93 Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	l80	B10	

men sole 333x333/02

24Vdc



title24

dry



Vb6.528.21.2 appendiabiti alluminio lucido 3000K 8,6W 333mm 1,2kg
senza ripiano
polished aluminium clothes hanger 13.1" 2.6lb
without shelf

Vb6.528.22.2 appendiabiti nero senza ripiano 3000K 8,6W 333mm 1,2kg
black clothes hanger without shelf 13.1" 2.6lb

Vb6.528.23 appendiabiti ottone ap-s senza ripiano 3000K 8,6W 333mm 1,2kg
bronze ap-s clothes hanger without shelf 13.1" 2.6lb

Ra	R9	ies fm/30	sdcn	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93 Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	l80	B10	

men sole 333x333/03


dry



f6.528.31.2 cornice cieca alluminio lucido senza ripiano 333mm 1kg
polished aluminium blind frame without shelf 13.1" 2.2lb

f6.528.32.2 cornice cieca nero senza ripiano 333mm 1kg
black blind frame without shelf 13.1" 2.2lb

Vb6.528.33 cornice cieca ottone ap-s senza ripiano 333mm 1kg
bronze ap-s blind frame without shelf 13.1" 2.2lb



men sole 333x333/04

24Vdc



title24

dry



f6.528.111 cornice alluminio lucido senza ripiano con binario elettrificato per micromen
polished aluminium frame without shelf
electrified track for micromen

3000K 4,3W 333mm 1kg
13.1" 2.2lb

f6.528.112 cornice nero senza ripiano con binario elettrificato per micromen
black frame without shelf electrified
track for micromen



3000K 4,3W 333mm 1kg
13.1" 2.2lb

Vb6.528.113 cornice ottone ap-s senza ripiano con binario elettrificato per micromen
ottone ap-s frame without shelf
electrified track for micromen

3000K 4,3W 333mm 1kg
13.1" 2.2lb

Ra	R9	ies tm/30	sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93 Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9	50000 h	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10

men sole 333x333/04
max 2 micromen



micromen

24Vdc





Vb9.528.55.1 alluminio lucido adattatore nero55 3000K 13° 0,02kg
polished aluminium nero55 adapter 0,04lb

Vb9.528.56 alluminio lucido adattatore nero55 3000K 25° 0,02kg
polished aluminium nero55 adapter 0,04lb


Vb9.528.57 nero55 adattatore nero55 3000K 12° 0,02kg
nero55 adapter 0,04lb

Vb9.528.58 nero55 adattatore nero55 3000K 23° 0,02kg
nero55 adapter 0,04lb

Ra	ies tm-30	sdcm	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
90	Rf 90 Rg 100	step 2	300	2,8	90	1	90
ca011	les2	•	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10

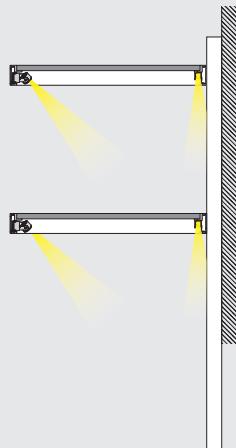

men sole 333x333

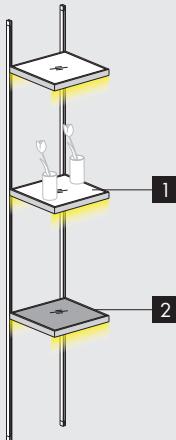

1 ripiano vetro extra chiaro
glass shelf extra-clear

2 porta oggetti cromo nero
roof black chrome


componenti. components.



f9.528.86.1 ripiano vetro
glass shelf
extra chiaro
extra-clear
311mm
12.2"
1,2kg
2.6lb





Vb9.528.86.n ripiano vetro
glass shelf
nero
black
311mm
12.2"
1,4kg
3.1lb





PARIS, FRANCE




men sole 333x656/01



men sole 333x656/02



men sole 333x656/03



men sole 333x656/01

24Vdc



title24

dry



Vb6.528.14.2 cornice alluminio lucido senza ripiano 3000K 17W 656mm 1,4kg
polished aluminium frame without shelf 25.8" 3.1lb

Vb6.528.15.2 cornice nero senza ripiano 3000K 17W 656mm 1,4kg
black frame without shelf 25.8" 3.1lb

Vb6.528.16 cornice ottone ap-s senza ripiano 3000K 17W 656mm 1,4kg
ottone ap-s frame without shelf 25.8" 3.1lb

Ra	R9	ies lm/30		sdcml	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9	██████	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10	

men sole 333x656/02

24Vdc



title24

dry



Vb6.528.24.2 appendiabiti alluminio lucido 3000K 17W 656mm 1,6kg
senza ripiano
polished aluminium clothes hanger 25.8" 3.5lb
without shelf

Vb6.528.25.2 appendiabiti nero senza ripiano 3000K 17W 656mm 1,6kg
black clothes hanger without shelf 25.8" 3.5lb

Vb6.528.26 appendiabiti ottone ap-s senza ripiano 3000K 17W 656mm 1,6kg
ottone ap-s clothes hanger without shelf 25.8" 3.5lb

Ra	R9	ies lm/30		sdcml	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9	██████	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10	

men sole 333x656/03

dry




f6.528.34.2 cornice cieca alluminio lucido senza ripiano 656mm 1,4kg
polished aluminium blind frame without shelf 25.8" 3.1lb

f6.528.35.2 cornice cieca nero senza ripiano 656mm 1,4kg
black blind frame without shelf 25.8" 3.1lb

Vb6.528.36 cornice cieca ottone ap-s senza ripiano 656mm 1,4kg
ottone ap-s blind frame without shelf 25.8" 3.1lb

men sole 333x656/04 **24Vdc** **title24**






f6.528.114 cornice alluminio lucido senza ripiano con binario elettrificato per micromen
polished aluminium frame without shelf
electrified track for micromen

f6.528.115 cornice nero senza ripiano con binario elettrificato per micromen
black frame without shelf
electrified track for micromen

Vb6.528.116 cornice ottone ap-s senza ripiano con binario elettrificato per micromen
ottone ap-s frame without shelf
electrified track for micromen

Ra	R9	ies tm/30	sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93 Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9	50000 h	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10

men sole 333x656/04
max 4 micromen



micromen **24Vdc**


Vb9.528.55.1 alluminio lucido adattatore nero55 3000K 13° 0,02kg
polished aluminium nero55 adapter 0,04lb

Vb9.528.56 alluminio lucido adattatore nero55 3000K 25° 0,02kg
polished aluminium nero55 adapter 0,04lb


Vb9.528.57 nero55 adattatore nero55 3000K 12° 0,02kg
nero55 adapter 0,04lb

Vb9.528.58 nero55 adattatore nero55 3000K 23° 0,02kg
nero55 adapter 0,04lb

Ra	ies tm-30	sdcm	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
90	Rf 90 Rg 100	step 2	300	2,8	90	1	90
ca011	les2	•	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10

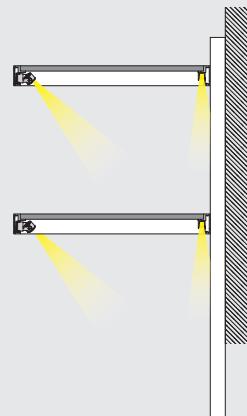

men sole 333x656

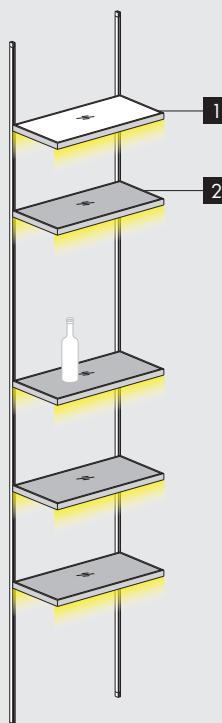

1 ripiano vetro extra chiaro
glass shelf extra-clear

2 ripiano vetro nero
glass shelf black

componenti. components.

EN | I



f9.528.87.1 ripiano vetro
glass shelf

extra chiaro
extra-clear

634mm
25"

2,4kg
5.3lb





Vb9.528.87.n ripiano vetro
glass shelf

nero
black

634mm
25"

2,9kg
6.4lb



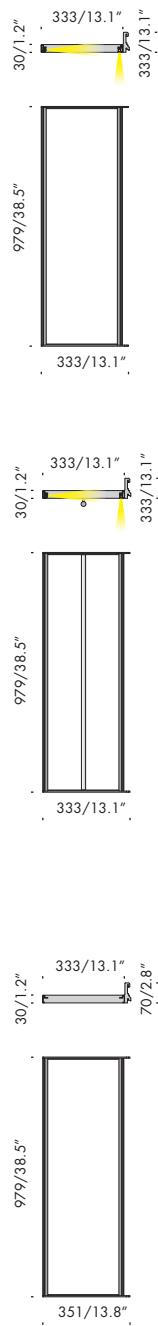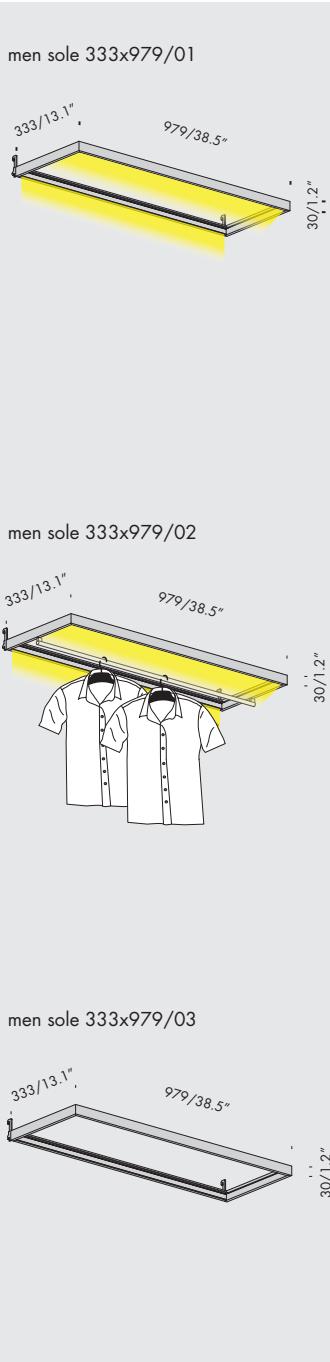

men sole 333x979/01	24Vdc	title24	dry			
----------------------------	--------------	----------------	------------	--	--	--

Vb6.528.17.2 cornice alluminio lucido senza ripiano 3000K 26W 979mm 1,8kg
polished aluminium frame without shelf 38.5" 4lb

Vb6.528.18.2 cornice nero senza ripiano 3000K 26W 979mm 1,8kg
black frame without shelf 38.5" 4lb

Vb6.528.19 cornice ottone ap-s senza ripiano 3000K 26W 979mm 1,8kg
ottone ap-s frame without shelf 38.5" 4lb

Ra	R9	ies tm/30	sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93 Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9		Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10

men sole 333x979/02	24Vdc	title24	dry			
----------------------------	--------------	----------------	------------	--	--	--

Vb6.528.27.2 appendiabiti alluminio lucido 3000K 26W 979mm 2,2kg
senza ripiano
polished aluminium clothes hanger 38.5" 4.8lb
without shelf

Vb6.528.28.2 appendiabiti nero senza ripiano 3000K 26W 979mm 2,2kg
black clothes hanger without shelf 38.5" 4.8lb

Vb6.528.29 appendiabiti ottone ap-s senza ripiano 3000K 26W 979mm 2,2kg
ottone ap-s clothes hanger without shelf 38.5" 4.8lb


Ra	R9	ies tm/30	sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93 Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9		Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10

men sole 333x979/03	dry			
----------------------------	------------	--	--	--

f6.528.37.2 cornice cieca alluminio lucido senza ripiano 979mm 1,8kg
polished aluminium blind frame without shelf 38.5" 4lb

f6.528.38.2 cornice cieca nero senza ripiano 979mm 1,8kg
black blind frame without shelf 38.5" 4lb

Vb6.528.39 cornice cieca ottone ap-s senza ripiano 979mm 1,8kg
ottone ap-s blind frame without shelf 38.5" 4lb

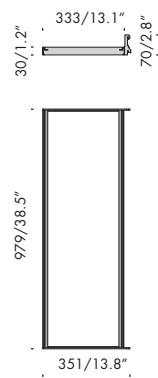


men sole 333x979/04

24Vdc



title24

dry

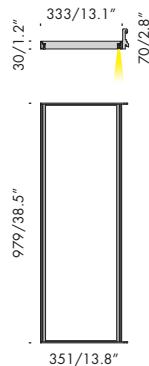

f6.528.117 cornice alluminio lucido senza ripiano con binario elettrificato per micromen
polished aluminium frame without shelf
electrified track for micromen




f6.528.118 cornice nero senza ripiano con binario elettrificato per micromen
black frame without shelf electrified
track for micromen

Vb6.528.119 cornice ottone ap-s senza ripiano con binario elettrificato per micromen
ottone ap-s frame without shelf
electrified track for micromen

Ra	R9	ies tm/30	sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93 Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10	

men sole 333x979/04

max 6 micromen



micromen

24Vdc



dry




Vb9.528.55.1 alluminio lucido adattatore nero55 3000K 13° 0,02kg
polished aluminium nero55 adapter 0,04lb

Vb9.528.56 alluminio lucido adattatore nero55 3000K 25° 0,02kg
polished aluminium nero55 adapter 0,04lb


Vb9.528.57 nero55 adattatore nero55 3000K 12° 0,02kg
nero55 adapter 0,04lb

Vb9.528.58 nero55 adattatore nero55 3000K 23° 0,02kg
nero55 adapter 0,04lb

Ra	ies tm-30	sdcm	mA	Vf (min)	lm	W	lm/W
90	Rf 90 Rg 100	step 2	300	2,8	90	1	90
ca011	les2	• Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10	

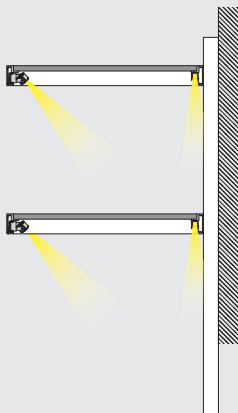

men sole 333x979

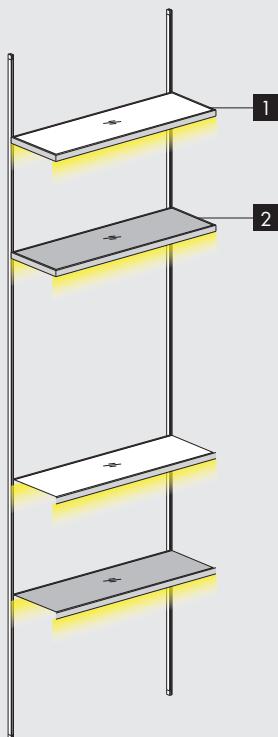

1 ripiano vetro extra chiaro
glass shelf extra-clear

2 ripiano vetro nero
glass shelf black

componenti. components.

5/0.2"

957/37.7"

311/12.2"

5/0.2"

957/37.7"

311/12.2"

f9.528.88.1 ripiano vetro
glass shelf


extra chiaro
extra-clear

957mm
37.7"
3,6kg
7.9lb



Vb9.528.88.n ripiano vetro
glass shelf

nero
black

957mm
37.7"
4,4kg
9.7lb

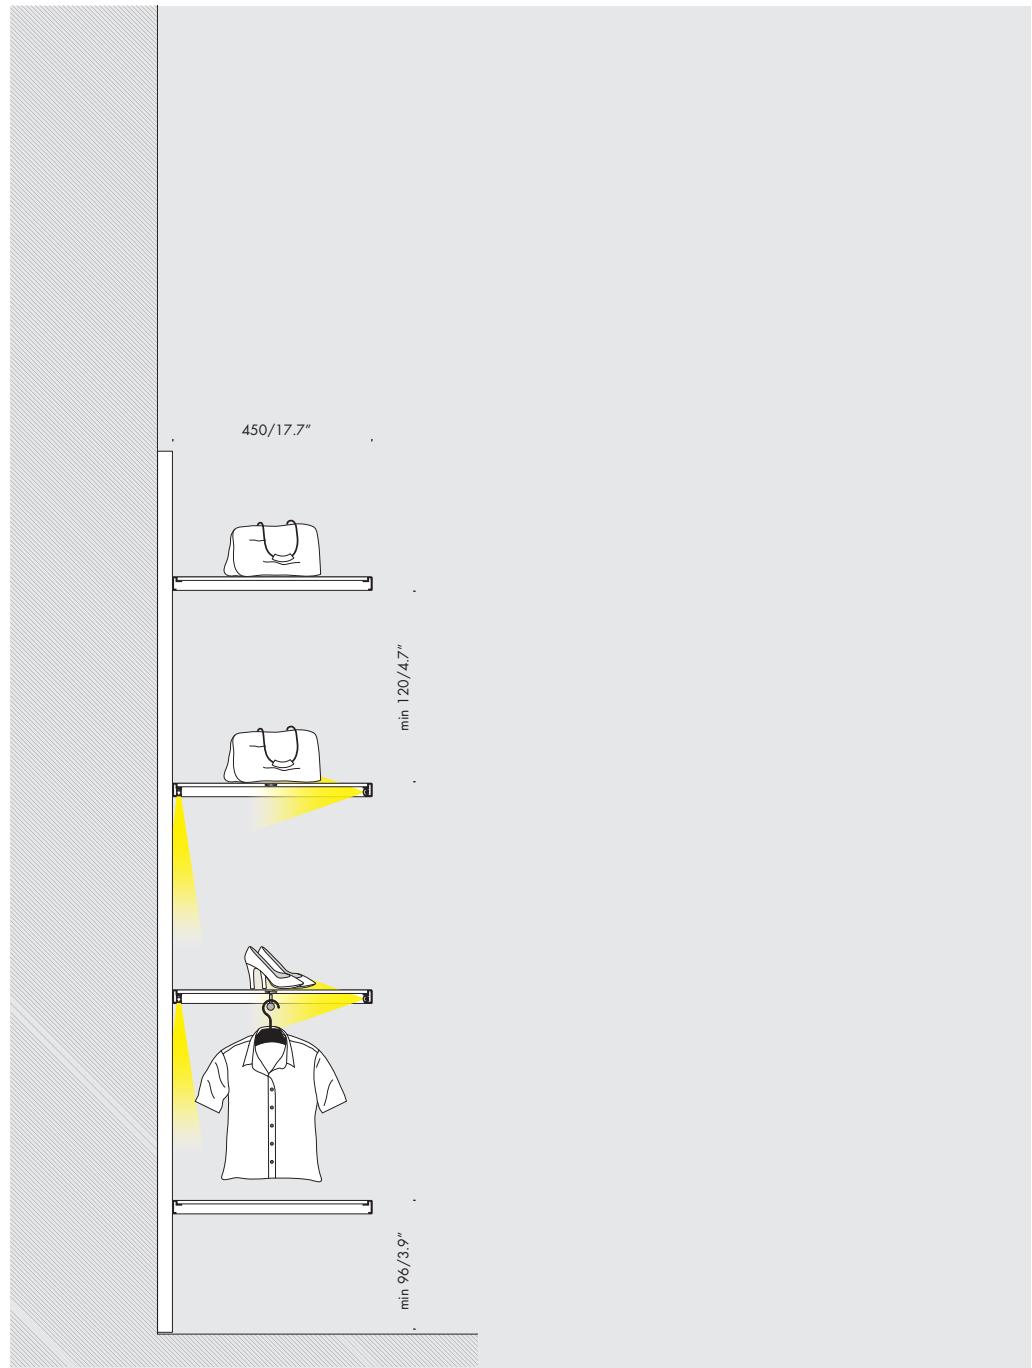

men sole 450x333/01

**men sole 450x333/01**

24Vdc



title24

dry





Vb7.528.11.2 cornice alluminio lucido senza ripiano 3000K 8,6W 333mm 1,1kg
polished aluminium frame without shelf 13.1" 2.4lb

Vb7.528.12.2 cornice nero senza ripiano 3000K 8,6W 333mm 1,1kg
black frame without shelf 13.1" 2.4lb

Vb7.528.10 cornice ottone ap-s senza ripiano 3000K 8,6W 333mm 1,1kg
ottone ap-s frame without shelf 13.1" 2.4lb

men sole 450x333/02

**men sole 450x333/02**

24Vdc



title24

dry





Vb7.528.21.2 appendiabiti alluminio lucido 3000K 8,6W 333mm 1,2kg
senza ripiano
polished aluminium clothes hanger 13.1" 2.6lb
without shelf

Vb7.528.22.2 appendiabiti nero senza ripiano 3000K 8,6W 333mm 1,2kg
black clothes hanger without shelf 13.1" 2.6lb

Vb7.528.20 appendiabiti ottone ap-s senza ripiano 3000K 8,6W 333mm 1,2kg
ottone ap-s clothes hanger without shelf 13.1" 2.6lb

men sole 450x333/03

**men sole 450x333/03**


dry



f7.528.31.2 cornice cieca alluminio lucido senza ripiano 333mm 1,1kg
polished aluminium blind frame without shelf 13.1" 2.4lb

f7.528.32.2 cornice cieca nero senza ripiano 333mm 1,1kg
black blind frame without shelf 13.1" 2.4lb

Vb7.528.30 cornice cieca ottone ap-s senza ripiano 333mm 1,1kg
ottone ap-s blind frame without shelf 13.1" 2.4lb



men sole 450x333/04 24Vdc title24 dry



Vb7.528.61 cornice alluminio lucido senza ripiano con binario elettrificato per micromen
polished aluminium frame without shelf electrified track for micromen

Vb7.528.62 cornice nero senza ripiano con binario elettrificato per micromen
black frame without shelf electrified track for micromen

Vb7.528.63 cornice ottone ap-s senza ripiano con binario elettrificato per micromen
ottone ap-s frame without shelf electrified track for micromen

Ra	R9	ies tm/30	sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93 Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10	

men sole 450x333/04
max 2 micromen



micromen 24Vdc


Vb9.528.55.1 alluminio lucido adattatore nero55 3000K 13° 0,02kg
polished aluminium nero55 adapter 0,04lb

Vb9.528.56 alluminio lucido adattatore nero55 3000K 25° 0,02kg
polished aluminium nero55 adapter 0,04lb

Vb9.528.57 nero55 adattatore nero55 3000K 12° 0,02kg
nero55 adapter 0,04lb

Vb9.528.58 nero55 adattatore nero55 3000K 23° 0,02kg
nero55 adapter 0,04lb


Ra	ies tm-30	sdcm	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
90	Rf 90 Rg 100	step 2	300	2,8	90	1	90
ca011	les2	• Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10	

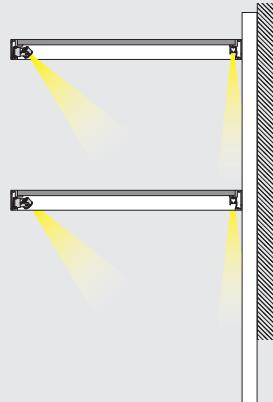

men sole 450x333




i

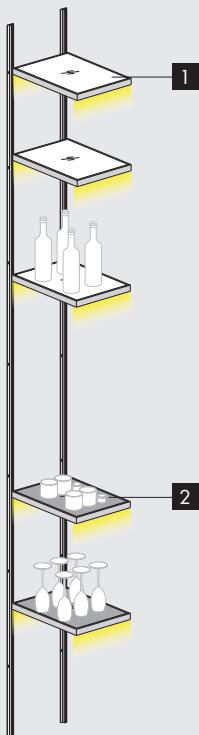

1 ripiano vetro extra chiaro
glass shelf extra-clear

2 ripiano vetro nero
black glass shelf


componenti. components.



f9.528.96.1 ripiano vetro
glass shelf

extra chiaro
extra-clear

311mm
12.2"
1,6kg
3.5lb





Vb9.528.96.n ripiano vetro
glass shelf

nero
black

311mm
12.2"
1,9kg
4.2lb



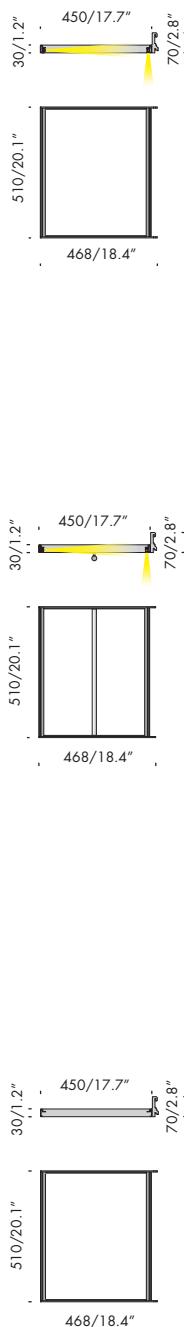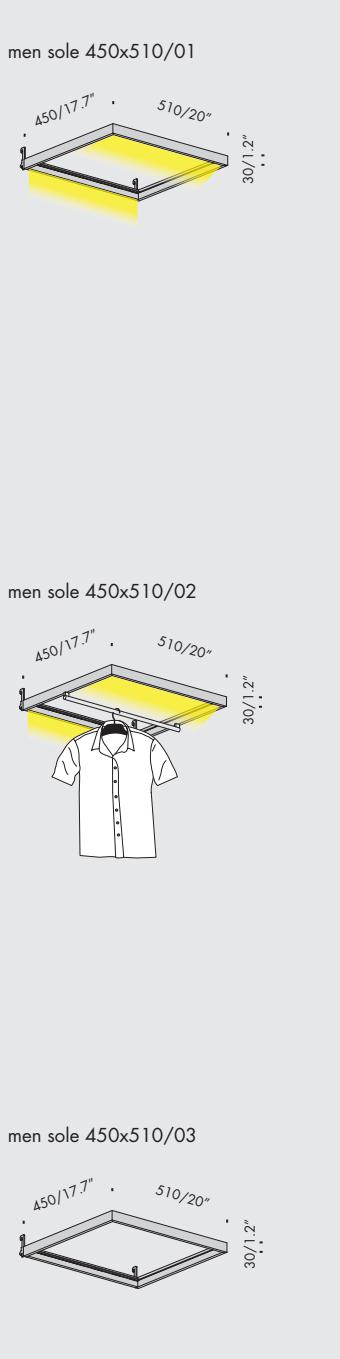

men sole 450x510/01	24Vdc	title24	dry		
----------------------------	--------------	----------------	------------	--	--

Vb7.528.13.2 cornice alluminio lucido senza ripiano 3000K 13W 510mm 1,4kg
polished aluminium frame without shelf 20.1" 3.1lb

Vb7.528.14.2 cornice nero senza ripiano 3000K 13W 510mm 1,4kg
black frame without shelf 20.1" 3.1lb

Vb7.528.19 cornice ottone ap-s senza ripiano 3000K 13W 510mm 1,4kg
ottone ap-s frame without shelf 20.1" 3.1lb

Ra	R9	ies tm/30	sdcml	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93 Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9		Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	l80	B10

men sole 450x510/02	24Vdc	title24	dry		
----------------------------	--------------	----------------	------------	--	--

Vb7.528.23.2 appendiabiti alluminio lucido 3000K 13W 510mm 1,6kg
senza ripiano 20.1" 3.5lb
polished aluminium clothes hanger without shelf

Vb7.528.24.2 appendiabiti nero senza ripiano 3000K 13W 510mm 1,6kg
black clothes hanger without shelf 20.1" 3.5lb


Vb7.528.29 appendiabiti ottone ap-s senza ripiano 3000K 13W 510mm 1,6kg
ottone ap-s clothes hanger without shelf 20.1" 3.5lb

Ra	R9	ies tm/30	sdcml	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93 Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9		Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	l80	B10

men sole 450x510/03	dry			
f7.528.33.2 cornice cieca alluminio lucido senza ripiano 510mm 1,4kg polished aluminium blind frame without shelf 20.1" 3.1lb				

f7.528.34.2 cornice cieca nero senza ripiano 510mm 1,4kg
black blind frame without shelf 20.1" 3.1lb

Vb7.528.39 appendiabiti ottone ap-s senza ripiano 510mm 1,4kg
ottone ap-s blind frame without shelf 20.1" 3.1lb



men sole 450x510/04 24Vdc title24 dry




Vb7.528.71 cornice alluminio lucido senza ripiano con binario elettrificato per micromen
polished aluminium frame without shelf
electrified track for micromen

Vb7.528.72 cornice nero senza ripiano con binario elettrificato per micromen
black frame without shelf electrified
track for micromen

Vb7.528.73 cornice ottone ap-s senza ripiano con binario elettrificato per micromen
ottone ap-s frame without shelf
electrified track for micromen

Ra	R9	ies tm/30	sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93 Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10	

men sole 450x510/04
max 2 micromen



micromen 24Vdc


Vb9.528.55.1 alluminio lucido adattatore nero55 3000K 13° 0,02kg
polished aluminium nero55 adapter 0,04lb

Vb9.528.56 alluminio lucido adattatore nero55 3000K 25° 0,02kg
polished aluminium nero55 adapter 0,04lb

Vb9.528.57 nero55 adattatore nero55 3000K 12° 0,02kg
nero55 adapter 0,04lb


Vb9.528.58 nero55 adattatore nero55 3000K 23° 0,02kg
nero55 adapter 0,04lb

Ra	ies tm-30	sdcm	mA	Vf (min)	lm	W	lm/W
90	Rf 90 Rg 100	step 2	300	2,8	90	1	90
ca011	les2	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10	

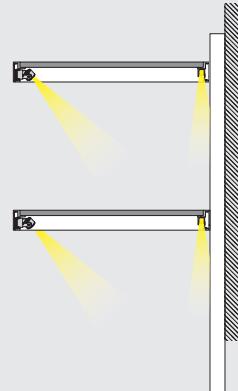


men sole 450x510
possibilità di inserirlo in armadiature
it is possible to install it inside the
furniture


1.



2.



3.

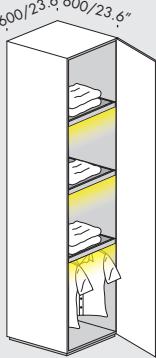



componenti. components.

f9.528.97.1 ripiano vetro
glass shelf

extra chiaro
extra-clear

488mm
19.2"

2,5kg
5.5lb




Vb9.528.97.n ripiano vetro
glass shelf

nero
black

488mm
19.2"

3,1kg
6.8lb




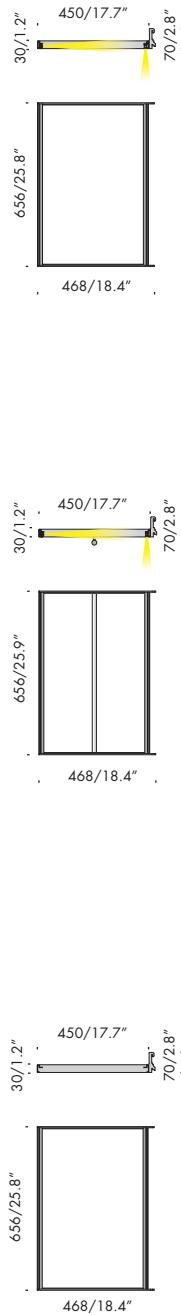

men sole 450x510/01		24Vdc	title24	dry																											
Vb7.528.15.2	cornice alluminio lucido senza ripiano	3000K	17W	656mm 1,5kg																											
	polished aluminium frame without shelf			25.8" 3.3lb																											
Vb7.528.16.2	cornice nero senza ripiano	3000K	17W	656mm 1,5kg																											
	black frame without shelf			25.8" 3.3lb																											
Vb7.528.101	cornice ottone ap-s senza ripiano	3000K	17W	656mm 1,5kg																											
	ottone ap-s frame without shelf			25.8" 3.3lb																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ra</th><th>R9</th><th>ies tm/30</th><th>sdcm</th><th>Vf</th><th>lm/m</th><th>W/m</th><th>lm/W</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>95</td><td>90</td><td>Rf 93 Rg 102</td><td>step 2</td><td>24</td><td>1250</td><td>13</td><td>96</td></tr> <tr> <td>V0001</td><td>5,9</td><td></td><td>Ta25 °C</td><td>vita media · average life</td><td>50000 h</td><td>L80</td><td>B10</td></tr> </tbody> </table>		Ra	R9	ies tm/30	sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W	95	90	Rf 93 Rg 102	step 2	24	1250	13	96	V0001	5,9		Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10						
Ra	R9	ies tm/30	sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W																								
95	90	Rf 93 Rg 102	step 2	24	1250	13	96																								
V0001	5,9		Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10																								

men sole 450x510/02		24Vdc	title24	dry																											
Vb7.528.25.2	appendiabiti alluminio lucido senza ripiano	3000K	17W	656mm 1,8kg																											
	polished aluminium clothes hanger without shelf			25.8" 4lb																											
Vb7.528.26.2	appendiabiti nero senza ripiano	3000K	17W	656mm 1,8kg																											
	black clothes hanger without shelf			25.8" 4lb																											
Vb7.528.102	appendiabiti ottone ap-s senza ripiano	3000K	17W	656mm 1,8kg																											
	ottone ap-s clothes hanger without shelf			25.8" 4lb																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ra</th><th>R9</th><th>ies tm/30</th><th>sdcm</th><th>Vf</th><th>lm/m</th><th>W/m</th><th>lm/W</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>95</td><td>90</td><td>Rf 93 Rg 102</td><td>step 2</td><td>24</td><td>1250</td><td>13</td><td>96</td></tr> <tr> <td>V0001</td><td>5,9</td><td></td><td>Ta25 °C</td><td>vita media · average life</td><td>50000 h</td><td>L80</td><td>B10</td></tr> </tbody> </table>		Ra	R9	ies tm/30	sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W	95	90	Rf 93 Rg 102	step 2	24	1250	13	96	V0001	5,9		Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10						
Ra	R9	ies tm/30	sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W																								
95	90	Rf 93 Rg 102	step 2	24	1250	13	96																								
V0001	5,9		Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10																								

men sole 450x510/03		24Vdc	title24	dry			
f7.528.35.2	cornice cieca alluminio lucido senza ripiano	656mm	1,5kg				
	polished aluminium blind frame without shelf	25.8"	3.3lb				
f7.528.36.2	cornice cieca nero senza ripiano	656mm	1,5kg				
	black blind frame without shelf	25.8"	3.3lb				
Vb7.528.103	cornice cieca ottone ap-s senza ripiano	656mm	1,5kg				
	ottone ap-s blind frame without shelf	25.8"	3.3lb				



men sole 450x656/04 **24Vdc** **title24**




Vb7.528.58 cornice alluminio lucido senza ripiano 3000K 8,5W 656mm 1,5kg
con binario elettrificato per micromen
polished aluminium frame without shelf
electrified track for micromen
25.8" 3.3lb

Vb7.528.59 cornice nero senza ripiano 3000K 8,5W 656mm 1,5kg
con binario elettrificato per micromen
black frame without shelf electrified
track for micromen
25.8" 3.3lb

Vb7.528.60 cornice ottone ap-s senza ripiano 3000K 8,5W 656mm 1,5kg
con binario elettrificato per micromen
ottone ap-s frame without shelf
electrified track for micromen
25.8" 3.3lb

Ra	R9	ies tm/30	sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93 Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10	

men sole 450x656/04
max 4 micromen



micromen **24Vdc**


Vb9.528.55.1 alluminio lucido adattatore nero55 3000K 13° 0,02kg
polished aluminium nero55 adapter 0,04lb



Vb9.528.56 alluminio lucido adattatore nero55 3000K 25° 0,02kg
polished aluminium nero55 adapter 0,04lb

Vb9.528.57 nero55 adattatore nero55 3000K 12° 0,02kg
nero55 adapter 0,04lb



Vb9.528.58 nero55 adattatore nero55 3000K 23° 0,02kg
nero55 adapter 0,04lb

Ra	ies tm-30	sdcm	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
90	Rf 90 Rg 100	step 2	300	2,8	90	1	90
ca011	les2	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10	

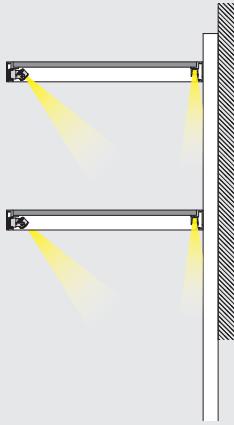

componenti. components.**f9.528.98.1** ripiano vetro
glass shelfextra chiaro
extra-clear634mm
25"
3,5kg
7.7lb**Vb9.528.98.n** ripiano vetro
glass shelfnero
black634mm
25"
4kg
8.8lb



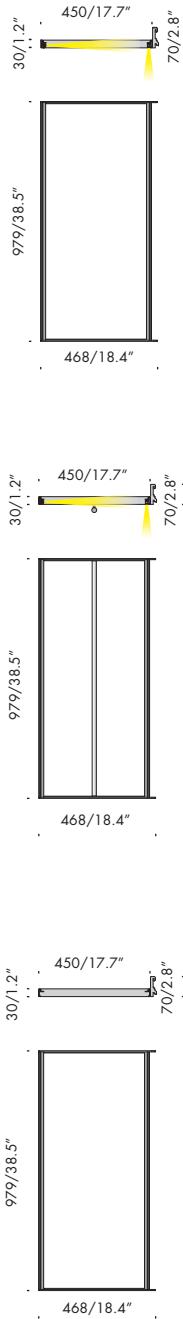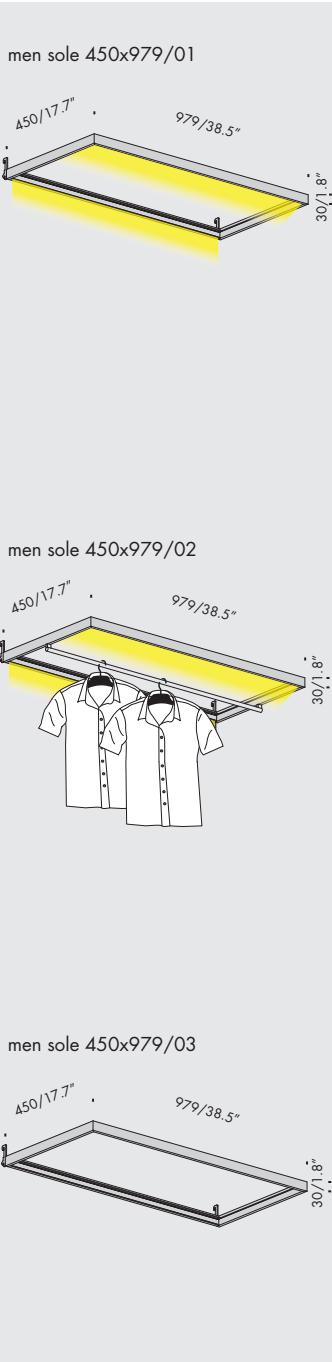

men sole 450x979/01	24Vdc	A	title24	dry		
----------------------------	--------------	----------	----------------	------------	--	--

Vb7.528.17.2 cornice alluminio lucido senza ripiano 3000K 26W 979mm 2kg
polished aluminium frame without shelf 38.5" 4.4lb

Vb7.528.18.2 cornice nero senza ripiano 3000K 26W 979mm 2kg
black frame without shelf 38.5" 4.4lb

Vb7.528.111 cornice ottone ap-s senza ripiano 3000K 26W 979mm 2kg
ottone ap-s frame without shelf 38.5" 4.4lb

Ra	R9	ies tm/30	sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93 Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9		Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	180	B10

men sole 450x979/02	24Vdc	A	title24	dry		
----------------------------	--------------	----------	----------------	------------	--	--

Vb7.528.27.2 appendiabiti alluminio lucido 3000K 26W 979mm 2,3kg
senza ripiano 38.5" 5.1lb
polished aluminium clothes hanger
without shelf

Vb7.528.28.2 appendiabiti nero senza ripiano 3000K 26W 979mm 2,3kg
black clothes hanger without shelf 38.5" 5.1lb

Vb7.528.112 appendiabiti ottone ap-s senza ripiano 3000K 26W 979mm 2,3kg
ottone ap-s clothes hanger without shelf 38.5" 5.1lb


Ra	R9	ies tm/30	sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93 Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9		Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	180	B10

men sole 450x979/03	dry		
----------------------------	------------	--	--

f7.528.37.2 cornice cieca alluminio lucido senza ripiano 979mm 2kg
polished aluminium blind frame without shelf 38.5" 4.4lb

f7.528.38.2 cornice cieca nero senza ripiano 979mm 2kg
black blind frame without shelf 38.5" 4.4lb

Vb7.528.113 cornice cieca ottone ap-s senza ripiano 979mm 2kg
ottone ap-s blind frame without shelf 38.5" 4.4lb

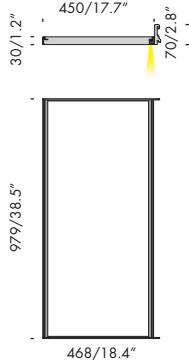

men sole 450x979/04 24Vdc title24 dry



Vb7.528.81 cornice alluminio lucido senza ripiano 3000K 13W 979mm 2kg
con binario elettrificato per micromen
polished aluminium frame without shelf
electrified track for micromen
38.5" 4.4lb

Vb7.528.82 cornice nero senza ripiano 3000K 13W 979mm 2kg
con binario elettrificato per micromen
black frame without shelf electrified
track for micromen
38.5" 4.4lb

Vb7.528.83 cornice ottone ap-s senza ripiano 3000K 13W 979mm 2kg
con binario elettrificato per micromen
ottone ap-s frame without shelf
electrified track for micromen
38.5" 4.4lb

Ra	R9	ies tm/30	sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93 Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10	

men sole 450x979/04
max 6 micromen



micromen 24Vdc


Vb9.528.55.1 alluminio lucido adattatore nero55 3000K 13° 0,02kg
polished aluminium nero55 adapter 0,04lb

Vb9.528.56 alluminio lucido adattatore nero55 3000K 25° 0,02kg
polished aluminium nero55 adapter 0,04lb


Vb9.528.57 nero55 adattatore nero55 3000K 12° 0,02kg
nero55 adapter 0,04lb

Vb9.528.58 nero55 adattatore nero55 3000K 23° 0,02kg
nero55 adapter 0,04lb

Ra	ies tm-30	sdcm	mA	Vf (min)	lm	W	lm/W
90	Rf 90 Rg 100	step 2	300	2,8	90	1	90
ca011	les2	• Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10	

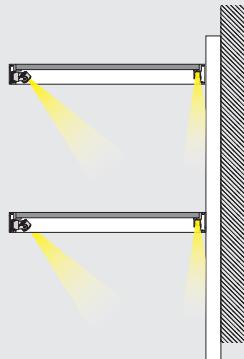

men sole 450x979

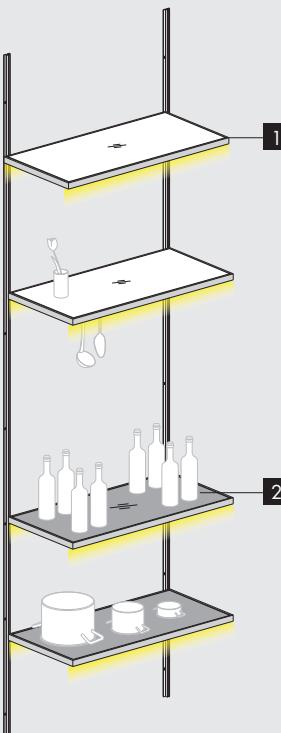

1 ripiano vetro extra chiaro
glass shelf extra-clear

2 ripiano vetro nero
black glass shelf

componenti. components.

EUROPE
ITALY



f9.528.99.1 ripiano vetro
glass shelf

extra chiaro
extra-clear


957mm
37.7"
4,8kg
10.6lb





Vb9.528.99.n ripiano vetro
glass shelf

nero
black



957mm
37.7"
5,5kg
12.1lb

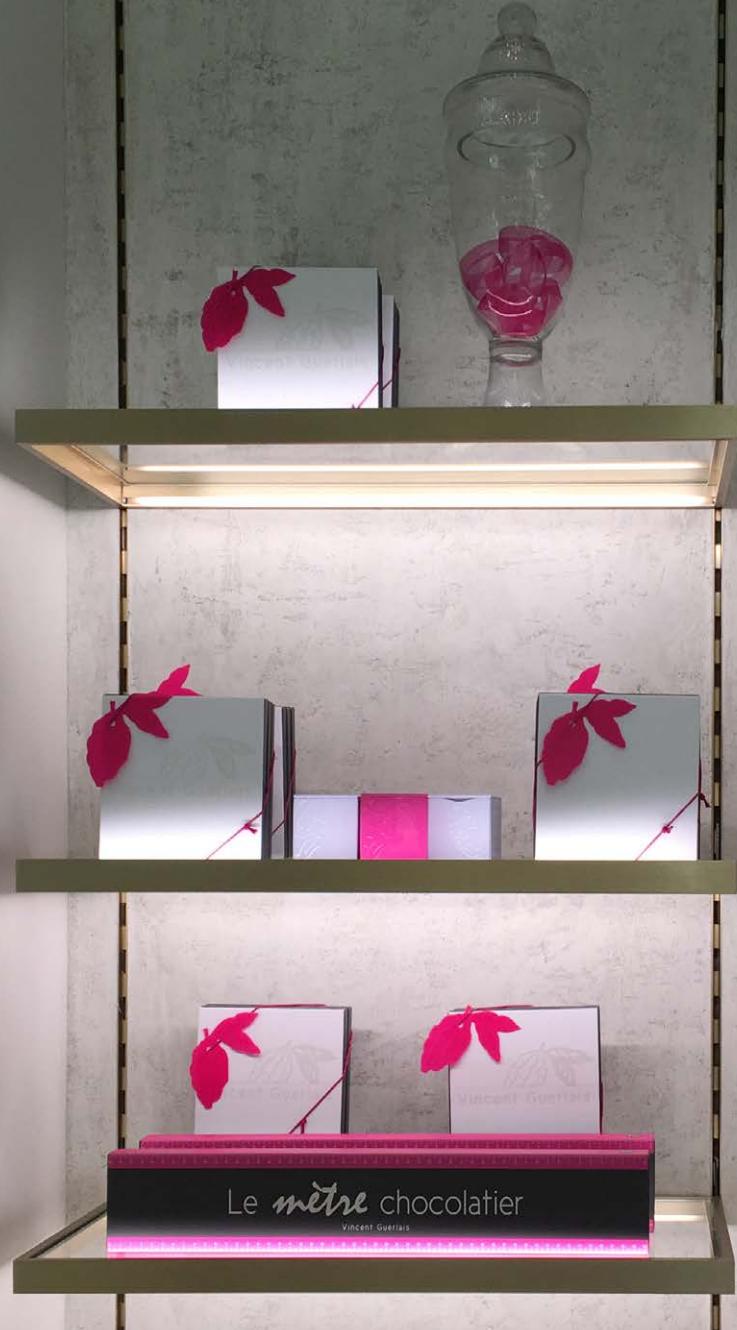

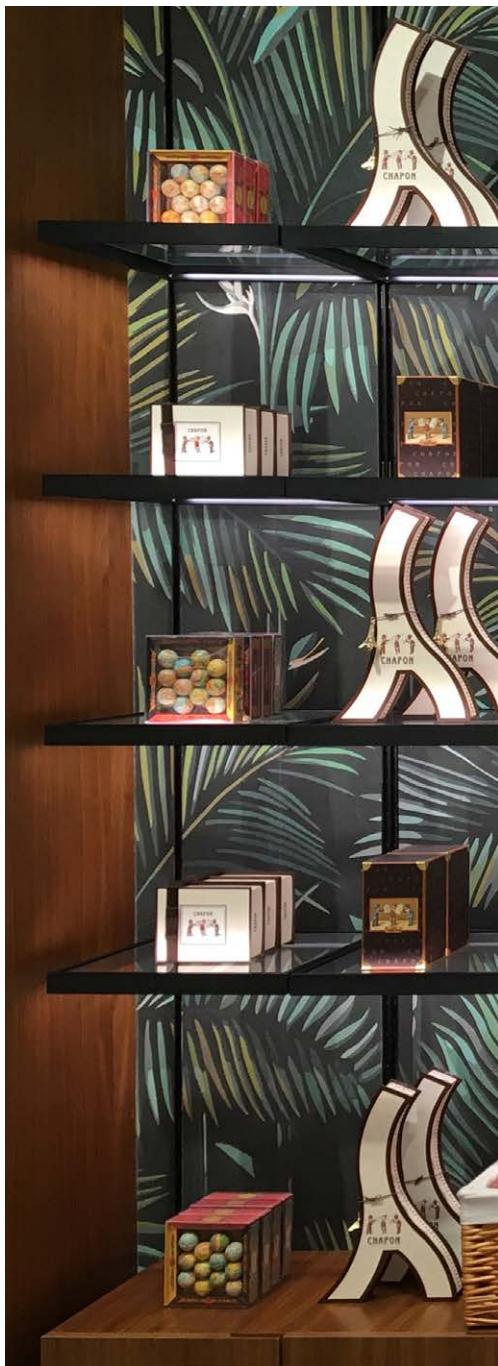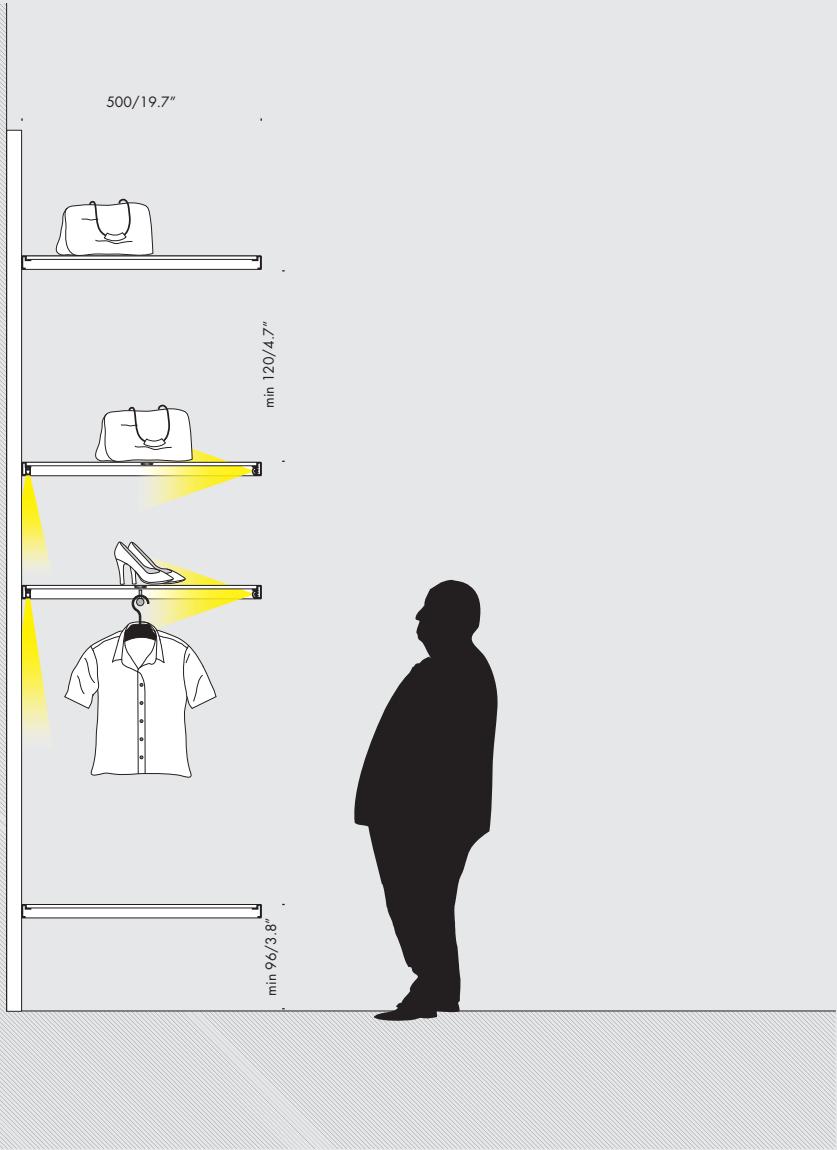



men sole 500x333/01



men sole 500x333/01

24Vdc





title24

dry



men sole 500x333/02



men sole 500x333/02

24Vdc





title24

dry



men sole 500x333/03



men sole 500x333/03

dry



f7.528.40.2 cornice alluminio lucido senza ripiano 3000K 8,6W 333mm 1,2kg
polished aluminium frame without shelf 13.1" 2.6lb

f7.528.41.2 cornice nero senza ripiano 3000K 8,6W 333mm 1,2kg
black frame without shelf 13.1" 2.6lb

Vb7.528.121 cornice ottone ap-s senza ripiano 3000K 8,6W 333mm 1,2kg
ottone ap-s frame without shelf 13.1" 2.6lb

333mm
13.1"
2.6lb

333mm
13.1"
2.6lb

333mm
13.1"
2.6lb

Ra	R9	ies tm/30		sdcml	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96

V0001	5,9	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10	
-------	-----	---------	---------------------------	---------	-----	-----	--

Ra	R9	ies tm/30	sdcml	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13

V0001 5,9 Ta25 °C vita media · average life 50000 h L80 B10

f7.528.42.2 appendiabiti alluminio lucido 3000K 8,6W 333mm 1,3kg
senza ripiano
polished aluminium clothes hanger 13.1" 2.9lb
without shelf

f7.528.43.2 appendiabiti nero senza ripiano 3000K 8,6W 333mm 1,3kg
black clothes hanger without shelf 13.1" 2.9lb

Vb7.528.122 appendiabiti ottone ap-s senza ripiano 3000K 8,6W 333mm 1,3kg
ottone ap-s clothes hanger without shelf 13.1" 2.9lb

Ra	R9	ies tm/30	sdcml	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13

V0001 5,9 Ta25 °C vita media · average life 50000 h L80 B10

f7.528.44.2 cornice cieca alluminio lucido senza ripiano 333mm 1,2kg
polished aluminium blind frame without shelf 13.1" 2.6lb


f7.528.45.2 cornice cieca nero senza ripiano 333mm 1,2kg
black blind frame without shelf 13.1" 2.6lb

Vb7.528.123 cornice cieca ottone ap-s senza ripiano 333mm 1,2kg
ottone ap-s blind frame without shelf 13.1" 2.6lb

333mm
13.1"
2.6lb

333mm
13.1"
2.6lb

333mm
13.1"
2.6lb



men sole 500x333/04 24Vdc title24 dry




Vb7.528.86 cornice alluminio lucido senza ripiano 3000K 4,3W 333mm 1,2kg
con binario elettrificato per micromen
polished aluminium frame without shelf
electrified track for micromen

Vb7.528.87 cornice nero senza ripiano 3000K 4,3W 333mm 1,2kg
con binario elettrificato per micromen
black frame without shelf electrified
track for micromen

Vb7.528.88 cornice ottone ap-s senza ripiano 3000K 4,3W 333mm 1,2kg
con binario elettrificato per micromen
ottone ap-s frame without shelf
electrified track for micromen

Ra	R9	ies tm/30	sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93 Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10	

men sole 500X333/04
max 2 micromen



micromen 24Vdc



Vb9.528.55.1 alluminio lucido adattatore nero55 3000K 13° 0,02kg
polished aluminium nero55 adapter 0,04lb

Vb9.528.56 alluminio lucido adattatore nero55 3000K 25° 0,02kg
polished aluminium nero55 adapter 0,04lb


Vb9.528.57 nero55 adattatore nero55 3000K 12° 0,02kg
nero55 adapter 0,04lb

Vb9.528.58 nero55 adattatore nero55 3000K 23° 0,02kg
nero55 adapter 0,04lb

Ra	ies tm-30	sdcm	mA	Vf (min)	lm	W	lm/W
90	Rf 90 Rg 100	step 2	300	2,8	90	1	90
ca011	les2	• Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10	

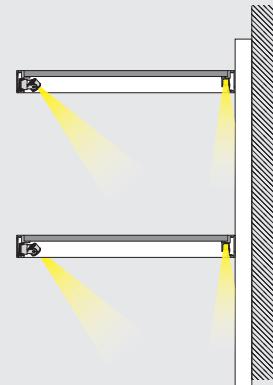


men sole 500x333



componenti. components.

f9.528.77	ripiano vetro glass shelf	extra chiaro extra-clear	311mm 12.2"	1,8kg 4lb
------------------	------------------------------	-----------------------------	----------------	--------------





Vb9.528.77.n	ripiano vetro glass shelf	nero black	311mm 12.2"	2,2kg 4.8lb
---------------------	------------------------------	---------------	----------------	----------------

1 ripiano vetro extra chiaro
glass shelf extra-clear



2 ripiano vetro nero
black glass shelf





men sole 500x656/01



men sole 500x656/02



men sole 500x656/03



men sole 500x656/01

24Vdc



title24

dry



Vb7.528.46.2 cornice alluminio lucido senza ripiano 3000K 17W 656mm 1,6kg
polished aluminium frame without shelf 25.8" 3.5lb

Vb7.528.47.2 cornice nero senza ripiano 3000K 17W 656mm 1,6kg
black frame without shelf 25.8" 3.5lb

Vb7.528.131 cornice ottone ap-s senza ripiano 3000K 17W 656mm 1,6kg
ottone ap-s frame without shelf 25.8" 3.5lb

Ra	R9	ies tm/30	sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93 Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9	50000 h	Ta25 °C	vita media · average life	l80	B10	

men sole 500x656/02

24Vdc



title24

dry



Vb7.528.48.2 appendiabiti alluminio lucido 3000K 17W 656mm 1,8kg
senza ripiano
polished aluminium clothes hanger 25.8" 4lb
without shelf

Vb7.528.49.2 appendiabiti nero senza ripiano 3000K 17W 656mm 1,8kg
black clothes hanger without shelf 25.8" 4lb

Vb7.528.132 appendiabiti ottone ap-s senza ripiano 3000K 17W 656mm 1,8kg
ottone ap-s clothes hanger without shelf 25.8" 4lb

Ra	R9	ies tm/30	sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93 Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9	50000 h	Ta25 °C	vita media · average life	l80	B10	

men sole 500x656/03


dry



f7.528.50.2 cornice cieca alluminio lucido senza ripiano 656mm 1,6kg
polished aluminium blind frame without shelf 25.8" 3.5lb

f7.528.51.2 cornice cieca nero senza ripiano 656mm 1,6kg
black blind frame without shelf 25.8" 3.5lb

Vb7.528.133 cornice cieca ottone ap-s senza ripiano 656mm 1,6kg
ottone ap-s blind frame without shelf 25.8" 3.5lb



men sole 500x656/04

24Vdc



title24

dry



Vb7.528.91 cornice alluminio lucido senza ripiano 3000K 8,5W 656mm 1,6kg
con binario elettrificato per micromen
polished aluminium frame without shelf
electrified track for micromen




Vb7.528.92 cornice nero senza ripiano 3000K 8,5W 656mm 1,6kg
con binario elettrificato per micromen
black frame without shelf electrified
track for micromen

Vb7.528.93 cornice ottone ap-s senza ripiano 3000K 8,5W 656mm 1,6kg
con binario elettrificato per micromen
ottone ap-s frame without shelf
electrified track for micromen

Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf	93	Rg	102	step 2	24	1250
V0001	5,9	55.1	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10	

men sole 500x656/04

max 4 micromen



micromen

24Vdc




Vb9.528.55.1 alluminio lucido adattatore nero55 3000K 13° 0,02kg
polished aluminium nero55 adapter 0,04lb

Vb9.528.56 alluminio lucido adattatore nero55 3000K 25° 0,02kg
polished aluminium nero55 adapter 0,04lb


Vb9.528.57 nero55 adattatore nero55 3000K 12° 0,02kg
nero55 adapter 0,04lb

Vb9.528.58 nero55 adattatore nero55 3000K 23° 0,02kg
nero55 adapter 0,04lb

Ra	ies tm-30		sdcm	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
90	Rf	90	Rg	100	step 2	300	2,8	90
ca011	les2	•	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10	

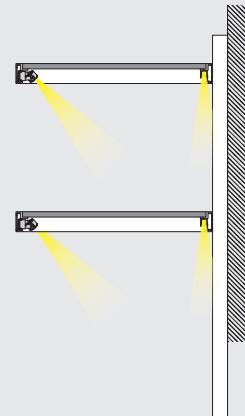


componenti. components.



f9.528.80 ripiano vetro
glass shelf

extra chiaro
extra-clear

634mm
25"
3,7kg
8.1lb





Vb9.528.80.n ripiano vetro
glass shelf

nero
black

634mm
25"
4,5kg
9.9lb



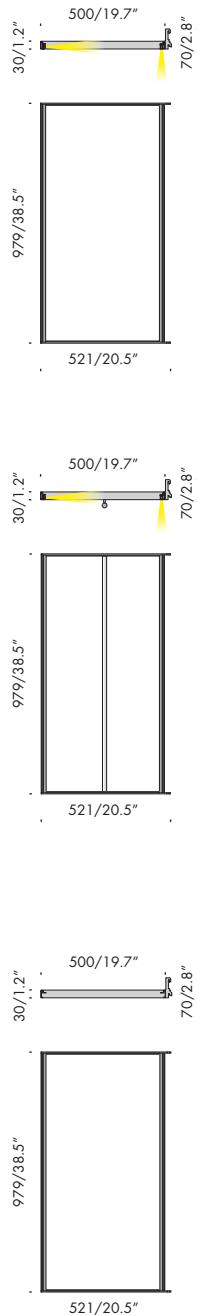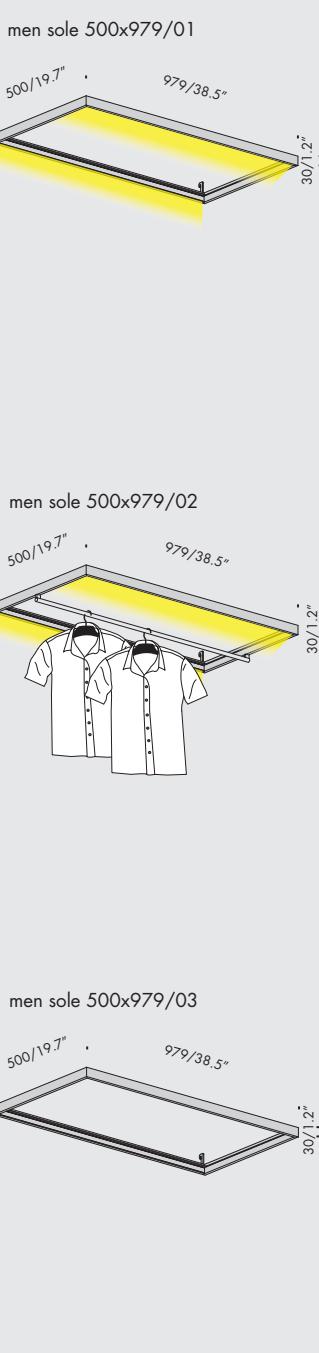

men sole 500x979/01	24Vdc	title24	dry		
----------------------------	--------------	----------------	------------	--	--

Vb7.528.52.2 cornice alluminio lucido senza ripiano 3000K 26W 979mm 2,1kg
polished aluminium frame without shelf 38.5" 4.6lb

Vb7.528.53.2 cornice nero senza ripiano 3000K 26W 979mm 2,1kg
black frame without shelf 38.5" 4.6lb

Vb7.528.141 cornice ottone ap-s senza ripiano 3000K 26W 979mm 2,1kg
ottone ap-s frame without shelf 38.5" 4.6lb

Ra	R9	ies tm/30	sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93 Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9		Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10

men sole 500x979/02	24Vdc	title24	dry		
----------------------------	--------------	----------------	------------	--	--

f7.528.54.2 appendiabiti alluminio lucido 3000K 26W 979mm 2,4kg
senza ripiano 38.5" 5.3lb
polished aluminium clothes hanger without shelf

f7.528.55.2 appendiabiti nero senza ripiano 3000K 26W 979mm 2,4kg
black clothes hanger without shelf 38.5" 5.3lb

Vb7.528.142 appendiabiti ottone ap-s senza ripiano 3000K 26W 979mm 2,4kg
ottone ap-s clothes hanger without shelf 38.5" 5.3lb


Ra	R9	ies tm/30	sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93 Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9		Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10

men sole 500x979/03	dry		
----------------------------	------------	--	--

f7.528.56.2 cornice cieca alluminio lucido senza ripiano 979mm 2,1kg
polished aluminium blind frame without shelf 38.5" 4.6lb

f7.528.57.2 cornice cieca nero senza ripiano 979mm 2,1kg
black blind frame without shelf 38.5" 4.6lb

Vb7.528.143 cornice cieca ottone ap-s senza ripiano 979mm 2,1kg
ottone ap-s blind frame without shelf 38.5" 4.6lb

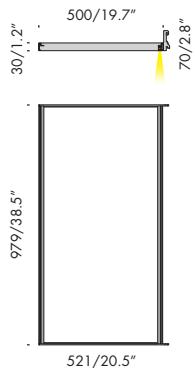

men sole 500x979/04 24Vdc title24 dry




Vb7.528.96 cornice alluminio lucido senza ripiano 3000K 13W 979mm 2,1kg
con binario elettrificato per micromen
polished aluminium frame without shelf
electrified track for micromen
38.5" 4.6lb

Vb7.528.97 cornice nero senza ripiano 3000K 13W 979mm 2,1kg
con binario elettrificato per micromen
black frame without shelf electrified
track for micromen
38.5" 4.6lb

Vb7.528.98 cornice ottone ap-s senza ripiano 3000K 13W 979mm 2,1kg
con binario elettrificato per micromen
ottone ap-s frame without shelf
electrified track for micromen
38.5" 4.6lb

Ra	R9	ies tm/30	sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93 Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10	

men sole 500x979/04
max 6 micromen



micromen 24Vdc



Vb9.528.55.1 alluminio lucido adattatore nero55 3000K 13° 0,02kg
polished aluminium nero55 adapter 0,04lb

Vb9.528.56 alluminio lucido adattatore nero55 3000K 25° 0,02kg
polished aluminium nero55 adapter 0,04lb

Vb9.528.57 nero55 adattatore nero55 3000K 12° 0,02kg
nero55 adapter 0,04lb

Vb9.528.58 nero55 adattatore nero55 3000K 23° 0,02kg
nero55 adapter 0,04lb

Ra	ies tm-30	sdcm	mA	Vf (min)	lm	W	lm/W
90	Rf 90 Rg 100	step 2	300	2,8	90	1	90
ca011	les2	• Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10	

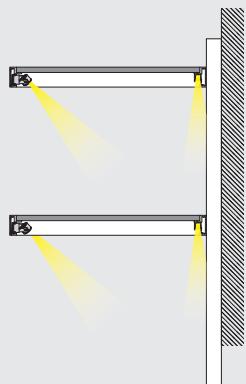


componenti. components.



f9.528.83.1 ripiano vetro
glass shelf

extra chiaro
extra-clear

957mm
37.7"
4,8kg
10.6lb



Vb9.528.83.n ripiano vetro
glass shelf

nero
black

957mm
37.7"
5,9kg
13lb

componenti. components.



120V/24Vdc




A

dry


C

i

t4.610.ualimentatore j/box con cavo e spina
j-box power supply with cord and plug100W 0,2kg
0,4lb**t4.611.u**alimentatore j/box
j-box power supply100W 0,2kg
0,4lb

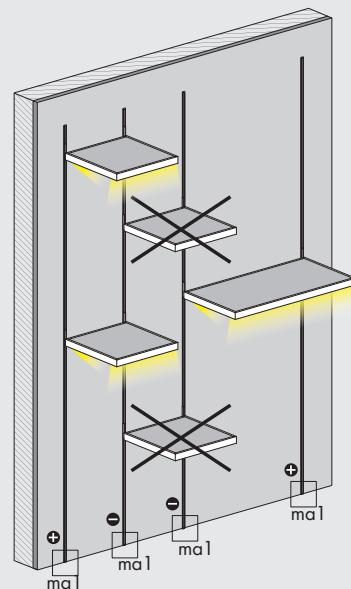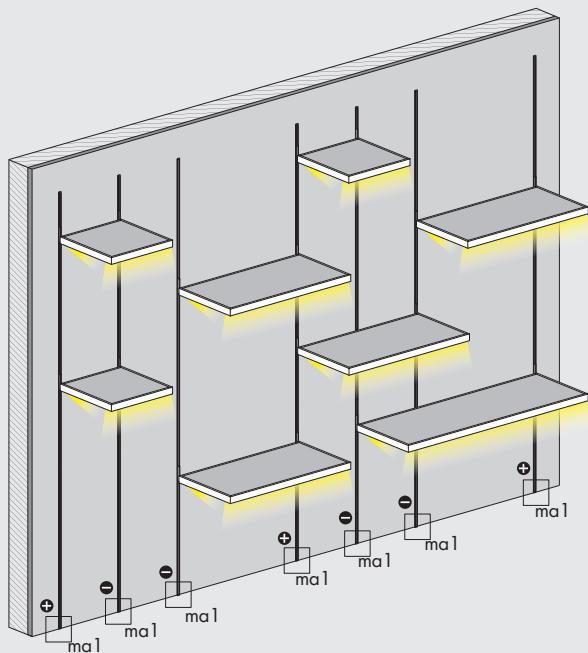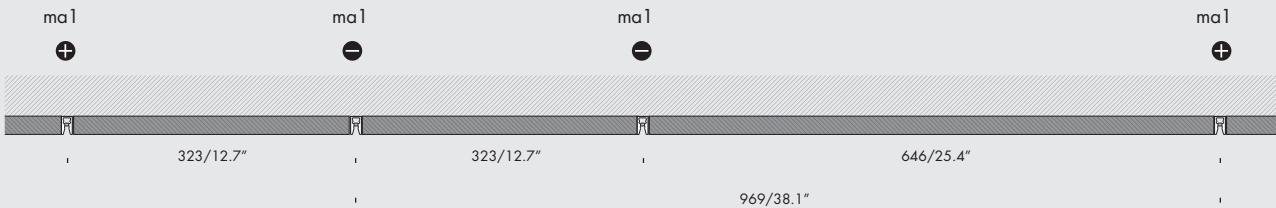




collegamento elettrico · electrical connection
montantelettrico ma1

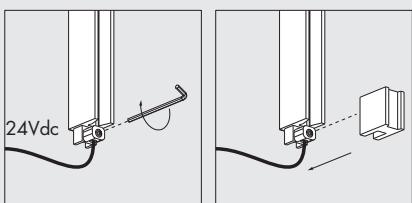


attenzione: l'accensione delle men sole avviene solo se innestate su un montantelettrico + e un montantelettrico -

please note: men sole switches on only when they are fitted on a + montantelettrico and a - montantelettrico



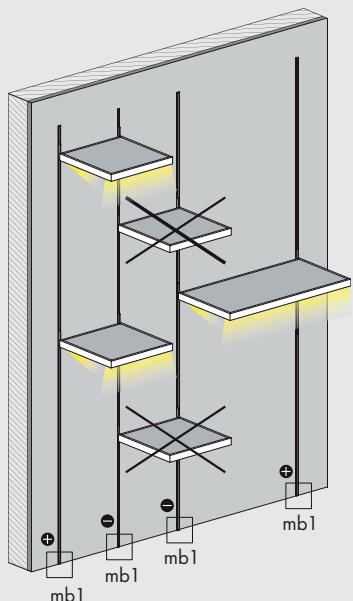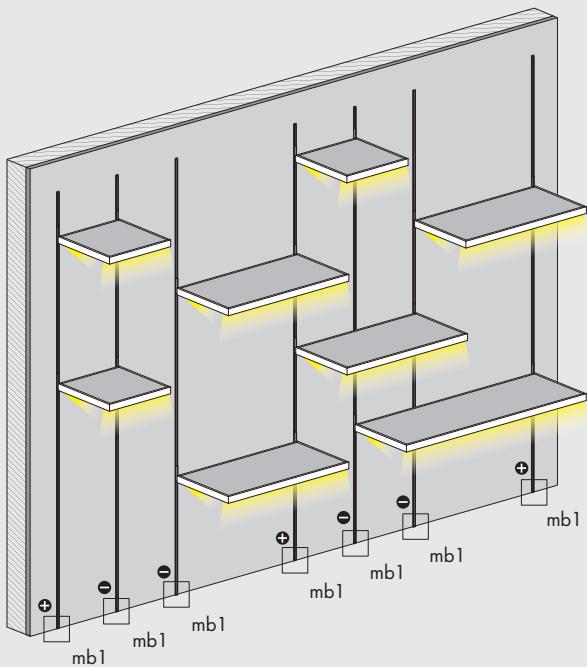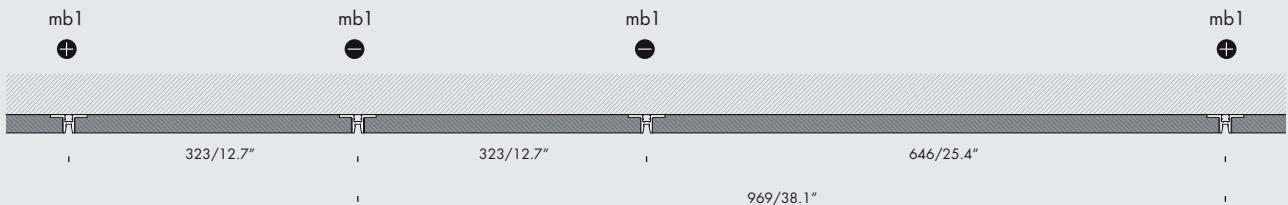

collegamento elettrico · electrical connection
montantelettrico mb1

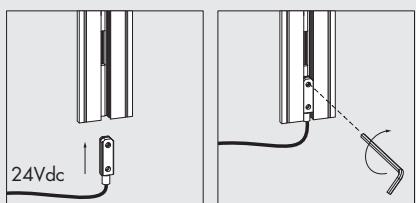

attenzione: l'accensione delle men sole avviene solo se innestate su un montantelettrico + e un montantelettrico -



please note: men sole switches on only when they are fitted on a + montantelettrico and a - montantelettrico

*campana brembana
mario mario 2007*


la campana brembana è un'ampia cupola assimmetrica che si inserisce nel soffitto, fa leggere la sua rotondità apparentemente fine emessa dalla luce che emette senza far vedere la fonte. Perché non esiste la luce se non esiste l'apparecchio. Vive solo la luce nella forma architettonica, si costruisce un soffitto più un getto di calcestruzzo, ma una costellazione di luci, perché la luce genera colore e contiene la memoria del suo illuminante. Il principio di tutto è un volume scarico, uno spazio architettonico capace di vivere anche in assenza di luce artificiale perché viene inventato dall'piasmato come il gesso.

è questo l'oggetto che ho voluto comunicare questo progetto, un'emozione fatta di colori, suoni, possi e parole, un'emozione che oltre tutto questo, l'emozione de nu ia.



*campana brembana is a wide asymmetrically integrated in this ceiling and showing its curving curved shape enveloped in the light is from its non-visible source.
the structure does not exist, just light in the ceiling around the crown.
the resulting ceiling is no longer a concrete ceiling a constellation raise your eyes up to disk a different light in any "campana", a balance combination of different fluorescent lamps with a system of control.
when it is closed, the ceiling is white, red and all the shades opens above you because light goes colour.*

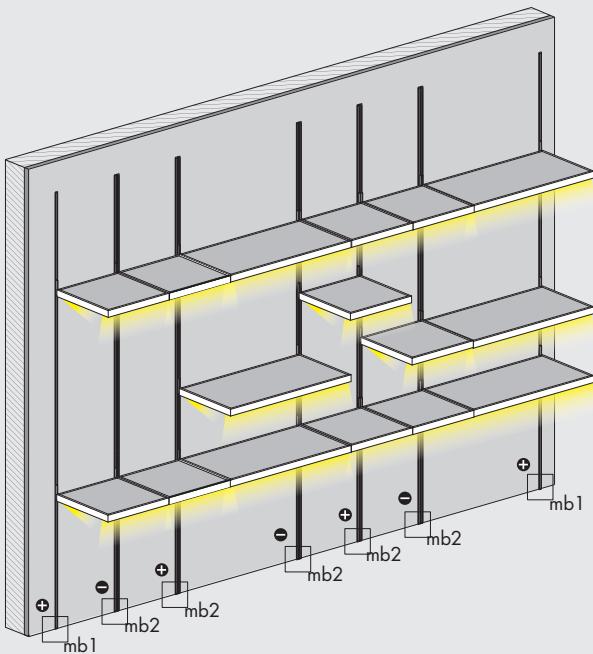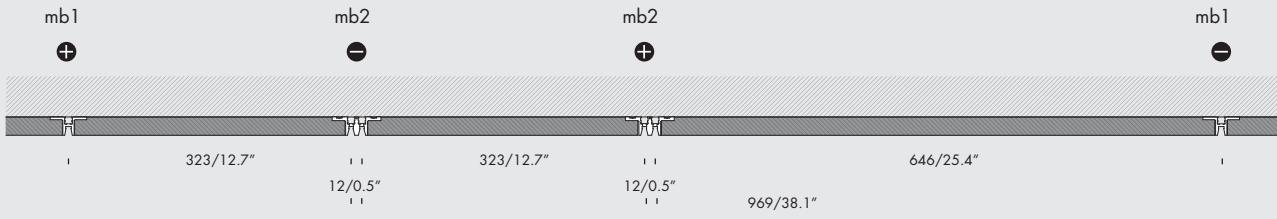

collegamento elettrico · electrical connection
montantelettrico mb1







collegamento elettrico · electrical connection
montantelettrico mb2

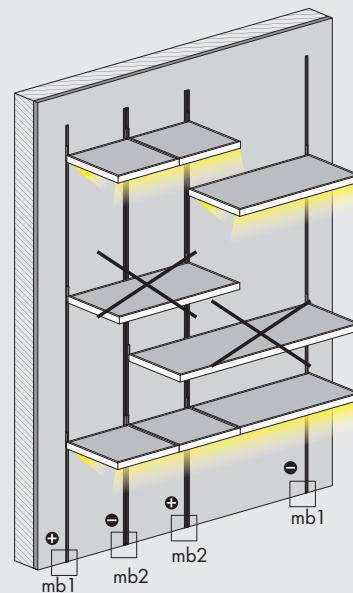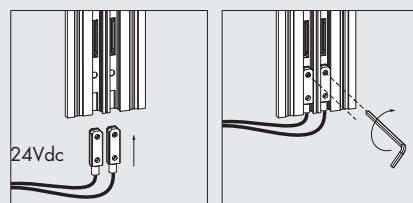

attenzione: l'accensione delle men sole avviene solo se innestate su un montantelettrico + e un montantelettrico -

please note: men sole switches on only when they are fitted on a + montantelettrico and a - montantelettrico






1 vetro spessore · glass thickness 6mm/

2 profilo luce lineare frontale
front linear light profile

3 profilo luce lineare posteriore
rear linear light profile

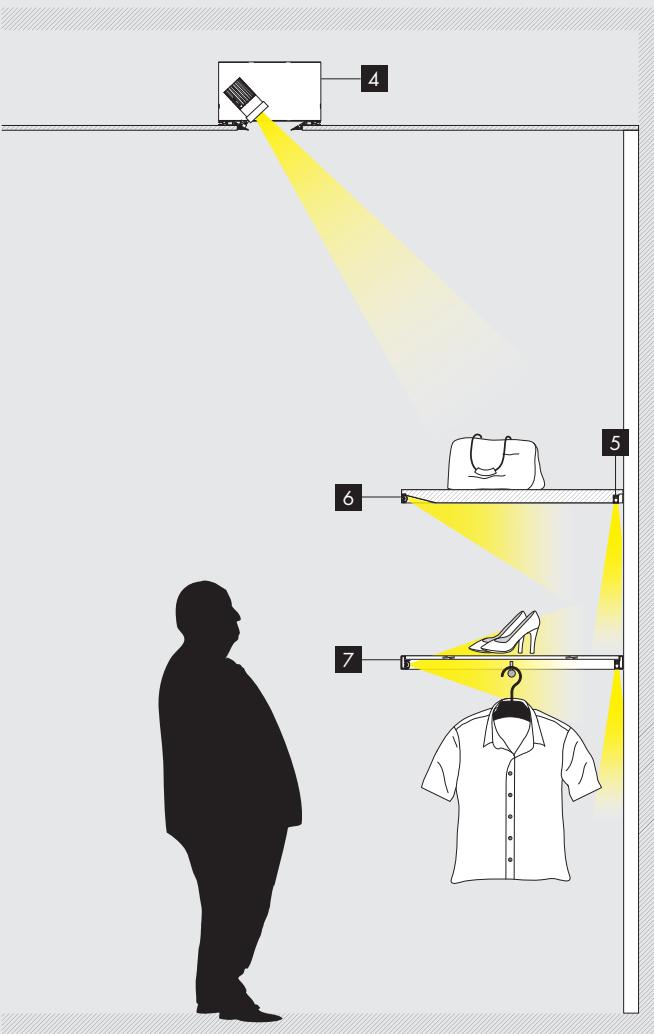

4 094 system con eco system
094 system with eco system

5 13x8

6 arco led

7 men sole



potenza max utilizzabile per ogni configurazione personalizzata · max power available for personalized configuration 150W
portata max · max cap 40kg/m - 88lb/3.2ft

