


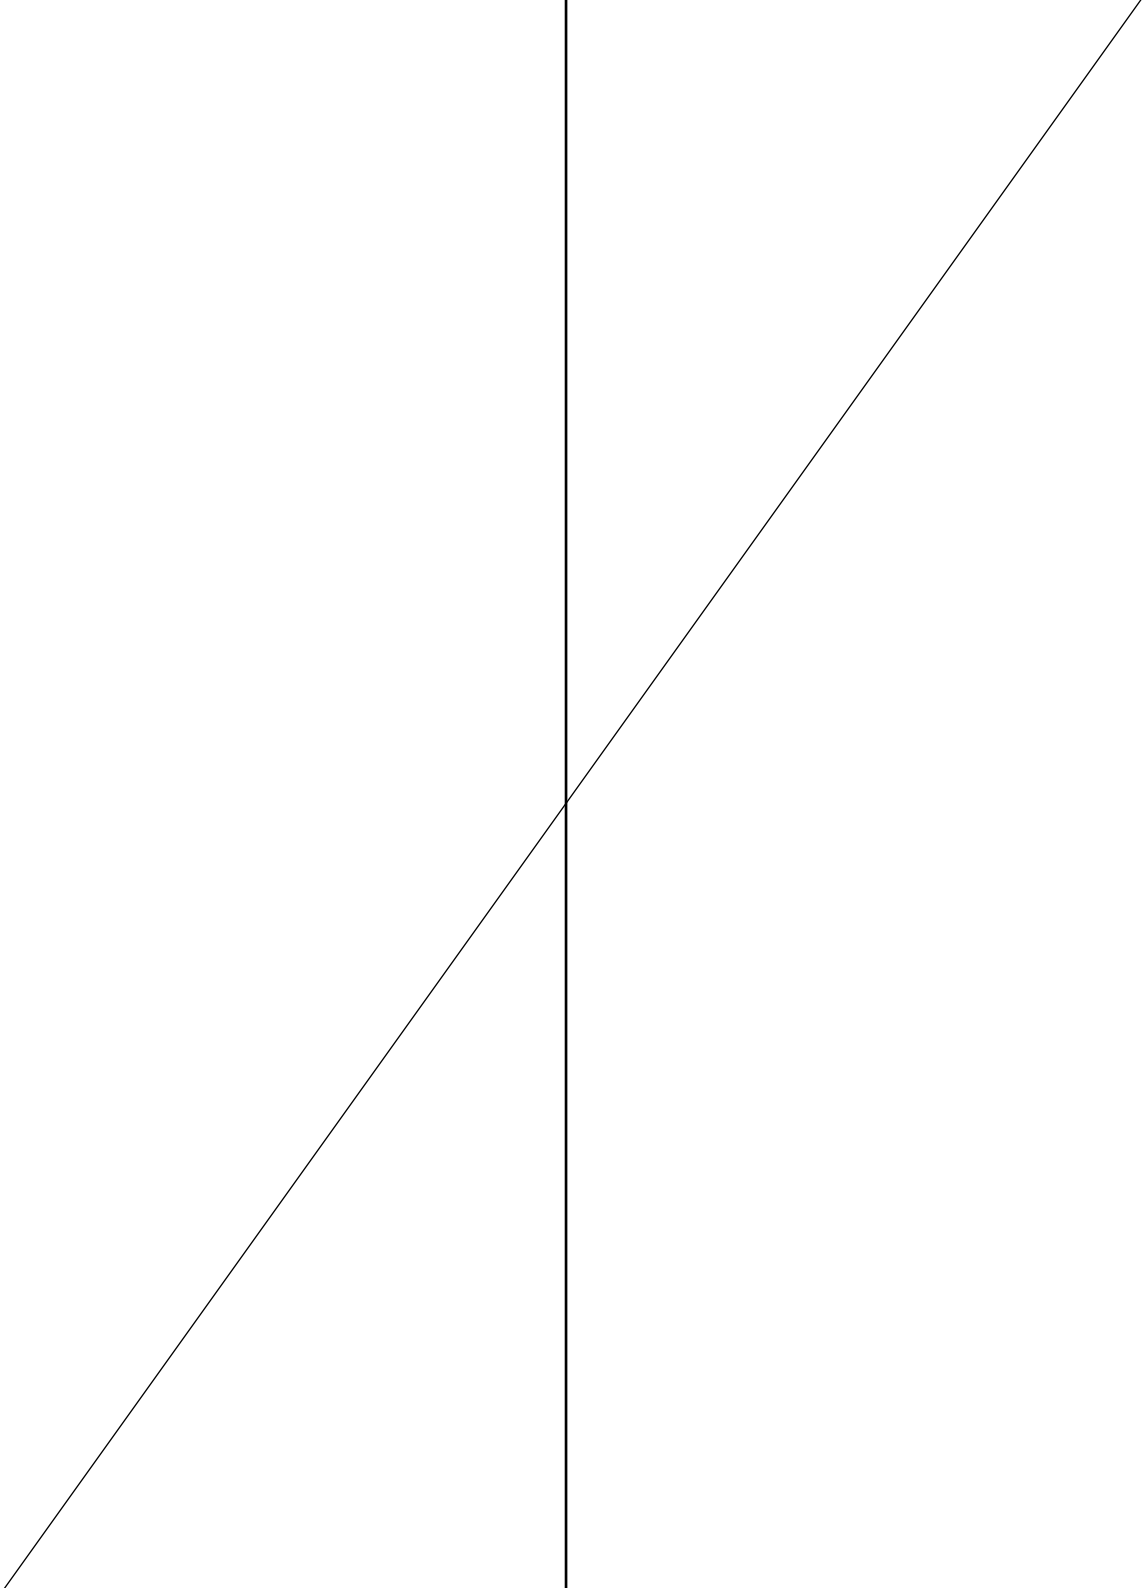

Viabizzuno *progettiamo la luce*

Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millenovecentocinquantacinque. da qui nasce il nome della fabbrica di produzione fondata nel millenovecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee. una verticale, rigorosa, essenziale, equilibrata: la luce per la luce; ed una inclinata, irriverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi: la luce per la forma. distinte ma complementari si fondono in un unico nome: Viabizzuno.

Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the 21 07 1955 at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the factory founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines. one vertical, well balanced, logical, essential: the light for the light. the other one dynamic, irreverent, ironic: the light for the form. separate and yet complementary they cast in the same name: Viabizzuno. mario nanni

*i progetti rendono gli oggetti eterni,
le mode li corrompono, gli imbecilli li copiano
e li vendono agli ignoranti e ai deficienti.
noi progettiamo e lavoriamo per aiutare la luce
ad emozionarvi.*

*i frutti delle nostre idee e dei nostri progetti
sono protetti da brevetti
e/o modelli registrati
e/o da diritto d'autore.*

design makes objects timeless,
fashion corrupts them,
fools copy them and sell them to
ignorants and idiots.
we do projects and work to help light to bring
you true emotion.
the results of our ideas and our projects
are protected by patents
and/or registered models
and/or copyright.


al fine di offrire ai nostri clienti la massima qualità della luce utilizzando le più avanzate tecnologie, forti del nostro sapere artigiano costruito in Italia, aggiorniamo costantemente i nostri apparecchi di illuminazione.

Viabizzuno si riserva il diritto di apportare ai propri modelli, senza nessun preavviso, qualsiasi modifica ritenesse opportuna. per dimensioni e codici fanno fede i nostri strumenti di lavoro www.Viabizzuno.com, [Viacommerce@](mailto:Viacommerce@Viabizzunoapplight.com), [Viabizzunoapplight](http://Viabizzunoapplight.com) e [Viabizzunoonline](http://Viabizzunoonline.com). la progettazione degli apparecchi di illuminazione e dei relativi componenti è eseguita utilizzando i millimetri come unità di misura. le dimensioni espresse in pollici sono indicative e frutto di conversioni soggette a tolleranze.

in order to provide to our customers the maximum quality of light using the most advanced technologies, being strong of our artisan knowledge made in Italy, we constantly update our lighting fixtures.

Viabizzuno reserves the right to make any modification, considered worthwhile, to its own models, without any notification. for valid dimensions and codes please consult our working tools www.Viabizzuno.com, [Viacommerce@](mailto:Viacommerce@Viabizzunoapplight.com), [Viabizzunoapplight](http://Viabizzunoapplight.com) and [Viabizzunoonline](http://Viabizzunoonline.com). when designing lighting fixtures and related components, the unit of measure used is the millimetre. dimensions expressed in inches are indicative and are the result of conversions subject to tolerances.

lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables

 120V 50-60Hz 				wet   			
a	b	c		e	f		g
			damp				
			dry				
			pending				

xxxxxx	120V 50-60Hz	A	wet	c AU	US	
VbX.xxx.xx	nero55	3000K	35W	20°	0,8kg 1.8lb	
h	i	l	m	n	g	

componenti. components.

accessori, accessories.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V_f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
					500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10
10	11							12	13

bandella tecnica. posizioni standard simbologie.
data plate. standard arrangement of symbols.

a	nome apparecchio di illuminazione · light fitting name
b	tensione di alimentazione · supply rating (Volt)
c	frequenza di alimentazione · supply frequency (Hertz)
d	alimentatore incluso o escluso · power supply included or not included
e	classificazione ambiente di installazione · installation location rating
f	marchio di certificazione · safety and quality standards certification
g	peso netto · net weight (kg/lb)
h	codice · code
i	finiture · colours and finishes
l	temperatura colore sorgente elettronica colour temperature led source (Kelvin)
m	potenza della sorgente · source power (Watt)
n	gradi fascio luminoso · light beam degrees

componenti, identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta funzionalità e installazione dell'apparecchio di illuminazione.
components, includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light fitting.

accessori. si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio.
accessories. refers to items that can be added to the light fitting.

1	indice di resa cromatica · colour rendering index
2	indice di resa del rosso · red colour rendering index
3	Rf indice di fedeltà colore · colour fidelity index Rg indice di saturazione colore · color gamut index
4	step di macadam · macadam step
5	corrente di alimentazione · power supply current
6	tensione di alimentazione · power supply voltage
7	flusso luminoso · light flux
8	potenza della sorgente · source power
9	efficienza della sorgente · source efficiency
10	codice sorgente elettronica Viabizzuno · Viabizzuno led source code
11	superficie emittente · light emitting surface (mm)
12	% flusso residuo a fine vita · end life % flux
13	% consentita sotto limite · allowed % under limit

legenda simboli symbols legenda

	prodotto in conformità con le direttive nord americane sui soffioni doccia · produced in compliance with showerheads northamerican directives
	componente certificato per il mercato nord americano idoneo ad essere utilizzato e valutato come parte di in un sistema più complesso component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system
	prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market
	prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market
	apparecchio di illuminazione in corso di certificazione per essere commercializzato nel mercato nord americano light fitting undergoing certification to be marketed in the north american market
wet	prodotto classificato per uso esterno · product classified for outdoor use
damp	prodotto classificato per uso interno in ambienti umidi (bagno, sauna, ecc..) · product classified for indoor use in damp environments (bathrooms, saunas, etc.)
dry	prodotto classificato per uso interno in ambienti asciutti · product classified for indoor use in dry environments
type ic	apparecchio di illuminazione ad incasso progettato per funzionare a contatto con materiale isolante. recessed luminaire designed to work in contact with thermal insulation.
type non-ic	apparecchio di illuminazione ad incasso progettato per funzionare in intercapedini che abbiano una certa distanza da materiali isolanti. recessed luminaire designed to work in cavities that have a minimum dimensions and spacings to thermal insulation.
title24	prodotto conforme allo standard title24 · product compliant with title24 standard
	vetro opalino · opal glass
	vetro sabbiato · sanded glass
	vetro nero fumè · black smoke glass
	vetro trasparente · transparent glass
	vetro bianco latte · white milk glass
	cristallo · crystal
	policarbonato opalino · opal polycarbonate diffuser
	carrabile · drive over
a	fascio asimmetrico · asyemtric beam
e	fascio ellittico · elliptical beam
w	wallwasher



alimentatore incluso · power supply included



alimentatore escluso · power supply not included



alimentatore remoto incluso · remote power supply included



alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso · electronic power supply with smart control included



alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso, da installare remoto · electronic power supply with smart control included, to be installed remotely



alimentatore a spina incluso · plug power supply included



trasformatore incluso · transformer included



kit di cablaggio incluso · wiring kit not included



kit di cablaggio escluso · wiring kit not included



lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente inclusa.
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent included.



lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente esclusa.
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent not included.



propulsore dinamico n55 incluso · included



attenzione: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo · attention: led light source. never look straight without eye protection



peso netto · net weight (kg)



possibilità di combinazione tra interfaccia n55, propulsore dinamico n55 e lampadina n55 · possible combination between n55 interface, propulsore dinamico n55 and n55 bulb



luce diretta · direct light



luce indiretta · indirect light



disponibile su · available on Viabizzuno applight www.Viabizzuno.com Viabizzuno online



apparecchio di illuminazione da parete, tavolo e terra.

modelli:

minima parete con propulsore dinamico n55 e diffusore classico, decorativo o tecnico. eventuali irregolarità del vetro sono garanzia di un prodotto unico, soffiato e realizzato interamente a mano da maestri vetrai.

realizzato con uno stelo in alluminio estruso diametro Ø10mm/0.4" curvato, orientabile in altezza tramite sistema a carrucola, con contrappeso in ottone. supporto a parete con potenziometro lineare per dimmerazione nel lato inferiore. cablato con sorgente elettronica 2700K o 3000K Ra98 14W 1580lm.

alimentatore con controllo intelligente 120 50-60Hz incluso.

minima tavolo con propulsore dinamico n55 e diffusore decorativo.

realizzato con uno stelo in alluminio estruso diametro Ø10mm/0.4" curvato, con base 210mm/8.2". cablato con sorgente elettronica 2700K o 3000K Ra98 9,7W 1240lm, dimmerabile con potenziometro lineare. alimentatore 120V 50-60Hz incluso, con set di spine eu/uk/usa - jp/ccc/aus intercambiabili. cavo di alimentazione 2000mm/78.7" rivestito in tessuto nero incluso.

minima terra con propulsore dinamico n55 e diffusore classico o tecnico. realizzato con una base in alluminio estruso diametro Ø16mm/0.6" su cui si innesta lo stelo in estruso di alluminio diametro Ø10mm/0.4" curvato, orientabile sull'asse verticale di 180°. cablato con sorgente elettronica 2700K o 3000K Ra98 9,7W 1240lm, dimmerabile con potenziometro lineare. alimentatore 120V 50-60Hz incluso.

cavo di alimentazione 2000mm/78.7" rivestito in tessuto nero incluso.

accessori: paralume in seta bianco o blu per diffusore classico hm01 o diffusore tecnico spot55, frangiluce a nido d'ape, lente ellittica, vetro albarino e accessorio anti abbagliamento per diffusore tecnico spot82, trappola di luce anti abbagliamento nero solo per diffusore trasparente.

finiture: argento hacca e nero55.

wall, table or floor-standing light fitting for indoor use.

versions:

minima parete with propulsore dinamico n55 and classic, decorative or technical diffuser damp location rated. any irregularities in the glass are a guarantee of an unique product, blown and entirely hand crafted by master glassmakers.

made of a diameter Ø10mm/0.4" extruded aluminium bent rod that can be adjusted in height by means of a pulley system and a brass counterweight. wall mounted support with linear potentiometer for the lower part dimming. wired with 2700K or 3000K Ra98 14W 1580lm led source. 120V 50-60Hz electronic power supply with smart control included.


minima tavolo with propulsore dinamico n55 and decorative diffuser dry location rated. made of a diameter Ø10mm/0.4" extruded aluminium bent rod, with 210mm/8.2" base. wired with 2700K or 3000K Ra98 9.7W 1240lm led source, dimmable with linear potentiometer. 120V 50-60Hz power supply included with eu/uk/usa - jp/ccc/aus interchangeable plugs. 2000mm/78.7" power supply cable covered in black fabric included.

minima terra with propulsore dinamico n55 and classic or technical diffuser dry location rated. made of an extruded aluminium base with diameter Ø16mm angaging the extruded aluminium bent rod having a diameter Ø10mm/0.4", adjustable by 180° on the vertical axis. wired with 2700K or 3000K Ra98 9.7W 1240lm led source, dimmable with linear potentiometer. 120V 50-60Hz power supply included. 2000mm/78.7" power supply cable covered in black fabric included.

accessories: white or blue sink lampshade for hm01 classic diffuser or spot55 technical diffuser, honeycomb louvre, elliptical lens, albarino glass and anti-glare fitting for spot82 technical diffuser, anti-glare black light trap only for transparent diffuser.

finishes: argento hacca and nero55.






minima parete spot55x37		120V 50-60Hz	Ai	title24	df	pr	damp		
-------------------------	--	--------------	----	---------	----	----	------	--	--

Via.590.5001	argento hacca	2700K	30°	n55	0,6kg 1.3lb
Via.590.5003	nero55	2700K	30°	n55	0,6kg 1.3lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Via.590.5002	argento hacca	3000K	30°	n55	0,6kg 1.3lb
Via.590.5004	nero55	3000K	30°	n55	0,6kg 1.3lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm001	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	



minima parete spot82x79		120V 50-60Hz	Ai	title24	df	pr	damp		
-------------------------	--	--------------	----	---------	----	----	------	--	--


Via.590.5005	argento hacca	2700K	23°	n55	0,6kg 1.3lb
Via.590.5007	nero55	2700K	23°	n55	0,6kg 1.3lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Via.590.5006	argento hacca	3000K	23°	n55	0,6kg 1.3lb
Via.590.5008	nero55	3000K	23°	n55	0,6kg 1.3lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm001	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	






minima parete hm01	120V 50-60Hz	Ai	title24	df	pr	damp		i
--------------------	--------------	----	---------	----	----	------	--	---

Via.590.5009	argento hacca	bianco latte milk white	2700K	n55	0,7kg 1.5lb
Via.590.5011	nero55	bianco latte milk white	2700K	n55	0,7kg 1.5lb

Ra	R9	ies tm-30	sdcn	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96 Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19	● Ta25 °C	vita media · average life		70000 h	L80	B10	

Via.590.5010	argento hacca	bianco latte milk white	3000K	n55	0,7kg 1.5lb
Via.590.5012	nero55	bianco latte milk white	3000K	n55	0,7kg 1.5lb

Ra	R9	ies tm-30	sdcn	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96 Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm001	les19	● Ta25 °C	vita media · average life		70000 h	L80	B10	



minima parete hm02	120V 50-60Hz	Ai	title24	df	pr	damp		i
--------------------	--------------	----	---------	----	----	------	--	---


Via.590.5013	argento hacca	bianco latte milk white	2700K	n55	0,7kg 1.5lb
Via.590.5015	nero55	bianco latte milk white	2700K	n55	0,7kg 1.5lb

Ra	R9	ies tm-30	sdcn	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96 Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19	● Ta25 °C	vita media · average life		70000 h	L80	B10	

Via.590.5014	argento hacca	bianco latte milk white	3000K	n55	0,7kg 1.5lb
Via.590.5016	nero55	bianco latte milk white	3000K	n55	0,7kg 1.5lb

Ra	R9	ies tm-30	sdcn	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96 Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm001	les19	● Ta25 °C	vita media · average life		70000 h	L80	B10	






minima parete pz03	120V 50-60Hz	Ai	title24	df	pr	damp	Ⓜ	i
--------------------	--------------	----	---------	----	----	------	---	---

Via.590.5017	argento hacca	trasparente transparent	2700K	n55	0,9kg 1.9lb
Via.590.5019	nero55	trasparente transparent	2700K	n55	0,9kg 1.9lb

Ra	R9	ies tm-30	sdcn	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96 Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19	● Ta25 °C	vita media · average life			70000 h	L80	B10

Via.590.5018	argento hacca	trasparente transparent	3000K	n55	0,9kg 1.9lb
Via.590.5020	nero55	trasparente transparent	3000K	n55	0,9kg 1.9lb

Ra	R9	ies tm-30	sdcn	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96 Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm001	les19	● Ta25 °C	vita media · average life			70000 h	L80	B10




minima parete rdai01	120V 50-60Hz	Ai	title24	df	pr	damp	Ⓜ	i
----------------------	--------------	----	---------	----	----	------	---	---

Via.590.5021	argento hacca	trasparente transparent	2700K	n55	1,8kg 3.9lb
Via.590.5023	nero55	trasparente transparent	2700K	n55	1,8kg 3.9lb

Ra	R9	ies tm-30	sdcn	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96 Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19	● Ta25 °C	vita media · average life			70000 h	L80	B10

Via.590.5022	argento hacca	trasparente transparent	3000K	n55	1,8kg 3.9lb
Via.590.5024	nero55	trasparente transparent	3000K	n55	1,8kg 3.9lb

Ra	R9	ies tm-30	sdcn	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96 Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm001	les19	● Ta25 °C	vita media · average life			70000 h	L80	B10









copertura per outlet box. cover for outlet box.



Vb9.000.01.u scomparsa totale cartongesso
fully concealed for plasterboard installation

0,3kg
0.7lb

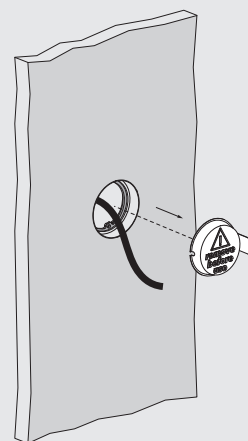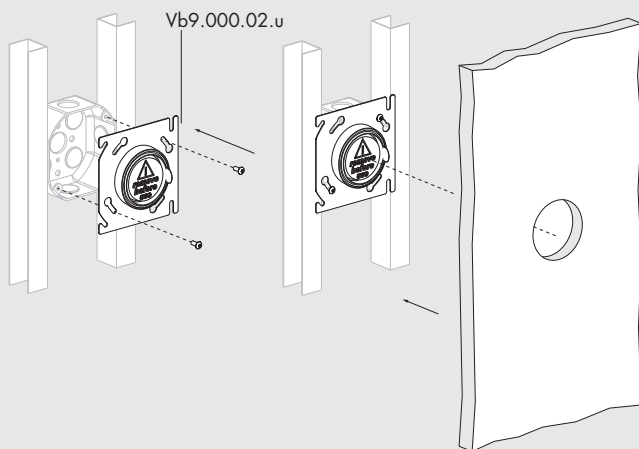


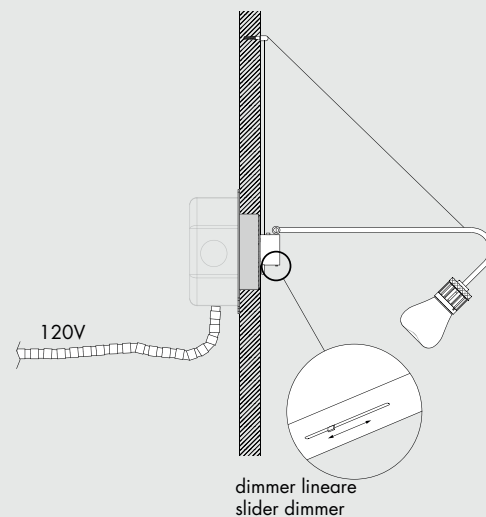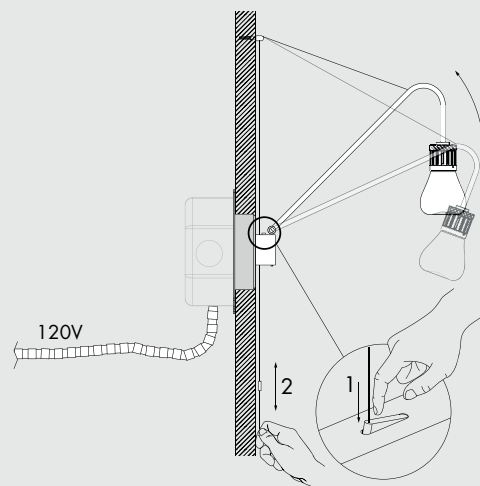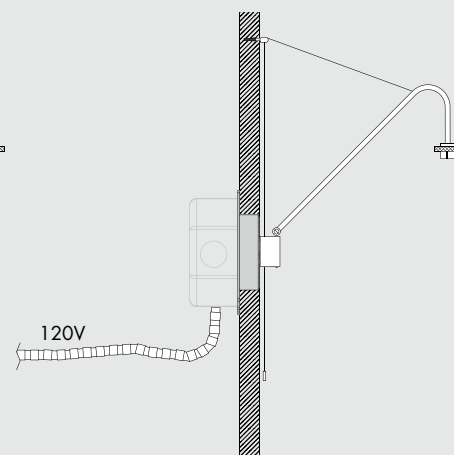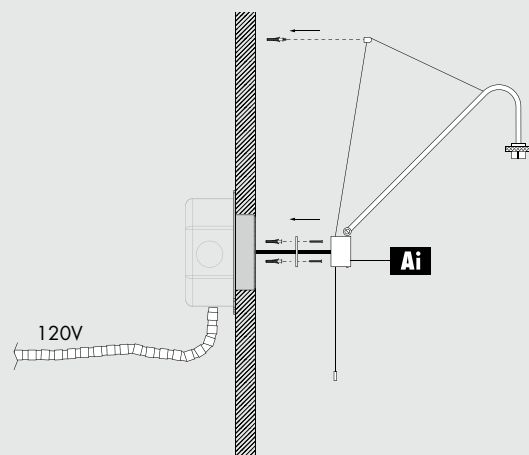

premere il pulsante di sblocco e accompagnare la discesa con il tirante
press the unlock button and drive the descent by holding the tie-rod

Ai alimentatore elettronico con controllo intelligente
electronic power supply with intelligence control






minima tavolo mn02	120V 50-60Hz	AS	title24	df	pr	dry	dry	dry	i
--------------------	--------------	----	---------	----	----	-----	-----	-----	---

Via.590.2001	argento hacca	trasparente transparent	2700K	n55	1,8kg 3.9lb
Via.590.2003	nero55	trasparente transparent	2700K	n55	1,8kg 3.9lb

Ra	R9	ies tm-30	sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96 Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm000	les19	● Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10		

Via.590.2002	argento hacca	trasparente transparent	3000K	n55	1,8kg 3.9lb
Via.590.2004	nero55	trasparente transparent	3000K	n55	1,8kg 3.9lb

Ra	R9	ies tm-30	sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96 Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm001	les19	● Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10		



minima tavolo dc02	120V 50-60Hz	AS	title24	df	pr	dry	dry	dry	i
--------------------	--------------	----	---------	----	----	-----	-----	-----	---


Via.590.2005	argento hacca	sabbiato sanded	2700K	n55	1,1kg 2.4lb
Via.590.2007	nero55	sabbiato sanded	2700K	n55	1,1kg 2.4lb

Ra	R9	ies tm-30	sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96 Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm000	les19	● Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10		

Via.590.2006	argento hacca	sabbiato sanded	3000K	n55	1,1kg 2.4lb
Via.590.2008	nero55	sabbiato sanded	3000K	n55	1,1kg 2.4lb

Ra	R9	ies tm-30	sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96 Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm001	les19	● Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10		






minima tavolo pz03	120V 50-60Hz	AS	title24	df	Pr	dry	dry	dry	i
--------------------	--------------	----	---------	----	----	-----	-----	-----	---

Via.590.2009	argento hacca	trasparente transparent	2700K	n55	1kg 2.2lb
Via.590.2011	nero55	trasparente transparent	2700K	n55	1kg 2.2lb

Ra	R9	ies tm-30	sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96 Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm000	les19	Ta25 °C	vita media · average life		70000 h	L80	B10	

Via.590.2010	argento hacca	trasparente transparent	3000K	n55	1kg 2.2lb
Via.590.2012	nero55	trasparente transparent	3000K	n55	1kg 2.2lb

Ra	R9	ies tm-30	sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96 Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm001	les19	Ta25 °C	vita media · average life		70000 h	L80	B10	



minima tavolo rdai01	120V 50-60Hz	AS	title24	df	Pr	dry	dry	dry	i
----------------------	--------------	----	---------	----	----	-----	-----	-----	---

Via.590.2013	argento hacca	trasparente transparent	2700K	n55	1,9kg 4.1lb
Via.590.2015	nero55	trasparente transparent	2700K	n55	1,9kg 4.1lb




Ra	R9	ies tm-30	sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96 Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm000	les19	Ta25 °C	vita media · average life		70000 h	L80	B10	

Via.590.2014	argento hacca	trasparente transparent	3000K	n55	1,9kg 4.1lb
Via.590.2016	nero55	trasparente transparent	3000K	n55	1,9kg 4.1lb

Ra	R9	ies tm-30	sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96 Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm001	les19	Ta25 °C	vita media · average life		70000 h	L80	B10	



Vb9.580.160
solo per diffusore classico
trasparente o diffusore decorativo
trasparente
only for transparent classic diffuser
or transparent decorative diffuser

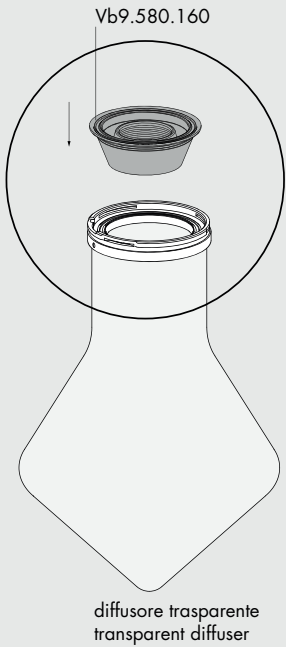

minima tavolo oma03	120V 50-60Hz	AS	title24	df	pr	dry	CE	i
---------------------	--------------	----	---------	----	----	-----	----	---


Via.590.2017	argento hacca	trasparente transparent	2700K	n55	2kg 4.4lb
Via.590.2019	nero55	trasparente transparent	2700K	n55	2kg 4.4lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Via.590.2018	argento hacca	trasparente transparent	3000K	n55	2kg 4.4lb
Via.590.2020	nero55	trasparente transparent	3000K	n55	2kg 4.4lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm001	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	



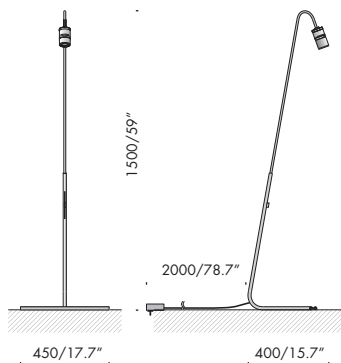


minima terra spot55x37	120V 50-60Hz	AS	title24	df	pr	dry	dry	dry	i
------------------------	--------------	----	---------	----	----	-----	-----	-----	---

Via.590.4001	argento hacca	2700K	30°	n55	3,3kg 7.2lb
Via.590.4003	nero55	2700K	30°	n55	3,3kg 7.2lb

Ra	R9	ies tm-30	sdcn	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96 Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm000	les19	● Ta25 °C	vita media · average life			70000 h	L80	B10

Via.590.4002	argento hacca	3000K	30°	n55	3,3kg 7.2lb
Via.590.4004	nero55	3000K	30°	n55	3,3kg 7.2lb

Ra	R9	ies tm-30	sdcn	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96 Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm001	les19	● Ta25 °C	vita media · average life			70000 h	L80	B10

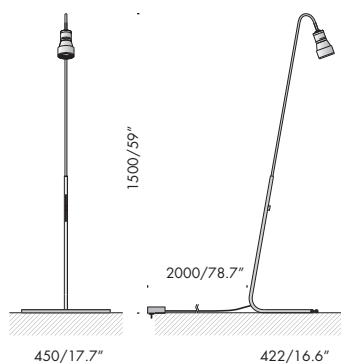

minima terra spot82x79	120V 50-60Hz	AS	title24	df	pr	dry	dry	dry	i
------------------------	--------------	----	---------	----	----	-----	-----	-----	---


Via.590.4005	argento hacca	2700K	23°	n55	3,3kg 7.2lb
Via.590.4007	nero55	2700K	23°	n55	3,3kg 7.2lb

Ra	R9	ies tm-30	sdcn	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96 Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm000	les19	● Ta25 °C	vita media · average life			70000 h	L80	B10

Via.590.4006	argento hacca	3000K	23°	n55	3,3kg 7.2lb
Via.590.4008	nero55	3000K	23°	n55	3,3kg 7.2lb

Ra	R9	ies tm-30	sdcn	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96 Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm001	les19	● Ta25 °C	vita media · average life			70000 h	L80	B10



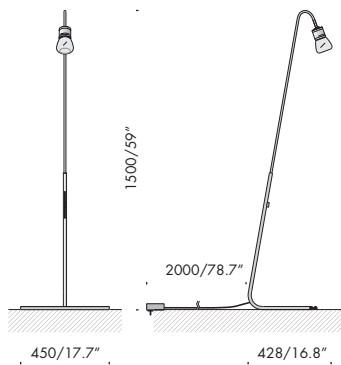


minima terra hm01	120V 50-60Hz	AS	title24	df	pr	dry	dry	dry	i
-------------------	--------------	----	---------	----	----	-----	-----	-----	---

Via.590.4009	argento hacca	bianco latte milk white	2700K	n55	3,3kg 7.2lb
Via.590.4011	nero55	bianco latte milk white	2700K	n55	3,3kg 7.2lb

Ra	R9	ies tm-30	sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96 Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm000	les19	● Ta25 °C	vita media · average life		70000 h	L80	B10	

Via.590.4010	argento hacca	bianco latte milk white	3000K	n55	3,3kg 7.2lb
Via.590.4012	nero55	bianco latte milk white	3000K	n55	3,3kg 7.2lb

Ra	R9	ies tm-30	sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96 Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm001	les19	● Ta25 °C	vita media · average life		70000 h	L80	B10	

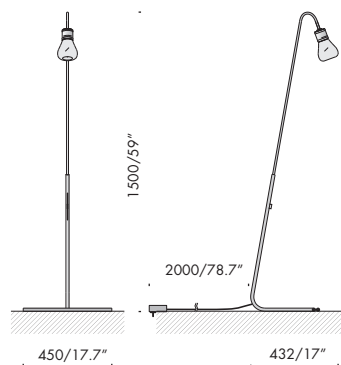

minima terra hm02	120V 50-60Hz	AS	title24	df	pr	dry	dry	dry	i
-------------------	--------------	----	---------	----	----	-----	-----	-----	---






Via.590.4013	argento hacca	bianco latte milk white	2700K	n55	3,3kg 7.2lb
Via.590.4015	nero55	bianco latte milk white	2700K	n55	3,3kg 7.2lb

Ra	R9	ies tm-30	sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96 Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm000	les19	● Ta25 °C	vita media · average life		70000 h	L80	B10	

Via.590.4014	argento hacca	bianco latte milk white	3000K	n55	3,3kg 7.2lb
Via.590.4016	nero55	bianco latte milk white	3000K	n55	3,3kg 7.2lb

Ra	R9	ies tm-30	sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96 Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm001	les19	● Ta25 °C	vita media · average life		70000 h	L80	B10	



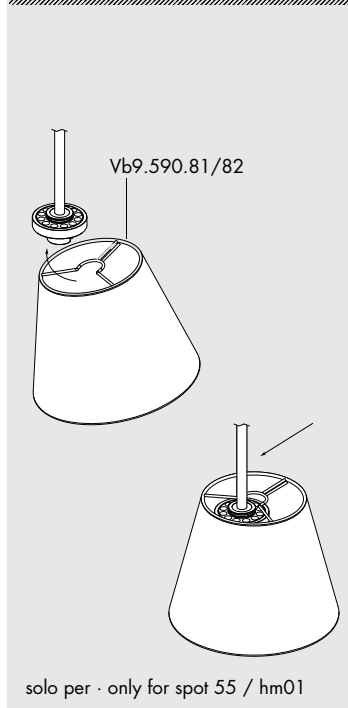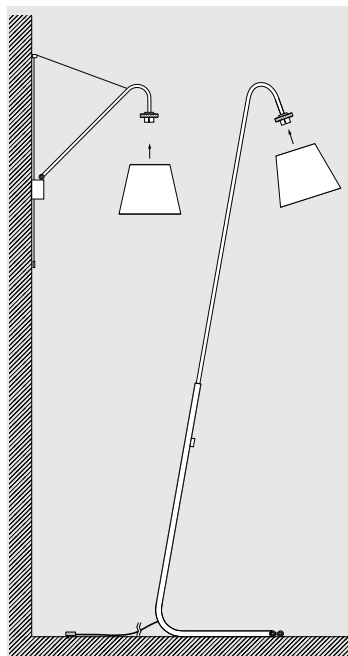

Ø47/1.8"



paralumi. lampshades.



Vb9.590.81	seta bianco · white silk	0,2kg 0.4lb
Vb9.590.82	seta blu · blue silk	0,2kg 0.4lb

accessori spot82. accessories.




Vb9.580.86	frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre	0,1kg 0.2lb
Vb9.580.87	lente ellittica · elliptical lens	0,05kg 0.1lb
Vb9.580.88	vetro albarino · albarino glass	0,05kg 0.1lb
Vb9.580.165	anti abbagliamento · anti-glare	0,03kg 0.6lb


accessori per diffusore trasparente. accessories for transparent diffuser



Vb9.580.160	trappola di luce antiabbagliamento nero anti-glare black light trap	0,1kg 0.2lb
--------------------	--	----------------



spot82




Vb9.580.165



porta accessorio incluso
accessory holder included



trappola di luce
light trap




spot82



Vb9.580.88




porta accessorio incluso
accessory holder included



Vb9.580.165



trappola di luce
light trap



Vb9.580.160

solo per diffusore classico
trasparente o diffusore decorativo
trasparente
only for transparent classic diffuser
or transparent decorative diffuser

