



Viabizzuno progettiamo la luce

Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millenovecentocinquantacinque. da qui nasce il nome della fabbrica di produzione fondata nel millenovecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee. una verticale, rigorosa, essenziale, equilibrata: la luce per la luce; ed una inclinata, irriverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi: la luce per la forma. distinte ma complementari si fondono in un unico nome: Viabizzuno.

Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the 21 07 1955 at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the factory founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines. one vertical, well balanced, logical, essential: the light for the light. the other one dynamic, irreverent, ironic: the light for the form. separate and yet complementary they cast in the same name: Viabizzuno. mario nanni

*i progetti rendono gli oggetti eterni,
le mode li corrompono, gli imbecilli li copiano
e li vendono agli ignoranti e ai deficienti.
noi progettiamo e lavoriamo per aiutare la luce
ad emozionarvi.*

*i frutti delle nostre idee e dei nostri progetti
sono protetti da brevetti
e/o modelli registrati
e/o da diritto d'autore.*

*design makes objects timeless,
fashion corrupts them,
fools copy them and sell them to
ignorants and idiots.
we do projects and work to help light to bring
you true emotion.
the results of our ideas and our projects
are protected by patents
and/or registered models
and/or copyright.*

al fine di offrire ai nostri clienti la massima qualità della luce utilizzando le più avanzate tecnologie, forti del nostro sapere artigiano costruito in Italia, aggiorniamo costantemente i nostri apparecchi di illuminazione.

Viabizzuno si riserva il diritto di apportare ai propri modelli, senza nessun preavviso, qualsiasi modifica ritenesse opportuna. per dimensioni e codici fanno fede i nostri strumenti di lavoro www.Viabizzuno.com, [Viacommerce@](mailto:Viacommerce@Viabizzuno.com), [Viabizzunoapplight](http://Viabizzunoapplight.com) e [Viabizzunoonline](http://Viabizzunoonline.com).

la progettazione degli apparecchi di illuminazione e dei relativi componenti è eseguita utilizzando i millimetri come unità di misura. le dimensioni espresse in pollici sono indicative e frutto di conversioni soggette a tolleranze.

in order to provide to our customers the maximum quality of light using the most advanced technologies, being strong of our artisan knowledge made in Italy, we constantly update our lighting fixtures.

Viabizzuno reserves the right to make any modification, considered worthwhile, to its own models, without any notification. for valid dimensions and codes please consult our working tools www.Viabizzuno.com, [Viacommerce@](mailto:Viacommerce@Viabizzuno.com), [Viabizzunoapplight](http://Viabizzunoapplight.com) and [Viabizzunoonline](http://Viabizzunoonline.com).

when designing lighting fixtures and related components, the unit of measure used is the millimetre. dimensions expressed in inches are indicative and are the result of conversions subject to tolerances.

lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables

xxxxxxxxxxxxxxxx				120V 50-60Hz		A		wet		UL US		i	
a	b	c	d	e	f	f	g	damp		(UL)			
								dry		(UL)			
										pending			

xxxxxxxxxxxxxxxx				120V 50-60Hz		A		wet		UL US		i	
Vbx.xxx.xx	nero55	3000K	35W	20°	0,8kg	1.8lb							
h	i	l	m	n	g								

componenti. components.

accessori. accessories.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W				
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128	A++			
xm000	les19	Ta25 °C			500	27,9	1580	14,0	113	A+			
		vita media · average life		70000 h		L80 B10							
11	12												

bandella tecnica. posizioni standard simbologie.
data plate. standard arrangement of symbols.

a	nome apparecchio di illuminazione · light fitting name
b	tensione di alimentazione · supply rating (Volt)
c	frequenza di alimentazione · supply frequency (Hertz)
d	alimentatore incluso o escluso · power supply included or not included
e	classificazione ambiente di installazione · installation location rating
f	marchio di certificazione · safety and quality standards certification
g	peso netto · net weight (kg/lb)
h	codice · code
i	finiture · colours and finishes
l	temperatura colore sorgente elettronica colour temperature led source (Kelvin)
m	potenza della sorgente · source power (Watt)
n	gradi fascio luminoso · light beam degrees

componenti. identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta funzionalità e installazione dell'apparecchio di illuminazione.
components. includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light fitting.

accessori. si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio.
accessories. refers to items that can be added to the light fitting.

1	indice di resa cromatica · colour rendering index
2	indice di resa del rosso · red colour rendering index
3	Rf indice di fedeltà colore · colour fidelity index Rg indice di saturazione colore · color gamut index
4	step di macadam · macadam step
5	corrente di alimentazione · power supply current
6	tensione di alimentazione · power supply voltage
7	flusso luminoso · light flux
8	potenza della sorgente · source power
9	efficienza della sorgente · source efficiency
10	classe di efficienza energetica · efficiency class
11	codice sorgente elettronica Viabizzuno · Viabizzuno led source code
12	superficie emittente · light emitting surface (mm)
13	% flusso residuo a fine vita · end life % flux
14	% consentita sotto limite · allowed % under limit

legenda simboli symbols legenda



prodotto in conformità con le direttive nord americane sui soffioni doccia · produced in compliance with showerheads northamerican directives



componente certificato per il mercato nord americano idoneo ad essere utilizzato e valutato come parte di un sistema più complesso
component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system



prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market



prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market



pending

apparecchio di illuminazione in corso di certificazione per essere commercializzato nel mercato nord americano
light fitting undergoing certification to be marketed in the north american market

wet

prodotto classificato per uso esterno · product classified for outdoor use

damp

prodotto classificato per uso interno in ambienti umidi (bagno, sauna, ecc..) · product classified for indoor use in damp environments (bathrooms, saunas, etc.)

dry

prodotto classificato per uso interno in ambienti asciutti · product classified for indoor use in dry environments

type ic

apparecchio di illuminazione ad incasso progettato per funzionare a contatto con materiale isolante.
recessed luminaire designed to work in contact with thermal insulation.

type non-ic

apparecchio di illuminazione ad incasso progettato per funzionare in intercapedini che abbiano una certa distanza da materiali isolanti.
recessed luminaire designed to work in cavities that have a minimum dimensions and spacings to thermal insulation.

title24

prodotto conforme allo standard title24 · product compliant with title24 standard



vetro opalino · opal glass



vetro sabbiato · sanded glass



vetro nero fumè · black smoke glass



vetro trasparente · transparent glass



vetro bianco latte · white milk glass



crystallo · crystal



policarbonato opalino · opal polycarbonate diffuser



carrabile · drive over

a

fascio asimmetrico · asymmetric beam

e

fascio ellittico · elliptical beam

w

wallwasher

- A** alimentatore incluso · power supply included
- A** alimentatore escluso · power supply not included
- AR** alimentatore remoto incluso · remote power supply included
- Ai** alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso · electronic power supply with smart control included
- AiR** alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso, da installare remoto · electronic power supply with smart control included, to be installed remotely
- AS** alimentatore a spina incluso · plug power supply included
- T** trasformatore incluso · transformer included
- K** kit di cablaggio incluso · wiring kit not included
- K** kit di cablaggio escluso · wiring kit not included
- L** lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente inclusa.
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent included.
- L** lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente esclusa.
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent not included.
- pr** propulsore dinamico n55 incluso · included
-  attenzione: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo · attention: led light source. never look straight without eye protection
- i** peso netto · net weight (kg)
-  possibilità di combinazione tra interfaccia n55, propulsore dinamico n55 e lampadina n55 · possible combination between n55 interface, propulsore dinamico n55 and n55 bulb
- l.d.** luce diretta · direct light
- l.i.** luce indiretta · indirect light
- V** disponibile su · available on *Viabizzuno applight* www.Viabizzuno.com *Viabizzuno online*



apparecchio di illuminazione componibile da terra e da parete per interni realizzato in estruso di alluminio ossidato di sezione 30x32mm/1.2x1.3", di lunghezza 2200mm/86.6" e 1800mm/70.9" abbinabili a moduli ciechi o elettrificati di lunghezza 400mm/5.75" o 800mm/31.5" e orientabili di 355° sull'asse verticale e 180° sull'asse orizzontale.

modelli:

mosaico parete fluo,

mosaico parete cieco,

mosaico terra fluo,

mosaico terra cieco,

base per mosaico terra di dimensioni 140x140x140mm/5.5x5.5x5.5",

mosaico modulo halo G53 fino a 3x35W,

mosaico modulo dicro Gu5,3 fino a 3x35WW.

trasformatore 120V 50-60Hz incluso.

finiture: argento opaco e nero55.



dry location rated floor standing and wall modular light fitting for indoor use, made of oxidized extruded aluminium with a 30x32mm/1.2x1.3" section, 2200mm/86.6" and 1800mm/70.9", which can be paired with 400mm/5.75" or 800mm/31.5" long blind or electrified modules, adjustable by 355° on the vertical axis and by 180° on the horizontal axis.

versions:

mosaico parete fluo,

mosaico parete cieco,

mosaico terra fluo,

mosaico terra cieco,



base per mosaico terra 140x140x140mm/5.5x5.5x5.5" sizes,

mosaico modulo halo G53 up to 3x35W,

mosaico modulo dicro Gu5,3 up to 3x35W.

120V 50-60Hz transformer included.



finishes: matt silver and nero55.


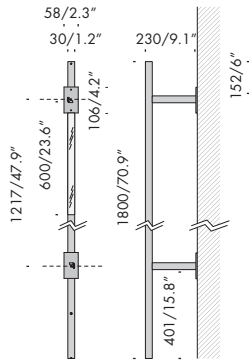
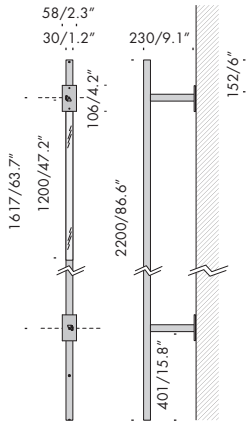


mosaico parete fluo 120V 50-60Hz **A** dry  

f6.180.33.u	nero55	G5	28W	HE	2200mm 86.6"	1,8kg 4lb
f6.180.34.u	argento opaco matt silver	G5	28W	HE	2200mm 86.6"	1,8kg 4lb

f6.180.35.u	nero55	G5	14W	HE	1800mm 70.9"	1,6kg 3.5lb
f6.180.36.u	argento opaco matt silver	G5	14W	HE	1800mm 70.9"	1,6kg 3.5lb

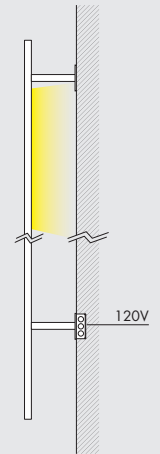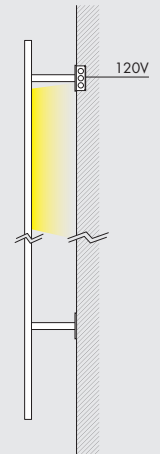

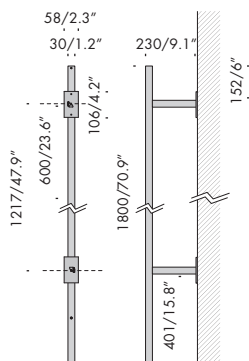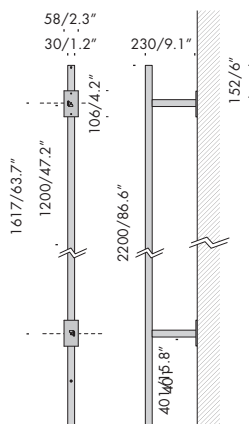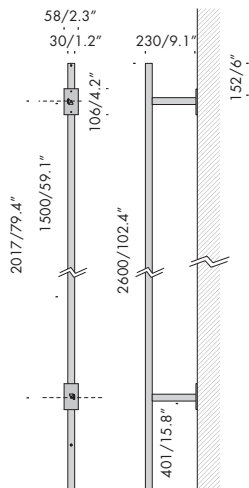

mosaico parete cieco dry  

f6.180.11.u nero55 2600mm 2kg
102.4" 4.4lb



f6.180.12.u argento opaco · matt silver 2600mm 2kg
102.4" 4.4lb

f6.180.13.u nero55 2200mm 1,8kg
86.6" 4lb

f6.180.14.u argento opaco · matt silver 2200mm 1,8kg
86.6" 4lb

f6.180.15.u nero55 1800mm 1,8kg
70.9" 4lb

f6.180.16.u argento opaco · matt silver 1800mm 1,8kg
70.9" 4lb



mosaico terra fluo 120V 50-60Hz **A** dry


f6.180.23.u nero55 G5 28W HE 2200mm 1,7kg
86.6" 3.7lb

f6.180.24.u argento opaco G5 28W HE 2200mm 1,7kg
matt silver 86.6" 3.7lb


f6.180.25.u nero55 G5 14W HE 1800mm 1,5kg
70.9" 3.3lb

f6.180.26.u argento opaco G5 14W HE 1800mm 1,5kg
matt silver 70.9" 3.3lb






f6.180.23.u/24.u

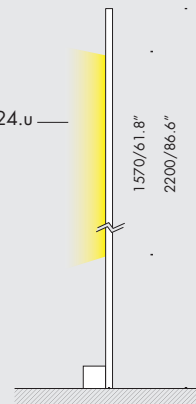

f6.180.25.u/26.u



gradi di rotazione
rotation degrees

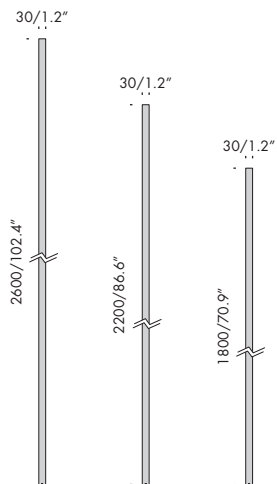

mosaico terra cieco



dry ⓘ ⓘ

f6.180.01.u	nero55	2600mm 102.4"	1,9kg 4.1lb
f6.180.02.u	argento opaco · matt silver	2600mm 102.4"	1,9kg 4.1lb
f6.180.03.u	nero55	2200mm 86.6"	1,8kg 4lb
f6.180.04.u	argento opaco · matt silver	2200mm 86.6"	1,8kg 4lb
f6.180.05.u	nero55	1800mm 70.9"	1.4kg 3lb
f6.180.06.u	argento opaco · matt silver	1800mm 70.9"	1.4kg 3lb

components. componentes.

ⓘ ⓘ


f9.180.91	nero55	28kg 61.7lb
f9.180.92	argento opaco · matt silver	28kg 61.7lb




mosaico modulo halo 120V 50-60Hz **dry**

f6.180.43.u	nero55	G53	50W	1,1kg 2.4lb
f6.180.44.u	argento opaco · matt silver	G53	50W	1,1kg 2.4lb
f6.180.41.u	nero55	G53	3x35W	1,3kg 2.8lb
f6.180.42.u	argento opaco · matt silver	G53	3x35W	1,3kg 2.8lb


mosaico terra

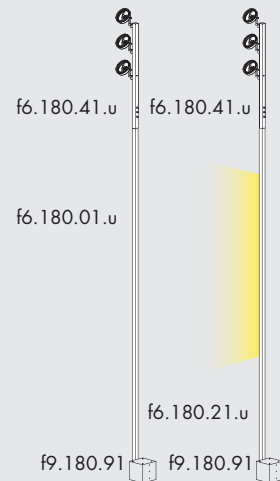



mosaico parete

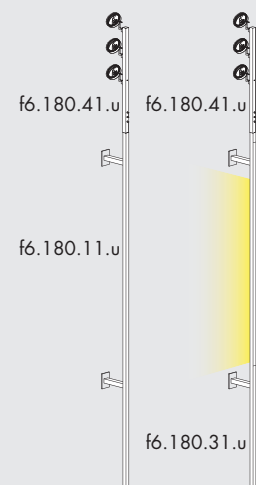


per la perfetta planarità della base su pavimentazioni sconnesse agire sui quattro piedi regolabili (a) for a perfect flatness of the base on uneven floors, act on the four adjustable feet (a)

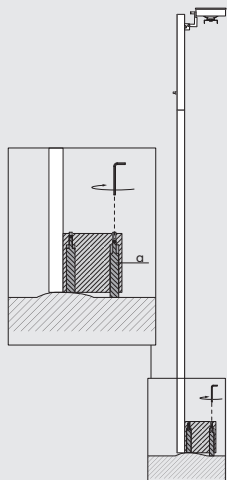






per la perfetta perpendicolarità dell'asta del mosaico, con la base, agire sulle tre viti (b) for a perfect squareness of the mosaic's rod with the base, act on the three screws (b)

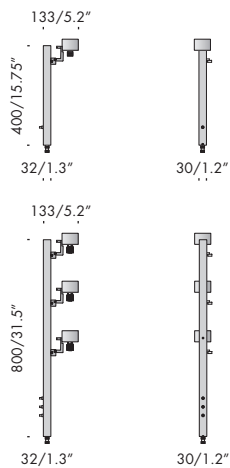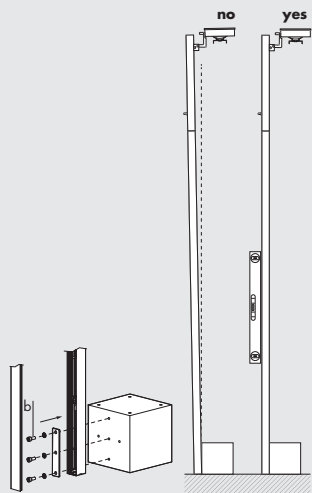

mosaico modulo dicro		120V 50-60Hz	T	dry	Ⓢ	i
f6.180.47.u	nero55	GU5,3	50W	0,9kg 1.9lb		
f6.180.48.u	argento opaco · matt silver	GU5,3	50W	0,9kg 1.9lb		
f6.180.45.u	nero55	GU5,3	3x35W	1,1kg 2.4lb		
f6.180.46.u	argento opaco · matt silver	GU5,3	3x35W	1,1kg 2.4lb		
mosaico modulo cieco superiore					Ⓢ	i
f6.180.71	nero55	800mm 31.5"	0,7kg 1.5lb			
f6.180.72	argento opaco · matt silver	800mm 31.5"	0,7kg 1.5lb			
f6.180.73	nero55	400mm 15.7"	0,4kg 0.8lb			
f6.180.74	argento opaco · matt silver	400mm 15.7"	0,4kg 0.8lb			







accessori halo. accessories.



f9.001.11	porta accessori nero accessory carrier black	0,01 kg 0.02 lb
f9.001.12	porta accessori argento accessory carrier silver	0,01 kg 0.02 lb
f9.001.21	filtro uv trasparente	0,08 kg 0.18 lb
f9.001.22	filtro uv sabbiato	0,08 kg 0.18 lb
f9.001.23	filtro ir	0,08 kg 0.18 lb
f9.001.25	lente ellittica · elliptical lens	0,1 kg 0.22 lb
f9.001.27	lente diffondente · diffusing lens	0,1 kg 0.22 lb
f9.001.31	frangiluce nido d'ape · honeycomb louver	0,007 kg 0.15 lb





accessori dico. accessories.



f9.001.33	frangiluce nido d'ape · honeycomb louver	0,004 kg 0.09 lb
------------------	------------------------------------------	---------------------

mosaico modulo G53

f6.180.41.u
f6.180.42.u
f6.180.43.u
f6.180.44.u



mosaico modulo GU5,3

f6.180.45.u
f6.180.46.u
f6.180.47.u
f6.180.48.u

