

**Via bizzuno** *progettiamo la luce*

*Viabizzuno strada principale della frazione  
di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa  
del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il  
ventuno luglio millenovecentocinquantacinque. da qui  
nasce il nome della fabbrica di produzione fondata  
nel millenovecentonovantaquattro rappresentata da  
uno spazio bianco attraversato da due linee. una  
verticale, rigorosa, essenziale, equilibrata: la luce  
per la luce; ed una inclinata, irreverente nello spazio,  
ironica, fuori dagli schemi: la luce per la forma.  
distinte ma complementari si fondono in un  
unico nome: Viabizzuno.*

Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the 21 07 1955 at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the factory founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines. one vertical, well balanced, logical, essential: the light for the light. the other one dynamic, irreverent, ironic: the light for the form. separate and yet complementary they cast in the same name: Viabizzuno. mario nanni

*i progetti rendono gli oggetti eterni,  
le mode li corrompono, gli imbecilli li copiano  
e li vendono agli ignoranti e ai deficienti.  
noi progettiamo e lavoriamo per aiutare la luce  
ad emozionarvi.*

*i frutti delle nostre idee e dei nostri progetti  
sono protetti da brevetti  
e/o modelli registrati  
e/o da diritto d'autore.*

design makes objects timeless,  
fashion corrupts them,  
fools copy them and sell them to  
ignorants and idiots.  
we do projects and work to help light to bring  
you true emotion.  
the results of our ideas and our projects  
are protected by patents  
and/or registered models  
and/or copyright.

*al fine di offrire ai nostri clienti la massima qualità della luce utilizzando le più avanzate tecnologie, forti del nostro sapere artigiano costruito in italia, aggiorniamo costantemente i nostri apparecchi di illuminazione.*  
*Viabizzuno si riserva il diritto di apportare ai propri modelli, senza nessun preavviso, qualsiasi modifica ritenesse opportuna. per dimensioni e codici fanno fede i nostri strumenti di lavoro www.Viabizzuno.com, Viacommerce®, Viabizzunoapplight e Viabizzunoonline.*  
*la progettazione degli apparecchi di illuminazione e dei relativi componenti è eseguita utilizzando i millimetri come unità di misura. le dimensioni espresse in pollici sono indicative e frutto di conversioni soggette a tolleranze.*

*in order to provide to our customers the maximum quality of light using the most advanced technologies, being strong of our artisan knowledge made in Italy, we constantly update our lighting fixtures.*  
*Viabizzuno reserves the right to make any modification, considered worthwhile, to its own models, without any notification. for valid dimensions and codes please consult our working tools www.Viabizzuno.com, Viacommerce®, Viabizzunoapplight and Viabizzunoonline.*  
*when designing lighting fixtures and related components, the unit of measure used is the millimetre. dimensions expressed in inches are indicative and are the result of conversions subject to tolerances.*

# lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables

xxxxxxxxxxxxxx	120V 50-60Hz	A	wet		cULus	
a	b	c	d	e	f	g

bandella tecnica. posizioni standard simbologie.  
data plate. standard arrangement of symbols.

a	nome apparecchio di illuminazione · light fitting name
b	tensione di alimentazione · supply rating (Volt)
c	frequenza di alimentazione · supply frequency (Hertz)
d	alimentatore incluso o escluso · power supply included or not included
e	classificazione ambiente di installazione · installation location rating
f	marchio di certificazione · safety and quality standards certification
g	peso netto · net weight (kg/lb)
h	codice · code
i	finiture · colours and finishes
l	temperatura colore sorgente elettronica colour temperature led source (Kelvin)
m	potenza della sorgente · source power (Watt)
n	gradi fascio luminoso · light beam degrees

Vbx.xxx.xx	nero55	3000K	35W	20°	0,8kg 1,8lb	
h	i	j	k	l	m	g

componenti. identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta funzionalità e installazione dell'apparecchio di illuminazione.  
components. includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light fitting.

accessori. si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio.  
accessories. refers to items that can be added to the light fitting.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ra	R9	ies tm-30	sdcM	mA	V <sub>f</sub> (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7
xm000	les19	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10		

10	11	12	13
----	----	----	----

1	indice di resa cromatica · colour rendering index
2	indice di resa del rosso · red colour rendering index
3	Rf indice di fedeltà colore · colour fidelity index Rg indice di saturazione colore · color gamut index
4	step di macadam · macadam step
5	corrente di alimentazione · power supply current
6	tensione di alimentazione · power supply voltage
7	flusso luminoso · light flux
8	potenza della sorgente · source power
9	efficienza della sorgente · source efficiency
10	codice sorgente elettronica Viabizzuno · Viabizzuno led source code
11	superficie emittente · light emitting surface (mm)
12	% flusso residuo a fine vita · end life % flux
13	% consentita sotto limite · allowed % under limit

## **legenda simboli symbols legenda**

 prodotto in conformità con le direttive nord americane sui soffioni doccia · produced in compliance with showerheads northamerican directives

 componenti certificati per il mercato nord americano idonei ad essere utilizzati e valutati come parte di un sistema più complesso  
component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system

 prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market

 prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market

 apparecchio di illuminazione in corso di certificazione per essere commercializzato nel mercato nord americano  
light fitting undergoing certification to be marketed in the north american market

**wet** prodotto classificato per uso esterno · product classified for outdoor use

**damp** prodotto classificato per uso interno in ambienti umidi (bagno, sauna, ecc..) · product classified for indoor use in damp environments (bathrooms, saunas, etc.)

**dry** prodotto classificato per uso interno in ambienti asciutti · product classified for indoor use in dry environments

**type ic** apparecchio di illuminazione ad incasso progettato per funzionare a contatto con materiale isolante.  
recessed luminaire designed to work in contact with thermal insulation.

**type non-ic** apparecchio di illuminazione ad incasso progettato per funzionare in intercapedini che abbiano una certa distanza da materiali isolanti.  
recessed luminaire designed to work in cavities that have a minimum dimensions and spacings to thermal insulation.

**title24** prodotto conforme allo standard title24 · product compliant with title24 standard

 vetro opalino · opal glass

 vetro sabbioso · sanded glass

 vetro nero fumè · black smoke glass

 vetro trasparente · transparent glass

 vetro bianco latte · white milk glass

 cristallo · crystal

 policarbonato opalino · opal polycarbonate diffuser

 carrabile · drive over

 fascio asimmetrico · asymmetric beam

 fascio ellittico · elliptical beam

 wallwasher

- A** alimentatore incluso · power supply included
- A** alimentatore escluso · power supply not included
- AR** alimentatore remoto incluso · remote power supply included
- Ai** alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso · electronic power supply with smart control included
- Air** alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso, da installare remoto · electronic power supply with smart control included, to be installed remotely
- AS** alimentatore a spina incluso · plug power supply included
- T** trasformatore incluso · transformer included
- K** kit di cablaggio incluso · wiring kit not included
- X** kit di cablaggio escluso · wiring kit not included
- L** lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente inclusa.  
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent included.
- L** lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente esclusa.  
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent not included.
- pr** propulsore dinamico n55 incluso · included
- ⚠** attenzione: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo · attention: led light source. never look straight without eye protection
- i** peso netto · net weight (kg)
- 💡💡💡** possibilità di combinazione tra interfaccia n55, propulsore dinamico n55 e lampadina n55 · possible combination between n55 interface, propulsore dinamico n55 and n55 bulb
- I.d.** luce diretta · direct light
- I.i.** luce indiretta · indirect light
- V** disponibile su · available on [Viabizzuno applight](http://Viabizzuno.applight) [www.Viabizzuno.com](http://www.Viabizzuno.com) [Viabizzuno online](http://Viabizzuno.online)

# n55® parete con braccio

marionanni 2014



brevettato · patented



**apparecchio di illuminazione a parete per interni realizzato in alluminio ossidato.  
modelli:**

**n55 parete con braccio 112mm/4.4" h.56mm/2.2" o h.555mm/21.8",  
da abbinare ai seguenti propulsori dinamici n55:**

**55/350e les19 fino a 9,7W 350mA 1240lm,**

**55/350 les19 fino a 9,7W 350mA 1240lm,**

**55/500 les19 fino a 14W 500mA 1580lm,**

**55/500 les9 fino a 13,6W 500mA 800lm,**

**65/500e les19 fino a 14W 500mA 1580lm,**

**65/700 les19 fino a 19,9W 700mA 2140lm,**

**65/700 les9 fino a 19,5W 700mA 1110lm,**

**82/1050 les19 fino a 30,5W 1050mA 3000lm.**

**tutti i propulsori sono Ra98 1 step macadam con sorgente elettronica 2700K, 3000K o  
3000Vb K (progettato per il settore alta moda).**

**l'apposito attacco n55 permette di intercambiare tre tipi di diffusori:**

**classico, decorativo e tecnico. eventuali irregolarità del vetro sono garanzia di un prodotto  
unico, soffiato e realizzato interamente a mano da maestri vetrai.**

**alimentatore 120V a controllo intelligente che regola automaticamente la corrente al tipo di  
propulsore, da installare remoto o all'interno della cassaforma.**

**finiture: argento hacca, nero55, my bianco.**

**diffusori classici e decorativi con vetro trasparente, sabbiano e bianco latte.**

**personalizza la tua luce vai su [www.Viabizzuno.com](http://www.Viabizzuno.com)**

**damp location rated wall light fitting for indoor use, made of oxidised aluminium.  
versions:**

**n55 wall version with 112mm/4.4" h.56mm/2.2" or h.555mm " arm,  
which can be paired with the following propulsori dinamici n55:**

**55/350e les19 up to 9.7W 350mA 1240lm,**

**55/350 les19 up to 9.7W 350mA 1240lm,**

**55/500 les19 up to 14W 500mA 1580lm,**

**55/500 les9 up to 13.6W 500mA 800lm,**

**65/500e les19 up to 14W 500mA 1580lm,**

**65/700 les19 up to 19.9W 700mA 2140lm,**

**65/700 les9 up to 19.5W 700mA 1110lm,**

**82/1050 les19 up to 30.5W 1050mA 3000lm.**

**all propellers are Ra98 1 step macadam with 2700K, 3000K or 3000Vb K electronic source  
(designed for high fashion industry). the specific n55 lamp-holder allows to change three  
types of light diffuser: classic, decorative and technical. any irregularities in the glass are a  
guarantee of an unique product, blown and  
entirely hand crafted by master glassmakers.**


**120V power supply with smart control which automatically provides the suitable current  
according to the type of propeller, to be installed remotely or within the housing.**

**finishes: argento hacca, nero55, my bianco.**

**classic and decorative diffuser with transparent, sanded and milk white glass.**

**customize your light visit [www.Viabizzuno.com](http://www.Viabizzuno.com)**



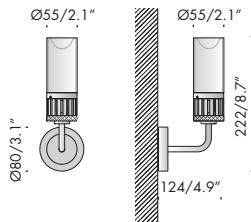


n55 parete con braccio dc01 120V 50-60Hz **AIR** title24 damp **df** **pr** **triangle** **ETL** **i**

**Via.552.0100.u** argento hacca sabbiato sanded 2700K les19 **yellow dot** n55 0,5kg 1.1lb

**Via.552.0101.u** nero55 sabbiato sanded 2700K les19 **yellow dot** n55 0,5kg 1.1lb

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V <sub>f</sub> (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000		les19 <b>yellow dot</b>	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	l80	B10		

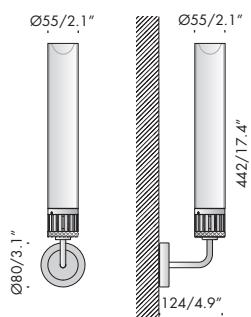


n55 parete con braccio dc02 120V 50-60Hz **AIR** title24 damp **df** **pr** **triangle** **ETL** **i**

**Via.552.0104.u** argento hacca sabbiato sanded 2700K les19 **yellow dot** n55 0,7kg 1.5lb

**Via.552.0105.u** nero55 sabbiato sanded 2700K les19 **yellow dot** n55 0,7kg 1.5lb

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V <sub>f</sub> (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000		les19 <b>yellow dot</b>	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	l80	B10		

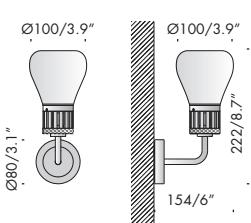



n55 parete con braccio hm02 120V 50-60Hz **AIR** title24 damp **df** **pr** **triangle** **ETL** **i**

**Via.552.0108.u** argento hacca sabbiato sanded 2700K les19 **yellow dot** n55 0,5kg 1.1lb

**Via.552.0109.u** nero55 sabbiato sanded 2700K les19 **yellow dot** n55 0,5kg 1.1lb

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V <sub>f</sub> (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000		les19 <b>yellow dot</b>	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	l80	B10		

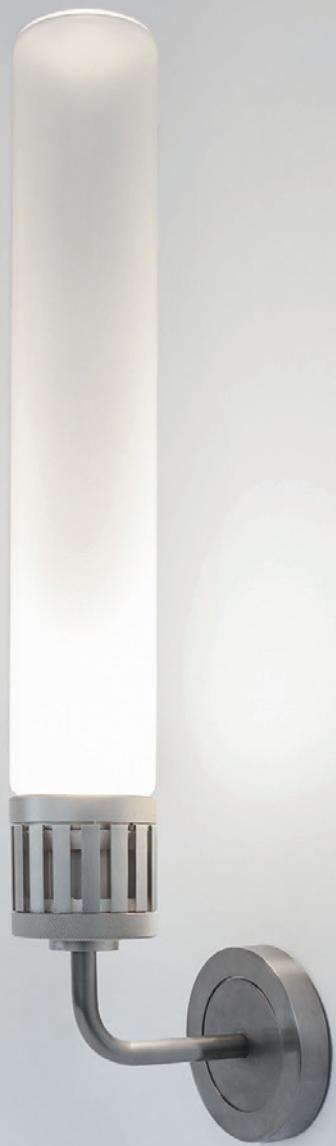


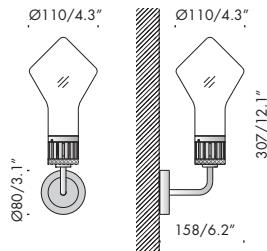

**n55 parete con braccio pz03** 120V 50-60Hz **AIR** title24 damp **df** **pr** **triangle** **CE** **i**

**Via.552.0116.u** argento hacca trasparente transparent 2700K les19 **yellow dot** n55 0,6kg 1.3lb



**Via.552.0117.u** nero55 trasparente transparent 2700K les19 **yellow dot** n55 0,6kg 1.3lb

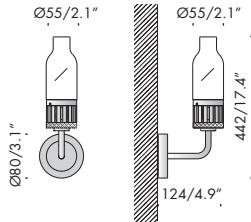

**n55 parete con braccio kk01** 120V 50-60Hz **AIR** title24 damp **df** **pr** **triangle** **CE** **i**

**Via.552.0112.u** argento hacca cristallo crystal 2700K les19 **yellow dot** n55 0,6kg 1.3lb

**Via.552.0113.u** nero55 cristallo crystal 2700K les19 **yellow dot** n55 0,6kg 1.3lb

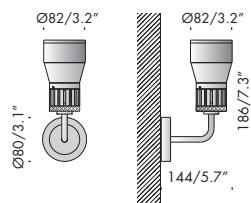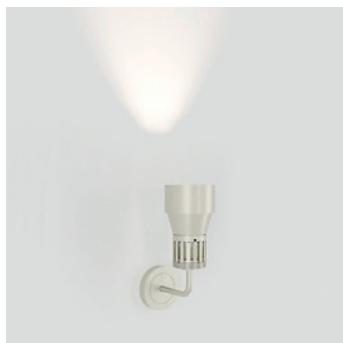


**n55 parete con braccio spot82x79** 120V 50-60Hz **AIR** title24 damp **df** **pr** **triangle** **CE** **i**

**Via.552.0114.u** argento hacca 2700K 37° les19 **yellow dot** n55 0,6kg 1.3lb

**Via.552.0115.u** nero55 2700K 37° les19 **yellow dot** n55 0,6kg 1.3lb

Ra	R9	ies tm-30		sdcn	mA	V <sub>f</sub> (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19 <b>yellow dot</b>	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10			




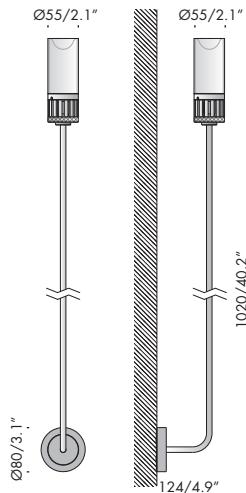

**n55 parete con braccio dc01** 120V 50-60Hz **Air** **title24 damp** **df** **pr** **△** **ETL** **i**

**Via.552.0120.u** argento hacca sabbiato 2700K les19 **●** n55 0,6kg 1,3lb sanded

**Via.552.0121.u** nero55 sabbiato 2700K les19 **●** n55 0,6kg 1,3lb sanded

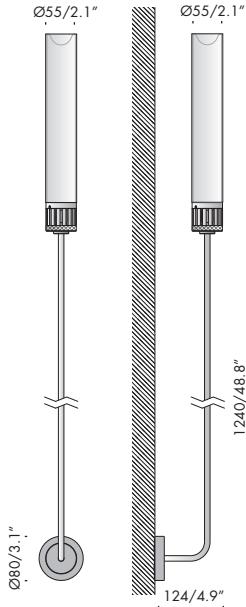

**n55 parete con braccio dc02** 120V 50-60Hz **Air** **title24 damp** **df** **pr** **△** **ETL** **i**

**Via.552.0124.u** argento hacca sabbiato 2700K les19 **●** n55 0,7kg 1,5lb sanded


**Via.552.0125.u** nero55 sabbiato 2700K les19 **●** n55 0,7kg 1,5lb sanded

**Ra** **R9** **ies tm-30** **sdcn** **mA** **V<sub>f</sub> (min)** **lm** **W** **lm/W**


98 98 Rf 96 Rg 103 step 1 500 27,9 1580 14,0 113

xm000 les19 **●** Ta25 °C vita media · average life 70000 h L80 B10



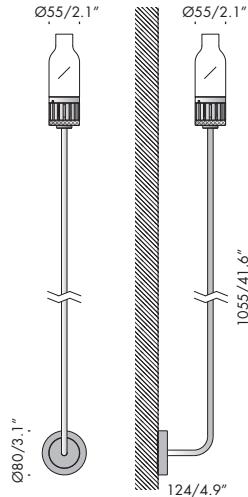


<b>n55 parete con braccio kk01</b>	120V 50-60Hz	Air	title24 damp	df	Pr	△	④	●
<b>Via.552.0132.u</b>	argento haccia	cristallo crystal	2700K	les19	●	n55	0,6kg	1,3lb
<b>Via.552.0133.u</b>	nero55	cristallo crystal	2700K	les19	●	n55	0,6kg	1,3lb

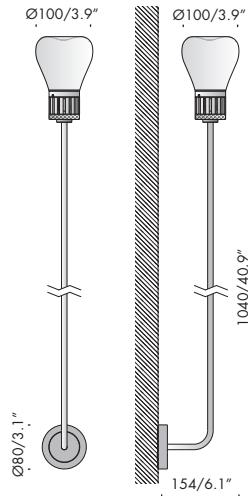

<b>n55 parete con braccio hm02</b>	120V 50-60Hz	Air	title24 damp	df	Pr	△	④	●
<b>Via.552.0128.u</b>	argento haccia	sabbiato sanded	2700K	les19	●	n55	0,5kg	1,1lb
<b>Via.552.0129.u</b>	nero55	sabbiato sanded	2700K	les19	●	n55	0,5kg	1,1lb


Ra	R9	ies tm-30		sdcn	mA	V <sub>f</sub> (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19	●	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10		

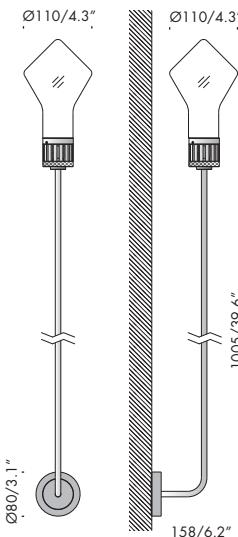

**n55 parete con braccio pz03** 120V 50-60Hz

- Via.552.0136.u** argento hacca trasparente 2700K les19 n55 0,6kg  
transparent
- Via.552.0137.u** nero55 trasparente 2700K les19 n55 0,6kg  
transparent

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V <sub>f</sub> (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000		les19	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80 B10			

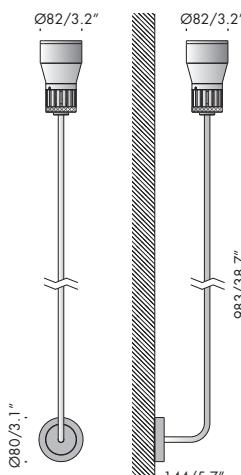


**n55 parete con braccio spot82x79** 120V 50-60Hz

- Via.552.0138.u** argento hacca 2700K 37° les19 n55 0,6kg  
1.3lb
- Via.552.0139.u** nero55 2700K 37° les19 n55 0,6kg  
1.3lb

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V <sub>f</sub> (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000		les19	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80 B10			



personalizza la tua luce  
Vai su [Viabizzuno.com](http://Viabizzuno.com)



+



+



**diffusore decorativo**  
decorative diffuser



**diffusore tecnico**  
technical diffuser

**1. scegli l'interfaccia**  
choose the interface

**2. scegli il propulsore dinamico n55**  
choose the propulsore dinamico n55

**3. scegli il tuo diffusore classico, decorativo e tecnico**  
choose your classic, decorative and technical diffuser



**diffusore classico**  
classic diffuser

**n55 parete con braccio****propulsore dinamico n55****diffusore classico  
classic diffuser****55/350e ♀**

les19 ●  
350mA  
1240lm  
9,7W  
128lm/W

**55/350 ♀**

les19 ●  
350mA  
1240lm  
9,7W  
128lm/W

**55/500 ♀**

les19 ●  
500mA  
1580lm  
14W  
113lm/W

**55/500 ♀**


les9 ●  
500mA  
800lm  
13,6W  
59lm/W

**hm01 ♀****n55 parete con braccio a.r. ♀  
interfaccia**

alimentatore remoto  
remote power supply

**n55 parete con braccio a.r. ♀  
interfaccia**

alimentatore remoto con rosone scomparsa totale  
power supply remote with total recessed rose

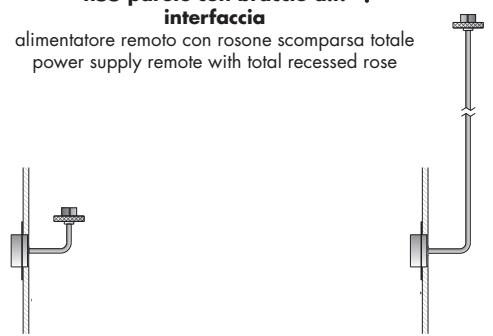**65/500e ♀**

les19 ●  
500mA  
1580lm  
14W  
113lm/W

**65/700 ♀**

les19 ●  
700mA  
2140lm  
19,9W  
108lm/W


**hm02 ♀****65/700 ♀**

les9 ●  
700mA  
1110lm  
19,5W  
57lm/W

**82/1050 ♀**


les19 ●  
1050mA  
3000lm  
30,5W  
98lm/W

**diffusore decorativo  
decorative diffuser**

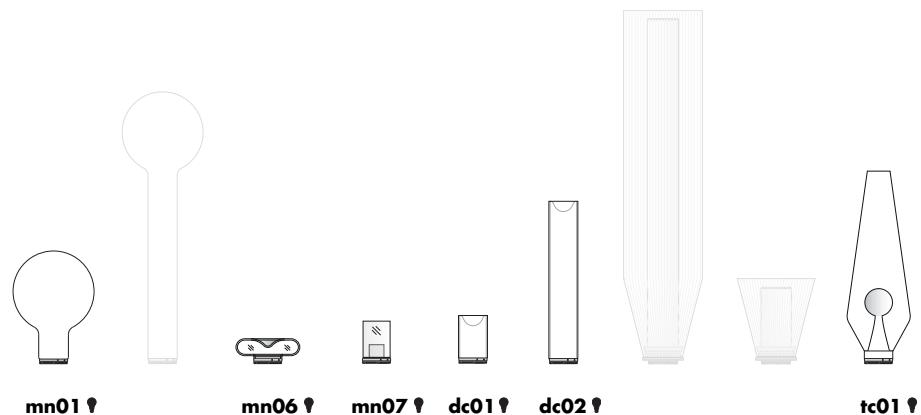


**diffusore tecnico  
technical diffuser**

	<b>spot35 ♀</b>	<b>spot55x37 ♀</b>	<b>spot55x61 ♀</b>
	87°	30° 38°	36° 47°
		18° 23° 36°	
	<b>spot82x35 ♀</b>	<b>spot82x79 ♀</b>	
	31° 42°	23° 37° 46°	
	13° 19° 23° 35°		

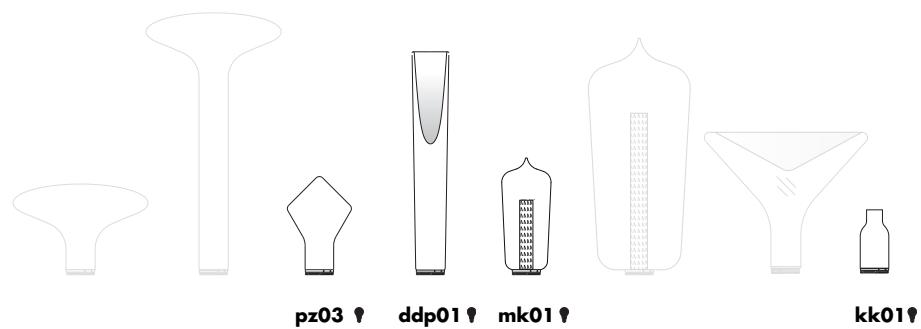

**spot100 ♀**

	16° 25° 40° 54°
	10° 22°

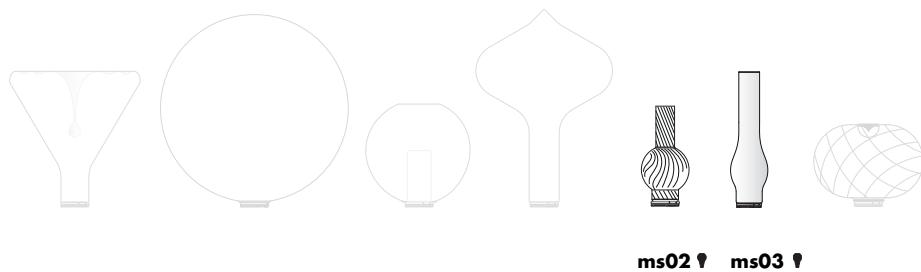






**lensoptica amP150**

	22° 51°
	13°

**lensoptica amP180**


	15° 41° 53° 20°x55°
	10°

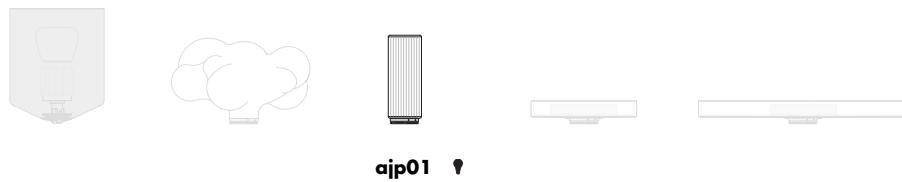

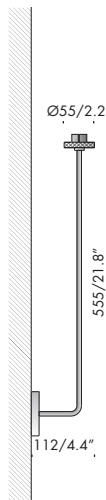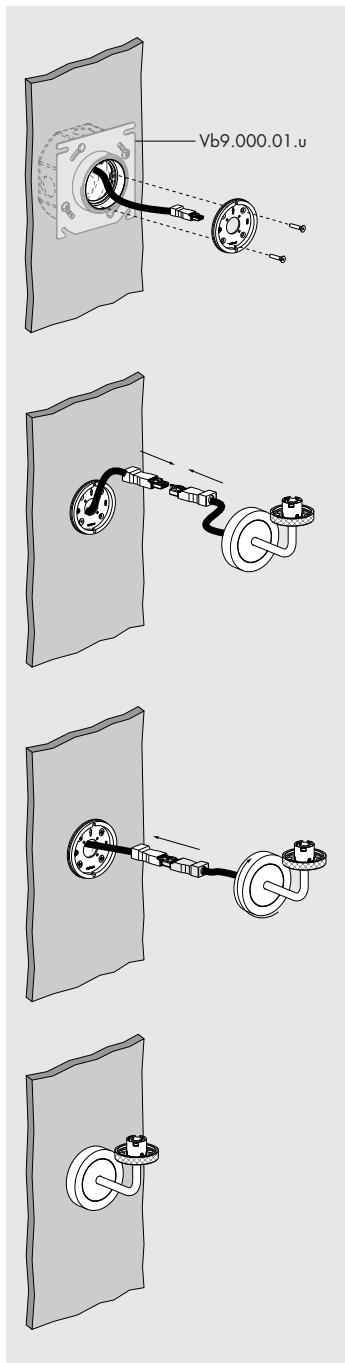

**n55 parete con braccio interfaccia**



<b>Vb5.580.05</b>	argento hacca	n55	0,2kg 0.4lb
<b>Vb5.580.06</b>	nero55	n55	0,2kg 0.4lb
<b>Vb5.580.07</b>	my bianco	n55	0,2kg 0.4lb
<b>Vb5.580.15.1</b>	argento hacca	n55	0,4kg 0.8lb
<b>Vb5.580.16.1</b>	nero55	n55	0,4kg 0.8lb
<b>Vb5.580.17.1</b>	my bianco	n55	0,4kg 0.8lb



**copertura per outlet box. cover for outlet box**

<b>Vb9.000.01.u</b>	scomparsa totale cartongesso fully concealed for plasterboard installation	0,3kg 0.7lb
---------------------	---	----------------



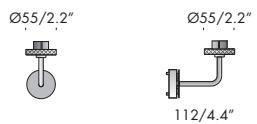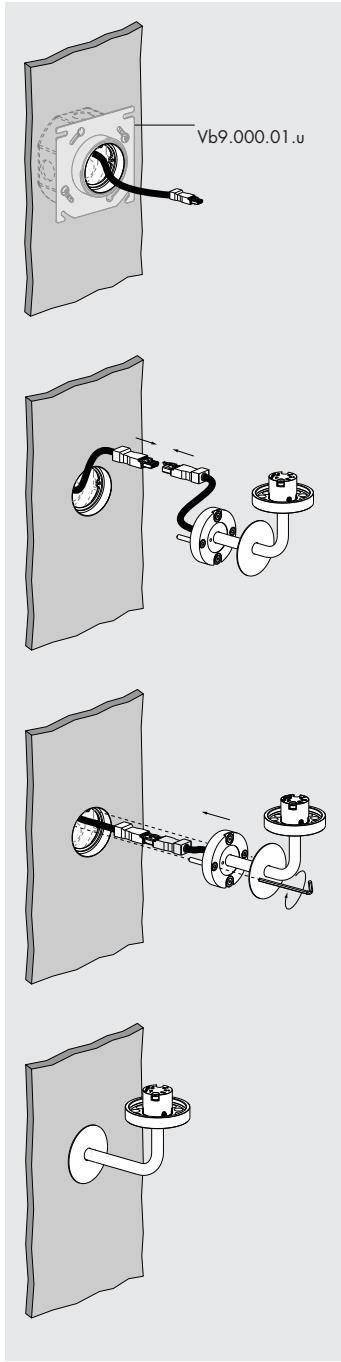


#### n55 parete con braccio interfaccia scomparsa totale

**Vb5.580.01** argento hacca n55 0,2kg 0,4lb

**Vb5.580.02** nero55 n55 0,2kg 0,4lb


**Vb5.580.03** my bianco n55 0,2kg 0,4lb

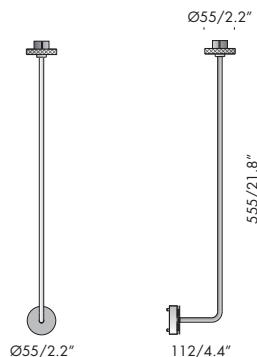

**Vb5.580.11.1** argento hacca n55 0,4kg 0,8lb

**Vb5.580.12.1** nero55 n55 0,4kg 0,8lb

**Vb5.580.13.1** my bianco n55 0,4kg 0,8lb



#### copertura per outlet box. cover for outletbox

**Vb9.000.01.u** scomparsa totale cartongesso  
fully concealed for plasterboard installation 0,3kg 0,7lb




#### accessori scomparsa totale. fully concealed accessories.

**Vb9.580.83** tappo di chiusura · end cap argento hacca 0,1kg 0,2lb

**Vb9.580.84** tappo di chiusura · end cap nero55 0,1kg 0,2lb

**Vb9.580.85** tappo di chiusura · end cap my bianco 0,1kg 0,2lb

**alimentatore. power supply.**

[Ai]


dry

cUL us CE

**Vb9.580.80**

alimentatore elettronico  
con controllo intelligente  
electronic power supply  
with smart control

350÷1050mA max 34W 0,2kg  
dimm. 1÷10V 0,4lb

**alimentatori. power supplies.**

120V 50-60Hz

[A]

dry

[UL]

**t4.620.u**

350mA

15÷38V

13W

0,9kg  
1.9lb**t4.621.u**

500mA

15÷38V

19W

0,9kg  
1.9lb**t4.622.u**

700mA

15÷38V

27W

0,9kg  
1.9lb**t4.623.u**

1050mA

15÷38V

40W

0,9kg  
1.9lb


**propulsore dinamico 55/350e**


<b>Vb9.580.150.27</b>	argento hacca	2700K	les19	●	n55	0,2kg 0.4lb
<b>Vb9.580.151.27</b>	nero55	2700K	les19	●	n55	0,2kg 0.4lb
<b>Vb9.580.152.27</b>	my bianco	2700K	les19	●	n55	0,2kg 0.4lb

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V <sub>f</sub> (min)	Im	W	Im/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm000	les19	●	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	l80	B10		

<b>Vb9.580.150.30</b>	argento hacca	3000K	les19	●	n55	0,2kg 0.4lb
<b>Vb9.580.151.30</b>	nero55	3000K	les19	●	n55	0,2kg 0.4lb
<b>Vb9.580.152.30</b>	my bianco	3000K	les19	●	n55	0,2kg 0.4lb

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V <sub>f</sub> (min)	Im	W	Im/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm001	les19	●	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	l80	B10		

<b>Vb9.580.150.30v</b>	argento hacca	3000Vb K	les19	●	n55	0,2kg 0.4lb
<b>Vb9.580.151.30v</b>	nero55	3000Vb K	les19	●	n55	0,2kg 0.4lb
<b>Vb9.580.152.30v</b>	my bianco	3000Vb K	les19	●	n55	0,2kg 0.4lb

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V <sub>f</sub> (min)	Im	W	Im/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm007	les19	●	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	l80	B10		

44/1,7"  
Ø55/2,2"  
49/1,9"



#### propulsore dinamico 55/350



<b>Vb9.580.50.27</b>	argento hacca	2700K	les19 ●	n55	0,2kg 0.4lb
<b>Vb9.580.51.27</b>	nero55	2700K	les19 ●	n55	0,2kg 0.4lb
<b>Vb9.580.52.27</b>	my bianco	2700K	les19 ●	n55	0,2kg 0.4lb

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V <sub>f</sub> [min]	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm000	les19 ●	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10			

<b>Vb9.580.50.30</b>	argento hacca	3000K	les19 ●	n55	0,2kg 0.4lb
<b>Vb9.580.51.30</b>	nero55	3000K	les19 ●	n55	0,2kg 0.4lb
<b>Vb9.580.52.30</b>	my bianco	3000K	les19 ●	n55	0,2kg 0.4lb

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V <sub>f</sub> [min]	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm001	les19 ●	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10			

<b>Vb9.580.50.30v</b>	argento hacca	3000VbK	les19 ●	n55	0,2kg 0.4lb
<b>Vb9.580.51.30v</b>	nero55	3000VbK	les19 ●	n55	0,2kg 0.4lb
<b>Vb9.580.52.30v</b>	my bianco	3000VbK	les19 ●	n55	0,2kg 0.4lb

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V <sub>f</sub> [min]	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm007	les19 ●	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10			

**propulsore dinamico 55/500**

<b>Vb9.580.62.27</b>	argento hacca	2700K	les19	●	n55	0,2kg 0.4lb
<b>Vb9.580.63.27</b>	nero55	2700K	les19	●	n55	0,2kg 0.4lb
<b>Vb9.580.64.27</b>	my bianco	2700K	les19	●	n55	0,2kg 0.4lb

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V <sub>f</sub> {min}	Im	W	Im/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19	●	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10		

<b>Vb9.580.62.30</b>	argento hacca	3000K	les19	●	n55	0,2kg 0.4lb
<b>Vb9.580.63.30</b>	nero55	3000K	les19	●	n55	0,2kg 0.4lb
<b>Vb9.580.64.30</b>	my bianco	3000K	les19	●	n55	0,2kg 0.4lb

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V <sub>f</sub> {min}	Im	W	Im/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm001	les19	●	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10		

<b>Vb9.580.62.30v</b>	argento hacca	3000Vb K	les19	●	n55	0,2kg 0.4lb
<b>Vb9.580.63.30v</b>	nero55	3000Vb K	les19	●	n55	0,2kg 0.4lb
<b>Vb9.580.64.30v</b>	my bianco	3000Vb K	les19	●	n55	0,2kg 0.4lb

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V <sub>f</sub> {min}	Im	W	Im/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm007	les19	●	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10		

**propulsore dinamico 55/500**

<b>Vb9.580.101.27</b>	argento hacca	2700K	les9 ●	n55	0,2kg 0.4lb
<b>Vb9.580.102.27</b>	nero55	2700K	les9 ●	n55	0,2kg 0.4lb
<b>Vb9.580.103.27</b>	my bianco	2700K	les9 ●	n55	0,2kg 0.4lb

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V <sub>f</sub> (min)	Im	W	Im/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,1	800	13,6	59
xe000	les9 ●	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10			

<b>Vb9.580.101.30</b>	argento hacca	3000K	les9 ●	n55	0,2kg 0.4lb
<b>Vb9.580.102.30</b>	nero55	3000K	les9 ●	n55	0,2kg 0.4lb
<b>Vb9.580.103.30</b>	my bianco	3000K	les9 ●	n55	0,2kg 0.4lb

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V <sub>f</sub> (min)	Im	W	Im/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,1	800	13,6	59
xe001	les9 ●	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10			

<b>Vb9.580.101.30v</b>	argento hacca	3000VbK	les9 ●	n55	0,2kg 0.4lb
<b>Vb9.580.102.30v</b>	nero55	3000VbK	les9 ●	n55	0,2kg 0.4lb
<b>Vb9.580.103.30v</b>	my bianco	3000VbK	les9 ●	n55	0,2kg 0.4lb

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V <sub>f</sub> (min)	Im	W	Im/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	500	27,1	800	13,6	59
xe007	les9 ●	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10			


**propulsore dinamico 65/500e**


<b>Vb9.580.154.27</b>	argento hacca	2700K	les19	●	n55	0,3kg 0,7lb
<b>Vb9.580.155.27</b>	nero55	2700K	les19	●	n55	0,3kg 0,7lb
<b>Vb9.580.156.27</b>	my bianco	2700K	les19	●	n55	0,3kg 0,7lb

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V <sub>f</sub> (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19	●	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10		

<b>Vb9.580.154.30</b>	argento hacca	3000K	les19	●	n55	0,3kg 0,7lb
<b>Vb9.580.155.30</b>	nero55	3000K	les19	●	n55	0,3kg 0,7lb
<b>Vb9.580.156.30</b>	my bianco	3000K	les19	●	n55	0,3kg 0,7lb

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V <sub>f</sub> (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm001	les19	●	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10		

<b>Vb9.580.154.30v</b>	argento hacca	3000Vb K	les19	●	n55	0,3kg 0,7lb
<b>Vb9.580.155.30v</b>	nero55	3000Vb K	les19	●	n55	0,3kg 0,7lb
<b>Vb9.580.156.30v</b>	my bianco	3000Vb K	les19	●	n55	0,3kg 0,7lb

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V <sub>f</sub> (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm007	les19	●	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10		


**propulsore dinamico 65/700**


<b>Vb9.580.54.27</b>	argento hacca	2700K	les19 ●	n55	0,3kg 0.7lb
<b>Vb9.580.55.27</b>	nero55	2700K	les19 ●	n55	0,3kg 0.7lb
<b>Vb9.580.56.27</b>	my bianco	2700K	les19 ●	n55	0,3kg 0.7lb

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V <sub>f</sub> (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm000	les19 ●	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10			

<b>Vb9.580.54.30</b>	argento hacca	3000K	les19 ●	n55	0,3kg 0.7lb
<b>Vb9.580.55.30</b>	nero55	3000K	les19 ●	n55	0,3kg 0.7lb
<b>Vb9.580.56.30</b>	my bianco	3000K	les19 ●	n55	0,3kg 0.7lb

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V <sub>f</sub> (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm001	les19 ●	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10			

<b>Vb9.580.54.30v</b>	argento hacca	3000VbK	les19 ●	n55	0,3kg 0.7lb
<b>Vb9.580.55.30v</b>	nero55	3000VbK	les19 ●	n55	0,3kg 0.7lb
<b>Vb9.580.56.30v</b>	my bianco	3000VbK	les19 ●	n55	0,3kg 0.7lb

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V <sub>f</sub> (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm007	les19 ●	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10			


**propulsore dinamico 65/700**

<b>Vb9.580.106.27</b>	argento hacca	2700K	les9 ●	n55	0,3kg 0.7lb
<b>Vb9.580.107.27</b>	nero55	2700K	les9 ●	n55	0,3kg 0.7lb
<b>Vb9.580.108.27</b>	my bianco	2700K	les9 ●	n55	0,3kg 0.7lb

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V <sub>f</sub> (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe000	les9 ●	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	l80	B10			

<b>Vb9.580.106.30</b>	argento hacca	3000K	les9 ●	n55	0,3kg 0.7lb
<b>Vb9.580.107.30</b>	nero55	3000K	les9 ●	n55	0,3kg 0.7lb
<b>Vb9.580.108.30</b>	my bianco	3000K	les9 ●	n55	0,3kg 0.7lb

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V <sub>f</sub> (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe001	les9 ●	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	l80	B10			

<b>Vb9.580.106.30v</b>	argento hacca	3000VbK	les9 ●	n55	0,3kg 0.7lb
<b>Vb9.580.107.30v</b>	nero55	3000VbK	les9 ●	n55	0,3kg 0.7lb
<b>Vb9.580.108.30v</b>	my bianco	3000VbK	les9 ●	n55	0,3kg 0.7lb

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V <sub>f</sub> (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe007	les9 ●	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	l80	B10			


**propulsore dinamico 82/1050**


<b>Vb9.580.58.27</b>	argento hacca	2700K	les19	●	n55	0,5kg 1.1lb
<b>Vb9.580.59.27</b>	nero55	2700K	les19	●	n55	0,5kg 1.1lb
<b>Vb9.580.60.27</b>	my bianco	2700K	les19	●	n55	0,5kg 1.1lb


Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V <sub>f</sub> [min]	lm	W	lm/W
98	98	Rf	96	Rg	103	step 1	1050	29,0	3000
xm000		les19	●	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10	

<b>Vb9.580.58.30</b>	argento hacca	3000K	les19	●	n55	0,5kg 1.1lb
<b>Vb9.580.59.30</b>	nero55	3000K	les19	●	n55	0,5kg 1.1lb
<b>Vb9.580.60.30</b>	my bianco	3000K	les19	●	n55	0,5kg 1.1lb

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V <sub>f</sub> [min]	lm	W	lm/W
98	98	Rf	96	Rg	103	step 1	1050	29,0	3000
xm001		les19	●	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10	

<b>Vb9.580.58.30v</b>	argento hacca	3000VbK	les19	●	n55	0,5kg 1.1lb
<b>Vb9.580.59.30v</b>	nero55	3000VbK	les19	●	n55	0,5kg 1.1lb
<b>Vb9.580.60.30v</b>	my bianco	3000VbK	les19	●	n55	0,5kg 1.1lb

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V <sub>f</sub> [min]	lm	W	lm/W
98	98	Rf	93	Rg	106	step 1	1050	29,0	3000
xm007		les19	●	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10	

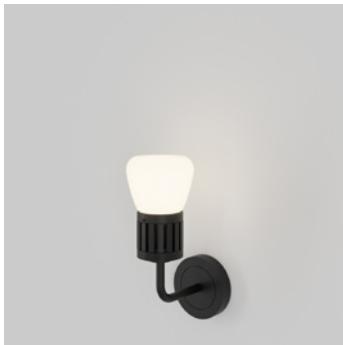


marionanni




**Vb9.580.01.t** hm01 trasparente · transparent

n55 0,5kg  
1.1lb

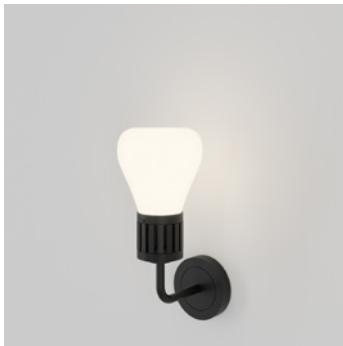


**Vb9.580.01.s** hm01 sabbiata · sanded

n55 0,5kg  
1.1lb



**Vb9.580.01.b** hm01 bianco latte · milk white





n55 0,5kg  
1.1lb




**Vb9.580.02.t** hm02 trasparente · transparent

n55 0,1kg  
0.2lb

**Vb9.580.02.s** hm02 sabbidata · sanded n55 0,1kg  
0.2lb

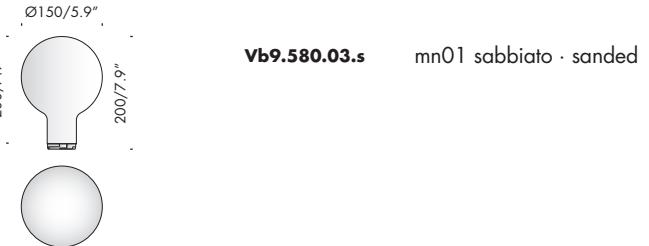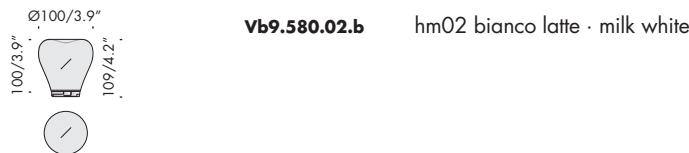


**Vb9.580.173.b** mn06 tabacchiera  
bianco satinato · white frosted n55 0,1kg  
0.2lb



**Vb9.580.173.cr** mn06 tabacchiera  
trasparente cromata · transparent chromed n55 0,1kg  
0.2lb



**Vb9.580.178** mn07 trasparente sabbidata · transparent sanded n55 0,1kg  
0.2lb

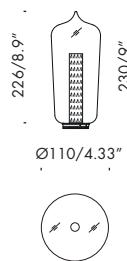

marcio kogan

Vb9.580.111.t mk01 trasparente · transparent

n55 0,4kg  
0.8lb



tzach cohen

Vb9.580.180.ts tc01 trasparente, sabbatiato  
transparent, sanded

n55 0,4kg  
0.8lb

david chipperfield




Ø55/2,2"




Vb9.580.05.s

dc01 sabbiato · sanded

n55 0,1kg  
0,2lb

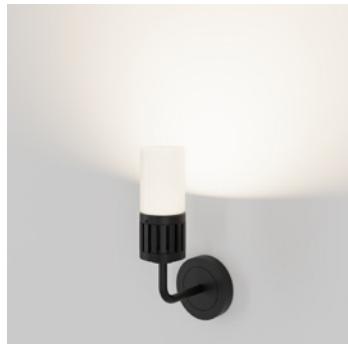

Ø55/2,2"




Vb9.580.06.s

dc02 sabbiato · sanded

n55 0,3kg  
0,7lb






peter zumthor


**Vb9.580.11.t** pz03 trasparente · transparent

n55 0,2kg  
0,4lb



**Vb9.580.11.s** pz03 sabbiato · sanded


n55 0,2kg  
0,4lb

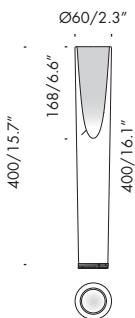


domenico de palo


**Vb9.580.114.t** ddp01 trasparente,sabbiato  
transparent, sanded

n55 0,05kg  
0,11lb

**kengo kuma****Vb9.580.07.c**

kk01 cristallo · crystal

n55    0,3kg  
0.7lb**al-jawad pike****Vb9.580.18.tr**ajp01 trasparente, rigato  
transparent, stripedn55    0,2kg  
0.4lb

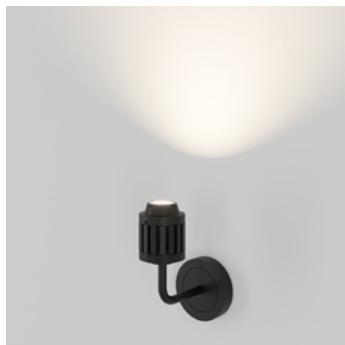

Ø55/2,1"  
Ø35/1,3"  
12/0,4"  
20/0,7"

### spot35

<b>Vb9.580.21</b>	argento hacca	87° les19	●	n55	0,1kg 0,2lb
<b>Vb9.580.22</b>	nero55	87° les19	●	n55	0,1kg 0,2lb
<b>Vb9.580.22.b</b>	my bianco	87° les19	●	n55	0,1kg 0,2lb



### spot55x37

<b>Vb9.580.121</b>	argento hacca	18° les9 ●		n55	0,1kg 0.2lb	
<b>Vb9.580.122</b>	nero55	18° les9 ●		n55	0,1kg 0.2lb	
<b>Vb9.580.122.b</b>	my bianco	18° les9 ●		n55	0,1kg 0.2lb	
<b>Vb9.580.123</b>	argento hacca	23° les9 ●	30° les19 ●	n55	0,1kg 0.2lb	
<b>Vb9.580.124</b>	nero55	23° les9 ●	30° les19 ●	n55	0,1kg 0.2lb	
<b>Vb9.580.124.b</b>	my bianco	23° les9 ●	30° les19 ●	n55	0,1kg 0.2lb	
<b>Vb9.580.125</b>	argento hacca	36° les9 ●	38° les19 ●	n55	0,1kg 0.2lb	
<b>Vb9.580.126</b>	nero55	36° les9 ●	38° les19 ●	n55	0,1kg 0.2lb	
<b>Vb9.580.126.b</b>	my bianco	36° les9 ●	38° les19 ●	n55	0,1kg 0.2lb	




### spot55x61

<b>Vb9.580.25</b>	argento hacca	36° les19 ●		n55	0,2kg 0.4lb	
<b>Vb9.580.26</b>	nero55	36° les19 ●		n55	0,2kg 0.4lb	
<b>Vb9.580.26.b</b>	my bianco	36° les19 ●		n55	0,2kg 0.4lb	
<b>Vb9.580.27</b>	argento hacca	47° les19 ●		n55	0,2kg 0.4lb	
<b>Vb9.580.28</b>	nero55	47° les19 ●		n55	0,2kg 0.4lb	
<b>Vb9.580.28.b</b>	my bianco	47° les19 ●		n55	0,2kg 0.4lb	



### accessori. accessories.

<b>Vb9.580.91</b>	frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre		0,1kg 0.2lb	
<b>Vb9.580.92</b>	lente ellittica · elliptical lens		0,04kg 0.09lb	






### spot82x35

④ 🔍

<b>Vb9.580.131</b>	argento hacca	13° les9 ●	n55	0,1kg 0.2lb
<b>Vb9.580.132</b>	nero55	13° les9 ●	n55	0,1kg 0.2lb
<b>Vb9.580.137</b>	my bianco	13° les9 ●	n55	0,1kg 0.2lb
<b>Vb9.580.133</b>	argento hacca	19° les9 ●	n55	0,1kg 0.2lb
<b>Vb9.580.134</b>	nero55	19° les9 ●	n55	0,1kg 0.2lb
<b>Vb9.580.138</b>	my bianco	19° les9 ●	n55	0,1kg 0.2lb
<b>Vb9.580.135</b>	argento hacca	23° les9 ● 31° les19 ●	n55	0,1kg 0.2lb
<b>Vb9.580.136</b>	nero55	23° les9 ● 31° les19 ●	n55	0,1kg 0.2lb
<b>Vb9.580.141</b>	my bianco	23° les9 ● 31° les19 ●	n55	0,1kg 0.2lb
<b>Vb9.580.139</b>	argento hacca	35° les9 ● 42° les19 ●	n55	0,1kg 0.2lb
<b>Vb9.580.140</b>	nero55	35° les9 ● 42° les19 ●	n55	0,1kg 0.2lb
<b>Vb9.580.142</b>	my bianco	35° les9 ● 42° les19 ●	n55	0,1kg 0.2lb

**spot82x79**



<b>Vb9.580.31</b>	argento hacca	23° les19 ●	n55	0,2kg 0.4lb
<b>Vb9.580.32</b>	nero55	23° les19 ●	n55	0,2kg 0.4lb
<b>Vb9.580.32.b</b>	my bianco	23° les19 ●	n55	0,2kg 0.4lb
<b>Vb9.580.33</b>	argento hacca	37° les19 ●	n55	0,2kg 0.4lb
<b>Vb9.580.34</b>	nero55	37° les19 ●	n55	0,2kg 0.4lb
<b>Vb9.580.34.b</b>	my bianco	37° les19 ●	n55	0,2kg 0.4lb
<b>Vb9.580.35</b>	argento hacca	46° les19 ●	n55	0,2kg 0.4lb
<b>Vb9.580.36</b>	nero55	46° les19 ●	n55	0,2kg 0.4lb
<b>Vb9.580.36.b</b>	my bianco	46° les19 ●	n55	0,2kg 0.4lb



**accessori spot82. accessories.**



<b>Vb9.580.86</b>	frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre	0,01kg 0.02lb
-------------------	--	------------------




<b>Vb9.580.87</b>	lente ellittica · elliptical lens	0,05kg 0.11lb
-------------------	-----------------------------------	------------------




<b>Vb9.580.88</b>	vetro albarino · albarino glass	0,05kg 0.11lb
-------------------	---------------------------------	------------------



<b>Vb9.580.165</b>	anti abbagliamento · anti-glare	0,03kg 0.07lb
--------------------	---------------------------------	------------------

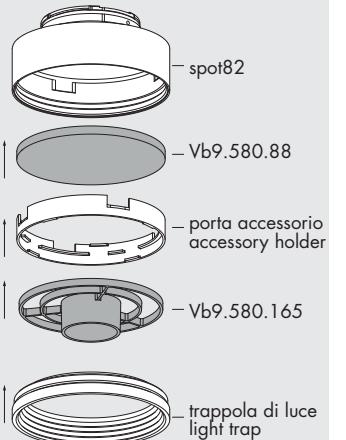




### spot100

<b>Vb9.580.37</b>	argento hacca	10° les9 ● 16° les19 ●	n55	0,1kg 0.2lb
<b>Vb9.580.38</b>	nero55	10° les9 ● 16° les19 ●	n55	0,1kg 0.2lb
<b>Vb9.580.38.b</b>	my bianco	10° les9 ● 16° les19 ●	n55	0,1kg 0.2lb
<b>Vb9.580.39</b>	argento hacca	22° les9 ● 25° les19 ●	n55	0,1kg 0.2lb
<b>Vb9.580.40</b>	nero55	22° les9 ● 25° les19 ●	n55	0,1kg 0.2lb
<b>Vb9.580.40.b</b>	my bianco	22° les9 ● 25° les19 ●	n55	0,1kg 0.2lb
<b>Vb9.580.41</b>	argento hacca	40° les19 ●	n55	0,1kg 0.2lb
<b>Vb9.580.42</b>	nero55	40° les19 ●	n55	0,1kg 0.2lb
<b>Vb9.580.42.b</b>	my bianco	40° les19 ●	n55	0,1kg 0.2lb
<b>Vb9.580.43</b>	argento hacca	54° les19 ●	n55	0,1kg 0.2lb
<b>Vb9.580.44</b>	nero55	54° les19 ●	n55	0,1kg 0.2lb
<b>Vb9.580.44.b</b>	my bianco	54° les19 ●	n55	0,1kg 0.2lb




### accessori spot100. accessories.



<b>Vb9.580.93</b>	frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre	0,1kg 0.2lb
<b>Vb9.580.94</b>	lente ellittica · elliptical lens	0,05kg 0.11lb



mounting cover for outlet box - exposed rose with remote power supply

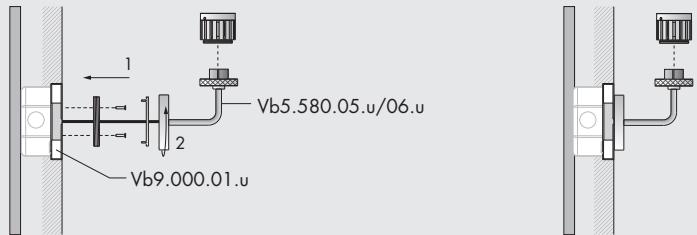

mounting cover for outlet box - fully concealed for plasterboard installation  
with remote power supply

