


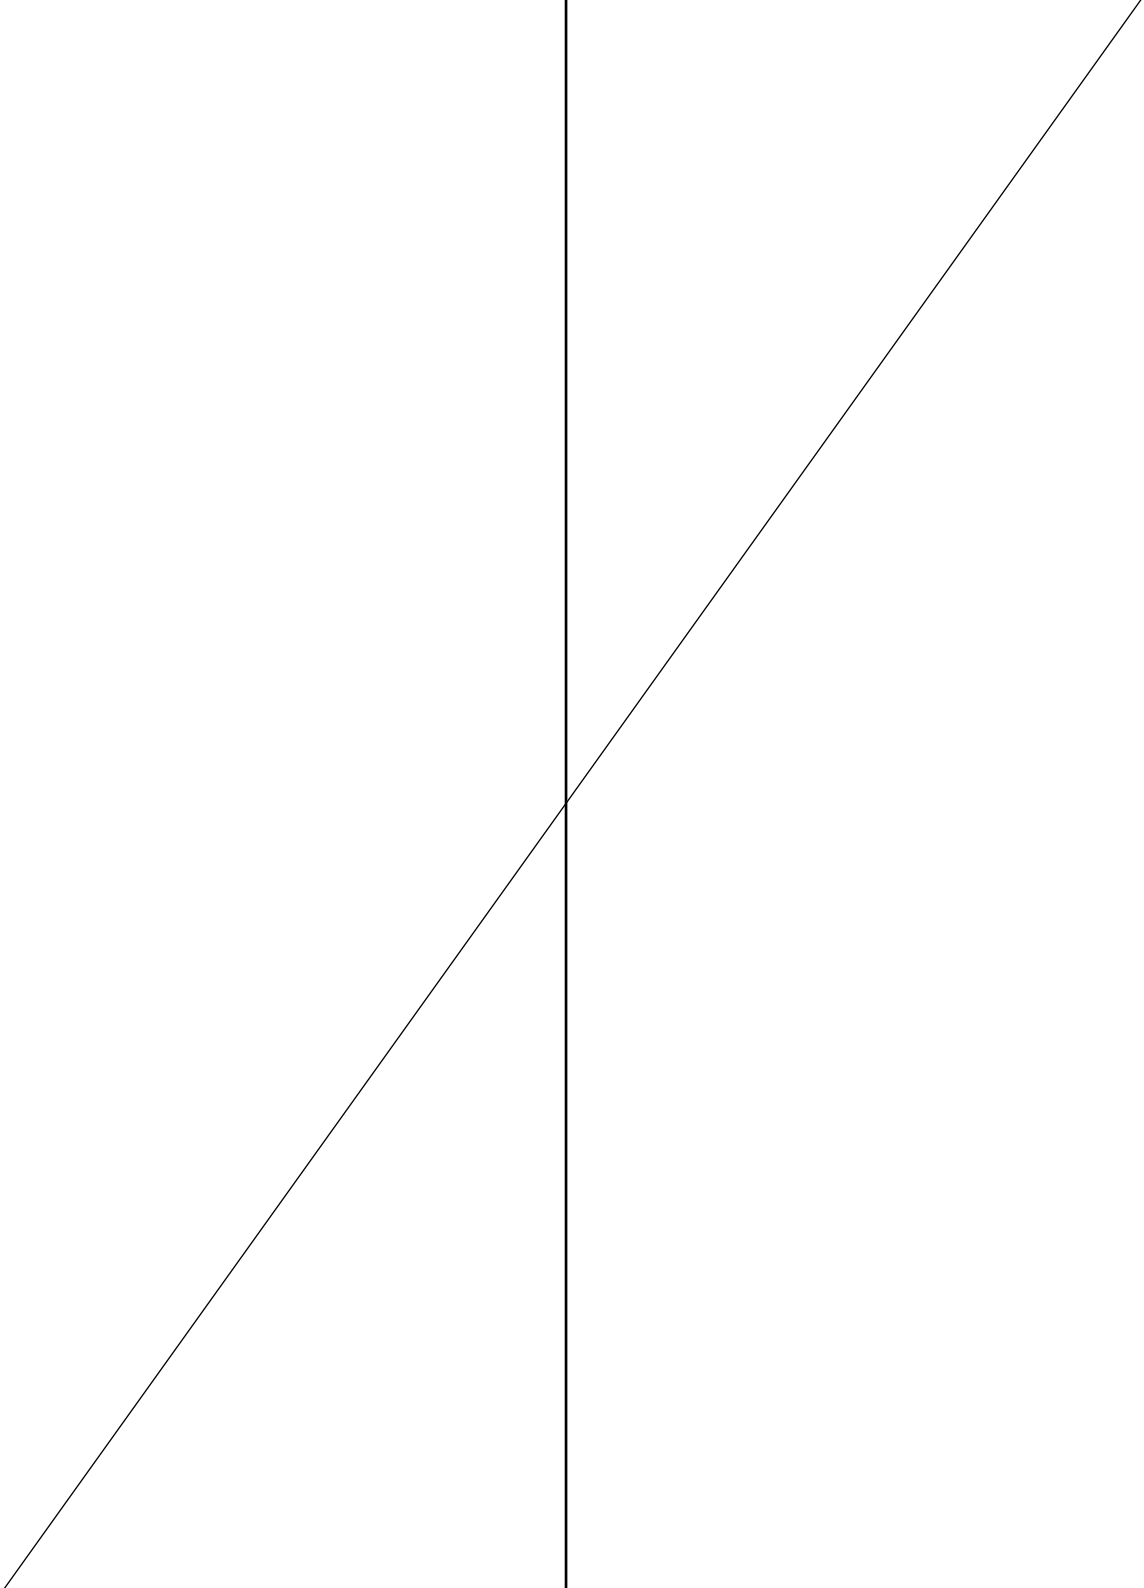

Viabizzuno *progettiamo la luce*

Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millenovecentocinquantacinque. da qui nasce il nome della fabbrica di produzione fondata nel millenovecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee. una verticale, rigorosa, essenziale, equilibrata: la luce per la luce; ed una inclinata, irriverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi: la luce per la forma. distinte ma complementari si fondono in un unico nome: Viabizzuno.

Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the 21 07 1955 at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the factory founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines. one vertical, well balanced, logical, essential: the light for the light. the other one dynamic, irreverent, ironic: the light for the form. separate and yet complementary they cast in the same name: Viabizzuno. mario nanni

*i progetti rendono gli oggetti eterni,
le mode li corrompono, gli imbecilli li copiano
e li vendono agli ignoranti e ai deficienti.
noi progettiamo e lavoriamo per aiutare la luce
ad emozionarvi.*

*i frutti delle nostre idee e dei nostri progetti
sono protetti da brevetti
e/o modelli registrati
e/o da diritto d'autore.*

design makes objects timeless,
fashion corrupts them,
fools copy them and sell them to
ignorants and idiots.
we do projects and work to help light to bring
you true emotion.
the results of our ideas and our projects
are protected by patents
and/or registered models
and/or copyright.

al fine di offrire ai nostri clienti la massima qualità della luce utilizzando le più avanzate tecnologie, forti del nostro sapere artigiano costruito in Italia, aggiorniamo costantemente i nostri apparecchi di illuminazione.

Viabizzuno si riserva il diritto di apportare ai propri modelli, senza nessun preavviso, qualsiasi modifica ritenesse opportuna. per dimensioni e codici fanno fede i nostri strumenti di lavoro www.Viabizzuno.com, [Viacommerce@](mailto:Viacommerce@Viabizzunoapplight.com), [Viabizzunoapplight](http://Viabizzunoapplight.com) e [Viabizzunoonline](http://Viabizzunoonline.com). la progettazione degli apparecchi di illuminazione e dei relativi componenti è eseguita utilizzando i millimetri come unità di misura. le dimensioni espresse in pollici sono indicative e frutto di conversioni soggette a tolleranze.

in order to provide to our customers the maximum quality of light using the most advanced technologies, being strong of our artisan knowledge made in Italy, we constantly update our lighting fixtures.

Viabizzuno reserves the right to make any modification, considered worthwhile, to its own models, without any notification. for valid dimensions and codes please consult our working tools www.Viabizzuno.com, [Viacommerce@](mailto:Viacommerce@Viabizzunoapplight.com), [Viabizzunoapplight](http://Viabizzunoapplight.com) and [Viabizzunoonline](http://Viabizzunoonline.com). when designing lighting fixtures and related components, the unit of measure used is the millimetre. dimensions expressed in inches are indicative and are the result of conversions subject to tolerances.

lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables

xxxxxxxxxxxxx				120V 50-60Hz	A	wet	UL	UL	US	i
						damp	UL			
						dry	UL			
							pending			
a	b	c	d	e	f	f	g			

xxxxxxxxxxxxxxxx				120V 50-60Hz		A	wet		 US	
Vbx.xxx.xx		nero55	3000K		35W	20°	0,8kg 1.8lb			
h	i	l	m	n	g					

componenti. components. i

accessori. accessories. i

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128	
xm000	les19	Ta25 °C	vita media · average life		70000 h	L80	B10			
10	11					12	13			

bandella tecnica. posizioni standard simbologie.
data plate. standard arrangement of symbols.

a	nome apparecchio di illuminazione · light fitting name
b	tensione di alimentazione · supply rating (Volt)
c	frequenza di alimentazione · supply frequency (Hertz)
d	alimentatore incluso o escluso · power supply included or not included
e	classificazione ambiente di installazione · installation location rating
f	marchio di certificazione · safety and quality standards certification
g	peso netto · net weight (kg/lb)
h	codice · code
i	finiture · colours and finishes
l	temperatura colore sorgente elettronica colour temperature led source (Kelvin)
m	potenza della sorgente · source power (Watt)
n	gradi fascio luminoso · light beam degrees

componenti. identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta
funzionalità e installazione dell'apparecchio di illuminazione.
components. includes all items that are essential to the correct operation
and installation of the light fitting.

accessori. si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio.
accessories. refers to items that can be added to the light fitting.

1	indice di resa cromatica · colour rendering index
2	indice di resa del rosso · red colour rendering index
3	Rf indice di fedeltà colore · colour fidelity index Rg indice di saturazione colore · color gamut index
4	step di macadam · macadam step
5	corrente di alimentazione · power supply current
6	tensione di alimentazione · power supply voltage
7	flusso luminoso · light flux
8	potenza della sorgente · source power
9	efficienza della sorgente · source efficiency
10	codice sorgente elettronica Viabizzuno · Viabizzuno led source code
11	superficie emittente · light emitting surface (mm)
12	% flusso residuo a fine vita · end life % flux
13	% consentita sotto limite · allowed % under limit

legenda simboli symbols legenda

	prodotto in conformità con le direttive nord americane sui soffioni doccia · produced in compliance with showerheads northamerican directives
	componente certificato per il mercato nord americano idoneo ad essere utilizzato e valutato come parte di in un sistema più complesso component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system
	prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market
	prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market
	apparecchio di illuminazione in corso di certificazione per essere commercializzato nel mercato nord americano light fitting undergoing certification to be marketed in the north american market
wet	prodotto classificato per uso esterno · product classified for outdoor use
damp	prodotto classificato per uso interno in ambienti umidi (bagno, sauna, ecc..) · product classified for indoor use in damp environments (bathrooms, saunas, etc.)
dry	prodotto classificato per uso interno in ambienti asciutti · product classified for indoor use in dry environments
type ic	apparecchio di illuminazione ad incasso progettato per funzionare a contatto con materiale isolante. recessed luminaire designed to work in contact with thermal insulation.
type non-ic	apparecchio di illuminazione ad incasso progettato per funzionare in intercapedini che abbiano una certa distanza da materiali isolanti. recessed luminaire designed to work in cavities that have a minimum dimensions and spacings to thermal insulation.
title24	prodotto conforme allo standard title24 · product compliant with title24 standard
	vetro opalino · opal glass
	vetro sabbiato · sanded glass
	vetro nero fumè · black smoke glass
	vetro trasparente · transparent glass
	vetro bianco latte · white milk glass
	cristallo · crystal
	policarbonato opalino · opal polycarbonate diffuser
	carrabile · drive over
a	fascio asimmetrico · asyetric beam
e	fascio ellittico · elliptical beam
w	wallwasher



alimentatore incluso · power supply included



alimentatore escluso · power supply not included



alimentatore remoto incluso · remote power supply included



alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso · electronic power supply with smart control included



alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso, da installare remoto · electronic power supply with smart control included, to be installed remotely



alimentatore a spina incluso · plug power supply included



trasformatore incluso · transformer included



kit di cablaggio incluso · wiring kit not included



kit di cablaggio escluso · wiring kit not included



lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente inclusa.
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent included.



lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente esclusa.
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent not included.



propulsore dinamico n55 incluso · included



attenzione: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo · attention: led light source. never look straight without eye protection



peso netto · net weight (kg)



possibilità di combinazione tra interfaccia n55, propulsore dinamico n55 e lampadina n55 · possible combination between n55 interface, propulsore dinamico n55 and n55 bulb



luce diretta · direct light



luce indiretta · indirect light



disponibile su · available on Viabizzuno applight www.Viabizzuno.com Viabizzuno online



**apparecchio di illuminazione da tavolo, terra e parete per interni.
realizzato in alluminio e acciaio.**

modelli:

roy lettura diffusa e roy lettura spot composte da diffusore luminoso 97x38mm/3.8x1.5'', orientabile di 270° sull'asse orizzontale e 180° sull'asse verticale, asta di diametro Ø8mm/0.3'', orientabile di 180° sull'asse verticale, base in acciaio 180x180mm/7.1x7.1x0.4'' con supporto che contiene il sensore touch on/off. alimentatore 120V 50-60Hz a spina incluso.

roy parete diffusa e roy parete spot composte da diffusore luminoso 97x38mm/3.8x1.5'', orientabile di 270° sull'asse orizzontale e 180° sull'asse verticale, asta di diametro Ø8mm/0.3'', orientabile di 180° sull'asse verticale e fissata ad un supporto di fissaggio a parete 120x60x20mm/4.7x2.4x0.8'' che contiene il sensore touch. alimentatore in tensione costante escluso da installare remotamente.

roy tavolo diffusa e roy tavolo spot composte da diffusore luminoso 97x38mm/3.8x1.5'', orientabile di 270° sull'asse orizzontale e 180° sull'asse verticale, braccio di diametro Ø8mm/0.3'', orientabile di 180° sull'asse verticale, base in acciaio 120x120x5mm/4.7x4.7x0.2'' con supporto che contiene il sensore touch on/off. alimentatore 120V 50-60Hz a spina incluso.

cablati con sorgente elettronica 3000K 6W 576lm completo di diffusore in policarbonato satinato per luce diffusa, sorgente elettronica 3000K 2,2W 148lm ottica 15° per luce spot.
finiture: nero55, copper bronze.

**dry location rated table, floor-standing, table and wall light fitting for indoor use.
made of aluminium and steel.**

versions:

roy lettura diffusa and roy lettura spot are made of a 97x38mm/3.8x1.5'' light diffuser, adjustable by 270° on the horizontal axis and by 180° on the vertical axis, a Ø8mm/0.3'' rod, adjustable by 180° on the vertical axis, 120x241x10mm/4.7x9.5x0.4'' steel base with support which contains the on/off touch sensor.

120V 50-60Hz power supply with plug included.

roy parete diffusa and roy parete spot are made of a 97x38mm/3.8x1.5'' light diffuser, adjustable by 270° on the horizontal axis and by 180° on the vertical axis, a Ø8mm/0.3'' rod, adjustable by 180° on the vertical axis and fastened to a 120x60x20mm/4.7x2.4x0.8'' support for wall mounting which contains the touch sensor.

constant voltage power supply not included to be installed remotely.



roy tavolo diffusa and roy tavolo spot are made of a 97x38mm/3.8x1.5'' light diffuser, adjustable by 270° on the horizontal axis and by 180° on the vertical axis, a Ø8mm/0.3'' rod, adjustable by 180° on the vertical axis, 120x120x5mm/4.7x4.7x0.2'' steel base with support which contains the on/off touch sensor.

120V 50-60Hz power supply with plug included.

wired with 3000K 6W 576lm led source equipped with a frosted polycarbonate diffuser for diffused light, 3000K 2.2W 148lm led source, 15° optics spot light.


finishes: nero55, copper bronze.



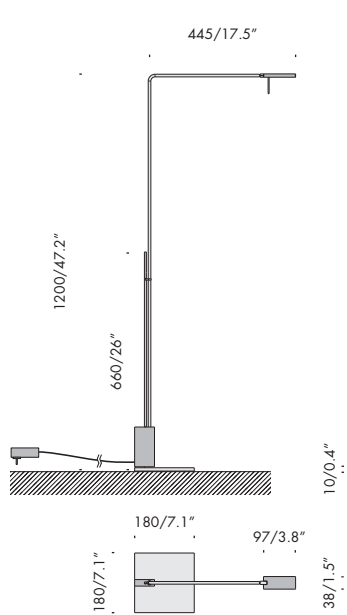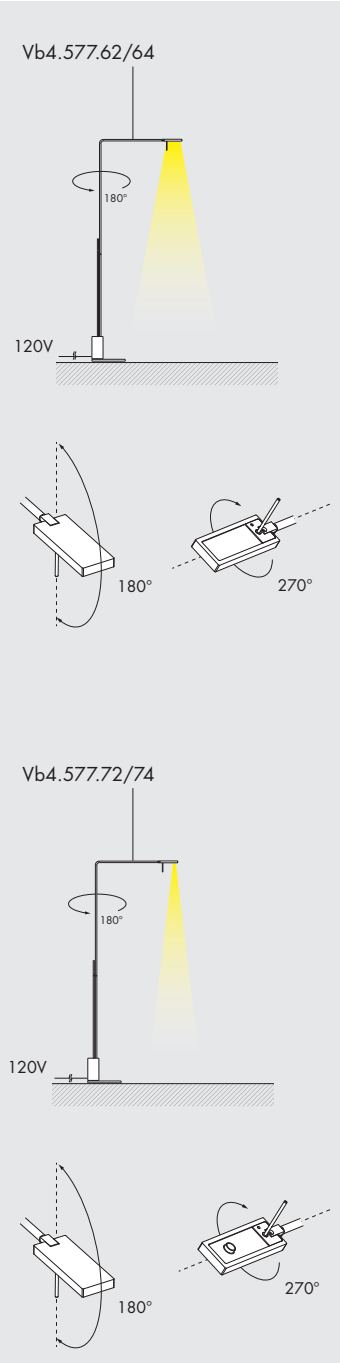


roy lettura diffusa		120V 50-60Hz	A	dry			
Vb4.577.62	nero55	3000K	7kg	15.4lb			
Vb4.577.64	copper bronze	3000K	7kg	15.4lb			

Ra	R9	ies tm-30	sdc	V _f	lm	W	lm/W
95	90	Rf 93 Rg 102	step 2	24,0	576	6	96
Vz081		Ta25 °C vita media · average life		50000 h	L80	B10	

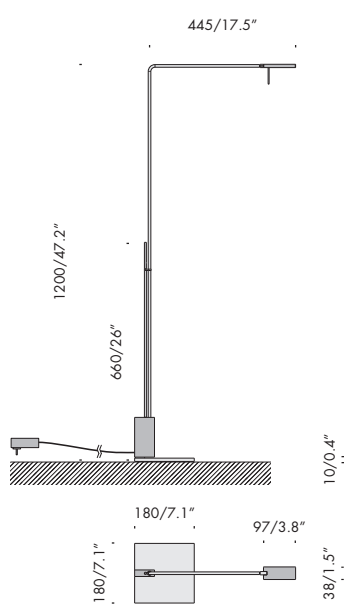







roy lettura spot		120V 50-60Hz	A	dry			
Vb4.577.72	nero55	3000K	7kg	15.4lb			
Vb4.577.74	copper bronze	3000K	7kg	15.4lb			

Ra	ies tm-30	sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
90	Rf 90 Rg 100	step 2	700	3,0	148	2,2	70
ca021	les2	Ta25 °C vita media · average life		50000 h	L70	B10	

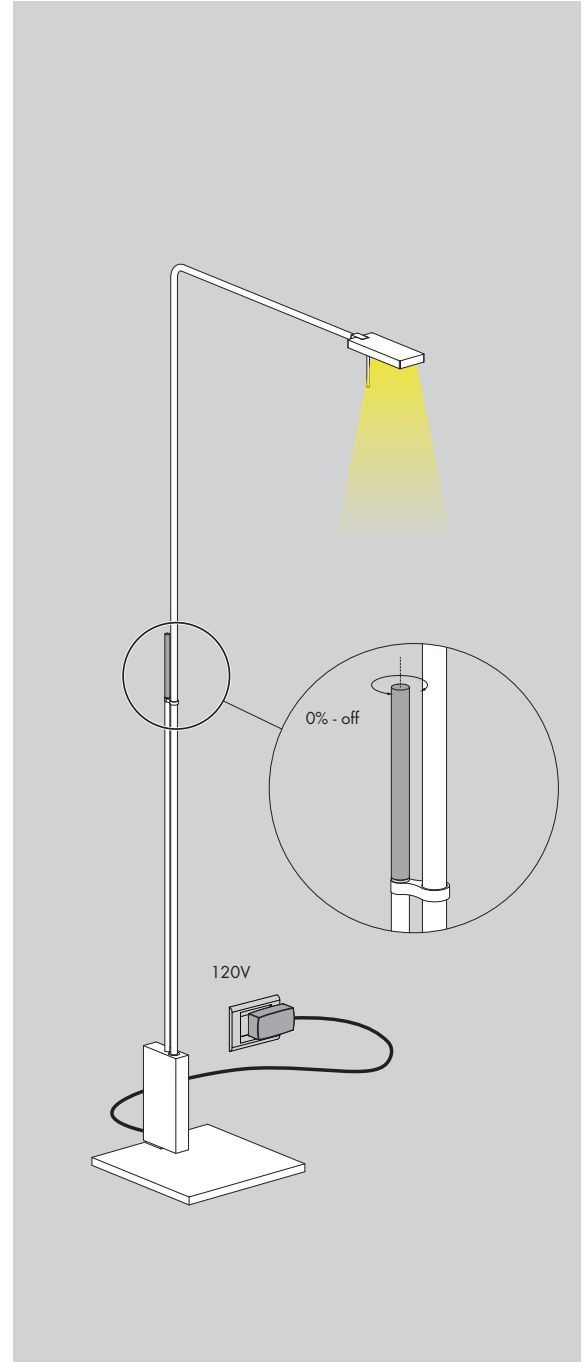





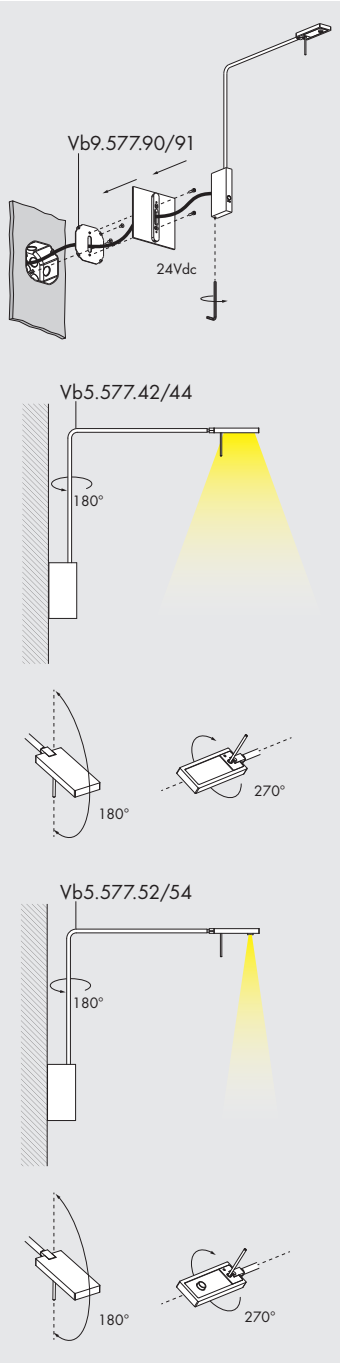

roy parete diffusa	24Vdc	A	damp	⚠	Ⓢ	i
--------------------	-------	---	------	---	---	---

Vb5.577.42	nero55	3000K	1,5kg
			3.3lb
Vb5.577.44	copper bronze	3000K	1,5kg
			3.3lb

Ra	R9	ies tm-30	sdc	V _f	lm	W	lm/W
95	90	Rf 93 Rg 102	step 2	24,0	576	6	96
Vz081	Ta25 °C vita media · average life						50000 h L80 B10

roy parete spot	24Vdc	A	damp	⚠	Ⓢ	i
-----------------	-------	---	------	---	---	---

Vb5.577.52	nero55	3000K	1,5kg
			3.3lb
Vb5.577.54	copper bronze	3000K	1,5kg
			3.3lb

Ra		ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
90		Rf 90	Rg 100	step 2	700	3,0	148	2,2	70
ca021	les2	Ta25 °C vita media · average life					50000 h	L70 B10	

copertura per outlet box. cover for outletbox.	Ⓢ	i
--	---	---

Vb9.577.90	nero55	0,5kg
		1.1lb
Vb9.577.91	copper bronze	0,5kg
		1.1lb

alimentatori. power supplies.	120 50-60Hz	A	damp	c	Ⓢ	us	i
-------------------------------	-------------	---	------	---	---	----	---

t4.005.1	24V	25W	0,3kg
			0.7lb


alimentatori. power supplies.	120-277V 50-60Hz	A	dry	c	Ⓢ	us	i
-------------------------------	------------------	---	-----	---	---	----	---

155037	24V	8W	0,04kg
			0,09lb










roy tavolo diffusa		120V 50-60hz	AS	dry			
Vb2.577.02	nero55	3000K	2,9kg	6.4lb			
Vb2.577.04	copper bronze	3000K	2,9kg	6.4lb			

Ra	R9	ies tm-30	sdc	V _f	lm	W	lm/W
95	90	Rf 93 Rg 102	step 2	24,0	576	6	96
Vz081	Ta25 °C vita media · average life 50000 h L80 B10						



roy tavolo spot		120V 50-60hz	AS	dry			
Vb2.577.12	nero55	3000K	2,9kg	6.4lb			
Vb2.577.14	copper bronze	3000K	2,9kg	6.4lb			

Ra	ies tm-30	sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
90	Rf 90 Rg 100	step 2	700	3,0	148	2,2	70
ca021	les2	Ta25 °C vita media · average life 50000 h L70 B10					





