


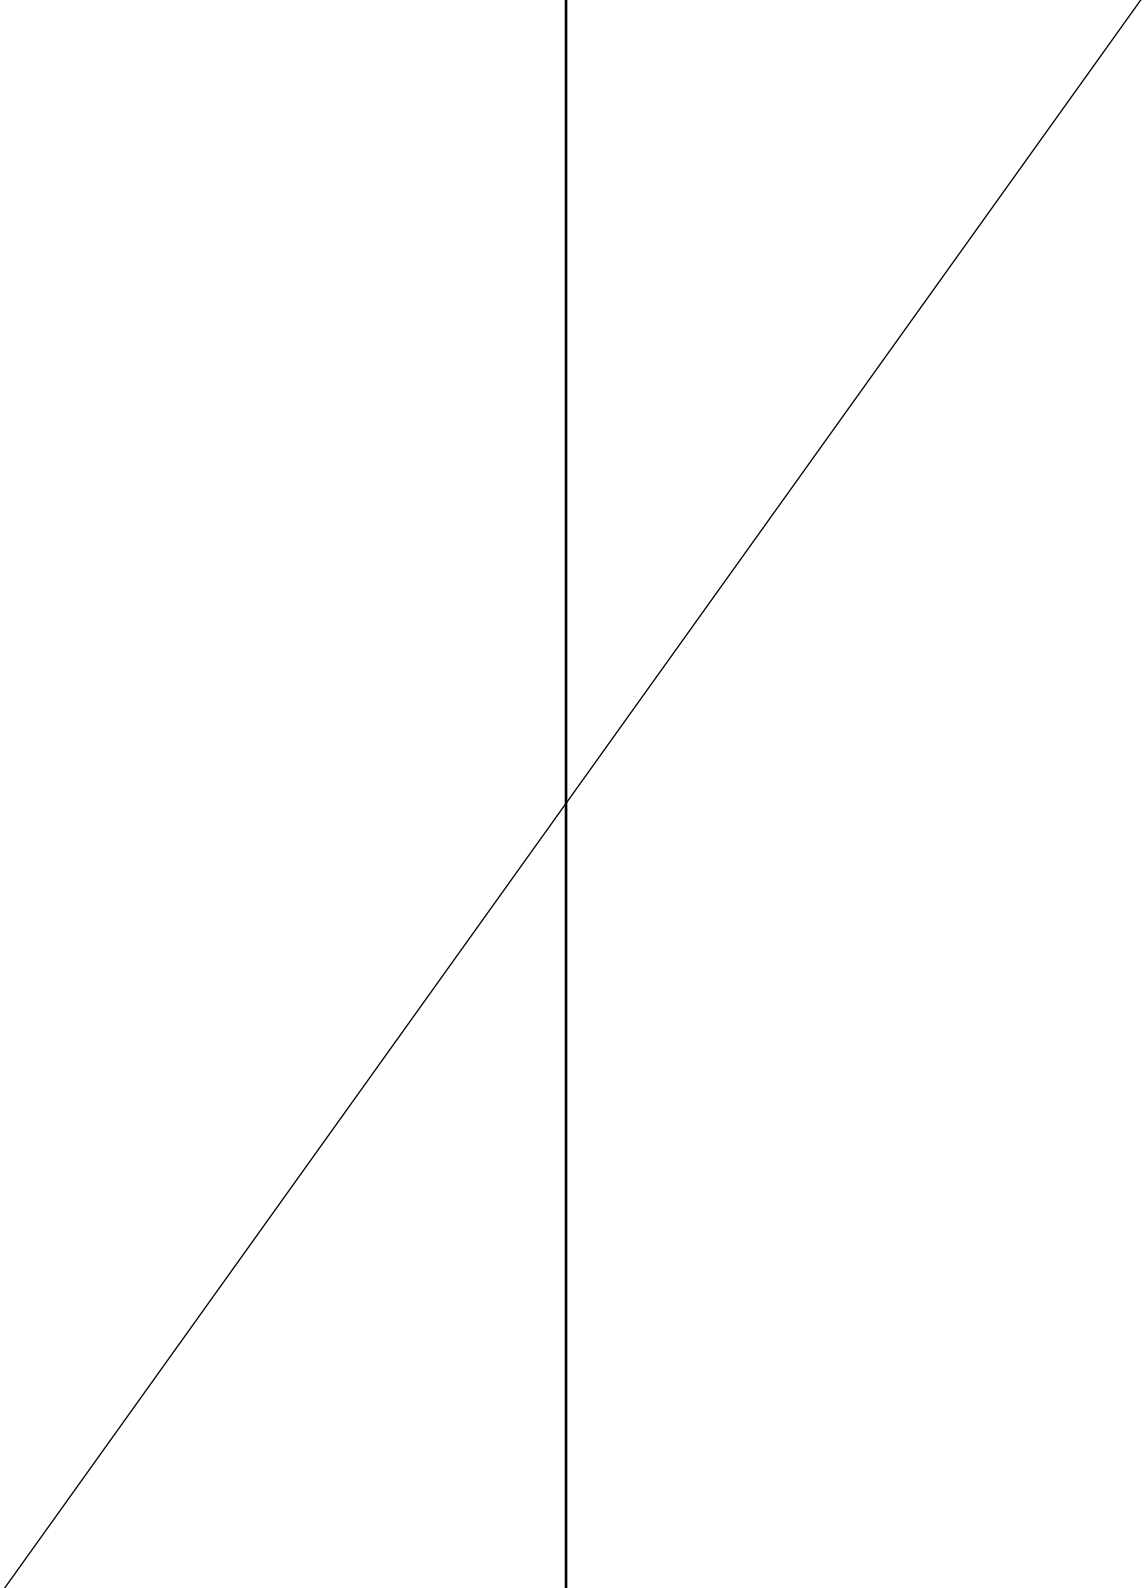

Viabizzuno *progettiamo la luce*

Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millenovecentocinquantacinque. da qui nasce il nome della fabbrica di produzione fondata nel millenovecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee. una verticale, rigorosa, essenziale, equilibrata: la luce per la luce; ed una inclinata, irriverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi: la luce per la forma. distinte ma complementari si fondono in un unico nome: Viabizzuno.

Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the 21 07 1955 at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the factory founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines. one vertical, well balanced, logical, essential: the light for the light. the other one dynamic, irreverent, ironic: the light for the form. separate and yet complementary they cast in the same name: Viabizzuno. mario nanni

*i progetti rendono gli oggetti eterni,
le mode li corrompono, gli imbecilli li copiano
e li vendono agli ignoranti e ai deficienti.
noi progettiamo e lavoriamo per aiutare la luce
ad emozionarvi.*

*i frutti delle nostre idee e dei nostri progetti
sono protetti da brevetti
e/o modelli registrati
e/o da diritto d'autore.*

design makes objects timeless,
fashion corrupts them,
fools copy them and sell them to
ignorants and idiots.
we do projects and work to help light to bring
you true emotion.
the results of our ideas and our projects
are protected by patents
and/or registered models
and/or copyright.

al fine di offrire ai nostri clienti la massima qualità della luce utilizzando le più avanzate tecnologie, forti del nostro sapere artigiano costruito in Italia, aggiorniamo costantemente i nostri apparecchi di illuminazione.

Viabizzuno si riserva il diritto di apportare ai propri modelli, senza nessun preavviso, qualsiasi modifica ritenesse opportuna. per dimensioni e codici fanno fede i nostri strumenti di lavoro www.Viabizzuno.com, [Viacommerce@](mailto:Viacommerce@Viabizzunoapplight.com), [Viabizzunoapplight](http://Viabizzunoapplight.com) e [Viabizzunoonline](http://Viabizzunoonline.com). la progettazione degli apparecchi di illuminazione e dei relativi componenti è eseguita utilizzando i millimetri come unità di misura. le dimensioni espresse in pollici sono indicative e frutto di conversioni soggette a tolleranze.

in order to provide to our customers the maximum quality of light using the most advanced technologies, being strong of our artisan knowledge made in Italy, we constantly update our lighting fixtures.

Viabizzuno reserves the right to make any modification, considered worthwhile, to its own models, without any notification. for valid dimensions and codes please consult our working tools www.Viabizzuno.com, [Viacommerce@](mailto:Viacommerce@Viabizzunoapplight.com), [Viabizzunoapplight](http://Viabizzunoapplight.com) and [Viabizzunoonline](http://Viabizzunoonline.com). when designing lighting fixtures and related components, the unit of measure used is the millimetre. dimensions expressed in inches are indicative and are the result of conversions subject to tolerances.

legenda simboli symbols legenda

	prodotto in conformità con le direttive nord americane sui soffioni doccia · produced in compliance with showerheads northamerican directives
	componente certificato per il mercato nord americano idoneo ad essere utilizzato e valutato come parte di in un sistema più complesso component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system
	prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market
	prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market
	apparecchio di illuminazione in corso di certificazione per essere commercializzato nel mercato nord americano light fitting undergoing certification to be marketed in the north american market
wet	prodotto classificato per uso esterno · product classified for outdoor use
damp	prodotto classificato per uso interno in ambienti umidi (bagno, sauna, ecc..) · product classified for indoor use in damp environments (bathrooms, saunas, etc.)
dry	prodotto classificato per uso interno in ambienti asciutti · product classified for indoor use in dry environments
type ic	apparecchio di illuminazione ad incasso progettato per funzionare a contatto con materiale isolante. recessed luminaire designed to work in contact with thermal insulation.
type non-ic	apparecchio di illuminazione ad incasso progettato per funzionare in intercapedini che abbiano una certa distanza da materiali isolanti. recessed luminaire designed to work in cavities that have a minimum dimensions and spacings to thermal insulation.
title24	prodotto conforme allo standard title24 · product compliant with title24 standard
	vetro opalino · opal glass
	vetro sabbiato · sanded glass
	vetro nero fumè · black smoke glass
	vetro trasparente · transparent glass
	vetro bianco latte · white milk glass
	cristallo · crystal
	policarbonato opalino · opal polycarbonate diffuser
	carrabile · drive over
a	fascio asimmetrico · asyetric beam
e	fascio ellittico · elliptical beam
w	wallwasher



alimentatore incluso · power supply included



alimentatore escluso · power supply not included



alimentatore remoto incluso · remote power supply included



alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso · electronic power supply with smart control included



alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso, da installare remoto · electronic power supply with smart control included, to be installed remotely



alimentatore a spina incluso · plug power supply included



trasformatore incluso · transformer included



kit di cablaggio incluso · wiring kit not included



kit di cablaggio escluso · wiring kit not included



lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente inclusa.
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent included.



lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente esclusa.
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent not included.



propulsore dinamico n55 incluso · included



attenzione: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo · attention: led light source. never look straight without eye protection



peso netto · net weight (kg)



possibilità di combinazione tra interfaccia n55, propulsore dinamico n55 e lampadina n55 · possible combination between n55 interface, propulsore dinamico n55 and n55 bulb



luce diretta · direct light



luce indiretta · indirect light



disponibile su · available on Viabizzuno applight www.Viabizzuno.com Viabizzuno online

trasparenze

peter zumthor 2003










**apparecchio di illuminazione e segnaletica da interni per soffitto e parete o scomparsa totale.
composto da diffusore in polimetilmetacrilato trasparente serigrafato con pittogrammi per uscita di emergenza.
modelli:
trasparenze soffitto,
trasparenze bandiera,
trasparenze muro,
dotati di apposita cassaforma in alluminio per installazione su cartongesso e laterizio.
kit trasparenze con pittogrammi cablati con sorgente elettronica 6,5W
disponibili nella versione single face 6" o double face 6".
alimentatore escluso, da installare remoto.
finiture: bianco, pittogrammi rosso o verde.**

**dry location rated ceiling and wall recessed or fully concealed light fitting for indoor use.
made of a transparent screen-printed polymethyl methacrylate diffuser
with emergency exit pictograms.
versions:
trasparenze soffitto,
trasparenze bandiera,
trasparenze muro,
with the provided aluminium housing for installation on plasterboard and brick.
kit trasparenze wired with 6.5W led source
available in single face 6" or double face 6" versions.
power supply not included, to be installed remotely.
finishes: bianco, red or green pictograms.**



EXIT >

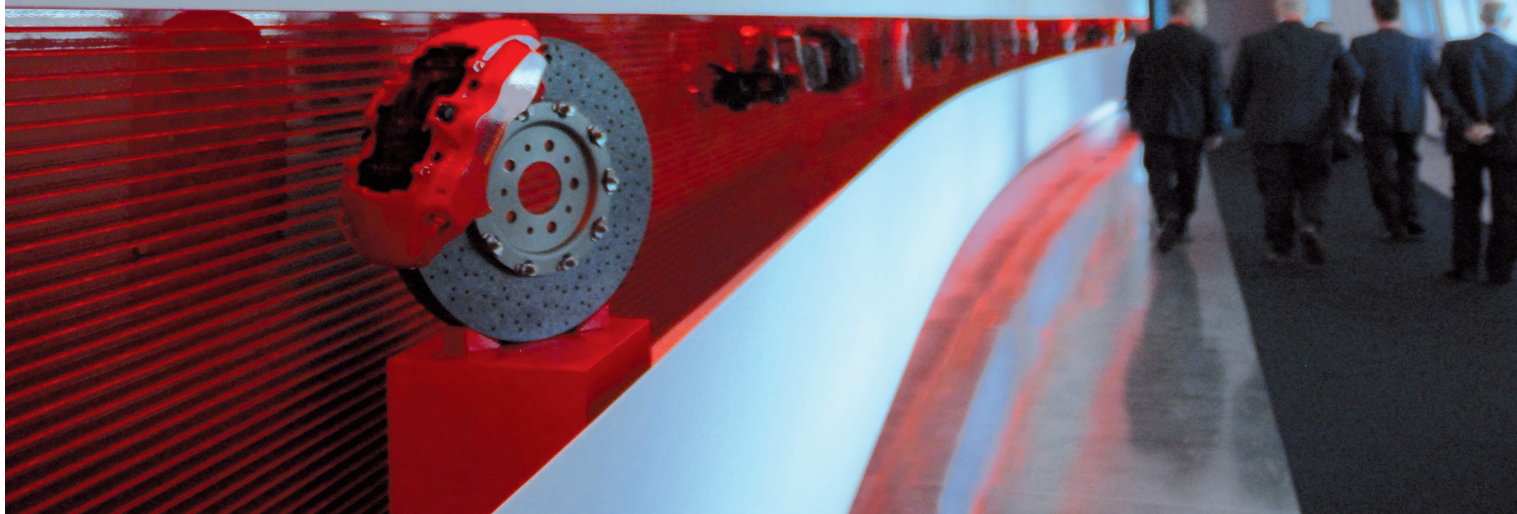

trasparenze 200	luce light		segnaletica sign system	
	cartongesso / plasterboard	cemento / concrete		
incasso soffitto recessed ceiling			kit double face	 f9.169.90.u.r
			kit single face	 f9.169.91.u.r
incasso parete recessed wall-flag				 f9.169.80.u.r
				 f9.169.80.u.g
scomparsa totale parete fully concealed wall			kit single face	 f9.169.70.u.r
				 f9.169.70.u.g



f9.169.94.u.g



f9.169.96.u.g



f9.169.86.u.r



f9.169.86.u.g



F9.169.76.v



F9.169.76.u.g

trasparenze soffitto




dry





f6.169.05.u cassaforma bianco
white housing


1kg
2.2lb



installazione cartongesso - plasterboard installation

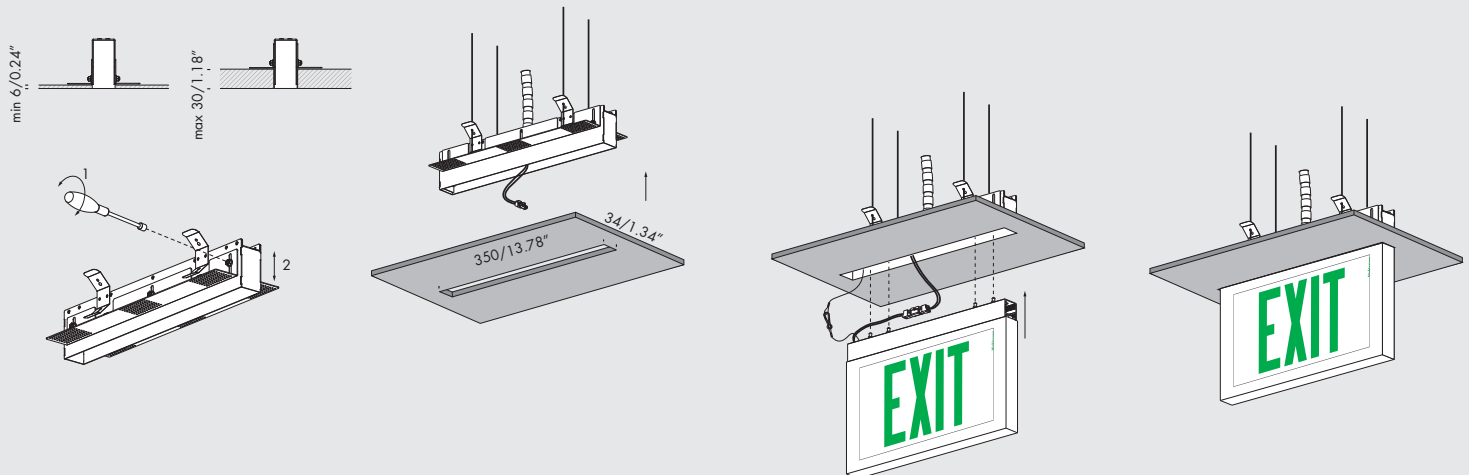

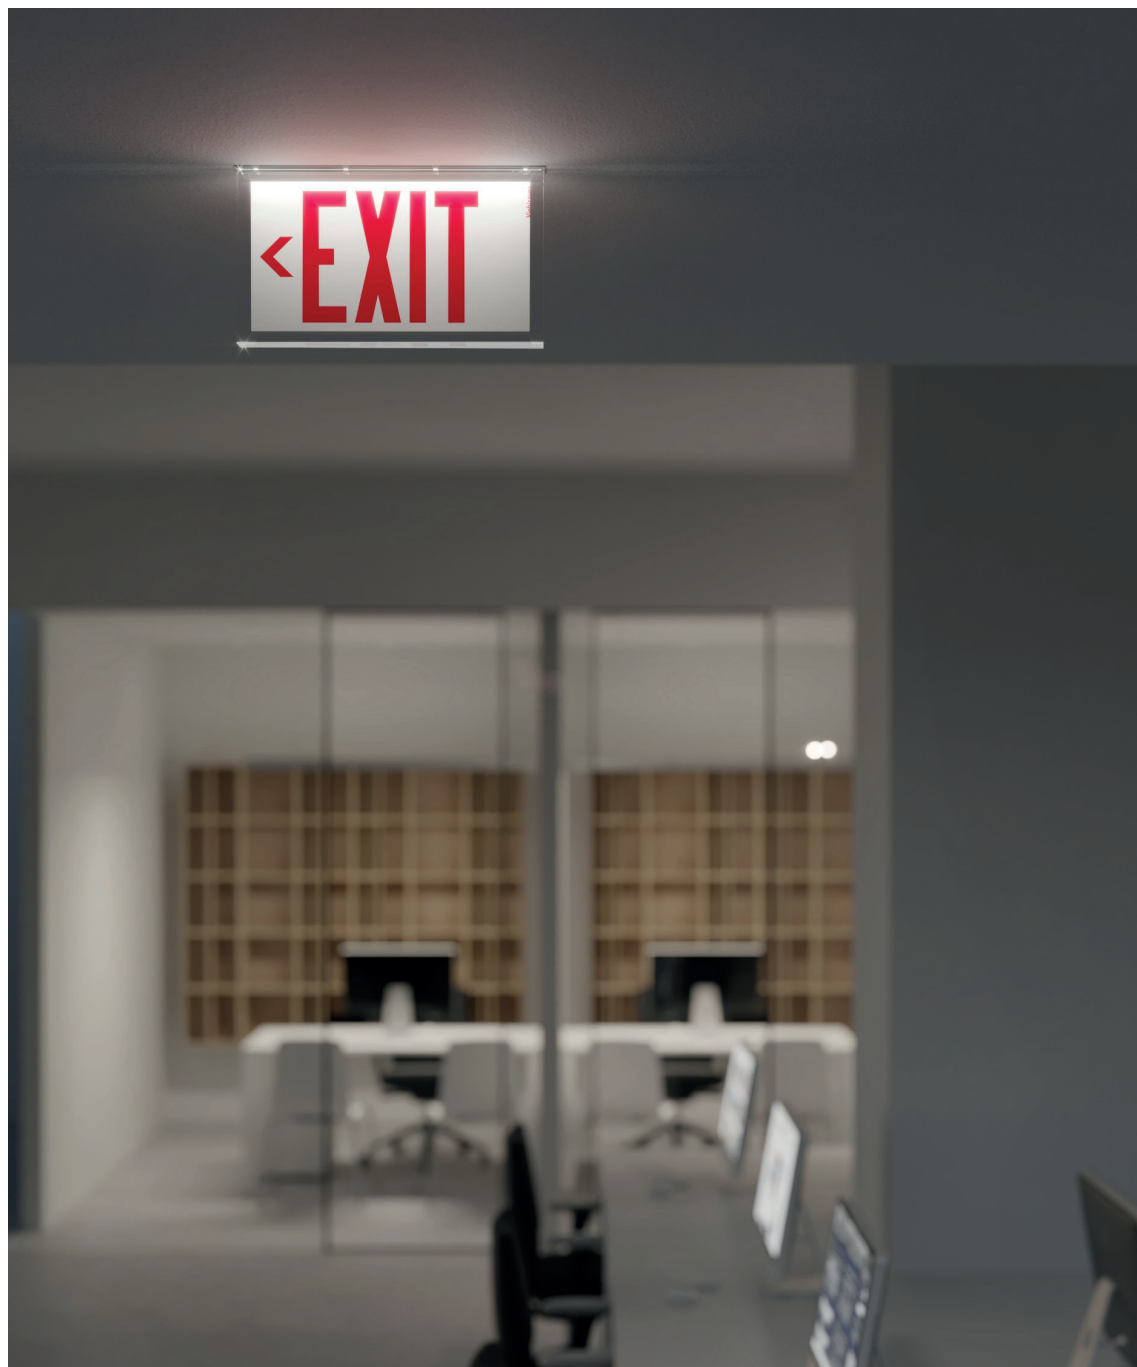




kit single face 6" **24Vdc**  


f9.169.91.u.r uscita doppia freccia rosso 6,5W 3kg
exit dual arrows red 6.6lb

Ra		ies tm-30		sdc	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
80		Rf 78	Rg 96	step 3	24,0	700	6,5	108
dz031	5,9 	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10




f9.169.91.u.g uscita doppia freccia verde 6,5W 3kg
exit dual arrows green 6.6lb

Ra		ies tm-30		sdc	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
80		Rf 78	Rg 96	step 3	24,0	700	6,5	108
dz031	5,9 	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10




f9.169.93.u.r uscita senza freccia rosso 6,5W 3kg
exit no arrows red 6.6lb

Ra		ies tm-30		sdc	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
80		Rf 78	Rg 96	step 3	24,0	700	6,5	108
dz031	5,9 	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10




f9.169.93.u.g uscita senza freccia verde 6,5W 3kg
exit no arrows green 6.6lb

Ra		ies tm-30		sdc	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
80		Rf 78	Rg 96	step 3	24,0	700	6,5	108
dz031	5,9 	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10




f9.169.95.u.r uscita con freccia a destra
right exit arrows rosso 6,5W 3kg
red 6.6lb

Ra		ies tm-30		sdc	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
80		Rf 78	Rg 96	step 3	24,0	700	6,5	108
dz031		5,9 	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10




f9.169.95.u.g uscita con freccia a destra
right exit arrows verde 6,5W 3kg
green 6.6lb

Ra		ies tm-30		sdc	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
80		Rf 78	Rg 96	step 3	24,0	700	6,5	108
dz031		5,9 	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10




f9.169.96.u.r uscita con freccia a sinistra
left exit arrow rosso 6,5W 3kg
red 6.6lb

Ra		ies tm-30		sdc	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
80		Rf 78	Rg 96	step 3	24,0	700	6,5	108
dz031		5,9 	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10



f9.169.96.u.g uscita con freccia a sinistra
left exit arrow verde 6,5W 3kg
green 6.6lb

Ra		ies tm-30		sdc	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
80		Rf 78	Rg 96	step 3	24,0	700	6,5	108
dz031		5,9 	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10




kit double face 6"

24Vdc




f9.169.90.u.r uscita doppia freccia rosso 13W 3kg
exit dual arrows red 6.6lb

Ra	ies tm-30		sdc	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
80	Rf 78	Rg 96	step 3	24,0	700	6,5	108
dz031	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10




f9.169.90.u.g uscita doppia freccia verde 13W 3kg
exit dual arrows green 6.6lb

Ra	ies tm-30		sdc	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
80	Rf 78	Rg 96	step 3	24,0	700	6,5	108
dz031	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10




f9.169.92.u.r uscita senza freccia rosso 13W 3kg
exit no arrows red 6.6lb

Ra	ies tm-30		sdc	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
80	Rf 78	Rg 96	step 3	24,0	700	6,5	108
dz031	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10




f9.169.92.u.g uscita senza freccia verde 13W 3kg
exit no arrows green 6.6lb

Ra	ies tm-30		sdc	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
80	Rf 78	Rg 96	step 3	24,0	700	6,5	108
dz031	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10




f9.169.94.u.r uscita con freccia a destra rosso 13W 3kg
right exit arrows red 6.6lb

Ra	ies tm-30		sdc	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
80	Rf 78	Rg 96	step 3	24,0	700	6,5	108
dz031	5,9	Ta25 °C vita media · average life		50000 h	l80	B10	



f9.169.94.u.g uscita con freccia a destra verde 13W 3kg
right exit arrows green 6.6lb

Ra	ies tm-30		sdc	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
80	Rf 78	Rg 96	step 3	24,0	700	6,5	108
dz031	5,9	Ta25 °C vita media · average life		50000 h	l80	B10	



trasparenze bandiera





dry




f6.169.03.u cassaforma bianco
white housing

1 kg
2.2 lb

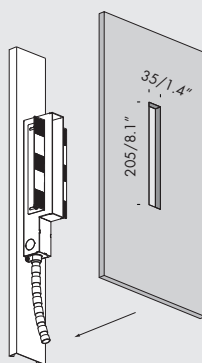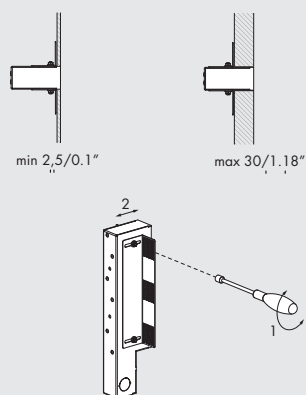





kit double face 6"

24Vdc




f9.169.80.u.r uscita doppia freccia
exit dual arrows rosso 6,5W 3kg
red 6.6lb

Ra	ies tm-30		sdcm	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
80	Rf 78	Rg 96	step 3	24,0	700	6,5	108
dz031	5,9	Ta25 °C vita media · average life		50000 h	L80	B10	




f9.169.80.u.g uscita doppia freccia
exit dual arrows verde 6,5W 3kg
green 6.6lb

Ra	ies tm-30		sdcm	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
80	Rf 78	Rg 96	step 3	24,0	700	6,5	108
dz031	5,9	Ta25 °C vita media · average life		50000 h	L80	B10	



f9.169.82.u.r uscita senza freccia
exit no arrows rosso 6,5W 3kg
red 6.6lb

Ra	ies tm-30		sdcm	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
80	Rf 78	Rg 96	step 3	24,0	700	6,5	108
dz031	5,9	Ta25 °C vita media · average life		50000 h	L80	B10	



f9.169.82.u.g uscita senza freccia
exit no arrows verde 6,5W 3kg
green 6.6lb

Ra	ies tm-30		sdcm	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
80	Rf 78	Rg 96	step 3	24,0	700	6,5	108
dz031	5,9	Ta25 °C vita media · average life		50000 h	L80	B10	



rosso 6,5W 3kg
red 6.6lb

dz031	5,9	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80 B10
-------	---	---------	---------------------------	---------	---------



verde	6,5W	3kg
green		6.6lb

dz031	5,9 	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80 B10
-------	---	---------	---------------------------	---------	---------




rosso	6,5W	3kg
red		6.6lb

dz031	5,9	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80 B10
-------	---	---------	---------------------------	---------	---------



verde	6,5W	3kg
green		6.6lb

dz031	5,9	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80 B10
-------	---	---------	---------------------------	---------	---------



trasparenze muro






dry



f6.169.01.u cassaforma bianco
white housing

2kg
4.4lb

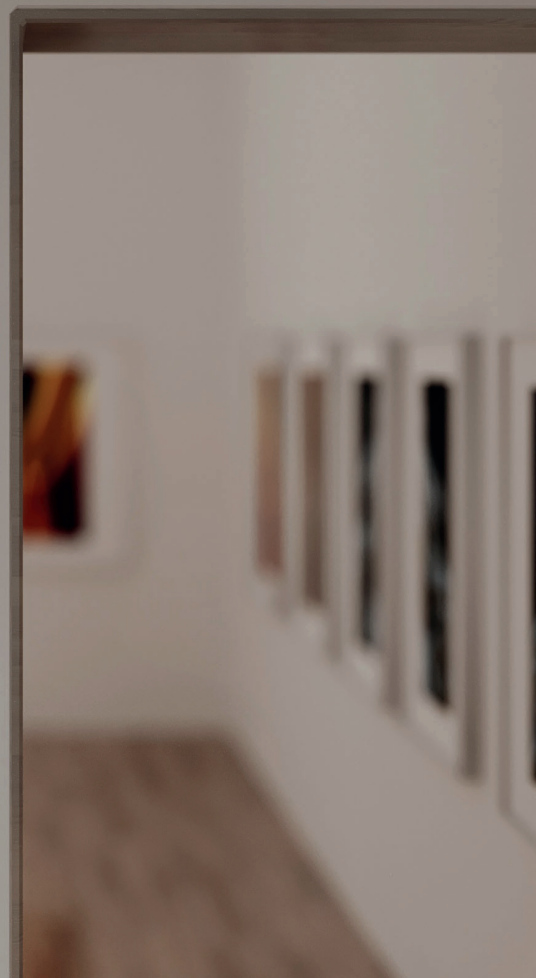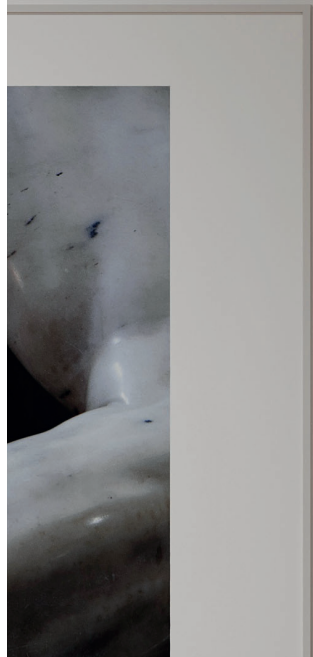




kit 6" 24Vdc  

f9.169.70.u.r uscita doppia freccia rosso 6,5W 3kg
exit dual arrows red 6.6lb

Ra		ies tm-30		sdc	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
80		Rf 78	Rg 96	step 3	24,0	700	6,5	108
dz031	5,9 	Ta25 °C vita media · average life			50000 h	L80 B10		




f9.169.70.u.g uscita doppia freccia verde 6,5W 3kg
exit dual arrows green 6.6lb

Ra		ies tm-30		sdc	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
80		Rf 78	Rg 96	step 3	24,0	700	6,5	108
dz031	5,9 	Ta25 °C vita media · average life			50000 h	L80 B10		




f9.169.72.u.r uscita senza frecce rosso 6,5W 3kg
exit no arrows red 6.6lb

Ra		ies tm-30		sdc	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
80		Rf 78	Rg 96	step 3	24,0	700	6,5	108
dz031	5,9 	Ta25 °C vita media · average life			50000 h	L80 B10		




f9.169.72.u.g uscita senza frecce verde 6,5W 3kg
exit no arrows green 6.6lb

Ra		ies tm-30		sdc	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
80		Rf 78	Rg 96	step 3	24,0	700	6,5	108
dz031	5,9 	Ta25 °C vita media · average life			50000 h	L80 B10		



f9.169.74.u.r uscita con freccia a destra
exit right arrow rosso
red 6,5W 3kg
6.6lb

Ra	ies tm-30		sdc	V _f (min)	lm	W	lm/W
80	Rf 78	Rg 96	step 3	24,0	700	6,5	108
dz031	5,9 	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10




f9.169.74.u.g uscita con freccia a destra
exit right arrow verde
green 6,5W 3kg
6.6lb

Ra	ies tm-30		sdc	V _f (min)	lm	W	lm/W
80	Rf 78	Rg 96	step 3	24,0	700	6,5	108
dz031	5,9 	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10



f9.169.76.u.r uscita con freccia a sinistra
exit left arrow rosso
red 6,5W 3kg
6.6lb

Ra	ies tm-30		sdc	V _f (min)	lm	W	lm/W
80	Rf 78	Rg 96	step 3	24,0	700	6,5	108
dz031	5,9 	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10



f9.169.76.u.g uscita con freccia a sinistra
exit left arrow verde
green 6,5W 3kg
6.6lb

Ra	ies tm-30		sdc	V _f (min)	lm	W	lm/W
80	Rf 78	Rg 96	step 3	24,0	700	6,5	108
dz031	5,9 	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10