


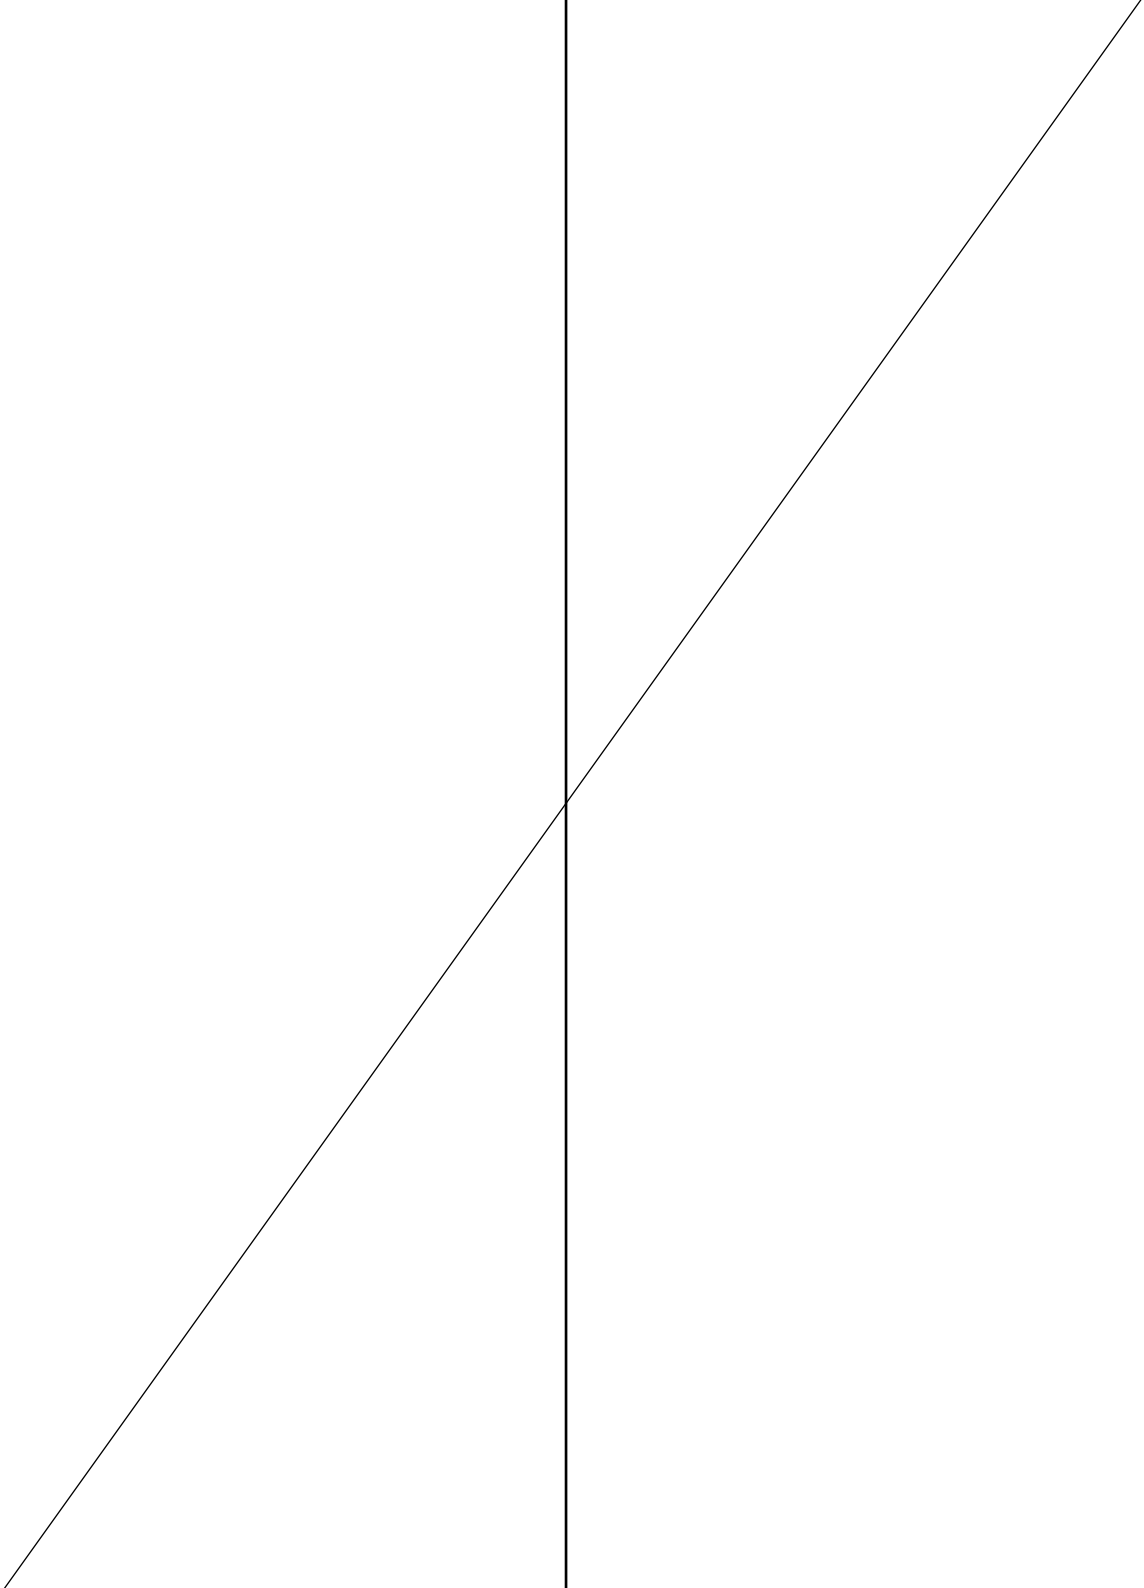

Viabizzuno *progettiamo la luce*

Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millenovecentocinquantacinque. da qui nasce il nome della fabbrica di produzione fondata nel millenovecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee. una verticale, rigorosa, essenziale, equilibrata: la luce per la luce; ed una inclinata, irriverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi: la luce per la forma. distinte ma complementari si fondono in un unico nome: Viabizzuno.

Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the 21 07 1955 at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the factory founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines. one vertical, well balanced, logical, essential: the light for the light. the other one dynamic, irreverent, ironic: the light for the form. separate and yet complementary they cast in the same name: Viabizzuno. mario nanni

*i progetti rendono gli oggetti eterni,
le mode li corrompono, gli imbecilli li copiano
e li vendono agli ignoranti e ai deficienti.
noi progettiamo e lavoriamo per aiutare la luce
ad emozionarvi.*

*i frutti delle nostre idee e dei nostri progetti
sono protetti da brevetti
e/o modelli registrati
e/o da diritto d'autore.*

*design makes objects timeless,
fashion corrupts them,
fools copy them and sell them to
ignorants and idiots.
we do projects and work to help light to bring
you true emotion.
the results of our ideas and our projects
are protected by patents
and/or registered models
and/or copyright.*


al fine di offrire ai nostri clienti la massima qualità della luce utilizzando le più avanzate tecnologie, forti del nostro sapere artigiano costruito in Italia, aggiorniamo costantemente i nostri apparecchi di illuminazione.

Viabizzuno si riserva il diritto di apportare ai propri modelli, senza nessun preavviso, qualsiasi modifica ritenesse opportuna. per dimensioni e codici fanno fede i nostri strumenti di lavoro www.Viabizzuno.com, [Viacommerce@](mailto:Viacommerce@Viabizzunoapplight.com), [Viabizzunoapplight](http://Viabizzunoapplight.com) e [Viabizzunoonline](http://Viabizzunoonline.com). la progettazione degli apparecchi di illuminazione e dei relativi componenti è eseguita utilizzando i millimetri come unità di misura. le dimensioni espresse in pollici sono indicative e frutto di conversioni soggette a tolleranze.

in order to provide to our customers the maximum quality of light using the most advanced technologies, being strong of our artisan knowledge made in Italy, we constantly update our lighting fixtures.

Viabizzuno reserves the right to make any modification, considered worthwhile, to its own models, without any notification. for valid dimensions and codes please consult our working tools www.Viabizzuno.com, [Viacommerce@](mailto:Viacommerce@Viabizzunoapplight.com), [Viabizzunoapplight](http://Viabizzunoapplight.com) and [Viabizzunoonline](http://Viabizzunoonline.com). when designing lighting fixtures and related components, the unit of measure used is the millimetre. dimensions expressed in inches are indicative and are the result of conversions subject to tolerances.

lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables

 120V 50-60Hz 				wet   			
a	b	c		e	f		g
						 pending	

xxxxxxxxxxxxxxxx 120V 50-60Hz A wet tcc SA battery

Vbx.xxx.xx nero55 3000K 35W 20° 0,8kg 1.8lb

h i l m n g

componenti. components.

accessori, accessories.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V_f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
					500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10
10	11							12	13

bandella tecnica. posizioni standard simbologie.
data plate. standard arrangement of symbols.

a	nome apparecchio di illuminazione · light fitting name
b	tensione di alimentazione · supply rating (Volt)
c	frequenza di alimentazione · supply frequency (Hertz)
d	alimentatore incluso o escluso · power supply included or not included
e	classificazione ambiente di installazione · installation location rating
f	marchio di certificazione · safety and quality standards certification
g	peso netto · net weight (kg/lb)
h	codice · code
i	finiture · colours and finishes
l	temperatura colore sorgente elettronica colour temperature led source (Kelvin)
m	potenza della sorgente · source power (Watt)
n	gradi fascio luminoso · light beam degrees

componenti, identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta funzionalità e installazione dell'apparecchio di illuminazione.
components, includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light fitting.

accessori. si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio.
accessories. refers to items that can be added to the light fitting.

1	indice di resa cromatica · colour rendering index
2	indice di resa del rosso · red colour rendering index
3	Rf indice di fedeltà colore · colour fidelity index Rg indice di saturazione colore · color gamut index
4	step di macadam · macadam step
5	corrente di alimentazione · power supply current
6	tensione di alimentazione · power supply voltage
7	flusso luminoso · light flux
8	potenza della sorgente · source power
9	efficienza della sorgente · source efficiency
10	codice sorgente elettronica Viabizzuno · Viabizzuno led source code
11	superficie emittente · light emitting surface (mm)
12	% flusso residuo a fine vita · end life % flux
13	% consentita sotto limite · allowed % under limit

legenda simboli symbols legenda

	prodotto in conformità con le direttive nord americane sui soffioni doccia · produced in compliance with showerheads northamerican directives
	componente certificato per il mercato nord americano idoneo ad essere utilizzato e valutato come parte di in un sistema più complesso component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system
	prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market
	prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market
	apparecchio di illuminazione in corso di certificazione per essere commercializzato nel mercato nord americano light fitting undergoing certification to be marketed in the north american market
wet	prodotto classificato per uso esterno · product classified for outdoor use
damp	prodotto classificato per uso interno in ambienti umidi (bagno, sauna, ecc..) · product classified for indoor use in damp environments (bathrooms, saunas, etc.)
dry	prodotto classificato per uso interno in ambienti asciutti · product classified for indoor use in dry environments
type ic	apparecchio di illuminazione ad incasso progettato per funzionare a contatto con materiale isolante. recessed luminaire designed to work in contact with thermal insulation.
type non-ic	apparecchio di illuminazione ad incasso progettato per funzionare in intercapedini che abbiano una certa distanza da materiali isolanti. recessed luminaire designed to work in cavities that have a minimum dimensions and spacings to thermal insulation.
title24	prodotto conforme allo standard title24 · product compliant with title24 standard
	vetro opalino · opal glass
	vetro sabbiato · sanded glass
	vetro nero fumè · black smoke glass
	vetro trasparente · transparent glass
	vetro bianco latte · white milk glass
	cristallo · crystal
	policarbonato opalino · opal polycarbonate diffuser
	carrabile · drive over
a	fascio asimmetrico · asyetric beam
e	fascio ellittico · elliptical beam
w	wallwasher



alimentatore incluso · power supply included



alimentatore escluso · power supply not included



alimentatore remoto incluso · remote power supply included



alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso · electronic power supply with smart control included



alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso, da installare remoto · electronic power supply with smart control included, to be installed remotely



alimentatore a spina incluso · plug power supply included



trasformatore incluso · transformer included



kit di cablaggio incluso · wiring kit not included



kit di cablaggio escluso · wiring kit not included



lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente inclusa.
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent included.



lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente esclusa.
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent not included.



propulsore dinamico n55 incluso · included



attenzione: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo · attention: led light source. never look straight without eye protection



peso netto · net weight (kg)



possibilità di combinazione tra interfaccia n55, propulsore dinamico n55 e lampadina n55 · possible combination between n55 interface, propulsore dinamico n55 and n55 bulb




luce diretta · direct light



luce indiretta · indirect light



disponibile su · available on Viabizzuno applight www.Viabizzuno.com Viabizzuno online

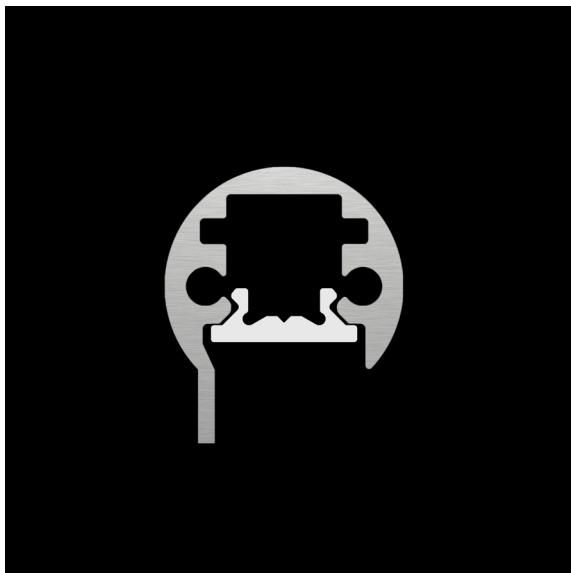

apparecchio di illuminazione a sospensione e terra per interni.
realizzato in estruso di alluminio di sezione diametro Ø17mm/0.7", con aletta
antiabbagliamento 4mm/0.2" e diffusore in policarbonato satinato.
modelli:


tubino tondo diametro Ø600mm/23.6" o Ø1200mm/47.2", cablato con sorgente
elettronica 3000K fino a 98W 9408lm 24Vdc,
completo di 1 cavo di sospensione/alimentazione e 2 cavi di sospensione in acciaio che
permettono diverse possibilità di installazione.
tubino sospensione 900mm/35.4", 1800mm/70.8", cablato con sorgente elettronica 3000K
fino a 94W 9024lm 24Vdc, completo di 1 cavo di sospensione/alimentazione e 1 cavo di
sospensione in acciaio. alimentatore 120-277V 50-60Hz escluso, da installare remoto.
tubino terra altezza h.2000mm/78.7" con base diametro Ø240mm/9.4", sorgente elettronica
2700K e 3000K 25W fino a 2500lm, corpo orientabile, alimentatore a spina 110-240V
50-60Hz incluso; il sensore touch incorporato nella base permette di accendere spegnere e
modulare la sorgente luminosa.
finiture: acciaio acciaio, oro V, bianco V, nero55.

damp location rated suspended and floor-standing light fitting for indoor use.
made of extruded aluminium having a section of Ø17mm/0.7", with a 4mm/0.2" anti-
glare louvre and a frosted polycarbonate diffuser.

versions:


tubino tondo Ø600mm/23.6" or Ø1200mm/47.2", 3000K up to 98W 9408lm 24Vdc led
source, equipped with 1 suspension/power supply cable and 2 steel suspension cables
which allow many installation possibilities.
tubino sospensione 900mm/35.4", 1800mm/70.8", 3000K up to 94W 9024lm 24Vdc led
source, equipped with 1 suspension/power supply cable and 1 steel suspension cable.
120-277V 50-60Hz power supply not included, to be installed remotely.
tubino terra h.2000mm/78.7" with Ø240mm/9.4" base, 2700K and 3000K 25W up to
2500lm led source, body adjustable
110-240V 50-60Hz power supply with plug included; using the touch sensor integrated in
the base, it is possible to turn the lamp on and off.
finishes: acciaio acciaio, oro V, bianco V, nero55.



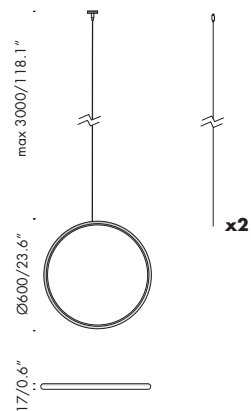

tubino tondo 600		24Vdc		title24	damp 		
Vb8.630.01	acciaio acciaio	3000K	49W	1,5kg 3.3lb			
Vb8.630.02	nero55	3000K	49W	1,5kg 3.3lb			
Vb8.630.03	oro V	3000K	49W	1,5kg 3.3lb			

Ra	R9	ies tm-30		sdc	V _f	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	2500	26	96
V3001	11 	Ta25 °C		vita media · average life	50000 h	L80	B10	

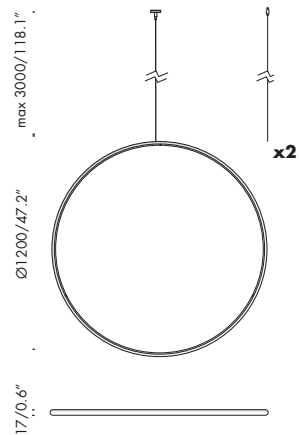



tubino tondo 1200		24Vdc		title24	damp 		
Vb8.630.11	acciaio acciaio	3000K	98W	2,5kg 5.5lb			
Vb8.630.12	nero55	3000K	98W	2,5kg 5.5lb			
Vb8.630.13	oro V	3000K	98W	2,5kg 5.5lb			

Ra	R9	ies tm-30		sdc	V _f	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	2500	26	96
V3001	11 	Ta25 °C		vita media · average life	50000 h	L80	B10	














copertura per outlet box. cover for outlet box		CE		i	
--	--	----	--	---	--

Vb9.000.01.u	scomparsa totale cartongesso	0,3kg
	fully concealed for plasterboard installation	0.7lb

alimentatori. power supplies.	120-277V 50-60Hz	damp	UL	i
-------------------------------	------------------	------	----	---

t4.630.u	24V	dim. 0-10V	96W	0,8kg
				1.8lb



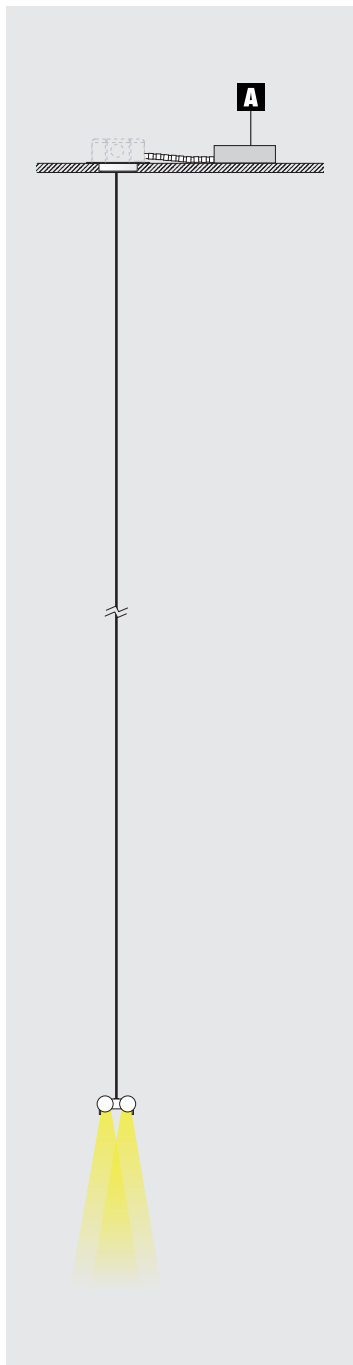

tubino sospensione	24Vdc		title24	damp		
--------------------	-------	---	---------	------	---	---

Vb8.550.01	acciaio acciaio	3000K	47W	900mm 35.4"	0,8kg 1.7lb
Vb8.550.02	oro V	3000K	47W	900mm 35.4"	0,8kg 1.7lb
Vb8.550.03	nero55	3000K	47W	900mm 35.4"	0,8kg 1.7lb
Vb8.550.04	bianco V	3000K	47W	900mm 35.4"	0,8kg 1.7lb

Ra	R9	ies tm-30	sdc	V _f	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93 Rg 102	step 2	24	2500	26	96
V3001	11	00000 Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10	

Vb8.550.11	acciaio acciaio	3000K	94W	1800mm 70.8"	1,6kg 3.5lb
Vb8.550.12	oro V	3000K	94W	1800mm 70.8"	1,6kg 3.5lb
Vb8.550.13	nero55	3000K	94W	1800mm 70.8"	1,6kg 3.5lb
Vb8.550.14	bianco V	3000K	94W	1800mm 70.8"	1,6kg 3.5lb

Ra	R9	ies tm-30	sdc	V _f	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93 Rg 102	step 2	24	2500	26	96
V3001	11	00000 Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10	


copertura per outlet box. cover for outlet box		
--	---	---

Vb9.000.01.u	scomparsa totale cartongesso fully concealed for plasterboard installation	0,3kg 0.7lb
---------------------	---	----------------

alimentatori. power supplies.	120-277V 50-60Hz	damp		
-------------------------------	------------------	------	---	---

t4.630.u	24V	dim. 0-10V	96W	0,8kg 1.8lb
-----------------	-----	------------	-----	----------------




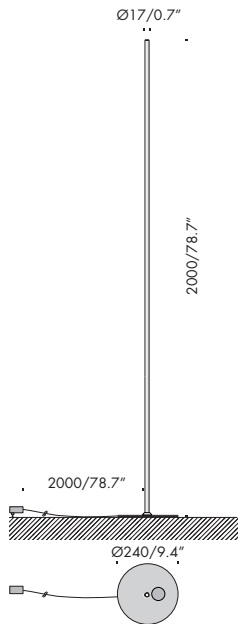

tubino terra		110-240V 50-60Hz		AS					
Via.599.01.27	acciaio acciaio	2700K	25W	2,5kg 5.5lb					
Via.599.02.27	oro V	2700K	25W	2,5kg 5.5lb					
Via.599.03.27	bianco V	2700K	25W	2,5kg 5.5lb					
Via.599.04.27	nero55	2700K	25W	2,5kg 5.5lb					
Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1200	13	92	
V0000	5,9 	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10		

Via.599.01.30	acciaio acciaio	3000K	25W	2,5kg	5.5lb				
Via.599.02.30	oro V	3000K	25W	2,5kg	5.5lb				
Via.599.03.30	bianco V	3000K	25W	2,5kg	5.5lb				
Via.599.04.30	nero55	3000K	25W	2,5kg	5.5lb				
Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96	
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	

accensione · lighting

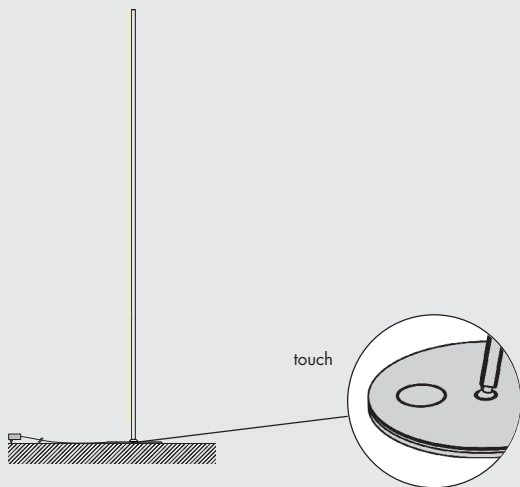

gradi di rotazione · rotation degrees

