

Via bizzuno *progettiamo la luce*

*Viabizzuno strada principale della frazione
di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa
del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il
ventuno luglio millenovecentocinquantacinque. da qui
nasce il nome della fabbrica di produzione fondata
nel millenovecentonovantaquattro rappresentata da
uno spazio bianco attraversato da due linee. una
verticale, rigorosa, essenziale, equilibrata: la luce
per la luce; ed una inclinata, irreverente nello spazio,
ironica, fuori dagli schemi: la luce per la forma.
distinte ma complementari si fondono in un
unico nome: Viabizzuno.*

Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the 21 07 1955 at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the factory founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines. one vertical, well balanced, logical, essential: the light for the light. the other one dynamic, irreverent, ironic: the light for the form. separate and yet complementary they cast in the same name: Viabizzuno. mario nanni

*i progetti rendono gli oggetti eterni,
le mode li corrompono, gli imbecilli li copiano
e li vendono agli ignoranti e ai deficienti.
noi progettiamo e lavoriamo per aiutare la luce
ad emozionarvi.*

*i frutti delle nostre idee e dei nostri progetti
sono protetti da brevetti
e/o modelli registrati
e/o da diritto d'autore.*

design makes objects timeless,
fashion corrupts them,
fools copy them and sell them to
ignorants and idiots.
we do projects and work to help light to bring
you true emotion.
the results of our ideas and our projects
are protected by patents
and/or registered models
and/or copyright.

al fine di offrire ai nostri clienti la massima qualità della luce utilizzando le più avanzate tecnologie, forti del nostro sapere artigiano costruito in italia, aggiorniamo costantemente i nostri apparecchi di illuminazione.
Viabizzuno si riserva il diritto di apportare ai propri modelli, senza nessun preavviso, qualsiasi modifica ritenesse opportuna. per dimensioni e codici fanno fede i nostri strumenti di lavoro www.Viabizzuno.com, Viacommerce®, Viabizzunoapplight e Viabizzunoonline.
la progettazione degli apparecchi di illuminazione e dei relativi componenti è eseguita utilizzando i millimetri come unità di misura. le dimensioni espresse in pollici sono indicative e frutto di conversioni soggette a tolleranze.

in order to provide to our customers the maximum quality of light using the most advanced technologies, being strong of our artisan knowledge made in Italy, we constantly update our lighting fixtures.
Viabizzuno reserves the right to make any modification, considered worthwhile, to its own models, without any notification. for valid dimensions and codes please consult our working tools www.Viabizzuno.com, Viacommerce®, Viabizzunoapplight and Viabizzunoonline.
when designing lighting fixtures and related components, the unit of measure used is the millimetre. dimensions expressed in inches are indicative and are the result of conversions subject to tolerances.

lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables

xxxxxxxxxxxxxx	120V 50-60Hz	A	wet		cULus	
a	b	c	d	e	f	g

bandella tecnica. posizioni standard simbologie.
data plate. standard arrangement of symbols.

a	nome apparecchio di illuminazione · light fitting name
b	tensione di alimentazione · supply rating (Volt)
c	frequenza di alimentazione · supply frequency (Hertz)
d	alimentatore incluso o escluso · power supply included or not included
e	classificazione ambiente di installazione · installation location rating
f	marchio di certificazione · safety and quality standards certification
g	peso netto · net weight (kg/lb)
h	codice · code
i	finiture · colours and finishes
l	temperatura colore sorgente elettronica colour temperature led source (Kelvin)
m	potenza della sorgente · source power (Watt)
n	gradi fascio luminoso · light beam degrees

Vbx.xxx.xx	nero55	3000K	35W	20°	0,8kg 1,8lb
h	i	j	k	l	g

componenti. identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta funzionalità e installazione dell'apparecchio di illuminazione.
components. includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light fitting.

accessori. si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio.
accessories. refers to items that can be added to the light fitting.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ra	R9	ies tm-30	sdcM	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7
xm000	les19	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10		

10	11	12	13
----	----	----	----

1	indice di resa cromatica · colour rendering index
2	indice di resa del rosso · red colour rendering index
3	Rf indice di fedeltà colore · colour fidelity index Rg indice di saturazione colore · color gamut index
4	step di macadam · macadam step
5	corrente di alimentazione · power supply current
6	tensione di alimentazione · power supply voltage
7	flusso luminoso · light flux
8	potenza della sorgente · source power
9	efficienza della sorgente · source efficiency
10	codice sorgente elettronica Viabizzuno · Viabizzuno led source code
11	superficie emittente · light emitting surface (mm)
12	% flusso residuo a fine vita · end life % flux
13	% consentita sotto limite · allowed % under limit

legenda simboli symbols legenda

 prodotto in conformità con le direttive nord americane sui soffioni doccia · produced in compliance with showerheads northamerican directives

 componenti certificati per il mercato nord americano idonei ad essere utilizzati e valutati come parte di un sistema più complesso
component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system

 prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market

 prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market

 apparecchio di illuminazione in corso di certificazione per essere commercializzato nel mercato nord americano
light fitting undergoing certification to be marketed in the north american market

wet prodotto classificato per uso esterno · product classified for outdoor use

damp prodotto classificato per uso interno in ambienti umidi (bagno, sauna, ecc..) · product classified for indoor use in damp environments (bathrooms, saunas, etc.)

dry prodotto classificato per uso interno in ambienti asciutti · product classified for indoor use in dry environments

type ic apparecchio di illuminazione ad incasso progettato per funzionare a contatto con materiale isolante.
recessed luminaire designed to work in contact with thermal insulation.

type non-ic apparecchio di illuminazione ad incasso progettato per funzionare in intercapedini che abbiano una certa distanza da materiali isolanti.
recessed luminaire designed to work in cavities that have a minimum dimensions and spacings to thermal insulation.

title24 prodotto conforme allo standard title24 · product compliant with title24 standard

 vetro opalino · opal glass

 vetro sabbioso · sanded glass

 vetro nero fumè · black smoke glass

 vetro trasparente · transparent glass

 vetro bianco latte · white milk glass

 cristallo · crystal

 policarbonato opalino · opal polycarbonate diffuser

 carrabile · drive over

 fascio asimmetrico · asymmetric beam

 fascio ellittico · elliptical beam

 wallwasher

- A** alimentatore incluso · power supply included
- A** alimentatore escluso · power supply not included
- AR** alimentatore remoto incluso · remote power supply included
- Ai** alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso · electronic power supply with smart control included
- Air** alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso, da installare remoto · electronic power supply with smart control included, to be installed remotely
- AS** alimentatore a spina incluso · plug power supply included
- T** trasformatore incluso · transformer included
- K** kit di cablaggio incluso · wiring kit not included
- X** kit di cablaggio escluso · wiring kit not included
- L** lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente inclusa.
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent included.
- L** lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente esclusa.
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent not included.
- pr** propulsore dinamico n55 incluso · included
- ⚠** attenzione: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo · attention: led light source. never look straight without eye protection
- i** peso netto · net weight (kg)
- 💡💡💡** possibilità di combinazione tra interfaccia n55, propulsore dinamico n55 e lampadina n55 · possible combination between n55 interface, propulsore dinamico n55 and n55 bulb
- I.d.** luce diretta · direct light
- I.i.** luce indiretta · indirect light
- V** disponibile su · available on [Viabizzuno applight](http://Viabizzuno.applight) www.Viabizzuno.com [Viabizzuno online](http://Viabizzuno.online)



sistema progettato per integrarsi con l'architettura, suggerisce non solo nuovi modi di disegnare lo spazio con la luce ma permette anche di integrare i sistemi impiantistici e tecnologici alle esigenze formali.

versione con cassaforma in alluminio, dimensioni 515x452x213mm/20.3x17.8x8.4'', per installazione ad incasso.

modelli:

usa7 140 con foro 140x140mm/5.5x5.5'',

usa7 180 con foro 180x180mm/7.1x7.1'',

usa7 200 con foro 200x200mm/7.9x7.9''.

versione con cornici per la creazione di nicchie.

modelli:

usa7 140 con foro 140x140mm/5.5x5.5'',

usa7 180 con foro 180x180mm/7.1x7.1'',

usa7 200 con foro 200x200mm/7.9x7.9''

usa7 ø100 con foro tondo di 100mm/3.9''

usa7 ø140 con foro tondo di 140mm/5.5''

usa7 ø200 con foro tondo di 200mm/7.9''

ogni versione è provvista di profilo 094 h.18 per cartongesso fino a 18mm/0.7'' che consente l'installazione di kit elettrici di cablaggio per sistemi integrati con l'architettura.

alimentatori forniti separatamente.

finiture: nero55.

system designed to be integrated in the architecture, it not only suggests new ways of designing space through lighting but also enables services and technical installations to be integrated with spatial requirements.

recessed versions equipped with aluminium housing 515x452x213mm/20.3x17.8x8.4".

models:

usa7 140 with 140x140mm/5.5x5.5" hole ,

usa7 180 with 180x180mm/7.1x7.1" hole,

usa7 200 with 200x200mm/7.9x7.9" hole

power supply separately provided.

architectural cove version models:

usa7 140 with 140x140mm/5.5x5.5" hole ,

usa7 180 with 180x180mm/7.1x7.1" hole,

usa7 200 with 200x200mm/7.9x7.9" hole ,

usa7 ø100 with 100mm/3.9" hole,

usa7 ø140 with 140mm/5.5" hole,

usa7 ø200 with 200mm/7.9" hole.

each version is provided with 094 h.18 profile suitable for plasterboard up to 18mm/0.7" and that allows the installation of "kit elettrici di cablaggio per sistemi integrati con l'architettura".


power supply separately provided.

finishes: nero55.



usa7 140


type non-ic dry

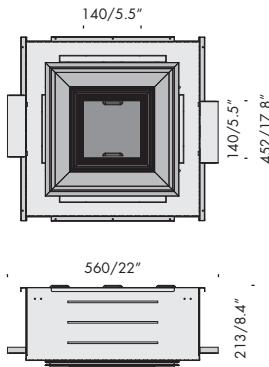f6.152.10 nero553,3kg
7.3lb

foro incasso · recessed hole
f6.152.10

**usa7 180**



type non-ic dry





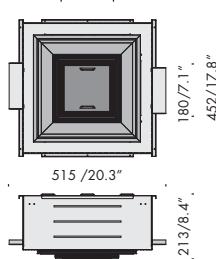
f6.152.11 nero553,3kg
7.3lb

foro incasso · recessed hole
f6.152.11


**usa7 200**

type non-ic dry

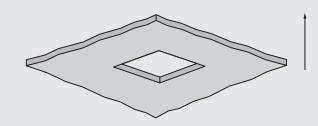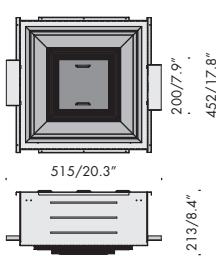f6.152.12 nero553,3kg
7.3lb

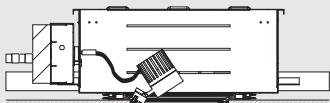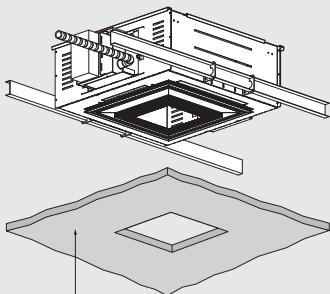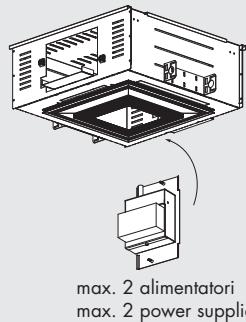
alimentatori. power supplies. 120V 50-60Hz

f6.096.65	nero55	1050mA - max 34W - 15÷38V	3,3kg 7.2lb
f6.096.67	nero55	700mA - max 27W - 15÷38V	3,3kg 7.2lb
f6.096.69	nero55	500mA - max 19W - 15÷38V	3,3kg 7.2lb
f6.096.70	nero55	350mA - max 13W - 15÷38V	3,3kg 7.2lb


piastra cieca. blinding plate.




f6.096.52	nero55	0,3kg 0.7lb
------------------	--------	----------------



cornice per nicchia. architectural cove trim

A K

dry



Vb6.152.01 cornice scomparsa totale nero h.18 140x140mm
fully concealed frame black

0,8kg
1.8lb

Vb6.152.02 cornice scomparsa totale nero h.18 180x180mm
fully concealed frame black


1,2kg
2.6lb

Vb6.152.03 cornice scomparsa totale nero h.18 200x200mm
fully concealed frame black

1,4kg
3lb


cornice per nicchia. architectural cove trim

A K dry




Vb6.152.11 cornice scomparsa totale con fibrogesso Ø100
fully concealed frame with fibreboard

1,4kg
3.0lb



Vb6.152.12 cornice scomparsa totale con fibrogesso Ø140
fully concealed frame with fibreboard

2,2kg
4.9lb

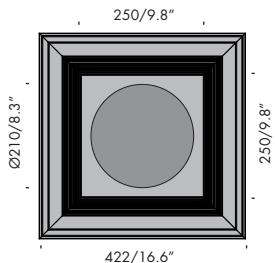


Vb6.152.13 cornice scomparsa totale con fibrogesso Ø210
fully concealed frame with fibreboard

3,7kg
8.1lb

distanza minima di installazione
installing minimum distance

copertura in metallo, cartongesso o altri materiali da costruzione
cover made by metal, plasterboard or any other architectural material

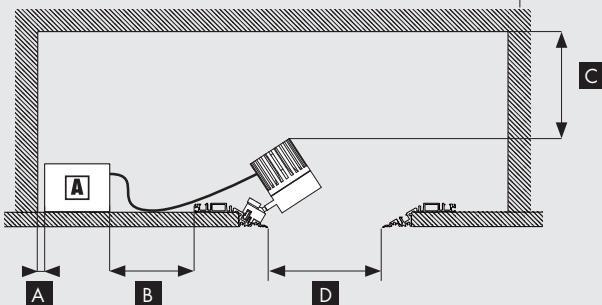



A 25mm/1"

B 200mm/7.9"

C 100mm/3.9"

D Ø100mm/3.9" max 1 spot
Ø140mm/5.5" and 140x140mm/5.5x5.5" max 2 spots
180x180mm/7x7", 200x200mm/7.9x7.9", Ø210mm/8.3" max 4 spots

gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees



n55 system spot55x37

K K

PR A ST. I

Vb6.594.02.27.u nero55

2700K

18°

0,7kg
1,5lb

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _f [min]	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe000	les9	●	To25 °C	vita media · average life	70000 h	l80	B10		

Vb6.594.02.30.u nero55

3000K

18°

0,7kg
1,5lb

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _f [min]	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe001	les9	●	To25 °C	vita media · average life	70000 h	l80	B10		


Vb6.594.02.30v.u nero55

3000Vb K

18°

0,7kg
1,5lb

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _f [min]	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe007	les9	●	To25 °C	vita media · average life	70000 h	l80	B10		



Vb6.594.12.27.u nero55

2700K

30°

0,8kg
1.8lb

Ra	R9	ies tm-30		sdcn	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm000	les19	●	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10		

 gradi di apertura fascio luminoso
 beam's angle degrees

Vb6.594.12.30.u nero55

3000K

30°

0,8kg
1.8lb

Ra	R9	ies tm-30		sdcn	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm001	les19	●	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10		

Vb6.594.12.30v.u nero55

3000Vb K

30°



0,8kg
1.8lb

Ra	R9	ies tm-30		sdcn	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm007	les19	●	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10		

accessori. accessories.

Vb9.580.91 frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre
0,01kg
0.02lb
Vb9.580.92 lente ellittica · elliptical lens
0,04kg
0.09lb

gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees



n55 system spot55x61

A K

pr ▲ (1) i

Vb6.594.18.27.u nero55

2700K

47°

0,9kg
2lb

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _f [min]	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm000	les19	●	To25 °C	vita media · average life	70000 h	l80	B10		

Vb6.594.18.30.u nero55

3000K

47°

0,9kg
2lb

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _f [min]	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm001	les19	●	To25 °C	vita media · average life	70000 h	l80	B10		


Vb6.594.18.30v.u nero55

3000Vb K



47°

0,9kg
2lb

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _f [min]	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm007	les19	●	To25 °C	vita media · average life	70000 h	l80	B10		

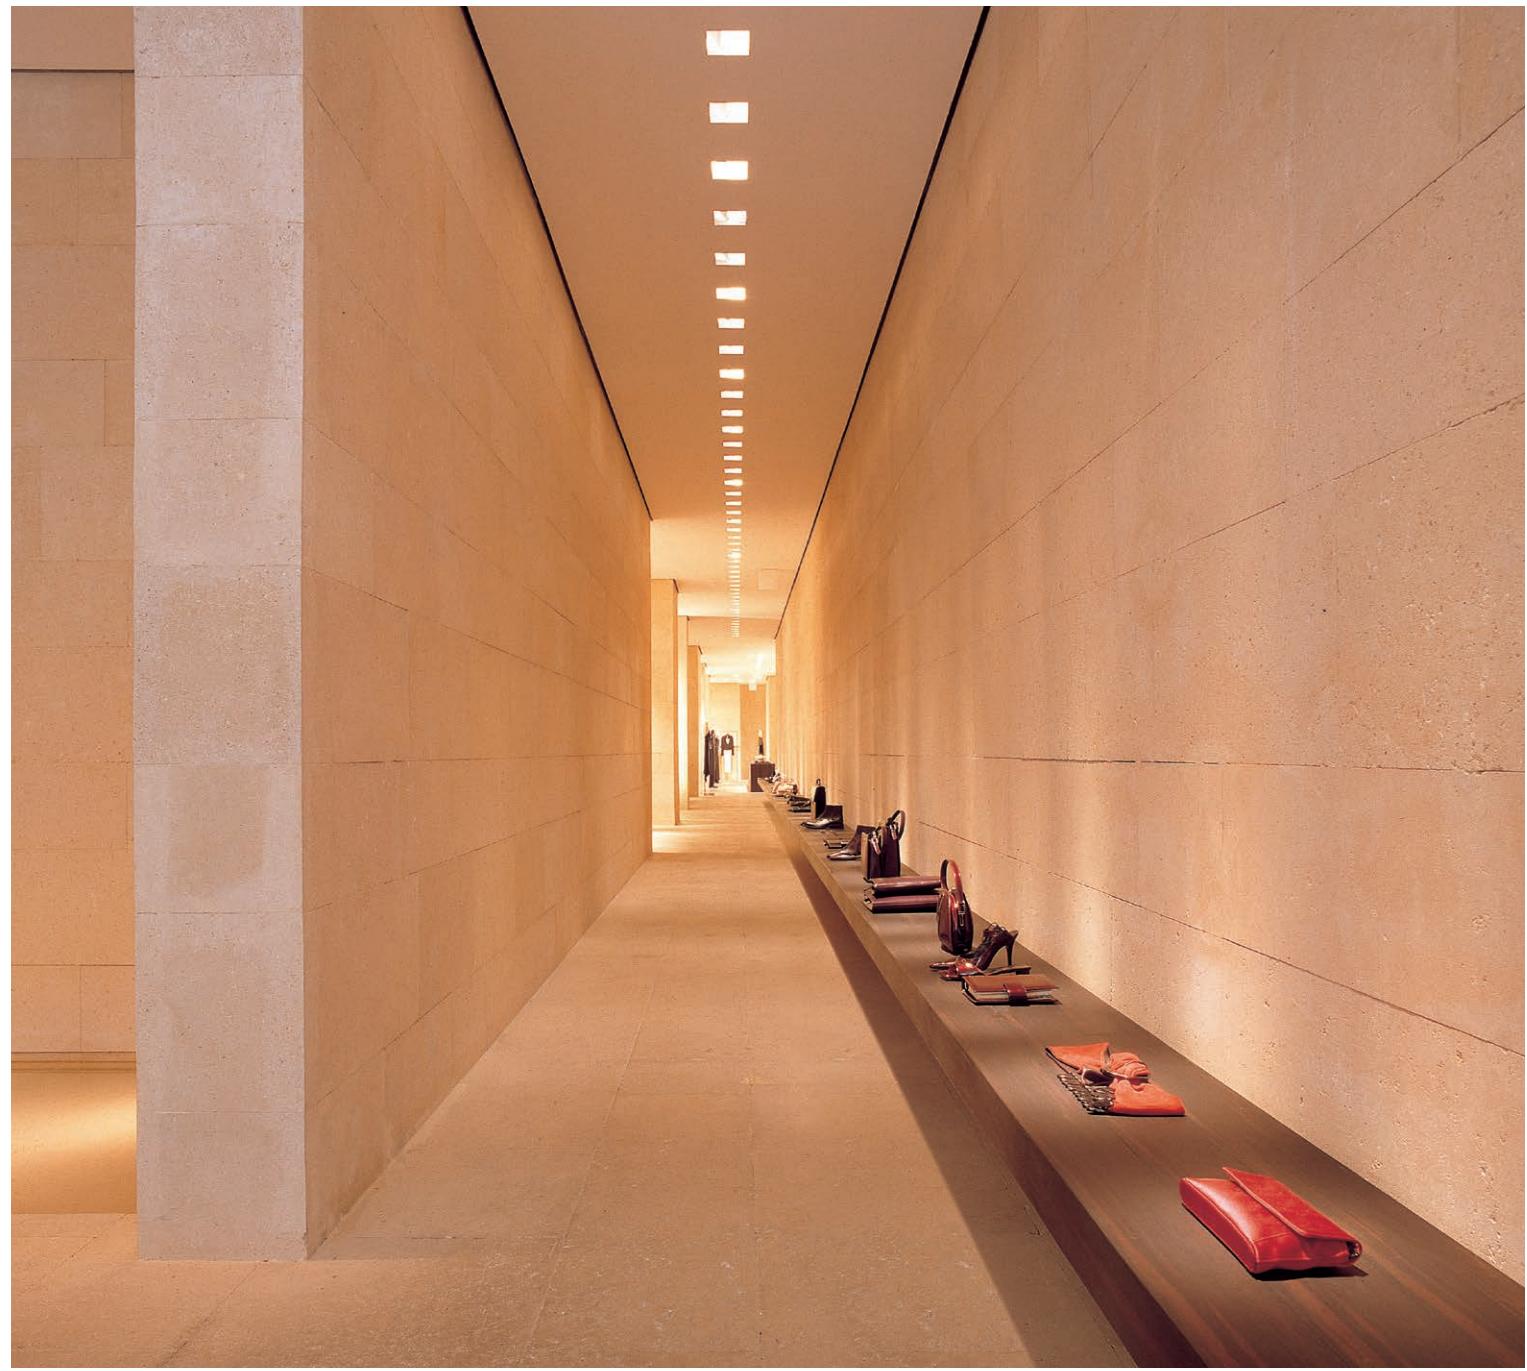

gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees



n55 system spot82x35

A K

PF A ST. I

Vb6.594.22.27.u nero55 2700K 13° 0,7kg 1.5lb

Vb6.594.24.27.u nero55 2700K 19° 0,7kg 1.5lb

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe000	les9	●	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10		

Vb6.594.22.30.u nero55 3000K 13° 0,7kg 1.5lb

Vb6.594.24.30.u nero55 3000K 19° 0,7kg 1.5lb

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe001	les9	●	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10		

Vb6.594.22.30v.u nero55 3000Vb K 13° 0,7kg 1.5lb

Vb6.594.24.30v.u nero55 3000Vb K 19° 0,7kg 1.5lb

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe007	les9	●	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10		

accessori. accessories



Ø48/1.9" 5/0.2"

Vb9.580.91 frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre

0,01kg
0,02lb






Ø48/1.9" 4/0.2"

Vb9.580.92 lente ellittica · elliptical lens

0,04kg
0,09lb

gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees



n55 system spot8x35

K K

PR A AT i

Vb6.594.38.27.u nero55 2700K 31° 0,7kg 1,5lb

Vb6.594.40.27.u nero55 2700K 42° 0,7kg 1,5lb

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm000	les19	● Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	l80	B10			

Vb6.594.38.30.u nero55 3000K 31° 0,7kg 1,5lb

Vb6.594.40.30.u nero55 3000K 42° 0,7kg 1,5lb

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm001	les19	● Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	l80	B10			




Vb6.594.38.30v.u nero55 3000Vb K 31° 0,7kg 1,5lb

Vb6.594.40.30v.u nero55 3000Vb K 42° 0,7kg 1,5lb

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm007	les19	● Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	l80	B10			



gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees



n55 system spot82x79

A K

PF A T I

Vb6.594.32.27.u nero55 2700K 23° 0,8kg 1.8lb

Vb6.594.34.27.u nero55 2700K 37° 0,8kg 1.8lb

Vb6.594.36.27.u nero55 2700K 46° 0,8kg 1.8lb

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm000	les19	● Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10			

Vb6.594.32.30.u nero55 3000K 23° 0,8kg 1.8lb

Vb6.594.34.30.u nero55 3000K 37° 0,8kg 1.8lb

Vb6.594.36.30.u nero55 3000K 46° 0,8kg 1.8lb

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm001	les19	● Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10			

Vb6.594.32.30v.u nero55 3000Vb K 23° 0,8kg 1.8lb

Vb6.594.34.30v.u nero55 3000Vb K 37° 0,8kg 1.8lb

Vb6.594.36.30v.u nero55 3000Vb K 46° 0,8kg 1.8lb

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm007	les19	● Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10			

accessori spot82. accessories.



Vb9.580.86 frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre

0,01kg
0.02lb



Vb9.580.87 lente ellittica · elliptical lens

0,05kg
0.11lb





Vb9.580.88 vetro albarino · albarino glass

0,05kg
0.11lb




Vb9.580.165 anti abbagliamento · anti-glare



0,03kg
0.07lb



dimensioni gobos in acciaio
steel gobos size



dimensioni gobos in vetro
glass gobos size

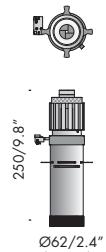

n55 system spot sagomatore

A K PR AL

Vb6.594.50.27.u nero55

2700K

1kg
2,2lb

Ra	R9	ies tm-30	sdcm	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9
xm000	les19	● Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	l80	B10		

Vb6.594.50.30.u nero55

3000K

1kg
2,2lb

Ra	R9	ies tm-30	sdcm	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9
xm001	les19	● Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	l80	B10		

accessori spot sagomatore. accessories.

AL

- Vb9.580.118** gruppo per alloggiamento gobo in vetro
housing for glass gobos 0,1kg
0,2lb
- Vb9.580.119** gruppo per alloggiamento gobo in acciaio
housing for steel gobos 0,1kg
0,2lb

propulsore dinamico 65/700



22°

d(m)=

1

2

3

4

5


6

a


b

d (m)	ab (m)	e _{max} (lx)	e _{med} (lx)
1	0,38	1970	1622
2	0,76	492	405
3	1,14	219	181
4	1,51	124	101
5	1,89	79	65
6	2,27	55	45



montaggio su propulsore dinamico n55
propeller mounting

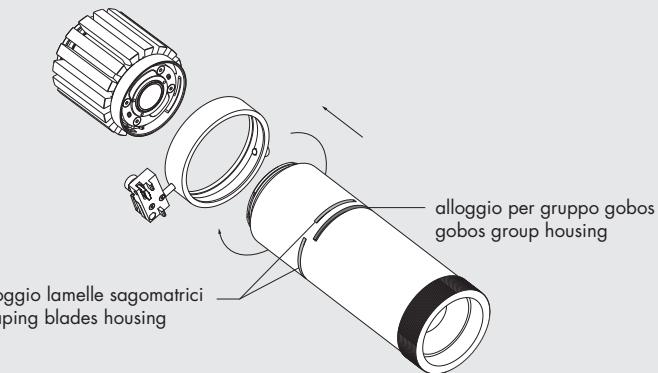

messa a fuoco · focus


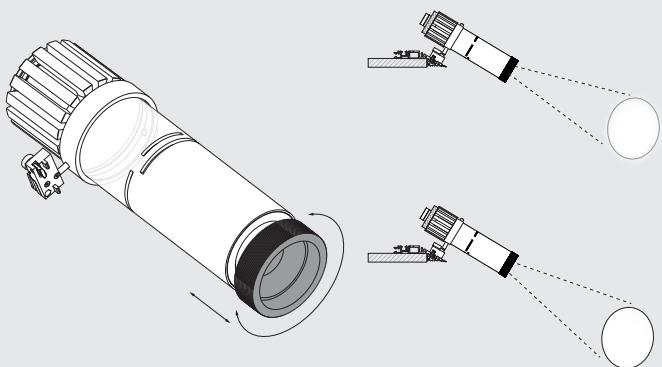


uso delle lamelle sagomatrici · use of shaping blades



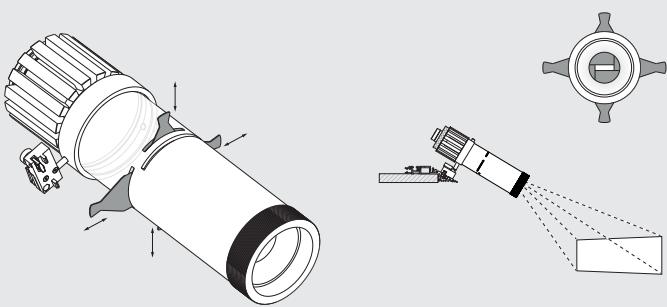
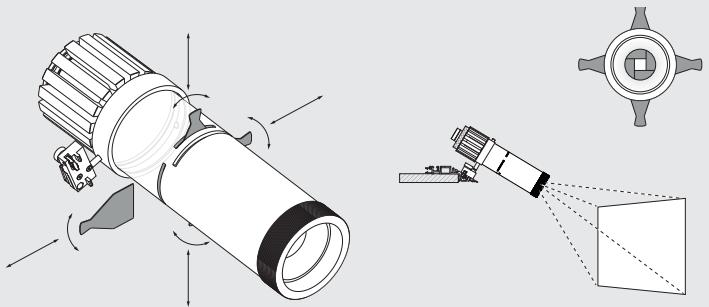


gobo in vetro non incluso
glass gobos not included

gobo in acciaio non incluso
steel gobos not included

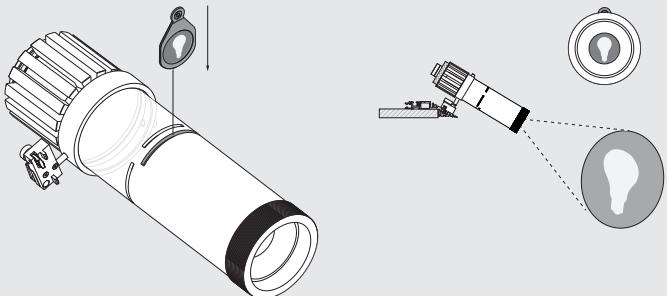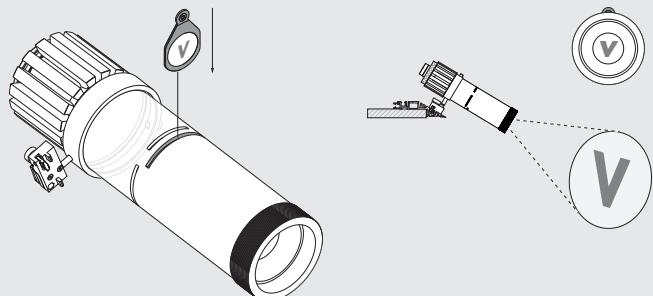

gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees



econo system

Vb6.595.12.27.u nero55 2700K 15° 0,8kg 1.8lb

Vb6.595.15.27.u nero55 2700K 25° 0,8kg 1.8lb

Vb6.595.18.27.u nero55 2700K 33° 0,8kg 1.8lb


Ra	ies tm-30		sdcm	mA	V _f {min}	lm	W	lm/W
90	Rf 90	Rg 100	step 2	500	33,6	2062	16,8	123
				700	34,5	2776	24,2	115
ci010	les14	●	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10	

Vb6.595.12.30.u nero55 3000K 15° 0,8kg 1.8lb

Vb6.595.15.30.u nero55 3000K 25° 0,8kg 1.8lb

Vb6.595.18.30.u nero55 3000K 33° 0,8kg 1.8lb

Ra	ies tm-30		sdcm	mA	V _f {min}	lm	W	lm/W
90	Rf 90	Rg 100	step 2	500	33,6	2217	16,8	132
				700	34,5	2984	24,2	123
ci011	les14	●	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10	




econo system								
Vb6.595.12.32v.u nero55				3200Vb K		15°		
Ra	R9	ies tm-30		sdcn	mA	V _f (min)	lm	W
95	91	Rf 90	Rg 110	step 2	500	33,0	1510	17,9
					700	34,0	1990	25,9
tj002	les11	●	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10	

Vb6.595.15.32v.u nero55 3200Vb K 25° 0,8kg
1,8lb

Vb6.595.18.32v.u nero55 3200Vb K 33° 0,8kg
1,8lb

Ra	R9	ies tm-30		sdcn	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
95	91	Rf 90	Rg 110	step 2	500	33,2	1690	17,8	95
					600	34,0	1970	21,5	92
					700	35,0	2230	26,3	85
tj002	les15	●	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10		

gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees



ecomini system


A K

△ ☺

Vb6.579.33.27.u1 my bianco 2700K 13° 0,4kg 0,9lb

Vb6.579.34.27.u1 nero55 2700K 13° 0,4kg 0,9lb

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97
					500	16,2	760	8,1	94
					700	16,5	1026	11,6	89
cd040	les6	●	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L70	B10		




Vb6.579.36.27.u1 my bianco 2700K 19° 0,4kg 0,9lb

Vb6.579.31.27.u1 nero55 2700K 19° 0,4kg 0,9lb

Vb6.579.37.27.u1 my bianco 2700K 36° 0,4kg 0,9lb

Vb6.579.32.27.u1 nero55 2700K 36° 0,4kg 0,9lb

Ra	ies tm-30		sdcm	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	Rf 93	Rg 99	step 2	350	32,9	1276	11,5	111
				500	33,6	1791	16,8	107
ci020	les14	●	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	I80	B10	






Vb6.579.33.30.u1	my bianco	3000K	13°	0,4kg 0.9lb
Vb6.579.34.30.u1	nero55	3000K	13°	0,4kg 0.9lb

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _f [min]	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105
					500	16,2	819	8,1	101
					700	16,5	1105	11,6	96
cd041	les6	●	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L70	B10		

gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees



Vb6.579.36.30.u1	my bianco	3000K	19°	0,4kg 0.9lb
Vb6.579.31.30.u1	nero55	3000K	19°	0,4kg 0.9lb
Vb6.579.37.30.u1	my bianco	3000K	36°	0,4kg 0.9lb
Vb6.579.32.30.u1	nero55	3000K	36°	0,4kg 0.9lb

Ra	ies tm-30		sdcm	mA	V _f [min]	lm	W	lm/W
98	Rf 93	Rg 99	step 2	350	32,9	1276	11,5	111
				500	33,6	1791	16,8	107
ci021	les14	●	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10	

accessori ecomini system. accessories.



	Vb9.580.91	frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre	0,01kg 0.2lb
	Vb9.580.92	lente ellittica · elliptical lens	0,4kg 0.9lb
	f9.001.57	filtro ir trasparente · transparent ir filter	0,4kg 0.9lb
	f9.001.59	vetro sabbiato · frosted glass	0,4kg 0.9lb

