

Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millecentocinquantacinque. da qui nasce il nome della fabbrica di produzione fondata nel millecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee. una verticale, rigorosa, essenziale, equilibrata: la luce per la luce; ed una inclinata, irreverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi: la luce per la forma. distinte ma complementari si fondono in un unico nome: Viabizzuno. marionanni


Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the twenty-first july nineteenfiftyfive at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the factory founded in nineteen ninety-four one vertical, well balanced, logical, essential: the light for the light. the other one dynamic, irreverent, ironic: the light for the form. separate and yet complementary they cast in the same name: Viabizzuno.

prodotto
product

schede tecniche
technical data sheets

curve fotometriche
photometric curves

modelli 3d per i tuoi render
3d models for your render

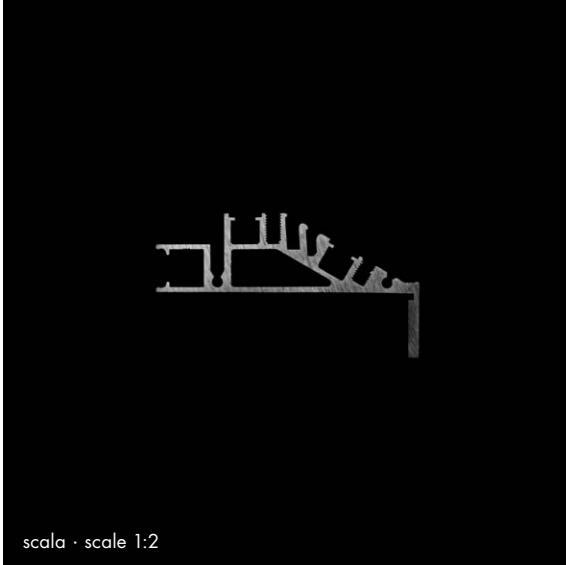

brevettato · patented

sistema progettato per integrarsi con l'architettura, suggerisce non solo nuovi modi di disegnare lo spazio con la luce ma permette anche di integrare i sistemi impiantistici e tecnologici alle esigenze formali. realizzato con profilo estruso in alluminio 70x38mm/2.8x1.5" con spessore a vista 20mm/0.8", da installare su superfici di spessore non superiore a 17mm/0.7" per installazione in nicchia. disponibili testate per realizzare gole da 140mm/5.5".

profili di 500mm/19.7", 1000mm/39.4", 2000mm/78.7" o 3000mm/118.1" dotati di giunti di congiunzione e carter di chiusura.

accessori: raccordi angolari interni o esterni, giunti lineari, spessore compensatore.

il profilo può essere dotato di kit elettrici di cabaggio per sistemi integrati con l'architettura.

finiture: profilo alluminio naturale, cromo, nero55 e oro.

system designed to be integrated in the architecture, it not only suggests new ways of designing space through lighting but also enables services and technical installations to be integrated with spatial requirements.

made of an extruded aluminium profile measuring 70x38mm/2.8x1.5" with a visible thickness of 20mm/0.8", to be installed on surfaces not thicker than 17mm/0.7" for architectural cove installation. end plates available to create 140mm/5.5" grooves. 500mm/19.7", 1000mm/39.4", 2000mm/78.7" or 3000mm/118.1" profiles with connection joints and casing.

accessories: internal or external angular connectors, linear joints and compensatory thickness.


the profile can be equipped with kit elettrici di cabaggio per sistemi integrati con l'architettura. finishes: natural aluminium, chrome, nero55 and gold profile.



impiego kit e accessori per
sistemi integrati con l'architettura
use of kit and accessories for
systems built into the architecture

installazione in nicchia/ architectural cove installation

070 sistema

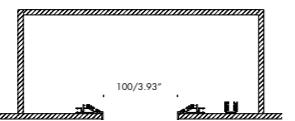

alimentatore · power supply




ecomini 070/094 sistema








econo 070/094 sistema



n55 070/094 sistema orientabile




per una buona esecuzione dei lavori
nel cartongesso da 15mm/0.6" o
12,5mm/0.5" utilizzare sempre lo
spessore compensatore f6.094.50
for good results when using 15mm/0.6"
or 12.5mm/0.5" plasterboard, item
f6.094.50 thickness balancer should
always be used.




070 sistema

☒ ⓘ ⓘ



f6.070.02	alluminio naturale natural aluminium	2 pz·pcs	500mm 19.7"	1,3kg 2.9lb
f6.070.02.c	cromo · chrome	2 pz·pcs	500mm 19.7"	1,3kg 2.9lb
f6.070.02.n	nero55	2 pz·pcs	500mm 19.7"	1,3kg 2.9lb
f6.070.02.o	oro · gold	2 pz·pcs	500mm 19.7"	1,3kg 2.9lb



f6.070.08	alluminio naturale natural aluminium	2 pz·pcs	3000mm 118.1"	7,6kg 16.8lb
f6.070.08.c	cromo · chrome	2 pz·pcs	3000mm 118.1"	7,6kg 16.8lb
f6.070.08.n	nero55	2 pz·pcs	3000mm 118.1"	7,6kg 16.8lb
f6.070.08.o	oro · gold	2 pz·pcs	3000mm 118.1"	7,6kg 16.8lb

f6.070.04	alluminio naturale natural aluminium	2 pz·pcs	1000mm 39.4"	2,5kg 5.5lb
f6.070.04.c	cromo · chrome	2 pz·pcs	1000mm 39.4"	2,5kg 5.5lb

f6.070.04.n	nero55	2 pz·pcs	1000mm 39.4"	2,5kg 5.5lb
f6.070.04.o	oro · gold	2 pz·pcs	1000mm 39.4"	2,5kg 5.5lb

f6.070.06	alluminio naturale natural aluminium	2 pz·pcs	2000mm 78.7"	5,0kg 11lb
f6.070.06.c	cromo · chrome	2 pz·pcs	2000mm 78.7"	5,0kg 11lb


f6.070.06.n	nero55	2 pz·pcs	2000mm 78.7"	5,0kg 11lb
f6.070.06.o	oro · gold	2 pz·pcs	2000mm 78.7"	5,0kg 11lb

f6.070.09.1	alluminio naturale natural aluminium	100 pz·pcs	3000mm 118.1"	412kg 908.3lb
f6.070.09.c.1	cromo · chrome	100 pz·pcs	3000mm 118.1"	412kg 908.3lb


f6.070.09.n.1	nero55	100 pz·pcs	3000mm 118.1"	412kg 908.3lb
f6.070.09.o.1	oro · gold	100 pz·pcs	3000mm 118.1"	412kg 908.3lb

accessori. accessories.

☒ ⓘ ⓘ





f6.094.46	giunti lineari · linear joints	2 pz·pcs	0,02kg 0.04lb
f6.094.47.1	giunti lineari · linear joints	200 pz·pcs	1,8kg 4lb



f6.094.50	spessore compensatore thickness balancer	20 pz·pcs	0,1kg 0.2lb
------------------	---	-----------	----------------


f6.070.25/25.c/25.n/25.o
raccordi angolari interni
internal angular connectors

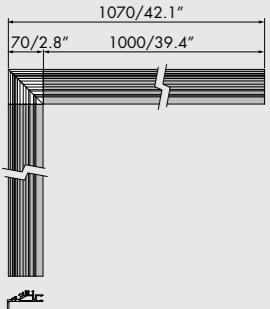

testate 140. end plates.

f6.070.24	alluminio naturale · natural aluminium	2 pz · pcs	0,9kg 2lb	
f6.070.24.c	cromo · chrome	2 pz · pcs	0,9kg 2lb	
f6.070.24.n	nero55	2 pz · pcs	0,9kg 2lb	
f6.070.24.o	oro · gold	2 pz · pcs	0,9kg 2lb	

f6.070.26/26.c/26.n/26.o
raccordi angolari esterni
external angular connectors

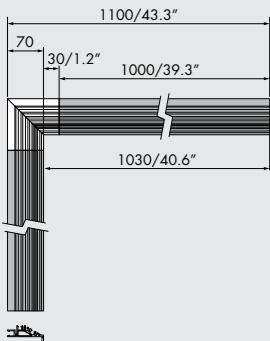

raccordi angolari esterni. external angular connectors.

f6.070.26	alluminio naturale · natural aluminium	0,1kg 0.2lb		
f6.070.26.c	cromo · chrome	0,1kg 0.2lb		
f6.070.26.n	nero55	0,1kg 0.2lb		
f6.070.26.o	oro · gold	0,1kg 0.2lb		

070 sistema
su controsoffitto già ultimato
on false ceiling already completed


1.

controsoffitto ultimato
false ceiling completed

2.

realizzare foro d'incasso. aggiungere 6mm
alla larghezza desiderata del taglio (x)
create recess opening. add 6mm to the
required width of cut (x)

3.



inserire cornice nel foro realizzato
insert frame into the recess created

4.

colla
glue colla
glue
incollare cornice sul controsoffitto
glue frame onto false ceiling

5.




cornice installata
frame installed


6.



installare kit faretto desiderato
install required spotlight kit

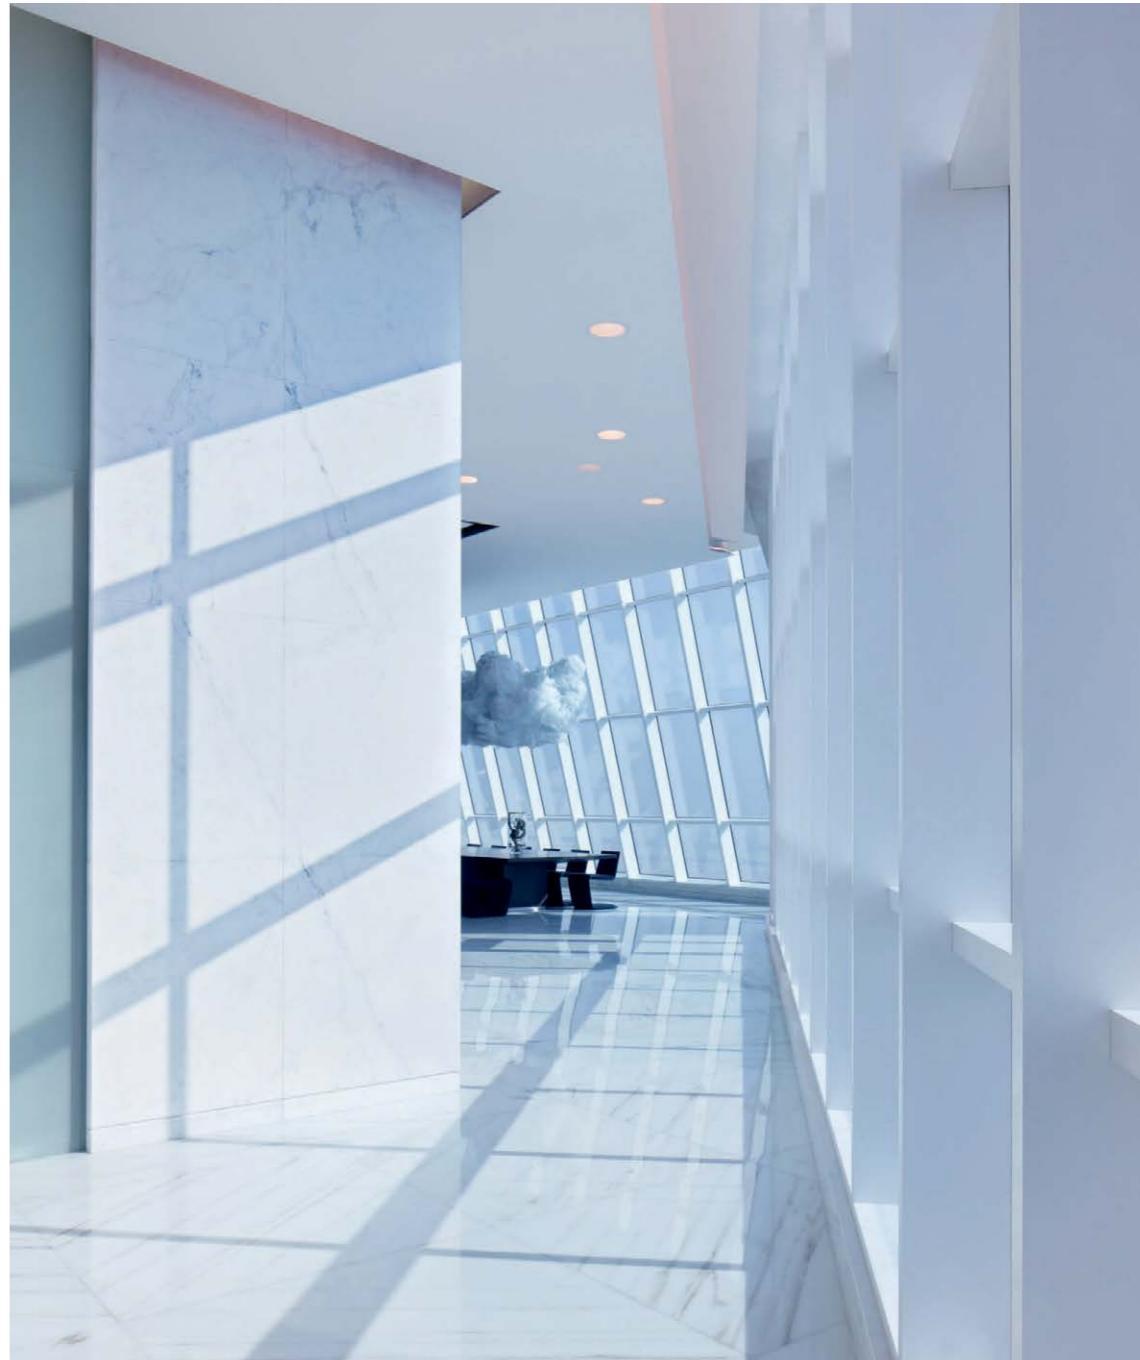

binario Vbb 3~120V 16A		120V 50-60Hz	dry		
VbB.0284	nero · black	1220mm 48"			
VbB.0285	nero · black	2440mm 96"			
VbB.0286	nero · black	3660mm 144"			





3~track. alimentatori. power supplies		120V 50-60Hz				
Vb9.096.02	nero · black	dimm 0-10V	14W	350mA	0,4kg	0,9lb
Vb9.096.04	nero · black	dimm 0-10V	20W	500mA	0,4kg	0,9lb
Vb9.096.05	nero · black	dimm 0-10V	28W	700mA	0,4kg	0,9lb



cablaggio elettrico
electrical wiring through track

copertura realizzata in metallo, cartongesso o qualsiasi
altro materiale architettonico
cover made by metal, plasterboard or any other
architectural material

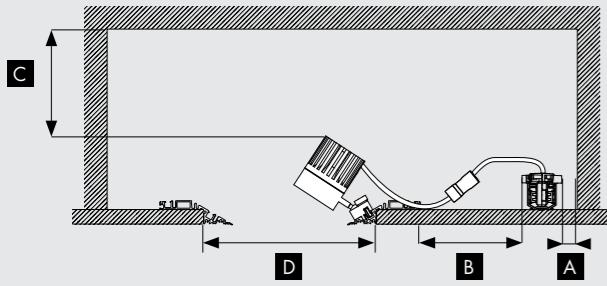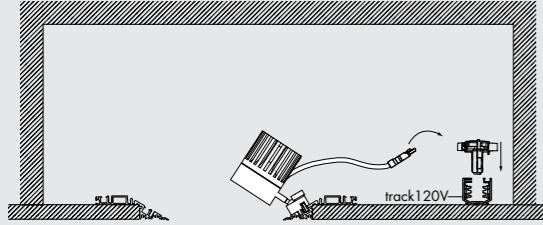

distanza minima di installazione
installing minimum distance

A 25mm/1"


B 100mm/3.9"

C 100mm/3.9"



D 100mm/3.9"

E 50mm/2"


F 250mm/9.8"

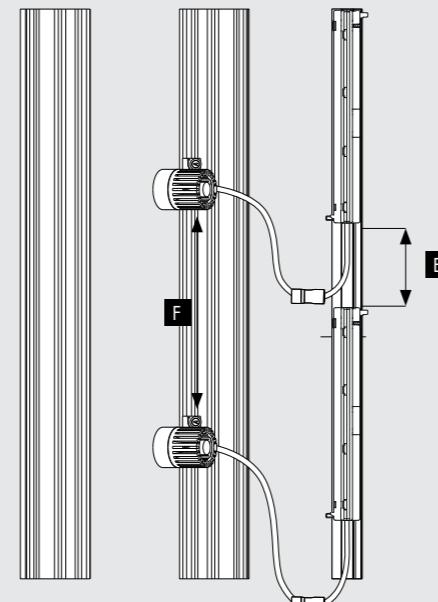

gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees




ecomini 070/094 sistema									
		A	K						
Vb6.579.33.27.u1	my bianco	2700K	13°	0,4kg	0,9lb				
Vb6.579.34.27.u1	nero55	2700K	13°	0,4kg	0,9lb				
Ra	R9	ies tm-30	sdcn	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W	
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97
					500	16,2	760	8,1	94
					700	16,5	1026	11,6	89
cd040	les6	●	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L70	B10		



Vb6.579.36.27.u1	my bianco	2700K	19°	0,4kg	0,9lb
Vb6.579.31.27.u1	nero55	2700K	19°	0,4kg	0,9lb
Vb6.579.37.27.u1	my bianco	2700K	36°	0,4kg	0,9lb
Vb6.579.32.27.u1	nero55	2700K	36°	0,4kg	0,9lb

Ra	ies tm-30	sdcn	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W	
98	Rf 93	Rg 99	step 2	350	32,9	1276	11,5	111
				500	33,6	1791	16,8	107
				ci020	les14	●	Ta25 °C	vita media · average life
				50000 h	L80	B10		



Vb6.579.36.30.u1	my bianco	3000K	19°	0,4kg	0,9lb
Vb6.579.31.30.u1	nero55	3000K	19°	0,4kg	0,9lb
Vb6.579.37.30.u1	my bianco	3000K	36°	0,4kg	0,9lb
Vb6.579.32.30.u1	nero55	3000K	36°	0,4kg	0,9lb

Ra	ies tm-30	sdcn	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W	
98	Rf 93	Rg 99	step 2	350	32,9	1276	11,5	111
				500	33,6	1791	16,8	107
				ci021	les14	●	Ta25 °C	vita media · average life
				50000 h	L80	B10		



Vb6.579.33.30.u1	my bianco	3000K	13°	0,4kg	0,9lb
Vb6.579.34.30.u1	nero55	3000K	13°	0,4kg	0,9lb

Ra	R9	ies tm-30	sdcn	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W	
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105
					500	16,2	819	8,1	101
					700	16,5	1105	11,6	96
cd041	les6	●	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L70	B10		

Vb6.579.36.30.u1	my bianco	3000K	19°	0,4kg	0,9lb
Vb6.579.31.30.u1	nero55	3000K	19°	0,4kg	0,9lb
Vb6.579.37.30.u1	my bianco	3000K	36°	0,4kg	0,9lb
Vb6.579.32.30.u1	nero55	3000K	36°	0,4kg	0,9lb

Ra	ies tm-30	sdcn	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W	
98	Rf 93	Rg 99	step 2	350	32,9	1276	11,5	111
				500	33,6	1791	16,8	107
				ci021	les14	●	Ta25 °C	vita media · average life
				50000 h	L80	B10		



Vb9.580.91	frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre	0,01kg
		0,2lb



Vb9.580.92	lente ellittica · elliptical lens	0,4kg
		0,9lb




f9.001.57	filtro ir trasparente · transparent ir filter	0,4kg
		0,9lb



f9.001.59	vetro sabbatiato · frosted glass	0,4kg
		0,9lb


gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees



econo 070/094 sistema		K			
Vb6.595.12.27.u.1	nero55	2700K	15°	0,8kg 1.8lb	
Vb6.595.15.27.u.1	nero55	2700K	25°	0,8kg 1.8lb	
Vb6.595.18.27.u.1	nero55	2700K	33°	0,8kg 1.8lb	

Ra	ies tm-30		sdcn	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	Rf 93	Rg 99	step 2	500	33,6	1791	16,8	107
				700	32,3	2721	22,6	120



ci020 les14 ● Ta25 °C vita media · average life 50000 h L80 B10



Vb6.595.12.30.u.1	nero55	3000K	15°	0,8kg 1.8lb	
Vb6.595.15.30.u.1	nero55	3000K	25°	0,8kg 1.8lb	
Vb6.595.18.30.u.1	nero55	3000K	33°	0,8kg 1.8lb	

Ra	ies tm-30		sdcn	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	Rf 93	Rg 99	step 2	500	33,6	1791	16,8	107
				700	34,5	2411	24,2	100

ci021 les14 ● Ta25 °C vita media · average life 50000 h L80 B10





econo 070/094 sistema

Vb6.595.12.32v.u.1 nero55 3200Vb K 15° n55 0,8kg 1.8lb

Ra	R9	ies tm-30		sdcn	mA	V _f [min]	lm	W	lm/W
95	91	Rf 90	Rg 110	step 2	500	33,0	1510	17,9	84
					700	34,0	1990	25,9	77
tf002	les11	●	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10		


Vb6.595.15.32v.u.1 nero55 3200Vb K 25° n55 0,8kg 1.8lb

Vb6.595.18.32v.u.1 nero55 3200Vb K 33° n55 0,8kg 1.8lb

Ra	R9	ies tm-30		sdcn	mA	V _f [min]	lm	W	lm/W
95	91	Rf 90	Rg 110	step 2	500	33,2	1690	17,8	95
					600	34,0	1970	21,5	92
					700	35,0	2230	26,3	85
tj002	les15	●	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10		




gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees



n55 070/094 sistema orientabile spot55x37

Vb6.594.02.27.u nero55 2700K 18° n55 0,7kg 1.5lb


Ra	R9	ies tm-30	sdcm	mA	V _f [min]	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96 Rg 103	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe000	les9	● Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10		



Vb6.594.12.27.u nero55 2700K 30° n55 0,8kg 1.8lb

Ra	R9	ies tm-30	sdcm	mA	V _f [min]	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96 Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm000	les19	● Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10		

gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees



Vb6.594.02.30.u nero55 3000K 18° n55 0,7kg 1.5lb

Ra	R9	ies tm-30	sdcm	mA	V _f [min]	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96 Rg 103	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe001	les9	● Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10		

Vb6.594.12.30.u nero55 3000K 30° n55 0,8kg 1.8lb

Ra	R9	ies tm-30	sdcm	mA	V _f [min]	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96 Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm001	les19	● Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10		

Vb6.594.02.30v.u nero55 3000Vb K 18° n55 0,7kg 1.5lb

Ra	R9	ies tm-30	sdcm	mA	V _f [min]	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93 Rg 106	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe007	les9	● Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10		

Vb6.594.12.30v.u nero55 3000Vb K 30° n55 0,8kg 1.8lb

Ra	R9	ies tm-30	sdcm	mA	V _f [min]	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93 Rg 106	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm007	les19	● Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10		

accessori. accessories.





Vb9.580.91 frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre 0,01kg 0,02lb



Vb9.580.92 lente ellittica · elliptical lens 0,04kg 0,09lb


gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees



n55 070/094 sistema orientabile spot55x61

Vb6.594.18.27.u nero55 2700K 47° n55 0,9kg 2lb

Ra	R9	ies tm-30	sdcn	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9
xm000	les19	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10		





n55 070/094 sistema orientabile spot82x35

Vb6.594.22.27.u nero55 2700K 13° n55 0,7kg 1,5lb

Vb6.594.24.27.u nero55 2700K 19° n55 0,7kg 1,5lb

Ra	R9	ies tm-30	sdcn	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	27,9	1110	19,5
xe000	les9	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10		

gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees



Vb6.594.18.30.u nero55 3000K 47° n55 0,9kg 2lb

Ra	R9	ies tm-30	sdcn	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9
xm001	les19	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10		

Vb6.594.22.30.u nero55 3000K 13° n55 0,7kg 1,5lb

Vb6.594.24.30.u nero55 3000K 19° n55 0,7kg 1,5lb

Ra	R9	ies tm-30	sdcn	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	27,9	1110	19,5
xe001	les9	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10		

Vb6.594.18.30v.u nero55 3000Vb K 47° n55 0,9kg 2lb

Ra	R9	ies tm-30	sdcn	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	28,4	2140	19,9
xm007	les19	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10		

accessori. accessories



Vb9.580.91 frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre 0,01kg 0,02lb



Vb9.580.92 lente ellittica · elliptical lens 0,04kg 0,09lb





Vb6.594.22.30v.u nero55 3000Vb K 13° n55 0,7kg 1,5lb


Vb6.594.24.30v.u nero55 3000Vb K 19° n55 0,7kg 1,5lb

Ra	R9	ies tm-30	sdcn	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	27,9	1110	19,5
xe007	les9	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10		

gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees



n55 070/094 sistema orientabile spot82x35									
	A	K	df	pr	▲	●	■		
Vb6.594.38.27.u	nero55	2700K	31°	n55	0,7kg	1.5lb			
Vb6.594.40.27.u	nero55	2700K	42°	n55	0,7kg	1.5lb			
Ra	R9	ies tm-30	sdcn	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm000	les19	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10			





Vb6.594.38.30.u	nero55	3000K	31°	n55	0,7kg	1.5lb			
Vb6.594.40.30.u	nero55	3000K	42°	n55	0,7kg	1.5lb			
Ra	R9	ies tm-30	sdcn	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm001	les19	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10			

Vb6.594.38.30v.u	nero55	3000Vb K	31°	n55	0,7kg	1.5lb			
Vb6.594.40.30v.u	nero55	3000Vb K	42°	n55	0,7kg	1.5lb			
Ra	R9	ies tm-30	sdcn	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm007	les19	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10			




n55 070/094 sistema orientabile spot82x79									
	A	K	df	pr	▲	●	■		
Vb6.594.32.27.u	nero55	2700K	23°	n55	0,8kg	1.8lb			
Vb6.594.34.27.u	nero55	2700K	37°	n55	0,8kg	1.8lb			
Vb6.594.36.27.u	nero55	2700K	46°	n55	0,8kg	1.8lb			
Ra	R9	ies tm-30	sdcn	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm000	les19	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10			


gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees



Vb6.594.32.30.u	nero55	3000K	23°	n55	0,8kg	1.8lb			
Vb6.594.34.30.u	nero55	3000K	37°	n55	0,8kg	1.8lb			
Vb6.594.36.30.u	nero55	3000K	46°	n55	0,8kg	1.8lb			
Ra	R9	ies tm-30	sdcn	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm001	les19	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10			



Vb6.594.32.30v.u	nero55	3000Vb K	23°	n55	0,8kg	1.8lb			
Vb6.594.34.30v.u	nero55	3000Vb K	37°	n55	0,8kg	1.8lb			
Vb6.594.36.30v.u	nero55	3000Vb K	46°	n55	0,8kg	1.8lb			
Ra	R9	ies tm-30	sdcn	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm007	les19	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10			



Vb6.594.32.30v.u	nero55	3000Vb K	23°	n55	0,8kg	1.8lb			
Vb6.594.34.30v.u	nero55	3000Vb K	37°	n55	0,8kg	1.8lb			
Vb6.594.36.30v.u	nero55	3000Vb K	46°	n55	0,8kg	1.8lb			
Ra	R9	ies tm-30	sdcn	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm007	les19	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10			

accessori spot82. accessories.



Ø75/2.9" 4/0.7"

Vb9.580.86	frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre	0,01kg 0.02lb
-------------------	--	------------------



Ø75/3.0" 4/0.2"

Vb9.580.87	lente ellittica · elliptical lens	0,05kg 0.11lb
-------------------	-----------------------------------	------------------




Ø75/3.0" 4/0.2"

Vb9.580.88	vetro albarino · albarino glass	0,05kg 0.11lb
-------------------	---------------------------------	------------------




Ø74,5/2.9"

Vb9.580.165	anti abbagliamento · anti-glare	0,03kg 0.07lb
--------------------	---------------------------------	------------------

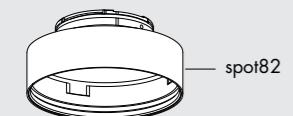

spot82




Vb9.580.165



porta accessorio
accessory holder




trappola di luce
light trap

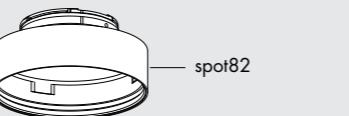

spot82



Vb9.580.88




porta accessorio
accessory holder





Vb9.580.165



trappola di luce
light trap

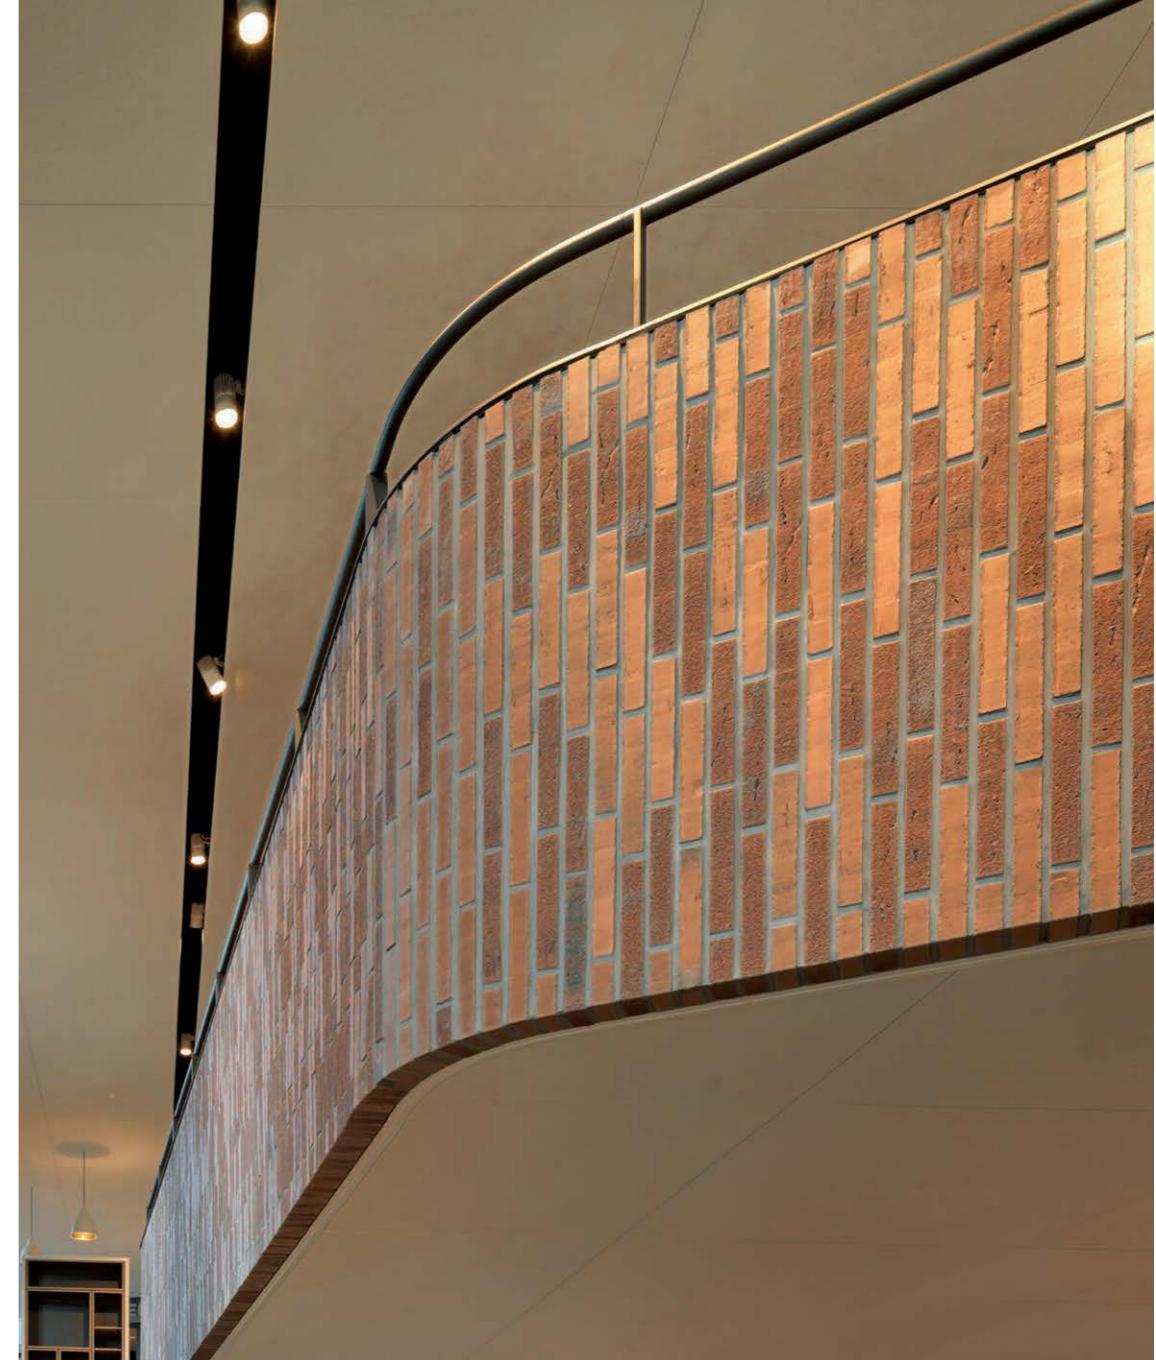

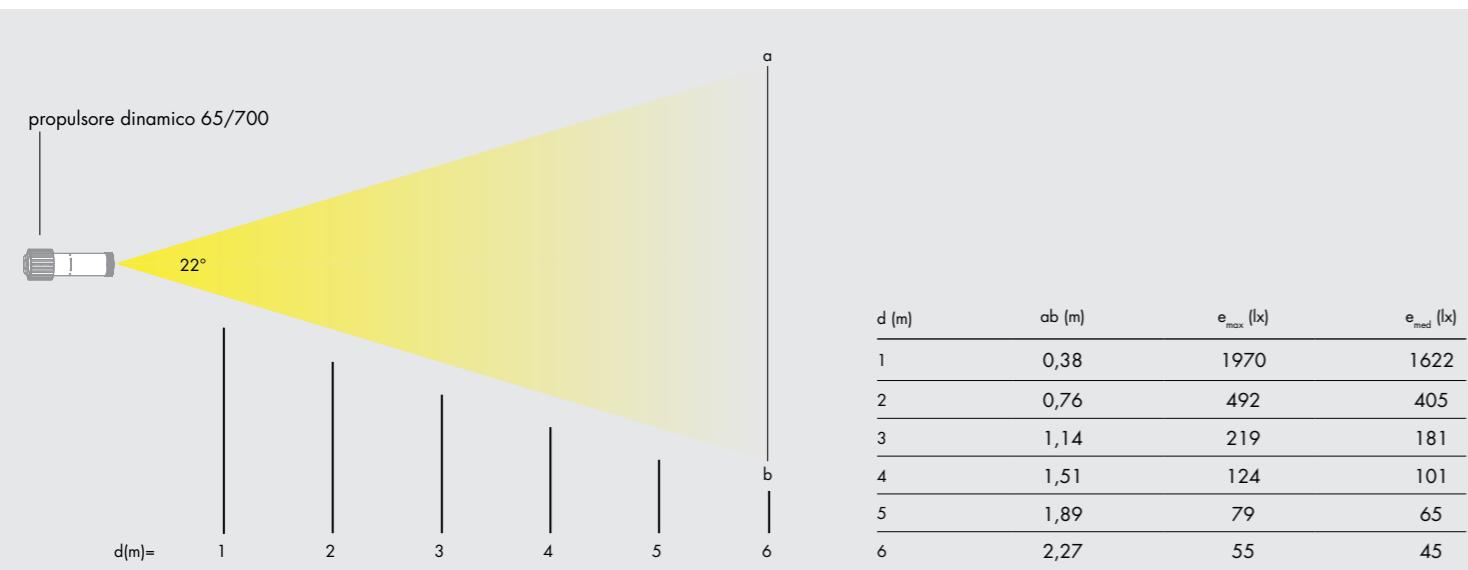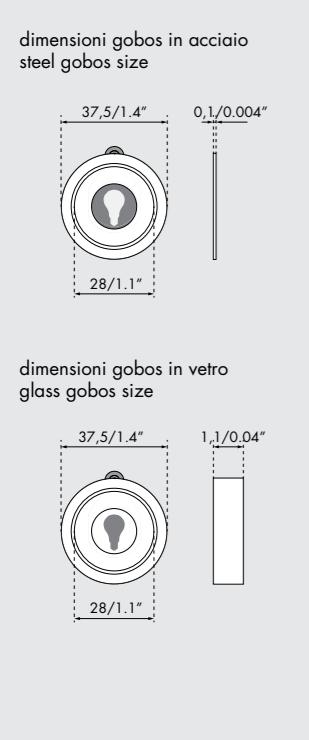

n55 070/094 sistema spot sagomatore

Vb6.594.50.27.u nero55 2700K n55 1kg 2.2lb

Ra	R9	ies tm-30	sdcm	mA	V_f [min]	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9
xm000		les19	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	l80	B10	


Vb6.594.50.30.u nero55 3000K n55 1kg 2.2lb

Ra	R9	ies tm-30	sdcm	mA	V_f [min]	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9
xm001		les19	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	l80	B10	


accessori spot sagomatore. accessories.

Vb9.580.118 gruppo per alloggiamento gobo in vetro housing for glass gobos 0,1kg 0.2lb




Vb9.580.119 gruppo per alloggiamento gobo in acciaio housing for steel gobos 0,1kg 0.2lb

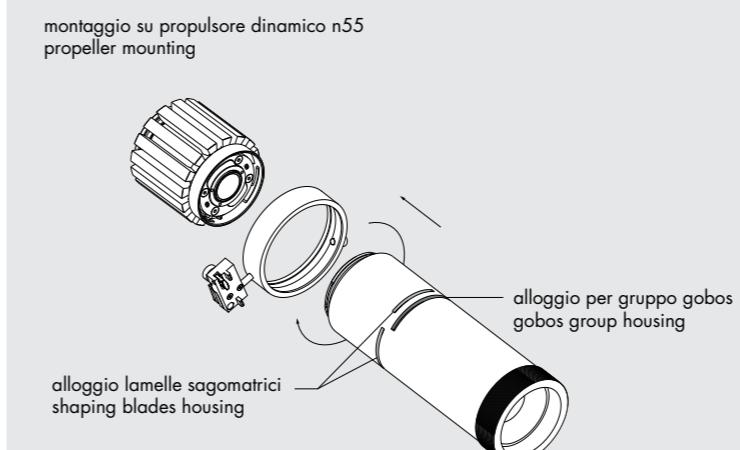


uso delle lamelle sagomatrici · use of shaping blades

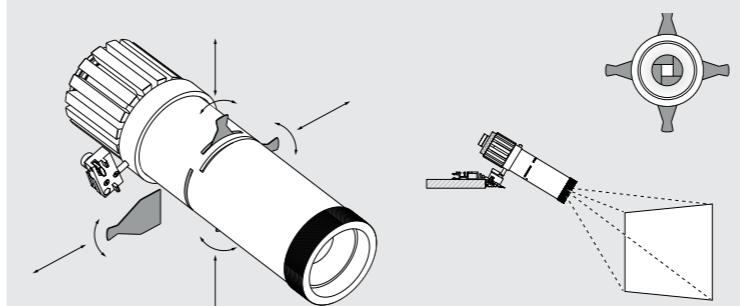

gobo in vetro non incluso
glass gobos not included

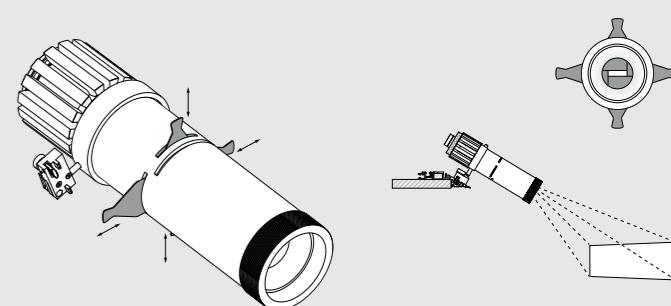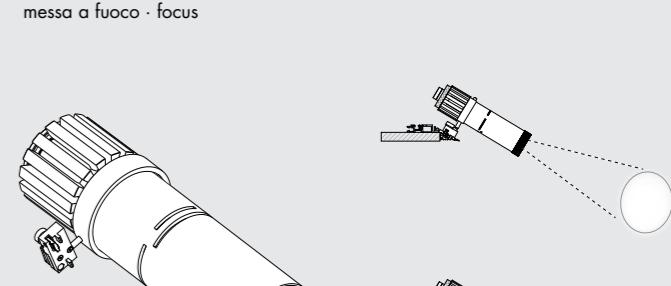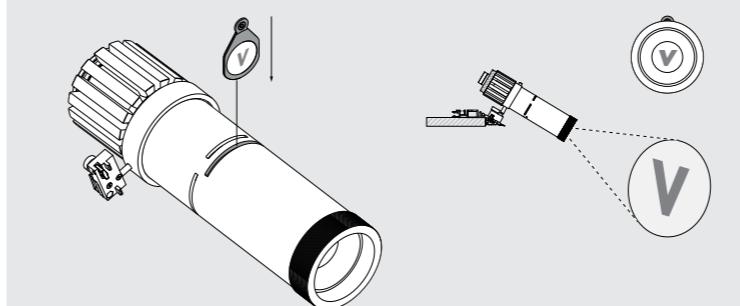

gobo in acciaio non incluso
steel gobos not included

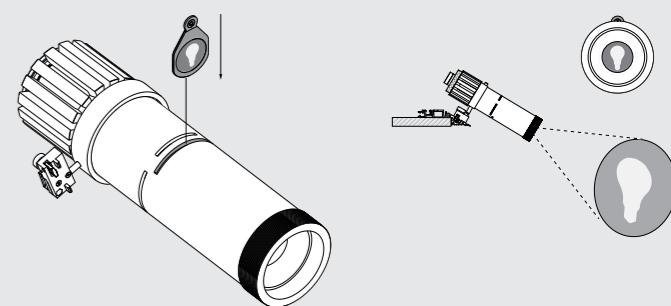



lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables

xxxxxxxxxxxxxx	120V 50-60Hz	A	wet			
a	b	c	d	e	f	g

bandella tecnica. posizioni standard simbologie.
data plate. standard arrangement of symbols.

a	nome apparecchio di illuminazione · light fitting name
b	tensione di alimentazione · supply rating (Volt)
c	frequenza di alimentazione · supply frequency (Hertz)
d	alimentatore incluso o escluso · power supply included or not included
e	classificazione ambiente di installazione · installation location rating
f	marchio di certificazione · safety and quality standards certification
g	peso netto · net weight (kg/lb)
h	codice · code
i	finiture · colours and finishes
l	temperatura colore sorgente elettronica colour temperature led source (Kelvin)
m	potenza della sorgente · source power (Watt)
n	gradi fascio luminoso · light beam degrees

xxxxxxxxxxxxxx	120V 50-60Hz	A	wet			
Vbx.xxx.xx	nero55	3000K	35W	20°	0,8kg 1,8lb	g
h	i	j	k	l	m	n

componenti. components.

componenti. identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta funzionalità e installazione dell'apparecchio di illuminazione.
components. includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light fitting.

accessori. accessories.

accessori. si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio.
accessories. refers to items that can be added to the light fitting.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ra	R9	ies tm-30	sdcm	mA	V _f [min]	lm	W	lm/W

98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
					500	27,9	1580	14,0	113

xm000 les19 Ta25 °C vita media · average life 50000 h L80 B10

10	11	12	13
----	----	----	----

1	indice di resa cromatica · colour rendering index
2	indice di resa del rosso · red colour rendering index
3	Rf indice di fedeltà colore · colour fidelity index Rg indice di saturazione colore · color gamut index
4	step di macadam · macadam step
5	corrente di alimentazione · power supply current
6	tensione di alimentazione · power supply voltage
7	flusso luminoso · light flux
8	potenza della sorgente · source power
9	efficienza della sorgente · source efficiency
10	codice sorgente elettronica Viabizzuno · Viabizzuno led source code
11	superficie emittente · light emitting surface (mm)
12	% flusso residuo a fine vita · end life % flux
13	% consentita sotto limite · allowed % under limit

classificazione ambiente di installazione installation location rating

wet prodotto classificato per uso esterno · product classified for outdoor use

damp prodotto classificato per uso interno in ambienti umidi (bagno, sauna, ecc..) · product classified for indoor use in damp environments (bathrooms, saunas, etc.)

dry prodotto classificato per uso interno in ambienti asciutti · product classified for indoor use in dry environments

legenda simboli symbols legenda

 prodotto in conformità con le direttive nord americane sui soffioni doccia · produced in compliance with showerheads northamerican directives

 componenti certificati per il mercato nord americano idoneo ad essere utilizzato e valutato come parte di un sistema più complesso
component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system

 prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market

 prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market

type ic apparecchio di illuminazione ad incasso progettato per funzionare a contatto con materiale isolante.
recessed luminaire designed to work in contact with thermal insulation.

type non-ic apparecchio di illuminazione ad incasso progettato per funzionare in intercapedini che abbiano una certa distanza da materiali isolanti.
recessed luminaire designed to work in cavities that have a minimum dimensions and spacings to thermal insulation.

title24 prodotto conforme allo standard title24 · product compliant with title24 standard

 vetro opalino · opal glass

 vetro sabbiate · sanded glass

 vetro nero fumè · black smoke glass

 vetro trasparente · transparent glass

 vetro bianco latte · white milk glass

 cristallo · crystal

 policarbonato opalino · opal polycarbonate diffuser

 carrabile · drive over

 alimentatore incluso · power supply included

 alimentatore escluso · power supply not included

 alimentatore remoto incluso · remote power supply included

 alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso · electronic power supply with smart control included

 alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso, da installare remoto · electronic power supply with smart control included, to be installed remotely

 alimentatore a spina incluso · plug power supply included

 trasformatore incluso · transformer included

 kit di cablaggio incluso · wiring kit not included

 kit di cablaggio escluso · wiring kit not included

 lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente inclusa.
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent included.

 lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente esclusa.
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent not included.

 propulsore dinamico n55 incluso · included

 attenzione: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo · attention: led light source. never look straight without eye protection

 peso netto · net weight (kg)

 possibilità di combinazione tra interfaccia n55, propulsore dinamico n55 e lampadina n55 · possible combination between n55 interface, propulsore dinamico n55 and n55 bulb

 luce diretta · direct light

 luce indiretta · indirect light

 disponibile su · available on Viabizzuno applight www.Viabizzuno.com Viabizzuno online