

Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millenovecentocinquantacinque. da qui nasce il nome della fabbrica di produzione fondata nel millenovecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee. una verticale, rigorosa, essenziale, equilibrata: la luce per la luce; ed una inclinata, irriverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi: la luce per la forma. distinte ma complementari si fondono in un unico nome: Viabizzuno.

marionanni

Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the twenty-first july nineteenfiftyfive at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the factory founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines. one vertical, well balanced, logical, essential: the light for the light. the other one dynamic, irreverent, ironic: the light for the form. separate and yet complementary they cast in the same name: Viabizzuno.

prodotto
product



schede tecniche
technical data sheets




curve fotometriche
photometric curves




modelli 3d per i tuoi render
3d models for your render



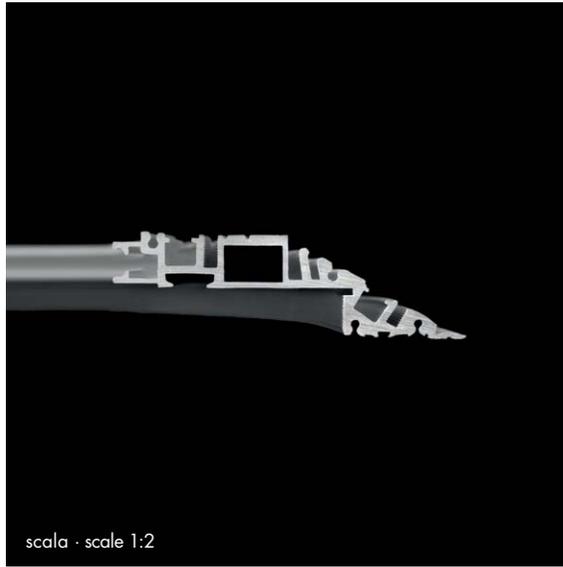


sistema progettato per integrarsi con l'architettura, suggerisce non solo nuovi modi di disegnare lo spazio con la luce ma permette anche di integrare i sistemi impiantistici e tecnologici alle esigenze formali.
realizzato con profilo estruso in alluminio 94x28,5mm/3.7x1.1" calandrato per ottenere superfici con spessore rastremato, disponibile per cartongesso fino a 18mm/0.7".
il sistema consente la massima flessibilità di progettazione attraverso versioni a semicerchio e quarto di cerchio con raggio interno 600mm/23.6" e tagli da 70mm/2.8" o 140mm/5.5". sono previste possibilità di personalizzazioni per semicerchi e quarti di cerchio per raggi di dimensione superiore.
il profilo può essere dotato di kit elettrici di cablaggio per sistemi integrati con l'architettura.
finiture: alluminio naturale e nero55.

system designed to be integrated in the architecture, it not only suggests new ways of designing space through lighting but also enables services and technical installations to be integrated with spatial requirements.
made of 94x28.5mm/3.7x1.1" extruded aluminium profile calendered in order to obtain surfaces with tapered thickness, available for plasterboard up to 18mm/0.7".
the system gives maximum design flexibility using semicircular and ¼ circle versions with 600mm/23.6" internal radius and 70mm/2.8" or 140mm/5.5" openings.
it is possible to customise the semicircular and quarter of circle versions with a longer radius.
the profile can be equipped with kit elettrici di cablaggio per sistemi integrati con l'architettura.
finishes: natural aluminium and nero55.

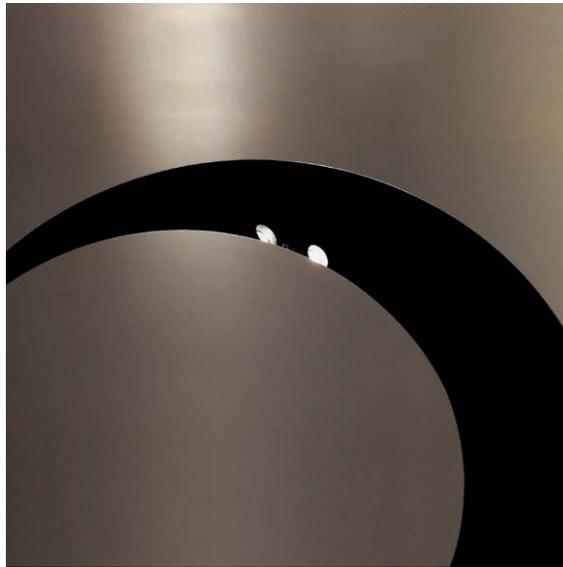


094 sistema curvo h.15

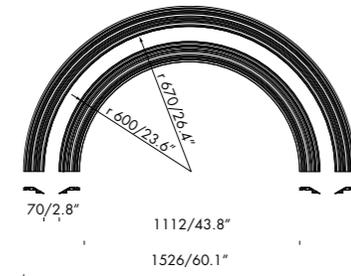


f6.097.01 alluminio naturale taglio 70mm/2.8" r 600/670mm 2 pz·pcs 27kg
 natural aluminium cut 70mm/2.8" r 23.6"/26.4" 59.5lb

f6.097.01.n nero55 taglio 70mm/2.8" r 600/670mm 2 pz·pcs 27kg
 cut 70mm/2.8" r 23.6"/26.4" 59.5lb

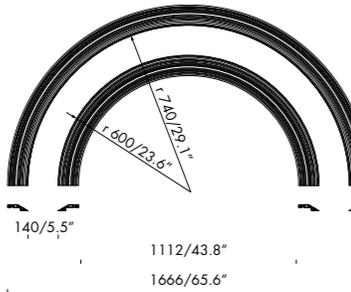


f6.097.02 alluminio naturale taglio 140mm/5.5" r 600/740mm 2 pz·pcs 27kg
 natural aluminium cut 140mm/5.5" r 23.6"/29.1" 59.5lb

f6.097.02.n nero55 taglio 140mm/5.5" r 600/740mm 2 pz·pcs 27kg
 cut 140mm/5.5" r 23.6"/29.1" 59.5lb

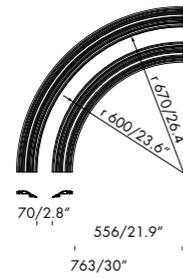


f6.097.03 alluminio naturale taglio 70mm/2.8" r 600/670mm 2 pz·pcs 14kg
 natural aluminium cut 70mm/2.8" r 23.6"/26.4" 30.9lb

f6.097.03.n nero55 taglio 70mm/2.8" r 600/670mm 2 pz·pcs 14kg
 cut 70mm/2.8" r 23.6"/26.4" 30.9lb

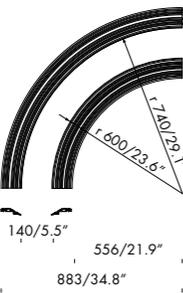


f6.097.04 alluminio naturale taglio 140mm/5.5" r 600/740mm 2 pz·pcs 14kg
 natural aluminium cut 140mm/5.5" r 23.6"/29.1" 30.9lb

f6.097.04.n nero55 taglio 140mm/5.5" r 600/740mm 2 pz·pcs 14kg
 cut 140mm/5.5" r 23.6"/29.1" 30.9lb

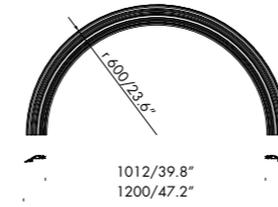

f6.097.11 esterno semicerchio alluminio naturale r 600mm/23.6" 14kg
 outside semi-circular natural aluminium 30.9lb

f6.097.11.n esterno semicerchio nero55 r 600mm/23.6" 14kg
 outside semi-circular 30.9lb

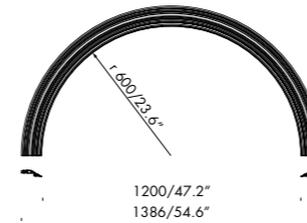

f6.097.12 interno semicerchio alluminio naturale r 600mm/23.6" 14kg
 inside semi-circular natural aluminium 30.9lb

f6.097.12.n interno semicerchio nero55 r 600mm/23.6" 14kg
 inside semi-circular 30.9lb



f6.097.13 esterno ¼ di cerchio alluminio naturale r 600mm/23.6" 6,5kg
 outside ¼ circle natural aluminium 14.3lb


f6.097.13.n esterno ¼ di cerchio nero55 r 600mm/23.6" 6,5kg
 outside ¼ circle 14.3lb



f6.097.14 interno ¼ di cerchio alluminio naturale r 600mm/23.6" 6,5kg
 inside ¼ circle natural natural aluminium 14.3lb


f6.097.14.n interno ¼ di cerchio nero55 r 600mm/23.6" 6,5kg
 inside ¼ circle 14.3lb

094 sistema curvo h.18

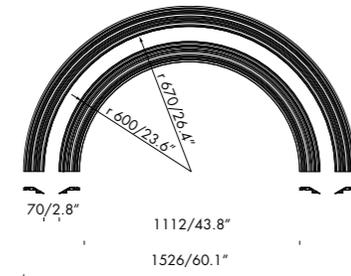


f6.097.01.u alluminio naturale taglio 70mm/2.8" r 600/670mm 2 pz · pcs 27kg
 natural aluminium cut 70mm/2.8" r 23.6"/26.4" 59.5lb

f6.097.01.n.u nero55 taglio 70mm/2.8" r 600/670mm 2 pz · pcs 27kg
 cut 70mm/2.8" r 23.6"/26.4" 59.5lb

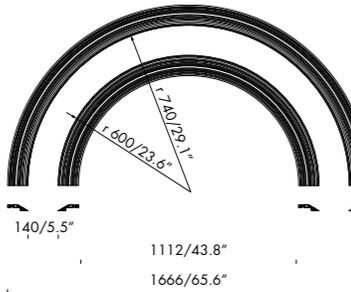


f6.097.02.u alluminio naturale taglio 140mm/5.5" r 600/740mm 2 pz · pcs 27kg
 natural aluminium cut 140mm/5.5" r 23.6"/29.1" 59.5lb

f6.097.02.n.u nero55 taglio 140mm/5.5" r 600/740mm 2 pz · pcs 27kg
 cut 140mm/5.5" r 23.6"/29.1" 59.5lb

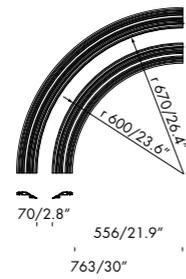


f6.097.03.u alluminio naturale taglio 70mm/2.8" r 600/670mm 2 pz · pcs 14kg
 natural aluminium cut 70mm/2.8" r 23.6"/26.4" 30.9lb

f6.097.03.n.u nero55 taglio 70mm/2.8" r 600/670mm 2 pz · pcs 14kg
 cut 70mm/2.8" r 23.6"/26.4" 30.9lb

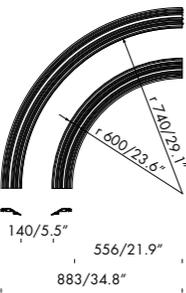


f6.097.04.u alluminio naturale taglio 140mm/5.5" r 600/740mm 2 pz · pcs 14kg
 natural aluminium cut 140mm/5.5" r 23.6"/29.1" 30.9lb

f6.097.04.n.u nero55 taglio 140mm/5.5" r 600/740mm 2 pz · pcs 14kg
 cut 140mm/5.5" r 23.6"/29.1" 30.9lb

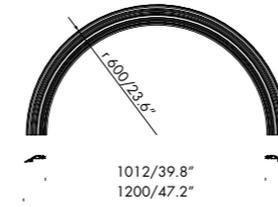

f6.097.11.u esterno semicerchio alluminio naturale r 600mm/23.6" 14kg
 outside semi-circular natural aluminium 30.9lb

f6.097.11.n.u esterno semicerchio nero55 r 600mm/23.6" 14kg
 outside semi-circular 30.9lb

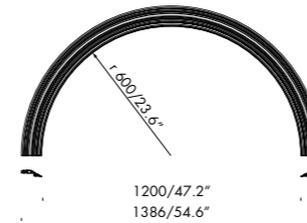

f6.097.12.u interno semicerchio alluminio naturale r 600mm/23.6" 14kg
 inside semi-circular natural aluminium 30.9lb

f6.097.12.n.u interno semicerchio nero55 r 600mm/23.6" 14kg
 inside semi-circular 30.9lb



f6.097.13.u esterno ¼ di cerchio alluminio naturale r 600mm/23.6" 6,5kg
 outside ¼ circle natural aluminium 14.3lb


f6.097.13.n.u esterno ¼ di cerchio nero55 r 600mm/23.6" 6,5kg
 outside ¼ circle 14.3lb




f6.097.14.u interno ¼ di cerchio alluminio naturale r 600mm/23.6" 6,5kg
 inside ¼ circle natural natural aluminium 14.3lb

f6.097.14.n.u interno ¼ di cerchio nero55 r 600mm/23.6" 6,5kg
 inside ¼ circle 14.3lb





094 sistema curvo
taglio · cut 70mm

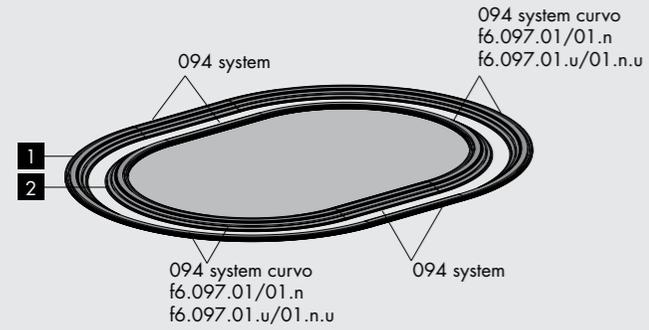

094 sistema curvo
taglio · cut 140mm

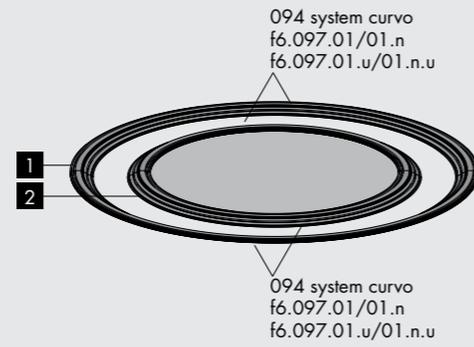


alcune configurazioni possibili utilizzando 094 sistema curvo
some possible configurations using

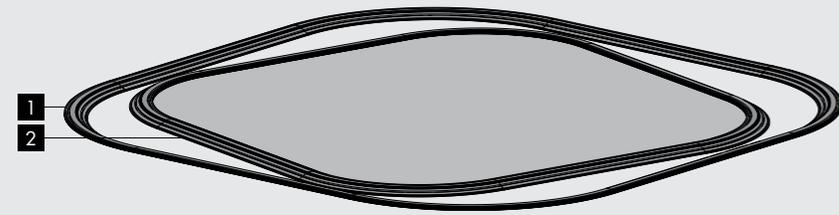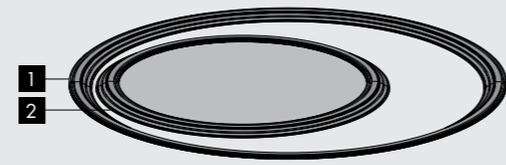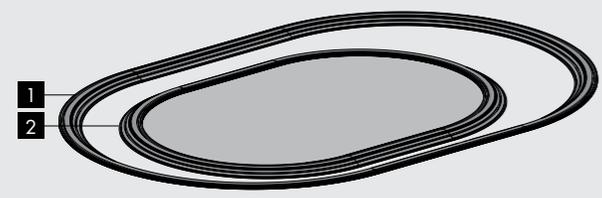


- 1 094 sistema curvo, curva interna · inside curve
- 2 094 sistema curvo, curva esterna · outside curve



*personalizza la tua luce
vai su [Viabizzuno.com](https://www.viabizzuno.com)*

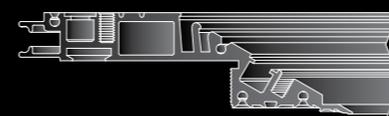


+

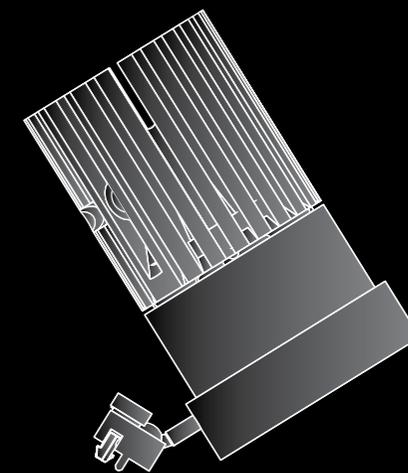

customize your light visit [Viabizzuno.com](https://www.viabizzuno.com)


1. scegli lunghezza e finitura
choose length and finish

2. scegli kit elettrici di cablaggio per sistemi integrati con l'architettura
choose the kit elettrici di cablaggio per sistemi integrati con l'architettura



binario Vbb 3~120V 16A **120V 50-60Hz** **dry**

VbB.0284	nero · black	1220mm 48"
VbB.0285	nero · black	2440mm 96"
VbB.0286	nero · black	3660mm 144"





3~track. alimentatori. power supplies 120V 50-60Hz

Vb9.096.02	nero · black	dim 0-10V	14W	350mA	0,4kg 0.9lb
Vb9.096.04	nero · black	dim 0-10V	20W	500mA	0,4kg 0.9lb
Vb9.096.05	nero · black	dim 0-10V	28W	700mA	0,4kg 0.9lb


cablaggio elettrico
electrical wiring through track

copertura realizzata in metallo, cartongesso o qualsiasi
altro materiale architettonico
cover made by metal, plasterboard or any other
architectural material



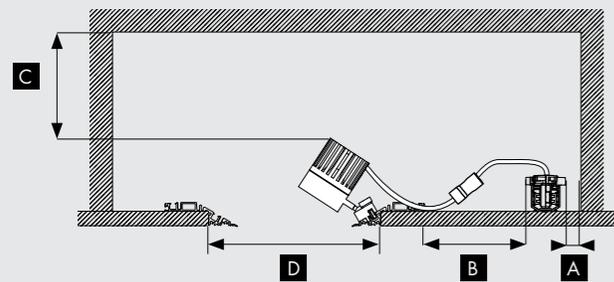
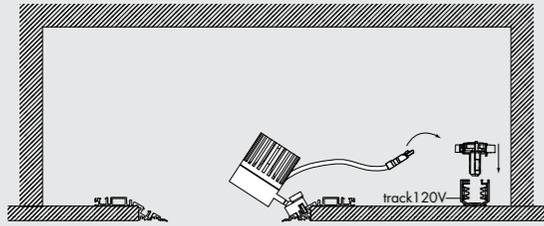


distanza minima di installazione
installing minimum distance

- A** 25mm/1"
- B** 100mm/3.9"
- C** 100mm/3.9"
- D** 100mm/3.9"
- E** 50mm/2"
- F** 250mm/9.8"

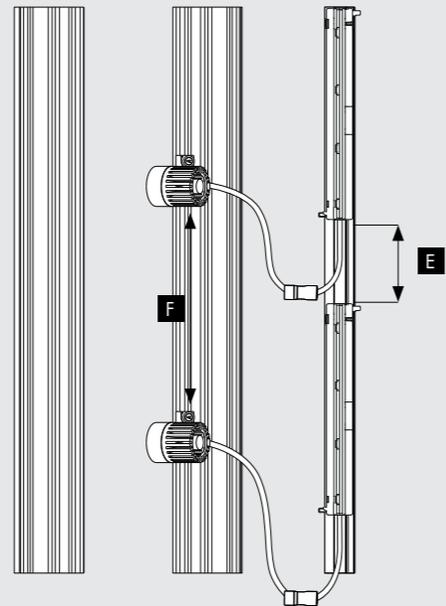

gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees



ecomini 070/094 sistema

Vb6.579.33.27.u1	my bianco	2700K	13°	0,4kg 0.9lb
Vb6.579.34.27.u1	nero55	2700K	13°	0,4kg 0.9lb

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97
					500	16,2	760	8,1	94
					700	16,5	1026	11,6	89
cd040	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70	B10	

Vb6.579.36.27.u1	my bianco	2700K	19°	0,4kg 0.9lb
Vb6.579.31.27.u1	nero55	2700K	19°	0,4kg 0.9lb
Vb6.579.37.27.u1	my bianco	2700K	36°	0,4kg 0.9lb
Vb6.579.32.27.u1	nero55	2700K	36°	0,4kg 0.9lb

Ra	ies tm-30		sdcm	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	Rf 93	Rg 99	step 2	350	32,9	1276	11,5	111
				500	33,6	1791	16,8	107
ci020	les14	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10



Vb6.579.33.30.u1	my bianco	3000K	13°	0,4kg 0.9lb
Vb6.579.34.30.u1	nero55	3000K	13°	0,4kg 0.9lb

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105
					500	16,2	819	8,1	101
					700	16,5	1105	11,6	96
cd041	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70	B10	

Vb6.579.36.30.u1	my bianco	3000K	19°	0,4kg 0.9lb
Vb6.579.31.30.u1	nero55	3000K	19°	0,4kg 0.9lb
Vb6.579.37.30.u1	my bianco	3000K	36°	0,4kg 0.9lb
Vb6.579.32.30.u1	nero55	3000K	36°	0,4kg 0.9lb




Ra	ies tm-30		sdcm	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	Rf 93	Rg 99	step 2	350	32,9	1276	11,5	111
				500	33,6	1791	16,8	107
ci021	les14	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10

accessori ecomini system. accessories.




Vb9.580.91	frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre	0,01kg 0.2lb
Vb9.580.92	lente ellittica · elliptical lens	0,4kg 0.9lb
f9.001.57	filtro ir trasparente · transparent ir filter	0,4kg 0.9lb
f9.001.59	vetro sabbato · frosted glass	0,4kg 0.9lb



gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees



gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees



econo 070/094 sistema

Vb6.595.12.27.u.1 nero55	2700K	15°	0,8kg 1.8lb
Vb6.595.15.27.u.1 nero55	2700K	25°	0,8kg 1.8lb
Vb6.595.18.27.u.1 nero55	2700K	33°	0,8kg 1.8lb

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	Rf 93	Rg 99	step 2	500	33,6	1791	16,8	107
				700	32,3	2721	22,6	120
ci020	les14	●	Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L80	B10



Vb6.595.12.30.u.1 nero55	3000K	15°	0,8kg 1.8lb
Vb6.595.15.30.u.1 nero55	3000K	25°	0,8kg 1.8lb
Vb6.595.18.30.u.1 nero55	3000K	33°	0,8kg 1.8lb

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	Rf 93	Rg 99	step 2	500	33,6	1791	16,8	107
				700	34,5	2411	24,2	100
ci021	les14	●	Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L80	B10



econo 070/094 sistema

Vb6.595.12.32v.u.1 nero55 3200Vb K 15° 0,8kg
1.8lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
95	91	Rf 90	Rg 110	step 2	500	33,0	1510	17,9	84
					700	34,0	1990	25,9	77
tf002	les11 ● Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L80 B10		



Vb6.595.15.32v.u.1 nero55 3200Vb K 25° 0,8kg
1.8lb

Vb6.595.18.32v.u.1 nero55 3200Vb K 33° 0,8kg
1.8lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
95	91	Rf 90	Rg 110	step 2	500	33,2	1690	17,8	95
					600	34,0	1970	21,5	92
					700	35,0	2230	26,3	85
tj002	les15 ● Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L80 B10		



gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees



n55 070/094 sistema orientabile spot55x37

Vb6.594.02.27.u nero55 2700K 18° n55 0,7kg
1.5lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe000	les9	Ta25 °C		vita media · average life 70000 h L80 B10					

Vb6.594.02.30.u nero55 3000K 18° n55 0,7kg
1.5lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe001	les9	Ta25 °C		vita media · average life 70000 h L80 B10					

Vb6.594.02.30v.u nero55 3000Vb K 18° n55 0,7kg
1.5lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe007	les9	Ta25 °C		vita media · average life 70000 h L80 B10					


accessori. accessories.



Vb9.580.91 frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre 0,01kg
0.02lb



Vb9.580.92 lente ellittica · elliptical lens 0,04kg
0.09lb



Vb6.594.12.27.u nero55 2700K 30° n55 0,8kg
1.8lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life 70000 h L80 B10					


Vb6.594.12.30.u nero55 3000K 30° n55 0,8kg
1.8lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm001	les19	Ta25 °C		vita media · average life 70000 h L80 B10					



Vb6.594.12.30v.u nero55 3000Vb K 30° n55 0,8kg
1.8lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm007	les19	Ta25 °C		vita media · average life 70000 h L80 B10					

gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees



gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees



n55 070/094 sistema orientabile spot55x61

Vb6.594.18.27.u nero55 2700K 47° n55 0,9kg
2lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Vb6.594.18.30.u nero55 3000K 47° n55 0,9kg
2lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm001	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	


Vb6.594.18.30v.u nero55 3000Vb K 47° n55 0,9kg
2lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm007	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

accessori. accessories

Vb9.580.91 frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre 0,01kg
0.02lb

Vb9.580.92 lente ellittica · elliptical lens 0,04kg
0.09lb



n55 070/094 sistema orientabile spot82x35

Vb6.594.22.27.u nero55 2700K 13° n55 0,7kg
1.5lb

Vb6.594.24.27.u nero55 2700K 19° n55 0,7kg
1.5lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe000	les9	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Vb6.594.22.30.u nero55 3000K 13° n55 0,7kg
1.5lb

Vb6.594.24.30.u nero55 3000K 19° n55 0,7kg
1.5lb


Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe001	les9	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Vb6.594.22.30v.u nero55 3000Vb K 13° n55 0,7kg
1.5lb




Vb6.594.24.30v.u nero55 3000Vb K 19° n55 0,7kg
1.5lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe007	les9	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees



gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees



n55 070/094 sistema orientabile spot82x35

Vb6.594.38.27.u nero55 2700K 31° n55 0,7kg
1.5lb

Vb6.594.40.27.u nero55 2700K 42° n55 0,7kg
1.5lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f(min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	

Vb6.594.38.30.u nero55 3000K 31° n55 0,7kg
1.5lb


Vb6.594.40.30.u nero55 3000K 42° n55 0,7kg
1.5lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f(min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm001	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	

Vb6.594.38.30v.u nero55 3000Vb K 31° n55 0,7kg
1.5lb

Vb6.594.40.30v.u nero55 3000Vb K 42° n55 0,7kg
1.5lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f(min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm007	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	



n55 070/094 sistema orientabile spot82x79

Vb6.594.32.27.u nero55 2700K 23° n55 0,8kg
1.8lb

Vb6.594.34.27.u nero55 2700K 37° n55 0,8kg
1.8lb

Vb6.594.36.27.u nero55 2700K 46° n55 0,8kg
1.8lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f(min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	

Vb6.594.32.30.u nero55 3000K 23° n55 0,8kg
1.8lb

Vb6.594.34.30.u nero55 3000K 37° n55 0,8kg
1.8lb

Vb6.594.36.30.u nero55 3000K 46° n55 0,8kg
1.8lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f(min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm001	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	




Vb6.594.32.30v.u nero55 3000Vb K 23° n55 0,8kg
1.8lb



Vb6.594.34.30v.u nero55 3000Vb K 37° n55 0,8kg
1.8lb

Vb6.594.36.30v.u nero55 3000Vb K 46° n55 0,8kg
1.8lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f(min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm007	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	

gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees



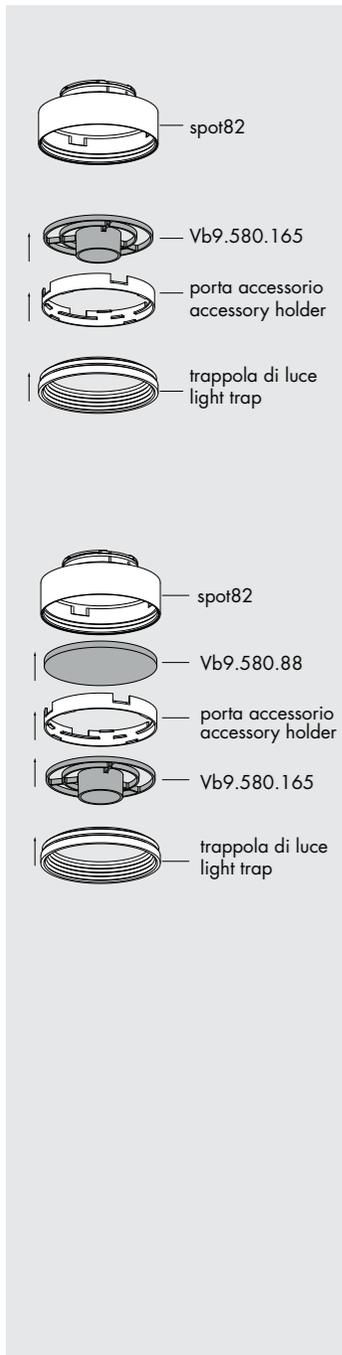

Vb9.580.86 frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre

0,01kg
0.02lb



Vb9.580.87 lente ellittica · elliptical lens

0,05kg
0.11lb



Vb9.580.88 vetro albarino · albarino glass

0,05kg
0.11lb




Vb9.580.165 anti abbagliamento · anti-glare

0,03kg
0.07lb



accessori spot82. accessories.



dimensioni gobos in acciaio
steel gobos size



dimensioni gobos in vetro
glass gobos size



n55 070/094 sistema spot sagomatore

Vb6.594.50.27.u nero55 2700K n55 1kg 2.2lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	

Vb6.594.50.30.u nero55 3000K n55 1kg 2.2lb


Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm001	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	

accessori spot sagomatore. accessories.


Vb9.580.118 gruppo per alloggiamento gobo in vetro housing for glass gobos 0,1kg 0.2lb

Vb9.580.119 gruppo per alloggiamento gobo in acciaio housing for steel gobos 0,1kg 0.2lb


montaggio su propulsore dinamico n55
propeller mounting

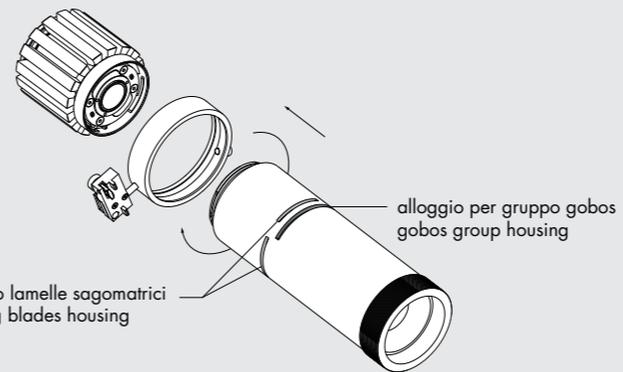



uso delle lamelle sagomatrici - use of shaping blades

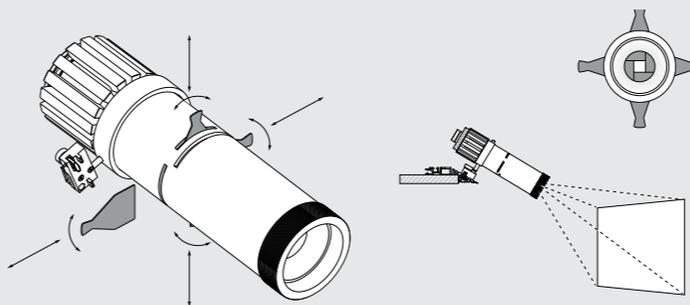


gobo in vetro non incluso
glass gobos not included

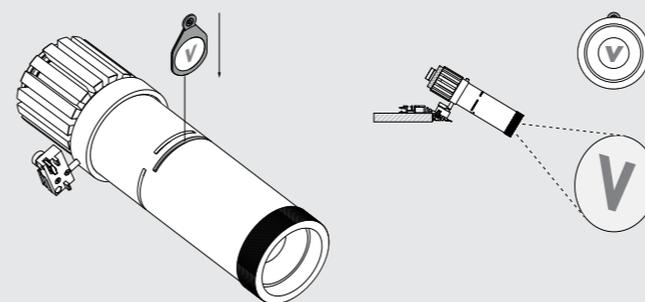

messa a fuoco - focus

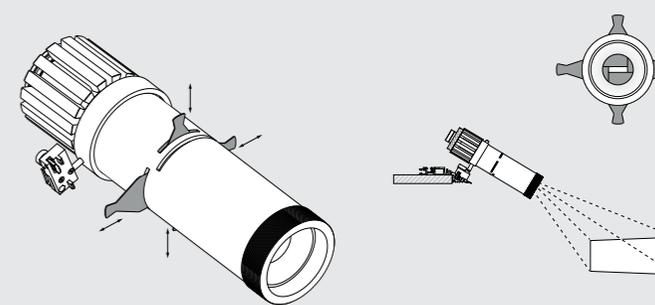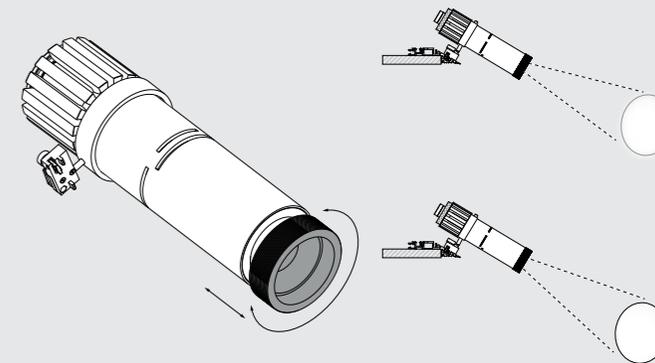


gobo in acciaio non incluso
steel gobos not included

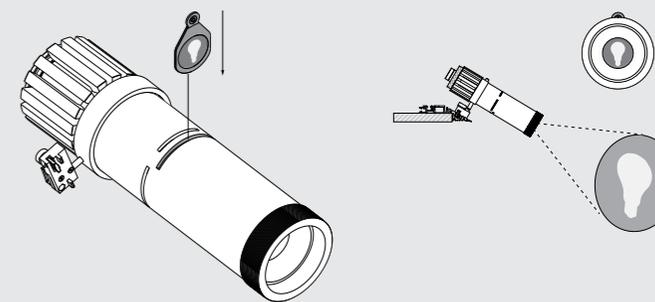

propulsore dinamico 65/700

22°

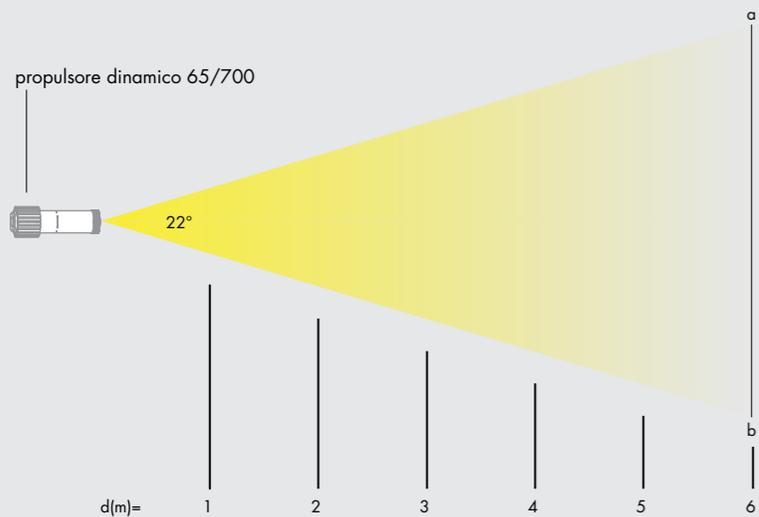

d (m)	ab (m)	e _{max} (lx)	e _{med} (lx)
1	0,38	1970	1622
2	0,76	492	405
3	1,14	219	181
4	1,51	124	101
5	1,89	79	65
6	2,27	55	45

lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables

xxxxxxxxxxxxxxxx				120V 50-60Hz	A	wet	UL	UL US	i
a	b	c	d	e	f	f	g		

xxxxxxxxxxxxxxxx				120V 50-60Hz	A	wet	UL	UL US	i
Vbx.xxx.xx	nero55	3000K	35W	20°	0,8kg	1.8lb			
h	i	l	m	n	g				

componenti. components.

accessori. accessories.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
					500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	
10	11						12	13	

classificazione ambiente di installazione installation location rating

bandella tecnica. posizioni standard simbologie.
data plate. standard arrangement of symbols.

a	nome apparecchio di illuminazione · light fitting name
b	tensione di alimentazione · supply rating (Volt)
c	frequenza di alimentazione · supply frequency (Hertz)
d	alimentatore incluso o escluso · power supply included or not included
e	classificazione ambiente di installazione · installation location rating
f	marchio di certificazione · safety and quality standards certification
g	peso netto · net weight (kg/lb)
h	codice · code
i	finiture · colours and finishes
l	temperatura colore sorgente elettronica colour temperature led source (Kelvin)
m	potenza della sorgente · source power (Watt)
n	gradi fascio luminoso · light beam degrees

componenti. identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta funzionalità e installazione dell'apparecchio di illuminazione.
components. includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light fitting.

accessori. si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio.
accessories. refers to items that can be added to the light fitting.

1	indice di resa cromatica · colour rendering index
2	indice di resa del rosso · red colour rendering index
3	Rf indice di fedeltà colore · colour fidelity index Rg indice di saturazione colore · color gamut index
4	step di macadam · macadam step
5	corrente di alimentazione · power supply current
6	tensione di alimentazione · power supply voltage
7	flusso luminoso · light flux
8	potenza della sorgente · source power
9	efficienza della sorgente · source efficiency
10	codice sorgente elettronica Viabizzuno · Viabizzuno led source code
11	superficie emittente · light emitting surface (mm)
12	% flusso residuo a fine vita · end life % flux
13	% consentita sotto limite · allowed % under limit

wet prodotto classificato per uso esterno · product classified for outdoor use

damp prodotto classificato per uso interno in ambienti umidi (bagno, sauna, ecc..) · product classified for indoor use in damp environments (bathrooms, saunas, etc.)

dry prodotto classificato per uso interno in ambienti asciutti · product classified for indoor use in dry environments

legenda simboli symbols legenda

 prodotto in conformità con le direttive nord americane sui soffioni doccia · produced in compliance with showerheads northamerican directives

 componente certificato per il mercato nord americano idoneo ad essere utilizzato e valutato come parte di in un sistema più complesso
component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system

 prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market

 prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market

type ic apparecchio di illuminazione ad incasso progettato per funzionare a contatto con materiale isolante.
recessed luminaire designed to work in contact with thermal insulation.

type non-ic apparecchio di illuminazione ad incasso progettato per funzionare in intercapedini che abbiano una certa distanza da materiali isolanti.
recessed luminaire designed to work in cavities that have a minimum dimensions and spacings to thermal insulation.

title24 prodotto conforme allo standard title24 · product compliant with title24 standard

 vetro opalino · opal glass

 vetro sabbiato · sanded glass

 vetro nero fumè · black smoke glass

 vetro trasparente · transparent glass

 vetro bianco latte · white milk glass

 cristallo · crystal

 policarbonato opalino · opal polycarbonate diffuser

 carrabile · drive over

A alimentatore incluso · power supply included

A alimentatore escluso · power supply not included

AR alimentatore remoto incluso · remote power supply included

Ai alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso · electronic power supply with smart control included

AiR alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso, da installare remoto · electronic power supply with smart control included, to be installed remotely

AS alimentatore a spina incluso · plug power supply included

T trasformatore incluso · transformer included

K kit di cablaggio incluso · wiring kit not included

K kit di cablaggio escluso · wiring kit not included

L lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente inclusa.
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent included.

L lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente esclusa.
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent not included.

PR propulsore dinamico n55 incluso · included

 attenzione: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo · attention: led light source. never look straight without eye protection

i peso netto · net weight (kg)

 possibilità di combinazione tra interfaccia n55, propulsore dinamico n55 e lampadina n55 · possible combination between n55 interface, propulsore dinamico n55 and n55 bulb

I.d. luce diretta · direct light

I.i. luce indiretta · indirect light

V  disponibile su · available on *Viabizzuno applight* www.Viabizzuno.com *Viabizzuno online*