



Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millenovecentocinquantacinque. da qui nasce il nome della fabbrica di produzione fondata nel millenovecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee. una verticale, rigorosa, essenziale, equilibrata: la luce per la luce; ed una inclinata, irriverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi: la luce per la forma. distinte ma complementari si fondono in un unico nome: Viabizzuno.

marionanni

Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the twenty-first july nineteenfiftyfive at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the factory founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines. one vertical, well balanced, logical, essential: the light for the light. the other one dynamic, irreverent, ironic: the light for the form. separate and yet complementary they cast in the same name: Viabizzuno.

prodotto
product



schede tecniche
technical data sheets



curve fotometriche
photometric curves



modelli 3d per i tuoi render
3d models for your render




binario 2~120V



sistema a binario per interni.
composto da estruso di alluminio ossidato e verniciato a polvere di sezione 36x32mm/1.4"x1.3" che ha funzione di conduttore di terra, e da un inserto in gomma isolante che contiene 4 conduttori in rame di sezione 2,5mm²/12awg.
dimensioni: 1220mm/48", 2440mm/96", 3658mm/144".
tensione di alimentazione 2~120V 50-60Hz, fino a 16A.
accessori: testata di alimentazione destra o sinistra, tappo di chiusura laterale, congiunzione lineare elettrico, congiunzione con alimentazione, giunti a T, X e L, testata di chiusura.
accessori: cavi in acciaio per sospensione.
finiture: bianco V e nero55.

track system for indoor use.
it consists of an extruded oxidised and powder coated aluminium having a 36x32mm/1.4"x1.3" section serving as an earth conductor and an insulating rubber insert that contains 4 copper conductors with a section of 2,5mm²/12awg.
sizes: 1220mm/48", 2440mm/96", 3658mm/144".
supply voltage: 2~120V 50-60Hz up to 16A.
accessories: left and right live end earth contact, lateral end cap, electrical straight coupler, curved joints, electrical straight coupler with feed, T-shaped joints, X-shaped joints, L-shaped joints, end caps.
accessories: suspension steel cables.
finishes: bianco V e nero55.






2~track120V 16A

fb.230.106	bianco V	1220mm 48"	1,2kg 2.6lb
fb.230.102	nero55	1220mm 48"	1,2kg 2.6lb
fb.230.206	bianco V	2440mm 96"	2,4kg 5.3lb
fb.230.202	nero55	2440mm 96"	2,4kg 5.3lb
fb.230.306	bianco V	3658mm 144"	3kg 6.6lb
fb.230.302	nero55	3658mm 144"	3kg 6.6lb

componenti. components.

fb55311202.6	testata alimentazione sinistra live end earth contact left	bianco V	0,1kg 0.2lb
fb55311202.2	testata alimentazione sinistra live end earth contact left	nero55	0,1kg 0.2lb
fb55311201.6	testata alimentazione destra live end earth contact right	bianco V	0,1kg 0.2lb
fb55311201.2	testata alimentazione destra live end earth contact right	nero55	0,1kg 0.2lb
fb55511206.6	congiunzione lineare elettrico electrical straight coupler	bianco V	0,05kg 0.1lb
fb55511206.2	congiunzione lineare elettrico electrical straight coupler	nero55	0,05kg 0.1lb
fb55311208.6	congiunzione con alimentazione electrical straight coupler with feed	bianco V	0,18kg 0.4lb
fb55311208.2	congiunzione con alimentazione electrical straight coupler with feed	nero55	0,18kg 0.4lb






componenti. components.

fb.99.808.6 congiunzione a L terra esterna
L coupler, external grounding bianco V 0,3kg
0.6lb

fb.99.808.2 congiunzione a L terra esterna
L coupler, external grounding nero55 0,3kg
0.6lb

fb55311210.6 congiunzione a L terra interna
L coupler, internal grounding bianco V 0,3kg
0.6lb

fb55311210.2 congiunzione a L terra interna
L coupler, internal grounding nero55 0,3kg
0.6lb




fb55311213.6 congiunzione a T terra sx
T coupler, left grounding bianco V 0,4kg
0.9lb

fb.99.812.2 congiunzione a T terra sx
T coupler, left grounding nero55 0,3kg
0.6lb

fb.99.811.6 congiunzione a T terra dx
T coupler, right grounding bianco V 0,3kg
0.6lb

fb.99.811.2 congiunzione a T terra dx
T coupler, right grounding nero55 0,3kg
0.6lb



fb.99.815.6 congiunzione a +
+ coupler bianco V 0,5kg
1.1lb

fb.99.815.2 congiunzione a +
+ coupler nero55 0,5kg
1.1lb



fb55501217.6 testata di chiusura · end caps bianco V 0,01kg
0.2lb









fb55501217.2 testata di chiusura · end caps nero55 0,01kg
0.2lb






accessori. accessories.

fb.99.319.1 cavo acciaio sospensione 3000mm/118.1" bianco · white 0,2kg
0.4lb
steel cable

fb.99.319.2 cavo acciaio sospensione 3000mm/118.1" nero · black 0,2kg
0.4lb
steel cable

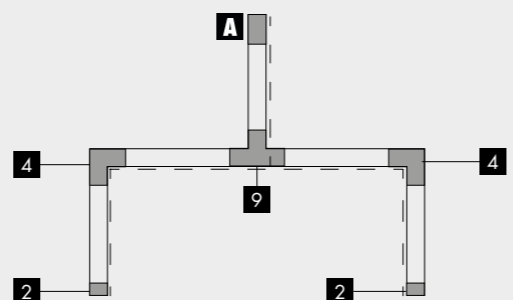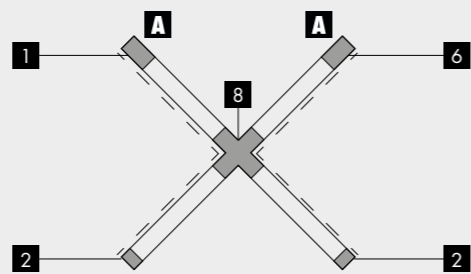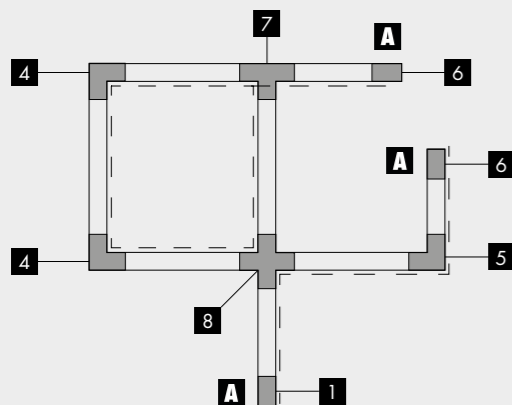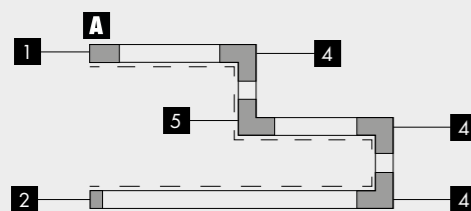

legenda
 — ⊕ conduttore terra
 earth conductor
A entrata cavo di alimentazione
 input power cable



tutti i giunti sono adatti per il collegamento elettrico ad eccezione dei codici fb55501217.6 e fb55501217.2
 all couplers are suitable for feed connection except the codes fb55501217.6 and fb55501217.2

lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables

xxxxxxxxxxxxxxxx							120V 50-60Hz	A	wet	UL	UL	UL	i
a	b	c	d	e	f	f	g						

xxxxxxxxxxxxxxxx							120V 50-60Hz	A	wet	UL	UL	UL	i
Vbx.xxx.xx	nero55	3000K	35W	20°	0,8kg	1.8lb							
h	i	l	m	n	g								

componenti. components.

accessori. accessories.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
					500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	
10	11							12	13

classificazione ambiente di installazione installation location rating

bandella tecnica. posizioni standard simbologie.
data plate. standard arrangement of symbols.

a	nome apparecchio di illuminazione · light fitting name
b	tensione di alimentazione · supply rating (Volt)
c	frequenza di alimentazione · supply frequency (Hertz)
d	alimentatore incluso o escluso · power supply included or not included
e	classificazione ambiente di installazione · installation location rating
f	marchio di certificazione · safety and quality standards certification
g	peso netto · net weight (kg/lb)
h	codice · code
i	finiture · colours and finishes
l	temperatura colore sorgente elettronica colour temperature led source (Kelvin)
m	potenza della sorgente · source power (Watt)
n	gradi fascio luminoso · light beam degrees

componenti. identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta funzionalità e installazione dell'apparecchio di illuminazione.
components. includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light fitting.

accessori. si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio.
accessories. refers to items that can be added to the light fitting.


1	indice di resa cromatica · colour rendering index
2	indice di resa del rosso · red colour rendering index
3	Rf indice di fedeltà colore · colour fidelity index Rg indice di saturazione colore · color gamut index
4	step di macadam · macadam step
5	corrente di alimentazione · power supply current
6	tensione di alimentazione · power supply voltage
7	flusso luminoso · light flux
8	potenza della sorgente · source power
9	efficienza della sorgente · source efficiency
10	codice sorgente elettronica Viabizzuno · Viabizzuno led source code
11	superficie emittente · light emitting surface (mm)
12	% flusso residuo a fine vita · end life % flux
13	% consentita sotto limite · allowed % under limit


wet prodotto classificato per uso esterno · product classified for outdoor use


damp prodotto classificato per uso interno in ambienti umidi (bagno, sauna, ecc..) · product classified for indoor use in damp environments (bathrooms, saunas, etc.)


dry prodotto classificato per uso interno in ambienti asciutti · product classified for indoor use in dry environments

legenda simboli symbols legenda

 prodotto in conformità con le direttive nord americane sui soffioni doccia · produced in compliance with showerheads northamerican directives

 componente certificato per il mercato nord americano idoneo ad essere utilizzato e valutato come parte di in un sistema più complesso
component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system


 prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market


 prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market


type ic apparecchio di illuminazione ad incasso progettato per funzionare a contatto con materiale isolante.
recessed luminaire designed to work in contact with thermal insulation.

type non-ic apparecchio di illuminazione ad incasso progettato per funzionare in intercapedini che abbiano una certa distanza da materiali isolanti.
recessed luminaire designed to work in cavities that have a minimum dimensions and spacings to thermal insulation.


title24 prodotto conforme allo standard title24 · product compliant with title24 standard


 vetro opalino · opal glass

 vetro sabbiato · sanded glass


 vetro nero fumè · black smoke glass

 vetro trasparente · transparent glass

 vetro bianco latte · white milk glass

 cristallo · crystal

 policarbonato opalino · opal polycarbonate diffuser

 carrabile · drive over

A alimentatore incluso · power supply included

A alimentatore escluso · power supply not included

AR alimentatore remoto incluso · remote power supply included

Ai alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso · electronic power supply with smart control included

AiR alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso, da installare remoto · electronic power supply with smart control included, to be installed remotely

AS alimentatore a spina incluso · plug power supply included

T trasformatore incluso · transformer included

K kit di cablaggio incluso · wiring kit not included

K kit di cablaggio escluso · wiring kit not included


L lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente inclusa.
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent included.

L lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente esclusa.
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent not included.

PR propulsore dinamico n55 incluso · included


 attenzione: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo · attention: led light source. never look straight without eye protection

i peso netto · net weight (kg)

 possibilità di combinazione tra interfaccia n55, propulsore dinamico n55 e lampadina n55 · possible combination between n55 interface, propulsore dinamico n55 and n55 bulb

I.d. luce diretta · direct light

I.i. luce indiretta · indirect light

V  disponibile su · available on *Viabizzuno applight* www.Viabizzuno.com *Viabizzuno online*