

Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millecentocinquantacinque. da qui nasce il nome della fabbrica di produzione fondata nel millecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee. una verticale, rigorosa, essenziale, equilibrata: la luce per la luce; ed una inclinata, irreverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi: la luce per la forma. distinte ma complementari si fondono in un unico nome: Viabizzuno. marionanni


Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the twenty-first july nineteenfiftyfive at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the factory founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines. one vertical, well balanced, logical, essential: the light for the light. the other one dynamic, irreverent, ironic: the light for the form. separate and yet complementary they cast in the same name: Viabizzuno.

prodotto
product

schede tecniche
technical data sheets

curve fotometriche
photometric curves

modelli 3d per i tuoi render
3d models for your render

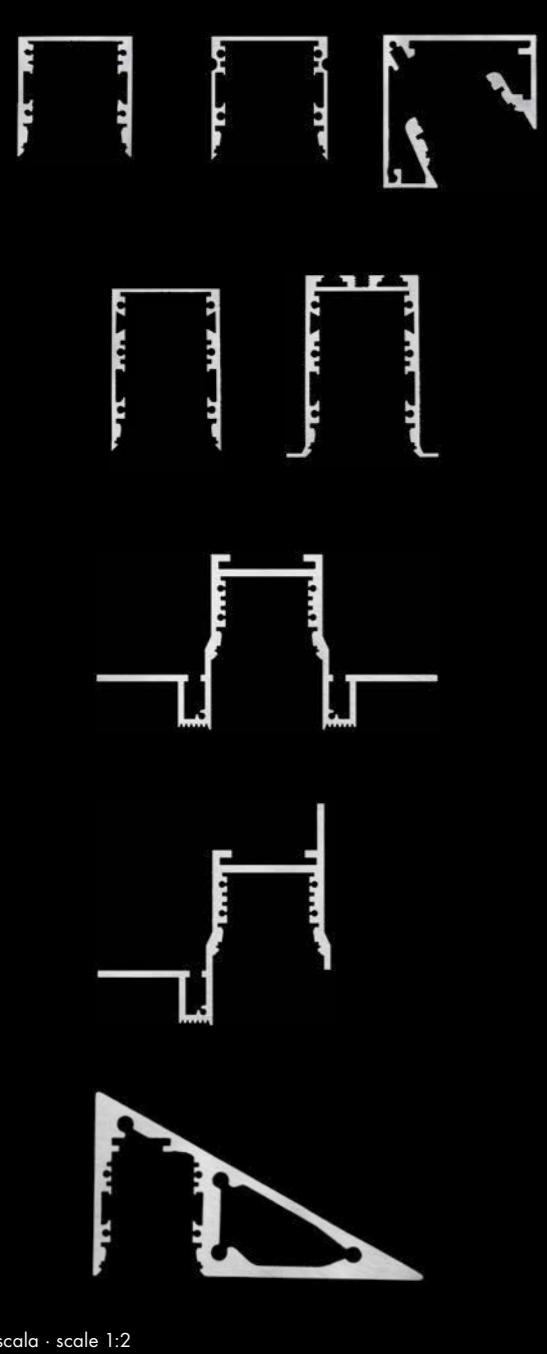

scala · scale 1:2

sistema modulare per interni e per esterni.
realizzato in alluminio estruso, ossidato e verniciato a polvere, disponibile nelle varianti configurate o da configurare a propria scelta.

modelli:

c2 30x32 parete soffitto,

ck 30x32,

c1 30x48 parete soffitto sospensione,

c1 40x48 incasso,

ca 42x42 parete soffitto,

c 16.64,

css 92x48 scomparsa totale,

csr 60x68 scomparsa totale radente.

ogni profilo vuoto può essere tagliato alla lunghezza desiderata e si possono installare su di esso i seguenti kit di cablaggio elettrico: kit con sorgente elettronica lineare e diffusore in policarbonato satinato, kit con sorgente elettronica lineare e diffusore prismato, kit con sorgente elettronica lineare e lente ellittica in policarbonato, kit micromen 36,8x30x120mm/1.5x1.2x4.9" cablato con sorgente elettronica 2700K e 3000K 2x1W fino a 2x90lm, kit vangogh 42x30x125mm/1.6x1.2x4.9" cablato con sorgente elettronica 2700K e 3000K les6 2x2,2W fino a 2x214lm, kit trentotto diametro Ø38mm/1.5" 60x250mm/2.4x9.8" cablato con sorgente elettronica 2700K e 3000K 6W 19° e 41° fino a 544lm, kit ecomini diametro Ø55mm/2.2" 69x250mm/2.7x9.8" cablato con sorgente elettronica 2700K e 3000K 12,4W 13° e 12,7W 19° 36° con dimmer incluso.

tutti i kit elettrici sono alimentati in tensione costante 24Vdc, alimentatore escluso.

accessori: tappi di chiusura laterale, coperchio cieco c sistema, giunti lineari, pulsante, raccordi, agganci orientabili per sistemi integrati, alimentatore 120V/24Vdc, kit di sospensione, supporti sorgenti elettroniche.

finiture: profili, kit micromen, kit vangogh, kit trentotto, kit ecomini argento opaco, bianco V e nero55, c2 30x32 grigio argento.

damp location rated modular system for indoor or outdoor use.

made of powder and painted oxidised extruded aluminium, available in the configured version or to custom at user's discretion.

versions:

c2 30x32 wall and ceiling version,

ck 30x32,

c1 30x48 wall, ceiling and suspension version,

c1 40x48 recessed,

ca 42x42 wall and ceiling version,

c 16.64;

css 92x48 fully concealed version;

csr 60x68 fully concealed grazing version.

each hollow profile can be cutted to the desired length and is suitable to accommodate the following electrical wiring kits: kit with linear led source and frosted polycarbonate diffuser, kit with linear led source and h.5mm/0.2" frosted polycarbonate diffuser, kit with linear led source and prismatic polycarbonate diffuser, kit with linear led source and polycarbonate elliptical lens, micromen spotlight kit 36,8x30x120mm/1.5x1.2x4.9" wired with 2700K and 3000K 2x1W up to 2x90lm led source, vangogh spotlight kit 42x30x125mm/1.6x1.2x4.9" wired with 2700K and 3000K les6 2x2,2W 2x214lm, trentotto spotlight kit diameter Ø38mm/1.5" 60x250mm/2.4x9.8" wired with 2700K and 3000K 6W 19° and 41° up to 544lm led source, ecomini spotlight kit with diameter Ø55mm/2.2" 69x250mm/2.7x9.8" wired with 2700K and 3000K 12.4W 13° and 12.7W 19° 31° led source with dimmer.



all the electrical kits are powered with 24Vdc constant voltage, power supply not included. accessories: lateral end caps, c sistema blind lid, linear joints, push-button, various fittings, adjustable hooks for integrated systems, 120V/24Vdc power supply, suspension kit, led sources supports.


finishes: profiles, vangogh spotlight kit, trentotto kit, ecomini spotlight kit matt silver, bianco V and nero55, c2 30x32 silver grey.



c sistema	kit lineare diffusore satinato frosted diffuser	kit lineare diffusore satinato frosted diffuser 5mm	kit lineare diffusore prismato prismatic diffuser	kit lineare lente ellittica elliptical lens	kit micromen	kit vangogh	kit trentotto	kit ecomini
c2 30x32, ck 30x32 mario nanni								
c1 30x48 mario nanni								
c1 40x48 mario nanni								
ca 42x42 mario nanni								
c 16.64 vittorio longheu								
css 92x48 mario nanni								
csr 60x68 mario nanni								









scala · scale 1:2

c1 40x48	24Vdc	title24	damp	
Vb6.193.22 argento opaco · matt silver	3000K	14,7W	600mm 23.6"	0,7kg 1.5lb
Vb6.193.22.1 bianco V	3000K	14,7W	600mm 23.6"	0,7kg 1.5lb
Vb6.193.23 argento opaco · matt silver	3000K	22,5W	900mm 35.4"	1kg 2.2lb
Vb6.193.23.1 bianco V	3000K	22,5W	900mm 35.4"	1kg 2.2lb
Vb6.193.24 argento opaco · matt silver	3000K	30,3W	1200mm 47.2"	1,3kg 2.9lb
Vb6.193.24.1 bianco V	3000K	30,3W	1200mm 47.2"	1,3kg 2.9lb
Vb6.193.25 argento opaco · matt silver	3000K	38,1W	1500mm 59.1"	1,6kg 3.5lb
Vb6.193.25.1 bianco V	3000K	38,1W	1500mm 59.1"	1,6kg 3.5lb

Ra	R9	ies tm-30	sdcm	V _f	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93 Rg 102	step 2	24	2500	26	96
V3001	11	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10	







c3 10x30		24Vdc	title24	damp	IP65	
f6.209.06	argento opaco · matt silver	3000K	7,8W	620mm 24.4"	0,7kg 1.5lb	
f6.209.06.1	bianco V	3000K	7,8W	620mm 24.4"	0,7kg 1.5lb	
f6.209.09	argento opaco · matt silver	3000K	11,7W	920mm 36.2"	1kg 2.2lb	
f6.209.09.1	bianco V	3000K	11,7W	920mm 36.2"	1kg 2.2lb	
f6.209.12	argento opaco · matt silver	3000K	15,6W	1220mm 48"	1,3kg 2.9lb	
f6.209.12.1	bianco V	3000K	15,6W	1220mm 48"	1,3kg 2.9lb	
f6.209.15	argento opaco · matt silver	3000K	19,5W	1520mm 60"	1,6kg 3.5lb	
f6.209.15.1	bianco V	3000K	19,5W	1520mm 60"	1,6kg 3.5lb	

Ra	R9	ies tm/30	sdcM	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13
V0001	5,9	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10	







scala · scale 1:2




c2 30x32		K		
Vb6.194.61	argento opaco · matt silver	3000mm 118.1"	2,3kg 5lb	
Vb6.194.62.1	bianco V	3000mm 118.1"	2,3kg 5lb	
Vb6.194.65	nero55	3000mm 118.1"	2,3kg 5lb	




c2 30x32 radente		K		
Vb6.194.71	argento opaco · matt silver	3000mm 118.1"	2,3kg 5lb	
Vb6.194.72	bianco V	3000mm 118.1"	2,3kg 5lb	
Vb6.194.75	nero55	3000mm 118.1"	2,3kg 5lb	





tappi terminali. end caps.		K		
f9.194.81	argento opaco · matt silver	2 pz · pcs	0,1kg 0.2lb	
f9.194.82	bianco V	2 pz · pcs	0,1kg 0.2lb	
f9.130.89	nero55	2 pz · pcs	0,1kg 0.2lb	




coperchi. covers.		K		
Vb9.194.03	argento opaco · matt silver	3000mm 118.1"	2,3kg 5lb	
Vb9.194.04	bianco V	3000mm 118.1"	2,3kg 5lb	
Vb9.194.05	nero55	3000mm 118.1"	2,3kg 5lb	

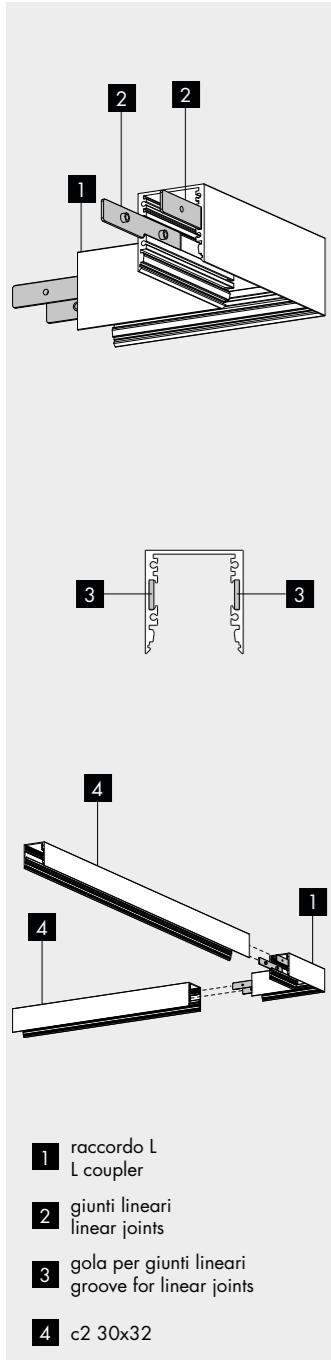





ck 30x32		K		
Vb6.194.81	argento opaco · matt silver	3000mm 118.1"	2,3kg 5lb	
Vb6.194.82	bianco V	3000mm 118.1"	2,3kg 5lb	
Vb6.194.85	nero55	3000mm 118.1"	2,3kg 5lb	



tappi terminali. end caps.		K		
f9.194.81	argento opaco · matt silver	2 pz · pcs	0,1kg 0.2lb	
f9.194.82	bianco V	2 pz · pcs	0,1kg 0.2lb	
f9.130.89	nero55	2 pz · pcs	0,1kg 0.2lb	




coperchi. covers.		K		
Vb9.194.03	argento opaco · matt silver	3000mm 118.1"	2,3kg 5lb	
Vb9.194.04	bianco V	3000mm 118.1"	2,3kg 5lb	
Vb9.194.05	nero55	3000mm 118.1"	2,3kg 5lb	



giunti. joints.		K		
f9.131.01	lineari acciaio inox + grani stainless steel linear + grub screws	2 pz · pcs	0,1kg 0.2lb	






kit agganci 094/070. hooks kit.

i


Vb9.094.90 agganci orientabili · adjustable hooks 2 pz · pcs 0,1kg
0,2lb



Vb9.094.91 agganci fissi · fixed hooks

2 pz · pcs 0,1kg
0,2lb







kit agganci. hooks kit.

€



Vb9.194.86 agganci fissi per controsoffitto di doghe in lamiera 2 pz · pcs 0,1
fixed hooks for sheet metal false ceiling

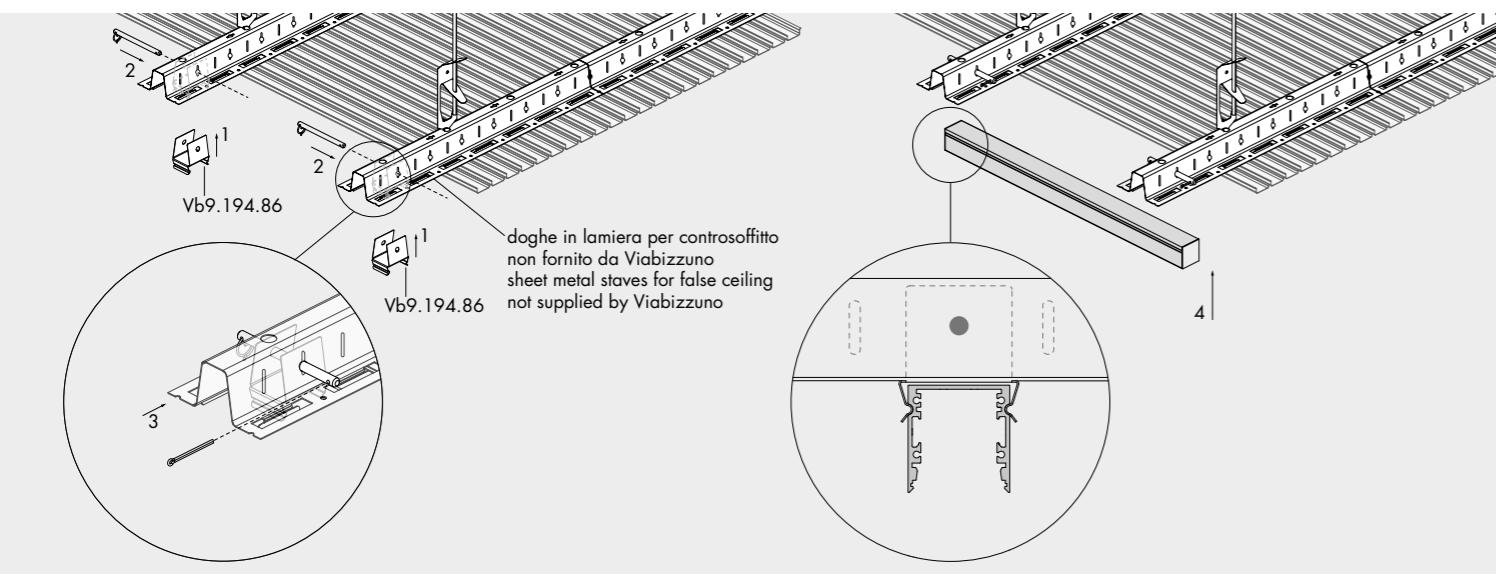



scala · scale 1:2

kit lineare
diffusore satinato
frosted diffuserkit lineare
diffusore prismato
prismatic diffuserkit lineare
lente ellittica
elliptic lens

kit micromen




kit vangogh




kit trentotto




kit ecomini


c1 30x48

		K		
Vb6.194.91	argento opaco · matt silver	3000mm 118.1"	2,3kg 5lb	
Vb6.194.92	bianco V	3000mm 118.1"	2,3kg 5lb	
Vb6.194.95	nero55	3000mm 118.1"	2,3kg 5lb	


alimentatori. power supplies.


	120-277V	damp	
t4.630.u	24V dimm. 0-10V	96W	0,8kg 1.8lb

raccordi. couplers.


f9.521.01	raccordo L argento opaco · matt silver L coupler	0,2kg 0,4lb

f9.521.03	raccordo L bianco V · L coupler	0,2kg 0,4lb


f9.521.04	raccordo L nero55 · L coupler	0,2kg 0,4lb



f9.521.06	raccordo T argento opaco · matt silver T coupler	0,2kg 0,4lb

f9.521.07	raccordo T bianco V · T coupler	0,2kg 0,4lb


f9.521.08	raccordo T nero55 · T coupler	0,2kg 0,4lb



f9.521.11	raccordo + argento opaco · matt silver + coupler	0,2kg 0,4lb


f9.521.12	raccordo + bianco V · + coupler	0,2kg 0,4lb

f9.521.13	raccordo + nero55 · + coupler	0,2kg 0,4lb



giunti. joints.

f9.131.01	lineari acciaio inox + grani stainless steel linear + grub screws	2 pz · pcs 0,1kg 0,2lb



kit sospensione. suspension kit.					
Vb9.194.07	cavo sospensione suspension cable	3000mm 118.1"	1 pz · pcs	0,1kg 0.2lb	




Vb9.194.08.u	cavo elettrico trasparente transparent electric cable	2x18AWG	10000mm 393"	0,5kg 1.1lb	
--------------	--	---------	-----------------	----------------	--



rosone a soffitto. ceiling rose.					
Vb9.000.06.u	scomparsa totale cartongesso fully concealed for plasterboard installation	damp	0,3kg 0.7lb		

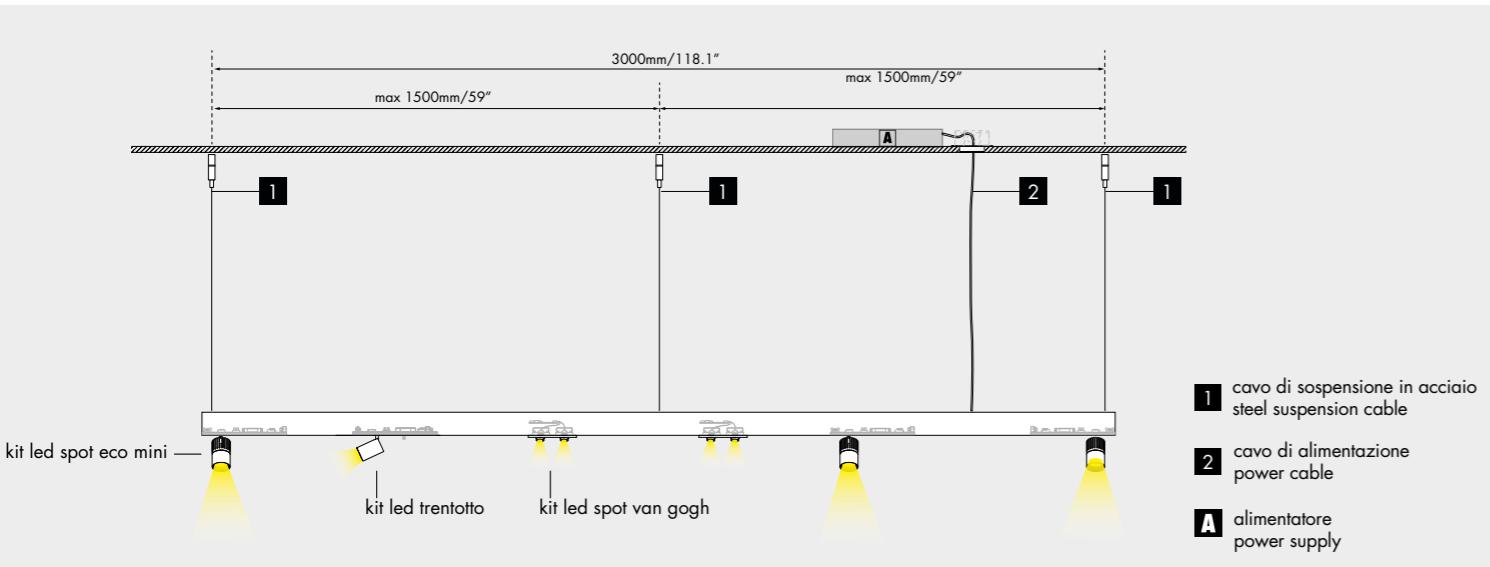



kit lineare
diffusore satinato
frosted diffuser

kit lineare
diffusore prismato
prismatic diffuser


kit lineare
lente ellittica
elliptic lens

kit micromen

kit vangogh


kit trentotto

kit economi



c1 40x48

	K	type ic	damp		
Vb6.194.101	argento opaco · matt silver	3000mm 118.1"	2,3kg 5lb		
Vb6.194.102	bianco V	3000mm 118.1"	2,3kg 5lb		
Vb6.194.105	nero55	3000mm 118.1"	2,3kg 5lb		



giunti. joints.



f9.131.01	lineari acciaio inox + grani stainless steel linear + grub screws	2 pz · pcs 0,1kg 0.2lb

accessori. accessories.

f9.129.96	molle per incasso · recess springs	2 pz · pcs 0,6kg 1.2lb


alimentatori. power supplies.

	120-277V	damp		
t4.630.u	24V	dimm. 0-10V	96W	0,8kg 1.8lb




tappi terminali. end caps.

		2 pz · pcs	0,1kg 0.2lb		
f9.129.81	argento opaco · matt silver	2 pz · pcs	0,1kg 0.2lb		
f9.129.95	bianco V	2 pz · pcs	0,1kg 0.2lb		
f9.129.97	nero55	2 pz · pcs	0,1kg 0.2lb		



raccordi. couplers.


f9.129.82	raccordo L argento opaco · matt silver L coupler	0,2kg 0.4lb
f9.129.92	raccordo L bianco V · L coupler	0,2kg 0.4lb
f9.129.102	raccordo L nero55 · L coupler	0,2kg 0.4lb




f9.129.83	raccordo T argento opaco · matt silver T coupler	0,2kg 0.4lb





f9.129.93	raccordo T bianco V · T coupler	0,2kg 0.4lb
f9.129.103	raccordo T nero55 · T coupler	0,2kg 0.4lb




f9.129.84	raccordo + argento opaco · matt silver + coupler	0,3kg 0.7lb
f9.129.94	raccordo + bianco V · + coupler	0,3kg 0.7lb
f9.129.104	raccordo + nero55 · + coupler	0,3kg 0.7lb





ca 42x42		K	damp	●	●
Vb6.194.111	argento opaco · matt silver	3000mm 118.1"	2,3kg 5lb		
Vb6.194.112	bianco V	3000mm 118.1"	2,3kg 5lb		
Vb6.194.115	nero55	3000mm 118.1"	2,3kg 5lb		







giunti. joints.		●
Vb9.194.17	lineari acciaio inox + grani stainless steel linear + grub screws	2 pz · pcs 0,1kg 0,2lb



tappi terminali. end caps.				●
Vb9.194.11	argento opaco · matt silver	2 pz · pcs	0,1kg 0,2lb	
Vb9.194.12	bianco V	2 pz · pcs	0,1kg 0,2lb	
Vb9.194.15	nero55	2 pz · pcs	0,1kg 0,2lb	

ca 42x42
valori lux ricavati considerando le seguenti distanze:
lux values obtained by considering the following distances:

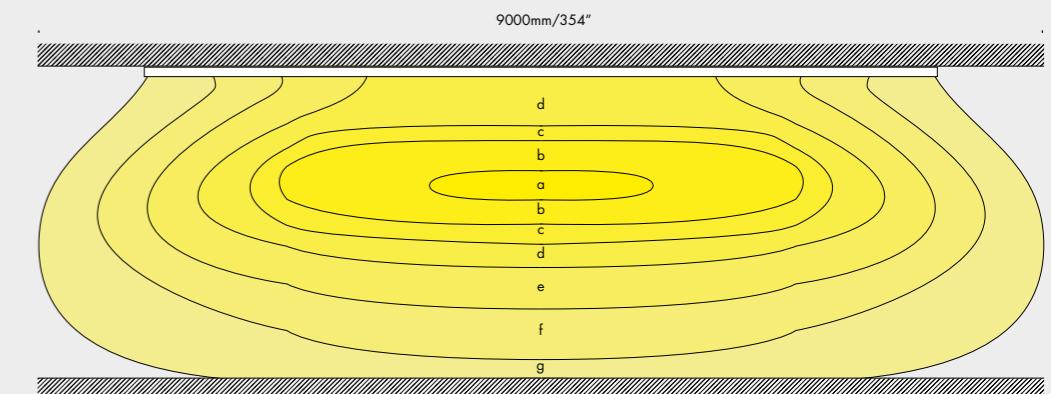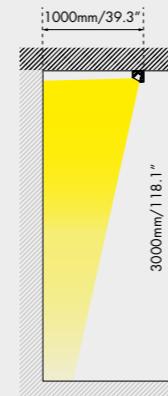



scala · scale 1:4


	kit lineare diffusore satinato frosted diffuser
	kit lineare diffusore prismato prismatic diffuser
	kit lineare lente ellittica elliptic lens
	kit micromen
	kit vangogh
	kit trentotto
	kit economi

c 16.64	K	damp	●	■
Vb6.194.121 argento opaco · matt silver	3000mm 118.1"	2,3kg 5lb		
Vb6.194.122 bianco V	3000mm 118.1"	2,3kg 5lb		
Vb6.194.125 nero55	3000mm 118.1"	2,3kg 5lb		

tappi terminali. end caps.				
f9.090.94 argento opaco · matt silver	2 pz · pcs	0,1kg 0.2lb		
f9.090.91 bianco V	2 pz · pcs	0,1kg 0.2lb		
f9.090.95 nero55	2 pz · pcs	0,1kg 0.2lb		

coperchi. covers.				
Vb9.194.03 argento opaco · matt silver	3000mm 118.1"	2,3kg 5lb		
Vb9.194.04 bianco V	3000mm 118.1"	2,3kg 5lb		
Vb9.194.05 nero55	3000mm 118.1"	2,3kg 5lb		


giunti. joints.				
f9.090.93 lineari acciaio inox + grani stainless steel linear + grub screws	2 pz · pcs	0,2kg 0.4lb		

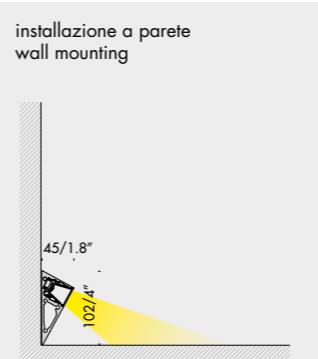


installazione a parete
wall mounting




installazione ad incasso
recessed installation



installazione ad incasso
con possibilità di ripresa aria
condizionata
recessed installation with the
possibility of air conditioning intake

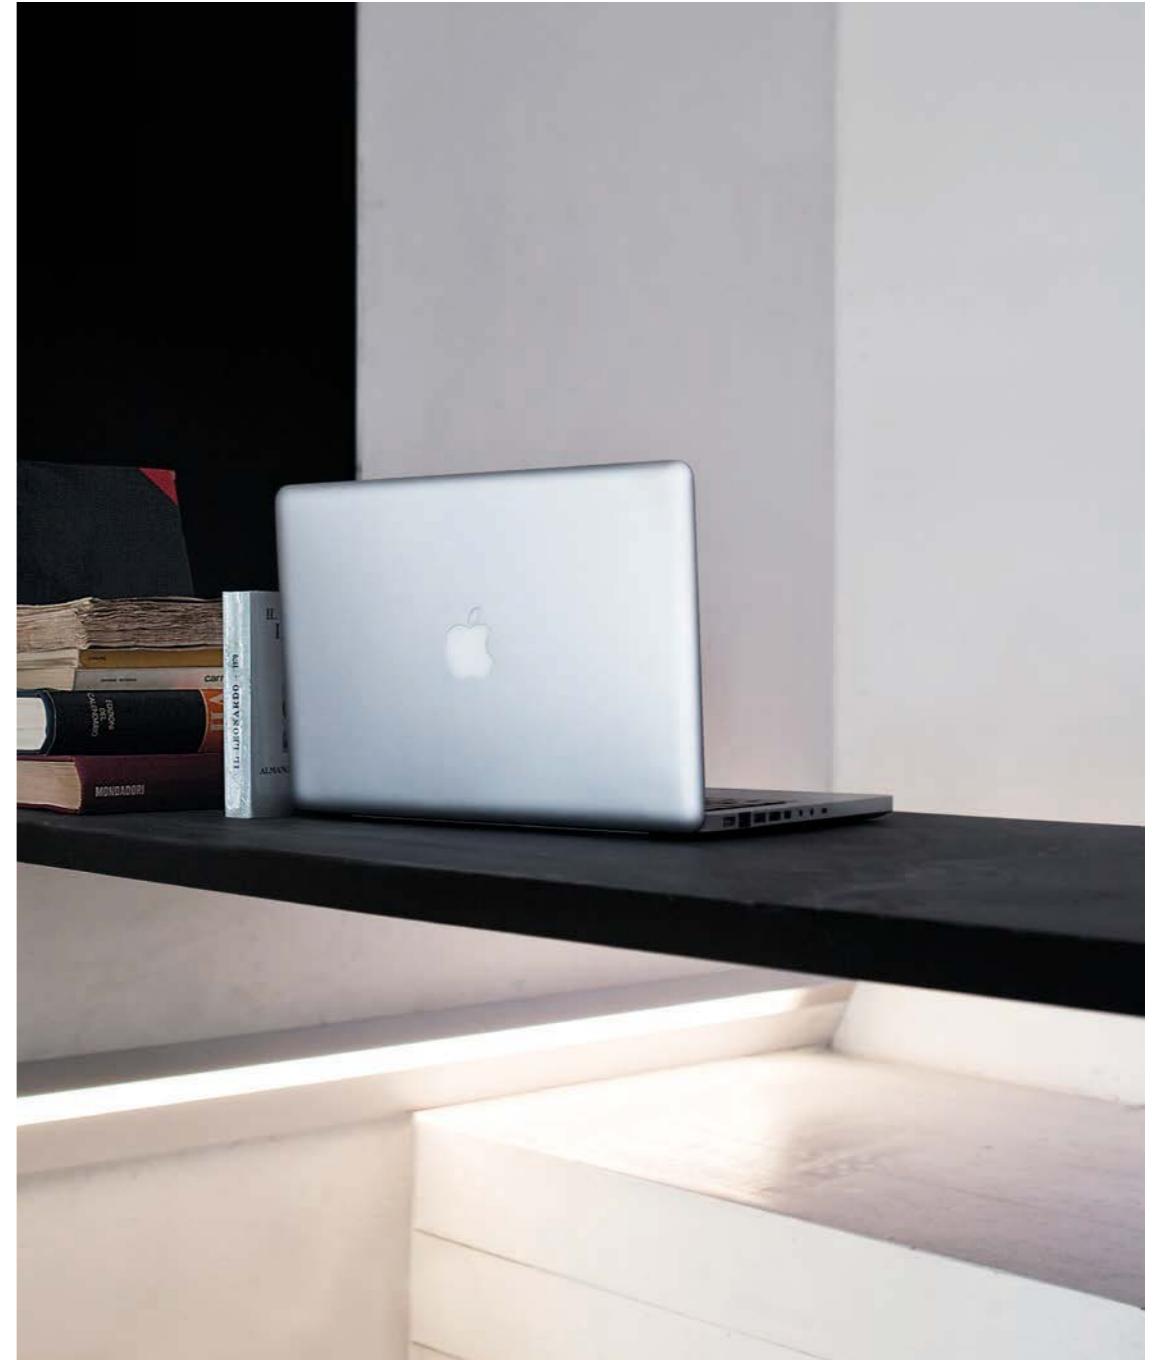


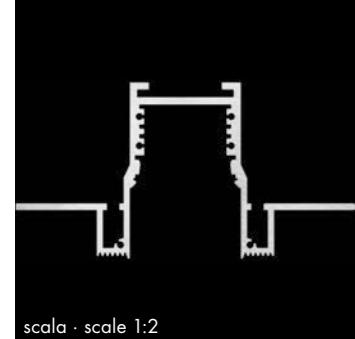


scala · scale 1:2



kit lineare
diffusore satinato
frosted diffuser h.5mm




kit lineare
lente ellittica
elliptic lens










css 92x48		K	type ic	damp		
Vb6.194.131	argento opaco · matt silver	3000mm 118.1"		2,3kg 5lb		
Vb6.194.132	bianco V	3000mm 118.1"		2,3kg 5lb		
Vb6.194.135	nero55	3000mm 118.1"		2,3kg 5lb		



scala · scale 1:2

tappi terminali. end caps.			
Vb9.194.21	argento opaco · matt silver	2 pz · pcs	0,1kg 0.2lb
Vb9.194.22	bianco V	2 pz · pcs	0,1kg 0.2lb
Vb9.194.27	nero55	2 pz · pcs	0,1kg 0.2lb




giunti. joints.		
Vb9.194.25	lineare acciaio inox + grani stainless steel linear + grub screws	0,1kg 0.2lb
Vb9.194.29	angolare acciaio inox + grani stainless steel angle + grub screws	0,1kg 0.2lb

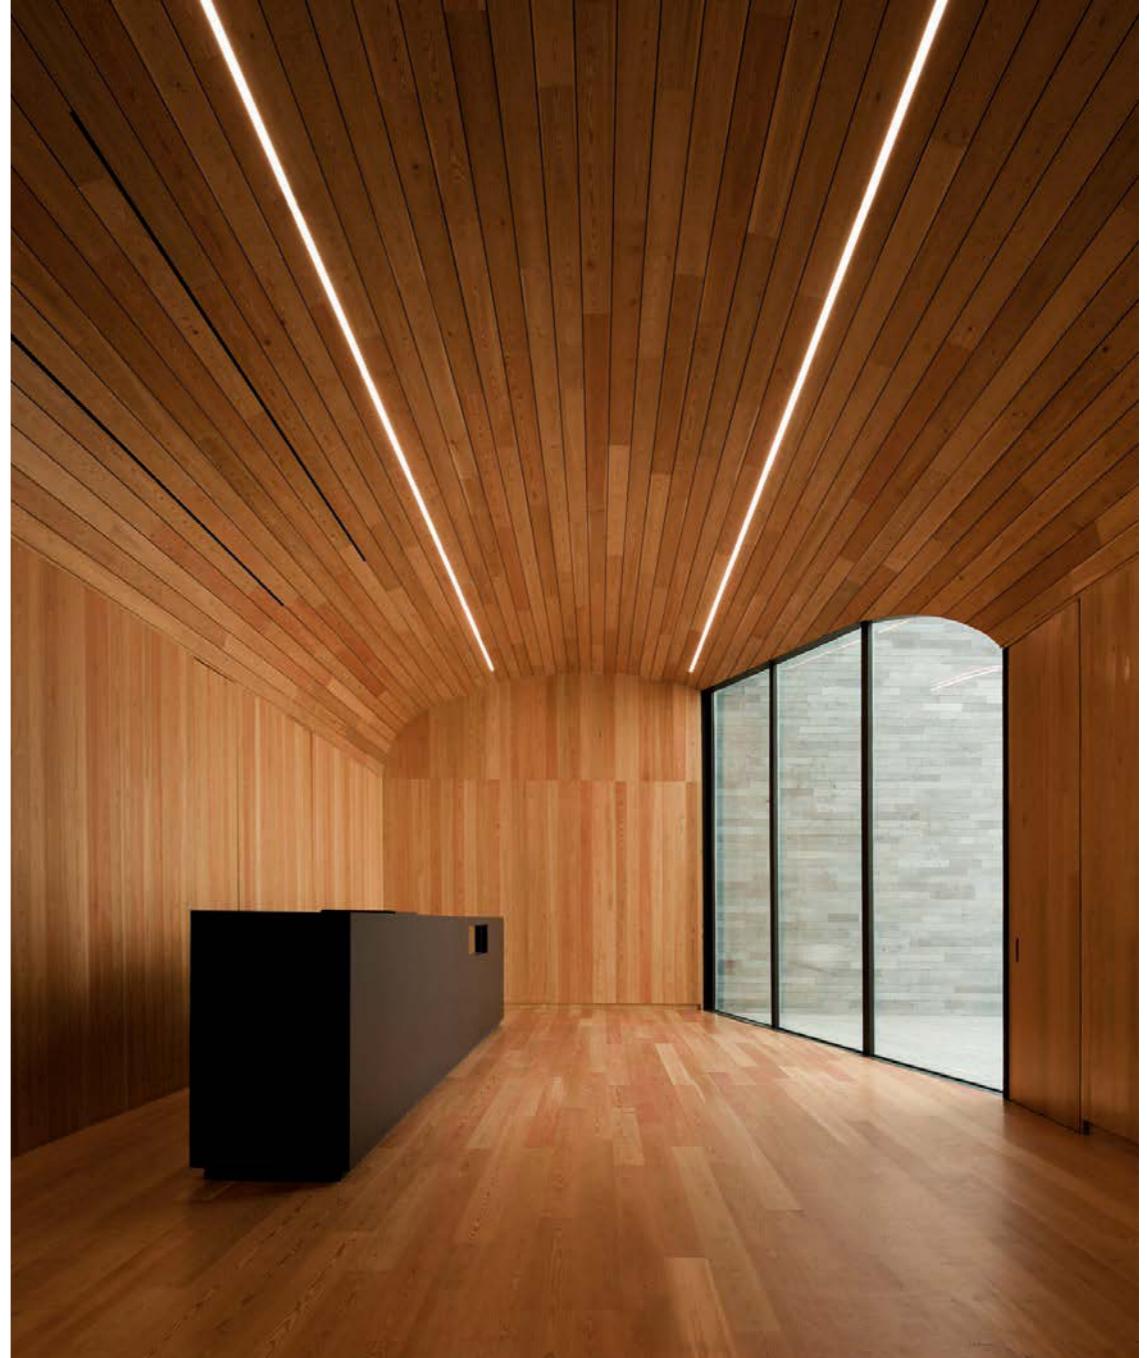





csr 60x68	K	type ic	damp	●	●
Vb6.194.141 argento opaco · matt silver	3000mm 118.1"		2,3kg 5lb		
Vb6.194.142 bianco V	3000mm 118.1"		2,3kg 5lb		
Vb6.194.145 nero55	3000mm 118.1"		2,3kg 5lb		




tappi terminali. end caps.	●
Vb9.194.31 argento opaco · matt silver	2 pz · pcs 0,1kg 0.2lb
Vb9.194.32 bianco V	2 pz · pcs 0,1kg 0.2lb
Vb9.194.35 nero55	2 pz · pcs 0,1kg 0.2lb

giunti. joints.	●
Vb9.194.25 lineare acciaio inox + grani stainless steel linear + grub screws	0,1kg 0.2lb
Vb9.194.29 angolare acciaio inox + grani stainless steel angle + grub screws	0,1kg 0.2lb

coperchi. covers.	●
Vb9.194.03 argento opaco · matt silver	3000mm 118.1"
Vb9.194.04 bianco V	3000mm 118.1"
Vb9.194.05 nero55	3000mm 118.1"

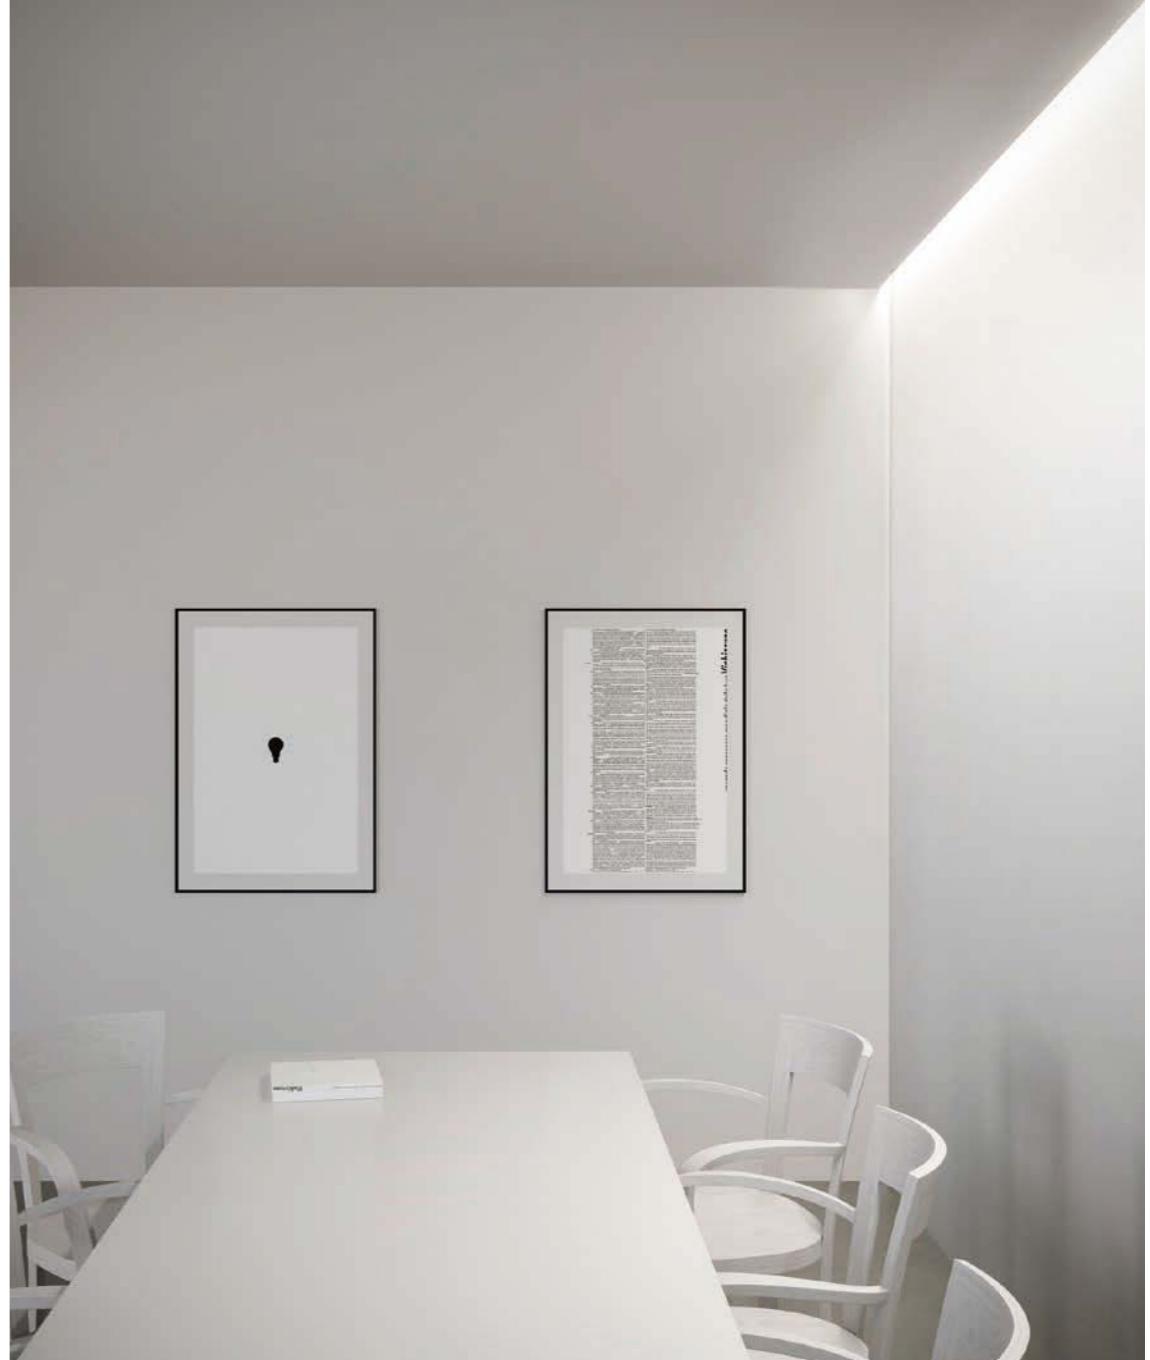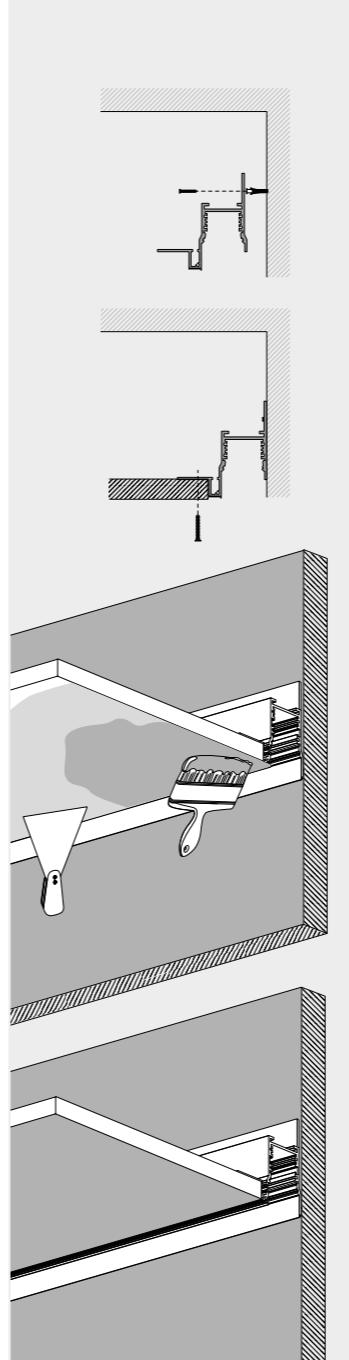

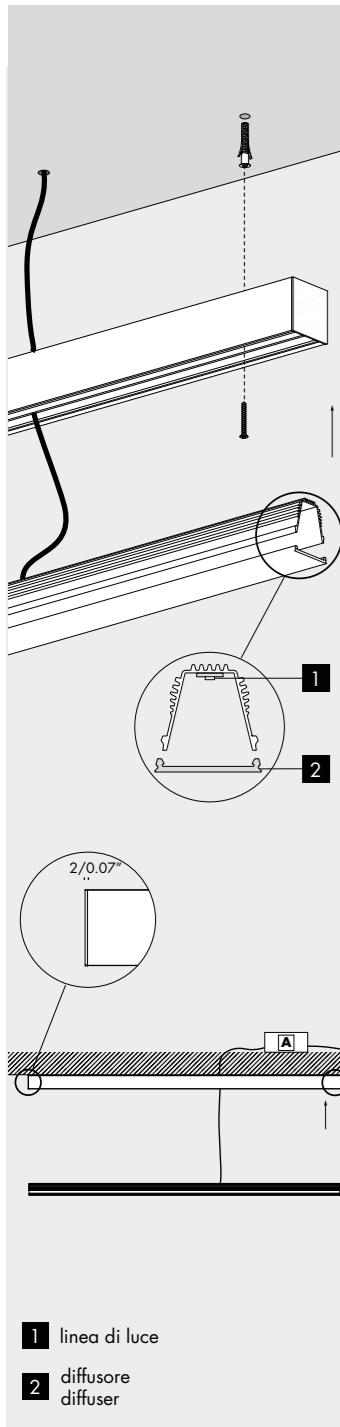


kit lineare satinato frosted		24Vdc	K	title24	damp	▲	●	■
Vb9.194.152.27	2700K			15,6W	598mm 0,5kg	23.8"	1.1lb	
Vb9.194.153.27	2700K			23,4W	898mm 0,7kg	35.4"	1.5lb	
Vb9.194.154.27	2700K			31,2W	1198mm 1kg	47.1"	2.2lb	
Vb9.194.155.27	2700K			39W	1498mm 1,2kg	59.0"	2.6lb	
Vb9.194.156.27	2700K			78W	2998mm 2,3kg	118.0"	5lb	

Ra	R9	ies tm-30	sdcn	V _f	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 90 Rg 98	step 2	24	2400	26	92
V3000	11	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10	

Vb9.194.152.30	3000K		15,6W	598mm 0,5kg	23.8"	1.1lb	
Vb9.194.153.30	3000K		23,4W	898mm 0,7kg	35.4"	1.5lb	
Vb9.194.154.30	3000K		31,2W	1198mm 1kg	47.1"	2.2lb	
Vb9.194.155.30	3000K		39W	1498mm 1,2kg	59.0"	2.6lb	
Vb9.194.156.30	3000K		78W	2998mm 2,3kg	118.0"	5lb	





Ra	R9	ies tm-30	sdcn	V _f	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93 Rg 102	step 2	24	2500	26	96
V3001	11	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10	




kit lineare satinato frosted 5mm		24Vdc	K	title24	damp	▲	●	■
Vb9.194.172.27	kit led css 92x48/csr 60x68	2700K	15,6W	598mm 0,5kg	23.8"	1.1lb		
Vb9.194.173.27	kit led css 92x48/csr 60x68	2700K	23,4W	898mm 0,7kg	35.4"	1.5lb		
Vb9.194.174.27	kit led css 92x48/csr 60x68	2700K	31,2W	1198mm 1kg	47.1"	2.2lb		
Vb9.194.175.27	kit led css 92x48/csr 60x68	2700K	39W	1498mm 1,2kg	59.0"	2.6lb		
Vb9.194.176.27	kit led css 92x48/csr 60x68	2700K	78W	2998mm 2,3kg	118.0"	5lb		

Ra	R9	ies tm-30	sdcn	V _f	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 90 Rg 98	step 2	24	2400	26	92
V3000	11	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10	

kit lineare satinato frosted 5mm solo per · only for csr 60x68/css 92x48

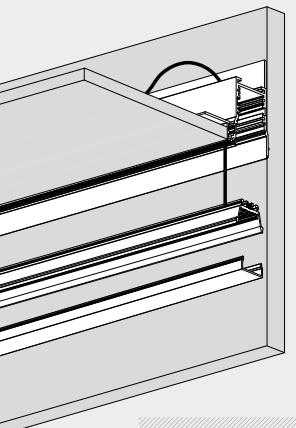



kit lineare prismato prismatic 24Vdc title24 damp


Vb9.194.162.27	2700K	15,6W	598mm 23.8"	0,5kg 1.1lb
Vb9.194.163.27	2700K	23,4W	898mm 35.4"	0,7kg 1.5lb
Vb9.194.164.27	2700K	31,2W	1198mm 47.1"	1kg 2.2lb
Vb9.194.165.27	2700K	39W	1498mm 59.0"	1,2kg 2.6lb
Vb9.194.166.27	2700K	78W	2998mm 118.0"	2,3kg 5lb

Ra	R9	ies tm-30	sdcn	V _f	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 90 Rg 98	step 2	24	2400	26	92
V3000	11		Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10

Vb9.194.162.30	3000K	15,6W	598mm 23.8"	0,5kg 1.1lb
Vb9.194.163.30	3000K	23,4W	898mm 35.4"	0,7kg 1.5lb
Vb9.194.164.30	3000K	31,2W	1198mm 47.1"	1kg 2.2lb
Vb9.194.165.30	3000K	39W	1498mm 59.0"	1,2kg 2.6lb
Vb9.194.166.30	3000K	78W	2998mm 118.0"	2,3kg 5lb

Ra	R9	ies tm-30	sdcn	V _f	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93 Rg 102	step 2	24	2500	26	96
V3001	11		Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10



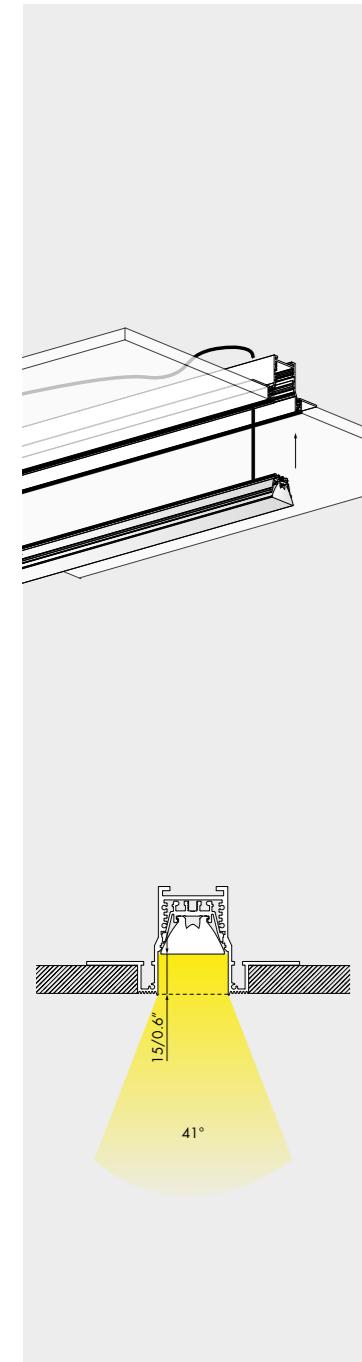

kit lineare ellittica elliptical 24Vdc


Vb9.194.182.27	2700K	7,8W	41°x84°	598mm 23.8"	0,5kg 1.1lb
Vb9.194.183.27	2700K	11,7W	41°x84°	898mm 35.4"	0,7kg 1.5lb
Vb9.194.184.27	2700K	15,6W	41°x84°	1198mm 47.1"	1kg 2.2lb
Vb9.194.185.27	2700K	19,5W	41°x84°	1498mm 59.0"	1,2kg 2.6lb
Vb9.194.186.27	2700K	39W	41°x84°	2998mm 118.0"	2,3kg 5lb

Ra	R9	ies tm/30	sdcn	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93 Rg 102	step 2	24	1200	13	92
V0000	5,9		Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10

Vb9.194.182.30	3000K	7,8W	41°x84°	598mm 23.8"	0,5kg 1.1lb
Vb9.194.183.30	3000K	11,7W	41°x84°	898mm 35.4"	0,7kg 1.5lb
Vb9.194.184.30	3000K	15,6W	41°x84°	1198mm 47.1"	1kg 2.2lb
Vb9.194.185.30	3000K	19,5W	41°x84°	1498mm 59.0"	1,2kg 2.6lb
Vb9.194.186.30	3000K	39W	41°x84°	2998mm 118.0"	2,3kg 5lb

Ra	R9	ies tm/30	sdcn	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93 Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9		Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10






kit micromen 13° c sistema		24Vdc	A	K	damp	▲	●	■
Vb9.194.195.27	argento opaco · matt silver	2700K	13°-13°	0,1kg				
				0,2lb				
Vb9.194.196.27	bianco V	2700K	13°-13°	0,1kg				
				0,2lb				
Vb9.194.197.27	nero55	2700K	12°-12°	0,1kg				
				0,2lb				
Ra	ies tm-30	sdcn	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W	
90	Rf 90 Rg 100	step 2	300	5,6	170	2,0	85	
ca010-2	les2 • Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	l80	B10			

Vb9.194.194.30	argento opaco · matt silver	3000K	13°-13°	0,1kg				
				0,2lb				
Vb9.194.195.30	bianco V	3000K	13°-13°	0,1kg				
				0,2lb				
Vb9.194.196.30	nero55	3000K	12°-12°	0,1kg				
				0,2lb				


Ra	ies tm-30	sdcn	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W	
90	Rf 90 Rg 100	step 2	300	5,6	180	2,0	90	
ca011-2	les2 • Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	l80	B10			




kit micromen 25° c sistema		24Vdc	A	K	damp	▲	●	■
Vb9.194.198.27	argento opaco · matt silver	2700K	25°-25°	0,1kg				
				0,2lb				
Vb9.194.199.27	bianco V	2700K	25°-25°	0,1kg				
				0,2lb				
Vb9.194.200.27	nero55	2700K	23°-23°	0,1kg				
				0,2lb				
Ra	ies tm-30	sdcn	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W	
90	Rf 90 Rg 100	step 2	300	5,6	170	2,0	85	
ca010-2	les2 • Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	l80	B10			

Vb9.194.198.30	argento opaco · matt silver	3000K	25°-25°	0,1kg				
				0,2lb				
Vb9.194.199.30	bianco V	3000K	25°-25°	0,1kg				
				0,2lb				
Vb9.194.200.30	nero55	3000K	23°-23°	0,1kg				
				0,2lb				

Ra	ies tm-30	sdcn	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W	
90	Rf 90 Rg 100	step 2	300	5,6	180	2,0	90	
ca011-2	les2 • Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	l80	B10			





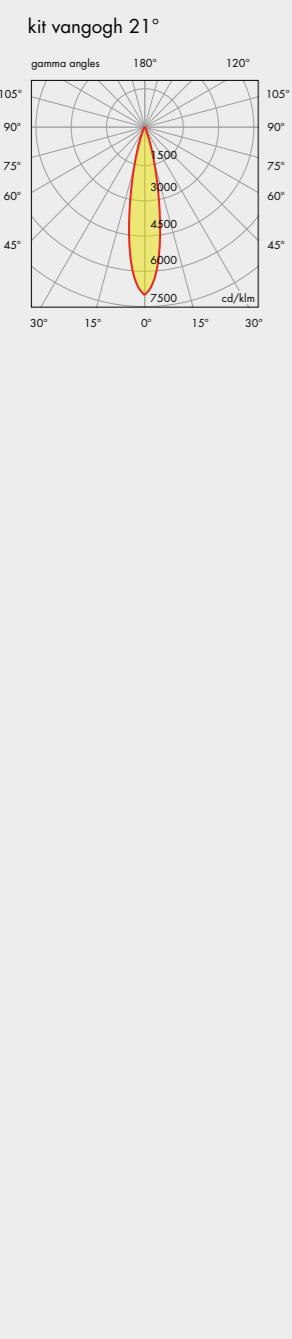


kit vangogh c sistema		24Vdc			damp			
Vb9.194.191.27	argento opaco · matt silver	2700K	21°-21°	0,1kg 0.2lb				
Vb9.194.192.27	bianco V	2700K	21°-21°	0,1kg 0.2lb				
Vb9.194.193.27	nero55	2700K	21°-21°	0,1kg 0.2lb				
Ra	ies tm-30	sdcn	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W	
95	Rf 92 Rg 100	step 2	250	17,6	376	4,4	86	
cd020-2	les6 ○	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10		

Vb9.194.191.30	argento opaco · matt silver	3000K	21°-21°	0,1kg 0.2lb
Vb9.194.192.30	bianco V	3000K	21°-21°	0,1kg 0.2lb
Vb9.194.193.30	nero55	3000K	21°-21°	0,1kg 0.2lb
Ra	ies tm-30	sdcn	mA	V _f (min)
95	Rf 92 Rg 100	step 2	250	17,6
cd021-2	les6 ○	Ta25 °C	vita media · average life	428
				4,4
				97






kit trentotto 19° c sistema	24Vdc	K	damp	▲	●	■		
Vb9.194.227.27	argento opaco · matt silver		2700K	19°	0,2kg	0,4lb		
Vb9.194.228.27	bianco V		2700K	19°	0,2kg	0,4lb		
Vb9.194.226.27	nero55		2700K	19°	0,2kg	0,4lb		
Ra	R9	ies tm-30	sdcm	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95 Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97
cd040	les6 ●	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L70	B10		




kit trentotto 41° c sistema	24Vdc	K	damp	▲	●	■		
Vb9.194.230.27	argento opaco · matt silver		2700K	41°	0,2kg	0,4lb		
Vb9.194.231.27	bianco V		2700K	41°	0,2kg	0,4lb		
Vb9.194.229.27	nero55		2700K	41°	0,2kg	0,4lb		
Ra	R9	ies tm-30	sdcm	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95 Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97
cd040	les6 ●	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L70	B10		




Vb9.194.227.30	argento opaco · matt silver		3000K	19°	0,2kg	0,4lb	
Vb9.194.228.30	bianco V		3000K	19°	0,2kg	0,4lb	
Vb9.194.226.30	nero55		3000K	19°	0,2kg	0,4lb	
Ra	ies tm-30	sdcm	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
95	Rf 92 Rg 100	step 2	350	17	455	6	76
cd011	les6 ●	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L70	B10	


Vb9.194.230.30	argento opaco · matt silver		3000K	41°	0,2kg	0,4lb	
Vb9.194.231.30	bianco V		3000K	41°	0,2kg	0,4lb	
Vb9.194.229.30	nero55		3000K	41°	0,2kg	0,4lb	
Ra	ies tm-30	sdcm	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
95	Rf 92 Rg 100	step 2	350	17	455	6	76
cd011	les6 ●	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L70	B10	



kit ecomini 13° c sistema		24Vdc	A	K	damp	▲	EEI	■
Vb9.194.201.27	argento opaco · matt silver	2700K	13°	0,4kg 0.9lb				
Vb9.194.202.27	bianco V	2700K	13°	0,4kg 0.9lb				
Vb9.194.203.27	nero55	2700K	13°	0,4kg 0.9lb				
Ra	R9	ies tm-30	sdcn	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95 Rg 100	step 2	700	16,5	1026	11,6	89
cd040	les6 ●	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L70	B10		


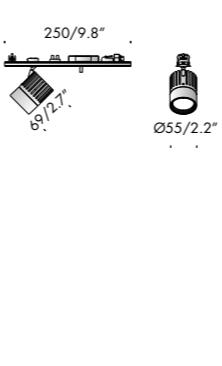


kit ecomini 19° c sistema		24Vdc	A	K	damp	▲	EEI	■
Vb9.194.205.27	argento opaco · matt silver	2700K	19°	0,4kg 0.9lb				
Vb9.194.206.27	bianco V	2700K	19°	0,4kg 0.9lb				
Vb9.194.207.27	nero55	2700K	19°	0,4kg 0.9lb				
Ra		ies tm-30	sdcn	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
95		Rf 92 Rg 100	step 2	700	18,2	1000	12,7	79
ce000	les9 ●	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L70	B10		



Vb9.194.201.30	argento opaco · matt silver	3000K	13°	0,4kg 0.9lb				
Vb9.194.202.30	bianco V	3000K	13°	0,4kg 0.9lb				
Vb9.194.203.30	nero55	3000K	13°	0,4kg 0.9lb				
Ra	ies tm-30	sdcn	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W	
95	Rf 92 Rg 100	step 2	700	17,8	826	12,4	66	
cd011	les6 ●	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L70	B10		

Vb9.194.205.30	argento opaco · matt silver	3000K	19°	0,4kg 0.9lb				
Vb9.194.206.30	bianco V	3000K	19°	0,4kg 0.9lb				
Vb9.194.207.30	nero55	3000K	19°	0,4kg 0.9lb				
Ra	ies tm-30	sdcn	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W	
95	Rf 92 Rg 100	step 2	700	18,2	1075	12,7	85	
ce001	les9 ●	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L70	B10		



kit ecomini 36° c sistema 24Vdc

Vb9.194.208.27	argento opaco · matt silver	2700K	36°	0,4kg	0,9lb
Vb9.194.209.27	bianco V	2700K	36°	0,4kg	0,9lb
Vb9.194.210.27	nero55	2700K	36°	0,4kg	0,9lb

Ra	ies tm-30	sdcm	mA	V _f [min]	lm	W	lm/W
95	Rf 92 Rg 100	step 2	700	18,2	1000	12,7	79
ce000	les9	● Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L70 B10		

Vb9.194.208.30	argento opaco · matt silver	3000K	36°	0,4kg	0,9lb
Vb9.194.209.30	bianco V	3000K	36°	0,4kg	0,9lb
Vb9.194.210.30	nero55	3000K	36°	0,4kg	0,9lb

Ra	ies tm-30	sdcm	mA	V _f [min]	lm	W	lm/W
95	Rf 92 Rg 100	step 2	700	18,2	1075	12,7	85
ce001	les9	● Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L70 B10		



lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables

xxxxxxxxxxxxxx	120V 50-60Hz	A	wet			
a	b	c	d	e	f	g
				damp		
				dry		

bandella tecnica. posizioni standard simbologie.
data plate. standard arrangement of symbols.

a	nome apparecchio di illuminazione · light fitting name
b	tensione di alimentazione · supply rating (Volt)
c	frequenza di alimentazione · supply frequency (Hertz)
d	alimentatore incluso o escluso · power supply included or not included
e	classificazione ambiente di installazione · installation location rating
f	marchio di certificazione · safety and quality standards certification
g	peso netto · net weight (kg/lb)
h	codice · code
i	finiture · colours and finishes
l	temperatura colore sorgente elettronica colour temperature led source (Kelvin)
m	potenza della sorgente · source power (Watt)
n	gradi fascio luminoso · light beam degrees

xxxxxxxxxxxxxx	120V 50-60Hz	A	wet			
Vbx.xxx.xx	nero55	3000K	35W	20°	0,8kg 1,8lb	
h	i	j	k	l	m	g

componenti. components.

componenti. identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta funzionalità e installazione dell'apparecchio di illuminazione.
components. includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light fitting.

accessori. accessories.

accessori. si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio.
accessories. refers to items that can be added to the light fitting.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ra	R9	ies tm-30	sdcm	mA	V _f [min]	lm	W	lm/W

98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
					500	27,9	1580	14,0	113

xm000 les19 Ta25 °C vita media · average life 50000 h L80 B10

10	11	12	13
----	----	----	----

1	indice di resa cromatica · colour rendering index
2	indice di resa del rosso · red colour rendering index
3	Rf indice di fedeltà colore · colour fidelity index Rg indice di saturazione colore · color gamut index
4	step di macadam · macadam step
5	corrente di alimentazione · power supply current
6	tensione di alimentazione · power supply voltage
7	flusso luminoso · light flux
8	potenza della sorgente · source power
9	efficienza della sorgente · source efficiency
10	codice sorgente elettronica Viabizzuno · Viabizzuno led source code
11	superficie emittente · light emitting surface (mm)
12	% flusso residuo a fine vita · end life % flux
13	% consentita sotto limite · allowed % under limit

classificazione ambiente di installazione installation location rating

wet prodotto classificato per uso esterno · product classified for outdoor use

damp prodotto classificato per uso interno in ambienti umidi (bagno, sauna, ecc..) · product classified for indoor use in damp environments (bathrooms, saunas, etc.)

dry prodotto classificato per uso interno in ambienti asciutti · product classified for indoor use in dry environments

legenda simboli symbols legenda

 prodotto in conformità con le direttive nord americane sui soffioni doccia · produced in compliance with showerheads northamerican directives

 componenti certificati per il mercato nord americano idoneo ad essere utilizzato e valutato come parte di un sistema più complesso
component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system

 prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market

 prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market

type ic apparecchio di illuminazione ad incasso progettato per funzionare a contatto con materiale isolante.
recessed luminaire designed to work in contact with thermal insulation.

type non-ic apparecchio di illuminazione ad incasso progettato per funzionare in intercapedini che abbiano una certa distanza da materiali isolanti.
recessed luminaire designed to work in cavities that have a minimum dimensions and spacings to thermal insulation.

title24 prodotto conforme allo standard title24 · product compliant with title24 standard

 vetro opalino · opal glass

 vetro sabbatiato · sanded glass

 vetro nero fumè · black smoke glass

 vetro trasparente · transparent glass

 vetro bianco latte · white milk glass

 cristallo · crystal

 policarbonato opalino · opal polycarbonate diffuser

 carrabile · drive over

 alimentatore incluso · power supply included

 alimentatore escluso · power supply not included

 alimentatore remoto incluso · remote power supply included

 alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso · electronic power supply with smart control included

 alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso, da installare remoto · electronic power supply with smart control included, to be installed remotely

 alimentatore a spina incluso · plug power supply included

 trasformatore incluso · transformer included

 kit di cablaggio incluso · wiring kit not included

 kit di cablaggio escluso · wiring kit not included

 lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente inclusa.
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent included.

 lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente esclusa.
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent not included.

 propulsore dinamico n55 incluso · included

 attenzione: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo · attention: led light source. never look straight without eye protection

 peso netto · net weight (kg)

 possibilità di combinazione tra interfaccia n55, propulsore dinamico n55 e lampadina n55 · possible combination between n55 interface, propulsore dinamico n55 and n55 bulb

 luce diretta · direct light

 luce indiretta · indirect light

 disponibile su · available on Viabizzuno applight www.Viabizzuno.com Viabizzuno online