



Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millenovecentocinquantacinque. da qui nasce il nome della fabbrica di produzione fondata nel millenovecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee. una verticale, rigorosa, essenziale, equilibrata: la luce per la luce; ed una inclinata, irriverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi: la luce per la forma. distinte ma complementari si fondono in un unico nome: Viabizzuno.

marionanni

Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the twenty-first july nineteenfiftyfive at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the factory founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines. one vertical, well balanced, logical, essential: the light for the light. the other one dynamic, irreverent, ironic: the light for the form. separate and yet complementary they cast in the same name: Viabizzuno.

prodotto
product



schede tecniche
technical data sheets



curve fotometriche
photometric curves



modelli 3d per i tuoi render
3d models for your render





sistema a parete con piani mobili luminosi incassati in binario elettrificato a scomparsa totale per interni, accessibile frontalmente attraverso una fessura di spessore 6mm/0.2". realizzato in estruso di alluminio ossidato nero di dimensioni 40x85mm/1.6x3.3", cablato con conduttori in rame di sezione 3mm², predisposto per alloggiare componenti ad innesto rapido senza cavo.

il binario, di lunghezza 1000mm/39.3", 1500mm/59", 2000mm/78.7", 3000mm/118.1", è completo di testata di alimentazione con cavo 2x0.75mm².

piani mobili luminosi di spessore 6mm realizzati in estruso di alluminio satinato argento, profondità 240mm/9.4", lunghezza 990mm/39", 1490mm/58.7", 1990mm/78.3" e 2990mm/117.8" cablate con sorgente elettronica lineare a luce indiretta 20W/m 24V a 2700K o 3000K, dimmerabili con alimentatore remoto 24Vdc escluso.


pronto, chi parla? ci sei? ci fai o ci stai? dipende... ma solo 6mm? si, solo 6mm.. poi vediamo! mn

wall-mounted system with luminous movable shelves recessed in a fully concealed electrified track for interiors, accessible from the front through a 6mm/0.2" thick slot. made of black oxidized extruded aluminum, 40x85 mm/1.6x3.3" in size, wired with copper conductors with a 3mm² section, designed to house quick-fit components without cable.


the track, with a length of 1000 mm/39.3", 1500 mm/59", 2000 mm/78.7", or 3000 mm/118.1", is completed with a power supply board with a 2x0.75mm² cable.


luminous movable shelves with a thickness of 6 mm, made of extruded silver satin finish aluminum, with a depth of 240 mm/9.4", length of 990 mm/39", 1490 mm/58.7", 1990 mm/78.3", or 2990 mm/117.8", wired with 2700K or 3000K 20W/m 24V indirect light linear electronic source, dimmable with 24Vdc remote power supply (not included).

hello, who is this? are you there? are you in or out? that depends... but only 6 mm? yes, only 6 mm... then we'll see! mn



cisei sistema binario		24Vdc				
Vb6.612.01	nero55			1000mm 39.3"	2,5kg 5.5lb	
Vb6.612.02	nero55			1500mm 59"	3,5kg 7.7lb	
Vb6.612.03	nero55			2000mm 78.7"	5kg 11lb	
Vb6.612.04	nero55			3000mm 118.1"	7,6kg 16.8lb	

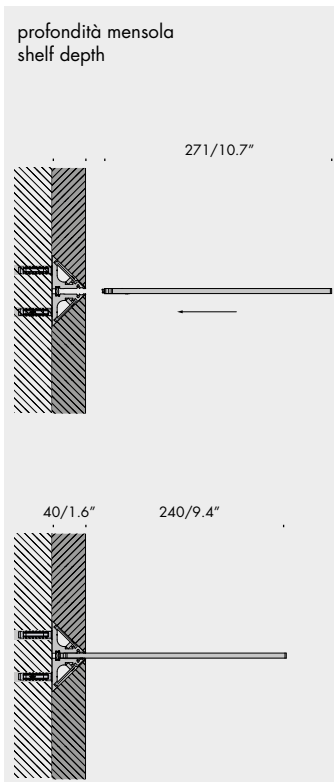




cisei sistema mensola		24Vdc					
Vb6.612.11.27	argento opaco · matt silver	2700K	20W	990mm 39"	4,5kg 9.9lb		
Vb6.612.12.27	argento opaco · matt silver	2700K	30W	1490mm 58.7"	6,8kg 15lb		
Vb6.612.13.27	argento opaco · matt silver	2700K	40W	1990mm 78.3"	9,1kg 20lb		
Vb6.612.14.27	argento opaco · matt silver	2700K	60W	2990mm 117.8"	13,8kg 9.9lb		

Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1899	20	95
V1070		3,5 Ta25 °C		vita media · average life		50000 h L80 B10		



Vb6.612.11.30	argento opaco · matt silver	3000K	20W	990mm 39"	4,5kg 9.9lb		
Vb6.612.12.30	argento opaco · matt silver	3000K	30W	1490mm 58.7"	6,8kg 15lb		
Vb6.612.13.30	argento opaco · matt silver	3000K	40W	1990mm 78.3"	9,1kg 20lb		
Vb6.612.14.30	argento opaco · matt silver	3000K	60W	2990mm 117.8"	13,8kg 9.9lb		

Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	2136	20	107
V1071		3,5 Ta25 °C		vita media · average life		50000 h L80 B10		



alimentatori. power supplies.		120-277V					
t4.630.u	24V	dim. 0-10V	96W	0,8kg 1.8lb			



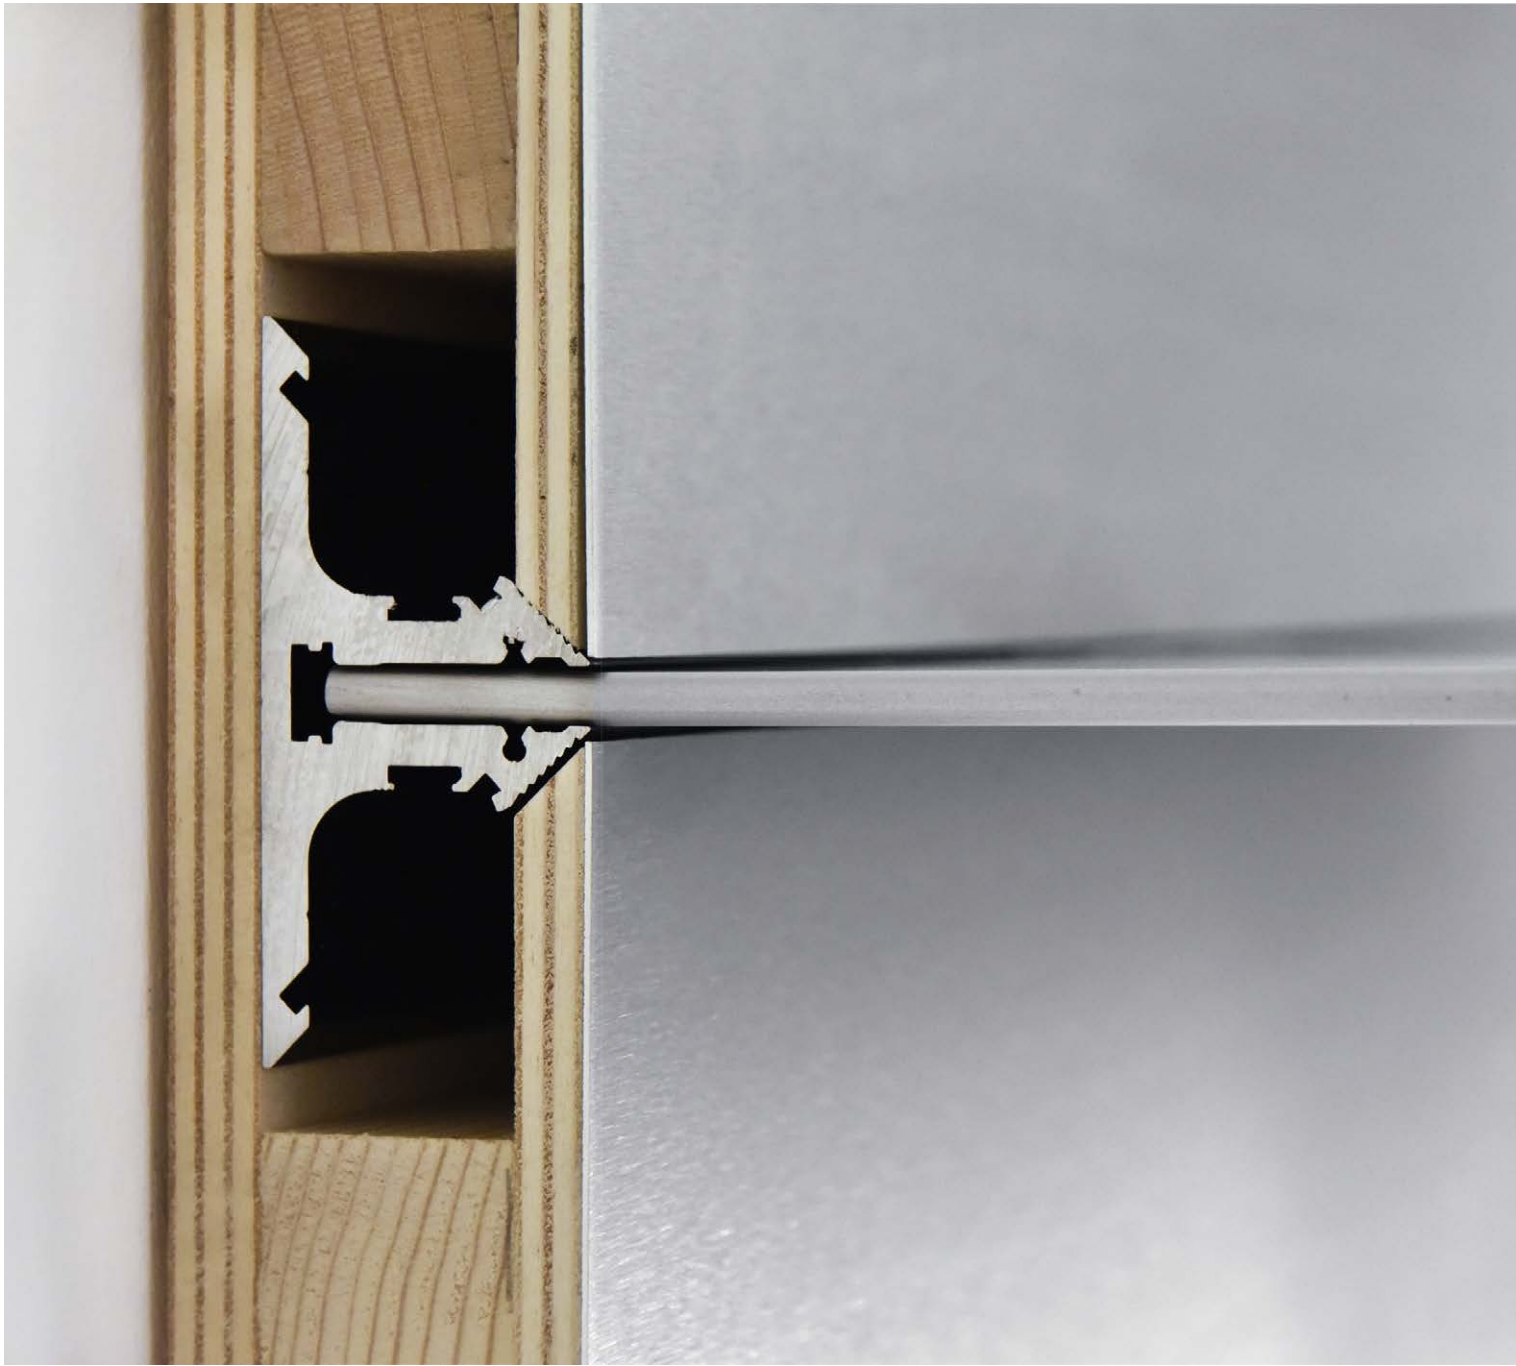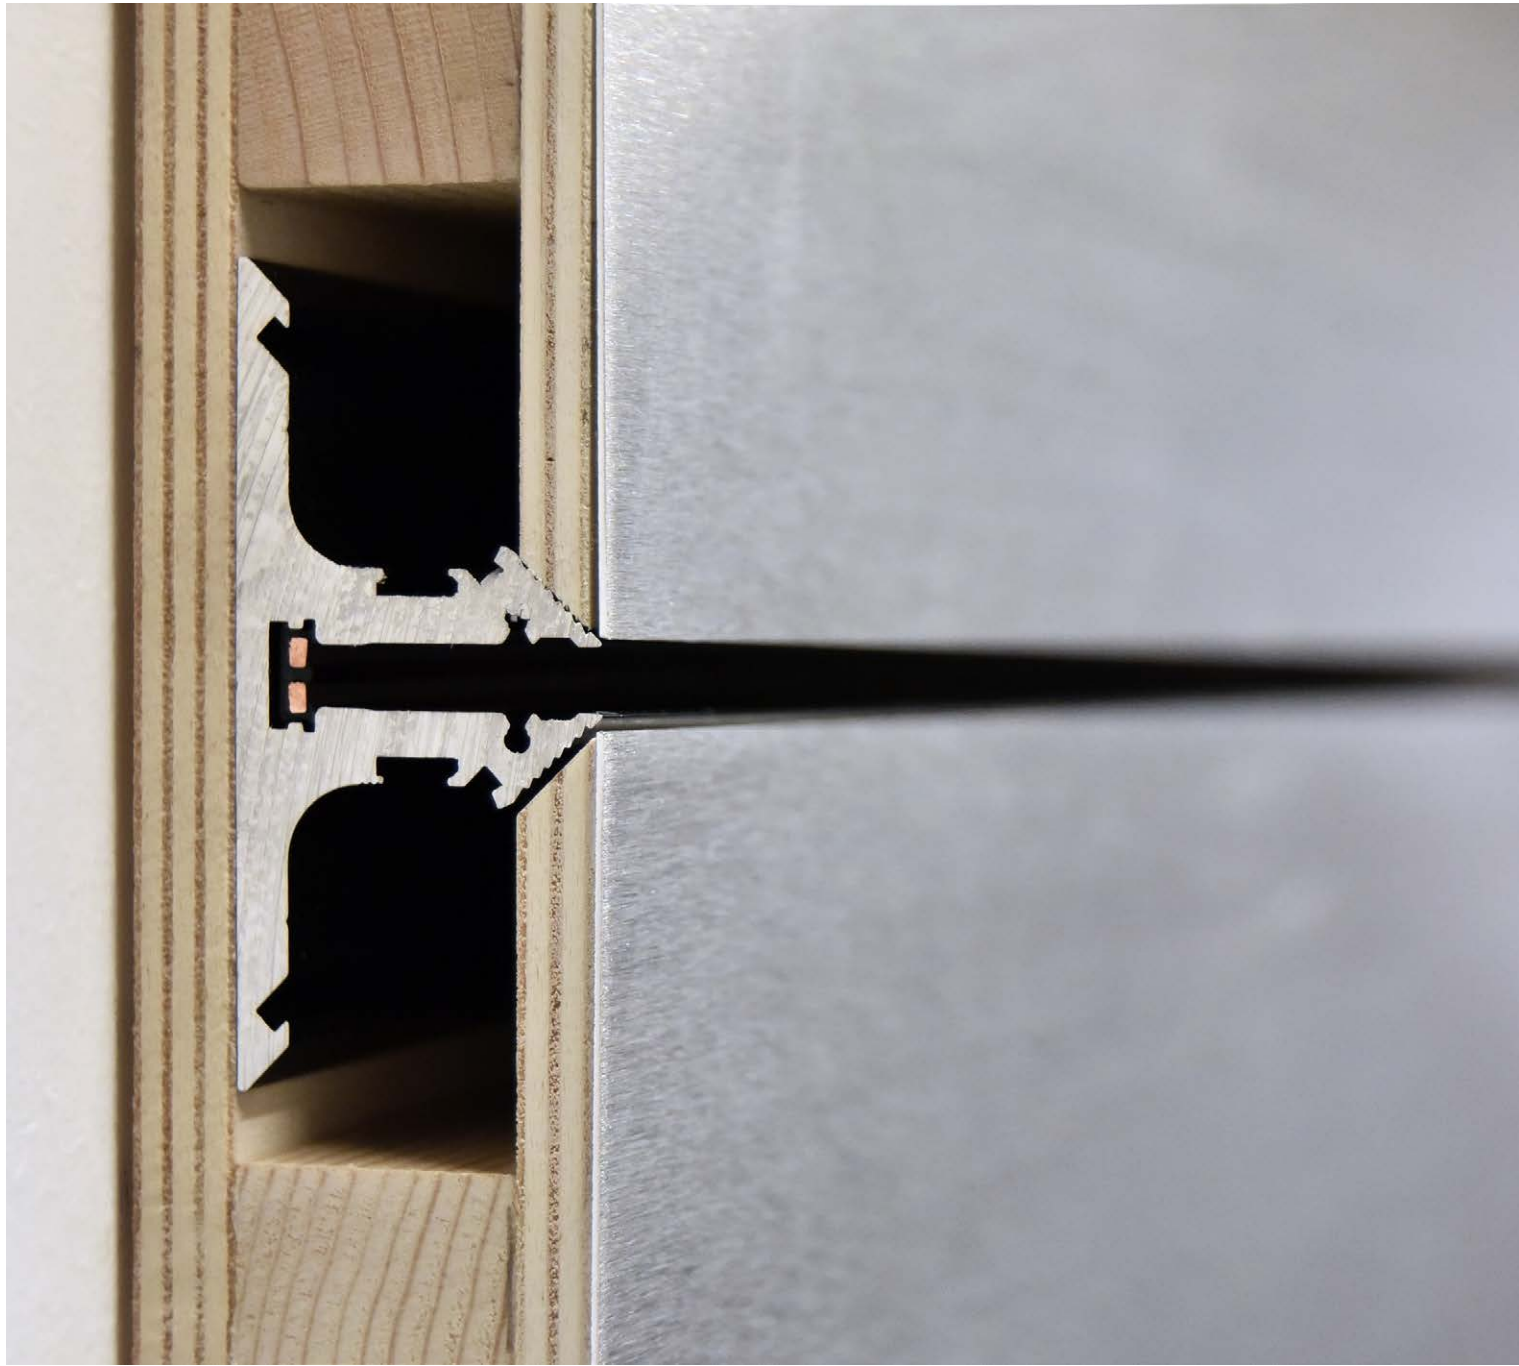







lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables

xxxxxxxxxxxxxxxx							120V 50-60Hz	A	wet	UL	UL US	i
a	b	c	d	e	f	f	g					

xxxxxxxxxxxxxxxx							120V 50-60Hz	A	wet	UL	UL US	i
Vbx.xxx.xx	nero55	3000K	35W	20°	0,8kg	1.8lb						
h	i	l	m	n	g							

componenti. components.

accessori. accessories.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
					500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	
10	11						12	13	

classificazione ambiente di installazione installation location rating

bandella tecnica. posizioni standard simbologie.
data plate. standard arrangement of symbols.

a	nome apparecchio di illuminazione · light fitting name
b	tensione di alimentazione · supply rating (Volt)
c	frequenza di alimentazione · supply frequency (Hertz)
d	alimentatore incluso o escluso · power supply included or not included
e	classificazione ambiente di installazione · installation location rating
f	marchio di certificazione · safety and quality standards certification
g	peso netto · net weight (kg/lb)
h	codice · code
i	finiture · colours and finishes
l	temperatura colore sorgente elettronica colour temperature led source (Kelvin)
m	potenza della sorgente · source power (Watt)
n	gradi fascio luminoso · light beam degrees

componenti. identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta funzionalità e installazione dell'apparecchio di illuminazione.
components. includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light fitting.

accessori. si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio.
accessories. refers to items that can be added to the light fitting.


1	indice di resa cromatica · colour rendering index
2	indice di resa del rosso · red colour rendering index
3	Rf indice di fedeltà colore · colour fidelity index Rg indice di saturazione colore · color gamut index
4	step di macadam · macadam step
5	corrente di alimentazione · power supply current
6	tensione di alimentazione · power supply voltage
7	flusso luminoso · light flux
8	potenza della sorgente · source power
9	efficienza della sorgente · source efficiency
10	codice sorgente elettronica Viabizzuno · Viabizzuno led source code
11	superficie emittente · light emitting surface (mm)
12	% flusso residuo a fine vita · end life % flux
13	% consentita sotto limite · allowed % under limit


wet prodotto classificato per uso esterno · product classified for outdoor use


damp prodotto classificato per uso interno in ambienti umidi (bagno, sauna, ecc..) · product classified for indoor use in damp environments (bathrooms, saunas, etc.)


dry prodotto classificato per uso interno in ambienti asciutti · product classified for indoor use in dry environments

legenda simboli symbols legenda

 prodotto in conformità con le direttive nord americane sui soffioni doccia · produced in compliance with showerheads northamerican directives

 componente certificato per il mercato nord americano idoneo ad essere utilizzato e valutato come parte di in un sistema più complesso
component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system


 prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market


 prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market


type ic apparecchio di illuminazione ad incasso progettato per funzionare a contatto con materiale isolante.
recessed luminaire designed to work in contact with thermal insulation.

type non-ic apparecchio di illuminazione ad incasso progettato per funzionare in intercapedini che abbiano una certa distanza da materiali isolanti.
recessed luminaire designed to work in cavities that have a minimum dimensions and spacings to thermal insulation.


title24 prodotto conforme allo standard title24 · product compliant with title24 standard


 vetro opalino · opal glass

 vetro sabbiato · sanded glass


 vetro nero fumè · black smoke glass

 vetro trasparente · transparent glass

 vetro bianco latte · white milk glass

 cristallo · crystal

 policarbonato opalino · opal polycarbonate diffuser

 carrabile · drive over

A alimentatore incluso · power supply included

A alimentatore escluso · power supply not included

AR alimentatore remoto incluso · remote power supply included

Ai alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso · electronic power supply with smart control included

AiR alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso, da installare remoto · electronic power supply with smart control included, to be installed remotely

AS alimentatore a spina incluso · plug power supply included

T trasformatore incluso · transformer included

K kit di cablaggio incluso · wiring kit not included

K kit di cablaggio escluso · wiring kit not included


L lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente inclusa.
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent included.

L lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente esclusa.
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent not included.

PR propulsore dinamico n55 incluso · included


 attenzione: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo · attention: led light source. never look straight without eye protection

i peso netto · net weight (kg)

 possibilità di combinazione tra interfaccia n55, propulsore dinamico n55 e lampadina n55 · possible combination between n55 interface, propulsore dinamico n55 and n55 bulb

I.d. luce diretta · direct light

I.i. luce indiretta · indirect light

V  disponibile su · available on *Viabizzuno applight* www.Viabizzuno.com *Viabizzuno online*