



Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millenovecentocinquantacinque. da qui nasce il nome della fabbrica di produzione fondata nel millenovecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee. una verticale, rigorosa, essenziale, equilibrata: la luce per la luce; ed una inclinata, irriverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi: la luce per la forma. distinte ma complementari si fondono in un unico nome: Viabizzuno.

marionanni

Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the twenty-first july nineteenfiftyfive at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the factory founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines. one vertical, well balanced, logical, essential: the light for the light. the other one dynamic, irreverent, ironic: the light for the form. separate and yet complementary they cast in the same name: Viabizzuno.

prodotto
product



schede tecniche
technical data sheets




curve fotometriche
photometric curves



modelli 3d per i tuoi render
3d models for your render



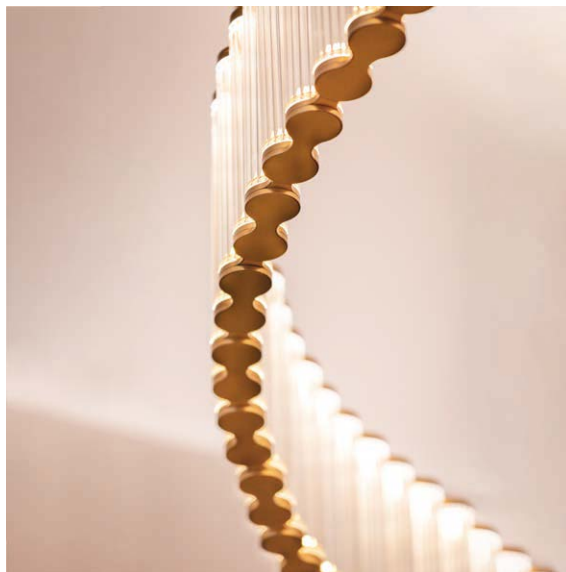

apparecchio di illuminazione modulare a sospensione, soffitto, tavolo, parete e terra per interni.
realizzato in alluminio ossidato con cilindri in vetro rigato internamente.
l'esclusivo sistema a catena brevettato Viabizzuno permette di personalizzare la geometria della lampada ottenendo infinite possibilità di soluzioni architettoniche.

modelli:

coppibartali a 4 tavolo, lunghezza 245mm/9.6" h.385mm/15.2",
coppibartali a 12 tavolo, lunghezza 765mm/30.1" h.264mm/10.3",
coppibartali a 24 tavolo, lunghezza 1545mm/68.2" h.264mm/10.3",
coppibartali a 4 parete, lunghezza 80mm/3.1" h.385mm/15.2",
coppibartali a 12 parete, lunghezza 765mm/30.1" h.385mm/15.2",
coppibartali a 24 sospensione, lunghezza 1545mm/68.2" h.385mm/15.2",
coppibartali a 48 sospensione, lunghezza 3105mm/122.2" h.385mm/15.2",
coppibartali a 72 sospensione, lunghezza 4655mm/183.3" h.385mm/15.2",
coppibartali c 24 sospensione, Ø550mm/21.6" h.385mm/15.2",
coppibartali c 48 sospensione, Ø1045mm/41.1" h.385mm/15.2",
coppibartali c 72 sospensione, Ø1540mm/60.6" h.385mm/15.2",
ogni cilindro è cablato con sorgente elettronica 2700K 3W 287lm.


i modelli per installazione a parete sono disponibili in versione bassa tensione 48Vdc e versione con alimentatore 120-277Vac dimmerabile 1-10V integrato.

i modelli per installazione a sospensione sono disponibili in versione bassa tensione 48Vdc e versione con alimentatore 120-277Vac dimmerabile 1-10V integrato nel cilindro.

accessori: kit parete e sospensione per coppibartali 4 tavolo, copertura outlet per coppibartali parete e sospensione.

finiture: ottone ap-s.

personalizza la tua luce vai su www.Viabizzuno.com

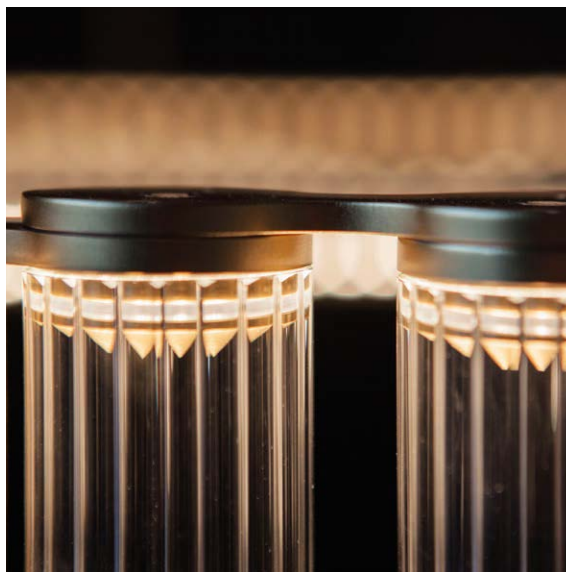

suspension, ceiling, table, wall and floor-standing light fitting for indoor use.
made of oxidized aluminum with glass cylinders. the exclusive patented Viabizzuno chain system allow to personalize the light fitting geometry with unlimited possibility of architectural solutions.

versions:

coppibartali a 4 tavolo, 245mm/9.6" h.385mm/15.2",
coppibartali a 12 tavolo, 765mm/30.1" h.264mm/10.3",
coppibartali a 24 tavolo, 1545mm/68.2" h.264mm/10.3",
coppibartali a 4 parete, 80mm/3.1" h.385mm/15.2",
coppibartali a 12 parete, 765mm/30.1" h.385mm/15.2",
coppibartali a 24 sospensione, 1545mm/68.2" h.385mm/15.2",
coppibartali a 48 sospensione, 3105mm/122.2" h.385mm/15.2",
coppibartali a 72 sospensione, 4655mm/183.3" h.385mm/15.2",
coppibartali c 24 sospensione, Ø550mm/21.6" h.385mm/15.2",
coppibartali c 48 sospensione, Ø1045mm/41.1" h.385mm/15.2",
coppibartali c 72 sospensione, Ø1540mm/60.6" h.385mm/15.2",
each cylinder is wired with 2700K 3W 287lm led source.


wall installation moldes are available in low voltage 48Vdc version and with 120-277Vac 1-10V dimmable built-int power supply integrated.


suspension installation moldes are available in low voltage 48Vdc version and with 120-277Vac 1-10V dimmable built-int power supply integrated in the cylinder.

accessories: suspension kit e and wall kit for coppibartali a 4 tavolo, outlet cover box for coppibartali wall and suspension models.

finishes: ottone ap-s.


customize your light visit www.Viabizzuno.com

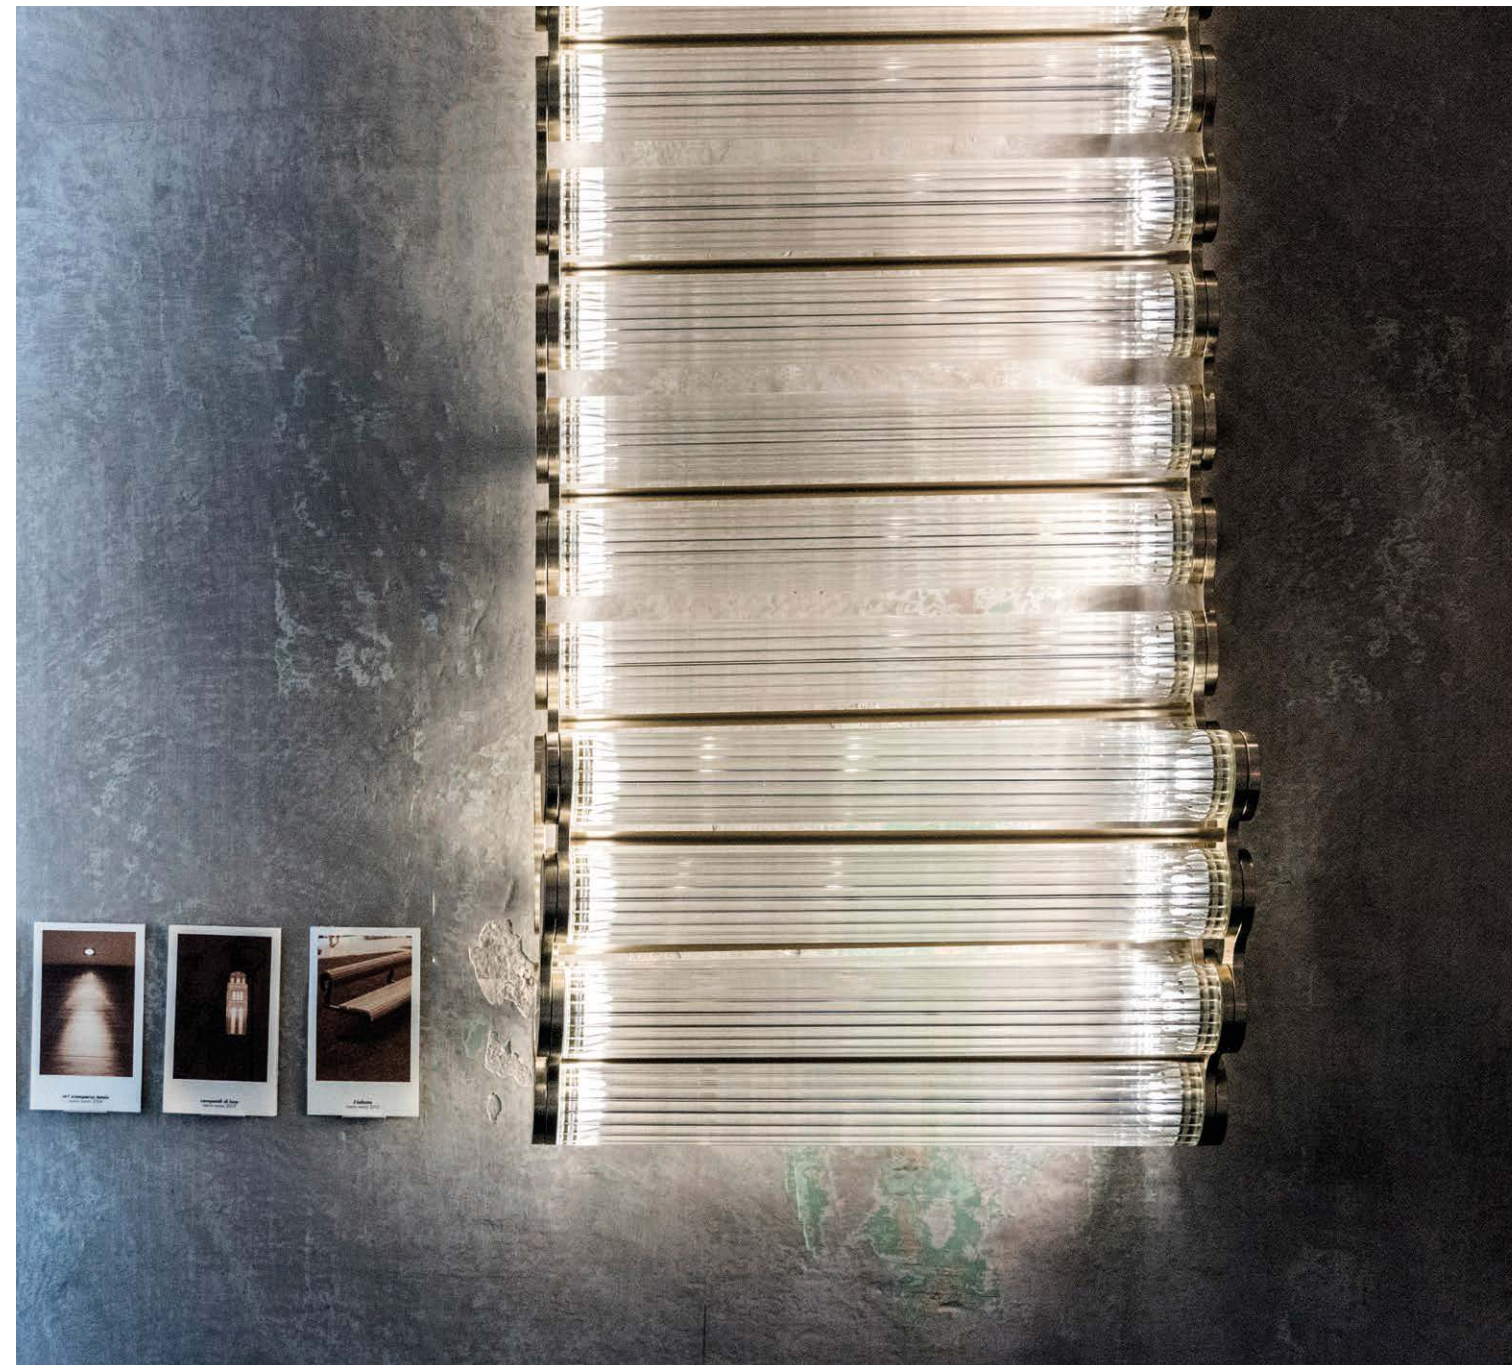





coppibartali a 4 tavolo		120V 50-60Hz		AS	dry	⚠	Ⓜ	ⓘ	
Vb2.636.01.u	ottone ap-s	vetro pirex · glass	2700K	4x3W	3kg	2,2lb			
Ra	R9	ies tm-30		sdcM	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	175	17,1	1148	12	96
cd0324	les6	⦿ Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L80	B10		

kit sospensione. suspension kit.		ⓘ
VB9.636.52	cromo · chrome	1 pz · pcs 1kg 2,2lb



kit parete. wall kit.		ⓘ
VB9.636.61	ottone ap-s	1 pz · pcs 0,1kg 0,2lb






coppibartali a 12 tavolo 120V 50-60Hz AS dry

Vb2.636.03.u ottone ap-s vetro pirex · glass 2700K 12x3W 12kg 26lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	175	17,1	3444	36	96
cd032-12	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10		






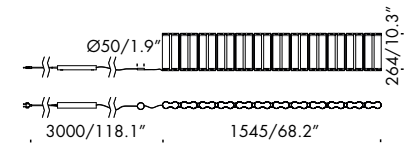


coppibartali a 24 tavolo 120V 50-60Hz AS dry

Vb2.636.05.u ottone ap-s vetro pirex · glass 2700K 24x3W 19kg 41,8lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	175	17,1	6888	72	96
cd032-24	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10		





coppibartali a 4 parete a.i 120-277V 50-60Hz

Vb5.636.01.u ottone ap-s vetro pirex · glass 2700K dimm. 4x3W 3kg
1-10V 2,2lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	175	17,1	1148	12	96
cd0324	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	


coppibartali a 4 parete 48Vdc







Vb5.636.01.bt ottone ap-s vetro pirex · glass 2700K 4x3W 3kg
2,2lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	175	17,1	1148	12	96
cd0324	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	

copertura per outlet box. cover for outlet box.

Vb9.000.02.u scomparsa totale cartongesso 0,3kg
fully concealed for plasterboard installation 0.7lb

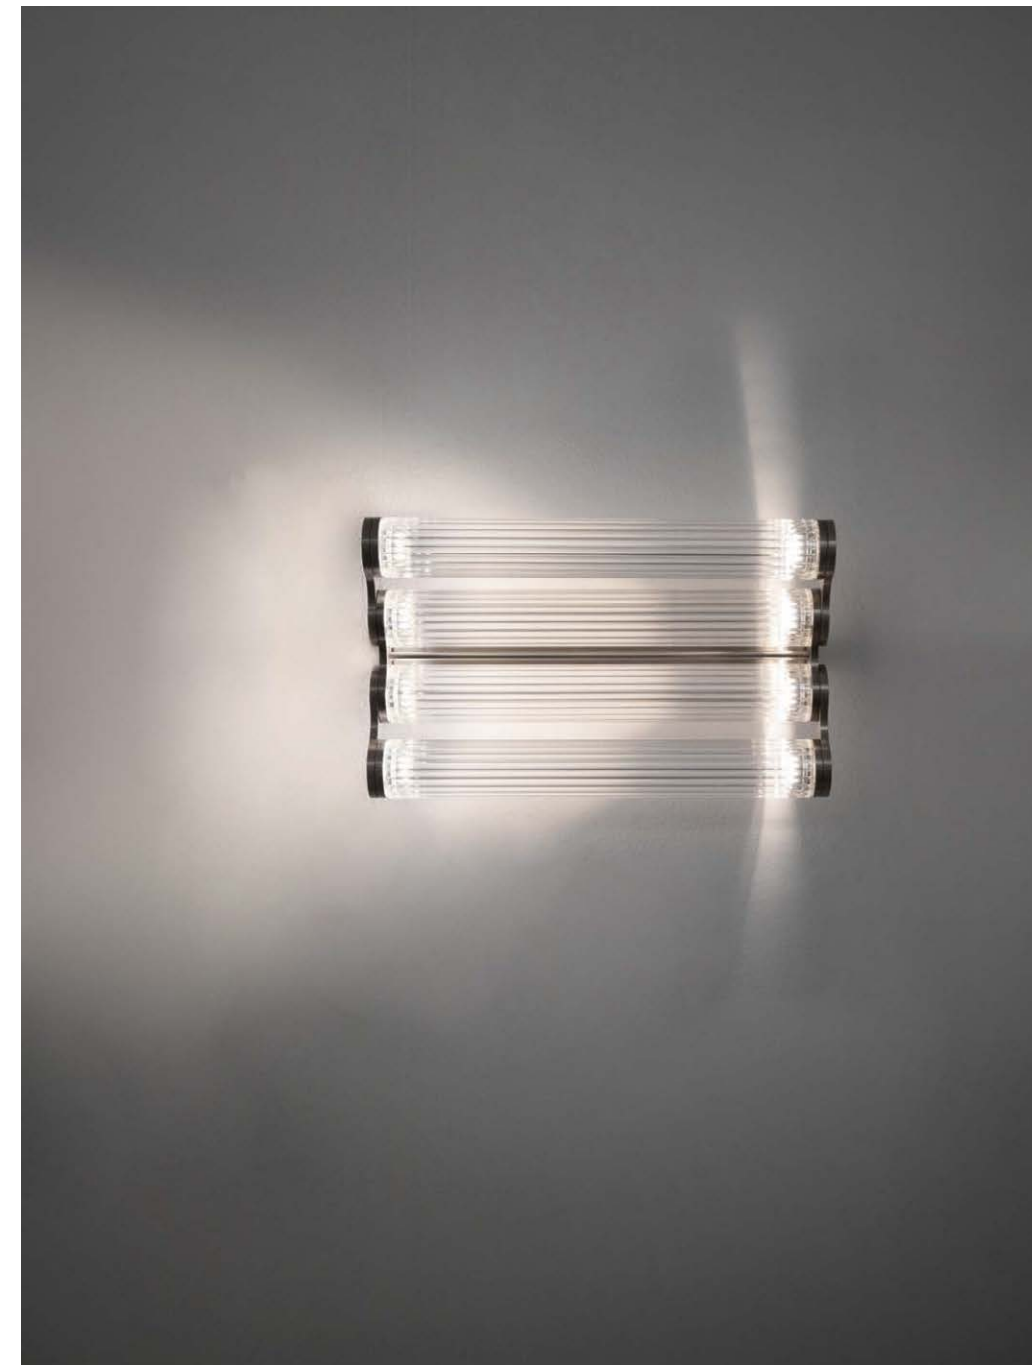



coppibartali a 12 parete a.i. 120-277V 50-60Hz

Vb5.636.03.u ottone ap-s vetro pirex · glass 2700K dimm. 12x3W 9kg
1-10V 19.8lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	175	17,1	3444	36	96
cd032-12	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	

coppibartali a 12 parete 48Vdc


Vb5.636.03.bt ottone ap-s vetro pirex · glass 2700K 12x3W 9kg
19.8lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	175	17,1	3444	36	96
cd032-12	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	

copertura per outlet box. cover for outlet box.

Vb9.000.02.u scomparsa totale cartongesso 0,3kg
fully concealed for plasterboard installation 0.7lb






coppibartali a 24 sospensione 48Vdc

Vb8.636.21 ottone ap-s vetro pirex · glass 2700K 24x3W 18kg 39.7lb


Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	175	17,1	6888	72	96
cd032-24	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	



coppibartali a 48 sospensione 48Vdc

Vb8.636.22 ottone ap-s vetro pirex · glass 2700K 48x3W 36kg 79.4lb


Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	175	17,1	13776	144	96
cd032-48	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	



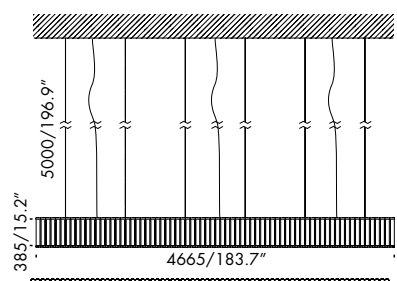


coppibartali a 72 sospensione 48Vdc

Vb8.636.23 ottone ap-s vetro pirex · glass 2700K 72x3W 54kg 119lb


Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	175	17,1	20664	216	96
cd032-72	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	

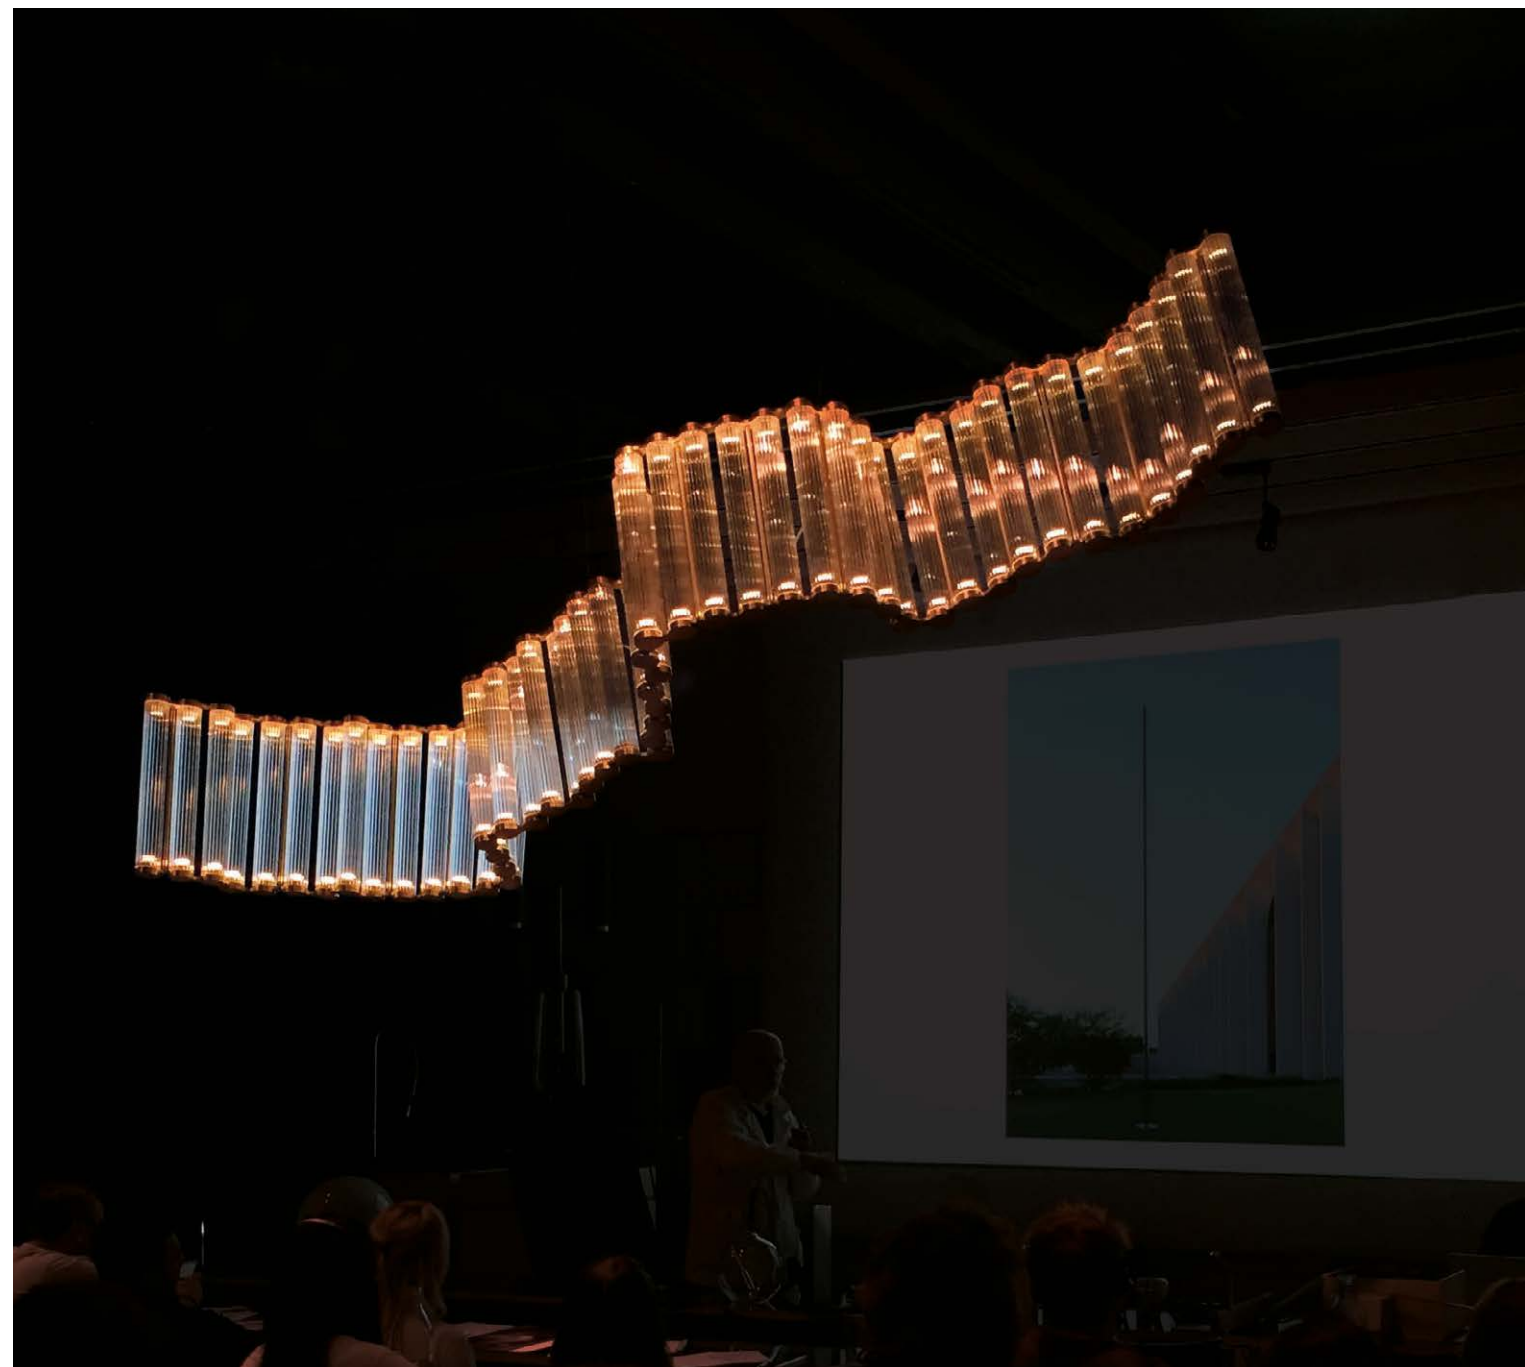



coppibartali a 24 sospensione a.i. 120V 60Hz A damp ⓘ


Vb8.636.21.u ottone ap-s vetro pirex · glass dimm. 2700K 23x3W 18kg
1-10V 39.7lb



Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	175	17,1	6601	69	96
cd032-23	les6 ● Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10			

coppibartali a 48 sospensione a.i. 120V 60Hz A damp ⓘ


Vb8.636.22.u ottone ap-s vetro pirex · glass dimm. 2700K 46x3W 36kg
1-10V 79.4lb



Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	175	17,1	13202	138	96
cd032-46	les6 ● Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10			


coppibartali a 72 sospensione a.i. 120V 60Hz A damp ⓘ

Vb8.636.23.u ottone ap-s vetro pirex · glass dimm. 2700K 69x3W 54kg
1-10V 119lb

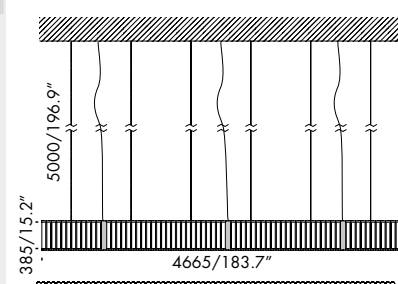

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	175	17,1	19803	207	96
cd032-69	les6 ● Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10			






coppibartali c 24 sospensione 48Vdc

Vb8.636.31 ottone ap-s vetro pirex · glass 2700K 24x3W 18kg 39.7lb


Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	175	17,1	6888	72	96
cd032-24	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	

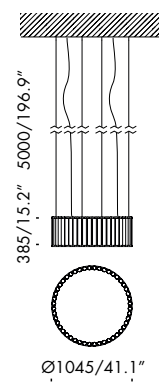

coppibartali c 48 sospensione 48Vdc

Vb8.636.32 ottone ap-s vetro pirex · glass 2700K 48x3W 36kg 79.4lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	175	17,1	13776	144	96
cd032-48	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	






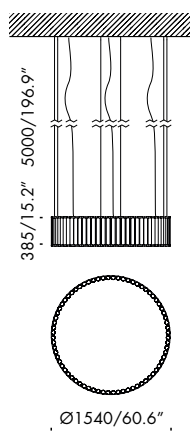


coppibartali c 72 sospensione 48Vdc

Vb8.636.33 ottone ap-s vetro pirex · glass 2700K 72x3W 54kg 119lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	175	17,1	20664	216	96
cd032-72	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	



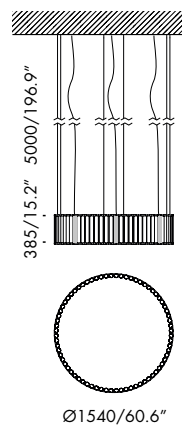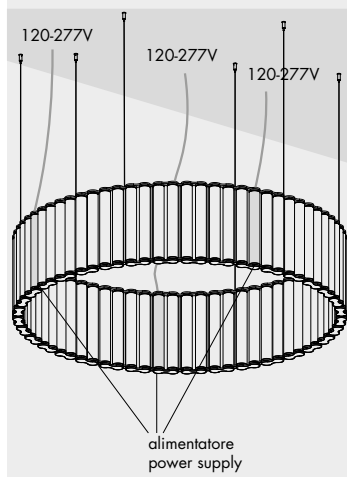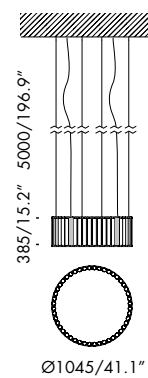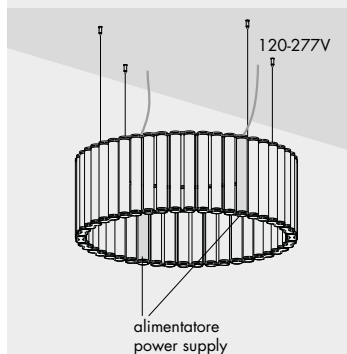

coppibartali c 24 sospensione a.i. 120V 60Hz  damp  

Vb8.636.31.u ottone ap-s vetro pirex · glass dimm. 2700K 23x3W 18kg
1-10V 39.7lb

Ra	R9	ies tm-30	sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95 Rg 100	step 2	175	17,1	6601	69	96
cd032-23	les6	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10		

coppibartali c 48 sospensione a.i. 120V 60Hz  damp  

Vb8.636.32.u ottone ap-s vetro pirex · glass dimm. 2700K 46x3W 36kg
1-10V 79.4lb


Ra	R9	ies tm-30	sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95 Rg 100	step 2	175	17,1	13202	138	96
cd032-46	les6	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10		

coppibartali c 72 sospensione a.i. 120V 60Hz  damp  













Vb8.636.33.u ottone ap-s vetro pirex · glass dimm. 2700K 69x3W 54kg
1-10V 119lb



Ra	R9	ies tm-30	sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95 Rg 100	step 2	175	17,1	19803	207	96
cd032-69	les6	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10		



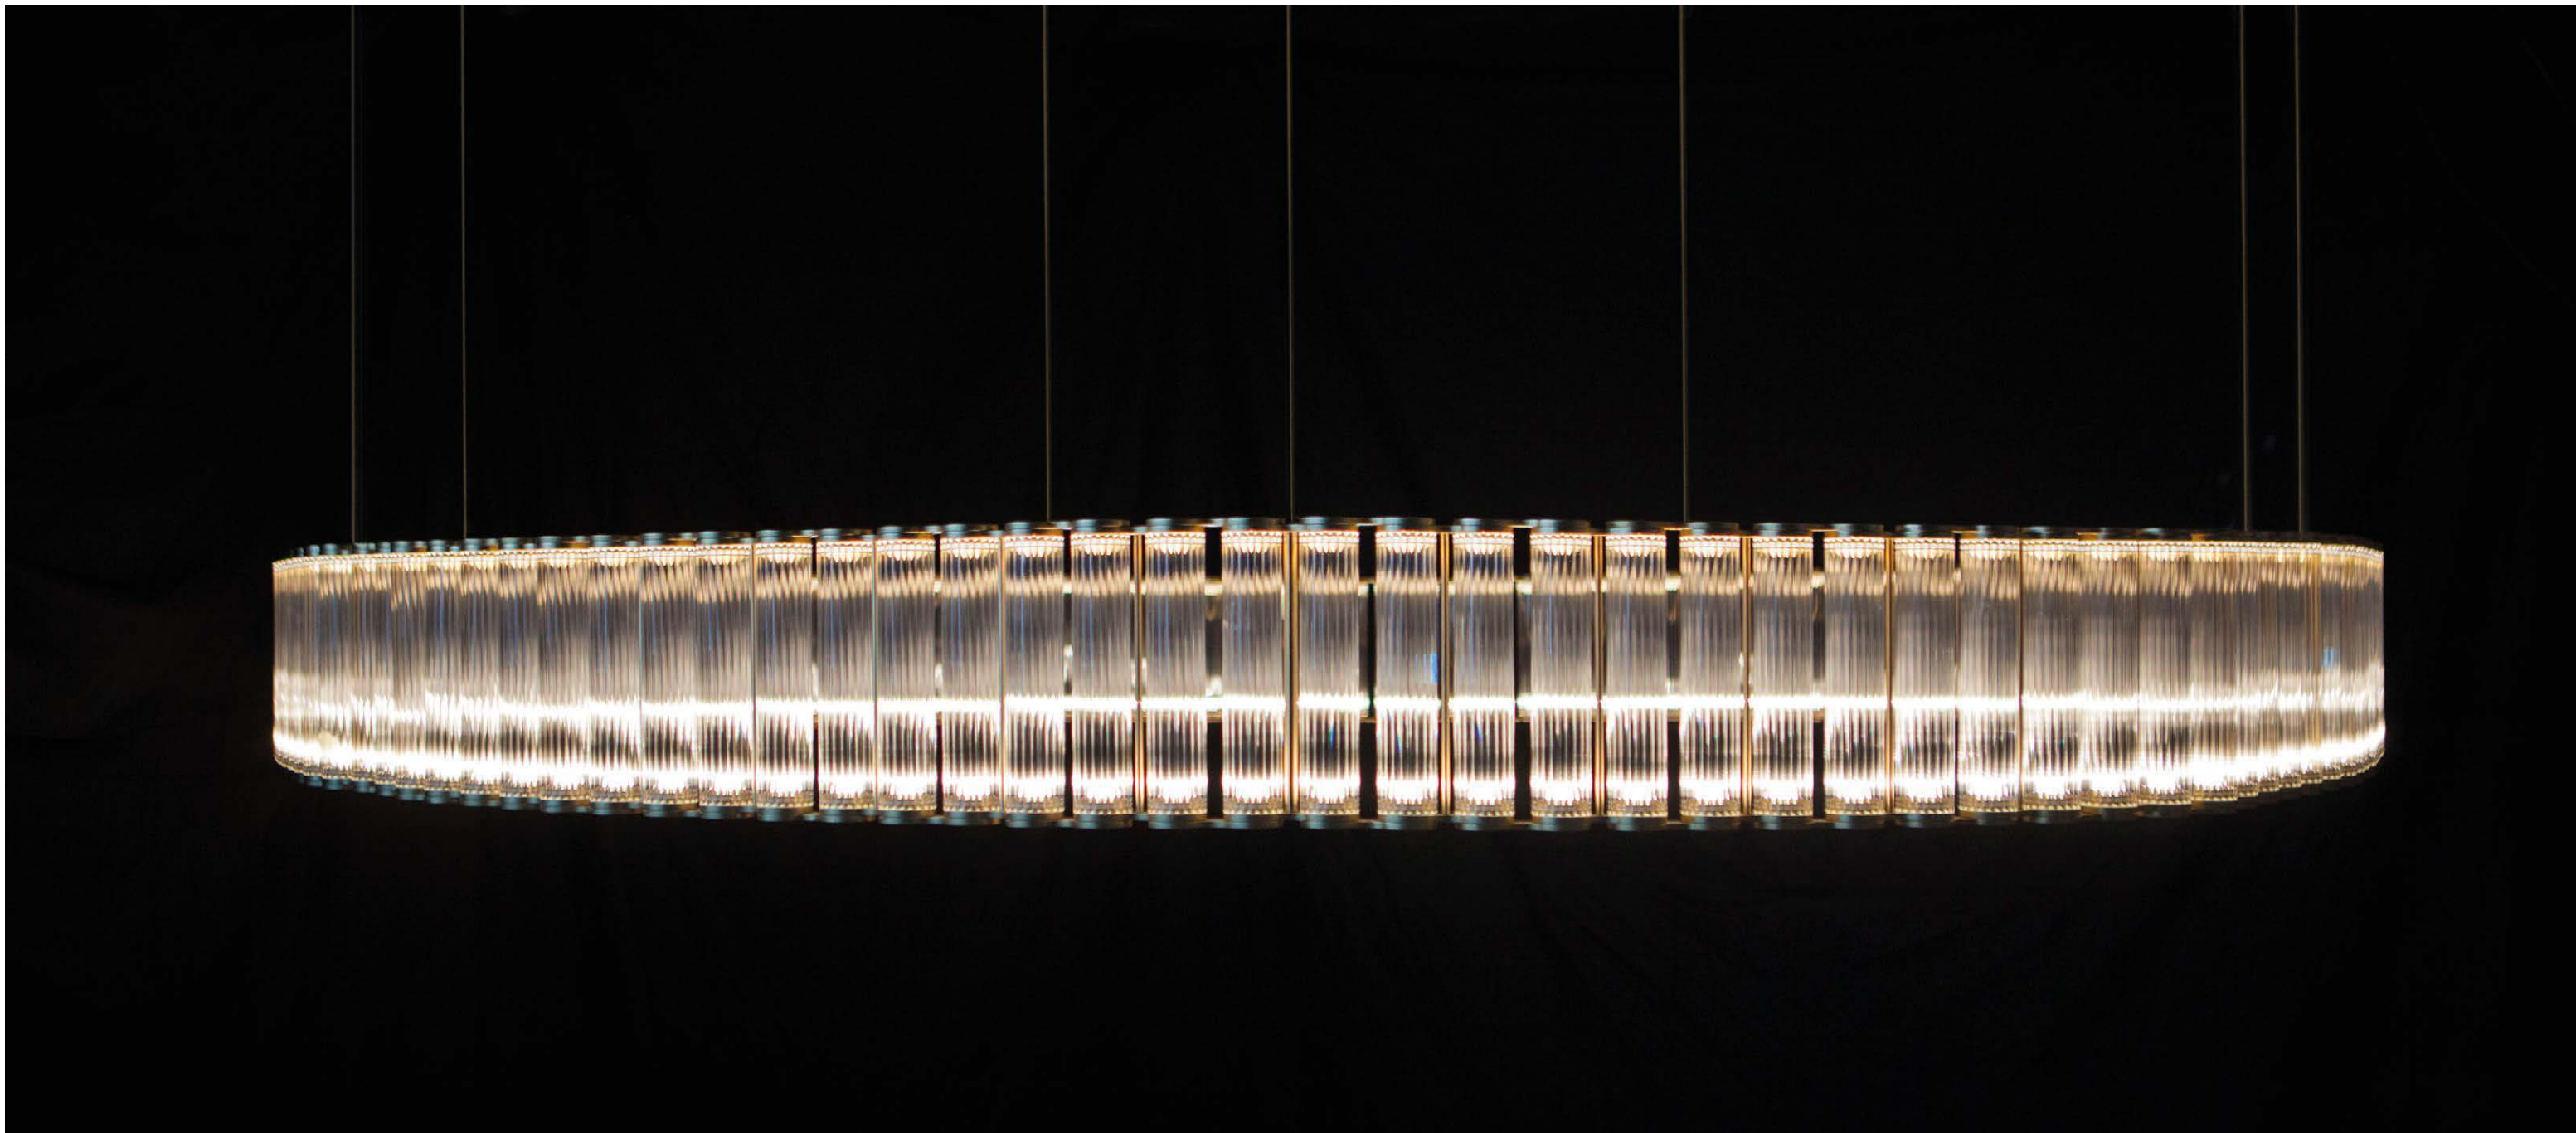

alcuni esempi di possibili configurazioni con geometrie chiuse · some examples of configurations with closed geometries

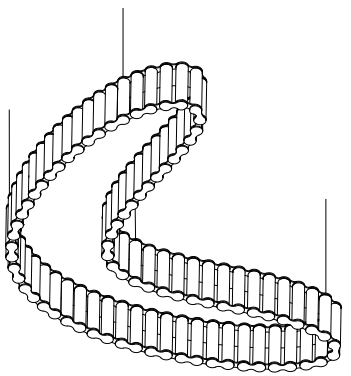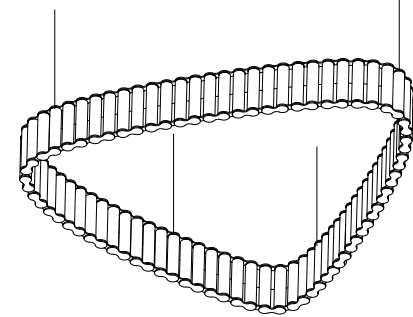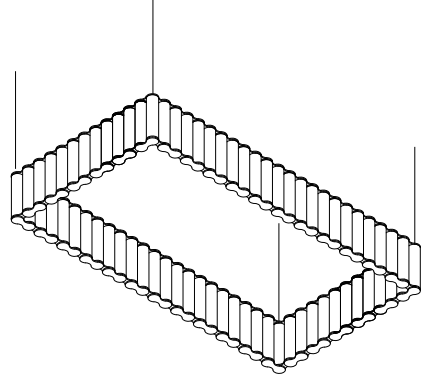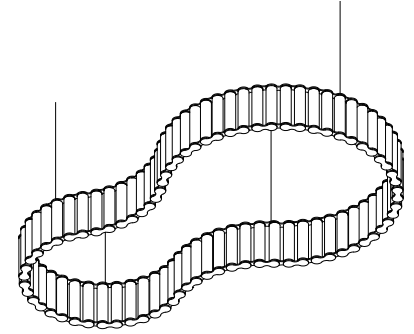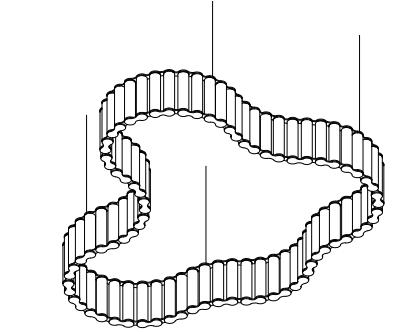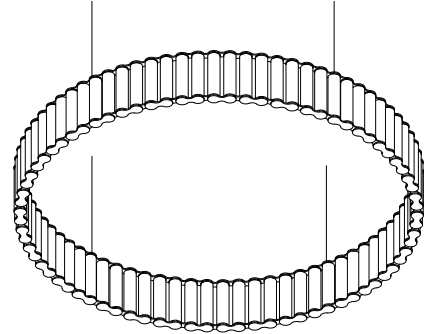




rosone a soffitto. ceiling rose. damp ⓘ


Vb9.000.06.u scomparsa totale cartongesso
fully concealed for plasterboard installation 0,3kg
0.7lb

dimmerable constant voltage led power supplies 120-277V 50-60Hz damp ⓘ


t4.634.u 48Vdc dimm. 0-10V 96W 0,8kg
1.8lb

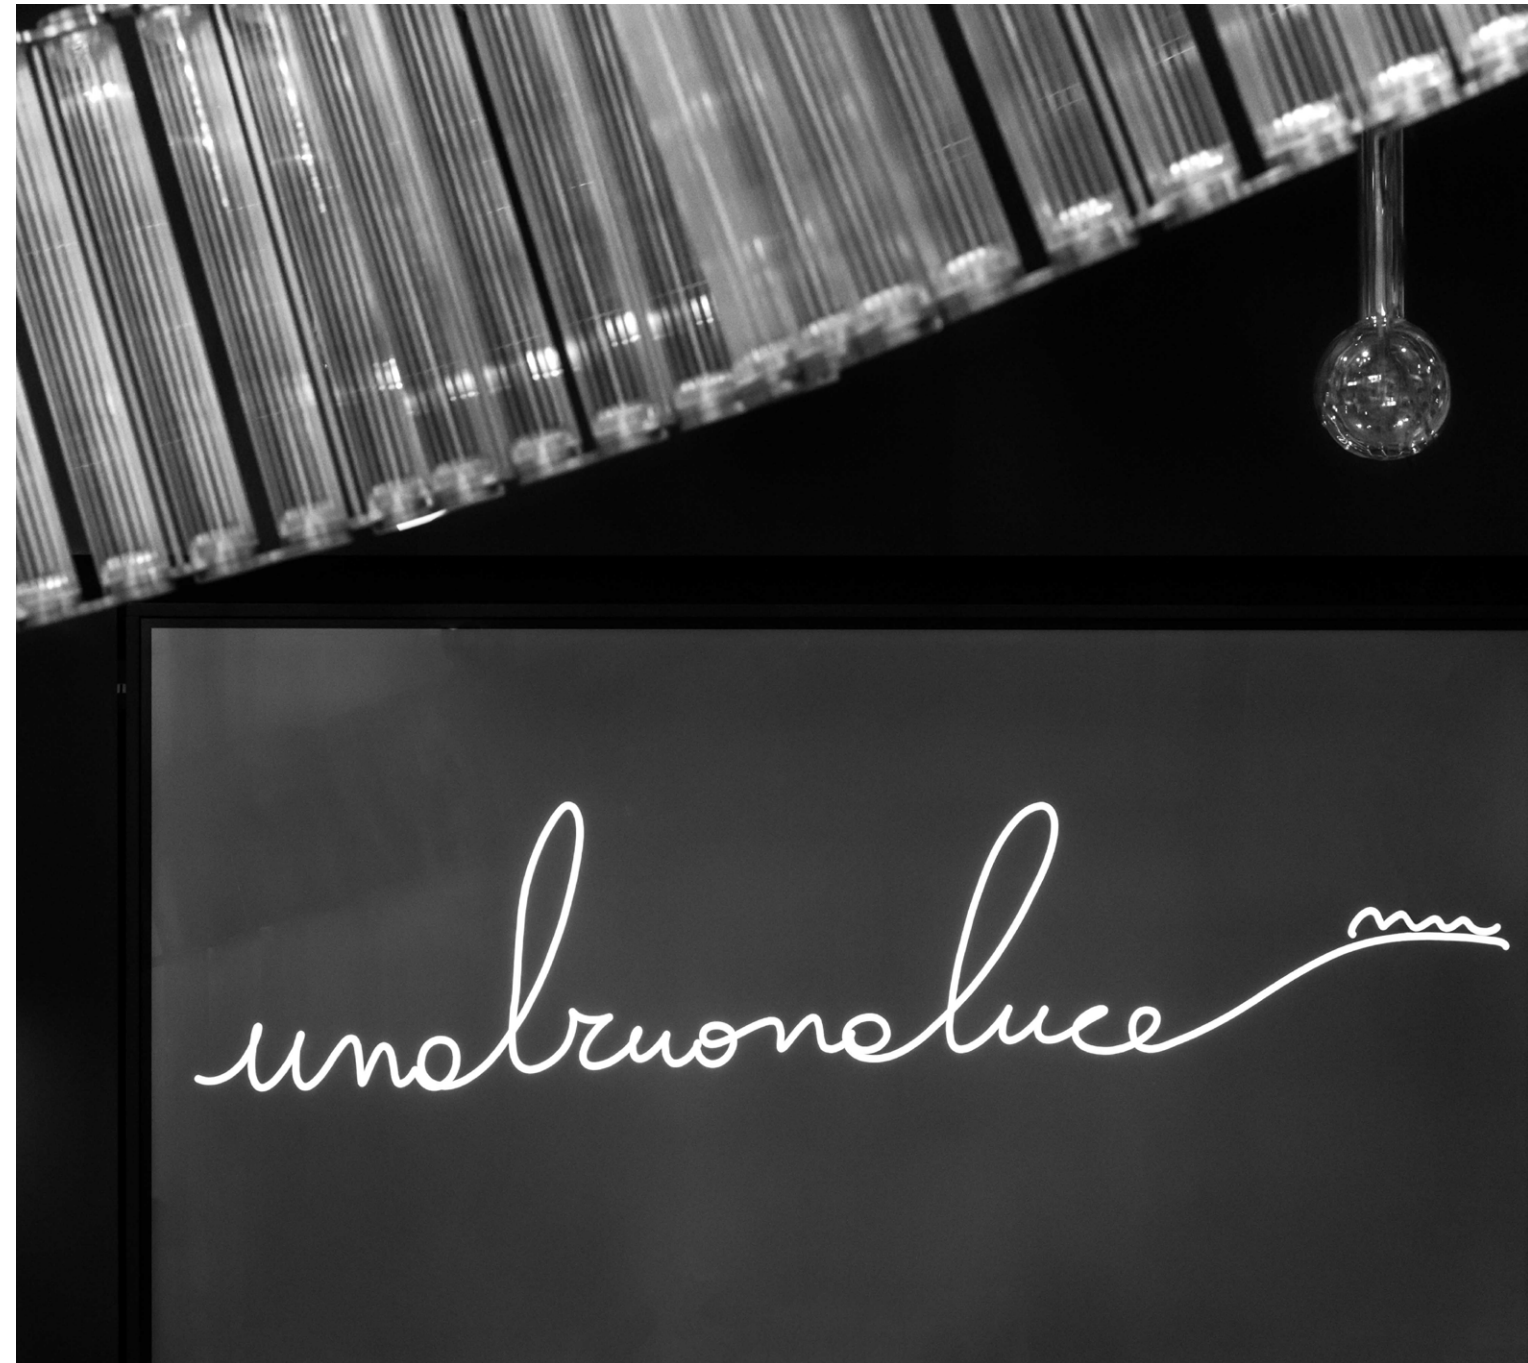

alcuni esempi di possibili configurazioni con dimensioni e fissaggi personalizzate. da ordinare su misura
 some examples of configurations with customized dimensions and fixings to be custom ordered

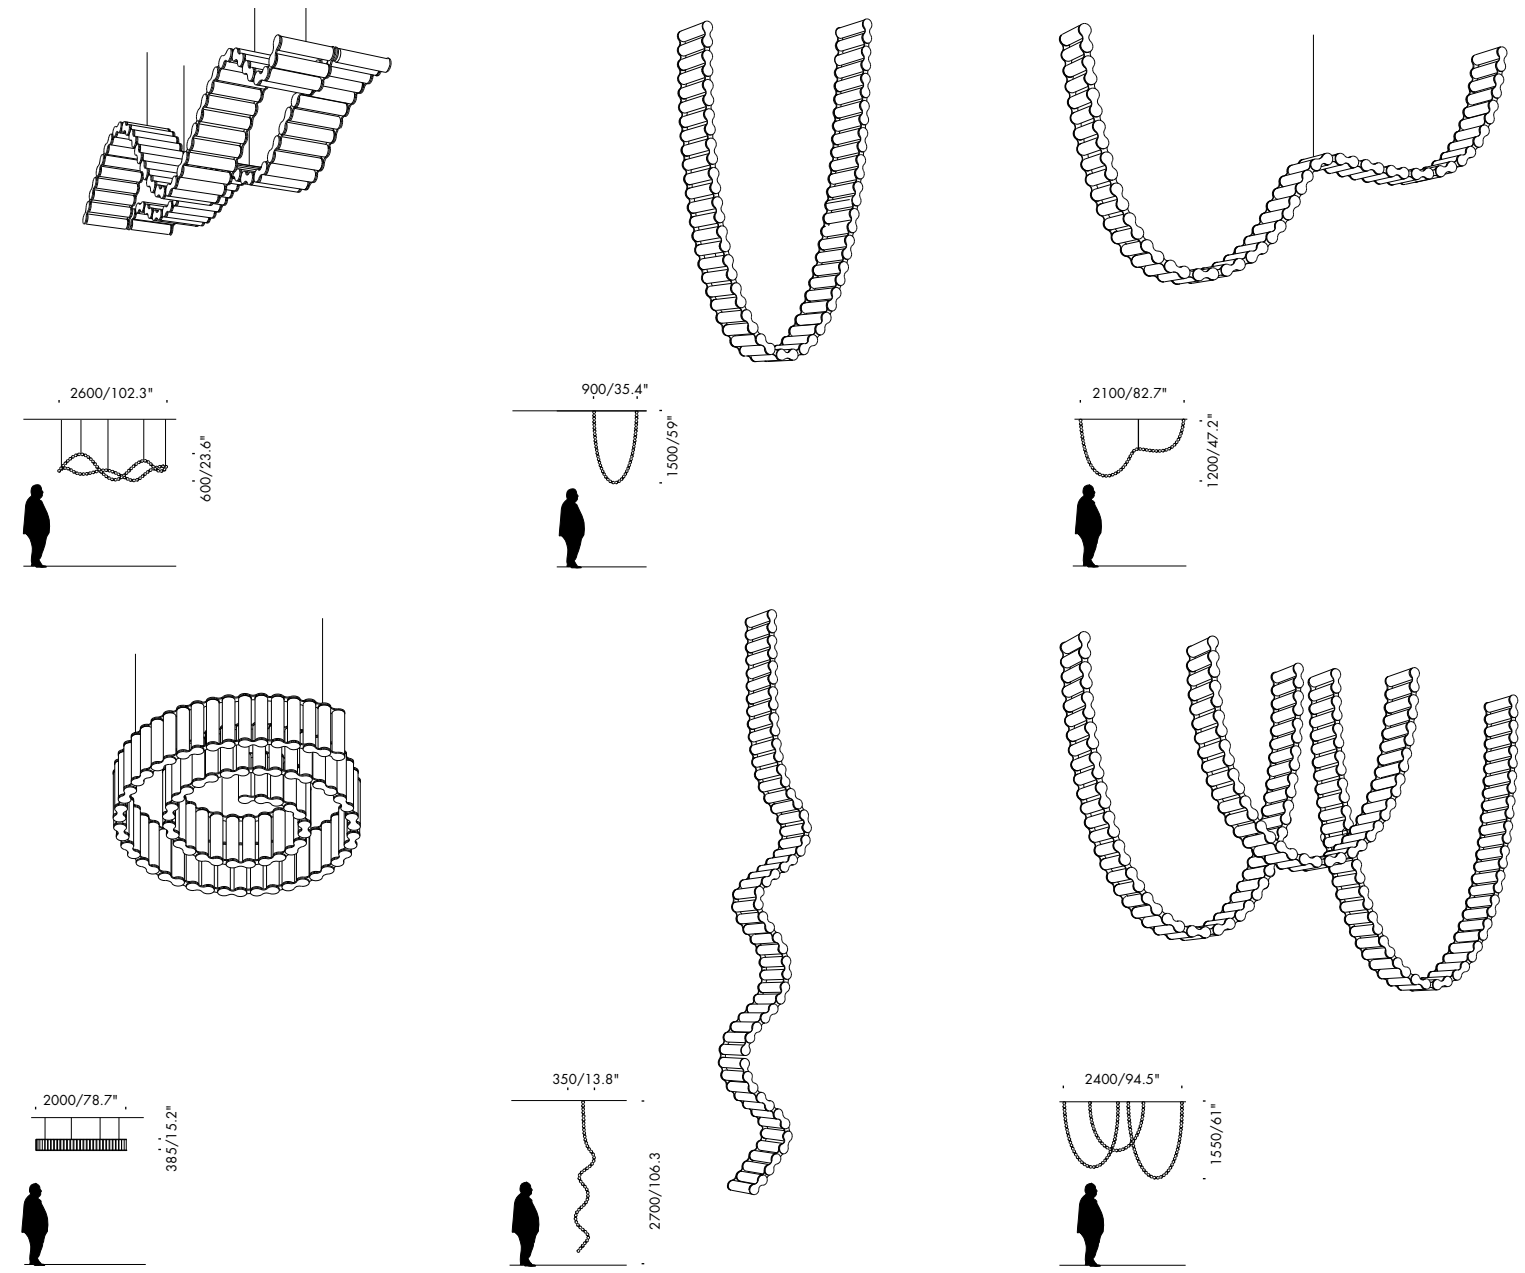

alcuni esempi di possibili configurazioni con dimensioni e fissaggi personalizzate. da ordinare su misura
 some examples of configurations with customized dimensions and fixings to be custom ordered

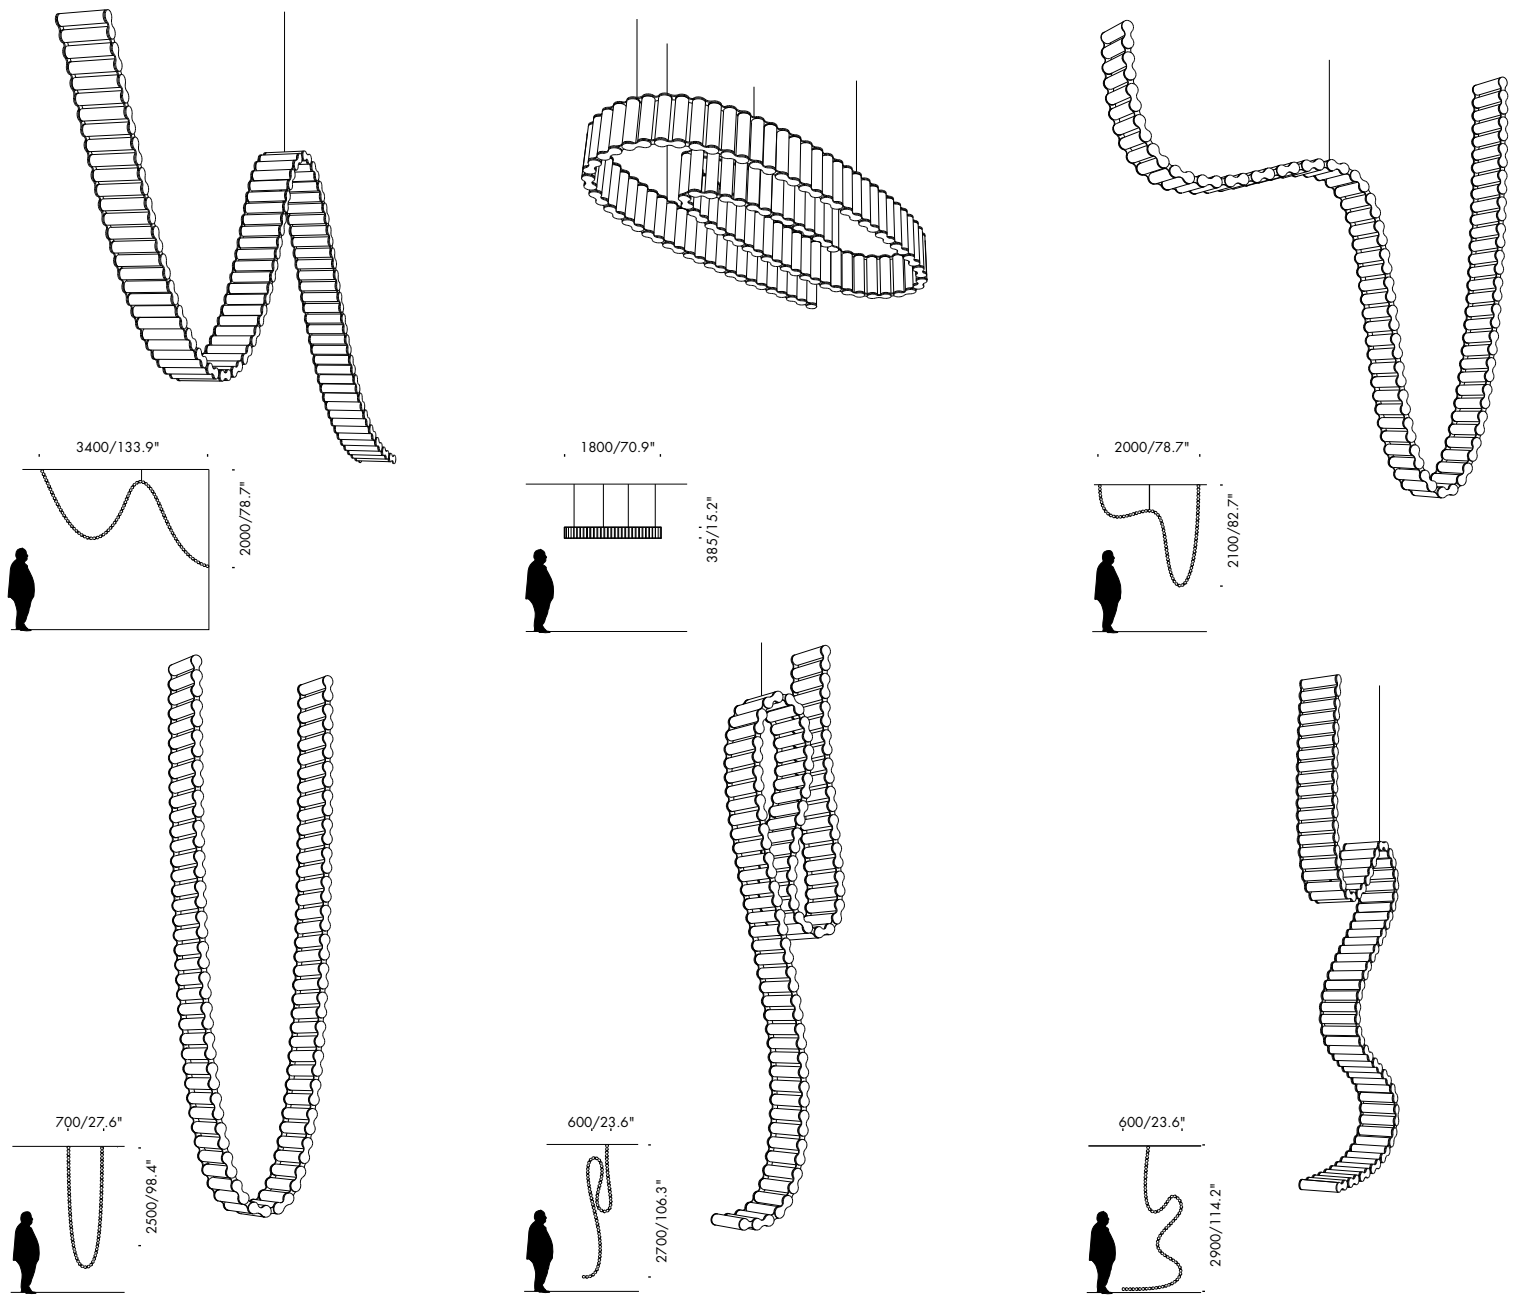

lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables

xxxxxxxxxxxxxxxx				120V 50-60Hz	A	wet	UL	UL US	i
a	b	c	d	e	f	f	g		

xxxxxxxxxxxxxxxx				120V 50-60Hz	A	wet	UL	UL US	i
Vbx.xxx.xx	nero55	3000K	35W	20°	0,8kg	1.8lb			
h	i	l	m	n	g				

componenti. components.

accessori. accessories.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
					500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	
10	11						12	13	

classificazione ambiente di installazione installation location rating

bandella tecnica. posizioni standard simbologie.
data plate. standard arrangement of symbols.

a	nome apparecchio di illuminazione · light fitting name
b	tensione di alimentazione · supply rating (Volt)
c	frequenza di alimentazione · supply frequency (Hertz)
d	alimentatore incluso o escluso · power supply included or not included
e	classificazione ambiente di installazione · installation location rating
f	marchio di certificazione · safety and quality standards certification
g	peso netto · net weight (kg/lb)
h	codice · code
i	finiture · colours and finishes
l	temperatura colore sorgente elettronica colour temperature led source (Kelvin)
m	potenza della sorgente · source power (Watt)
n	gradi fascio luminoso · light beam degrees

componenti. identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta funzionalità e installazione dell'apparecchio di illuminazione.
components. includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light fitting.

accessori. si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio.
accessories. refers to items that can be added to the light fitting.


1	indice di resa cromatica · colour rendering index
2	indice di resa del rosso · red colour rendering index
3	Rf indice di fedeltà colore · colour fidelity index Rg indice di saturazione colore · color gamut index
4	step di macadam · macadam step
5	corrente di alimentazione · power supply current
6	tensione di alimentazione · power supply voltage
7	flusso luminoso · light flux
8	potenza della sorgente · source power
9	efficienza della sorgente · source efficiency
10	codice sorgente elettronica Viabizzuno · Viabizzuno led source code
11	superficie emittente · light emitting surface (mm)
12	% flusso residuo a fine vita · end life % flux
13	% consentita sotto limite · allowed % under limit


wet prodotto classificato per uso esterno · product classified for outdoor use


damp prodotto classificato per uso interno in ambienti umidi (bagno, sauna, ecc..) · product classified for indoor use in damp environments (bathrooms, saunas, etc.)


dry prodotto classificato per uso interno in ambienti asciutti · product classified for indoor use in dry environments

legenda simboli symbols legenda

 prodotto in conformità con le direttive nord americane sui soffioni doccia · produced in compliance with showerheads northamerican directives

 componente certificato per il mercato nord americano idoneo ad essere utilizzato e valutato come parte di in un sistema più complesso
component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system


 prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market


 prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market


type ic apparecchio di illuminazione ad incasso progettato per funzionare a contatto con materiale isolante.
recessed luminaire designed to work in contact with thermal insulation.

type non-ic apparecchio di illuminazione ad incasso progettato per funzionare in intercapedini che abbiano una certa distanza da materiali isolanti.
recessed luminaire designed to work in cavities that have a minimum dimensions and spacings to thermal insulation.

title24 prodotto conforme allo standard title24 · product compliant with title24 standard


 vetro opalino · opal glass

 vetro sabbiato · sanded glass


 vetro nero fumè · black smoke glass

 vetro trasparente · transparent glass

 vetro bianco latte · white milk glass

 cristallo · crystal

 policarbonato opalino · opal polycarbonate diffuser

 carrabile · drive over

A alimentatore incluso · power supply included

A alimentatore escluso · power supply not included

AR alimentatore remoto incluso · remote power supply included

Ai alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso · electronic power supply with smart control included

AiR alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso, da installare remoto · electronic power supply with smart control included, to be installed remotely

AS alimentatore a spina incluso · plug power supply included

T trasformatore incluso · transformer included

K kit di cablaggio incluso · wiring kit not included

K kit di cablaggio escluso · wiring kit not included

L lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente inclusa.
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent included.

L lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente esclusa.
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent not included.

PR propulsore dinamico n55 incluso · included

 attenzione: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo · attention: led light source. never look straight without eye protection

i peso netto · net weight (kg)

 possibilità di combinazione tra interfaccia n55, propulsore dinamico n55 e lampadina n55 · possible combination between n55 interface, propulsore dinamico n55 and n55 bulb

I.d. luce diretta · direct light

I.i. luce indiretta · indirect light

V *disponibile su* · available on *Viabizzuno applight* www.Viabizzuno.com *Viabizzuno online*