


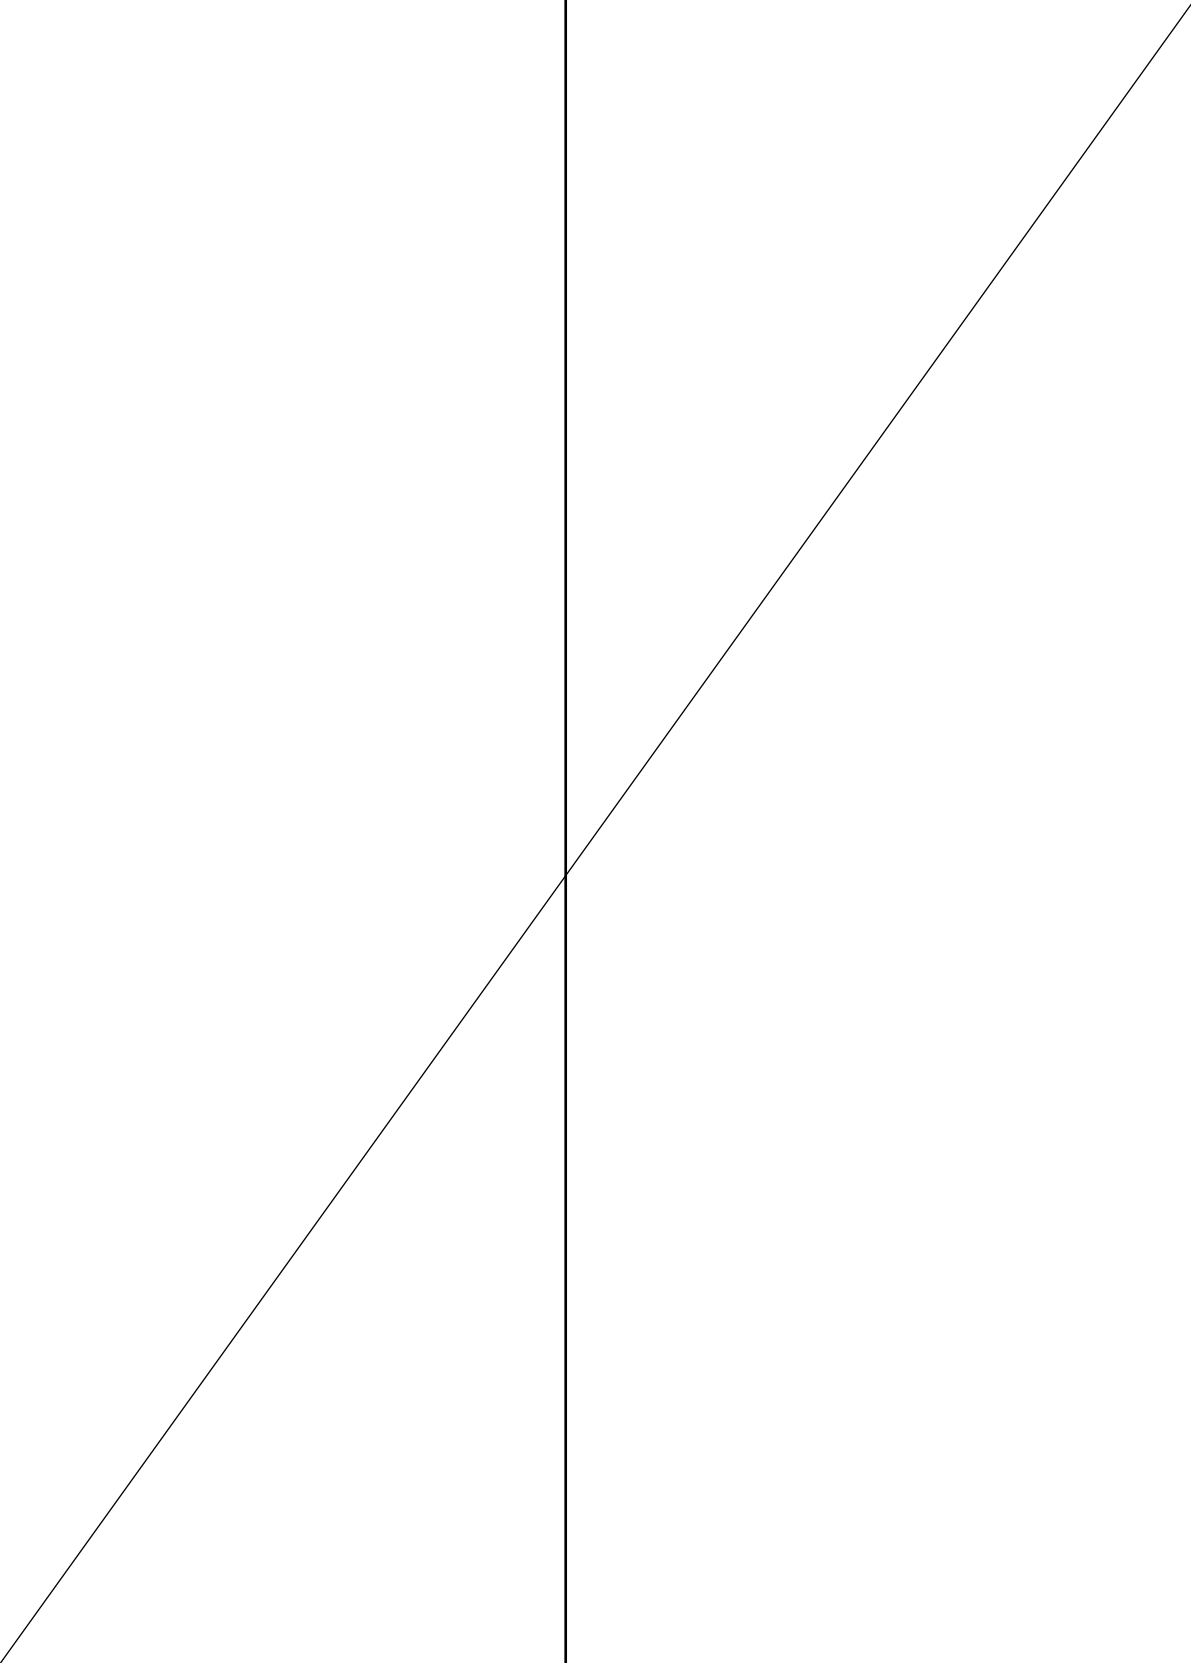

Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millenovecentocinquantacinque. da qui nasce il nome della fabbrica di produzione fondata nel millenovecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee. una verticale, rigorosa, essenziale, equilibrata: la luce per la luce; ed una inclinata, irriverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi: la luce per la forma. distinte ma complementari si fondono in un unico nome: Viabizzuno. marionanni

Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the twenty-first july nineteenfiftyfive at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the factory founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines. one vertical, well balanced, logical, essential: the light for the light. the other one dynamic, irreverent, ironic: the light for the form. separate and yet complementary they cast in the same name: Viabizzuno.

- prodotto
product

V
- schede tecniche
technical data sheets

V
- curve fotometriche
photometric curves

V
- modelli 3d per i tuoi render
3d models for your render


V

dca large incasso david chipperfield 2010



apparecchio di illuminazione da incasso per interni. realizzato in alluminio ossidato e verniciato a polvere. lo speciale sistema di alette regolabili in altezza permette il fissaggio su superfici di spessore da 10mm/0.4'' a 30mm/1.2''.
modelli:
dca large incasso fisso diametro Ø210mm/8.3'' ingombro incasso 126mm/5'' con vetro albarino e ottica 54°,
dca large incasso orientabile diametro Ø210mm/8.3'' ingombro incasso 135mm/5.3'' con ottiche intercambiabili 12° 24° 32° 47°, orientabile di 360° sull'asse verticale e 80° sull'asse orizzontale.
cablato con sorgente elettronica 2700K, 3000K o 3000Vb K (progettato per il settore alta moda) Ra98 les9 fino a 30,2W 1560lm e les19 fino a 30,5W 3000lm.
alimentatore 120V 50-60Hz in corrente costante escluso, da installare remoto.
componenti: borchia tonda diametro Ø165mm/6.5'', borchia quadrata 165x165mm/6.5x6.5''.
accessori: borchia quadrata cieca 165x165mm/6.5x6.5'', cassaforma a scomparsa totale.
finiture: my bianco e nero55.

damp location rated recessed light fitting for indoor use.
made of powder coated oxidised aluminium. the special system of height adjustable wings ables the installation on 10mm/0.4'' to 30mm/1.2'' thick surfaces.
versions:
dca large incasso fisso diameter Ø210mm/8.3'' recessed of 126mm/5'' with albarino glass and 54°optic,
dca large incasso orientabile diameter Ø210mm/8.3'' recessed of 135mm/5.3'' with 12° 24° 32° 47° interchangeable optics, adjustable by 360° on the vertical axis and 80° on the horizontal axis.
wired with 2700K, 3000K o 3000Vb K (designed for the high fashion industry)
Ra98 led source with les9 up to 30.2W 1560lm and les19 up to 30.5W 3000lm.
constant current power supply not included, to be installed remotely.
components: round bezel diameter Ø165mm/6.5'', square bezel 165x165mm/6.5x6.5''.
accessories: blank square bezel 165x165mm/6.5x6.5'', fully concealed frame.
finishes: my bianco and nero55.

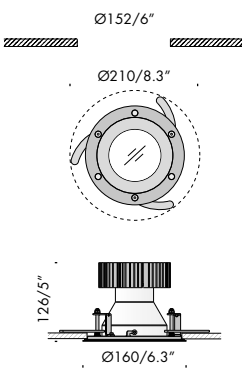

dca large incasso fisso						type non-ic	damp			
Vb6.027.54.27.u		my bianco			2700K		54°	1kg 2.2lb		
Vb6.027.64.27.u		nero55			2700K		54°	1kg 2.2lb		
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128	
					500	27,9	1580	14,0	113	
					700	28,4	2140	19,9	108	
					1050	29,0	3000	30,5	98	
xm000	les19 		Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80 B10		

Vb6.027.54.30.u		my bianco		3000K		54°		1kg		2.2lb				
Vb6.027.64.30.u		nero55		3000K		54°		1kg		2.2lb				




Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
					500	27,9	1580	14,0	113
					700	28,4	2140	19,9	108
					1050	29,0	3000	30,5	98
xm001	les19 		Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80 B10	

Vb6.027.54.30v.u		my bianco		3000Vbk		54°		1kg		2.2lb				
Vb6.027.64.30v.u		nero55		3000Vbk		54°		1kg		2.2lb				

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
					500	27,9	1580	14,0	113
					700	28,4	2140	19,9	108
					1050	29,0	3000	30,5	98
xm007	les19 	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80 B10		


dca large incasso fisso 54°


gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees

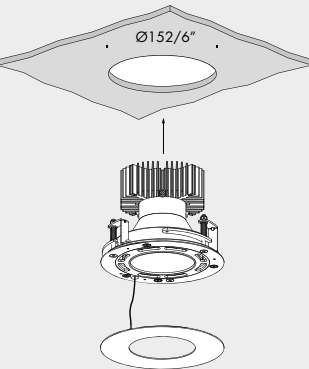


dca large incasso orientabile 12°


gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees



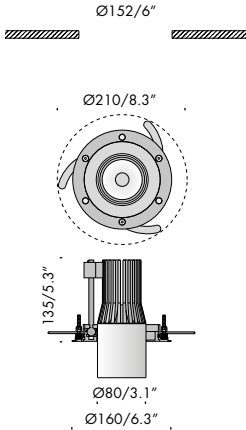



gradi di rotazione · rotation degrees





dca large incasso orientabile						type non-ic	damp				
Vb6.027.01.27.u my bianco					2700K		12°		1,5kg 3.3lb		
Vb6.027.11.27.u nero55					2700K		12°		1,5kg 3.3lb		
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W		
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,1	800	13,6	59		
					700	27,9	1110	19,5	57		
					1050	28,8	1560	30,2	52		
xe000	les9 	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h		L80 B10		
Vb6.027.01.30.u my bianco					3000K		12°		1,5kg 3.3lb		
Vb6.027.11.30.u nero55					3000K		12°		1,5kg 3.3lb		
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W		
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,1	800	13,6	59		
					700	27,9	1110	19,5	57		
					1050	28,8	1560	30,2	52		
xe001	les9 	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h		L80 B10		
Vb6.027.01.30v.u my bianco					3000Vbk		12°		1,5kg 3.3lb		
Vb6.027.11.30v.u nero55					3000Vbk		12°		1,5kg 3.3lb		
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W		
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	500	27,1	800	13,6	59		
					700	27,9	1110	19,5	57		
					1050	28,8	1560	30,2	52		
xe007	les9 	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h		L80 B10		




dca large incasso orientabile 24°


gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees



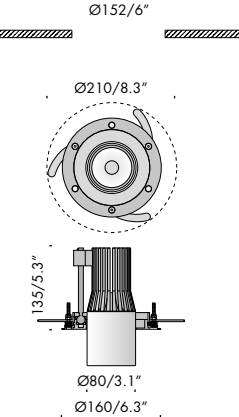



gradi di rotazione · rotation degrees



dca large incasso orientabile						type non-ic	damp			
Vb6.027.02.27.u		my bianco			2700K		24°		1,5kg 3.3lb	
Vb6.027.12.27.u		nero55			2700K		24°		1,5kg 3.3lb	
Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128	
					500	27,9	1580	14,0	113	
					700	28,4	2140	19,9	108	
					1050	29,0	3000	30,5	98	
xm000	les19 	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80 B10		

Vb6.027.02.30.u

my bianco

3000K

24°

1,5kg

3.3lb

Vb6.027.12.30.u

nero55

3000K

24°

1,5kg

3.3lb

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
					500	27,9	1580	14,0	113
					700	28,4	2140	19,9	108
					1050	29,0	3000	30,5	98
xm001	les19 		Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80 B10	

Vb6.027.02.30v.u

my bianco

3000VbK

24°

1,5kg

3.3lb

Vb6.027.12.30v.u

nero55


3000VbK

24°

1,5kg

3.3lb

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
					500	27,9	1580	14,0	113
					700	28,4	2140	19,9	108
					1050	29,0	3000	30,5	98
xm007	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	

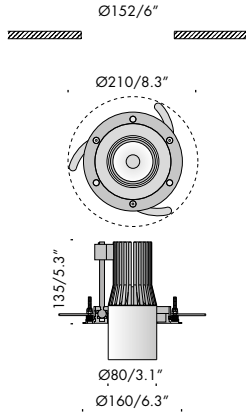

Vb6.027.03.27.u my bianco

Vb6.027.03.30.u my bianco

Vb6.027.03.30v.u

my bianco

3000VbK

32°

1,5kg

3.3lb

Vb6.027.13.30v.u

nero55

3000VbK

32°


1,5kg


3.3lb

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
					500	27,9	1580	14,0	113
					700	28,4	2140	19,9	108
					1050	29,0	3000	30,5	98
xm007	les19	●		Ta25 °C	vita media · average life	70000 h		L80 B10	


dca large incasso orientabile 32°

gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees








gradi di rotazione · rotation degrees



gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees

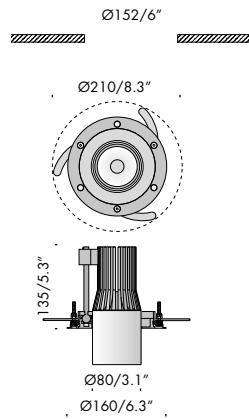**dca large incasso orientabile**

type non-ic

damp



Vb6.027.14.27.u nero55 2700K 47° 1,5kg

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
					500	27,9	1580	14,0	113
					700	28,4	2140	19,9	108
					1050	29,0	3000	30,5	98
xm000	les19  Ta25 °C		vita media - average life			70000 h L80 B10			


Vb6.027.14.30.u nero55 3000K 47° 1,5kg

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
					500	27,9	1580	14,0	113
					700	28,4	2140	19,9	108
					1050	29,0	3000	30,5	98
xm001	les19  Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80 B10		

Vb6.027.14.30v.u nero55 3000VbK 47° 1,5kg













Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
					500	27,9	1580	14,0	113
					700	28,4	2140	19,9	108
					1050	29,0	3000	30,5	98
xm007	les19  Ta25 °C		vita media · average life			70000 h L80 B10			






cornici scomparsa totale. fully concealed frame.

A technical diagram of a mechanical seal assembly. It shows a central shaft with a seal ring mounted on it. The seal ring is surrounded by a gasket. Arrows indicate the direction of rotation for the shaft and the seal ring.

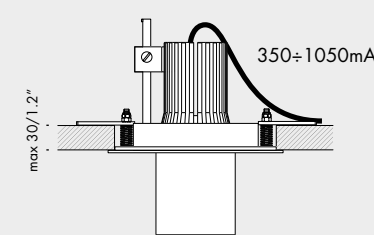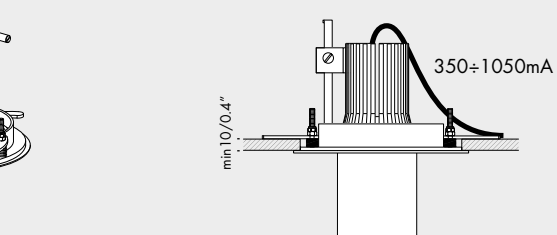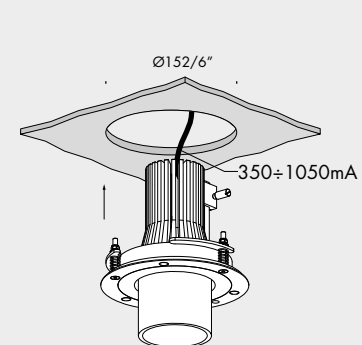



dca large incasso ottiche. optics.					
------------------------------------	--	--	--	--	--

Vb9.030.92	les19	24°	0,1kg 0.2lb
Vb9.030.93	les19	32°	0,1kg 0.2lb
Vb9.030.94	les19	47°	0,1kg 0.2lb

alimentatori. power supplies.		120V 50-60Hz		dry		
t4.620.u	350mA	2-wire/forward-phase dimm	15÷38V	13W	0,9kg 1.9lb	
t4.621.u	500mA	2-wire/forward-phase dimm	15÷38V	19W	0,9kg 1.9lb	
t4.622.u	700mA	2-wire/forward-phase dimm	15÷38V	27W	0,9kg 1.9lb	
t4.623.u	1050mA	2-wire/forward-phase dimm	15÷38V	40W	0,9kg 1.9lb	



lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables

xxxxxxxxxxxxxx				120V 50-60Hz	A		wet		US	
a	b	c	d	e	f	f	g			

xxxxxxxxxxxxxxxx		120V 50-60Hz		A		wet		100%		c		AU		us		i	
Vbx.xxx.xx		nero55		3000K		35W		20°		0,8kg		1.8lb					
h		i		l		m		n		g							

componenti. components.

accessori. accessories.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
					500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life			50000 h	L80	B10
10	11							12	13

bandella tecnica. posizioni standard simbologie.
data plate. standard arrangement of symbols.

a	nome apparecchio di illuminazione · light fitting name
b	tensione di alimentazione · supply rating (Volt)
c	frequenza di alimentazione · supply frequency (Hertz)
d	alimentatore incluso o escluso · power supply included or not included
e	classificazione ambiente di installazione · installation location rating
f	marchio di certificazione · safety and quality standards certification
g	peso netto · net weight (kg/lb)
h	codice · code
i	finiture · colours and finishes
l	temperatura colore sorgente elettronica colour temperature led source (Kelvin)
m	potenza della sorgente · source power (Watt)
n	gradi fascio luminoso · light beam degrees

componenti. identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta funzionalità e installazione dell'apparecchio di illuminazione.
components. includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light fitting.

accessori. si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio.
accessories. refers to items that can be added to the light fitting.

1	indice di resa cromatica · colour rendering index
2	indice di resa del rosso · red colour rendering index
3	Rf indice di fedeltà colore · colour fidelity index Rg indice di saturazione colore · color gamut index
4	step di macadam · macadam step
5	corrente di alimentazione · power supply current
6	tensione di alimentazione · power supply voltage
7	flusso luminoso · light flux
8	potenza della sorgente · source power
9	efficienza della sorgente · source efficiency
10	codice sorgente elettronica Viabizzuno · Viabizzuno led source code
11	superficie emittente · light emitting surface (mm)
12	% flusso residuo a fine vita · end life % flux
13	% consentita sotto limite · allowed % under limit

classificazione ambiente di installazione installation location rating

- wet** prodotto classificato per uso esterno · product classified for outdoor use
- damp** prodotto classificato per uso interno in ambienti umidi (bagno, sauna, ecc..) · product classified for indoor use in damp environments (bathrooms, saunas, etc.)
- dry** prodotto classificato per uso interno in ambienti asciutti · product classified for indoor use in dry environments

legenda simboli symbols legenda

	prodotto in conformità con le direttive nord americane sui soffioni doccia · produced in compliance with showerheads northamerican directives
	componente certificato per il mercato nord americano idoneo ad essere utilizzato e valutato come parte di in un sistema più complesso component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system
	prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market
	prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market
type ic	apparecchio di illuminazione ad incasso progettato per funzionare a contatto con materiale isolante. recessed luminaire designed to work in contact with thermal insulation.
type non-ic	apparecchio di illuminazione ad incasso progettato per funzionare in intercapedini che abbiano una certa distanza da materiali isolanti. recessed luminaire designed to work in cavities that have a minimum dimensions and spacings to thermal insulation.
title24	prodotto conforme allo standard title24 · product compliant with title24 standard
	vetro opalino · opal glass
	vetro sabbiato · sanded glass
	vetro nero fumè · black smoke glass
	vetro trasparente · transparent glass
	vetro bianco latte · white milk glass
	cristallo · crystal
	policarbonato opalino · opal polycarbonate diffuser
	carrabile · drive over

A	alimentatore incluso · power supply included
A	alimentatore escluso · power supply not included
AR	alimentatore remoto incluso · remote power supply included
Ai	alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso · electronic power supply with smart control included
AiR	alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso, da installare remoto · electonic power supply with smart control included, to be installed remotely
AS	alimentatore a spina incluso · plug power supply included
T	trasformatore incluso · transformer included
K	kit di cablaggio incluso · wiring kit not included
K	kit di cablaggio escluso · wiring kit not included
L	lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente inclusa. bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent included.
L	lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente esclusa. bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent not included.
pr	propulsore dinamico n55 incluso · included
	attenzione: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo · attention: led light source. never look straight without eye protection
	peso netto · net weight (kg)
	possibilità di combinazione tra interfaccia n55, propulsore dinamico n55 e lampadina n55 · possible combination between n55 interface, propulsore dinamico n55 and n55 bulb
l.d.	luce diretta · direct light
l.i.	luce indiretta · indirect light
Vi	disponibile su · available on <i>Viabizzuno applight</i> <i>www.Viabizzuno.com</i> <i>Viabizzuno online</i>