


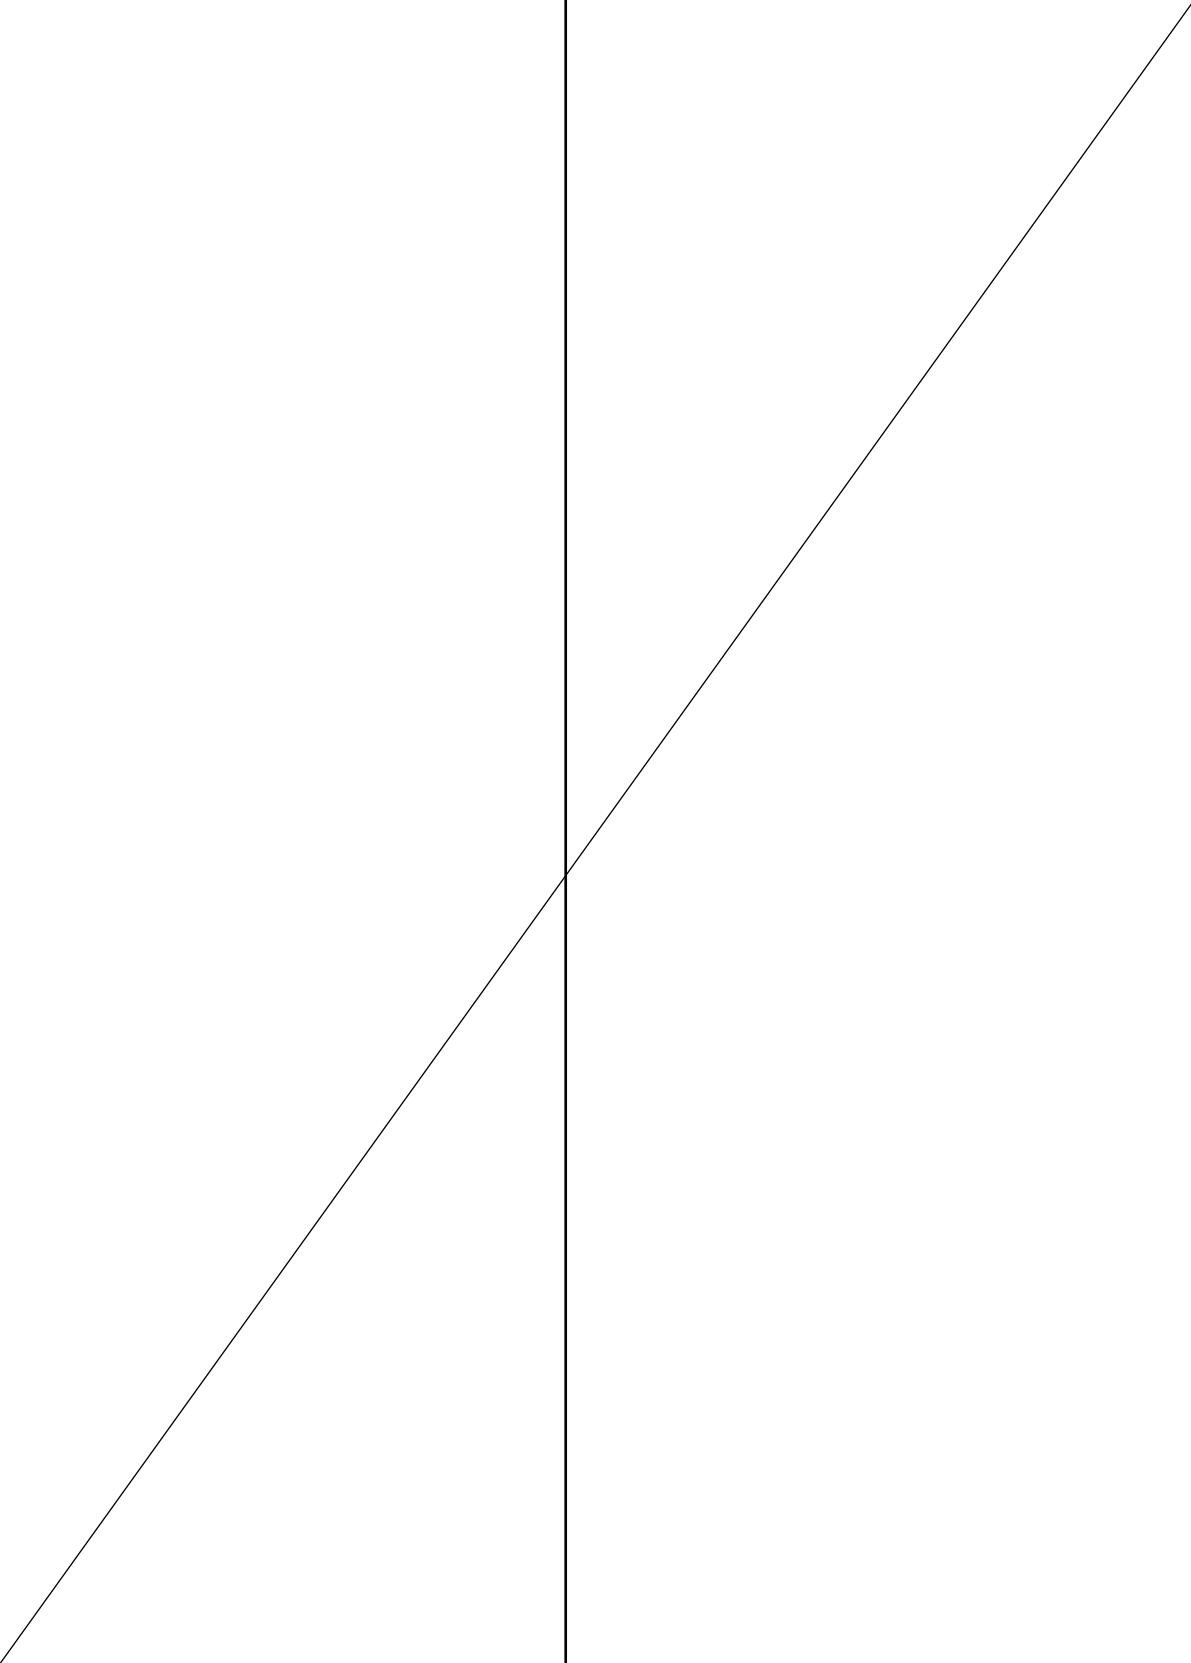

Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millenovecentocinquantacinque. da qui nasce il nome della fabbrica di produzione fondata nel millenovecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee. una verticale, rigorosa, essenziale, equilibrata: la luce per la luce; ed una inclinata, irriverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi: la luce per la forma. distinte ma complementari si fondono in un unico nome: Viabizzuno. marionanni

Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the twenty-first july nineteenfiftyfive at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the factory founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines. one vertical, well balanced, logical, essential: the light for the light. the other one dynamic, irreverent, ironic: the light for the form. separate and yet complementary they cast in the same name: Viabizzuno.

- prodotto
product

V
- schede tecniche
technical data sheets

V
- curve fotometriche
photometric curves

V
- modelli 3d per i tuoi render
3d models for your render

V



apparecchio di illuminazione a soffitto per interni.
composto da una piastra circolare in acciaio inox lucido AISI 304 che alloggia un sistema
modulare componibile di catene di gocce in polimetilmetacrilato.
modelli:
gocce colonna con 30 catene di gocce installate in modo da formare una colonna di
dimensioni diametro Ø200mm/7.9" h.475mm/18.7" o 1000mm/39.3".
gocce cupola grande con 45 catene di gocce in modo da formare una cupola di dimensioni
diametro Ø574mm/22.6" h.1000mm/39.3".
gocce cupola piccola con 15 catene di gocce in modo da formare una cupola di dimensioni
diametro Ø200mm/7.9" h.600mm/23.6".
gocce fontana con 30 catene di gocce in modo da formare una fontana di dimensioni
diametro Ø574mm/22.6" h.980mm/38.6".
cablato per lampadina E26 75W esclusa.
accessori: catena di gocce lunga 1000mm o 7500mm.
finiture: piastra in acciaio inox lucido.



dry location rated ceiling light fitting for indoor use.
it consists of a circular plate of AISI 304 polished stainless steel, housing a modular system
of extra-light polymethyl methacrylate droplet chains.
versions:
gocce colonna with 30 droplet chains which create a Ø200mm/7.9", h.475mm/18.7" or
1000mm/39.3" column.
gocce cupola grande with 45 droplet chains which create a Ø574mm/22.6"
h.1000mm/39.3" dome.
gocce cupola piccola with 15 droplet chains which create a Ø200mm/7.9" h.600mm/23.6"
dome.
gocce fontana with 30 droplet chains which create a Ø574mm/22.6" h.980mm/38.6"
fountain.
wired for E26 75W bulb excluded.
accessories: drop chain 1000mm or 7500mm long.
finishes: polished stainless steel plate.






gocce colonna	120V 50-60Hz		dry		
a8.540.01.u polimetilmetacrilato extra chiaro extra-clear polymethyl methacrylate	E26 75W 475mm 18.7"		4,4kg 9.7lb		
a8.540.03.u polimetilmetacrilato extra chiaro extra-clear polymethyl methacrylate	E26 75W 1475mm 58.1"		4,8kg 10.5lb		
a8.540.05.u polimetilmetacrilato extra chiaro extra-clear polymethyl methacrylate	E26 75W 1975mm 77.7"		4,9kg 10.8lb		



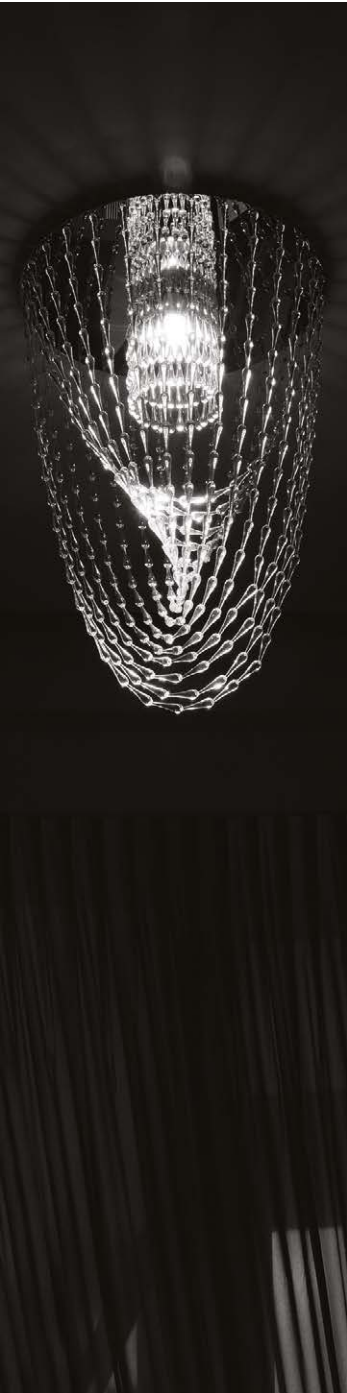

Ø574/22.6"




Ø200/7.9"

gocce cupola grande		120V 50-60Hz		dry		
a8.540.23.u	extra-clear methacrylate metacrilato extraclaro	E26	75W	1000mm 39.4"	9,1kg 20lb	

gocce cupola piccola		120V 50-60Hz		dry		
a8.540.21.u	extra-clear methacrylate metacrilato extraclaro	E26	75W	600mm 23.6"	4,4kg 9.7lb	






gocce fontana		120V 50-60Hz		dry		
a8.540.11.u	extra-clear methacrylate metacrilato extraclaro	E26 75W	980mm 38.6"	14kg 30.8lb		





catene di gocce. drops chains.			i	
a9.540.81	polimetilmetacrilato extra chiaro	1000mm	20 gocce	0,1kg
	extra-clear polymethyl methacrylate	39.4"	drops	0.2lb
a9.540.83	metacrilato extra chiaro	7500mm	150 gocce	0,7kg
	extra-clear polymethyl methacrylate	295.3"	drops	1.5lb

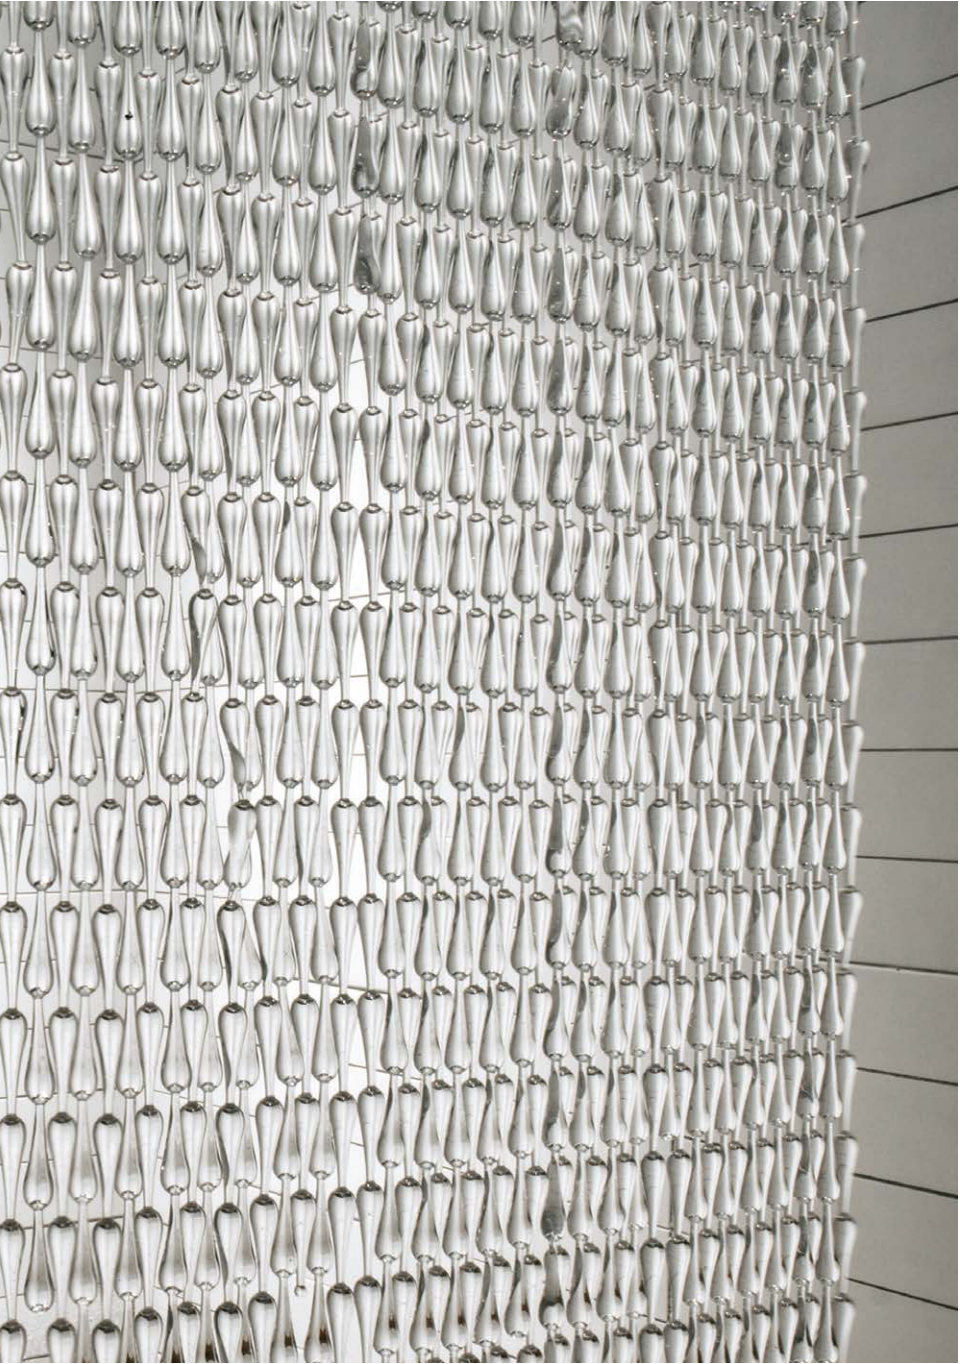





lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables

xxxxxxxxxxxxxx				120V 50-60Hz	A		wet	UL	UL	US	i
a	b	c	d	e	f	f	g				

xxxxxxxxxxxxxxxx						120V 50-60Hz		A	wet	UL	UL	US	i
Vbx.xxx.xx	nero55	3000K	35W	20°	0,8kg	1.8lb							
h	i	l	m	n	g								

componenti. components. i

accessori. accessories.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Ra	R9	ies tm-30		sdc _m	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128	
					500	27,9	1580	14,0	113	
xm000	les19 	Ta25 °C		vita media · average life			50000 h	L80	B10	
10	11							12	13	

classificazione ambiente di installazione installation location rating

bandella tecnica. posizioni standard simbologie.
data plate. standard arrangement of symbols.

a	nome apparecchio di illuminazione · light fitting name
b	tensione di alimentazione · supply rating (Volt)
c	frequenza di alimentazione · supply frequency (Hertz)
d	alimentatore incluso o escluso · power supply included or not included
e	classificazione ambiente di installazione · installation location rating
f	marchio di certificazione · safety and quality standards certification
g	peso netto · net weight (kg/lb)
h	codice · code
i	finiture · colours and finishes
l	temperatura colore sorgente elettronica colour temperature led source (Kelvin)
m	potenza della sorgente · source power (Watt)
n	gradi fascio luminoso · light beam degrees

componenti. identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta funzionalità e installazione dell'apparecchio di illuminazione.
components. includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light fitting.

accessori. si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio.
accessories. refers to items that can be added to the light fitting.

1	indice di resa cromatica · colour rendering index
2	indice di resa del rosso · red colour rendering index
3	R _f indice di fedeltà colore · colour fidelity index R _g indice di saturazione colore · color gamut index
4	step di macadam · macadam step
5	corrente di alimentazione · power supply current
6	tensione di alimentazione · power supply voltage
7	flusso luminoso · light flux
8	potenza della sorgente · source power
9	efficienza della sorgente · source efficiency
10	codice sorgente elettronica Viabizzuno · Viabizzuno led source code
11	superficie emittente · light emitting surface (mm)
12	% flusso residuo a fine vita · end life % flux
13	% consentita sotto limite · allowed % under limit

- wet** prodotto classificato per uso esterno · product classified for outdoor use
- damp** prodotto classificato per uso interno in ambienti umidi (bagno, sauna, ecc..) · product classified for indoor use in damp environments (bathrooms, saunas, etc.)
- dry** prodotto classificato per uso interno in ambienti asciutti · product classified for indoor use in dry environments

legenda simboli symbols legenda

	prodotto in conformità con le direttive nord americane sui soffioni doccia · produced in compliance with showerheads northamerican directives
	componente certificato per il mercato nord americano idoneo ad essere utilizzato e valutato come parte di in un sistema più complesso component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system
	prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market
	prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market
type ic	apparecchio di illuminazione ad incasso progettato per funzionare a contatto con materiale isolante. recessed luminaire designed to work in contact with thermal insulation.
type non-ic	apparecchio di illuminazione ad incasso progettato per funzionare in intercapedini che abbiano una certa distanza da materiali isolanti. recessed luminaire designed to work in cavities that have a minimum dimensions and spacings to thermal insulation.
title24	prodotto conforme allo standard title24 · product compliant with title24 standard
	vetro opalino · opal glass
	vetro sabbiato · sanded glass
	vetro nero fumè · black smoke glass
	vetro trasparente · transparent glass
	vetro bianco latte · white milk glass
	cristallo · crystal
	policarbonato opalino · opal polycarbonate diffuser
	carrabile · drive over

A	alimentatore incluso · power supply included
A	alimentatore escluso · power supply not included
AR	alimentatore remoto incluso · remote power supply included
Ai	alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso · electronic power supply with smart control included
AiR	alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso, da installare remoto · electonic power supply with smart control included, to be installed remotely
AS	alimentatore a spina incluso · plug power supply included
T	trasformatore incluso · transformer included
K	kit di cablaggio incluso · wiring kit not included
K	kit di cablaggio escluso · wiring kit not included
L	lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente inclusa. bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent included.
L	lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente esclusa. bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent not included.
pr	propulsore dinamico n55 incluso · included
	attenzione: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo · attention: led light source. never look straight without eye protection
	peso netto · net weight (kg)
	possibilità di combinazione tra interfaccia n55, propulsore dinamico n55 e lampadina n55 · possible combination between n55 interface, propulsore dinamico n55 and n55 bulb
l.d.	luce diretta · direct light
l.i.	luce indiretta · indirect light
Vi	<i>disponibile su</i> · available on <i>Viabizzuno applight</i> <i>www.Viabizzuno.com</i> <i>Viabizzuno online</i>