

*Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millenovecentocinquantacinque. da qui nasce il nome della fabbrica di produzione fondata nel millenovecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee. una verticale, rigorosa, essenziale, equilibrata: la luce per la luce; ed una inclinata, irriverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi: la luce per la forma. distinte ma complementari si fondono in un unico nome: Viabizzuno.*

*marionanni*

Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the twenty-first july nineteenfiftyfive at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the factory founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines. one vertical, well balanced, logical, essential: the light for the light. the other one dynamic, irreverent, ironic: the light for the form. separate and yet complementary they cast in the same name: Viabizzuno.

prodotto  
product



schede tecniche  
technical data sheets



curve fotometriche  
photometric curves



modelli 3d per i tuoi render  
3d models for your render









*seduta per esterni autoportante realizzata in acciaio cor-ten a cui si fissano doghe in legno di larice o teak trattate per esterno. i supporti laterali da fissare a terra tramite tirafondo possono essere posizionati a diverse distanze tra loro e sono componibili in modo tale che la seduta possa avere una lunghezza minima di 600mm/23.6" allungabile fino all'infinito. la forma sinuosa è stata ideata per permettere l'accomodamento in diverse posizioni: seduta con schiena in appoggio allo schienale, seduta con petto in appoggio allo schienale posizione in piedi con appoggio sacrale sullo schienale.*

**modelli:**  
**l infinito dimensioni seduta 600mm/23.6" o 1500mm/59.1",**  
**l infinito componibile con supporto seduta laterali e centrale, tirafondo, doghe in legno 600mm/23.6" e 1500mm/59.1".**  
**dimensioni: altezza massima schienale 1050mm/41.3", profondità massima seduta 760mm/30".**  
**finiture: supporto seduta acciaio cor-ten, doghe in legno di larice o legno teak.**



**free-standing outdoor seat made of cor-ten steel to which wooden slats of larch or teak treated for exterior use are fixed. the lateral supports to be secured to the ground by means of ground anchors can have different spacings between them and are adjustable so that the seat can have a minimum length of 600mm/23.6" and can extend to infinity. the curved shape has been designed to allow for a variety of different positions: seated with the back resting against the backrest, seated with the chest leaning against the backrest or standing with sacral resting on the backrest.**

**versions:**  
**l infinito, 600mm/23.6" or 1500mm/59.1" seat dimension,**  
**l infinito componibile with lateral and central seat support, ground anchor, 600mm/23.6" and 1500mm/59.1" wooden slats.**  
**sizes: maximum backrest 1050mm/41.3" height, maximum seat 760mm/30" depth.**  
**finishes: cor-ten steel seat support, wooden slats of larch or teak.**

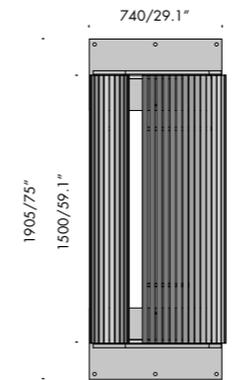


**l infinito**

|                   |  |                |                 |
|-------------------|--|----------------|-----------------|
| <b>Vb4.023.01</b> | acciaio cor-ten + teak · cor-ten steel + teak    | 600mm<br>23.6" | 54kg<br>119lb   |
| <b>Vb4.023.02</b> | acciaio cor-ten + larice · cor-ten steel + larch | 600mm<br>23.6" | 54kg<br>119lb   |
| <b>Vb4.023.11</b> | acciaio cor-ten + teak · cor-ten steel + teak    | 1500mm<br>59"  | 80kg<br>176.3lb |
| <b>Vb4.023.12</b> | acciaio cor-ten + larice · cor-ten steel + larch | 1500mm<br>59"  | 80kg<br>176.3lb |

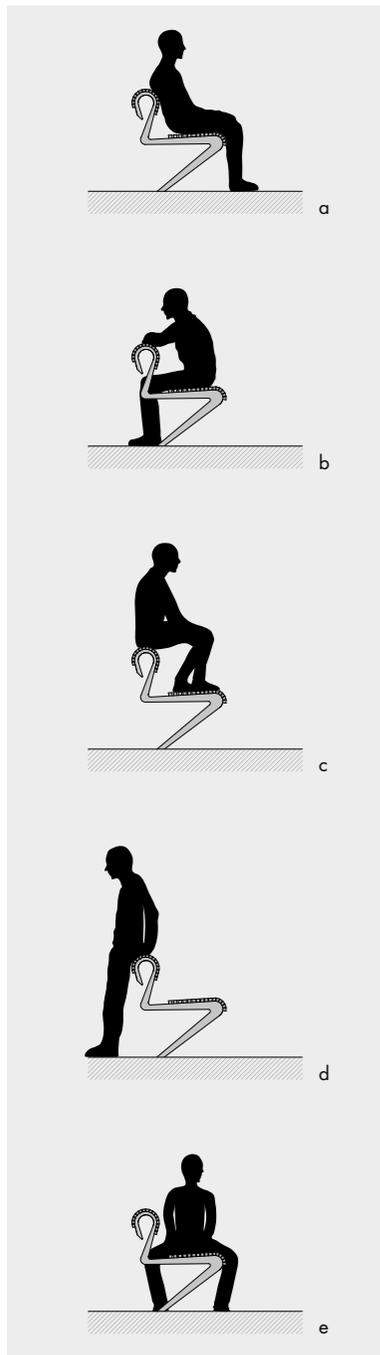


**l'infinito componibile** i

**Vb4.023.31** supporto seduta con alloggiamento doghe dx acciaio cor-ten 18,9kg  
 seat support with housing for slats right cor-ten steel 41.6lb




**Vb4.023.41** supporto seduta con alloggiamento doghe sx acciaio cor-ten 18,9kg  
 seat support with housing for slats left cor-ten steel 41.6lb



**Vb4.023.51** supporto seduta con alloggiamento doghe passante acciaio cor-ten 18,9kg  
 seat support with passing-through housing for slats cor-ten steel 41.6lb




**Vb9.023.81** seduta · seat teak 600mm 16,4kg  
 23.6" 36.1lb




**Vb9.023.83** seduta · seat teak 1500mm 42,3kg  
 59" 93.2lb

**Vb9.023.84** seduta · seat larice · larch 1500mm 42,3kg  
 59" 93.2lb




**componenti. components.** i

**Vb9.023.90** tirafondo incassato · built in ground anchor 48kg  
 105.8lb

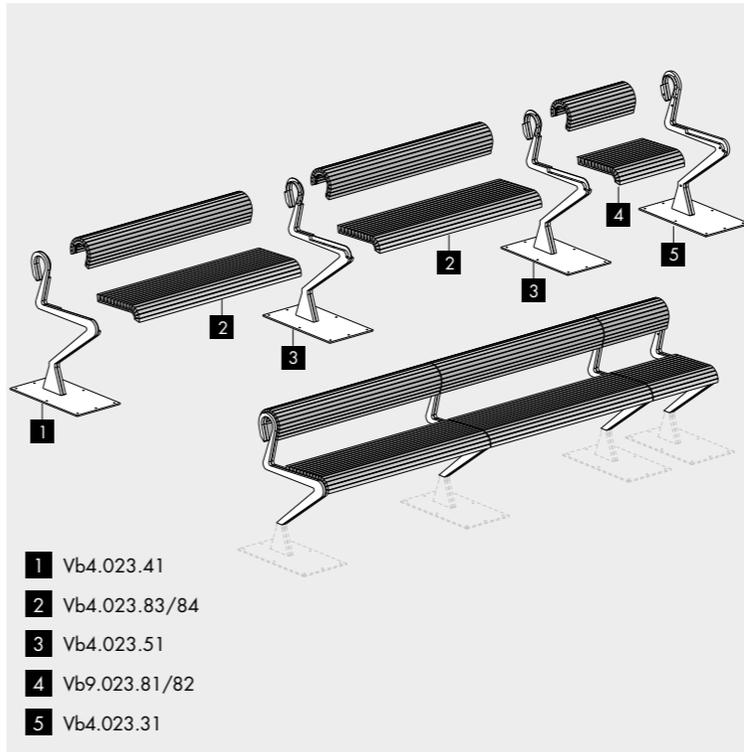

- 1 Vb4.023.41
- 2 Vb4.023.83/84
- 3 Vb4.023.51
- 4 Vb9.023.81/82
- 5 Vb4.023.31

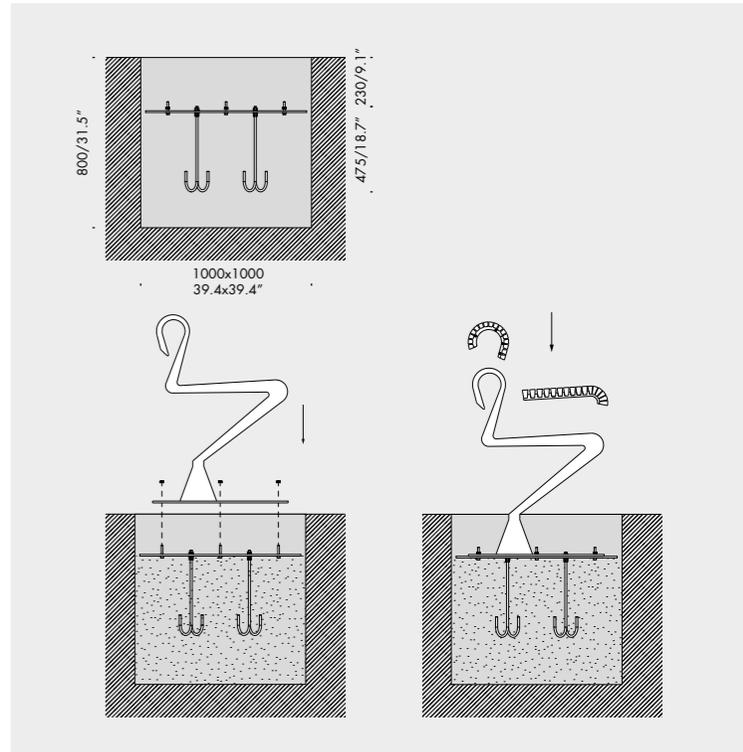



## lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables

|                  |   |   |   |              |   |     |    |       |   |
|------------------|---|---|---|--------------|---|-----|----|-------|---|
| xxxxxxxxxxxxxxxx |   |   |   | 120V 50-60Hz | A | wet | UL | UL US | i |
| a                | b | c | d | e            | f | f   | g  |       |   |

|                  |        |       |     |              |       |       |    |       |   |
|------------------|--------|-------|-----|--------------|-------|-------|----|-------|---|
| xxxxxxxxxxxxxxxx |        |       |     | 120V 50-60Hz | A     | wet   | UL | UL US | i |
| Vbx.xxx.xx       | nero55 | 3000K | 35W | 20°          | 0,8kg | 1.8lb |    |       |   |
| h                | i      | l     | m   | n            | g     |       |    |       |   |

### componenti. components.

### accessori. accessories.

|       |       |           |        |                           |     |                      |      |      |      |
|-------|-------|-----------|--------|---------------------------|-----|----------------------|------|------|------|
| 1     | 2     | 3         | 4      | 5                         | 6   | 7                    | 8    | 9    |      |
| Ra    | R9    | ies tm-30 |        | sdc                       | mA  | V <sub>f (min)</sub> | lm   | W    | lm/W |
| 98    | 98    | Rf 96     | Rg 103 | step 1                    | 350 | 27,6                 | 1240 | 9,7  | 128  |
|       |       |           |        |                           | 500 | 27,9                 | 1580 | 14,0 | 113  |
| xm000 | les19 | Ta25 °C   |        | vita media · average life |     | 50000 h              | L80  | B10  |      |
| 10    | 11    |           |        |                           |     |                      | 12   | 13   |      |

## classificazione ambiente di installazione installation location rating

bandella tecnica. posizioni standard simbologie.  
data plate. standard arrangement of symbols.

|   |   |
|---|---|
| a | nome apparecchio di illuminazione · light fitting name                            |
| b | tensione di alimentazione · supply rating (Volt)                                  |
| c | frequenza di alimentazione · supply frequency (Hertz)                             |
| d | alimentatore incluso o escluso · power supply included or not included            |
| e | classificazione ambiente di installazione · installation location rating          |
| f | marchio di certificazione · safety and quality standards certification            |
| g | peso netto · net weight (kg/lb)   |
| h | codice · code   |
| i | finiture · colours and finishes   |
| l | temperatura colore sorgente elettronica<br>colour temperature led source (Kelvin) |
| m | potenza della sorgente · source power (Watt)                                      |
| n | gradi fascio luminoso · light beam degrees  |

componenti. identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta funzionalità e installazione dell'apparecchio di illuminazione.  
components. includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light fitting.

accessori. si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio.  
accessories. refers to items that can be added to the light fitting.

|    |  |
|----|--|
| 1  | indice di resa cromatica · colour rendering index  |
| 2  | indice di resa del rosso · red colour rendering index  |
| 3  | Rf indice di fedeltà colore · colour fidelity index<br>Rg indice di saturazione colore · color gamut index |
| 4  | step di macadam · macadam step   |
| 5  | corrente di alimentazione · power supply current   |
| 6  | tensione di alimentazione · power supply voltage   |
| 7  | flusso luminoso · light flux   |
| 8  | potenza della sorgente · source power  |
| 9  | efficienza della sorgente · source efficiency  |
| 10 | codice sorgente elettronica Viabizzuno · Viabizzuno led source code  |
| 11 | superficie emittente · light emitting surface (mm)   |
| 12 | % flusso residuo a fine vita · end life % flux   |
| 13 | % consentita sotto limite · allowed % under limit  |

**wet** prodotto classificato per uso esterno · product classified for outdoor use

**damp** prodotto classificato per uso interno in ambienti umidi (bagno, sauna, ecc..) · product classified for indoor use in damp environments (bathrooms, saunas, etc.)

**dry** prodotto classificato per uso interno in ambienti asciutti · product classified for indoor use in dry environments

## legenda simboli symbols legenda

 prodotto in conformità con le direttive nord americane sui soffioni doccia · produced in compliance with showerheads northamerican directives

 componente certificato per il mercato nord americano idoneo ad essere utilizzato e valutato come parte di in un sistema più complesso  
component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system

 prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market

 prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market

**type ic** apparecchio di illuminazione ad incasso progettato per funzionare a contatto con materiale isolante.  
recessed luminaire designed to work in contact with thermal insulation.

**type non-ic** apparecchio di illuminazione ad incasso progettato per funzionare in intercapedini che abbiano una certa distanza da materiali isolanti.  
recessed luminaire designed to work in cavities that have a minimum dimensions and spacings to thermal insulation.

**title24** prodotto conforme allo standard title24 · product compliant with title24 standard

 vetro opalino · opal glass

 vetro sabbiato · sanded glass

 vetro nero fumè · black smoke glass

 vetro trasparente · transparent glass

 vetro bianco latte · white milk glass

 cristallo · crystal

 policarbonato opalino · opal polycarbonate diffuser

 carrabile · drive over

**A** alimentatore incluso · power supply included

**A** alimentatore escluso · power supply not included

**AR** alimentatore remoto incluso · remote power supply included

**Ai** alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso · electronic power supply with smart control included

**AiR** alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso, da installare remoto · electronic power supply with smart control included, to be installed remotely

**AS** alimentatore a spina incluso · plug power supply included

**T** trasformatore incluso · transformer included

**K** kit di cablaggio incluso · wiring kit not included

**K** kit di cablaggio escluso · wiring kit not included

**L** lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente inclusa.  
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent included.

**L** lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente esclusa.  
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent not included.

**PR** propulsore dinamico n55 incluso · included

 attenzione: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo · attention: led light source. never look straight without eye protection

**i** peso netto · net weight (kg)

 possibilità di combinazione tra interfaccia n55, propulsore dinamico n55 e lampadina n55 · possible combination between n55 interface, propulsore dinamico n55 and n55 bulb

**I.d.** luce diretta · direct light

**I.i.** luce indiretta · indirect light

**V**  disponibile su · available on *Viabizzuno applight* [www.Viabizzuno.com](http://www.Viabizzuno.com) *Viabizzuno online*