



Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millenovecentocinquantacinque. da qui nasce il nome della fabbrica di produzione fondata nel millenovecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee. una verticale, rigorosa, essenziale, equilibrata: la luce per la luce; ed una inclinata, irriverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi: la luce per la forma. distinte ma complementari si fondono in un unico nome: Viabizzuno.

marionanni

Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the twenty-first july nineteenfiftyfive at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the factory founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines. one vertical, well balanced, logical, essential: the light for the light. the other one dynamic, irreverent, ironic: the light for the form. separate and yet complementary they cast in the same name: Viabizzuno.

prodotto
product



schede tecniche
technical data sheets




curve fotometriche
photometric curves



modelli 3d per i tuoi render
3d models for your render



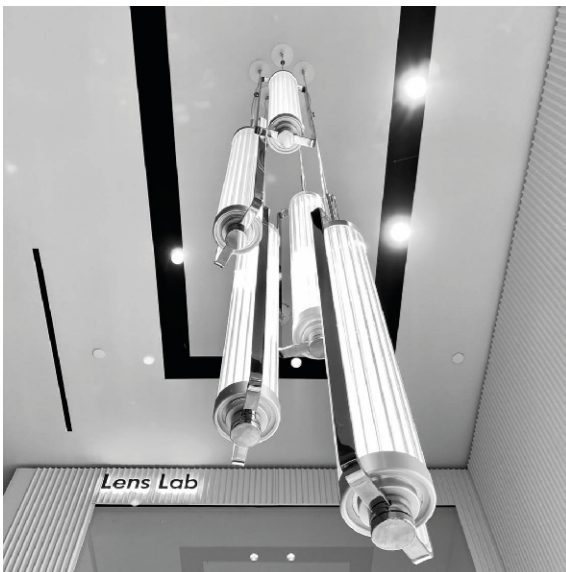

apparecchio di illuminazione modulare a sospensione e parete per interni.
realizzato in alluminio anodizzato con cilindri in vetro Ø125mm/4.9" rigato internamente.


modelli:

lucecontinua sospensione verticale e orizzontale,
lucecontinua parete singola, doppia, tripla, quadrupla.
cablato con sorgente elettronica lineare 3000K Ra95 24V fino a fino a 50W 4488lm,
alimentatore escluso da installare in remoto.
finiture: argento opaco

suspension wall light fitting for indoor use.
made of oxidized aluminum with glass cylinders Ø125mm/4.9" internally grooved.

versions:


lucecontinua sospensione verticale and orizzontale,
lucecontinua parete singola, doppia, tripla, quadrupla.
wired with 3000K Ra95 24V up to 50W 4488lm,
power supply not included, to be installed remotely.
finishes: matt silver



lucecontinua sospensione orizzontale 24V

Vb8.651.41.30 argento opaco · matt silver 3000K 24,5W 700mm 7kg
 27.6" 15.4lb


Ra	R9	ies tm/30	sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93 Rg 102	step 3	24	3252	36	90
V1061.6	5,5	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10	



Vb8.651.51.30 argento opaco · matt silver 3000K 50W 1400mm 12kg
 55.1" 26.4lb


Ra	R9	ies tm/30	sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93 Rg 102	step 3	24	3252	36	90
V1061.6	5,5	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10	







lucecontinua sospensione verticale 24V   


Vb8.651.21.30 argento opaco · matt silver 3000K 24,5W 700mm 15kg
27.6" 33lb


Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 3	24	3252	36	90
V1061.6	5,5 		Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10



Vb8.651.31.30 argento opaco · matt silver 3000K 50W 1400mm 22kg
55.1" 48.5lb

Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 3	24	3252	36	90
V1061.6	5,5 		Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10

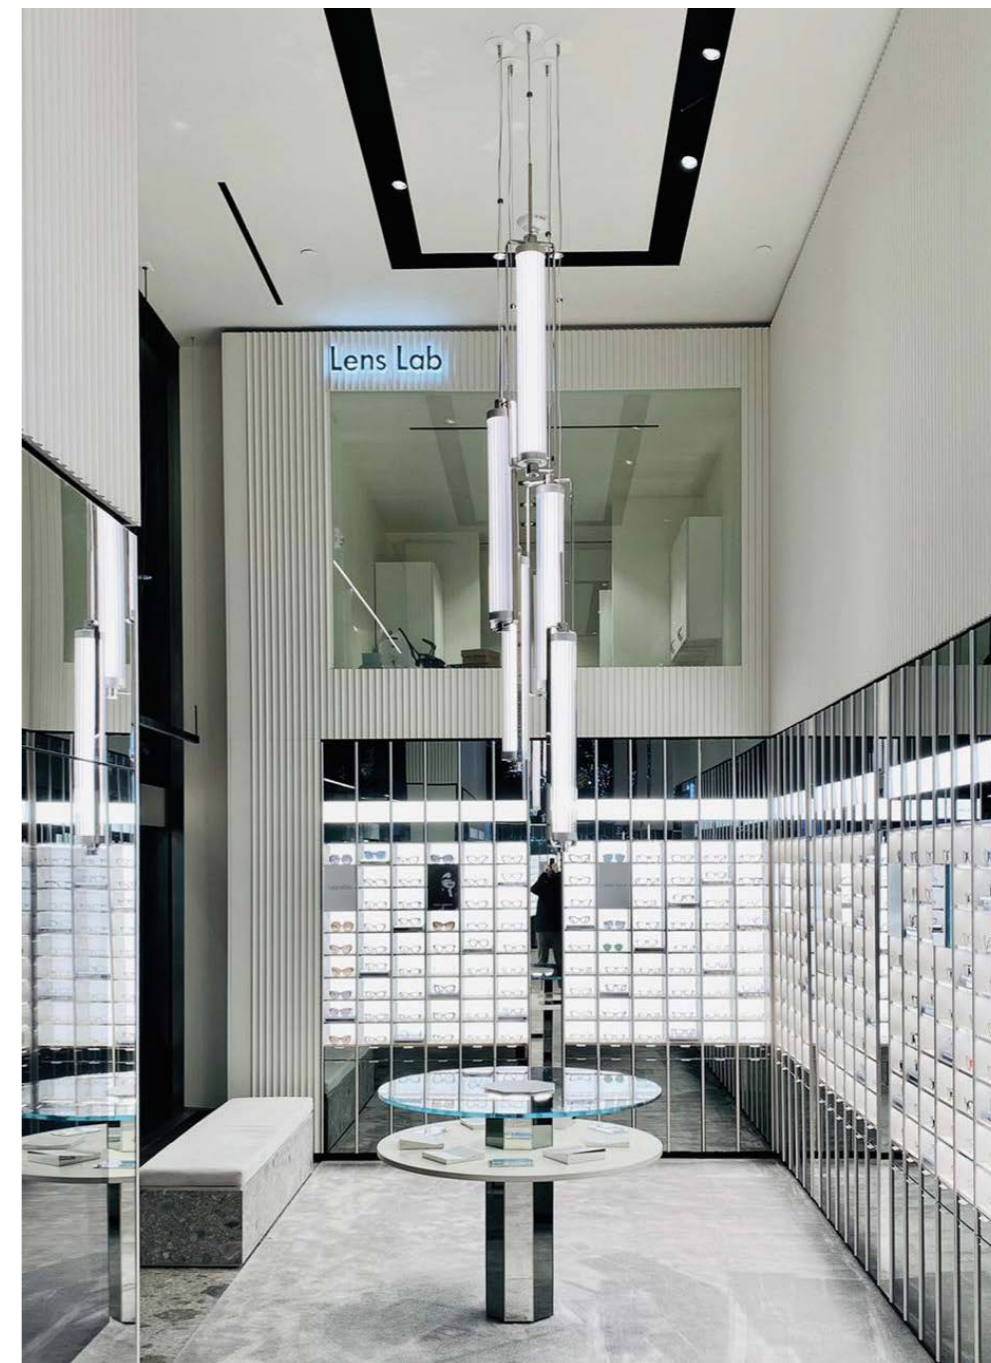




lucecontinua parete singola 24V

Vb6.651.01.30 argento opaco · matt silver 3000K 24,5W 700mm 9kg
27.6" 19.8lb


Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 3	24	3252	36	90
V1061.6	5,5	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10	



Vb6.651.11.30 argento opaco · matt silver 3000K 50W 1400mm 14kg
55.1" 30lb

Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 3	24	3252	36	90
V1061.6	5,5	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10	






lucecontinua parete doppia 24V

Vb6.651.02.30 argento opaco · matt silver 3000K 2x24,5W 2x700mm 16kg
2x27.6" 35.2lb


Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 3	24	3252	36	90
V1061.6	5.5	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10



Vb6.651.12.30 argento opaco · matt silver 3000K 2x50W 2x1400mm 26kg
2x55.1" 57.3lb

Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 3	24	3252	36	90
V1061.6	5.5	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10






lucecontinua parete tripla 24V


Vb6.651.03.30 argento opaco · matt silver 3000K 3x24,5W 3x700mm 23kg
3x27.6" 50lb


Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 3	24	3252	36	90
V1061.6	5,5	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10





Vb6.651.13.30 argento opaco · matt silver 3000K 3x50W 3x1400mm 38kg
3x55.1" 83.7lb

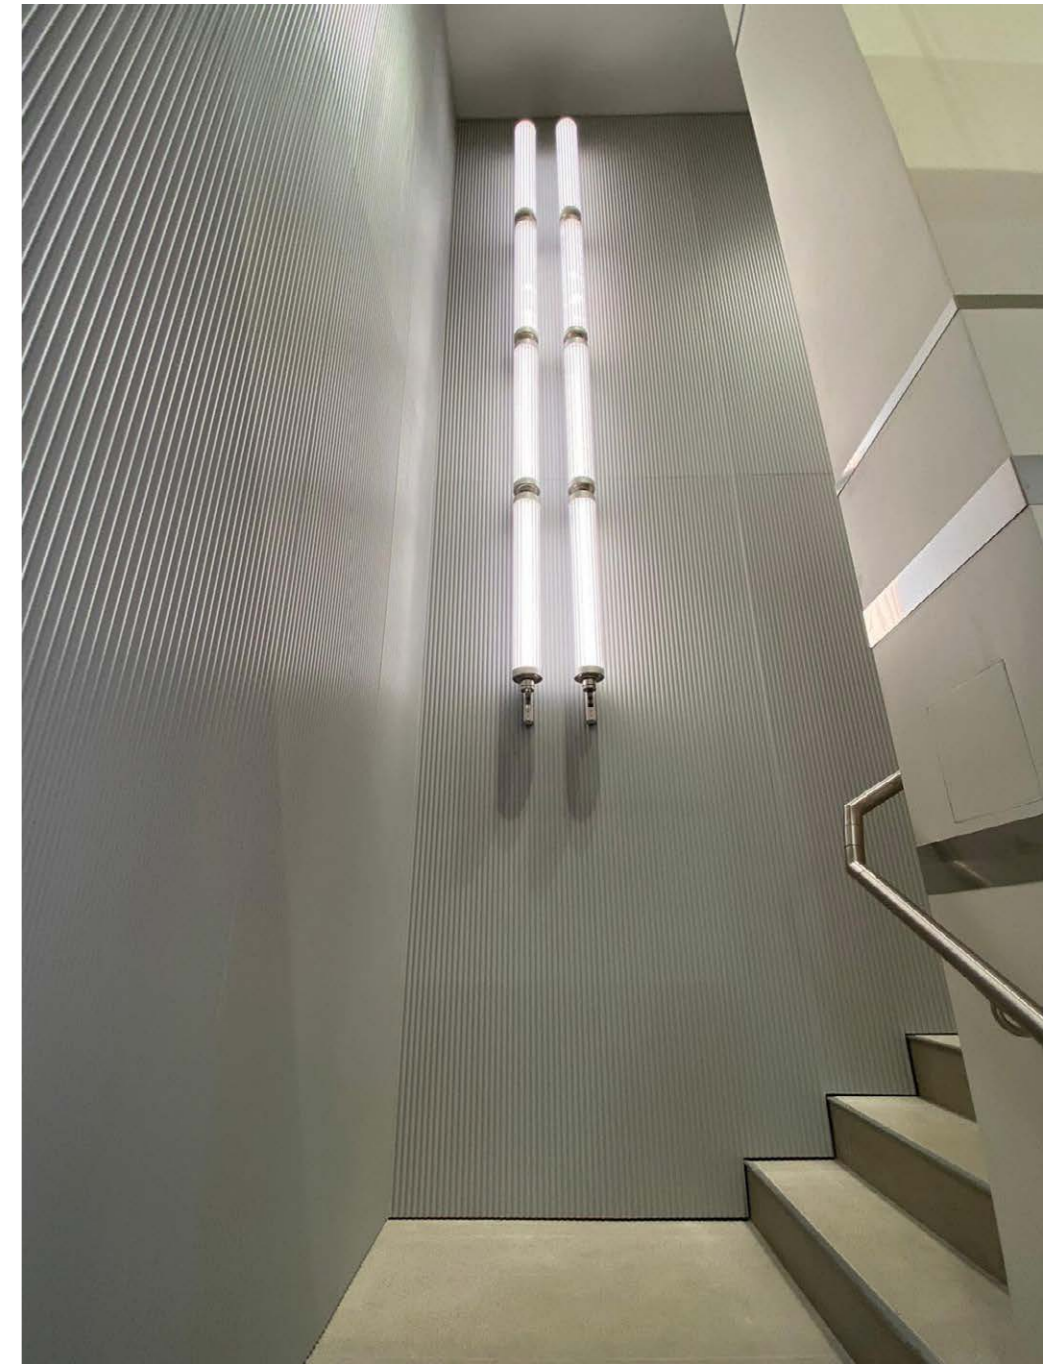Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 3	24	3252	36	90
V1061.6	5,5	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10






lucecontinua parete quadrupla 24V    

Vb6.651.04.30 argento opaco · matt silver 3000K 4x24,5W 4x700mm 30kg
4x27.6" 66lb


Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 3	24	3252	36	90
V1061.6	5,5	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10





Vb6.651.14.30 argento opaco · matt silver 3000K 4x50W 4x1400mm 50kg
4x55.1" 110lb

Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 3	24	3252	36	90
V1061.6	5,5	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10





alimentatori. power supplies.	120-277V	damp		
t4.630.u	24V	dim. 0-10V	96W	0,8kg 1.8lb



lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables

xxxxxxxxxxxxxxxx							120V 50-60Hz	A	wet	UL	UL	US	i
a	b	c	d	e	f	f	g						

xxxxxxxxxxxxxxxx							120V 50-60Hz	A	wet	UL	UL	US	i
Vbx.xxx.xx	nero55	3000K	35W	20°	0,8kg	1.8lb							
h	i	l	m	n	g								

componenti. components.

accessori. accessories.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
					500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	
10	11							12	13

classificazione ambiente di installazione installation location rating

bandella tecnica. posizioni standard simbologie.
data plate. standard arrangement of symbols.

a	nome apparecchio di illuminazione · light fitting name
b	tensione di alimentazione · supply rating (Volt)
c	frequenza di alimentazione · supply frequency (Hertz)
d	alimentatore incluso o escluso · power supply included or not included
e	classificazione ambiente di installazione · installation location rating
f	marchio di certificazione · safety and quality standards certification
g	peso netto · net weight (kg/lb)
h	codice · code
i	finiture · colours and finishes
l	temperatura colore sorgente elettronica colour temperature led source (Kelvin)
m	potenza della sorgente · source power (Watt)
n	gradi fascio luminoso · light beam degrees

componenti. identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta funzionalità e installazione dell'apparecchio di illuminazione.
components. includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light fitting.

accessori. si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio.
accessories. refers to items that can be added to the light fitting.


1	indice di resa cromatica · colour rendering index
2	indice di resa del rosso · red colour rendering index
3	Rf indice di fedeltà colore · colour fidelity index Rg indice di saturazione colore · color gamut index
4	step di macadam · macadam step
5	corrente di alimentazione · power supply current
6	tensione di alimentazione · power supply voltage
7	flusso luminoso · light flux
8	potenza della sorgente · source power
9	efficienza della sorgente · source efficiency
10	codice sorgente elettronica Viabizzuno · Viabizzuno led source code
11	superficie emittente · light emitting surface (mm)
12	% flusso residuo a fine vita · end life % flux
13	% consentita sotto limite · allowed % under limit


wet prodotto classificato per uso esterno · product classified for outdoor use


damp prodotto classificato per uso interno in ambienti umidi (bagno, sauna, ecc..) · product classified for indoor use in damp environments (bathrooms, saunas, etc.)


dry prodotto classificato per uso interno in ambienti asciutti · product classified for indoor use in dry environments

legenda simboli symbols legenda

 prodotto in conformità con le direttive nord americane sui soffioni doccia · produced in compliance with showerheads northamerican directives

 componente certificato per il mercato nord americano idoneo ad essere utilizzato e valutato come parte di in un sistema più complesso
component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system


 prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market


 prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market


type ic apparecchio di illuminazione ad incasso progettato per funzionare a contatto con materiale isolante.
recessed luminaire designed to work in contact with thermal insulation.

type non-ic apparecchio di illuminazione ad incasso progettato per funzionare in intercapedini che abbiano una certa distanza da materiali isolanti.
recessed luminaire designed to work in cavities that have a minimum dimensions and spacings to thermal insulation.

title24 prodotto conforme allo standard title24 · product compliant with title24 standard


 vetro opalino · opal glass

 vetro sabbiato · sanded glass


 vetro nero fumè · black smoke glass

 vetro trasparente · transparent glass

 vetro bianco latte · white milk glass

 cristallo · crystal

 policarbonato opalino · opal polycarbonate diffuser

 carrabile · drive over

A alimentatore incluso · power supply included

A alimentatore escluso · power supply not included

AR alimentatore remoto incluso · remote power supply included

Ai alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso · electronic power supply with smart control included

AiR alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso, da installare remoto · electronic power supply with smart control included, to be installed remotely

AS alimentatore a spina incluso · plug power supply included

T trasformatore incluso · transformer included

K kit di cablaggio incluso · wiring kit not included

K kit di cablaggio escluso · wiring kit not included


L lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente inclusa.
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent included.

L lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente esclusa.
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent not included.

PR propulsore dinamico n55 incluso · included


 attenzione: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo · attention: led light source. never look straight without eye protection

i peso netto · net weight (kg)

 possibilità di combinazione tra interfaccia n55, propulsore dinamico n55 e lampadina n55 · possible combination between n55 interface, propulsore dinamico n55 and n55 bulb

I.d. luce diretta · direct light

I.i. luce indiretta · indirect light

V  disponibile su · available on *Viabizzuno applight* www.Viabizzuno.com *Viabizzuno online*