

Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millenovecentocinquantacinque. da qui nasce il nome della fabbrica di produzione fondata nel millenovecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee. una verticale, rigorosa, essenziale, equilibrata: la luce per la luce; ed una inclinata, irriverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi: la luce per la forma. distinte ma complementari si fondono in un unico nome: Viabizzuno.

marionanni

Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the twenty-first july nineteenfiftyfive at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the factory founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines. one vertical, well balanced, logical, essential: the light for the light. the other one dynamic, irreverent, ironic: the light for the form. separate and yet complementary they cast in the same name: Viabizzuno.

prodotto
product



schede tecniche
technical data sheets



curve fotometriche
photometric curves



modelli 3d per i tuoi render
3d models for your render





apparecchio di illuminazione da incasso o a scomparsa totale per interni, realizzato in alluminio ossidato e verniciato a polvere, composto da faretto con cassaforma ad incasso a soffitto diametro Ø155mm/6.1" che può essere installata su spessori da 1mm/0.04" a 35mm/1.4" mediante un sistema di alette regolabili o con cassaforma a scomparsa totale diametro Ø130mm/5.1".

modelli:

m13 fisso diametro Ø123mm/4.8" h.148mm/5.8",
 m13 orientabile di 360° sull'asse verticale e di 15° sull'asse orizzontale, con faretto diametro Ø123mm/4.8" h.148mm/5.8",
 m13 wallwasher diametro Ø123mm/4.8" h.156mm/6.1".
 cablato con sorgente elettronica 2700K, 3000K o 3000Vb K (progettato per il settore alta moda) Ra98 fino a 30,5W 3000lm.

ottiche: 19° 28° 42° 54° o wallwasher.

alimentatore 120V 50-60Hz in corrente costante escluso, da installare remoto.

accessori: ottiche intercambiabili, frangiluce a nido d'ape, filtro albarino, lente ellittica, vetro sabbato.

finiture: my bianco o nero55, cassaforma ad incasso my bianco, nero55 o bruno, cassaforma a scomparsa totale nero55.

damp location rated recessed or fully concealed light fitting for indoor use, made of powder coated oxidized aluminium, consisting spotlight with recessed ceiling housing diameter Ø155mm/6.1" which can be installed on surfaces from 1mm/0.04" up to 35mm/1.4" by means of a system of adjustable tabs or fully concealed housing diameter Ø130mm/5.1".

versions:


m13 fisso diameter Ø123mm/4.8" h.148mm/5.8" spotlight,
 m13 orientabile diameter Ø123mm/4.8" h.148mm/5.8" spotlight adjustable by 360° on the vertical axis and by 15° on the horizontal axis,
 m13 wallwasher with diameter Ø123mm/4.8" h.156mm/6.1" spotlight.
 wired with 2700K, 3000K or 3000Vb K (designed for high fashion industry) Ra98 led source up to 30.5W 3000lm.

optics: 19° 28° 42° 54° or wallwasher.



constant current 120V 50-60Hz power supply not included, to be installed remotely.

accessories: interchangeable optics, honeycomb louvre, albarino filter, elliptical lens, frosted glass.


finishes: spotlights my bianco or nero55, recessed housing my bianco, nero55 or brown, fully concealed housing nero55.







m13 cassaforma incasso		K	damp	i
f9.025.51	nero55			0,4kg 0.8lb
f9.025.52	my bianco			0,4kg 0.8lb
f9.025.53	bruno · brown			0,4kg 0.8lb

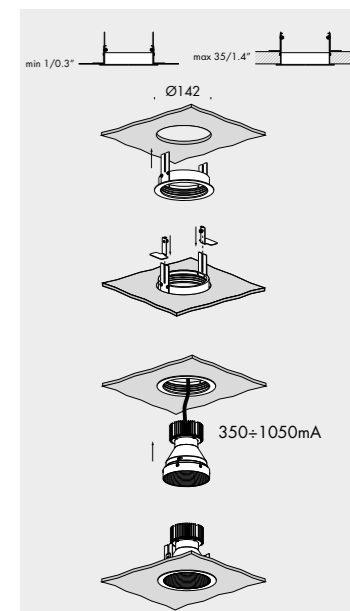

m13 cassaforma scomparsa totale		K	damp	i
f9.025.50	nero55			0,3kg 0.7lb

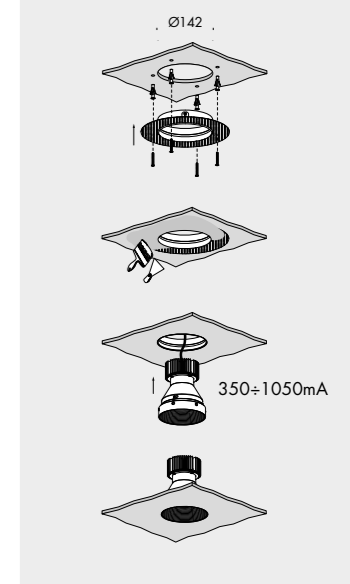

gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees



148/5.8"
Ø123/4.8"

m13 fisso	type non-ic	▲	Ⓢ	i
Vb6.025.11.27.u my bianco	2700K	19°	0,7kg 1.5lb	
Vb6.025.01.27.u nero55	2700K	19°	0,7kg 1.5lb	
Vb6.025.12.27.u my bianco	2700K	28°	0,7kg 1.5lb	
Vb6.025.02.27.u nero55	2700K	28°	0,7kg 1.5lb	
Vb6.025.13.27.u my bianco	2700K	42°	0,7kg 1.5lb	
Vb6.025.03.27.u nero55	2700K	42°	0,7kg 1.5lb	
Vb6.025.14.27.u my bianco	2700K	54°	0,7kg 1.5lb	
Vb6.025.04.27.u nero55	2700K	54°	0,7kg 1.5lb	





Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
					500	27,9	1580	14,0	113
					700	28,4	2140	19,9	108
					1050	29,0	3000	30,5	98
xm000	les19	● Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10			






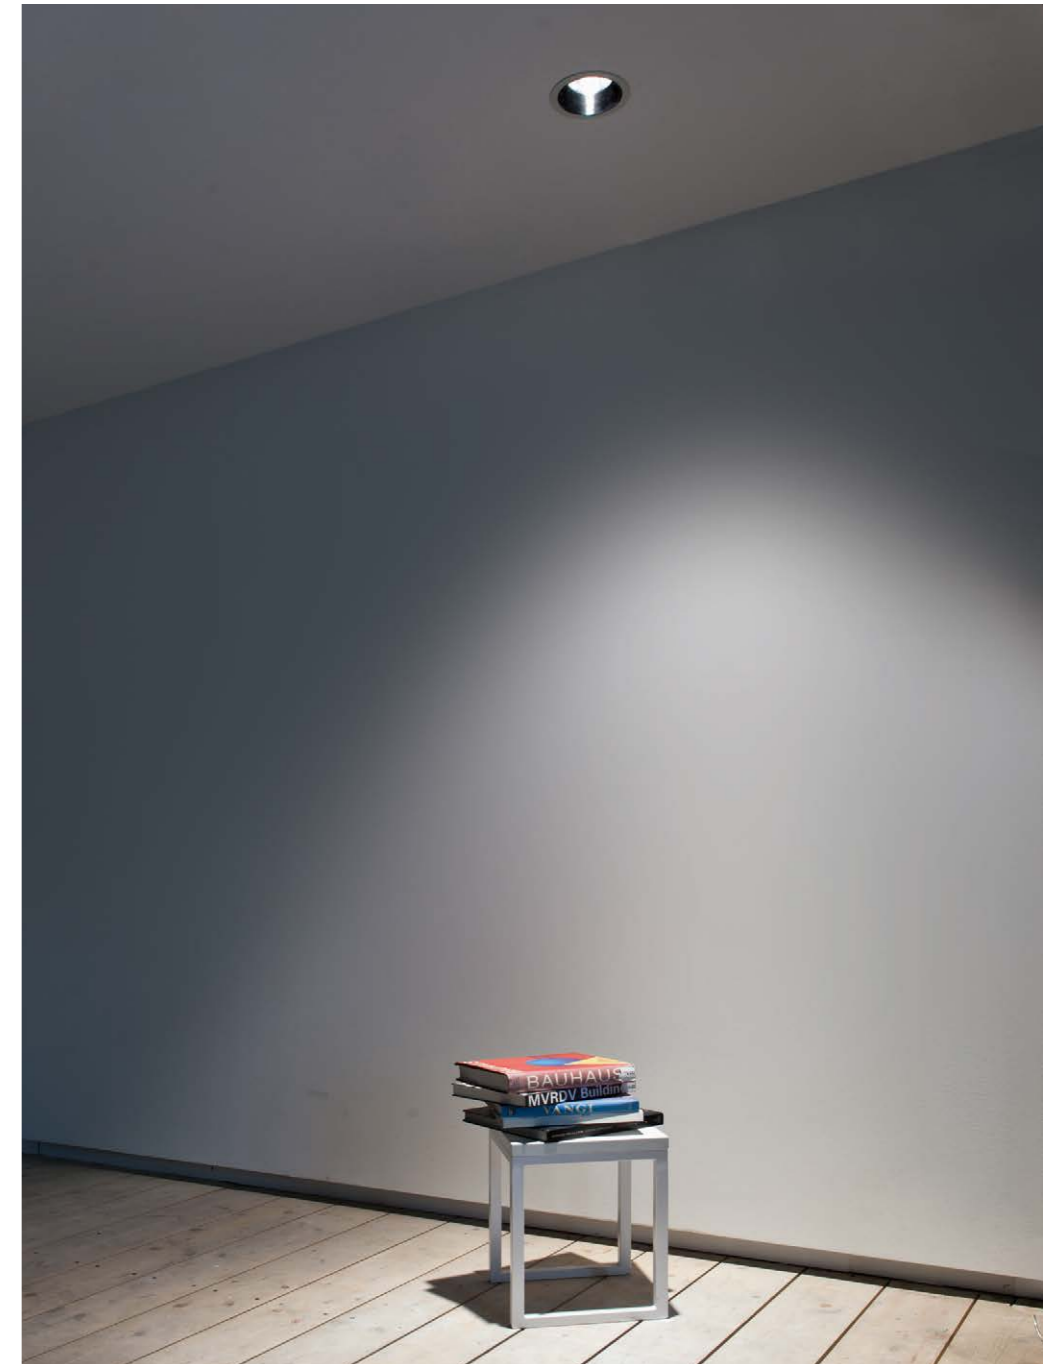
148/5,8"

Ø123/4.8"




m13 fisso  **type non-ic**   

Vb6.025.11.30.u my bianco	3000K	19°	0,7kg 1.5lb
Vb6.025.01.30.u nero55	3000K	19°	0,7kg 1.5lb
Vb6.025.12.30.u my bianco	3000K	28°	0,7kg 1.5lb
Vb6.025.02.30.u nero55	3000K	28°	0,7kg 1.5lb
Vb6.025.13.30.u my bianco	3000K	42°	0,7kg 1.5lb
Vb6.025.03.30.u nero55	3000K	42°	0,7kg 1.5lb
Vb6.025.14.30.u my bianco	3000K	54°	0,7kg 1.5lb
Vb6.025.04.30.u nero55	3000K	54°	0,7kg 1.5lb

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
					500	27,9	1580	14,0	113
					700	28,4	2140	19,9	108
					1050	29,0	3000	30,5	98
xm001	les19 	Ta25 °C		vita media - average life	70000 h	L80	B10		









m13 fisso			type non-ic			
Vb6.025.11.30v.u	my bianco	3000VbK	19°	0,7kg 1.5lb		
Vb6.025.01.30v.u	nero55	3000VbK	19°	0,7kg 1.5lb		
Vb6.025.12.30v.u	my bianco	3000VbK	28°	0,7kg 1.5lb		
Vb6.025.02.30v.u	nero55	3000VbK	28°	0,7kg 1.5lb		
Vb6.025.13.30v.u	my bianco	3000VbK	42°	0,7kg 1.5lb		
Vb6.025.03.30v.u	nero55	3000VbK	42°	0,7kg 1.5lb		
Vb6.025.14.30v.u	my bianco	3000VbK	54°	0,7kg 1.5lb		
Vb6.025.04.30v.u	nero55	3000VbK	54°	0,7kg 1.5lb		



Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
					500	27,9	1580	14,0	113
					700	28,4	2140	19,9	108
					1050	29,0	3000	30,5	98
xm007	les19	●	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10		



gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees




gradi di rotazione
rotation degrees



m13 orientabile			type non-ic			
Vb6.025.41.27.u	my bianco	2700K	19°	1kg 2.2lb		
Vb6.025.31.27.u	nero55	2700K	19°	1kg 2.2lb		
Vb6.025.42.27.u	my bianco	2700K	28°	1kg 2.2lb		
Vb6.025.32.27.u	nero55	2700K	28°	1kg 2.2lb		
Vb6.025.43.27.u	my bianco	2700K	42°	1kg 2.2lb		
Vb6.025.33.27.u	nero55	2700K	42°	1kg 2.2lb		
Vb6.025.44.27.u	my bianco	2700K	54°	1kg 2.2lb		
Vb6.025.34.27.u	nero55	2700K	54°	1kg 2.2lb		

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f(min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
					500	27,9	1580	14,0	113
					700	28,4	2140	19,9	108
					1050	29,0	3000	30,5	98
xm000	les19	● Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10			




Vb6.025.41.30.u	my bianco	3000K	19°	1kg 2.2lb		
Vb6.025.31.30.u	nero55	3000K	19°	1kg 2.2lb		
Vb6.025.42.30.u	my bianco	3000K	28°	1kg 2.2lb		
Vb6.025.32.30.u	nero55	3000K	28°	1kg 2.2lb		
Vb6.025.43.30.u	my bianco	3000K	42°	1kg 2.2lb		
Vb6.025.33.30.u	nero55	3000K	42°	1kg 2.2lb		
Vb6.025.44.30.u	my bianco	3000K	54°	1kg 2.2lb		
Vb6.025.34.30.u	nero55	3000K	54°	1kg 2.2lb		

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f(min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
					500	27,9	1580	14,0	113
					700	28,4	2140	19,9	108
					1050	29,0	3000	30,5	98
xm001	les19	● Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10			



m13 orientabile			type non-ic			
Vb6.025.41.30v.u	my bianco	3000VbK	19°	1kg 2.2lb		
Vb6.025.31.30v.u	nero55	3000VbK	19°	1kg 2.2lb		
Vb6.025.42.30v.u	my bianco	3000VbK	28°	1kg 2.2lb		
Vb6.025.32.30v.u	nero55	3000VbK	28°	1kg 2.2lb		
Vb6.025.43.30v.u	my bianco	3000VbK	42°	1kg 2.2lb		
Vb6.025.33.30v.u	nero55	3000VbK	42°	1kg 2.2lb		
Vb6.025.44.30v.u	my bianco	3000VbK	54°	1kg 2.2lb		
Vb6.025.34.30v.u	nero55	3000VbK	54°	1kg 2.2lb		



Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
					500	27,9	1580	14,0	113
					700	28,4	2140	19,9	108
					1050	29,0	3000	30,5	98
xm007	les19	Ta25 °C		vita media · average life	70000 h		L80 B10		

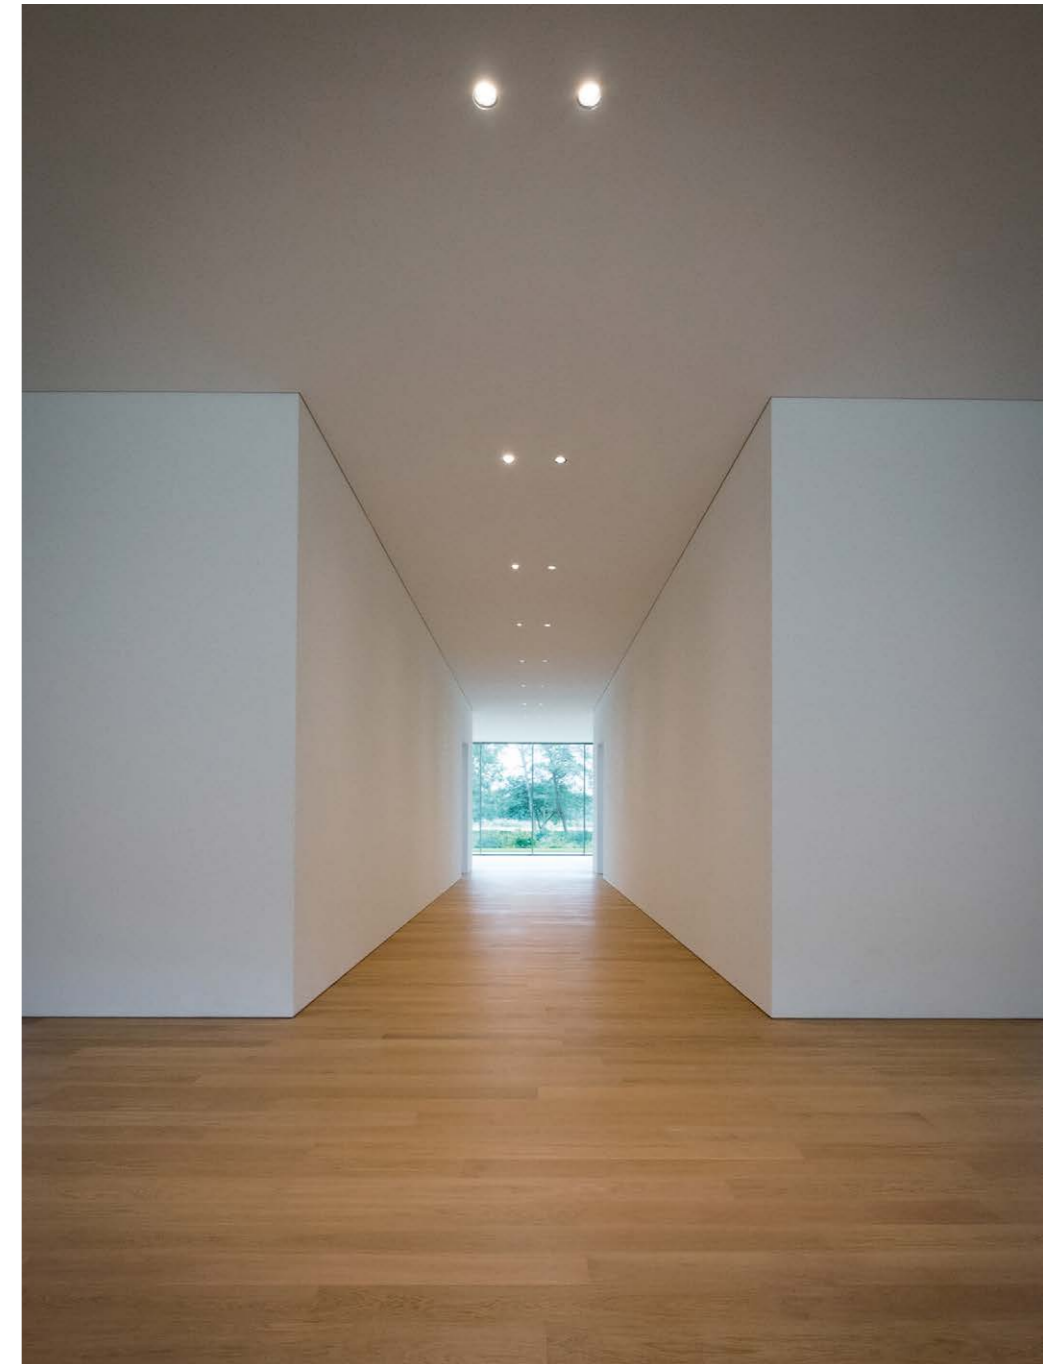





ottiche m13. optics

Vb9.025.61	19°	0,1kg 0.22lb
Vb9.025.62	28°	0,1kg 0.22lb
Vb9.025.63	42°	0,1kg 0.22lb
Vb9.025.64	54°	0,1kg 0.22lb



accessori. accessories.



Vb9.580.93	frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre	0,01kg 0.02lb
Vb9.025.67	filtro albarino · albarino filter	0,1kg 0.22lb
Vb9.025.68	lente ellittica · elliptical lens	0,1kg 0.22lb
Vb9.025.69	vetro sabbaiato · sanded glass	0,1kg 0.22lb

m13 wallwasher

Vb6.025.71.27.u	my bianco	2700K	0,9kg 1.9lb
Vb6.025.61.27.u	nero55	2700K	0,9kg 1.9lb


Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
					500	27,9	1580	14,0	113
					700	28,4	2140	19,9	108
					1050	29,0	3000	30,5	98

Vb6.025.71.30.u	my bianco	3000K	0,9kg 1.9lb
Vb6.025.61.30.u	nero55	3000K	0,9kg 1.9lb


Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
					500	27,9	1580	14,0	113
					700	28,4	2140	19,9	108
					1050	29,0	3000	30,5	98

Vb6.025.71.30V.u	my bianco	3000VbK	0,9kg 1.9lb
Vb6.025.61.30V.u	nero55	3000VbK	0,9kg 1.9lb


Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
					500	27,9	1580	14,0	113
					700	28,4	2140	19,9	108
					1050	29,0	3000	30,5	98

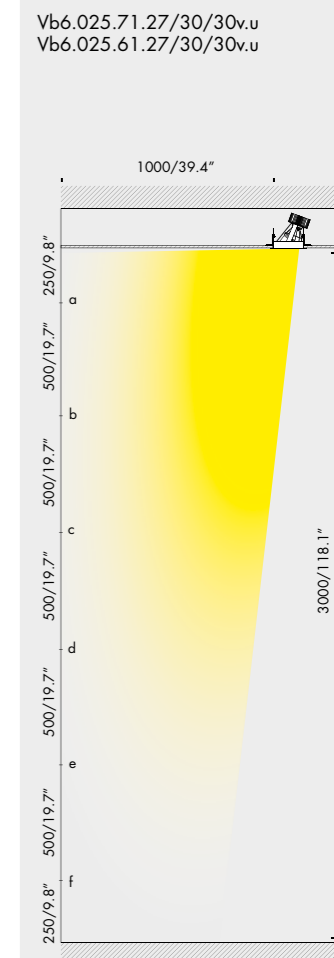

	valori in lux lux values
a	42
b	134
c	171
d	127
e	81
f	60



alimentatori. power supplies.		120V 50-60Hz	A	dry	Ⓢ	Ⓢ
t4.620.u	350mA	15÷38V	13W	0,9kg 1.9lb		
t4.621.u	500mA	15÷38V	19W	0,9kg 1.9lb		
t4.622.u	700mA	15÷38V	27W	0,9kg 1.9lb		
t4.623.u	1050mA	15÷38V	40W	0,9kg 1.9lb		

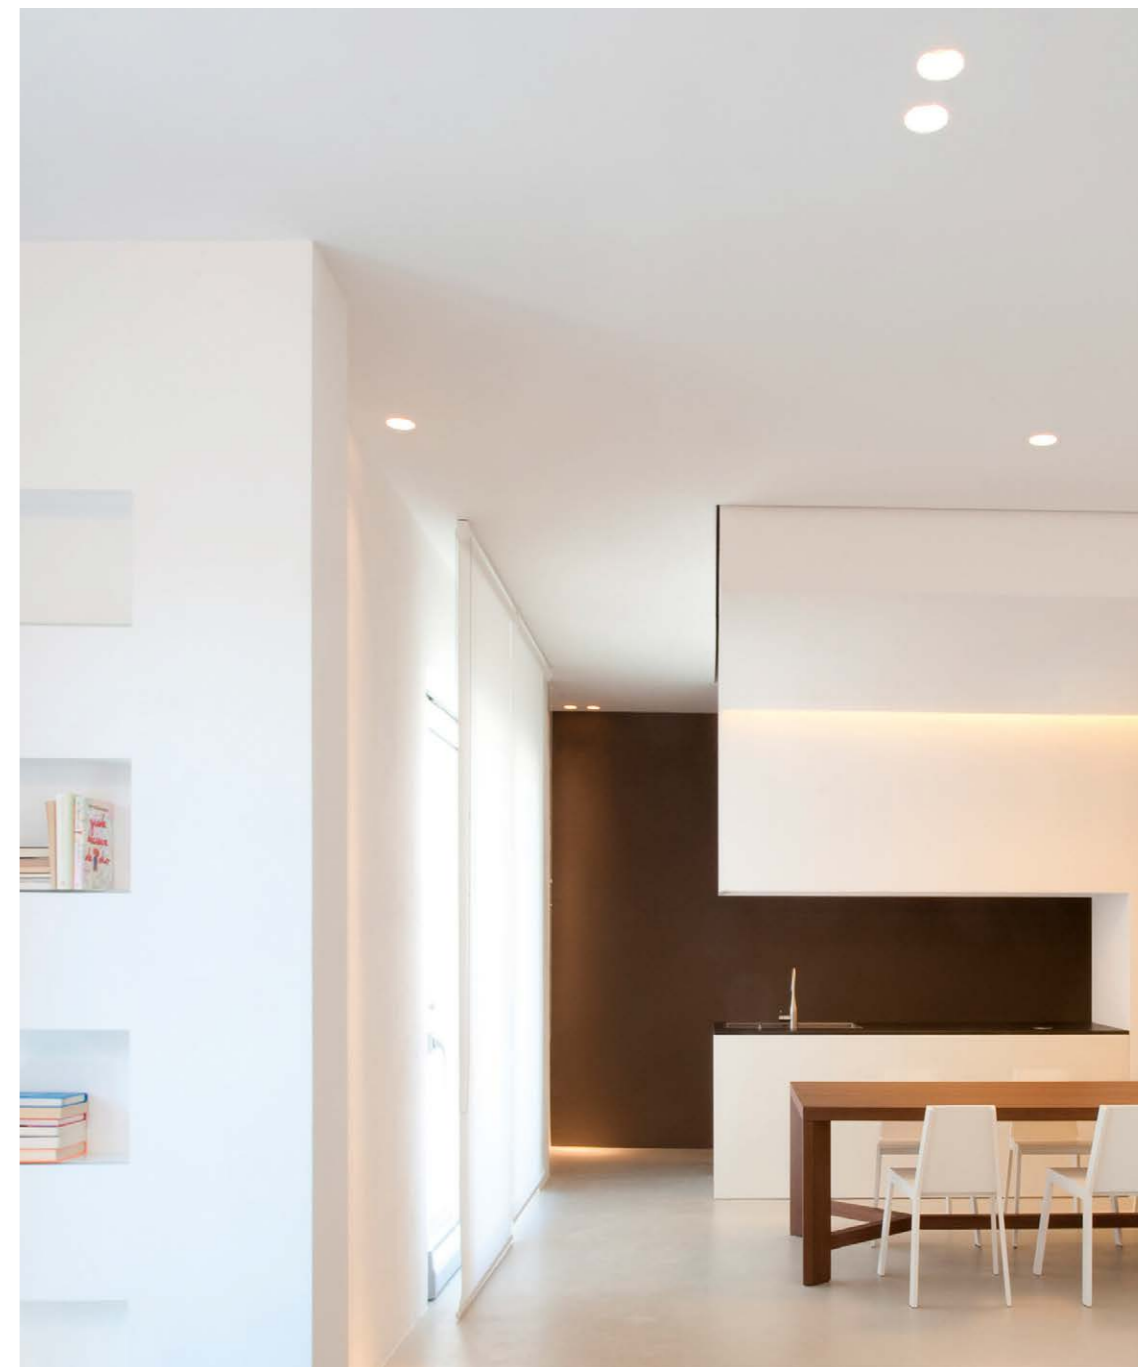

lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables

xxxxxxxxxxxxxxxx							120V 50-60Hz	A	wet	UL	UL US	i
a	b	c	d	e	f	f	g					

xxxxxxxxxxxxxxxx							120V 50-60Hz	A	wet	UL	UL US	i
Vbx.xxx.xx	nero55	3000K	35W	20°	0,8kg	1.8lb						
h	i	l	m	n	g							

componenti. components.

accessori. accessories.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
					500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	
10	11						12	13	

classificazione ambiente di installazione installation location rating

bandella tecnica. posizioni standard simbologie.
data plate. standard arrangement of symbols.

a	nome apparecchio di illuminazione · light fitting name
b	tensione di alimentazione · supply rating (Volt)
c	frequenza di alimentazione · supply frequency (Hertz)
d	alimentatore incluso o escluso · power supply included or not included
e	classificazione ambiente di installazione · installation location rating
f	marchio di certificazione · safety and quality standards certification
g	peso netto · net weight (kg/lb)
h	codice · code
i	finiture · colours and finishes
l	temperatura colore sorgente elettronica colour temperature led source (Kelvin)
m	potenza della sorgente · source power (Watt)
n	gradi fascio luminoso · light beam degrees

componenti. identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta funzionalità e installazione dell'apparecchio di illuminazione.
components. includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light fitting.

accessori. si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio.
accessories. refers to items that can be added to the light fitting.

1	indice di resa cromatica · colour rendering index
2	indice di resa del rosso · red colour rendering index
3	Rf indice di fedeltà colore · colour fidelity index Rg indice di saturazione colore · color gamut index
4	step di macadam · macadam step
5	corrente di alimentazione · power supply current
6	tensione di alimentazione · power supply voltage
7	flusso luminoso · light flux
8	potenza della sorgente · source power
9	efficienza della sorgente · source efficiency
10	codice sorgente elettronica Viabizzuno · Viabizzuno led source code
11	superficie emittente · light emitting surface (mm)
12	% flusso residuo a fine vita · end life % flux
13	% consentita sotto limite · allowed % under limit


wet prodotto classificato per uso esterno · product classified for outdoor use


damp prodotto classificato per uso interno in ambienti umidi (bagno, sauna, ecc..) · product classified for indoor use in damp environments (bathrooms, saunas, etc.)


dry prodotto classificato per uso interno in ambienti asciutti · product classified for indoor use in dry environments

legenda simboli symbols legenda

 prodotto in conformità con le direttive nord americane sui soffioni doccia · produced in compliance with showerheads northamerican directives

 componente certificato per il mercato nord americano idoneo ad essere utilizzato e valutato come parte di in un sistema più complesso
component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system


 prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market


 prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market


type ic apparecchio di illuminazione ad incasso progettato per funzionare a contatto con materiale isolante.
recessed luminaire designed to work in contact with thermal insulation.

type non-ic apparecchio di illuminazione ad incasso progettato per funzionare in intercapedini che abbiano una certa distanza da materiali isolanti.
recessed luminaire designed to work in cavities that have a minimum dimensions and spacings to thermal insulation.

title24 prodotto conforme allo standard title24 · product compliant with title24 standard


 vetro opalino · opal glass

 vetro sabbiato · sanded glass

 vetro nero fumè · black smoke glass

 vetro trasparente · transparent glass

 vetro bianco latte · white milk glass

 cristallo · crystal

 policarbonato opalino · opal polycarbonate diffuser

 carrabile · drive over

A alimentatore incluso · power supply included

A alimentatore escluso · power supply not included

AR alimentatore remoto incluso · remote power supply included

Ai alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso · electronic power supply with smart control included

AiR alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso, da installare remoto · electronic power supply with smart control included, to be installed remotely

AS alimentatore a spina incluso · plug power supply included

T trasformatore incluso · transformer included

K kit di cablaggio incluso · wiring kit not included

K kit di cablaggio escluso · wiring kit not included


L lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente inclusa.
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent included.

L lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente esclusa.
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent not included.

PR propulsore dinamico n55 incluso · included


 attenzione: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo · attention: led light source. never look straight without eye protection

i peso netto · net weight (kg)

 possibilità di combinazione tra interfaccia n55, propulsore dinamico n55 e lampadina n55 · possible combination between n55 interface, propulsore dinamico n55 and n55 bulb

I.d. luce diretta · direct light

I.i. luce indiretta · indirect light

V  disponibile su · available on *Viabizzuno applight* www.Viabizzuno.com *Viabizzuno online*