

Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millenovecentocinquantacinque. da qui nasce il nome della fabbrica di produzione fondata nel millenovecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee. una verticale, rigorosa, essenziale, equilibrata: la luce per la luce; ed una inclinata, irriverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi: la luce per la forma. distinte ma complementari si fondono in un unico nome: Viabizzuno.

marionanni

Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the twenty-first july nineteenfiftyfive at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the factory founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines. one vertical, well balanced, logical, essential: the light for the light. the other one dynamic, irreverent, ironic: the light for the form. separate and yet complementary they cast in the same name: Viabizzuno.

prodotto
product



schede tecniche
technical data sheets



curve fotometriche
photometric curves



modelli 3d per i tuoi render
3d models for your render



m1 micro incasso marionanni



brevettato · patented




apparecchio di illuminazione da incasso per montaggio a soffitto, fisso o orientabile, realizzato in alluminio ossidato.
modelli con cornice tonda:
 m1 micro incasso fisso diametro Ø50mm/2" h.85mm/3.3",
 m1 micro incasso fisso diametro Ø70mm/2.8" h.96mm/3.8",
 m1 micro incasso orientabile diametro Ø84mm/3.3" h.91mm/3.6",
 m1 micro incasso orientabile diametro Ø104mm/4.1" h.100mm/3.9".
modelli con cornice quadrata:
 m1 micro incasso fisso 50x50mm/2x2" h.85mm/3.3",
 m1 micro incasso fisso 70x70mm/2.8x2.8" h.96mm/3.8",
 m1 micro incasso orientabile 90x90mm/3.5x3.5" h.100mm/3.9",
 m1 micro incasso orientabile 110x110mm/4.3x4.3" h.113mm/4.4".
 modelli orientabili con angolo di rotazione 350° sull'asse verticale e 25° sull'asse orizzontale.
 cablato con sorgente elettronica 2700K e 3000K fino a 16,8W 1791lm.
 ottiche: 13° 20° 36° 42° ellittica 43°x18° o luce diffusa.
 alimentatore in corrente costante escluso, da installare remoto.
 finiture: my bianco, nero55 e ottone ap-s.

recessed light fitting for ceiling installation, fixed or adjustable version, made of oxidized aluminium.
round frames versions:
 m1 micro incasso fixed version diameter Ø50mm/2" h.85mm/3.3",
 m1 micro incasso fixed version diameter Ø70mm/2.8" h.96mm/3.8",
 m1 micro incasso adjustable version diameter Ø84mm/3.3" h.91mm/3.6",
 m1 micro incasso adjustable version diameter Ø104mm/4.1" h.100mm/3.9".
square frames versions:
 m1 micro incasso fixed version 50x50mm/2x2" h.85mm/3.3",
 m1 micro incasso fixed version 70x70mm/2.8x2.8" h.96mm/3.8",
 m1 micro incasso adjustable version 90x90mm/3.5x3.5" h.100mm/3.9",
 m1 micro incasso adjustable version 110x110mm/4.3x4.3" h.113mm/4.4".
 adjustable versions with rotation degrees by 350° on the vertical axis and by 25° on the horizontal axis.
 wired with 2700K and 3000K up to 16,8W 1791lm led source.
 optics: 13° 20° 36° 42° elliptical 43°x18° lens or diffused light.
 constant current power supply not included, to be installed remotely.
 finishes: my bianco, nero55 and ottone ap-s.



m1 micro incasso con cornice tonda · with round frame					
fisso · fixed	m1 micro incasso fisso Ø50 foro incasso · recess opening: Ø43/1.7"	20°	42°	43°x18°	luce diffusa diffused light
	m1 micro incasso fisso Ø70 foro incasso · recess opening: Ø62/2.44"	13°	20°	36°	luce diffusa diffused light
orientabile · adjustable	m1 micro incasso orientabile Ø84 foro incasso · recess opening: Ø74/2.9"	20°	42°	43°x18°	
	m1 micro incasso orientabile Ø104 foro incasso · recess opening: Ø94/3.7"	13°	20°	36°	

m1 micro incasso con cornice quadrata · with square frame					
fisso · fixed	m1 incasso fisso 50x50 foro incasso · recess opening: 43x43/1.7x1.7"	20°	42°	43°x18°	luce diffusa diffused light
	m1 incasso fisso 70x70 foro incasso · recess opening: 62x62/2.4"	13°	20°	36°	luce diffusa diffused light
orientabile · adjustable	m1 micro incasso orientabile 90x90 foro incasso · recess opening: 80x80/3.1x3.1"	20°	42°	43°x18°	
	m1 micro incasso orientabile 110x110 foro incasso · recess opening: 100x100/3.9x3.9"	13°	20°	36°	


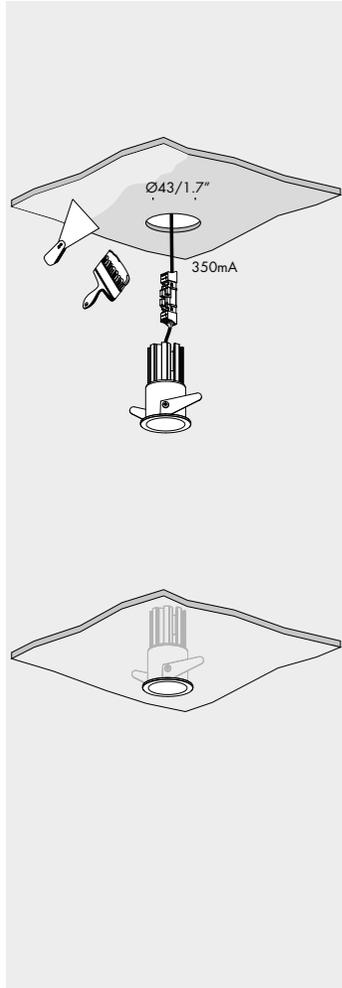


m1 micro incasso fisso Ø50		type ic	damp	Ⓢ	i
Vb6.607.01.27.u	my bianco	2700K	20°	0,2kg 0.4lb	
Vb6.607.01.27.n.u	nero55	2700K	20°	0,2kg 0.4lb	
Vb6.607.04.27.u	ottone ap-s	2700K	20°	0,2kg 0.4lb	
Vb6.607.05.27.u	my bianco	2700K	42°	0,2kg 0.4lb	
Vb6.607.05.27.n.u	nero55	2700K	42°	0,2kg 0.4lb	
Vb6.607.08.27.u	ottone ap-s	2700K	42°	0,2kg 0.4lb	
Vb6.607.09.27.u	my bianco	2700K	43°x18°	0,2kg 0.4lb	
Vb6.607.09.27.n.u	nero55	2700K	43°x18°	0,2kg 0.4lb	
Vb6.607.12.27.u	ottone ap-s	2700K	43°x18°	0,2kg 0.4lb	

Ra	R9	ies tm-30	sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95 Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97
cd040	les6	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L70	B10		

m1 micro incasso fisso Ø50		type ic	damp	Ⓢ	i
Vb6.607.13.27.u	my bianco	2700K	diffusa · diffused	0,2kg 0.4lb	
Vb6.607.13.27.n.u	nero55	2700K	diffusa · diffused	0,2kg 0.4lb	
Vb6.607.16.27.u	ottone ap-s	2700K	diffusa · diffused	0,2kg 0.4lb	

Ra	luce diffusa diffused light	sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98		step 2	350	16,0	544	5,6	97
cd040	les6	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L70	B10	







m1 micro incasso fisso Ø50		type ic	damp	Ⓢ	i
Vb6.607.01.30.u	my bianco	3000K	20°	0,2kg 0.4lb	
Vb6.607.01.30.n.u	nero55	3000K	20°	0,2kg 0.4lb	
Vb6.607.04.30.u	ottone ap-s	3000K	20°	0,2kg 0.4lb	
Vb6.607.05.30.u	my bianco	3000K	42°	0,2kg 0.4lb	
Vb6.607.05.30.n.u	nero55	3000K	42°	0,2kg 0.4lb	
Vb6.607.08.30.u	ottone ap-s	3000K	42°	0,2kg 0.4lb	
Vb6.607.09.30.u	my bianco	3000K	43°x18°	0,2kg 0.4lb	
Vb6.607.09.30.n.u	nero55	3000K	43°x18°	0,2kg 0.4lb	
Vb6.607.12.30.u	ottone ap-s	3000K	43°x18°	0,2kg 0.4lb	

Ra	R9	ies tm-30	sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95 Rg 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105
cd041	les6	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L70	B10		

m1 micro incasso fisso Ø50		type ic	damp	Ⓢ	i
Vb6.607.13.30.u	my bianco	3000K	diffusa · diffused	0,2kg 0.4lb	
Vb6.607.13.30.n.u	nero55	3000K	diffusa · diffused	0,2kg 0.4lb	
Vb6.607.16.30.u	ottone ap-s	3000K	diffusa · diffused	0,2kg 0.4lb	

Ra	luce diffusa diffused light	sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98		step 2	350	16,0	586	5,6	105
cd041	les6	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L70	B10	

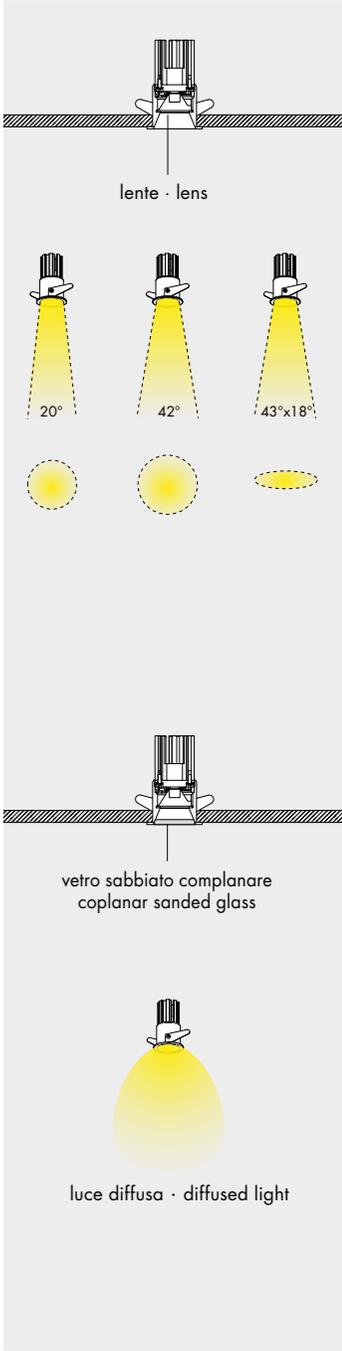

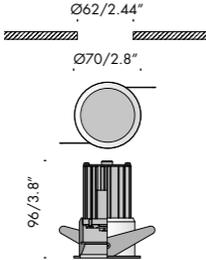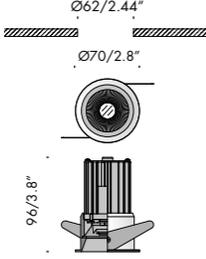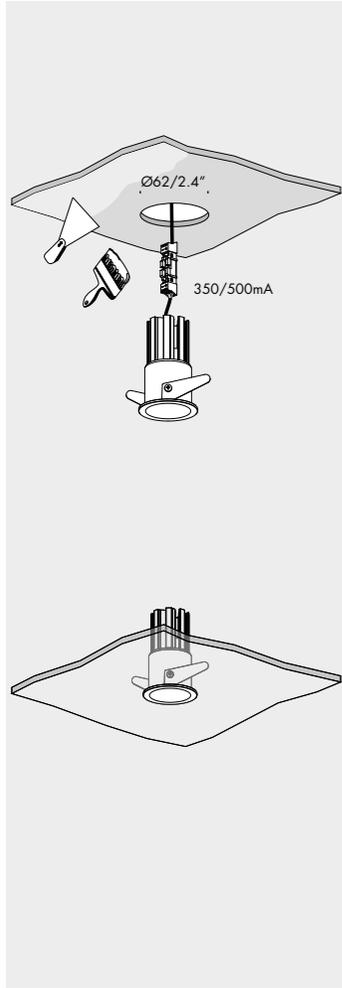

m1 micro incasso fisso Ø70		type non-ic	damp			
Vb6.608.01.27.u	my bianco	2700K	13°	0,3kg	0,7lb	
Vb6.608.01.27.n.u	nero55	2700K	13°	0,3kg	0,7lb	
Vb6.608.04.27.u	ottone ap-s	2700K	13°	0,3kg	0,7lb	

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97
					500	16,2	760	8,1	94

cd040 les6 Ta25 °C vita media · average life 50000 h L70 B10

Vb6.608.05.27.u	my bianco	2700K	20°	0,3kg	0,7lb	
Vb6.608.05.27.n.u	nero55	2700K	20°	0,3kg	0,7lb	
Vb6.608.08.27.u	ottone ap-s	2700K	20°	0,3kg	0,7lb	
Vb6.608.09.27.u	my bianco	2700K	36°	0,3kg	0,7lb	
Vb6.608.09.27.n.u	nero55	2700K	36°	0,3kg	0,7lb	
Vb6.608.12.27.u	ottone ap-s	2700K	36°	0,3kg	0,7lb	



Ra	ies tm-30		sdcm	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	Rf 93	Rg 99	step 2	350	32,9	1276	11,5	111
				500	33,6	1791	16,8	107

ci020 les14 Ta25 °C vita media · average life 50000 h L80 B10

m1 micro incasso fisso Ø70		type non-ic	damp			
Vb6.608.13.27.u	my bianco	2700K	diffusa · diffused	0,3kg	0,7lb	
Vb6.608.13.27.n.u	nero55	2700K	diffusa · diffused	0,3kg	0,7lb	
Vb6.608.16.27.u	ottone ap-s	2700K	diffusa · diffused	0,3kg	0,7lb	

Ra	luce diffusa diffused light		sdcm	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98			step 2	350	32,9	1276	11,5	111
				500	33,6	1791	16,8	107

ci020 les14 Ta25 °C vita media · average life 50000 h L80 B10

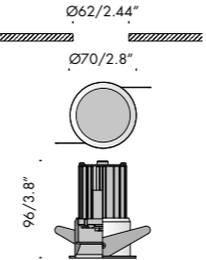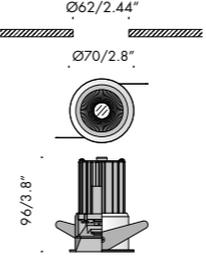

m1 micro incasso fisso Ø70		type non-ic	damp			
Vb6.608.01.30.u	my bianco	3000K	13°	0,3kg	0,7lb	
Vb6.608.01.30.n.u	nero55	3000K	13°	0,3kg	0,7lb	
Vb6.608.04.30.u	ottone ap-s	3000K	13°	0,3kg	0,7lb	

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105
					500	16,2	819	8,1	101

cd041 les6 Ta25 °C vita media · average life 50000 h L70 B10

Vb6.608.05.30.u	my bianco	3000K	20°	0,3kg	0,7lb	
Vb6.608.05.30.n.u	nero55	3000K	20°	0,3kg	0,7lb	
Vb6.608.08.30.u	ottone ap-s	3000K	20°	0,3kg	0,7lb	
Vb6.608.09.30.u	my bianco	3000K	36°	0,3kg	0,7lb	
Vb6.608.09.30.n.u	nero55	3000K	36°	0,3kg	0,7lb	
Vb6.608.12.30.u	ottone ap-s	3000K	36°	0,3kg	0,7lb	


Ra	ies tm-30		sdcm	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	Rf 93	Rg 99	step 2	350	32,9	1276	11,5	111
				500	33,6	1791	16,8	107


ci021 les14 Ta25 °C vita media · average life 50000 h L80 B10

m1 micro incasso fisso Ø70		type non-ic	damp			
Vb6.608.13.30.u	my bianco	3000K	diffusa · diffused	0,3kg	0,7lb	
Vb6.608.13.30.n.u	nero55	3000K	diffusa · diffused	0,3kg	0,7lb	
Vb6.608.16.30.u	ottone ap-s	3000K	diffusa · diffused	0,3kg	0,7lb	

Ra	luce diffusa diffused light		sdcm	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98			step 2	350	32,9	1276	11,5	111
				500	33,6	1791	16,8	107


ci021 les14 Ta25 °C vita media · average life 50000 h L80 B10

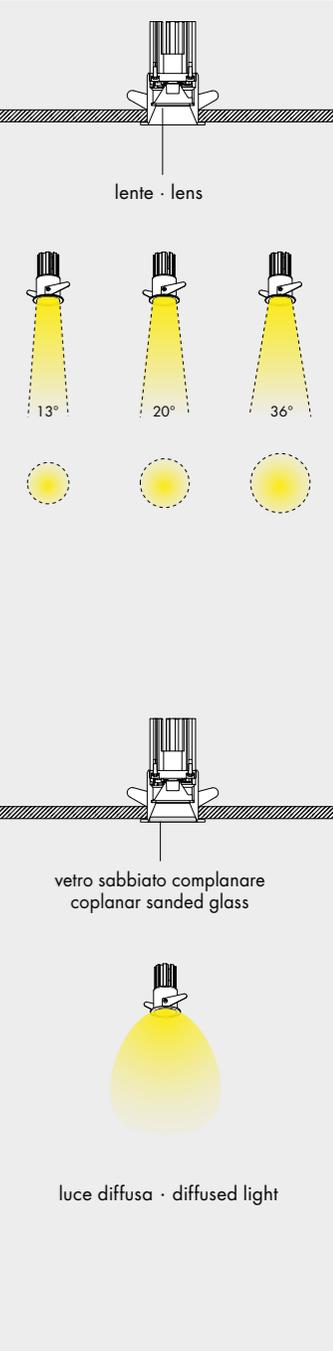

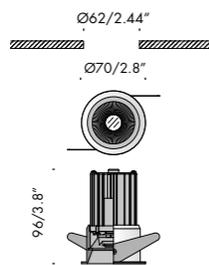


m1 micro incasso fisso Ø70		type-ic	damp	ja8	Ⓢ	i
VB6.608.105.27.U	my bianco	2700K	20°		0,3kg	0,7lb
VB6.608.105.27.N.U	nero55	2700K	20°		0,3kg	0,7lb
VB6.608.108.27.U	ottone ap-s	2700K	20°		0,3kg	0,7lb
VB6.608.109.27.U	my bianco	2700K	36°		0,3kg	0,7lb
VB6.608.109.27.N.U	nero55	2700K	36°		0,3kg	0,7lb
VB6.608.112.27.U	ottone ap-s	2700K	36°		0,3kg	0,7lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	90	Rf 93	Rg 99	step 2	290	32,2	1135	9,3	122
ci020	les14	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L80 B10	

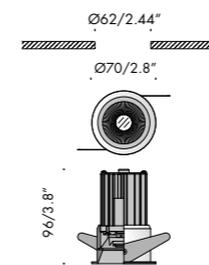


m1 micro incasso fisso Ø70		type-ic	damp	ja8	Ⓢ	i
VB6.608.105.30.U	my bianco	3000K	20°		0,3kg	0,7lb
VB6.608.105.30.N.U	nero55	3000K	20°		0,3kg	0,7lb
VB6.608.108.30.U	ottone ap-s	3000K	20°		0,3kg	0,7lb
VB6.608.109.30.U	my bianco	3000K	36°		0,3kg	0,7lb
VB6.608.109.30.N.U	nero55	3000K	36°		0,3kg	0,7lb
VB6.608.112.30.U	ottone ap-s	3000K	36°		0,3kg	0,7lb

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	Rf 93	Rg 99	step 2	290	32,2	1203	9,3	129
ci021	les14	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L80 B10

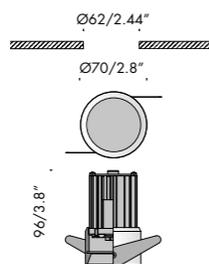

m1 micro incasso fisso Ø70		type-ic	damp	ja8	Ⓢ	i
VB6.608.113.27.U	my bianco	2700K	diffusa · diffused		0,3kg	0,7lb
VB6.608.113.27.N.U	nero55	2700K	diffusa · diffused		0,3kg	0,7lb
VB6.608.116.27.U	ottone ap-s	2700K	diffusa · diffused		0,3kg	0,7lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	90	Rf 93	Rg 99	step 2	290	32,2	1135	9,3	122
ci020	les14	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L80 B10	

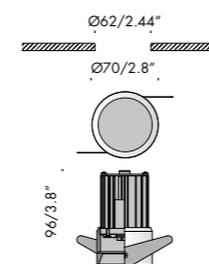



m1 micro incasso fisso Ø70		type-ic	damp	ja8	Ⓢ	i
VB6.608.113.30.U	my bianco	3000K	diffusa · diffused		0,3kg	0,7lb
VB6.608.113.30.N.U	nero55	3000K	diffusa · diffused		0,3kg	0,7lb
VB6.608.16.30.U	ottone ap-s	3000K	diffusa · diffused		0,3kg	0,7lb

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	Rf 93	Rg 99	step 2	290	32,2	1203	9,3	129
ci021	les14	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L80 B10



alimentatore. power supply.		100-240V	Ⓢ	Ⓢ	i
t4.663.d1.u.290	0/1-10V	290mA	10W	0,2kg	0,4lb




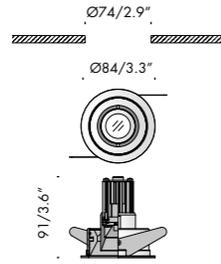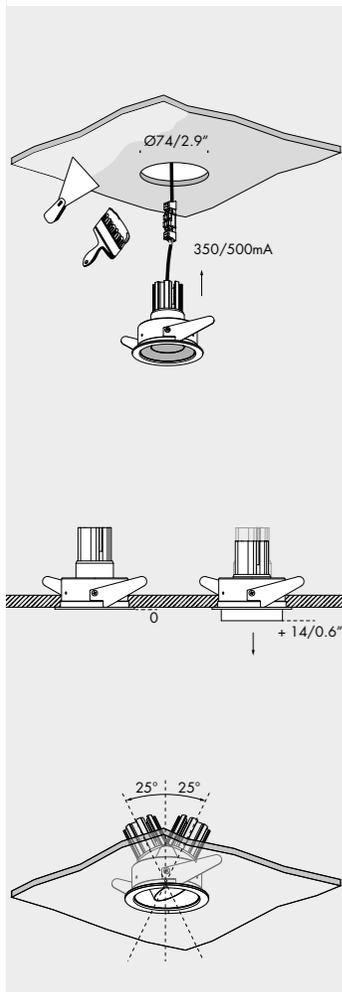

m1 micro incasso orientabile Ø84 type non-ic damp

Vb6.607.41.27.u	my bianco	2700K	20°	0,4kg 0.9lb
Vb6.607.41.27.n.u	nero55	2700K	20°	0,4kg 0.9lb
Vb6.607.44.27.u	ottone ap-s	2700K	20°	0,4kg 0.9lb
Vb6.607.45.27.u	my bianco	2700K	42°	0,4kg 0.9lb
Vb6.607.45.27.n.u	nero55	2700K	42°	0,4kg 0.9lb
Vb6.607.48.27.u	ottone ap-s	2700K	42°	0,4kg 0.9lb
Vb6.607.49.27.u	my bianco	2700K	43°x18°	0,4kg 0.9lb
Vb6.607.49.27.n.u	nero55	2700K	43°x18°	0,4kg 0.9lb
Vb6.607.52.27.u	ottone ap-s	2700K	43°x18°	0,4kg 0.9lb



Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97
					500	16,2	760	8,1	94
cd040	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70 B10		

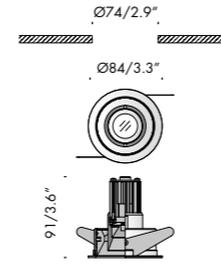

m1 micro incasso orientabile Ø84 type non-ic damp

Vb6.607.41.30.u	my bianco	3000K	20°	0,4kg 0.9lb
Vb6.607.41.30.n.u	nero55	3000K	20°	0,4kg 0.9lb
Vb6.607.44.30.u	ottone ap-s	3000K	20°	0,4kg 0.9lb
Vb6.607.45.30.u	my bianco	3000K	42°	0,4kg 0.9lb
Vb6.607.45.30.n.u	nero55	3000K	42°	0,4kg 0.9lb
Vb6.607.48.30.u	ottone ap-s	3000K	42°	0,4kg 0.9lb
Vb6.607.49.30.u	my bianco	3000K	43°x18°	0,4kg 0.9lb
Vb6.607.49.30.n.u	nero55	3000K	43°x18°	0,4kg 0.9lb
Vb6.607.52.30.u	ottone ap-s	3000K	43°x18°	0,4kg 0.9lb


Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105
					500	16,2	819	8,1	101
cd041	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70 B10		

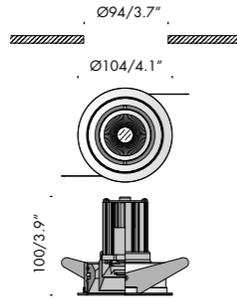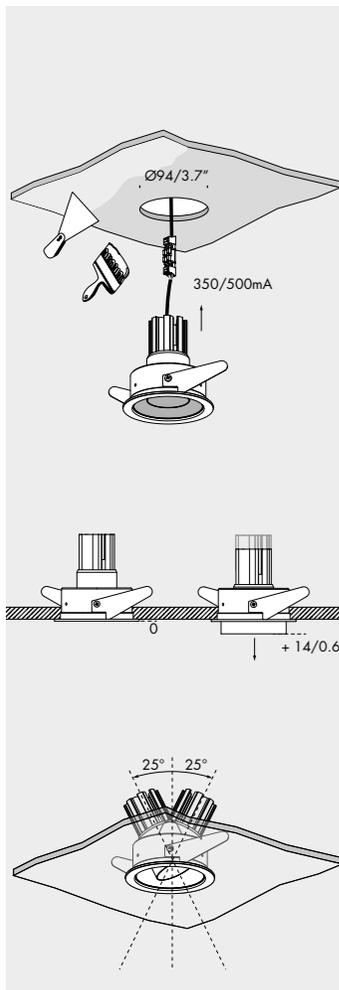

m1 micro incasso orientabile Ø104									
		type non-ic		damp					
Vb6.608.41.27.u	my bianco			2700K		13°		0,5kg 1.1lb	
Vb6.608.41.27.n.u	nero55			2700K		13°		0,5kg 1.1lb	
Vb6.608.44.27.u	ottone ap-s			2700K		13°		0,5kg 1.1lb	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97
					500	16,2	760	8,1	94
cd040	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L70 B10	

Vb6.608.45.27.u	my bianco			2700K		20°		0,5kg 1.1lb	
Vb6.608.45.27.n.u	nero55			2700K		20°		0,5kg 1.1lb	
Vb6.608.48.27.u	ottone ap-s			2700K		20°		0,5kg 1.1lb	
Vb6.608.49.27.u	my bianco			2700K		36°		0,5kg 1.1lb	
Vb6.608.49.27.n.u	nero55			2700K		36°		0,5kg 1.1lb	
Vb6.608.52.27.u	ottone ap-s			2700K		36°		0,5kg 1.1lb	

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	Rf 93	Rg 99	step 2	350	32,9	1276	11,5	111
				500	33,6	1791	16,8	107
ci020	les14	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L80 B10

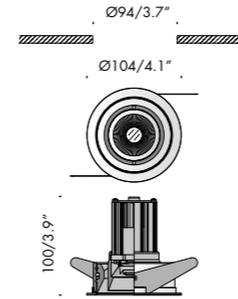


m1 micro incasso orientabile Ø104									
		type non-ic		damp					
Vb6.608.41.30.u	my bianco			3000K		13°		0,5kg 1.1lb	
Vb6.608.41.30.n.u	nero55			3000K		13°		0,5kg 1.1lb	
Vb6.608.44.30.u	ottone ap-s			3000K		13°		0,5kg 1.1lb	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105
					500	16,2	819	8,1	101
cd041	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L70 B10	

Vb6.608.45.30.u	my bianco			3000K		20°		0,5kg 1.1lb	
Vb6.608.45.30.n.u	nero55			3000K		20°		0,5kg 1.1lb	
Vb6.608.48.30.u	ottone ap-s			3000K		20°		0,5kg 1.1lb	
Vb6.608.49.30.u	my bianco			3000K		36°		0,5kg 1.1lb	
Vb6.608.49.30.n.u	nero55			3000K		36°		0,5kg 1.1lb	
Vb6.608.52.30.u	ottone ap-s			3000K		36°		0,5kg 1.1lb	


Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	Rf 93	Rg 99	step 2	350	32,9	1276	11,5	111
				500	33,6	1791	16,8	107
ci021	les14	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L80 B10



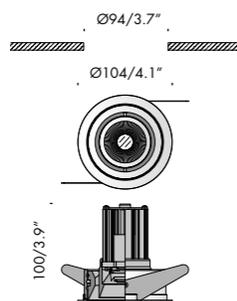

m1 micro incasso orientabile Ø104					
	type-ic	damp	ja8		i
VB6.608.145.27.U	my bianco	2700K	20°	0,5kg 1.1lb	
VB6.608.145.27.N.U	nero55	2700K	20°	0,5kg 1.1lb	
VB6.608.148.27.U	ottone ap-s	2700K	20°	0,5kg 1.1lb	
VB6.608.149.27.U	my bianco	2700K	36°	0,5kg 1.1lb	
VB6.608.149.27.N.U	nero55	2700K	36°	0,5kg 1.1lb	
VB6.608.152.27.U	ottone ap-s	2700K	36°	0,5kg 1.1lb	

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	90	Rf 93	Rg 99	step 2	290	32,2	1135	9,3	122
ci020		les14	Ta25 °C	vita media · average life		50000 h		L80 B10	

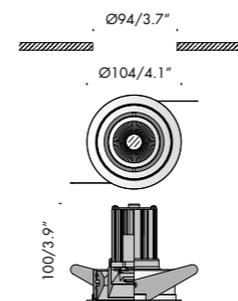





m1 micro incasso orientabile Ø104					
	type-ic	damp	ja8		i
VB6.608.145.30.U	my bianco	3000K	20°	0,5kg 1.1lb	
VB6.608.145.30.N.U	nero55	3000K	20°	0,5kg 1.1lb	
VB6.608.148.30.U	ottone ap-s	3000K	20°	0,5kg 1.1lb	
VB6.608.149.30.U	my bianco	3000K	36°	0,5kg 1.1lb	
VB6.608.149.30.N.U	nero55	3000K	36°	0,5kg 1.1lb	
VB6.608.152.30.U	ottone ap-s	3000K	36°	0,5kg 1.1lb	

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	Rf 93	Rg 99	step 2	290	32,2	1203	9,3	129
ci021		les14	Ta25 °C	vita media · average life		50000 h		L80 B10



alimentatore. power supply.		100-240V			i
t4.663.d1.u.290	0/1-10V	290mA	10W		0,2kg 0,4lb

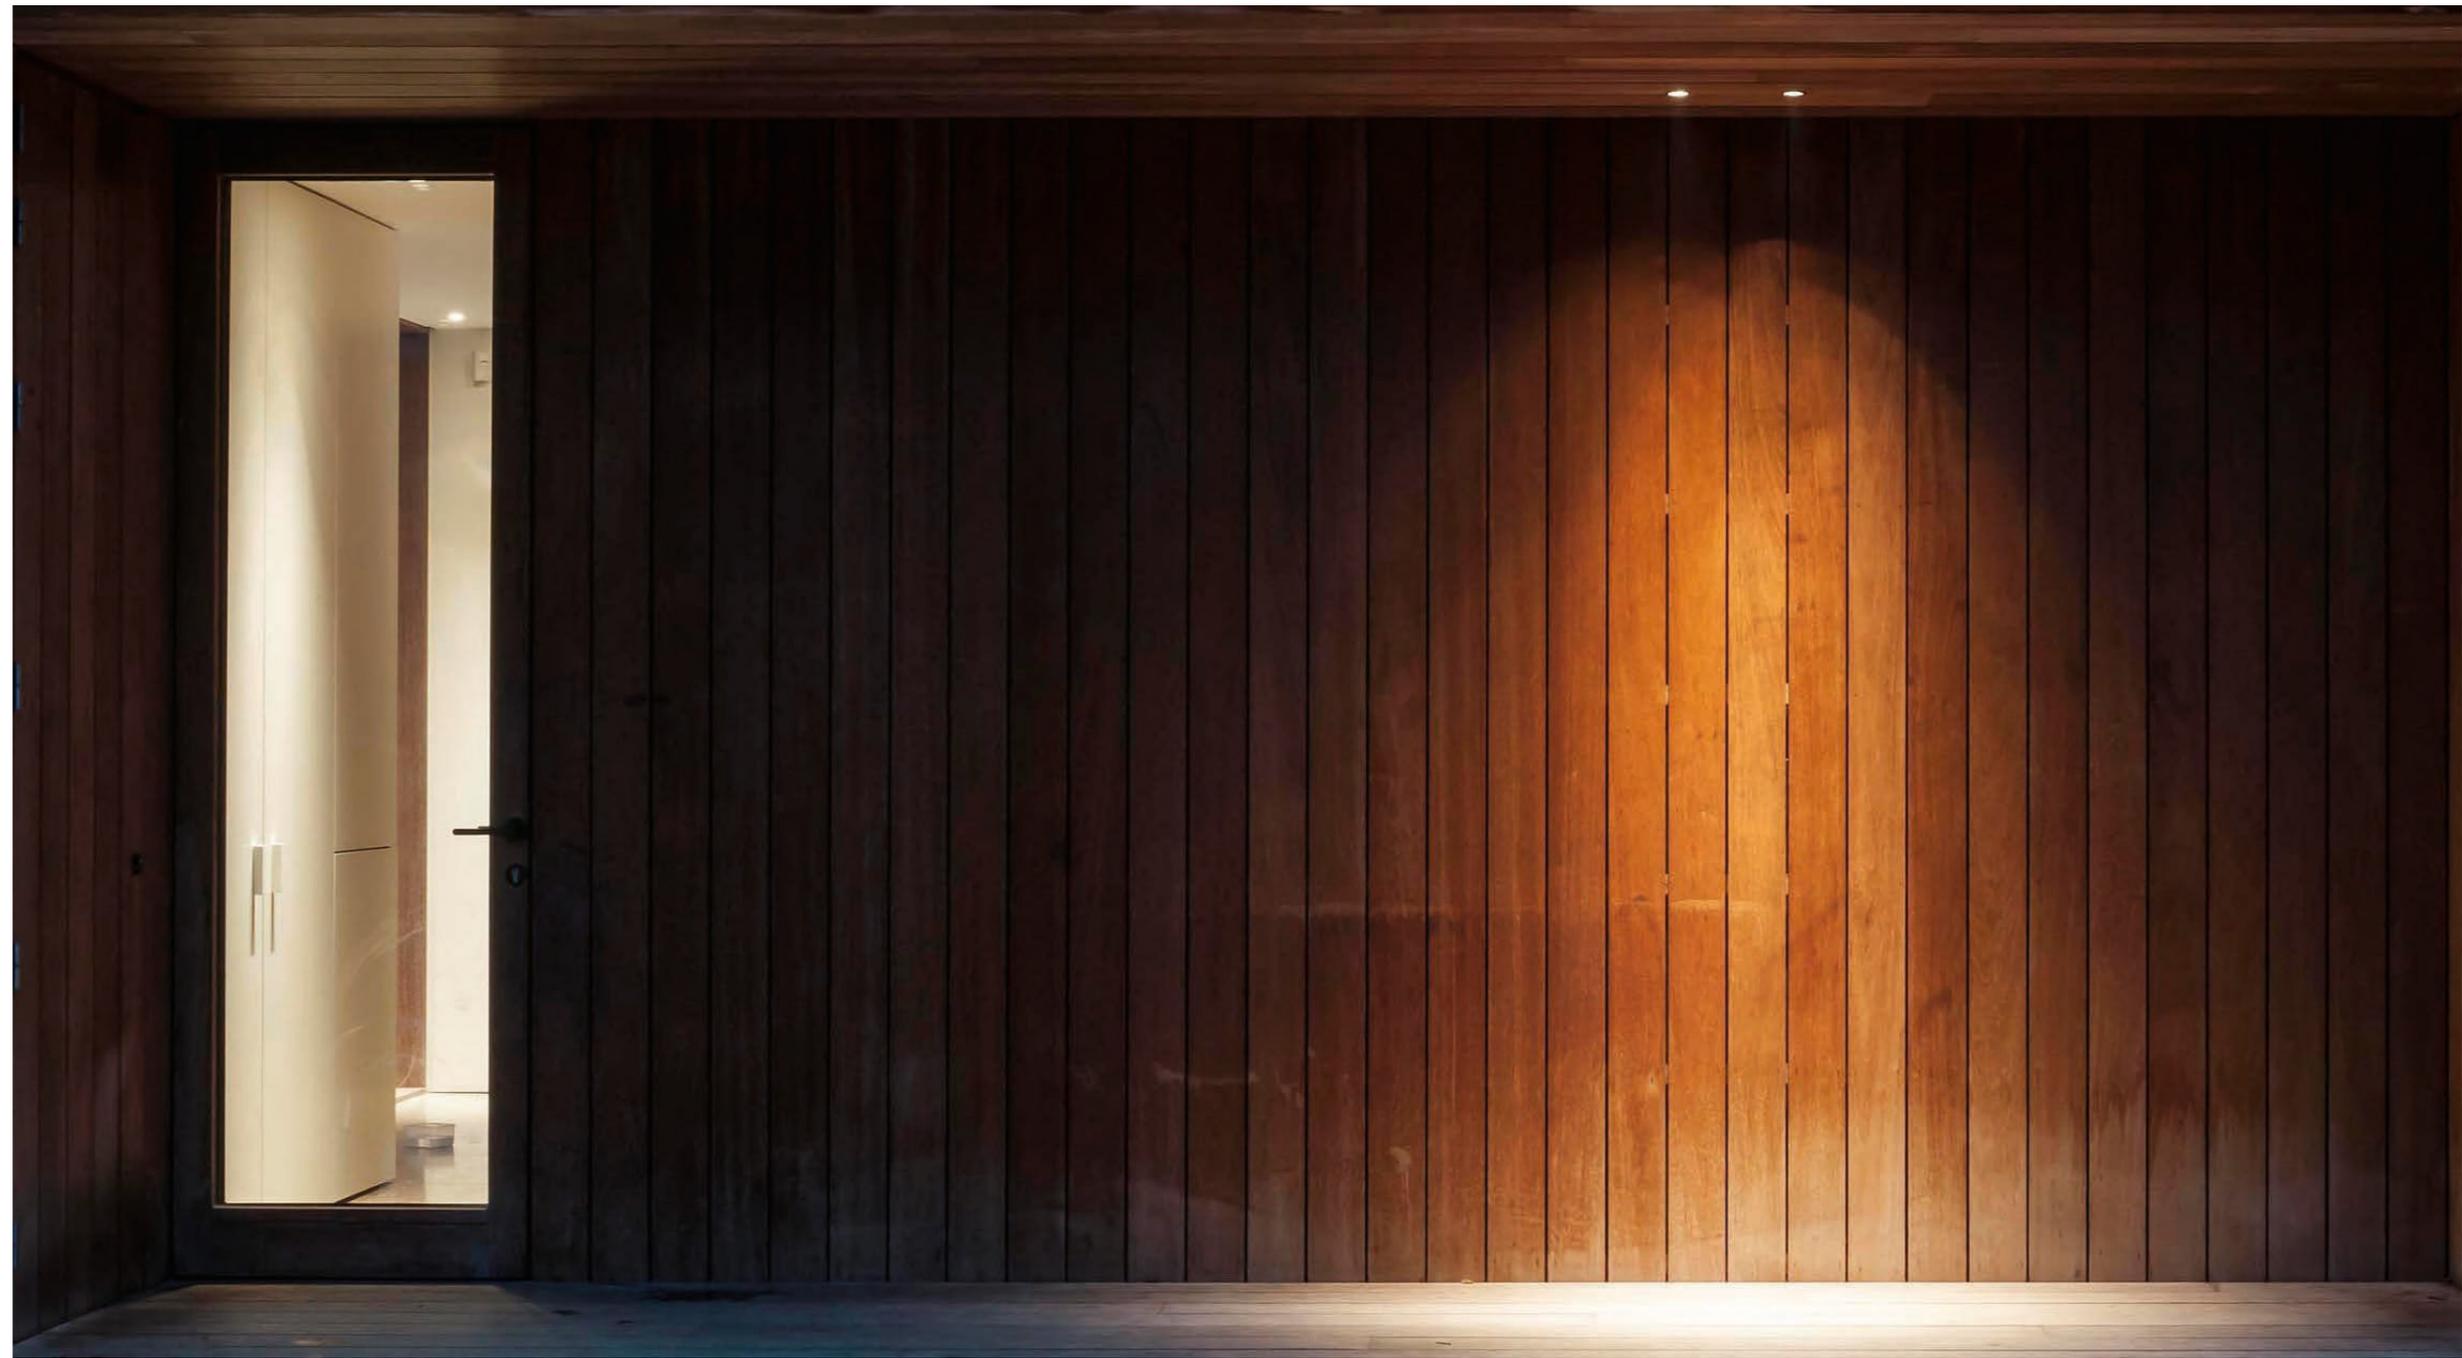


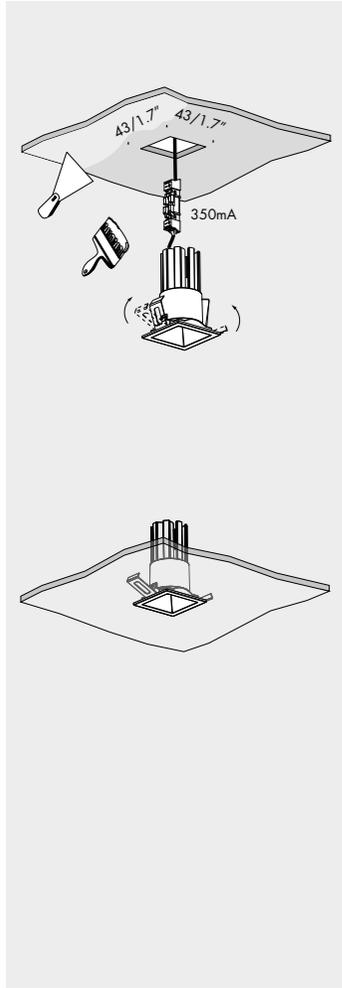


m1 micro incasso fisso 50x50		type ic	damp			
Vb6.607.21.27.u	my bianco	2700K	20°	0,2kg		
Vb6.607.21.27.n.u	nero55	2700K	20°	0,2kg		
Vb6.607.24.27.u	ottone ap-s	2700K	20°	0,2kg		
Vb6.607.25.27.u	my bianco	2700K	42°	0,2kg		
Vb6.607.25.27.n.u	nero55	2700K	42°	0,2kg		
Vb6.607.28.27.u	ottone ap-s	2700K	42°	0,2kg		
Vb6.607.29.27.u	my bianco	2700K	43°x18°	0,2kg		
Vb6.607.29.27.n.u	nero55	2700K	43°x18°	0,2kg		
Vb6.607.32.27.u	ottone ap-s	2700K	43°x18°	0,2kg		

Ra	R9	ies tm-30	sdcm	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95 Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97
cd040	les6	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L70	B10		

m1 micro incasso fisso 50x50		type ic	damp			
Vb6.607.33.27.u	my bianco	2700K	diffusa · diffused	0,2kg		
Vb6.607.33.27.n.u	nero55	2700K	diffusa · diffused	0,2kg		
Vb6.607.36.27.u	ottone ap-s	2700K	diffusa · diffused	0,2kg		

Ra	luce diffusa	sdcm	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	diffused light	step 2	350	16,0	544	5,6	97
cd040	les6	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L70	B10	








m1 micro incasso fisso 50x50		type ic	damp			
Vb6.607.21.30.u	my bianco	3000K	20°	0,2kg		
Vb6.607.21.30.n.u	nero55	3000K	20°	0,2kg		
Vb6.607.24.30.u	ottone ap-s	3000K	20°	0,2kg		
Vb6.607.25.30.u	my bianco	3000K	42°	0,2kg		
Vb6.607.25.30.n.u	nero55	3000K	42°	0,2kg		
Vb6.607.28.30.u	ottone ap-s	3000K	42°	0,2kg		
Vb6.607.29.30.u	my bianco	3000K	43°x18°	0,2kg		
Vb6.607.29.30.n.u	nero55	3000K	43°x18°	0,2kg		
Vb6.607.32.30.u	ottone ap-s	3000K	43°x18°	0,2kg		

Ra	R9	ies tm-30	sdcm	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95 Rg 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105
cd041	les6	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L70	B10		

m1 micro incasso fisso 50x50		type ic	damp			
Vb6.607.33.30.u	my bianco	3000K	diffusa · diffused	0,2kg		
Vb6.607.33.30.n.u	nero55	3000K	diffusa · diffused	0,2kg		
Vb6.607.36.30.u	ottone ap-s	3000K	diffusa · diffused	0,2kg		

Ra	luce diffusa	sdcm	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	diffused light	step 2	350	16,0	586	5,6	105
cd041	les6	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L70	B10	

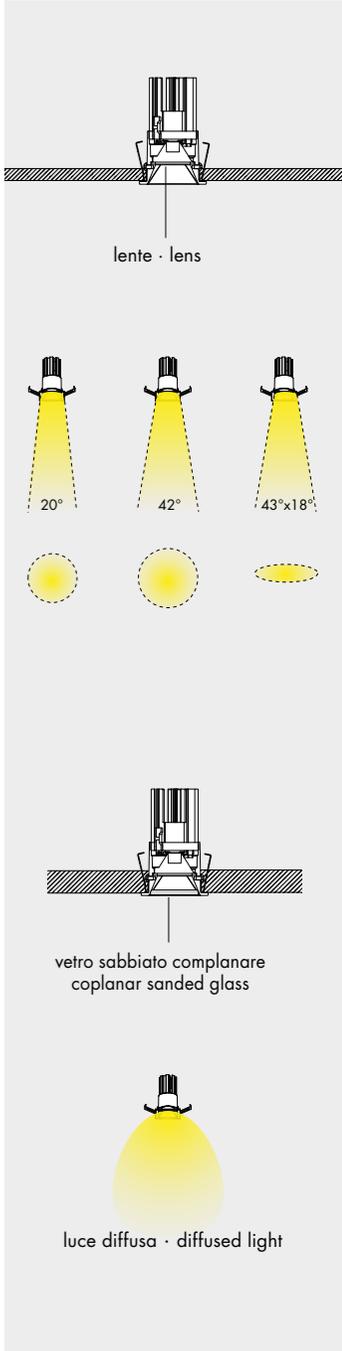

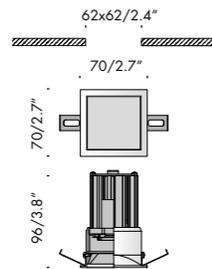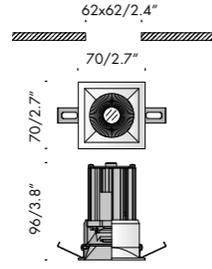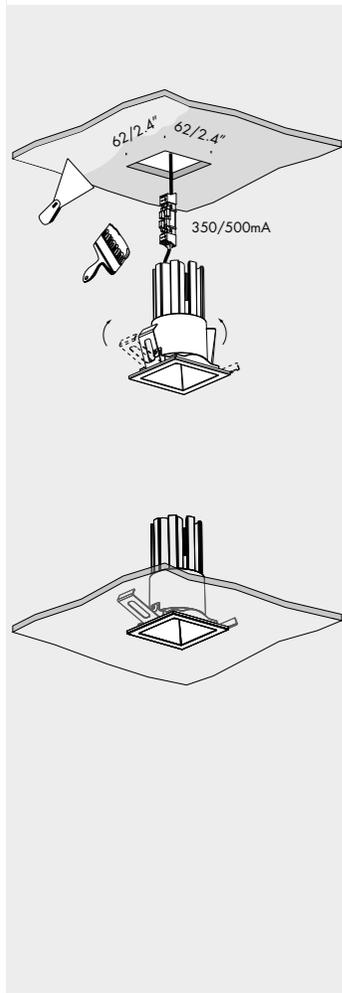
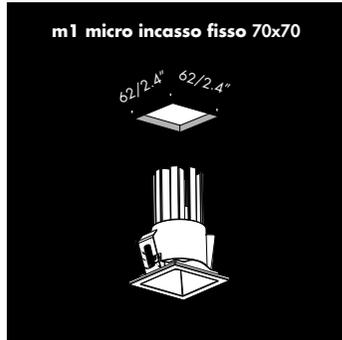


m1 micro incasso fisso 70x70		type non-ic	damp	⚠	Ⓢ	i			
Vb6.608.21.27.u	my bianco	2700K	13°	0,3kg	0,7lb				
Vb6.608.21.27.n.u	nero55	2700K	13°	0,3kg	0,7lb				
Vb6.608.24.27.u	ottone ap-s	2700K	13°	0,3kg	0,7lb				
Ra	R9	ies tm-30	sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W	
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97
					500	16,2	760	8,1	94
cd040	les6	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L70	B10			

Vb6.608.25.27.u	my bianco	2700K	20°	0,3kg	0,7lb	
Vb6.608.25.27.n.u	nero55	2700K	20°	0,3kg	0,7lb	
Vb6.608.28.27.u	ottone ap-s	2700K	20°	0,3kg	0,7lb	
Vb6.608.29.27.u	my bianco	2700K	36°	0,3kg	0,7lb	
Vb6.608.29.27.n.u	nero55	2700K	36°	0,3kg	0,7lb	
Vb6.608.32.27.u	ottone ap-s	2700K	36°	0,3kg	0,7lb	

Ra	ies tm-30	sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W	
98	Rf 93	Rg 99	step 2	350	32,9	1276	11,5	111
				500	33,6	1791	16,8	107
ci020	les14	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10		

m1 micro incasso fisso 70x70		type non-ic	damp	⚠	Ⓢ	i		
Vb6.608.33.27.u	my bianco	2700K	diffusa · diffused	0,3kg	0,7lb			
Vb6.608.33.27.n.u	nero55	2700K	diffusa · diffused	0,3kg	0,7lb			
Vb6.608.36.27.u	ottone ap-s	2700K	diffusa · diffused	0,3kg	0,7lb			
Ra	luce diffusa	sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W	
98	diffused light	step 2	350	32,9	1276	11,5	111	
			500	33,6	1791	16,8	107	
ci020	les14	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10		

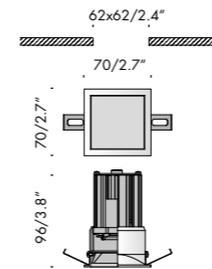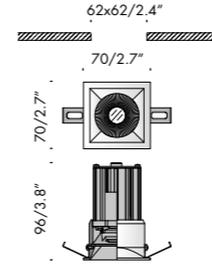



m1 micro incasso fisso 70x70		type non-ic	damp	⚠	Ⓢ	i			
Vb6.608.21.30.u	my bianco	3000K	13°	0,3kg	0,7lb				
Vb6.608.21.30.n.u	nero55	3000K	13°	0,3kg	0,7lb				
Vb6.608.24.30.u	ottone ap-s	3000K	13°	0,3kg	0,7lb				
Ra	R9	ies tm-30	sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W	
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105
					500	16,2	819	8,1	101
cd041	les6	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L70	B10			

Vb6.608.25.30.u	my bianco	3000K	20°	0,3kg	0,7lb	
Vb6.608.25.30.n.u	nero55	3000K	20°	0,3kg	0,7lb	
Vb6.608.28.30.u	ottone ap-s	3000K	20°	0,3kg	0,7lb	
Vb6.608.29.30.u	my bianco	3000K	36°	0,3kg	0,7lb	
Vb6.608.29.30.n.u	nero55	3000K	36°	0,3kg	0,7lb	
Vb6.608.32.30.u	ottone ap-s	3000K	36°	0,3kg	0,7lb	

Ra	ies tm-30	sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W	
98	Rf 93	Rg 99	step 2	350	32,9	1276	11,5	111
				500	33,6	1791	16,8	107
ci021	les14	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10		


m1 micro incasso fisso 70x70		type non-ic	damp	⚠	Ⓢ	i		
Vb6.608.33.30.u	my bianco	3000K	diffusa · diffused	0,3kg	0,7lb			
Vb6.608.33.30.n.u	nero55	3000K	diffusa · diffused	0,3kg	0,7lb			
Vb6.608.36.30.u	ottone ap-s	3000K	diffusa · diffused	0,3kg	0,7lb			
Ra	luce diffusa	sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W	
98	diffused light	step 2	350	32,9	1276	11,5	111	
			500	33,6	1791	16,8	107	
ci021	les14	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10		

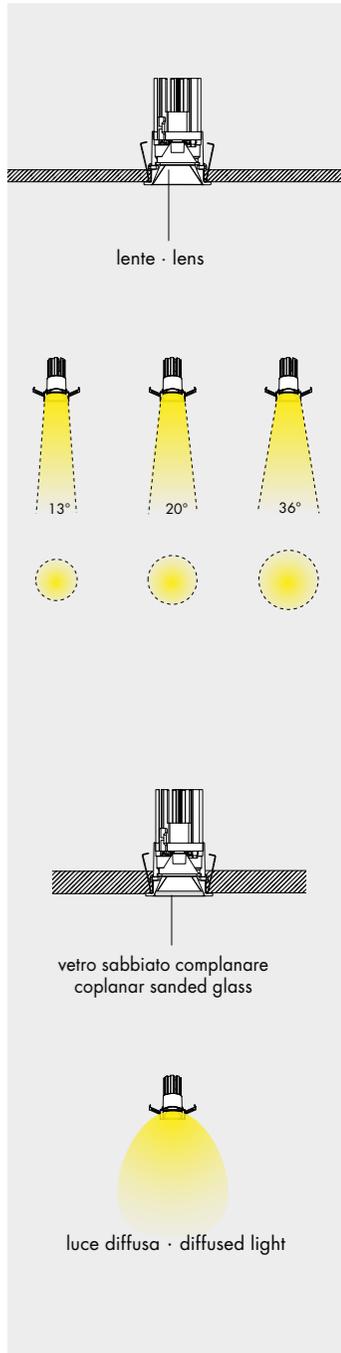

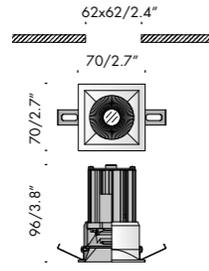


m1 micro incasso fisso 70x70					
	type-ic	damp	ja8		i
VB6.608.125.27.U	my bianco	2700K	20°	0,3kg	0,7lb
VB6.608.125.27.N.U	nero55	2700K	20°	0,3kg	0,7lb
VB6.608.128.27.U	ottone ap-s	2700K	20°	0,3kg	0,7lb
VB6.608.129.27.U	my bianco	2700K	36°	0,3kg	0,7lb
VB6.608.129.27.N.U	nero55	2700K	36°	0,3kg	0,7lb
VB6.608.132.27.U	ottone ap-s	2700K	36°	0,3kg	0,7lb

Ra	R9	ies tm-30	sdcm	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	90	Rf 93 Rg 99	step 2	290	32,2	1135	9,3	122
ci020	les14	Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L80 B10		

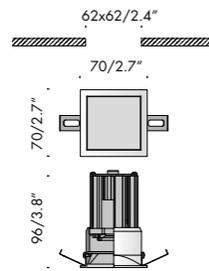


m1 micro incasso fisso 70x70					
	type-ic	damp	ja8		i
VB6.608.133.27.U	my bianco	2700K	diffusa · diffused	0,3kg	0,7lb
VB6.608.133.27.N.U	nero55	2700K	diffusa · diffused	0,3kg	0,7lb
VB6.608.136.27.U	ottone ap-s	2700K	diffusa · diffused	0,3kg	0,7lb

Ra	luce diffusa diffused light	sdcm	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98		step 2	350	32,9	1276	11,5	111
			500	33,6	1791	16,8	107
ci020	les14	Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L80 B10	

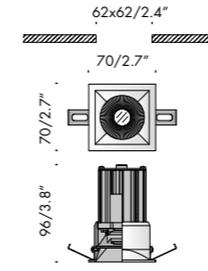


m1 micro incasso fisso 70x70					
	type-ic	damp	ja8		i
VB6.608.125.30.U	my bianco	3000K	20°	0,3kg	0,7lb
VB6.608.125.30.N.U	nero55	3000K	20°	0,3kg	0,7lb
VB6.608.128.30.U	ottone ap-s	3000K	20°	0,3kg	0,7lb
VB6.608.129.30.U	my bianco	3000K	36°	0,3kg	0,7lb
VB6.608.129.30.N.U	nero55	3000K	36°	0,3kg	0,7lb
VB6.608.132.30.U	ottone ap-s	3000K	36°	0,3kg	0,7lb

Ra	ies tm-30	sdcm	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	Rf 93 Rg 99	step 2	290	32,2	1203	9,3	129
ci021	les14	Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L80 B10	

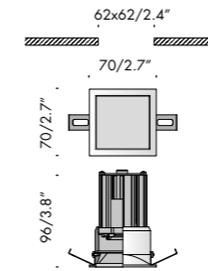



m1 micro incasso fisso 70x70					
	type-ic	damp	ja8		i
VB6.608.133.30.U	my bianco	3000K	diffusa · diffused	0,3kg	0,7lb
VB6.608.133.30.N.U	nero55	3000K	diffusa · diffused	0,3kg	0,7lb
VB6.608.136.30.U	ottone ap-s	3000K	diffusa · diffused	0,3kg	0,7lb

Ra	luce diffusa diffused light	sdcm	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98		step 2	350	32,9	1276	11,5	111
			500	33,6	1791	16,8	107
ci021	les14	Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L80 B10	



alimentatore. power supply.		100-240V			i
t4.663.d1.u.290	0/1-10V	290mA	10W	0,2kg	0,4lb




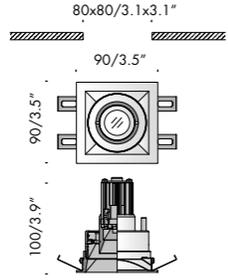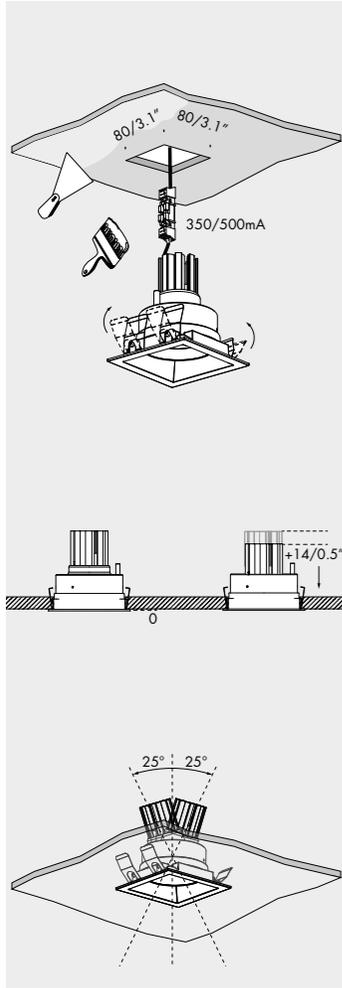

m1 micro incasso orientabile 90x90 type non-ic damp

Vb6.607.61.27.u	my bianco	2700K	20°	0,5kg 1.1lb
Vb6.607.61.27.n.u	nero55	2700K	20°	0,5kg 1.1lb
Vb6.607.64.27.u	ottone ap-s	2700K	20°	0,5kg 1.1lb
Vb6.607.65.27.u	my bianco	2700K	42°	0,5kg 1.1lb
Vb6.607.65.27.n.u	nero55	2700K	42°	0,5kg 1.1lb
Vb6.607.68.27.u	ottone ap-s	2700K	42°	0,5kg 1.1lb
Vb6.607.69.27.u	my bianco	2700K	43°x18°	0,5kg 1.1lb
Vb6.607.69.27.n.u	nero55	2700K	43°x18°	0,5kg 1.1lb
Vb6.607.72.27.u	ottone ap-s	2700K	43°x18°	0,5kg 1.1lb


Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97
					500	16,2	760	8,1	94
cd040	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70 B10		

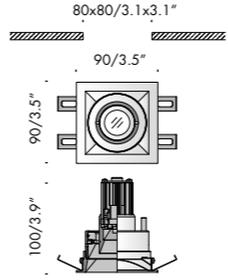


m1 micro incasso orientabile 90x90 type non-ic damp

Vb6.607.61.30.u	my bianco	3000K	20°	0,5kg 1.1lb
Vb6.607.61.30.n.u	nero55	3000K	20°	0,5kg 1.1lb
Vb6.607.64.30.u	ottone ap-s	3000K	20°	0,5kg 1.1lb
Vb6.607.65.30.u	my bianco	3000K	42°	0,5kg 1.1lb
Vb6.607.65.30.n.u	nero55	3000K	42°	0,5kg 1.1lb
Vb6.607.68.30.u	ottone ap-s	3000K	42°	0,5kg 1.1lb
Vb6.607.69.30.u	my bianco	3000K	43°x18°	0,5kg 1.1lb
Vb6.607.69.30.n.u	nero55	3000K	43°x18°	0,5kg 1.1lb
Vb6.607.72.30.u	ottone ap-s	3000K	43°x18°	0,5kg 1.1lb



Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105
					500	16,2	819	8,1	101
cd041	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70 B10		

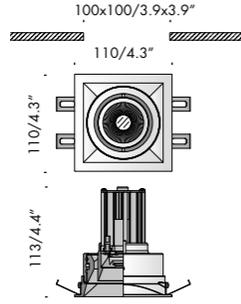

m1 micro incasso orientabile 110x110		type non-ic	damp	⚠	Ⓢ	i			
Vb6.608.61.27.u	my bianco	2700K	13°	0,5kg	1.1lb				
Vb6.608.61.27.n.u	nero55	2700K	13°	0,5kg	1.1lb				
Vb6.608.64.27.u	ottone ap-s	2700K	13°	0,5kg	1.1lb				
Ra	R9	ies tm-30	sdc	mA	V _{f(min)}	lm	W	lm/W	
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97
					500	16,2	760	8,1	94
cd040	les6	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L70	B10			

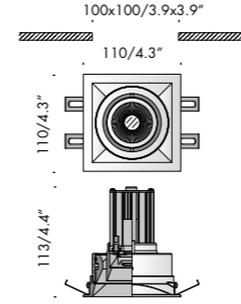



m1 micro incasso orientabile 110x110		type non-ic	damp	⚠	Ⓢ	i			
Vb6.608.61.30.u	my bianco	3000K	13°	0,5kg	1.1lb				
Vb6.608.61.30.n.u	nero55	3000K	13°	0,5kg	1.1lb				
Vb6.608.64.30.u	ottone ap-s	3000K	13°	0,5kg	1.1lb				
Ra	R9	ies tm-30	sdc	mA	V _{f(min)}	lm	W	lm/W	
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105
					500	16,2	819	8,1	101
cd041	les6	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L70	B10			

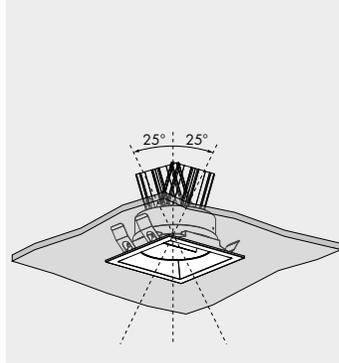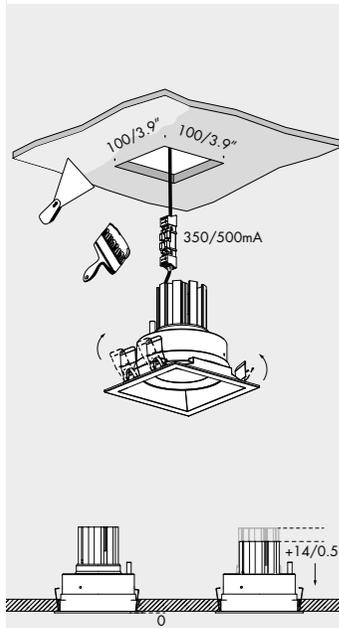

Vb6.608.65.27.u	my bianco	2700K	20°	0,5kg	1.1lb			
Vb6.608.65.27.n.u	nero55	2700K	20°	0,5kg	1.1lb			
Vb6.608.68.27.u	ottone ap-s	2700K	20°	0,5kg	1.1lb			
Vb6.608.69.27.u	my bianco	2700K	36°	0,5kg	1.1lb			
Vb6.608.69.27.n.u	nero55	2700K	36°	0,5kg	1.1lb			
Vb6.608.72.27.u	ottone ap-s	2700K	36°	0,5kg	1.1lb			
Ra	ies tm-30	sdc	mA	V _{f(min)}	lm	W	lm/W	
98	Rf 93	Rg 99	step 2	350	32,9	1276	11,5	111
				500	33,6	1791	16,8	107
ci020	les14	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10		

Vb6.608.65.30.u	my bianco	3000K	20°	0,5kg	1.1lb			
Vb6.608.65.30.n.u	nero55	3000K	20°	0,5kg	1.1lb			
Vb6.608.68.30.u	ottone ap-s	3000K	20°	0,5kg	1.1lb			
Vb6.608.69.30.u	my bianco	3000K	36°	0,5kg	1.1lb			
Vb6.608.69.30.n.u	nero55	3000K	36°	0,5kg	1.1lb			
Vb6.608.72.30.u	ottone ap-s	3000K	36°	0,5kg	1.1lb			
Ra	ies tm-30	sdc	mA	V _{f(min)}	lm	W	lm/W	
98	Rf 93	Rg 99	step 2	350	32,9	1276	11,5	111
				500	33,6	1791	16,8	107
ci021	les14	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10		

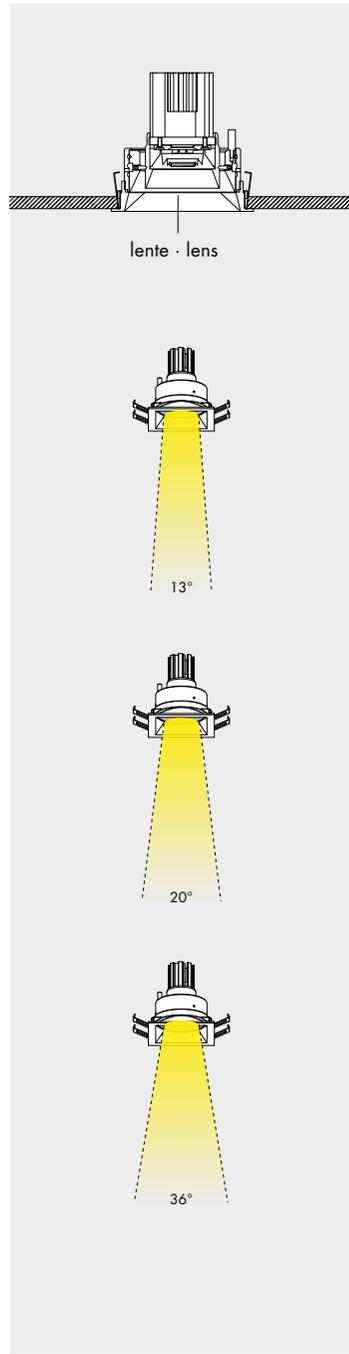


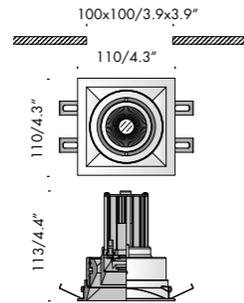

m1 micro incasso orientabile 110x110

VB6.608.165.27.U	my bianco	2700K	20°	0,5kg 1.1lb
VB6.608.165.27.N.U	nero55	2700K	20°	0,5kg 1.1lb
VB6.608.168.27.U	ottone ap-s	2700K	20°	0,5kg 1.1lb
VB6.608.169.27.U	my bianco	2700K	36°	0,5kg 1.1lb
VB6.608.169.27.N.U	nero55	2700K	36°	0,5kg 1.1lb
VB6.608.172.27.U	ottone ap-s	2700K	36°	0,5kg 1.1lb


Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	Rf 93	Rg 99	step 2	350	32,9	1276	11,5	111
				500	33,6	1791	16,8	107
ci020	les14	●	Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L80	B10

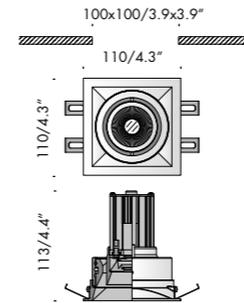

m1 micro incasso orientabile 110x110

VB6.608.165.30.U	my bianco	3000K	20°	0,5kg 1.1lb
VB6.608.165.30.N.U	nero55	3000K	20°	0,5kg 1.1lb
VB6.608.168.30.U	ottone ap-s	3000K	20°	0,5kg 1.1lb
VB6.608.169.30.U	my bianco	3000K	36°	0,5kg 1.1lb
VB6.608.169.30.N.U	nero55	3000K	36°	0,5kg 1.1lb
VB6.608.172.30.U	ottone ap-s	3000K	36°	0,5kg 1.1lb

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	Rf 93	Rg 99	step 2	350	32,9	1276	11,5	111
				500	33,6	1791	16,8	107
ci021	les14	●	Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L80	B10



alimentatore. power supply. **100-240V**

t4.663.d1.u.290	0/1-10V	290mA	10W	0,2kg 0,4lb
------------------------	---------	-------	-----	----------------

lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables

xxxxxxxxxxxxxxxx							120V 50-60Hz	A	wet	UL	UL	UL	i
a	b	c	d	e	f	f	g						

xxxxxxxxxxxxxxxx							120V 50-60Hz	A	wet	UL	UL	UL	i
Vbx.xxx.xx	nero55	3000K	35W	20°	0,8kg	1.8lb							
h	i	l	m	n	g								

componenti. components.

accessori. accessories.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
					500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	
10	11						12	13	

classificazione ambiente di installazione installation location rating

bandella tecnica. posizioni standard simbologie.
data plate. standard arrangement of symbols.

a	nome apparecchio di illuminazione · light fitting name
b	tensione di alimentazione · supply rating (Volt)
c	frequenza di alimentazione · supply frequency (Hertz)
d	alimentatore incluso o escluso · power supply included or not included
e	classificazione ambiente di installazione · installation location rating
f	marchio di certificazione · safety and quality standards certification
g	peso netto · net weight (kg/lb)
h	codice · code
i	finiture · colours and finishes
l	temperatura colore sorgente elettronica colour temperature led source (Kelvin)
m	potenza della sorgente · source power (Watt)
n	gradi fascio luminoso · light beam degrees

componenti. identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta funzionalità e installazione dell'apparecchio di illuminazione.
components. includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light fitting.

accessori. si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio.
accessories. refers to items that can be added to the light fitting.

1	indice di resa cromatica · colour rendering index
2	indice di resa del rosso · red colour rendering index
3	Rf indice di fedeltà colore · colour fidelity index Rg indice di saturazione colore · color gamut index
4	step di macadam · macadam step
5	corrente di alimentazione · power supply current
6	tensione di alimentazione · power supply voltage
7	flusso luminoso · light flux
8	potenza della sorgente · source power
9	efficienza della sorgente · source efficiency
10	codice sorgente elettronica Viabizzuno · Viabizzuno led source code
11	superficie emittente · light emitting surface (mm)
12	% flusso residuo a fine vita · end life % flux
13	% consentita sotto limite · allowed % under limit

wet prodotto classificato per uso esterno · product classified for outdoor use

damp prodotto classificato per uso interno in ambienti umidi (bagno, sauna, ecc..) · product classified for indoor use in damp environments (bathrooms, saunas, etc.)

dry prodotto classificato per uso interno in ambienti asciutti · product classified for indoor use in dry environments

legenda simboli symbols legenda

 prodotto in conformità con le direttive nord americane sui soffioni doccia · produced in compliance with showerheads northamerican directives

 componente certificato per il mercato nord americano idoneo ad essere utilizzato e valutato come parte di in un sistema più complesso
component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system

 prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market

 prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market

type ic apparecchio di illuminazione ad incasso progettato per funzionare a contatto con materiale isolante.
recessed luminaire designed to work in contact with thermal insulation.

type non-ic apparecchio di illuminazione ad incasso progettato per funzionare in intercapedini che abbiano una certa distanza da materiali isolanti.
recessed luminaire designed to work in cavities that have a minimum dimensions and spacings to thermal insulation.

title24 prodotto conforme allo standard title24 · product compliant with title24 standard

 vetro opalino · opal glass

 vetro sabbiato · sanded glass

 vetro nero fumè · black smoke glass

 vetro trasparente · transparent glass

 vetro bianco latte · white milk glass

 cristallo · crystal

 policarbonato opalino · opal polycarbonate diffuser

 carrabile · drive over

A alimentatore incluso · power supply included

A alimentatore escluso · power supply not included

AR alimentatore remoto incluso · remote power supply included

Ai alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso · electronic power supply with smart control included

AiR alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso, da installare remoto · electronic power supply with smart control included, to be installed remotely

AS alimentatore a spina incluso · plug power supply included

T trasformatore incluso · transformer included

K kit di cablaggio incluso · wiring kit not included

K kit di cablaggio escluso · wiring kit not included

L lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente inclusa.
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent included.

L lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente esclusa.
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent not included.

PR propulsore dinamico n55 incluso · included

 attenzione: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo · attention: led light source. never look straight without eye protection

i peso netto · net weight (kg)

 possibilità di combinazione tra interfaccia n55, propulsore dinamico n55 e lampadina n55 · possible combination between n55 interface, propulsore dinamico n55 and n55 bulb

I.d. luce diretta · direct light

I.i. luce indiretta · indirect light

V  disponibile su · available on *Viabizzuno applight* www.Viabizzuno.com *Viabizzuno online*