


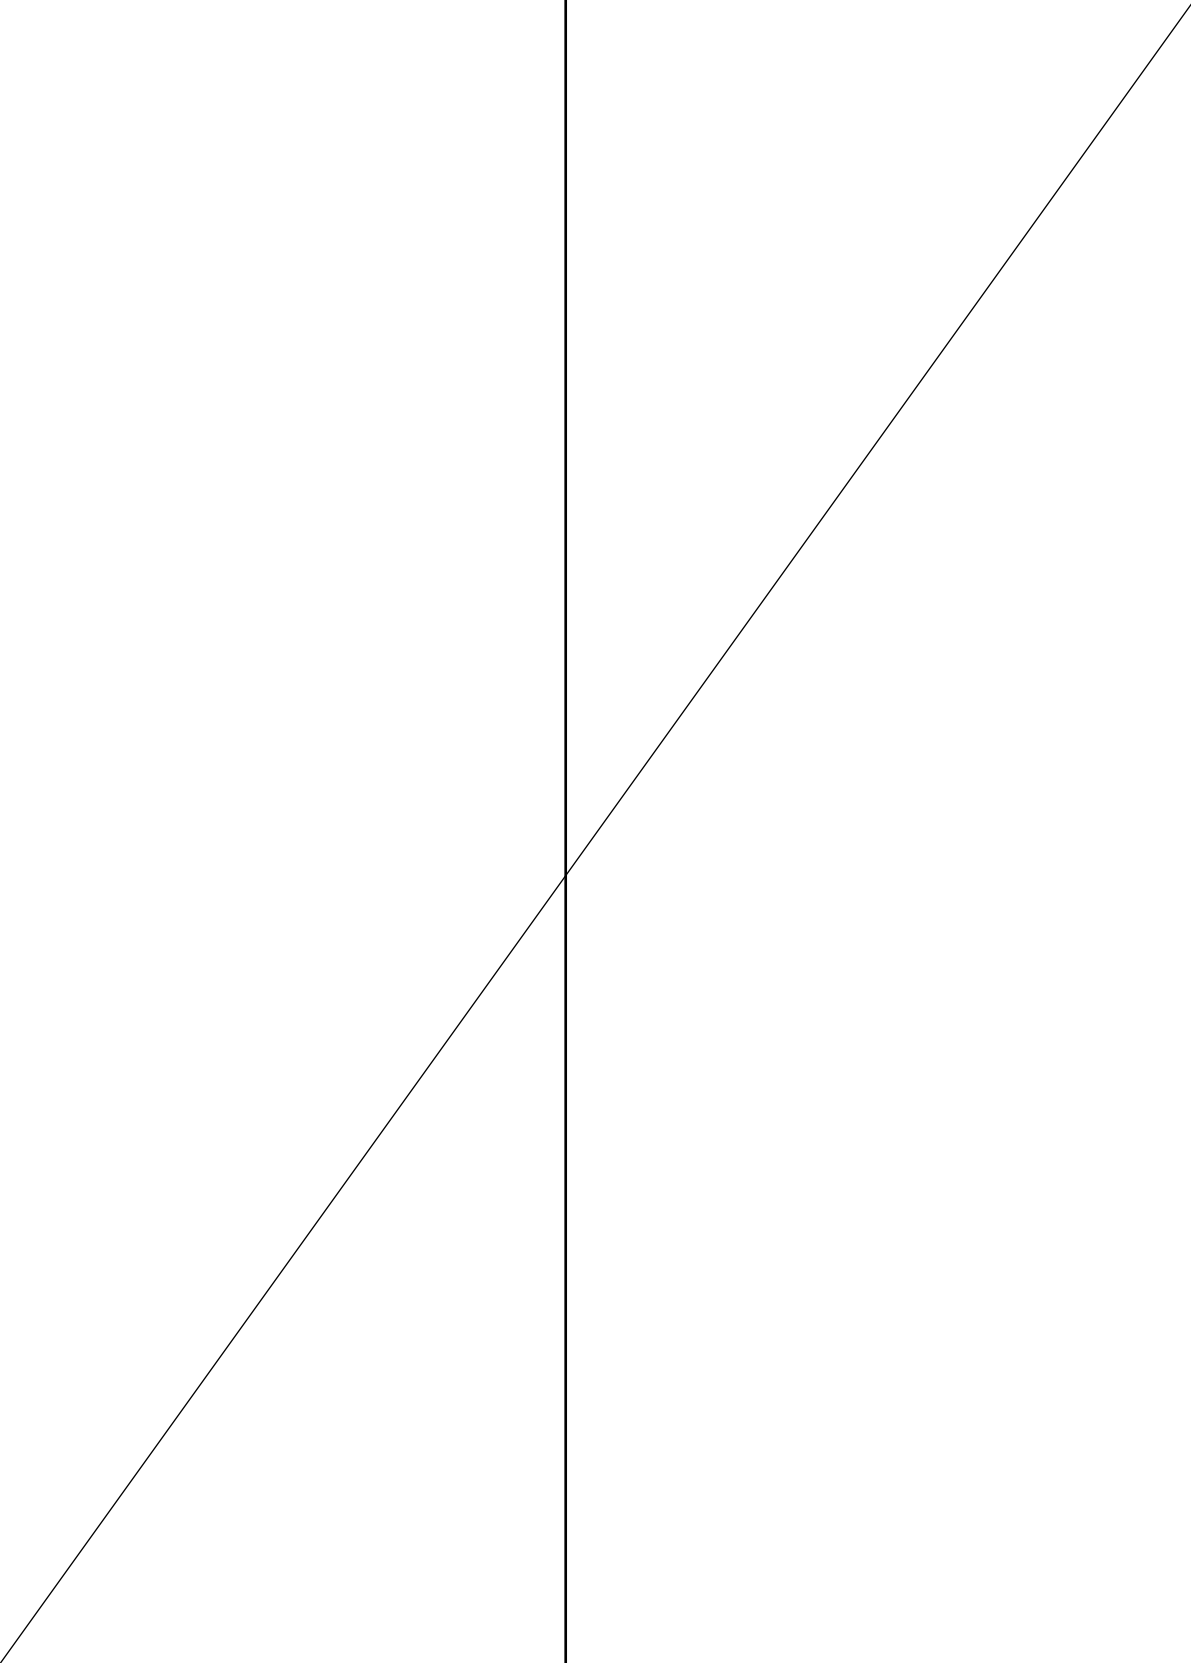

Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millenovecentocinquantacinque. da qui nasce il nome della fabbrica di produzione fondata nel millenovecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee. una verticale, rigorosa, essenziale, equilibrata: la luce per la luce; ed una inclinata, irriverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi: la luce per la forma. distinte ma complementari si fondono in un unico nome: Viabizzuno.

marionanni

Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the twenty-first july nineteenfiftyfive at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the factory founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines. one vertical, well balanced, logical, essential: the light for the light. the other one dynamic, irreverent, ironic: the light for the form. separate and yet complementary they cast in the same name: Viabizzuno.

prodotto
product



schede tecniche
technical data sheets



curve fotometriche
photometric curves



modelli 3d per i tuoi render
3d models for your render



m1 micro scomparsa totale

marionanni 2016











brevettato · patented



apparecchio di illuminazione a scomparsa totale per montaggio a soffitto, fisso idoneo anche per esterni o orientabile, realizzato in alluminio ossidato.
modelli con cassaforma tonda:
m1 micro scomparsa totale fisso diametro Ø40mm/1.6" h.85mm/3.3",
m1 micro scomparsa totale fisso diametro Ø58mm/2.3" h.96mm/3.8",
m1 micro scomparsa totale orientabile diametro Ø65mm/2.6" h.89mm/3.5",
m1 micro scomparsa totale orientabile diametro Ø82mm/3.2" h.98mm/3.9".
modelli con cassaforma quadrata:
m1 micro scomparsa totale fisso 40x40mm/1.6x1.6" h.85mm/3.3",
m1 micro scomparsa totale fisso 58x58mm/2.3x2.3" h.96mm/3.8",
m1 micro scomparsa totale orientabile 70x70mm/2.7x2.7",
m1 micro scomparsa totale orientabile 90x90mm/3.5x3.5".
modelli orientabili con angolo di rotazione 350° sull'asse verticale e 25° sull'asse orizzontale.
cablato con sorgente elettronica 2700K e 3000K fino a 16,8W 1791lm.
ottiche: 13° 20° 36° 42° ellittica 43°x18° o luce diffusa.
alimentatore in corrente costante escluso, da installare remoto.
finiture: my bianco, nero55 e ottone ap-s.

fully concealed light fitting for ceiling installation, fixed version for outdoor use or adjustable version, made of oxidized aluminium.
round housing versions:
m1 micro scomparsa totale fixed version diameter Ø40mm/1.6" h.85mm/3.3",
m1 micro scomparsa totale fixed version diameter Ø58mm/2.3" h.96mm/3.8",
m1 micro scomparsa totale adjustable version diameter Ø65mm/2.6" h.89mm/3.5",
m1 micro scomparsa totale adjustable version diameter Ø82mm/3.2" h.98mm/3.9".
squared frame versions:
m1 micro scomparsa totale fixed 40x40mm/1.6x1.6" h.85mm/3.3",
m1 micro scomparsa totale fixed 58x58mm/2.3x2.3" h.96mm/3.8",
m1 micro scomparsa totale adjustable version 70x70mm/2.7x2.7",
m1 micro scomparsa totale adjustable version 90x90mm/3.5x3.5".
adjustable versions with rotation degrees by 350° on the vertical axis and by 25° on the horizontal axis.
wired with 2700K and 3000K up to 16,8W 1791lm led source.
optics: 13° 20° 36° 42° elliptical 43°x18° lens or diffuse light.
constant current power supply not included, to be installed remotely.
finishes: my bianco, nero55 and ottone ap-s.





m1 micro scomparsa totale con cornice tonda · with round frame						
fisso · fixed	m1 micro scomparsa totale fisso Ø40 foro incasso · recess opening: 	 	 20° 	 42° 	 43°x18° 	 luce diffusa diffused light
	m1 micro scomparsa totale fisso Ø58 foro incasso · recess opening: 	 	 13° 	 20° 	 36° 	 luce diffusa diffused light
orientabile · adjustable	m1 micro scomparsa totale orientabile Ø65 foro incasso · recess opening: 	 	 20° 	 42° 	 43°x18° 	
	m1 micro scomparsa totale orientabile Ø82 foro incasso · recess opening: 	 	 13° 	 20° 	 36° 	

m1 micro scomparsa totale con cornice quadrata · with square frame						
fisso · fixed	m1 micro scomparsa totale fisso 40x40 foro incasso · recess opening: 	 	 20° 	 42° 	 43°x18° 	 luce diffusa diffused light
	m1 micro scomparsa totale fisso 58x58 foro incasso · recess opening: 	 	 13° 	 20° 	 36° 	 luce diffusa diffused light
orientabile · adjustable	m1 micro scomparsa totale orientabile 70x70 foro incasso · recess opening: 	 	 20° 	 42° 	 43°x18° 	
	m1 micro scomparsa totale orientabile 90x90 foro incasso · recess opening: 	 	 13° 	 20° 	 36° 	

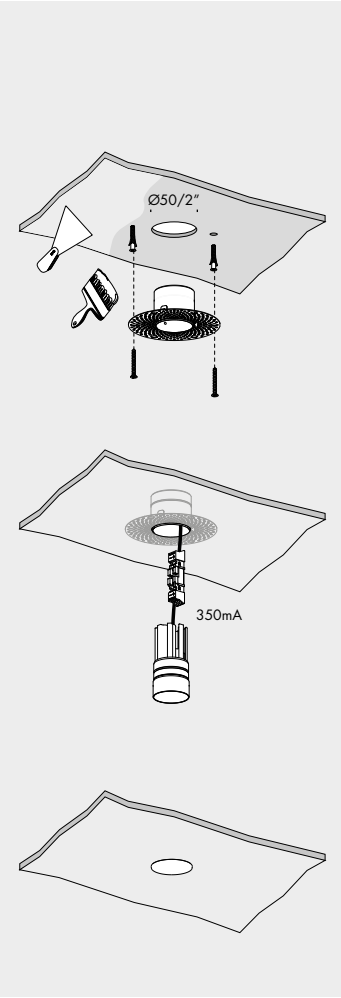



m1 micro scomparsa totale fisso Ø40																			
Vb6.605.01.27.u	my bianco	2700K																	
Vb6.605.01.27.n.u	nero55	2700K																	
Vb6.605.04.27.u	ottone ap-s	2700K																	
Vb6.605.05.27.u	my bianco	2700K																	
Vb6.605.05.27.n.u	nero55	2700K																	
Vb6.605.08.27.u	ottone ap-s	2700K																	
Vb6.605.09.27.u	my bianco	2700K																	
Vb6.605.09.27.n.u	nero55	2700K																	
Vb6.605.12.27.u	ottone ap-s	2700K																	
Ra		R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W									
98		95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97									
cd040	les6		Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L70 B10										

Vb6.605.13.27.u		my bianco	2700K	diffusa · diffused	0,2kg 0.4lb														
Ra		luce diffusa diffused light		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W										
98				step 2	350	16,0	544	5,6	97										
cd040	les6		Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L70 B10										






Vb6.605.01.30.u	my bianco	3000K																	
Vb6.605.01.30.n.u	nero55	3000K																	
Vb6.605.04.30.u	ottone ap-s	3000K																	
Vb6.605.05.30.u	my bianco	3000K																	
Vb6.605.05.30.n.u	nero55	3000K																	
Vb6.605.08.30.u	ottone ap-s	3000K																	
Vb6.605.09.30.u	my bianco	3000K																	
Vb6.605.09.30.n.u	nero55	3000K																	
Vb6.605.12.30.u	ottone ap-s	3000K																	
Ra		R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W									
98		95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105									
cd041	les6		Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L70 B10										

Vb6.605.13.30.u		my bianco	3000K	diffusa · diffused	0,2kg 0.4lb														
Ra		luce diffusa diffused light		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W										
98				step 2	350	16,0	586	5,6	105										
cd041	les6		Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L70 B10										



cassaforma scomparsa totale 40. fully concealed formwork.																			
Vb6.605.90		argento · silver																	

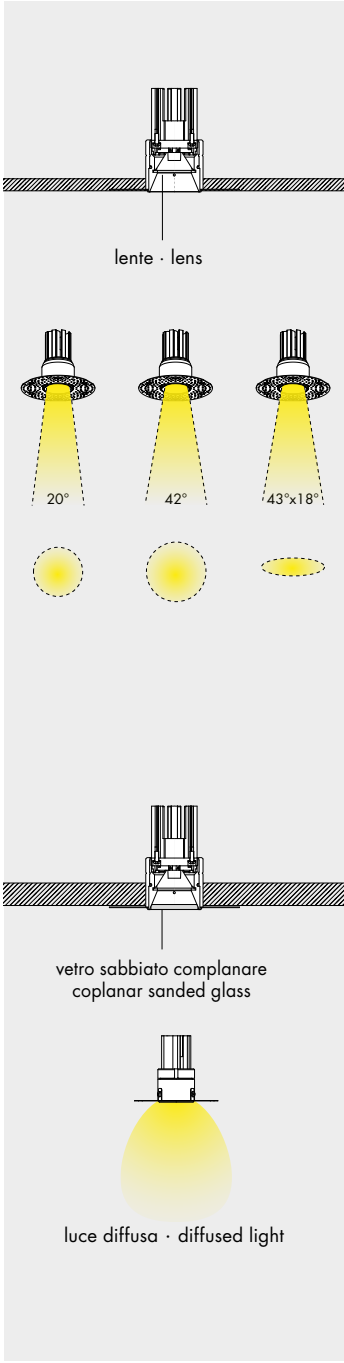


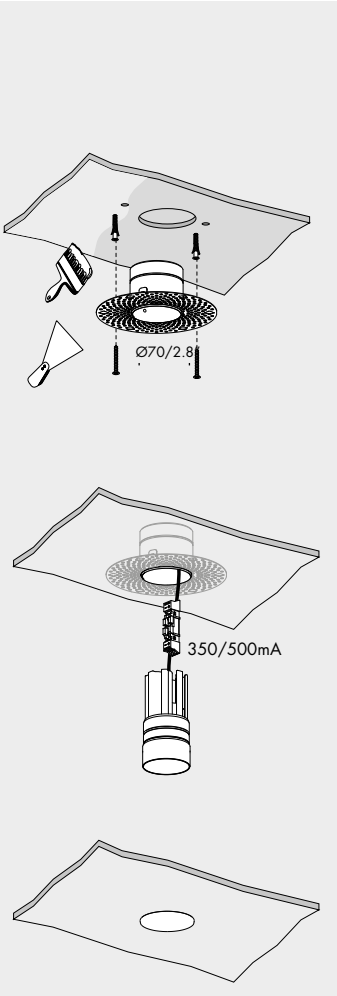

m1 micro scomparsa totale fisso Ø58							type non-ic	damp			
Vb6.606.01.27.u		my bianco		2700K		13°		0,3kg 0.7lb			
Vb6.606.01.27.n.u		nero55		2700K		13°		0,3kg 0.7lb			
Vb6.606.04.27.u		ottone ap-s		2700K		13°		0,3kg 0.7lb			
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W		
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97		
					500	16,2	760	8,1	94		
cd040	les6 	Ta25 °C		vita media · average life			50000 h	L70 B10			

Vb6.606.05.27.u		my bianco		2700K		20°		0,3kg		0.7lb				
Vb6.606.05.27.n.u		nero55		2700K		20°		0,3kg		0.7lb				
Vb6.606.08.27.u		ottone ap-s		2700K		20°		0,3kg		0.7lb				
Vb6.606.09.27.u		my bianco		2700K		36°		0,3kg		0.7lb				
Vb6.606.09.27.n.u		nero55		2700K		36°		0,3kg		0.7lb				
Vb6.606.12.27.u		ottone ap-s		2700K		36°		0,3kg		0.7lb				


Ra		ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	Rf 93	Rg 99	step 2	350	32,9	1276	11,5	111	
				500	33,6	1791	16,8	107	
ci020	les 14 ☀		Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10	




Vb6.606.01.30.u		my bianco		3000K		13°		0,3kg 0.7lb	
Vb6.606.01.30.n.u		nero55		3000K		13°		0,3kg 0.7lb	
Vb6.606.04.30.u		ottone ap-s		3000K		13°		0,3kg 0.7lb	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105
					500	16,2	819	8,1	101
cd041	les6 	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L70 B10	

Vb6.606.05.30.u		my bianco		3000K		20°		0,3kg		0.7lb				
Vb6.606.05.30.n.u		nero55		3000K		20°		0,3kg		0.7lb				
Vb6.606.08.30.u		ottone ap-s		3000K		20°		0,3kg		0.7lb				
Vb6.606.09.30.u		my bianco		3000K		36°		0,3kg		0.7lb				
Vb6.606.09.30.n.u		nero55		3000K		36°		0,3kg		0.7lb				
Vb6.606.12.30.u		ottone ap-s		3000K		36°		0,3kg		0.7lb				

Ra		ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	Rf 93	Rg 99	step 2	350	32,9	1276	11,5	111	
				500	33,6	1791	16,8	107	
ci021	les14 ☀	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10		

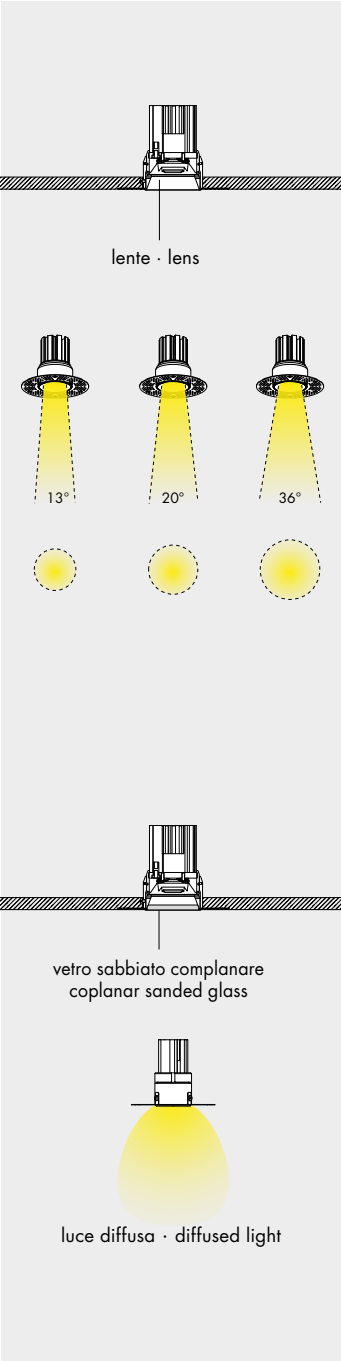




m1 micro scomparsa totale fisso Ø58 type non-ic damp

Vb6.606.13.27.u my bianco 2700K diffusa · diffused 0,2kg
0.4lb

Ra		ies tm-30		sdc	mA	V _{i (min)}	lm	W	lm/W
98	Rf 93	Rg 99	step 2	350	32,9	1276	11,5	111	
				500	33,6	1791	16,8	107	
ci021	les 14 	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10		

Vb6.606.13.30.u my bianco 3000K diffusa · diffused 0,2kg
0.4lb


Ra		luce diffusa diffused light	sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
98			step 2	350	32,9	1276	11,5	111	
				500	33,6	1791	16,8	107	
ci021	les 14 	Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L80 B10			



cassaforma scomparsa totale 58. fully concealed formwork.


Vb6.606.90 argento · silver 0,3kg
0.7lb






m1 micro scomparsa totale fisso Ø58								type ic	title24	ja8			
VB6.606.105.27.U	my bianco	2700K		20°	0,3kg 0.7lb								
VB6.606.105.27.n.u	nero55	2700K		20°	0,3kg 0.7lb								
VB6.606.108.27.u	ottone ap-s	2700K		20°	0,3kg 0.7lb								
VB6.606.109.27.u	my bianco	2700K		36°	0,3kg 0.7lb								
VB6.606.109.27.n.u	nero55	2700K		36°	0,3kg 0.7lb								
VB6.606.112.27.u	ottone ap-s	2700K		36°	0,3kg 0.7lb								

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	90	Rf 93	Rg 99	step 2	290	32,2	1135	9,3	122
ci020	les14 	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L80	B10




m1 micro scomparsa totale fisso Ø58								type ic	title24	ja8			
VB6.606.113.27.u	my bianco	2700K	diffusa · diffused		0,3kg 0.7lb								
VB6.606.113.27.n.u	nero55	2700K	diffusa · diffused		0,3kg 0.7lb								

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	90	Rf 93	Rg 99	step 2	290	32,2	1135	9,3	122
ci020	les14 	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L80	B10




alimentatore. power supply.		100-240V			
t4.663.d1.u.290	0/1-10V	290mA	20W	0,2kg 0,4lb	




m1 micro scomparsa totale fisso Ø58								type ic	title24	ja8			
VB6.606.105.30.u	my bianco	3000K		20°	0,3kg 0.7lb								
VB6.606.105.30.n.u	nero55	3000K		20°	0,3kg 0.7lb								
VB6.606.108.30.u	ottone ap-s	3000K		20°	0,3kg 0.7lb								
VB6.606.109.30.u	my bianco	3000K		36°	0,3kg 0.7lb								
VB6.606.109.30.n.u	nero55	3000K		36°	0,3kg 0.7lb								
VB6.606.112.30.u	ottone ap-s	3000K		36°	0,3kg 0.7lb								

Ra	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	Rf 93	Rg 99	step 2	290	32,2	1203	9,3	129
ci021	les14 	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L80 B10






m1 micro scomparsa totale fisso Ø58								type ic	title24	ja8			
VB6.606.113.30.U	my bianco	3000K	diffusa · diffused		0,3kg 0.7lb								
VB6.606.113.30.n.u	nero55	3000K	diffusa · diffused		0,3kg 0.7lb								

Ra	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	Rf 93	Rg 99	step 2	290	32,2	1203	9,3	129
ci021	les14 	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L80 B10





cassaforma scomparsa totale 58. fully concealed formwork.						
VB6.606.90	argento · silver					0,3kg 0.7lb

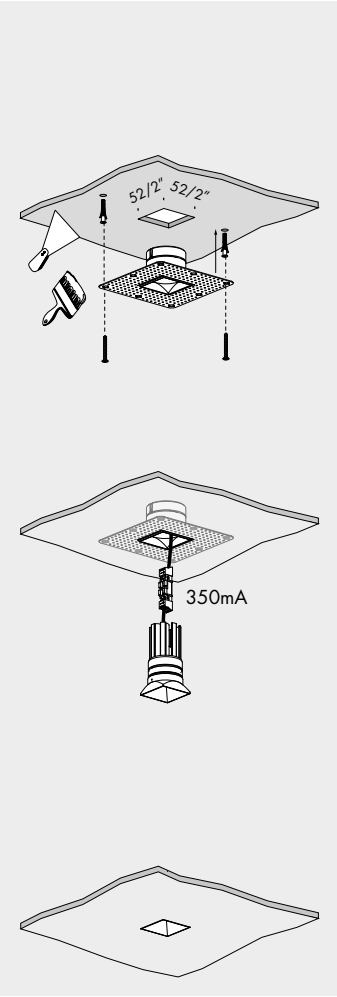


m1 micro scomparsa totale fisso 40x40						type non-ic	damp			
Vb6.605.21.27.u		my bianco		2700K		20°		0,2kg 0.4lb		
Vb6.605.21.27.n.u		nero55		2700K		20°		0,2kg 0.4lb		
Vb6.605.24.27.u		ottone ap-s		2700K		20°		0,2kg 0.4lb		
Vb6.605.25.27.u		my bianco		2700K		42°		0,2kg 0.4lb		
Vb6.605.25.27.n.u		nero55		2700K		42°		0,2kg 0.4lb		
Vb6.605.28.27.u		ottone ap-s		2700K		42°		0,2kg 0.4lb		
Vb6.605.29.27.u		my bianco		2700K		43°x18°		0,2kg 0.4lb		
Vb6.605.29.27.n.u		nero55		2700K		43°x18°		0,2kg 0.4lb		
Vb6.605.32.27.u		ottone ap-s		2700K		43°x18°		0,2kg 0.4lb		
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97	
cd040	les6 	Ta25 °C		vita media · average life			50000 h	L70 B10		

Vb6.605.33.27.u		my bianco	2700K		diffusa · diffused		0,2kg 0.4lb					
Ra		luce diffusa diffused light		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W			
98				step 2	350	16,0	544	5,6	97			
cd040	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L70	B10			




Vb6.605.21.30.u		my bianco	3000K		20°		0,2kg 0.4lb					
Vb6.605.21.30.n.u		nero55	3000K		20°		0,2kg 0.4lb					
Vb6.605.24.30.u		ottone ap-s	3000K		20°		0,2kg 0.4lb					
Vb6.605.25.30.u		my bianco	3000K		42°		0,2kg 0.4lb					
Vb6.605.25.30.n.u		nero55	3000K		42°		0,2kg 0.4lb					
Vb6.605.28.30.u		ottone ap-s	3000K		42°		0,2kg 0.4lb					
Vb6.605.29.30.u		my bianco	3000K		43°x18°		0,2kg 0.4lb					
Vb6.605.29.30.n.u		nero55	3000K		43°x18°		0,2kg 0.4lb					
Vb6.605.32.30.u		ottone ap-s	3000K		43°x18°		0,2kg 0.4lb					
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W			
98	95	R _f 95	R _g 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105			
cd041	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L70	B10			


Vb6.605.33.30.u		my bianco	3000K		diffusa · diffused		0,2kg 0.4lb					
Ra		luce diffusa diffused light		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W			
98				step 2	350	16,0	586	5,6	105			
cd041	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L70	B10			



cassaforma scomparsa totale 40x40. fully concealed formwork.												
Vb6.605.91		argento · silver									0,3kg 0.7lb	

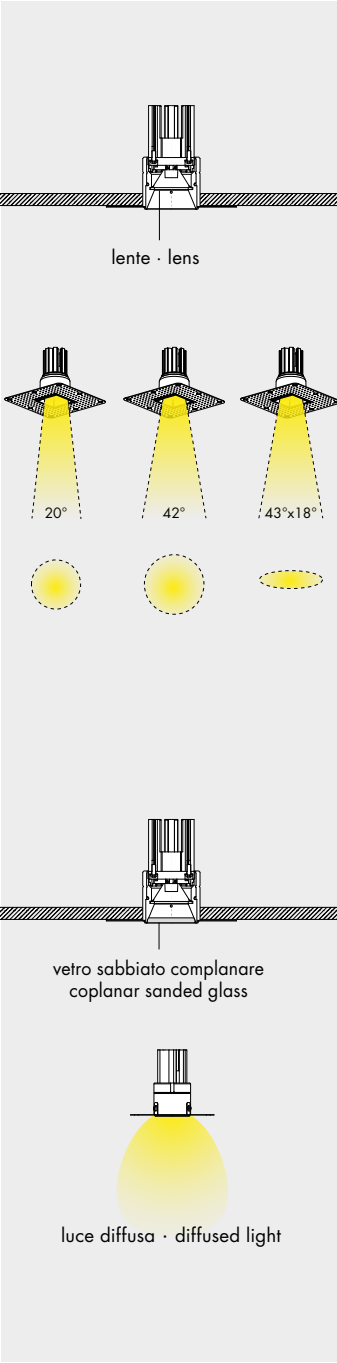






m1 micro scomparsa totale fisso 58x58						type non-ic	damp			
Vb6.606.21.27.u		my bianco		2700K		13°		0,3kg 0.7lb		
Vb6.606.21.27.n.u		nero55		2700K		13°		0,3kg 0.7lb		
Vb6.606.24.27.u		ottone ap-s		2700K		13°		0,3kg 0.7lb		
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W	
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97	
					500	16,2	760	8,1	94	
cd040	les6 	Ta25 °C		vita media · average life			50000 h	L70 B10		

Vb6.606.25.27.u	my bianco	2700K		20°	0,3kg 0.7lb				
Vb6.606.25.27.n.u	nero55	2700K		20°	0,3kg 0.7lb				
Vb6.606.28.27.u	ottone ap-s	2700K		20°	0,3kg 0.7lb				
Vb6.606.29.27.u	my bianco	2700K		36°	0,3kg 0.7lb				
Vb6.606.29.27.n.u	nero55	2700K		36°	0,3kg 0.7lb				
Vb6.606.32.27.u	ottone ap-s	2700K		36°	0,3kg 0.7lb				

Ra		ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	Rf 93	Rg 99	step 2	350	32,9	1276	11,5	111	
				500	33,6	1791	16,8	107	
ci020	les 14	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10		





Vb6.606.21.30.u	my bianco	3000K		13°	0,3kg 0.7lb	
Vb6.606.21.30.n.u	nero55	3000K		13°	0,3kg 0.7lb	
Vb6.606.24.30.u	ottone ap-s	3000K		13°	0,3kg 0.7lb	

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105
					500	16,2	819	8,1	101
cd041	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70 B10		

Vb6.606.25.30.u	my bianco	3000K		20°	0,3kg 0.7lb				
Vb6.606.25.30.n.u	nero55	3000K		20°	0,3kg 0.7lb				
Vb6.606.28.30.u	ottone ap-s	3000K		20°	0,3kg 0.7lb				
Vb6.606.29.30.u	my bianco	3000K		36°	0,3kg 0.7lb				
Vb6.606.29.30.n.u	nero55	3000K		36°	0,3kg 0.7lb				
Vb6.606.32.30.u	ottone ap-s	3000K		36°	0,3kg 0.7lb				

Ra		ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98		Rf 93	Rg 99	step 2	350	32,9	1276	11,5	111
					500	33,6	1791	16,8	107
ci021	les14	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10		

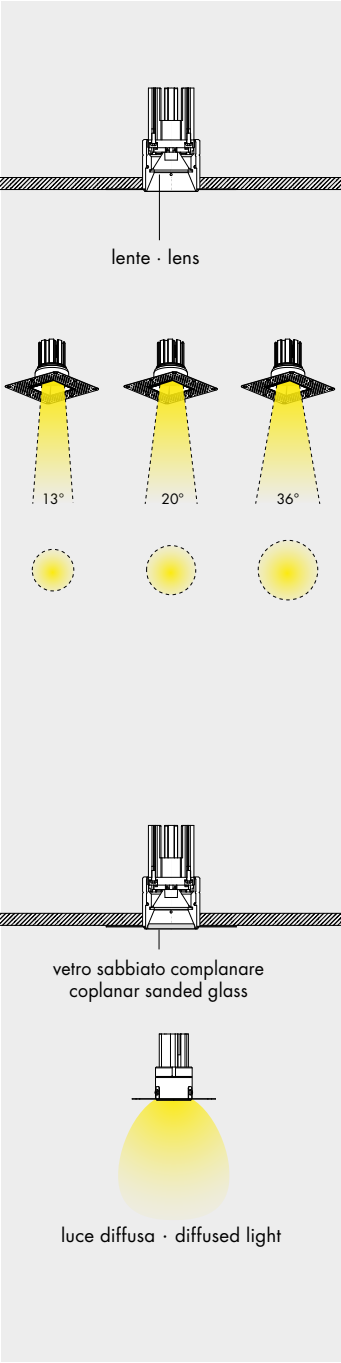



m1 micro scomparsa totale fisso 58x58

 **type non-ic** **damp**




Vb6.606.33.27.u my bianco 2700K diffusa · diffused 0,3kg
0.7lb

Ra	luce diffusa diffused light	sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98		step 2	350	32,9	1276	11,5	111
			500	33,6	1791	16,8	107
ci020	les14	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10

Vb6.606.33.30.u my bianco 3000K diffusa · diffused 0,3kg
0.7lb

Ra	luce diffusa diffused light	sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98		step 2	350	32,9	1276	11,5	111
			500	33,6	1791	16,8	107
ci021	les14	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10




cassaforma scomparsa totale 58x58. fully concealed formwork.


Vb6.606.91 argento · silver 0,1kg
0.2lb






m1 micro scomparsa totale fisso 58x58							type ic	title24	ja8			
VB6.606.125.27.u	my bianco	2700K		20°	0,3kg	0,7lb						
VB6.606.125.27.n.u	nero55	2700K		20°	0,3kg	0,7lb						
VB6.606.128.27.u	ottone ap-s	2700K		20°	0,3kg	0,7lb						
VB6.606.129.27.u	my bianco	2700K		36°	0,3kg	0,7lb						
VB6.606.129.27.n.u	nero55	2700K		36°	0,3kg	0,7lb						
VB6.606.132.27.u	ottone ap-s	2700K		36°	0,3kg	0,7lb						

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	90	Rf 93	Rg 99	step 2	290	32,2	1135	9,3	122
ci020	les14 	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L80 B10	




m1 micro scomparsa totale fisso 58x58							type ic	title24	ja8			
VB6.606.133.27.u	my bianco	2700K	diffusa · diffused	0,3kg	0,7lb							
VB6.606.133.27.n.u	nero55	2700K	diffusa · diffused	0,3kg	0,7lb							

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	90	Rf 93	Rg 99	step 2	290	32,2	1135	9,3	122
ci020	les14 	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L80 B10	




alimentatore. power supply.		100-240V			
t4.663.d1.u.290	0/1-10V		290mA	20W	0,2kg 0,4lb




m1 micro scomparsa totale fisso 58x58							type ic	title24	ja8			
VB6.606.125.30.u	my bianco	3000K		20°	0,3kg	0,7lb						
VB6.606.125.30.N.U	nero55	3000K		20°	0,3kg	0,7lb						
VB6.606.128.30.U	ottone ap-s	3000K		20°	0,3kg	0,7lb						
VB6.606.129.30.u	my bianco	3000K		36°	0,3kg	0,7lb						
VB6.606.129.30.n.u	nero55	3000K		36°	0,3kg	0,7lb						
VB6.606.132.30.u	ottone ap-s	3000K		36°	0,3kg	0,7lb						

Ra	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	Rf 93	Rg 99	step 2	290	32,2	1203	9,3	129
ci021	les14 	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L80 B10






m1 micro scomparsa totale fisso 58x58							type ic	title24	ja8			
VB6.606.133.30.u	my bianco	3000K	diffusa · diffused	0,3kg	0,7lb							
VB6.606.133.30.n.u	nero55	3000K	diffusa · diffused	0,3kg	0,7lb							

Ra	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	Rf 93	Rg 99	step 2	290	32,2	1203	9,3	129
ci021	les14 	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L80 B10



cassaforma scomparsa totale 58x58. fully concealed formwork.					
Vb6.606.91	argento · silver				0,1kg 0,2lb




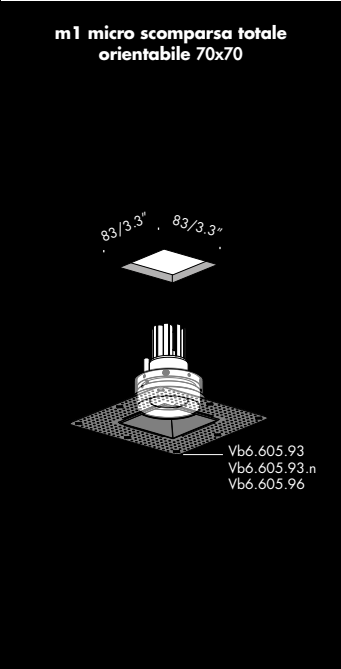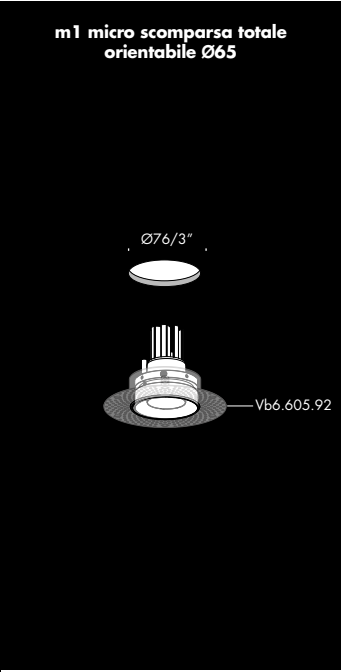

m1 micro scomparsa totale orientabile Ø65							type non-ic	damp			
Vb6.605.41.27.u		my bianco		2700K				20°	0,3kg 0.7lb		
Vb6.605.41.27.n.u		nero55		2700K				20°	0,3kg 0.7lb		
Vb6.605.44.27.u		ottone ap-s		2700K				20°	0,3kg 0.7lb		
Vb6.605.45.27.u		my bianco		2700K				42°	0,3kg 0.7lb		
Vb6.605.45.27.n.u		nero55		2700K				42°	0,3kg 0.7lb		
Vb6.605.48.27.u		ottone ap-s		2700K				42°	0,3kg 0.7lb		
Vb6.605.49.27.u		my bianco		2700K				43°x18°	0,3kg 0.7lb		
Vb6.605.49.27.n.u		nero55		2700K				43°x18°	0,3kg 0.7lb		
Vb6.605.52.27.u		ottone ap-s		2700K				43°x18°	0,3kg 0.7lb		
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W		
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97		
					500	16,2	760	8,1	94		
cd040	les6 	Ta25 °C		vita media · average life			50000 h	L70 B10			


m1 micro scomparsa totale orientabile Ø65							type non-ic	damp			
Vb6.605.41.30.u		my bianco		3000K			20°	0,3kg 0.7lb			
Vb6.605.41.30.n.u		nero55		3000K			20°	0,3kg 0.7lb			
Vb6.605.44.30.u		ottone ap-s		3000K			20°	0,3kg 0.7lb			
Vb6.605.45.30.u		my bianco		3000K			42°	0,3kg 0.7lb			
Vb6.605.45.30.n.u		nero55		3000K			42°	0,3kg 0.7lb			
Vb6.605.48.30.u		ottone ap-s		3000K			42°	0,3kg 0.7lb			
Vb6.605.49.30.u		my bianco		3000K			43°x18°	0,3kg 0.7lb			
Vb6.605.49.30.n.u		nero55		3000K			43°x18°	0,3kg 0.7lb			
Vb6.605.52.30.u		ottone ap-s		3000K			43°x18°	0,3kg 0.7lb			
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W		
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105		
					500	16,2	819	8,1	101		
cd041	les6 	Ta25 °C		vita media · average life			50000 h	L70 B10			





cassaforma scomparsa totale Ø65. fully concealed formwork.

Vb6.605.92 argento · silver 0,1kg
0.2lb






cassaforma scomparsa totale 70x70. fully concealed formwork.

Vb6.605.93 my bianco 0,1kg
0.4lb

Vb6.605.93.n nero55 0,1kg
0.4lb

Vb6.605.96 ottone ap-s 0,1kg
0.4lb




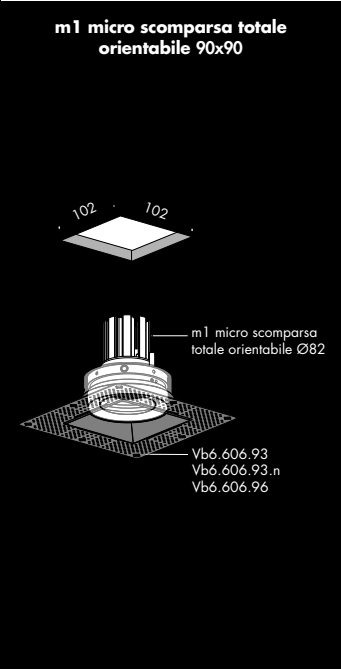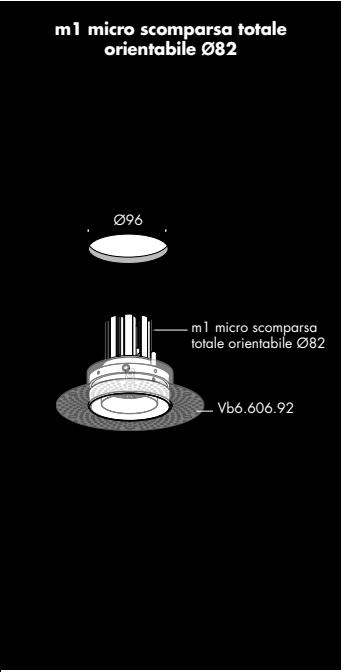

m1 micro scomparsa totale orientabile Ø82							type non-ic	damp			
Vb6.606.41.27.u		my bianco		2700K				13°	0,4kg 0.9lb		
Vb6.606.41.27.n.u		nero55		2700K				13°	0,4kg 0.9lb		
Vb6.606.44.27.u		ottone ap-s		2700K				13°	0,4kg 0.9lb		
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W		
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97		
					500	16,2	760	8,1	94		
cd040	les6 	Ta25 °C		vita media · average life			50000 h	L70 B10			

Vb6.606.45.27.u		my bianco		2700K		20°		0,4kg 0.9lb	
Vb6.606.45.27.n.u		nero55		2700K		20°		0,4kg 0.9lb	
Vb6.606.48.27.u		ottone ap-s		2700K		20°		0,4kg 0.9lb	
Vb6.606.49.27.u		my bianco		2700K		36°		0,4kg 0.9lb	
Vb6.606.49.27.n.u		nero55		2700K		36°		0,4kg 0.9lb	
Vb6.606.52.27.u		ottone ap-s		2700K		36°		0,4kg 0.9lb	

Ra		ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98		Rf 93	Rg 99	step 2	350	32,9	1276	11,5	111
					500	33,6	1791	16,8	107
ci020	les14 		Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10	




m1 micro scomparsa totale orientabile Ø82							type non-ic	damp			
Vb6.606.41.30.u		my bianco		3000K				13°	0,4kg 0.9lb		
Vb6.606.41.30.n.u		nero55		3000K				13°	0,4kg 0.9lb		
Vb6.606.44.30.u		ottone ap-s		3000K				13°	0,4kg 0.9lb		
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W		
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105		
					500	16,2	819	8,1	101		
cd041	les6 	Ta25 °C		vita media · average life			50000 h	L70 B10			


Vb6.606.45.30.u		my bianco		3000K		20°		0,4kg 0.9lb	
Vb6.606.45.30.n.u		nero55		3000K		20°		0,4kg 0.9lb	
Vb6.606.48.30.u		ottone ap-s		3000K		20°		0,4kg 0.9lb	
Vb6.606.49.30.u		my bianco		3000K		36°		0,4kg 0.9lb	
Vb6.606.49.30.n.u		nero55		3000K		36°		0,4kg 0.9lb	
Vb6.606.52.30.u		ottone ap-s		3000K		36°		0,4kg 0.9lb	

Ra		ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	Rf 93	Rg 99	step 2	350	32,9	1276	11,5	111	
				500	33,6	1791	16,8	107	
ci021	les 14 	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10		









m1 micro scomparsa totale orientabile Ø82				type ic	title24	ja8			
VB6.606.145.27.u	my bianco			2700K		20°			0,4kg 0.9lb
VB6.606.145.27.n.u	nero55			2700K		20°			0,4kg 0.9lb
VB6.606.148.27.u	ottone ap-s			2700K		20°			0,4kg 0.9lb
VB6.606.149.27.u	my bianco			2700K		36°			0,4kg 0.9lb
VB6.606.149.27.n.u	nero55			2700K		36°			0,4kg 0.9lb
VB6.606.152.27.u	ottone ap-s			2700K		36°			0,4kg 0.9lb
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	90	Rf 93	Rg 99	step 2	290	32,2	1135	9,3	122
ci020	les14	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L80 B10	



m1 micro scomparsa totale orientabile Ø82				type ic	title24	ja8			
VB6.606.145.30.u	my bianco			3000K		20°			0,4kg 0.9lb
VB6.606.145.30.n.u	nero55			3000K		20°			0,4kg 0.9lb
VB6.606.148.30.u	ottone ap-s			3000K		20°			0,4kg 0.9lb
VB6.606.149.30.u	my bianco			3000K		36°			0,4kg 0.9lb
VB6.606.149.30.n.u	nero55			3000K		36°			0,4kg 0.9lb
VB6.606.152.30.u	ottone ap-s			3000K		36°			0,4kg 0.9lb
Ra		ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98		Rf 93	Rg 99	step 2	290	32,2	1203	9,3	129
ci021	les14	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L80 B10	



alimentatore. power supply.		100-240V			
t4.663.d1.u.290	0/1-10V		290mA	20W	0,2kg 0,4lb

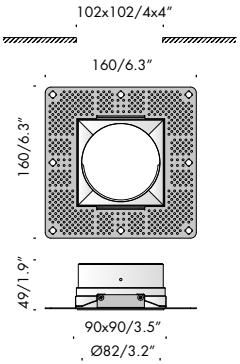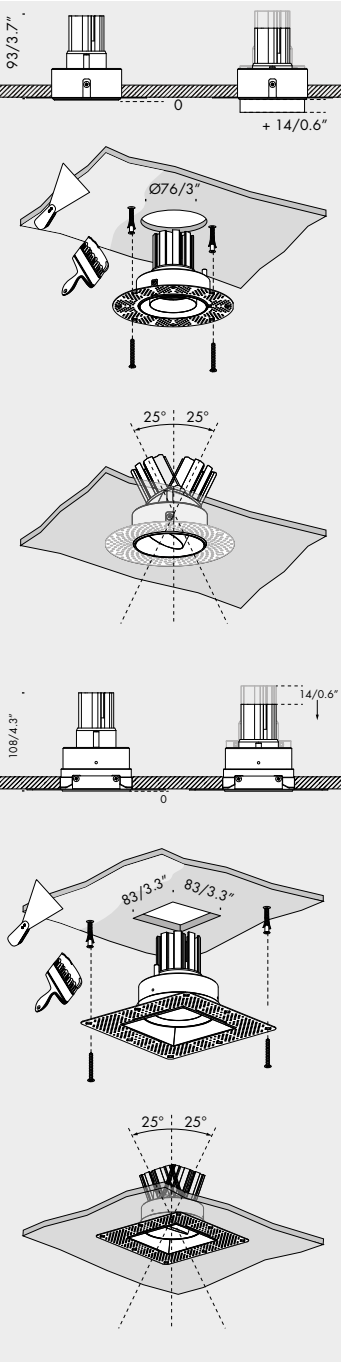

cassaforma scomparsa totale Ø82. fully concealed formwork.

Vb6.606.92 tonda · round argento · silver 0,1kg
0.2lb

cassaforma scomparsa totale 90x90. fully concealed formwork.

Vb6.606.93 my bianco 0,2kg
0.4lb

Vb6.606.93.n nero55 0,2kg
0.4lb

Vb6.606.96 ottone ap-s 0,2kg
0.4lb



lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables

xxxxxxxxxxxxxx				120V 50-60Hz	A		wet		US	
a	b	c	d	e	f	f	g			

xxxxxxxxxxxxxxxx						120V 50-60Hz		A	wet	100%	US	i
Vbx.xxx.xx	nero55	3000K	35W	20°	0,8kg	1.8lb						
h	i	l	m	n	g							

componenti. components.

accessori. accessories.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
					500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life			50000 h	L80	B10
10	11							12	13

bandella tecnica. posizioni standard simbologie.
data plate. standard arrangement of symbols.

a	nome apparecchio di illuminazione · light fitting name
b	tensione di alimentazione · supply rating (Volt)
c	frequenza di alimentazione · supply frequency (Hertz)
d	alimentatore incluso o escluso · power supply included or not included
e	classificazione ambiente di installazione · installation location rating
f	marchio di certificazione · safety and quality standards certification
g	peso netto · net weight (kg/lb)
h	codice · code
i	finiture · colours and finishes
l	temperatura colore sorgente elettronica colour temperature led source (Kelvin)
m	potenza della sorgente · source power (Watt)
n	gradi fascio luminoso · light beam degrees

componenti. identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta funzionalità e installazione dell'apparecchio di illuminazione.
components. includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light fitting.

accessori. si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio.
accessories. refers to items that can be added to the light fitting.

1	indice di resa cromatica · colour rendering index
2	indice di resa del rosso · red colour rendering index
3	Rf indice di fedeltà colore · colour fidelity index Rg indice di saturazione colore · color gamut index
4	step di macadam · macadam step
5	corrente di alimentazione · power supply current
6	tensione di alimentazione · power supply voltage
7	flusso luminoso · light flux
8	potenza della sorgente · source power
9	efficienza della sorgente · source efficiency
10	codice sorgente elettronica Viabizzuno · Viabizzuno led source code
11	superficie emittente · light emitting surface (mm)
12	% flusso residuo a fine vita · end life % flux
13	% consentita sotto limite · allowed % under limit

classificazione ambiente di installazione installation location rating

- wet** prodotto classificato per uso esterno · product classified for outdoor use
- damp** prodotto classificato per uso interno in ambienti umidi (bagno, sauna, ecc..) · product classified for indoor use in damp environments (bathrooms, saunas, etc.)
- dry** prodotto classificato per uso interno in ambienti asciutti · product classified for indoor use in dry environments

legenda simboli symbols legenda

	prodotto in conformità con le direttive nord americane sui soffioni doccia · produced in compliance with showerheads northamerican directives
	componente certificato per il mercato nord americano idoneo ad essere utilizzato e valutato come parte di in un sistema più complesso component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system
	prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market
	prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market
type ic	apparecchio di illuminazione ad incasso progettato per funzionare a contatto con materiale isolante. recessed luminaire designed to work in contact with thermal insulation.
type non-ic	apparecchio di illuminazione ad incasso progettato per funzionare in intercapedini che abbiano una certa distanza da materiali isolanti. recessed luminaire designed to work in cavities that have a minimum dimensions and spacings to thermal insulation.
title24	prodotto conforme allo standard title24 · product compliant with title24 standard
	vetro opalino · opal glass
	vetro sabbiato · sanded glass
	vetro nero fumè · black smoke glass
	vetro trasparente · transparent glass
	vetro bianco latte · white milk glass
	cristallo · crystal
	policarbonato opalino · opal polycarbonate diffuser
	carrabile · drive over

A	alimentatore incluso · power supply included
	alimentatore escluso · power supply not included
AR	alimentatore remoto incluso · remote power supply included
Ai	alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso · electronic power supply with smart control included
AiR	alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso, da installare remoto · electonic power supply with smart control included, to be installed remotely
AS	alimentatore a spina incluso · plug power supply included
T	trasformatore incluso · transformer included
K	kit di cablaggio incluso · wiring kit not included
	kit di cablaggio escluso · wiring kit not included
L	lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente inclusa. bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent included.
	lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente esclusa. bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent not included.
pr	propulsore dinamico n55 incluso · included
	attenzione: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo · attention: led light source. never look straight without eye protection
	peso netto · net weight (kg)
	possibilità di combinazione tra interfaccia n55, propulsore dinamico n55 e lampadina n55 · possible combination between n55 interface, propulsore dinamico n55 and n55 bulb
l.d.	luce diretta · direct light
l.i.	luce indiretta · indirect light
	disponibile su · available on <i>Viabizzuno applight</i> <i>www.Viabizzuno.com</i> <i>Viabizzuno online</i>