



*Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millenovecentocinquantacinque. da qui nasce il nome della fabbrica di produzione fondata nel millenovecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee. una verticale, rigorosa, essenziale, equilibrata: la luce per la luce; ed una inclinata, irriverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi: la luce per la forma. distinte ma complementari si fondono in un unico nome: Viabizzuno.*

*marionanni*

Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the twenty-first july nineteenfiftyfive at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the factory founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines. one vertical, well balanced, logical, essential: the light for the light. the other one dynamic, irreverent, ironic: the light for the form. separate and yet complementary they cast in the same name: Viabizzuno.

prodotto  
product



schede tecniche  
data sheets



curve fotometriche  
photometric curves



modelli 3d per i tuoi render  
3d models for your render





brevettato · patented

**apparecchio di illuminazione a parete per interni realizzato in alluminio ossidato.**

**modelli:**

**n55 parete con braccio 112mm/4.4" h.56mm/2.2" o h.555mm/21.8",**

**da abbinare ai seguenti propulsori dinamici n55:**

**55/350e les19 fino a 9,7W 350mA 1240lm,**

**55/350 les19 fino a 9,7W 350mA 1240lm,**

**55/500 les19 fino a 14W 500mA 1580lm,**

**55/500 les9 fino a 13,6W 500mA 800lm,**

**65/500e les19 fino a 14W 500mA 1580lm,**

**65/700 les19 fino a 19,9W 700mA 2140lm,**

**65/700 les9 fino a 19,5W 700mA 1110lm,**

**82/1050 les19 fino a 30,5W 1050mA 3000lm.**

**tutti i propulsori sono Ra98 1 step macadam con sorgente elettronica 2700K, 3000K o**

**3000Vb K (progettato per il settore alta moda).**

**l'apposito attacco n55 permette di intercambiare tre tipi di diffusori:**

**classico, decorativo e tecnico. eventuali irregolarità del vetro sono garanzia di un prodotto**

**unico, soffiato e realizzato interamente a mano da maestri vetrai.**

**alimentatore 120V a controllo intelligente che regola automaticamente la corrente al tipo di**

**propulsore, da installare remoto o all'interno della cassaforma.**

**finiture: argento hacca, nero55, my bianco.**

**diffusori classici e decorativi con vetro trasparente, sabbiato e bianco latte.**

**personalizza la tua luce vai su [www.Viabizzuno.com](http://www.Viabizzuno.com)**

**damp location rated wall light fitting for indoor use, made of oxidised aluminium.**

**versions:**

**n55 wall version with 112mm/4.4" h.56mm/2.2" or h.555mm " arm,**

**which can be paired with the following propulsori dinamici n55:**

**55/350e les19 up to 9.7W 350mA 1240lm,**

**55/350 les19 up to 9.7W 350mA 1240lm,**

**55/500 les19 up to 14W 500mA 1580lm,**

**55/500 les9 up to 13.6W 500mA 800lm,**

**65/500e les19 up to 14W 500mA 1580lm,**

**65/700 les19 up to 19.9W 700mA 2140lm,**

**65/700 les9 up to 19.5W 700mA 1110lm,**

**82/1050 les19 up to 30.5W 1050mA 3000lm.**

**all propellers are Ra98 1 step macadam with 2700K, 3000K or 3000Vb K electronic source**

**(designed for high fashion industry). the specific n55 lamp-holder allows to change three**

**types of light diffuser: classic, decorative and technical. any irregularities in the glass are a**

**guarantee of an unique product, blown and**

**entirely hand crafted by master glassmakers.**


**120V power supply with smart control which automatically provides the suitable current**


**according to the type of propeller, to be installed remotely or within the housing.**

**finishes: argento hacca, nero55, my bianco.**

**classic and decorative diffuser with transparent, sanded and milk white glass.**

**customize your light visit [www.Viabizzuno.com](http://www.Viabizzuno.com)**

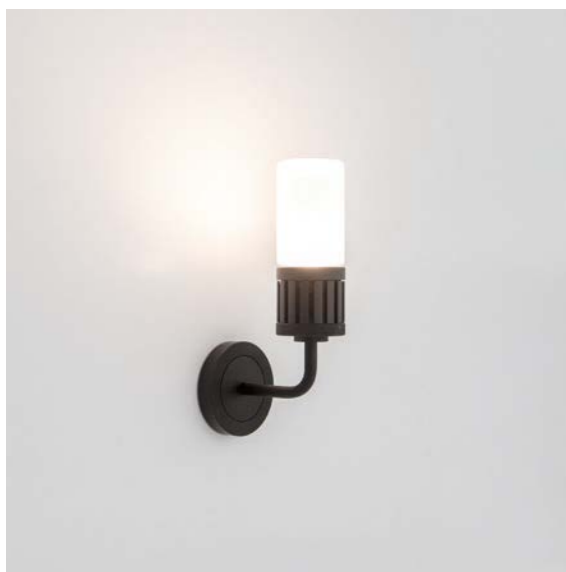




**n55 parete con braccio dc01 120V 50-60Hz AiR title24 damp df Pf A B i**

- Via.552.0100.u** argento hacca sabbato 2700K les19 ● n55 0,5kg 1.1lb
- Via.552.0101.u** nero55 sabbato 2700K les19 ● n55 0,5kg 1.1lb


Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V <sub>f</sub> (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	



**n55 parete con braccio dc02 120V 50-60Hz AiR title24 damp df Pf A B i**

- Via.552.0104.u** argento hacca sabbato 2700K les19 ● n55 0,7kg 1.5lb
- Via.552.0105.u** nero55 sabbato 2700K les19 ● n55 0,7kg 1.5lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V <sub>f</sub> (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	




**n55 parete con braccio hm02 120V 50-60Hz AiR title24 damp df Pf A B i**

- Via.552.0108.u** argento hacca sabbato 2700K les19 ● n55 0,5kg 1.1lb
- Via.552.0109.u** nero55 sabbato 2700K les19 ● n55 0,5kg 1.1lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V <sub>f</sub> (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	






**n55 parete con braccio pz03 120V 50-60Hz**

- Via.552.0116.u** argento hacca trasparente  
transparent 2700K les19 ● n55 0,6kg  
1.3lb
- Via.552.0117.u** nero55 trasparente  
transparent 2700K les19 ● n55 0,6kg  
1.3lb


Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V <sub>f (min)</sub>	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	



**n55 parete con braccio kk01 120V 50-60Hz**

- Via.552.0112.u** argento hacca cristallo  
crystal 2700K les19 ● n55 0,6kg  
1.3lb
- Via.552.0113.u** nero55 cristallo  
crystal 2700K les19 ● n55 0,6kg  
1.3lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V <sub>f (min)</sub>	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	




**n55 parete con braccio spot82x79 120V 50-60Hz**

- Via.552.0114.u** argento hacca 2700K 37° les19 ● n55 0,6kg  
1.3lb
- Via.552.0115.u** nero55 2700K 37° les19 ● n55 0,6kg  
1.3lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V <sub>f (min)</sub>	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	




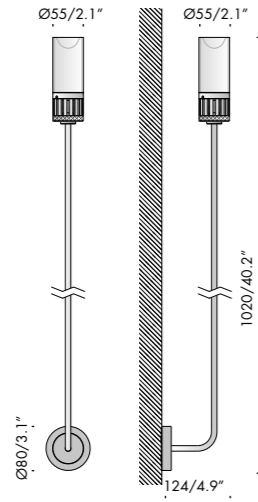

**n55 parete con braccio dc01** 120V 50-60Hz

- Via.552.0120.u** argento hacca sabbiato 2700K les19 ● n55 0,6kg  
1.3lb
- Via.552.0121.u** nero55 sabbiato 2700K les19 ● n55 0,6kg  
1.3lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V <sub>f (min)</sub>	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	

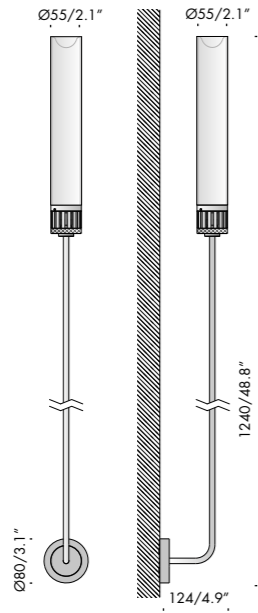


**n55 parete con braccio dc02** 120V 50-60Hz

- Via.552.0124.u** argento hacca sabbiato 2700K les19 ● n55 0,7kg  
1.5lb
- Via.552.0125.u** nero55 sabbiato 2700K les19 ● n55 0,7kg  
1.5lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V <sub>f (min)</sub>	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	




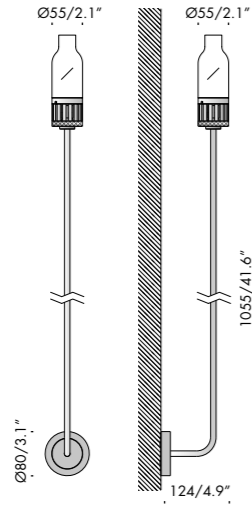

**n55 parete con braccio kk01** 120V 50-60Hz

- Via.552.0132.u** argento hacca cristallo 2700K les19 ● n55 0,6kg  
1.3lb
- Via.552.0133.u** nero55 cristallo 2700K les19 ● n55 0,6kg  
1.3lb


Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V <sub>f</sub> (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	

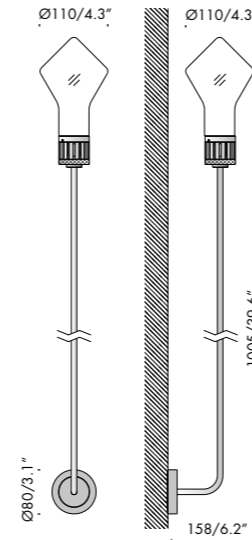

**n55 parete con braccio pz03** 120V 50-60Hz

- Via.552.0136.u** argento hacca trasparente 2700K les19 ● n55 0,6kg  
1.3lb
- Via.552.0137.u** nero55 trasparente 2700K les19 ● n55 0,6kg  
1.3lb


Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V <sub>f</sub> (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	

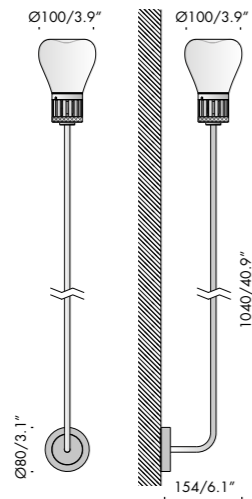

**n55 parete con braccio hm02** 120V 50-60Hz

- Via.552.0128.u** argento hacca sabbato 2700K les19 ● n55 0,5kg  
1.1lb
- Via.552.0129.u** nero55 sabbato 2700K les19 ● n55 0,5kg  
1.1lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V <sub>f</sub> (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	

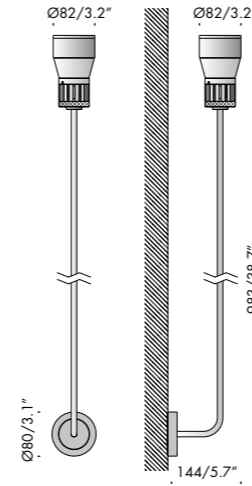

**n55 parete con braccio spot82x79** 120V 50-60Hz

- Via.552.0138.u** argento hacca 2700K 37° les19 ● n55 0,6kg  
1.3lb
- Via.552.0139.u** nero55 2700K 37° les19 ● n55 0,6kg  
1.3lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V <sub>f</sub> (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	



*personalizza la tua luce  
vai su Viabizzuno.com*



+



+



*diffusore decorativo  
decorative diffuser*



*diffusore tecnico  
technical diffuser*



*diffusore classico  
classic diffuser*

customize your light visit [Viabizzuno.com](https://www.viabizzuno.com)

**1. scegli l'interfaccia**  
choose the interface

**2. scegli il propulsore dinamico n55**  
choose the propulsore dinamico n55

**3. scegli il tuo diffusore classico, decorativo e tecnico**  
choose your classic, decorative and technical diffuser



n55 parete con braccio

propulsore dinamico n55

diffusere classico  
classic diffuser

diffusere decorativo  
decorative diffuser

diffusere tecnico  
technical diffuser

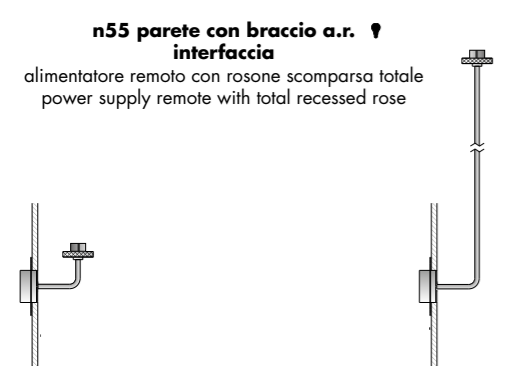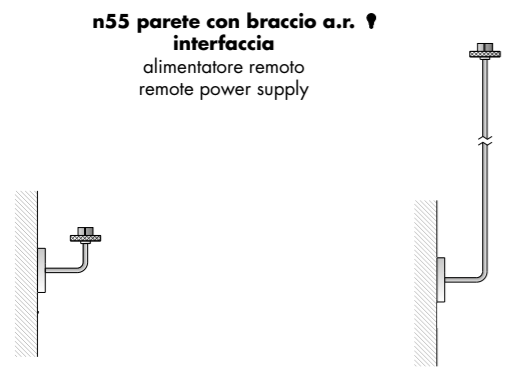

**55/350e †**  
les19 ●  
350mA  
1240lm  
9,7W  
128lm/W

**55/350 †**  
les19 ●  
350mA  
1240lm  
9,7W  
128lm/W

**55/500 †**  
les19 ●  
500mA  
1580lm  
14W  
113lm/W

**55/500 †**  
les9 ●  
500mA  
800lm  
13,6W  
59lm/W

**65/500e †**  
les19 ●  
500mA  
1580lm  
14W  
113lm/W





**65/700 †**  
les19 ●  
700mA  
2140lm  
19,9W  
108lm/W

**65/700 †**  
les9 ●  
700mA  
1110lm  
19,5W  
57lm/W

**82/1050 †**  
les19 ●  
1050mA  
3000lm  
30,5W  
98lm/W

**hm01 †**

**hm02 †**

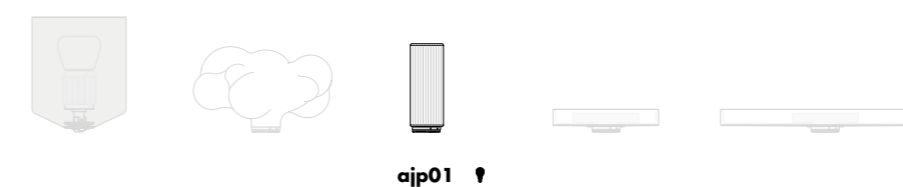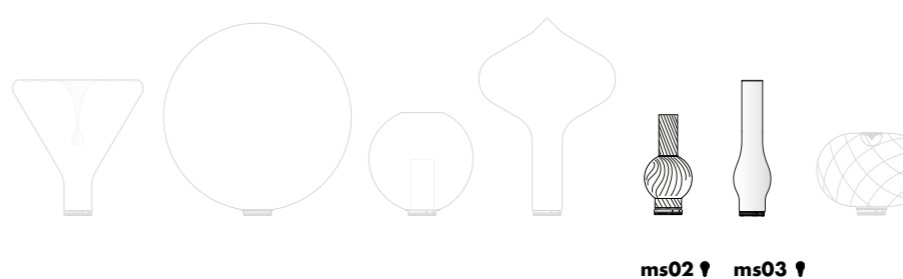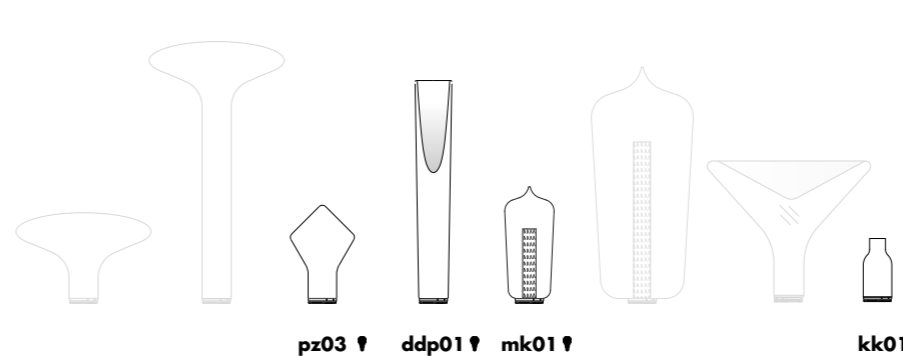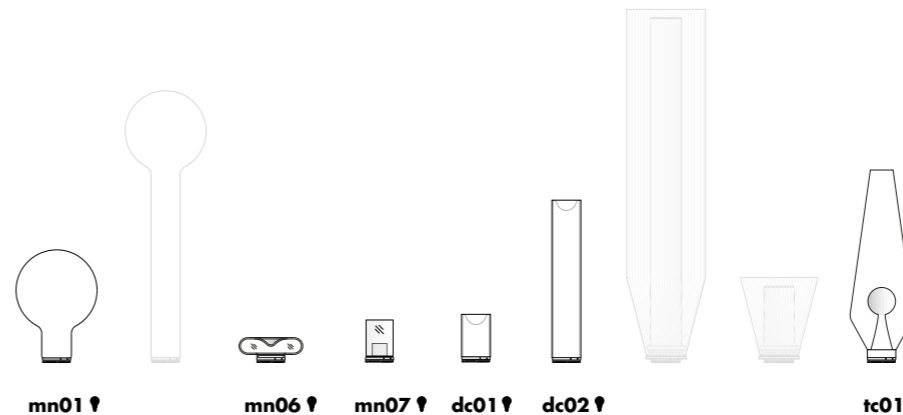

**spot35 †** **spot55x37 †** **spot55x61 †**  
les19 ● 87° 30° 38° 36° 47°  
les9 ● 18° 23° 36°







**spot82x35 †** **spot82x79 †**  
les19 ● 31° 42° 23° 37° 46°  
les9 ● 13° 19° 23° 35°

**spot100 †**  
les19 ● 16° 25° 40° 54°  
les9 ● 10° 22°

**lensoptica amp150**  
les19 ● 22° 51°  
les9 ● 13°

**lensoptica amp180**  
les19 ● 15° 41° 53° 20°x55°  
les9 ● 10°



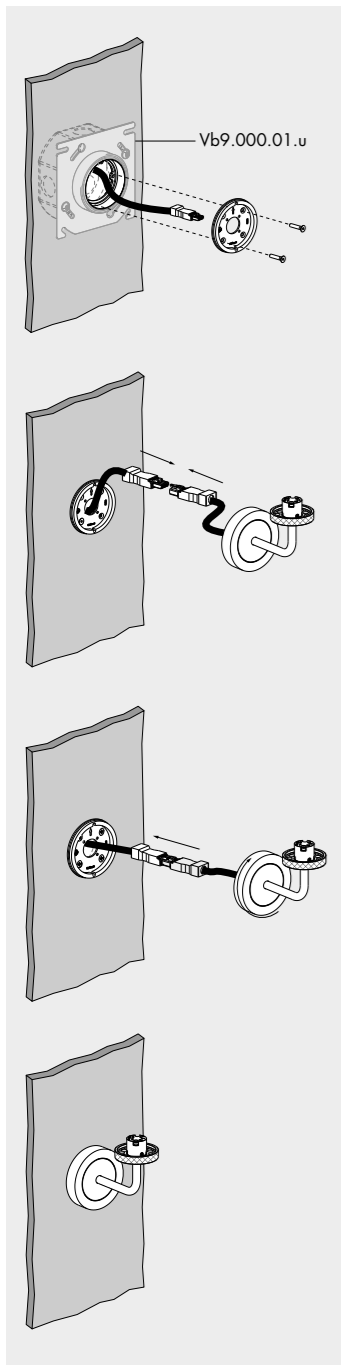





**n55 parete con braccio interfaccia**

<b>Vb5.580.05</b>	argento hacca	n55	0,2kg 0.4lb
<b>Vb5.580.06</b>	nero55	n55	0,2kg 0.4lb
<b>Vb5.580.07</b>	my bianco	n55	0,2kg 0.4lb
<b>Vb5.580.15.1</b>	argento hacca	n55	0,4kg 0.8lb
<b>Vb5.580.16.1</b>	nero55	n55	0,4kg 0.8lb
<b>Vb5.580.17.1</b>	my bianco	n55	0,4kg 0.8lb

**copertura per outlet box. cover for outlet box**

<b>Vb9.000.01.u</b>	scomparsa totale cartongesso fully concealed for plasterboard installation	0,3kg 0.7lb
---------------------	---	----------------



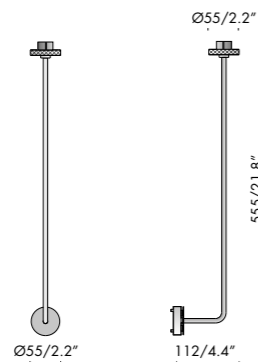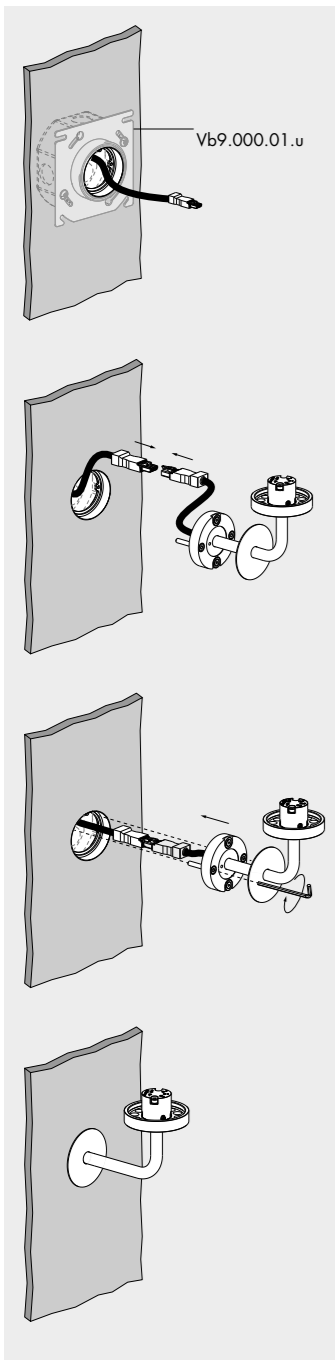

**n55 parete con braccio interfaccia scomparsa totale**



<b>Vb5.580.01</b>	argento hacca	n55	0,2kg 0.4lb
<b>Vb5.580.02</b>	nero55	n55	0,2kg 0.4lb
<b>Vb5.580.03</b>	my bianco	n55	0,2kg 0.4lb
<b>Vb5.580.11.1</b>	argento hacca	n55	0,4kg 0.8lb
<b>Vb5.580.12.1</b>	nero55	n55	0,4kg 0.8lb
<b>Vb5.580.13.1</b>	my bianco	n55	0,4kg 0.8lb

**copertura per outlet box. cover for outletbox**

<b>Vb9.000.01.u</b>	scomparsa totale cartongesso fully concealed for plasterboard installation	0,3kg 0.7lb
---------------------	---	----------------

**accessori scomparsa totale. fully concealed accessories.**

<b>Vb9.580.83</b>	tappo di chiusura · end cap	argento hacca	0,1kg 0.2lb
<b>Vb9.580.84</b>	tappo di chiusura · end cap	nero55	0,1kg 0.2lb
<b>Vb9.580.85</b>	tappo di chiusura · end cap	my bianco	0,1kg 0.2lb



**alimentatore. power supply.**

<b>Vb9.580.80</b>	alimentatore elettronico con controllo intelligente electronic power supply with smart control	350÷1050mA dim. 1÷10V	max 34W	0,2kg 0.4lb
-------------------	---	--------------------------	---------	----------------

**alimentatori. power supplies.**

	120V 50-60Hz		dry		
<b>t4.620.u</b>	350mA	15÷38V	13W	0,9kg 1.9lb	
<b>t4.621.u</b>	500mA	15÷38V	19W	0,9kg 1.9lb	
<b>t4.622.u</b>	700mA	15÷38V	27W	0,9kg 1.9lb	
<b>t4.623.u</b>	1050mA	15÷38V	40W	0,9kg 1.9lb	



propulsore dinamico 55/350e									
<b>Vb9.580.150.27</b>	argento hacca	2700K	les19 ●	n55	0,2kg	0.4lb			
<b>Vb9.580.151.27</b>	nero55	2700K	les19 ●	n55	0,2kg	0.4lb			
<b>Vb9.580.152.27</b>	my bianco	2700K	les19 ●	n55	0,2kg	0.4lb			


Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V <sub>f(min)</sub>	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm000	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	

<b>Vb9.580.150.30</b>	argento hacca	3000K	les19 ●	n55	0,2kg	0.4lb			
<b>Vb9.580.151.30</b>	nero55	3000K	les19 ●	n55	0,2kg	0.4lb			
<b>Vb9.580.152.30</b>	my bianco	3000K	les19 ●	n55	0,2kg	0.4lb			

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V <sub>f(min)</sub>	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm001	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	

<b>Vb9.580.150.30v</b>	argento hacca	3000VbK	les19 ●	n55	0,2kg	0.4lb			
<b>Vb9.580.151.30v</b>	nero55	3000VbK	les19 ●	n55	0,2kg	0.4lb			
<b>Vb9.580.152.30v</b>	my bianco	3000VbK	les19 ●	n55	0,2kg	0.4lb			

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V <sub>f(min)</sub>	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm007	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	



propulsore dinamico 55/350									
<b>Vb9.580.50.27</b>	argento hacca	2700K	les19 ●	n55	0,2kg	0.4lb			
<b>Vb9.580.51.27</b>	nero55	2700K	les19 ●	n55	0,2kg	0.4lb			
<b>Vb9.580.52.27</b>	my bianco	2700K	les19 ●	n55	0,2kg	0.4lb			

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V <sub>f(min)</sub>	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm000	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	

<b>Vb9.580.50.30</b>	argento hacca	3000K	les19 ●	n55	0,2kg	0.4lb			
<b>Vb9.580.51.30</b>	nero55	3000K	les19 ●	n55	0,2kg	0.4lb			
<b>Vb9.580.52.30</b>	my bianco	3000K	les19 ●	n55	0,2kg	0.4lb			

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V <sub>f(min)</sub>	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm001	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	

<b>Vb9.580.50.30v</b>	argento hacca	3000VbK	les19 ●	n55	0,2kg	0.4lb			
<b>Vb9.580.51.30v</b>	nero55	3000VbK	les19 ●	n55	0,2kg	0.4lb			
<b>Vb9.580.52.30v</b>	my bianco	3000VbK	les19 ●	n55	0,2kg	0.4lb			

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V <sub>f(min)</sub>	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm007	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	



propulsore dinamico 55/500									
<b>Vb9.580.62.27</b>	argento hacca	2700K	les19 ●	n55	0,2kg 0.4lb				
<b>Vb9.580.63.27</b>	nero55	2700K	les19 ●	n55	0,2kg 0.4lb				
<b>Vb9.580.64.27</b>	my bianco	2700K	les19 ●	n55	0,2kg 0.4lb				


Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V <sub>f(min)</sub>	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

<b>Vb9.580.62.30</b>	argento hacca	3000K	les19 ●	n55	0,2kg 0.4lb				
<b>Vb9.580.63.30</b>	nero55	3000K	les19 ●	n55	0,2kg 0.4lb				
<b>Vb9.580.64.30</b>	my bianco	3000K	les19 ●	n55	0,2kg 0.4lb				

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V <sub>f(min)</sub>	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm001	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

<b>Vb9.580.62.30v</b>	argento hacca	3000VbK	les19 ●	n55	0,2kg 0.4lb				
<b>Vb9.580.63.30v</b>	nero55	3000VbK	les19 ●	n55	0,2kg 0.4lb				
<b>Vb9.580.64.30v</b>	my bianco	3000VbK	les19 ●	n55	0,2kg 0.4lb				

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V <sub>f(min)</sub>	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm007	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	



propulsore dinamico 55/500									
<b>Vb9.580.101.27</b>	argento hacca	2700K	les9 ●	n55	0,2kg 0.4lb				
<b>Vb9.580.102.27</b>	nero55	2700K	les9 ●	n55	0,2kg 0.4lb				
<b>Vb9.580.103.27</b>	my bianco	2700K	les9 ●	n55	0,2kg 0.4lb				


Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V <sub>f(min)</sub>	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,1	800	13,6	59
xe000	les9 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

<b>Vb9.580.101.30</b>	argento hacca	3000K	les9 ●	n55	0,2kg 0.4lb				
<b>Vb9.580.102.30</b>	nero55	3000K	les9 ●	n55	0,2kg 0.4lb				
<b>Vb9.580.103.30</b>	my bianco	3000K	les9 ●	n55	0,2kg 0.4lb				

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V <sub>f(min)</sub>	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,1	800	13,6	59
xe001	les9 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

<b>Vb9.580.101.30v</b>	argento hacca	3000VbK	les9 ●	n55	0,2kg 0.4lb				
<b>Vb9.580.102.30v</b>	nero55	3000VbK	les9 ●	n55	0,2kg 0.4lb				
<b>Vb9.580.103.30v</b>	my bianco	3000VbK	les9 ●	n55	0,2kg 0.4lb				

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V <sub>f(min)</sub>	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	500	27,1	800	13,6	59
xe007	les9 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	



propulsore dinamico 65/500e									
<b>Vb9.580.154.27</b>	argento hacca	2700K	les19 ●	n55	0,3kg 0.7lb				
<b>Vb9.580.155.27</b>	nero55	2700K	les19 ●	n55	0,3kg 0.7lb				
<b>Vb9.580.156.27</b>	my bianco	2700K	les19 ●	n55	0,3kg 0.7lb				

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V <sub>f (min)</sub>	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	

<b>Vb9.580.154.30</b>	argento hacca	3000K	les19 ●	n55	0,3kg 0.7lb				
<b>Vb9.580.155.30</b>	nero55	3000K	les19 ●	n55	0,3kg 0.7lb				
<b>Vb9.580.156.30</b>	my bianco	3000K	les19 ●	n55	0,3kg 0.7lb				

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V <sub>f (min)</sub>	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm001	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	

<b>Vb9.580.154.30v</b>	argento hacca	3000VbK	les19 ●	n55	0,3kg 0.7lb				
<b>Vb9.580.155.30v</b>	nero55	3000VbK	les19 ●	n55	0,3kg 0.7lb				
<b>Vb9.580.156.30v</b>	my bianco	3000VbK	les19 ●	n55	0,3kg 0.7lb				

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V <sub>f (min)</sub>	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm007	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	



propulsore dinamico 65/700									
<b>Vb9.580.54.27</b>	argento hacca	2700K	les19 ●	n55	0,3kg 0.7lb				
<b>Vb9.580.55.27</b>	nero55	2700K	les19 ●	n55	0,3kg 0.7lb				
<b>Vb9.580.56.27</b>	my bianco	2700K	les19 ●	n55	0,3kg 0.7lb				


Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V <sub>f (min)</sub>	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm000	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	

<b>Vb9.580.54.30</b>	argento hacca	3000K	les19 ●	n55	0,3kg 0.7lb				
<b>Vb9.580.55.30</b>	nero55	3000K	les19 ●	n55	0,3kg 0.7lb				
<b>Vb9.580.56.30</b>	my bianco	3000K	les19 ●	n55	0,3kg 0.7lb				

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V <sub>f (min)</sub>	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm001	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	

<b>Vb9.580.54.30v</b>	argento hacca	3000VbK	les19 ●	n55	0,3kg 0.7lb				
<b>Vb9.580.55.30v</b>	nero55	3000VbK	les19 ●	n55	0,3kg 0.7lb				
<b>Vb9.580.56.30v</b>	my bianco	3000VbK	les19 ●	n55	0,3kg 0.7lb				

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V <sub>f (min)</sub>	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm007	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	



propulsore dinamico 65/700									
<b>Vb9.580.106.27</b>	argento hacca	2700K	les9 ●	n55	0,3kg 0.7lb				
<b>Vb9.580.107.27</b>	nero55	2700K	les9 ●	n55	0,3kg 0.7lb				
<b>Vb9.580.108.27</b>	my bianco	2700K	les9 ●	n55	0,3kg 0.7lb				

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V <sub>f</sub> (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe000	les9 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

<b>Vb9.580.106.30</b>	argento hacca	3000K	les9 ●	n55	0,3kg 0.7lb				
<b>Vb9.580.107.30</b>	nero55	3000K	les9 ●	n55	0,3kg 0.7lb				
<b>Vb9.580.108.30</b>	my bianco	3000K	les9 ●	n55	0,3kg 0.7lb				

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V <sub>f</sub> (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe001	les9 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

<b>Vb9.580.106.30v</b>	argento hacca	3000VbK	les9 ●	n55	0,3kg 0.7lb				
<b>Vb9.580.107.30v</b>	nero55	3000VbK	les9 ●	n55	0,3kg 0.7lb				
<b>Vb9.580.108.30v</b>	my bianco	3000VbK	les9 ●	n55	0,3kg 0.7lb				

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V <sub>f</sub> (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe007	les9 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	



propulsore dinamico 82/1050									
<b>Vb9.580.58.27</b>	argento hacca	2700K	les19 ●	n55	0,5kg 1.1lb				
<b>Vb9.580.59.27</b>	nero55	2700K	les19 ●	n55	0,5kg 1.1lb				
<b>Vb9.580.60.27</b>	my bianco	2700K	les19 ●	n55	0,5kg 1.1lb				


Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V <sub>f</sub> (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	1050	29,0	3000	30,5	98
xm000	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

<b>Vb9.580.58.30</b>	argento hacca	3000K	les19 ●	n55	0,5kg 1.1lb				
<b>Vb9.580.59.30</b>	nero55	3000K	les19 ●	n55	0,5kg 1.1lb				
<b>Vb9.580.60.30</b>	my bianco	3000K	les19 ●	n55	0,5kg 1.1lb				

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V <sub>f</sub> (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	1050	29,0	3000	30,5	98
xm001	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

<b>Vb9.580.58.30v</b>	argento hacca	3000VbK	les19 ●	n55	0,5kg 1.1lb				
<b>Vb9.580.59.30v</b>	nero55	3000VbK	les19 ●	n55	0,5kg 1.1lb				
<b>Vb9.580.60.30v</b>	my bianco	3000VbK	les19 ●	n55	0,5kg 1.1lb				


Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V <sub>f</sub> (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	1050	29,0	3000	30,5	98
xm007	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	




**marionanni**




**Vb9.580.01.t** hm01 trasparente · transparent n55 0,5kg  
1.1lb




**Vb9.580.01.s** hm01 sabbiata · sanded n55 0,5kg  
1.1lb




**Vb9.580.01.b** hm01 bianco latte · milk white n55 0,5kg  
1.1lb




**Vb9.580.02.t** hm02 trasparente · transparent n55 0,1kg  
0.2lb




**Vb9.580.02.s** hm02 sabbiata · sanded n55 0,1kg  
0.2lb




**Vb9.580.02.b** hm02 bianco latte · milk white n55 0,1kg  
0.2lb




**Vb9.580.03.s** mn01 sabbiato · sanded 0,3kg  
0.7lb




**Vb9.580.173.b** mn06 tabacchiera  
bianco satinato · white frosted n55 0,1kg  
0.2lb





**Vb9.580.173.cr** mn06 tabacchiera  
trasparente cromata · transparent chromed n55 0,1kg  
0.2lb




**Vb9.580.178** mn07 trasparente sabbiato · transparent sanded n55 0,1kg  
0.2lb




**marcio kogon**  



**Vb9.580.111.t** mk01 trasparente · transparent n55 0,4kg  
0.8lb




**david chipperfield**  

**Vb9.580.05.s** dc01 sabbaiato · sanded n55 0,1kg  
0.2lb



**tzsch cohen**  


**Vb9.580.180.ts** tc01 trasparente, sabbaiato  
transparent, sanded n55 0,4kg  
0.8lb



**Vb9.580.06.s** dc02 sabbaiato · sanded n55 0,3kg  
0.7lb









**peter zumthor**

**Vb9.580.11.t** pz03 trasparente · transparent n55 0,2kg  
0.4lb




**Vb9.580.11.s** pz03 sabbiato · sanded n55 0,2kg  
0.4lb




**kengo kuma**

**Vb9.580.07.c** kk01 cristallo · crystal n55 0,3kg  
0.7lb



**domenico de palo**



**Vb9.580.114.t** ddp01 trasparente, sabbiato  
transparent, sanded n55 0,05kg  
0.11lb



**al-jawad pike**

**Vb9.580.18.tr** ajp01 trasparente, rigato  
transparent, striped n55 0,2kg  
0.4lb







spot35					
<b>Vb9.580.21</b>	argento hacca	87° les19	n55	0,1kg 0.2lb	
<b>Vb9.580.22</b>	nero55	87° les19	n55	0,1kg 0.2lb	
<b>Vb9.580.22.b</b>	my bianco	87° les19	n55	0,1kg 0.2lb	




spot55x37					
<b>Vb9.580.121</b>	argento hacca	18° les9	n55	0,1kg 0.2lb	
<b>Vb9.580.122</b>	nero55	18° les9	n55	0,1kg 0.2lb	
<b>Vb9.580.122.b</b>	my bianco	18° les9	n55	0,1kg 0.2lb	
<b>Vb9.580.123</b>	argento hacca	23° les9 ● 30° les19 ●	n55	0,1kg 0.2lb	
<b>Vb9.580.124</b>	nero55	23° les9 ● 30° les19 ●	n55	0,1kg 0.2lb	
<b>Vb9.580.124.b</b>	my bianco	23° les9 ● 30° les19 ●	n55	0,1kg 0.2lb	
<b>Vb9.580.125</b>	argento hacca	36° les9 ● 38° les19 ●	n55	0,1kg 0.2lb	
<b>Vb9.580.126</b>	nero55	36° les9 ● 38° les19 ●	n55	0,1kg 0.2lb	
<b>Vb9.580.126.b</b>	my bianco	36° les9 ● 38° les19 ●	n55	0,1kg 0.2lb	




spot55x61					
<b>Vb9.580.25</b>	argento hacca	36° les19 ●	n55	0,2kg 0.4lb	
<b>Vb9.580.26</b>	nero55	36° les19 ●	n55	0,2kg 0.4lb	
<b>Vb9.580.26.b</b>	my bianco	36° les19 ●	n55	0,2kg 0.4lb	
<b>Vb9.580.27</b>	argento hacca	47° les19 ●	n55	0,2kg 0.4lb	
<b>Vb9.580.28</b>	nero55	47° les19 ●	n55	0,2kg 0.4lb	
<b>Vb9.580.28.b</b>	my bianco	47° les19 ●	n55	0,2kg 0.4lb	



accessori. accessories.				
<b>Vb9.580.91</b>	frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre			0,1kg 0.2lb
<b>Vb9.580.92</b>	lente ellittica · elliptical lens			0,04kg 0.09lb



spot82x35			Ⓜ	i
<b>Vb9.580.131</b>	argento hacca	13° les9 ●	n55	0,1kg 0.2lb
<b>Vb9.580.132</b>	nero55	13° les9 ●	n55	0,1kg 0.2lb
<b>Vb9.580.137</b>	my bianco	13° les9 ●	n55	0,1kg 0.2lb
<b>Vb9.580.133</b>	argento hacca	19° les9 ●	n55	0,1kg 0.2lb
<b>Vb9.580.134</b>	nero55	19° les9 ●	n55	0,1kg 0.2lb
<b>Vb9.580.138</b>	my bianco	19° les9 ●	n55	0,1kg 0.2lb
<b>Vb9.580.135</b>	argento hacca	23° les9 ● 31° les19 ●	n55	0,1kg 0.2lb
<b>Vb9.580.136</b>	nero55	23° les9 ● 31° les19 ●	n55	0,1kg 0.2lb
<b>Vb9.580.141</b>	my bianco	23° les9 ● 31° les19 ●	n55	0,1kg 0.2lb
<b>Vb9.580.139</b>	argento hacca	35° les9 ● 42° les19 ●	n55	0,1kg 0.2lb
<b>Vb9.580.140</b>	nero55	35° les9 ● 42° les19 ●	n55	0,1kg 0.2lb
<b>Vb9.580.142</b>	my bianco	35° les9 ● 42° les19 ●	n55	0,1kg 0.2lb




spot82x79			Ⓜ	i
<b>Vb9.580.31</b>	argento hacca	23° les19 ●	n55	0,2kg 0.4lb
<b>Vb9.580.32</b>	nero55	23° les19 ●	n55	0,2kg 0.4lb
<b>Vb9.580.32.b</b>	my bianco	23° les19 ●	n55	0,2kg 0.4lb
<b>Vb9.580.33</b>	argento hacca	37° les19 ●	n55	0,2kg 0.4lb
<b>Vb9.580.34</b>	nero55	37° les19 ●	n55	0,2kg 0.4lb
<b>Vb9.580.34.b</b>	my bianco	37° les19 ●	n55	0,2kg 0.4lb
<b>Vb9.580.35</b>	argento hacca	46° les19 ●	n55	0,2kg 0.4lb
<b>Vb9.580.36</b>	nero55	46° les19 ●	n55	0,2kg 0.4lb
<b>Vb9.580.36.b</b>	my bianco	46° les19 ●	n55	0,2kg 0.4lb


**accessori spot82. accessories.** Ⓜ i




<b>Vb9.580.86</b>	frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre	0,01kg 0.02lb
-------------------	--	------------------




<b>Vb9.580.87</b>	lente ellittica · elliptical lens	0,05kg 0.11lb
-------------------	-----------------------------------	------------------




<b>Vb9.580.88</b>	vetro albarino · albarino glass	0,05kg 0.11lb
-------------------	---------------------------------	------------------





<b>Vb9.580.165</b>	anti abbagliamento · anti-glare	0,03kg 0.07lb
--------------------	---------------------------------	------------------

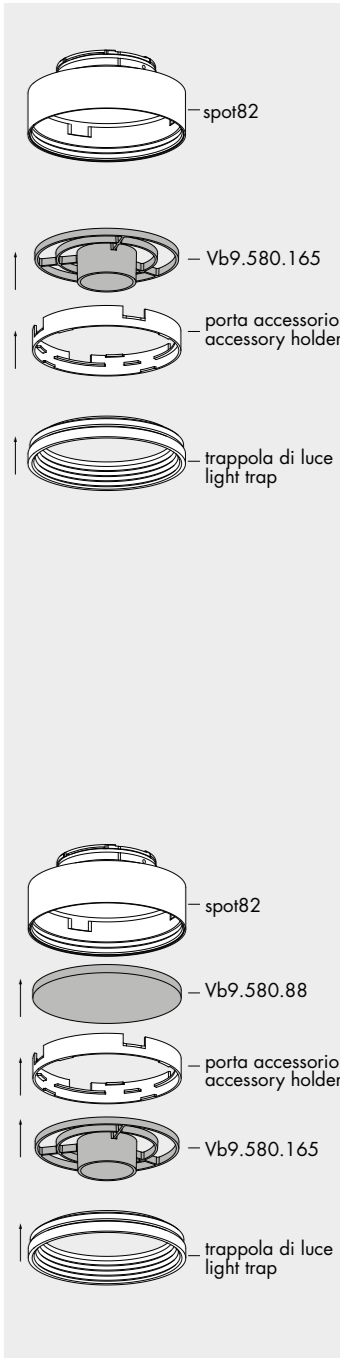





spot100					
<b>Vb9.580.37</b>	argento hacca	10° les9 ●	16° les19 ●	n55	0,1kg 0.2lb
<b>Vb9.580.38</b>	nero55	10° les9 ●	16° les19 ●	n55	0,1kg 0.2lb
<b>Vb9.580.38.b</b>	my bianco	10° les9 ●	16° les19 ●	n55	0,1kg 0.2lb
<b>Vb9.580.39</b>	argento hacca	22° les9 ●	25° les19 ●	n55	0,1kg 0.2lb
<b>Vb9.580.40</b>	nero55	22° les9 ●	25° les19 ●	n55	0,1kg 0.2lb
<b>Vb9.580.40.b</b>	my bianco	22° les9 ●	25° les19 ●	n55	0,1kg 0.2lb
<b>Vb9.580.41</b>	argento hacca		40° les19 ●	n55	0,1kg 0.2lb
<b>Vb9.580.42</b>	nero55		40° les19 ●	n55	0,1kg 0.2lb
<b>Vb9.580.42.b</b>	my bianco		40° les19 ●	n55	0,1kg 0.2lb
<b>Vb9.580.43</b>	argento hacca		54° les19 ●	n55	0,1kg 0.2lb
<b>Vb9.580.44</b>	nero55		54° les19 ●	n55	0,1kg 0.2lb
<b>Vb9.580.44.b</b>	my bianco		54° les19 ●	n55	0,1kg 0.2lb



accessori spot100. accessories.					
<b>Vb9.580.93</b>	frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre				0,1kg 0.2lb
<b>Vb9.580.94</b>	lente ellittica · elliptical lens				0,05kg 0.11lb



mounting cover for outlet box - exposed rose with remote power supply

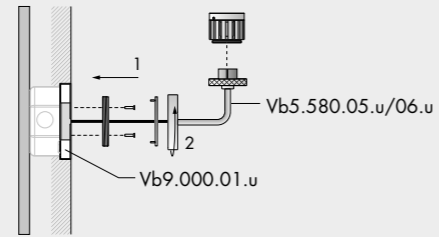

mounting cover for outlet box - fully concealed for plasterboard installation with remote power supply



## lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables

xxxxxxxxxxxxxxxx				120V 50-60Hz	A	wet	UL	UL US	i
a	b	c	d	e	f	f	g		

xxxxxxxxxxxxxxxx				120V 50-60Hz	A	wet	UL	UL US	i
Vbx.xxx.xx	nero55	3000K	35W	20°	0,8kg	1.8lb			
h	i	l	m	n	g				

### componenti. components.

### accessori. accessories.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V <sub>f (min)</sub>	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
					500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	
10	11						12	13	

## classificazione ambiente di installazione installation location rating

bandella tecnica. posizioni standard simbologie.  
data plate. standard arrangement of symbols.

a	nome apparecchio di illuminazione · light fitting name
b	tensione di alimentazione · supply rating (Volt)
c	frequenza di alimentazione · supply frequency (Hertz)
d	alimentatore incluso o escluso · power supply included or not included
e	classificazione ambiente di installazione · installation location rating
f	marchio di certificazione · safety and quality standards certification
g	peso netto · net weight (kg/lb)
h	codice · code
i	finiture · colours and finishes
l	temperatura colore sorgente elettronica colour temperature led source (Kelvin)
m	potenza della sorgente · source power (Watt)
n	gradi fascio luminoso · light beam degrees

componenti. identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta funzionalità e installazione dell'apparecchio di illuminazione.  
components. includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light fitting.

accessori. si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio.  
accessories. refers to items that can be added to the light fitting.

1	indice di resa cromatica · colour rendering index
2	indice di resa del rosso · red colour rendering index
3	Rf indice di fedeltà colore · colour fidelity index Rg indice di saturazione colore · color gamut index
4	step di macadam · macadam step
5	corrente di alimentazione · power supply current
6	tensione di alimentazione · power supply voltage
7	flusso luminoso · light flux
8	potenza della sorgente · source power
9	efficienza della sorgente · source efficiency
10	codice sorgente elettronica Viabizzuno · Viabizzuno led source code
11	superficie emittente · light emitting surface (mm)
12	% flusso residuo a fine vita · end life % flux
13	% consentita sotto limite · allowed % under limit


**wet** prodotto classificato per uso esterno · product classified for outdoor use


**damp** prodotto classificato per uso interno in ambienti umidi (bagno, sauna, ecc..) · product classified for indoor use in damp environments (bathrooms, saunas, etc.)


**dry** prodotto classificato per uso interno in ambienti asciutti · product classified for indoor use in dry environments

## legenda simboli symbols legenda

 prodotto in conformità con le direttive nord americane sui soffioni doccia · produced in compliance with showerheads northamerican directives

 componente certificato per il mercato nord americano idoneo ad essere utilizzato e valutato come parte di in un sistema più complesso  
component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system


 prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market


 prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market


**type ic** apparecchio di illuminazione ad incasso progettato per funzionare a contatto con materiale isolante.  
recessed luminaire designed to work in contact with thermal insulation.

**type non-ic** apparecchio di illuminazione ad incasso progettato per funzionare in intercapedini che abbiano una certa distanza da materiali isolanti.  
recessed luminaire designed to work in cavities that have a minimum dimensions and spacings to thermal insulation.

**title24** prodotto conforme allo standard title24 · product compliant with title24 standard


 vetro opalino · opal glass

 vetro sabbiato · sanded glass

 vetro nero fumè · black smoke glass

 vetro trasparente · transparent glass

 vetro bianco latte · white milk glass

 cristallo · crystal

 policarbonato opalino · opal polycarbonate diffuser

 carrabile · drive over

**A** alimentatore incluso · power supply included

**A** alimentatore escluso · power supply not included

**AR** alimentatore remoto incluso · remote power supply included

**Ai** alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso · electronic power supply with smart control included

**AiR** alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso, da installare remoto · electronic power supply with smart control included, to be installed remotely

**AS** alimentatore a spina incluso · plug power supply included

**T** trasformatore incluso · transformer included

**K** kit di cablaggio incluso · wiring kit not included

**K** kit di cablaggio escluso · wiring kit not included


**L** lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente inclusa.  
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent included.

**L** lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente esclusa.  
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent not included.

**PR** propulsore dinamico n55 incluso · included


 attenzione: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo · attention: led light source. never look straight without eye protection

**i** peso netto · net weight (kg)

 possibilità di combinazione tra interfaccia n55, propulsore dinamico n55 e lampadina n55 · possible combination between n55 interface, propulsore dinamico n55 and n55 bulb

**I.d.** luce diretta · direct light

**I.i.** luce indiretta · indirect light

**V**  disponibile su · available on *Viabizzuno applight* [www.Viabizzuno.com](http://www.Viabizzuno.com) *Viabizzuno online*