



Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millenovecentocinquantacinque. da qui nasce il nome della fabbrica di produzione fondata nel millenovecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee. una verticale, rigorosa, essenziale, equilibrata: la luce per la luce; ed una inclinata, irriverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi: la luce per la forma. distinte ma complementari si fondono in un unico nome: Viabizzuno.

marionanni

Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the twenty-first july nineteenfiftyfive at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the factory founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines. one vertical, well balanced, logical, essential: the light for the light. the other one dynamic, irreverent, ironic: the light for the form. separate and yet complementary they cast in the same name: Viabizzuno.

prodotto
product



schede tecniche
data sheets



curve fotometriche
photometric curves



modelli 3d per i tuoi render
3d models for your render





apparecchio di illuminazione a sospensione per interni realizzato in alluminio ossidato. modelli disponibili con alimentatore 120V 50-60Hz a controllo intelligente integrato in rosone o incluso da installare remoto nella versione a scomparsa totale.

la versione con alimentatore integrato è fornita di controllo intelligente che regola automaticamente la corrente al tipo di propulsore. lo stesso alimentatore può essere ordinato a parte per le altre versioni.

compatibile con i seguenti propulsori dinamici n55:

55/350e les19 fino a 9,7W 350mA 1240lm,

55/350 les19 fino a 9,7W 350mA 1240lm,

55/500 les19 fino a 14W 500mA 1580lm,

55/500 les9 fino a 13,6W 500mA 800lm,

65/500e les19 fino a 14W 500mA 1580lm,

65/700 les19 fino a 19,9W 700mA 2140lm,

65/700 les9 fino a 19,5W 700mA 1110lm,

82/1050 les19 fino a 30,5W 1050mA 3000lm.

tutti i propulsori sono Ra98 1 step macadam con sorgente elettronica 2700K, 3000K o 3000Vb K.

l'apposito attacco n55 permette di intercambiare tre tipi di lampadina: classica, decorativa e tecnica. eventuali irregolarità del vetro sono garanzia di un prodotto unico, soffiato e realizzato interamente a mano da maestri vetrai.

finiture: argento hacca, nero55. lampadine classiche e decorative con vetro trasparente, sabbato e bianco latte.

personalizza la tua luce vai su www.Viabizzuno.com

damp location rated suspension light fitting for indoor use made of oxidised aluminium. versions available either with integrated in-rose 120V 50-60Hz power supply with smart control or included to be installed remotely. the integrated power supply version has a smart control which automatically provides the suitable current according to the type of propeller. the same power supply can also be ordered separately for the other versions. compatible with the following propulsori dinamici n55:

55/350e les19 up to 9.7W 350mA 1240lm,

55/350 les19 up to 9.7W 350mA 1240lm,

55/500 les19 up to 14W 500mA 1580lm,

55/500 les9 up to 13.6W 500mA 800lm,

65/500e les19 up to 14W 500mA 1580lm,

65/700 les19 up to 19.9W 700mA 2140lm,

65/700 les9 up to 19.5W 700mA 1110lm,


82/1050 les19 up to 30.5W 1050mA 3000lm.

all propellers are Ra98 1 step macadam with 2700K, 3000K or 3000Vb K led source.

the specific n55 lamp-holder allows to change three types of light bulbs: standard, decorative and technical. any irregularities in the glass are a guarantee of an unique product, blown and entirely hand crafted by master glassmakers.

finishes: argento hacca, nero55. classic and decorative bulbs with transparent, sanded and milk white glass.

customize your light visit www.Viabizzuno.com

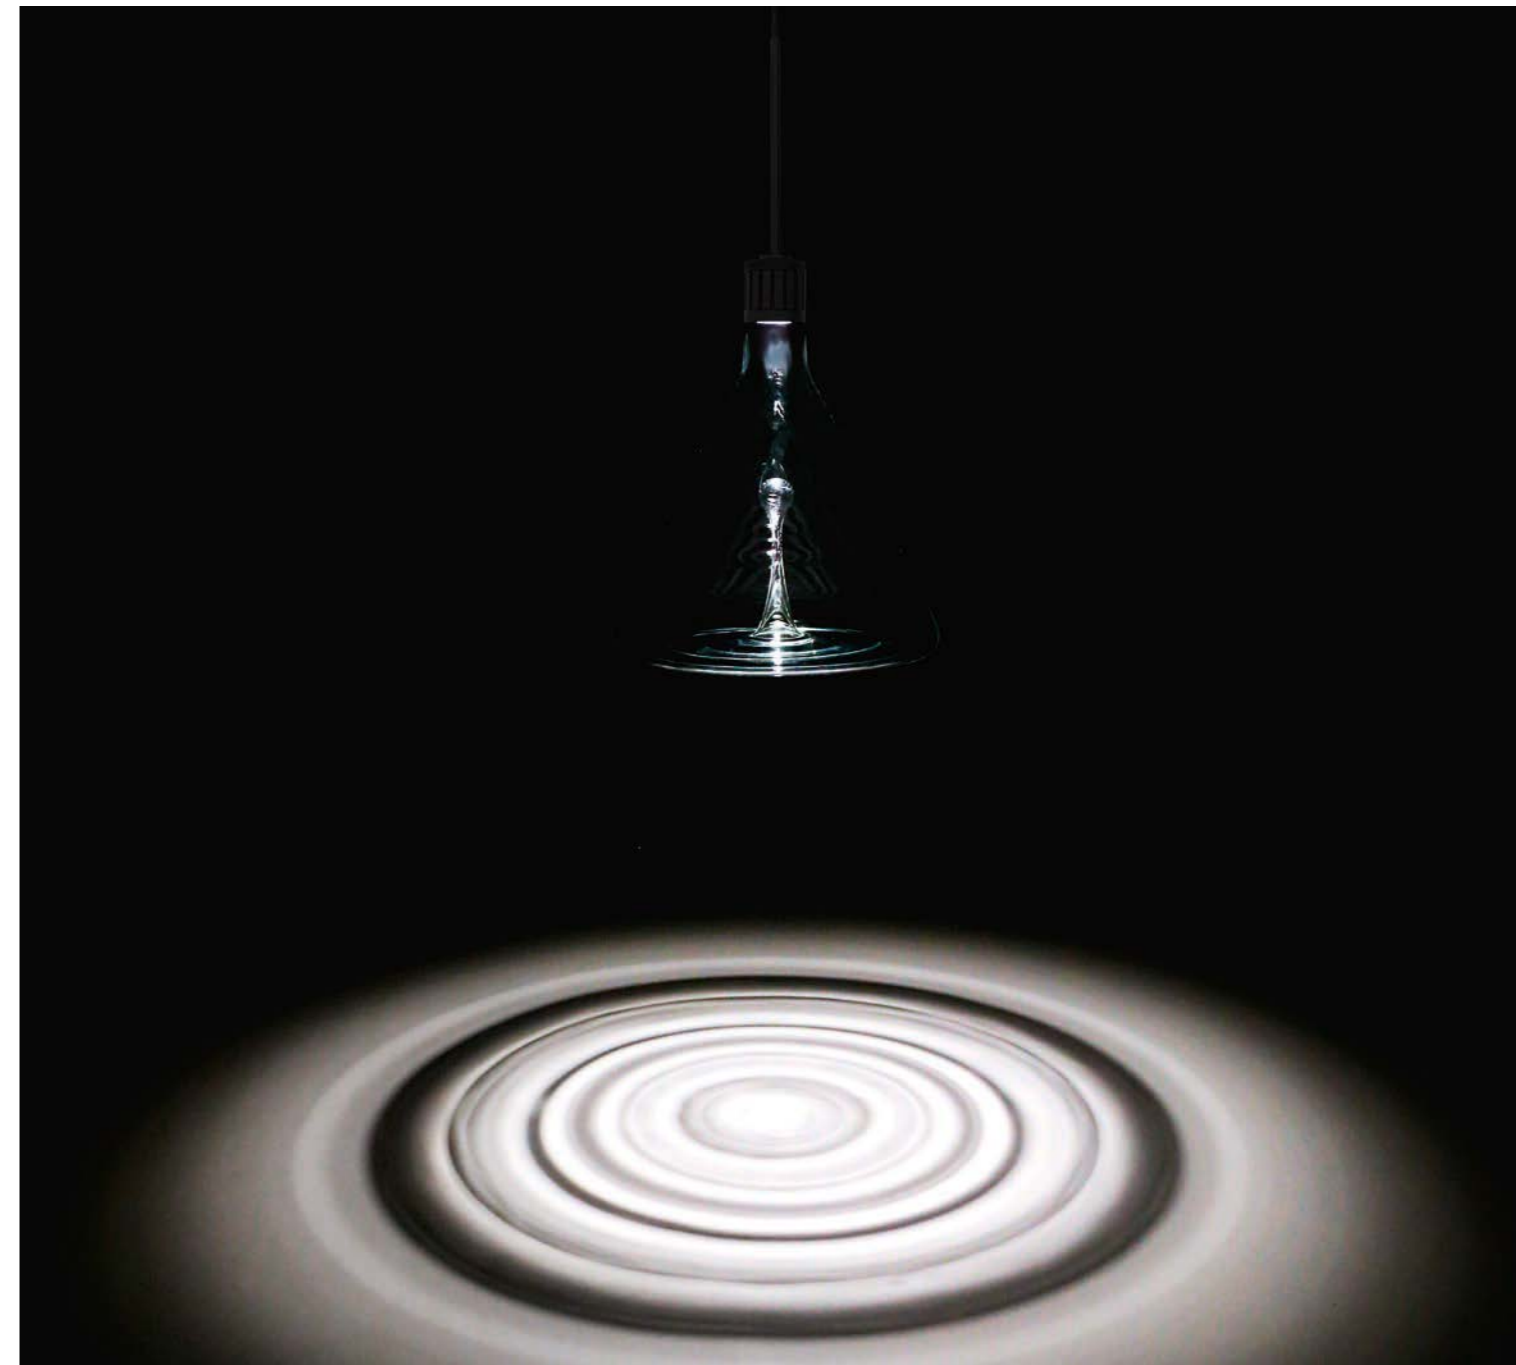

n55 sospensione

propulsore dinamico n55



**lampadina classica
classic bulb**

**lampadina decorativa
decorative bulb**

**lampadina tecnica
technical bulb**



n55 sospensione a.i. interfaccia
alimentatore integrato
integrated power supply

n55 sospensione a.i. interfaccia
alimentatore integrato
con tige rigida
integrated power supply
with rigid tige




n55 sospensione a.r. alimentatore remoto
remote power supply

n55 sospensione a.r. alimentatore remoto
con tige rigida
remote power supply
with rigid tige



n55 sospensione a.r. alimentatore remoto
con rosone scomparsa totale
remote power supply
with total recessed rose



55/350e
les19
350mA
1240 lm
9,7W
128 lm/W



55/350
les19
350mA
1240 lm
9,7W
128 lm/W



55/500
les19
500mA
1580 lm
14W
113 lm/W



55/500
les9
500mA
800 lm
13,6W
59 lm/W



65/500e
les19
500mA
1580 lm
14W
113 lm/W




65/700
les19
700mA
2140 lm
19,9W
108 lm/W




65/700
les9
700mA
1110 lm
19,5W
57 lm/W




82/1050
les19
1050mA
3000lm
30,5W
98 lm/W

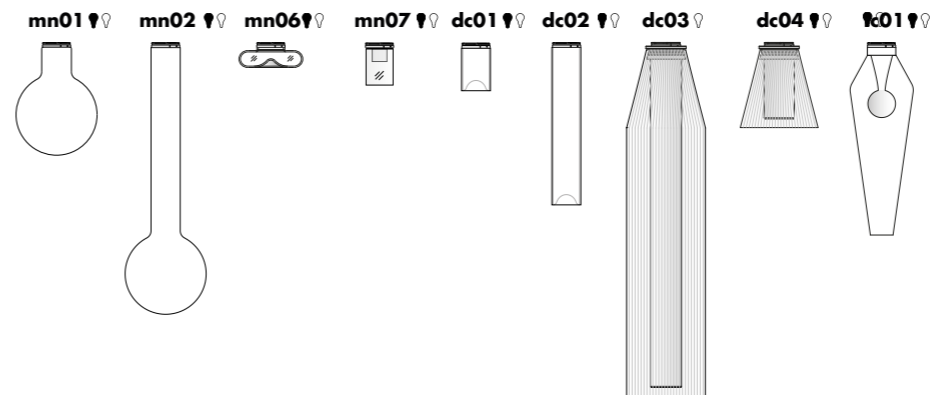

hm01

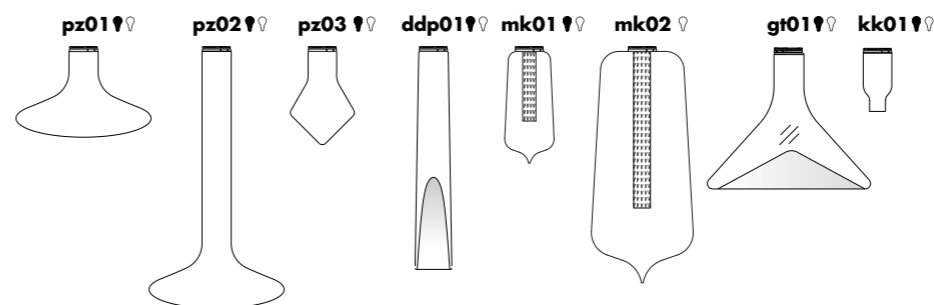

hm02

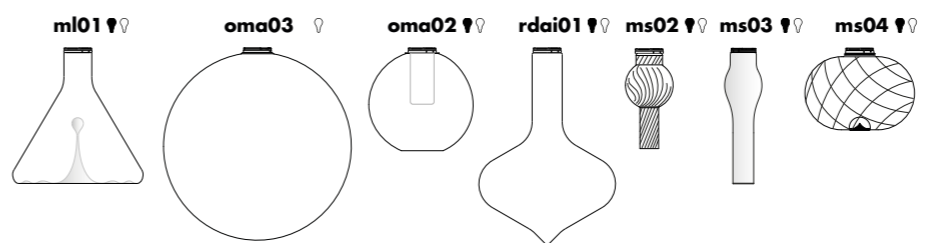

spot35
les19
87°
les9
18° 23° 36°

spot55x37
les19
30° 38°
les9
18° 23° 36°


spot82x35
les19
31° 42°
les9
13° 19° 23° 35°



spot82x79
les19
23° 37° 46°
les9
10° 22°

spot100
les19
16° 25° 40° 54°
les9
10° 22°

lensoptica amP150
les19
22° 51°
les9
13°



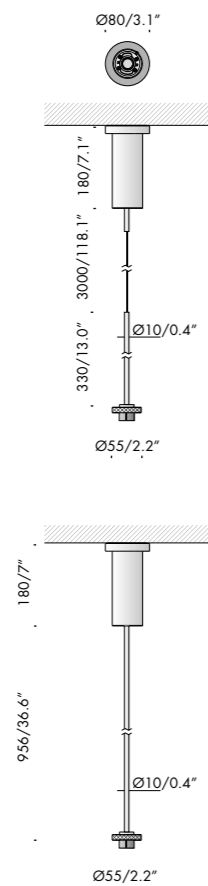
lensoptica amP180
les19
15° 41° 53° 20°x55°
les9
10°



n55 sospensione interfaccia a.i. 120V 50-60Hz  title24 damp    

Vb8.580.01	argento hacca	350 ÷ 1050mA	n55	0,9kg 2lb
Vb8.580.02	nero55	350 ÷ 1050mA	n55	0,9kg 2lb
Vb8.580.03	my bianco	350 ÷ 1050mA	n55	0,9kg 2lb
Vb8.580.71	argento hacca	350 ÷ 1050mA	n55	0,9kg 2lb
Vb8.580.72	nero55	350 ÷ 1050mA	n55	0,9kg 2lb
Vb8.580.73	my bianco	350 ÷ 1050mA	n55	0,9kg 2lb



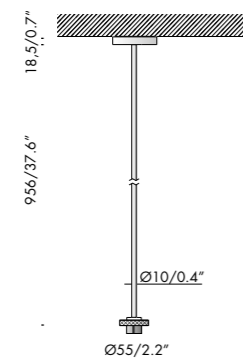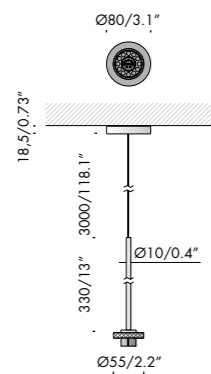


n55 sospensione interfaccia a.r.		title24	damp				i
Vb8.580.09	argento hacca			n55	0,3kg	0.7lb	
Vb8.580.10	nero55			n55	0,3kg	0.7lb	
Vb8.580.11	my bianco			n55	0,3kg	0.7lb	

Vb8.580.81	argento hacca	350 ÷ 1050mA		n55	0,5kg	1.1lb	
Vb8.580.82	nero55	350 ÷ 1050mA		n55	0,5kg	1.1lb	
Vb8.580.83	my bianco	350 ÷ 1050mA		n55	0,5kg	1.1lb	

n55 sospensione interfaccia scomparsa totale a.r.		title24	damp				i
Vb8.580.05	argento hacca			n55	0,3kg	0.7lb	
Vb8.580.06	nero55			n55	0,3kg	0.7lb	
Vb8.580.07	my bianco			n55	0,3kg	0.7lb	





copertura per outlet box. cover for outlet box  

Vb9.000.01.u scomparsa totale cartongesso 0,3kg
fully concealed for plasterboard installation 0.7lb

accessori scomparsa totale. fully concealed accessories.  

Vb9.580.83 tappo di chiusura · end cap argento hacca 0,1kg
0.2lb


Vb9.580.84 tappo di chiusura · end cap nero55 0,1kg
0.2lb




Vb9.580.85 tappo di chiusura · end cap my bianco 0,1kg
0.2lb



alimentatore. power supply.  **dry**  

Vb9.580.80 alimentatore elettronico 350÷1050mA max 34W 0,2kg
con controllo intelligente dimm. 1÷10V 0.4lb
electronic power supply
with smart control




alimentatore. power supply. 120V 50-60Hz  **dry**  

t4.620.u 350mA 15÷38V 13W 0,9kg
1.9lb

t4.621.u 500mA 15÷38V 19W 0,9kg
1.9lb

t4.622.u 700mA 15÷38V 27W 0,9kg
1.9lb

t4.623.u 1050mA 15÷38V 40W 0,9kg
1.9lb





propulsore dinamico n55 55/350e		IP20	★	CE	i
Vb9.580.150.27	argento hacca	2700K	les19 ●	n55	0,2
Vb9.580.151.27	nero55	2700K	les19 ●	n55	0,2
Vb9.580.152.27	my bianco	2700K	les19 ●	n55	0,2


Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm000	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Vb9.580.150.30	argento hacca	3000K	les19 ●	n55	0,2
Vb9.580.151.30	nero55	3000K	les19 ●	n55	0,2
Vb9.580.152.30	my bianco	3000K	les19 ●	n55	0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm001	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Vb9.580.150.30v	argento hacca	3000VbK	les19 ●	n55	0,2
Vb9.580.151.30v	nero55	3000VbK	les19 ●	n55	0,2
Vb9.580.152.30v	my bianco	3000VbK	les19 ●	n55	0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm007	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	



propulsore dinamico n55 55/350		IP20	★	CE	i
Vb9.580.50.27	argento hacca	2700K	les19 ●	n55	0,2
Vb9.580.51.27	nero55	2700K	les19 ●	n55	0,2
Vb9.580.52.27	my bianco	2700K	les19 ●	n55	0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm000	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	







Vb9.580.50.30	argento hacca	3000K	les19 ●	n55	0,2
Vb9.580.51.30	nero55	3000K	les19 ●	n55	0,2
Vb9.580.52.30	my bianco	3000K	les19 ●	n55	0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm001	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Vb9.580.50.30v	argento hacca	3000VbK	les19 ●	n55	0,2
Vb9.580.51.30v	nero55	3000VbK	les19 ●	n55	0,2
Vb9.580.52.30v	my bianco	3000VbK	les19 ●	n55	0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm007	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	



propulsore dinamico n55 55/500      

Vb9.580.62.27	argento hacca	2700K	les19 ● n55	0,2
Vb9.580.63.27	nero55	2700K	les19 ● n55	0,2
Vb9.580.64.27	my bianco	2700K	les19 ● n55	0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80 B10		

Vb9.580.62.30	argento hacca	3000K	les19 ● n55	0,2
Vb9.580.63.30	nero55	3000K	les19 ● n55	0,2
Vb9.580.64.30	my bianco	3000K	les19 ● n55	0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm001	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80 B10		

Vb9.580.62.30v	argento hacca	3000VbK	les19 ● n55	0,2
Vb9.580.63.30v	nero55	3000VbK	les19 ● n55	0,2
Vb9.580.64.30v	my bianco	3000VbK	les19 ● n55	0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm007	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80 B10		



Vb9.580.101.27	argento hacca	2700K	les9 ● n55	0,2
Vb9.580.102.27	nero55	2700K	les9 ● n55	0,2
Vb9.580.103.27	my bianco	2700K	les9 ● n55	0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,1	800	13,6	59
xe000	les9 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80 B10		

Vb9.580.101.30	argento hacca	3000K	les9 ● n55	0,2
Vb9.580.102.30	nero55	3000K	les9 ● n55	0,2
Vb9.580.103.30	my bianco	3000K	les9 ● n55	0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,1	800	13,6	59
xe001	les9 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80 B10		

Vb9.580.101.30v	argento hacca	3000VbK	les9 ● n55	0,2
Vb9.580.102.30v	nero55	3000VbK	les9 ● n55	0,2
Vb9.580.103.30v	my bianco	3000VbK	les9 ● n55	0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	500	27,1	800	13,6	59
xe007	les9 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80 B10		



propulsore dinamico n55 65/500e				IP20	CE	i
Vb9.580.154.27	argento hacca	2700K	les19 ● n55	0,3		
Vb9.580.155.27	nero55	2700K	les19 ● n55	0,3		
Vb9.580.156.27	my bianco	2700K	les19 ● n55	0,3		

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	

Vb9.580.154.30	argento hacca	3000K	les19 ● n55	0,3		
Vb9.580.155.30	nero55	3000K	les19 ● n55	0,3		
Vb9.580.156.30	my bianco	3000K	les19 ● n55	0,3		

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm001	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	

Vb9.580.154.30v	argento hacca	3000VbK	les19 ● n55	0,3		
Vb9.580.155.30v	nero55	3000VbK	les19 ● n55	0,3		
Vb9.580.156.30v	my bianco	3000VbK	les19 ● n55	0,3		

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm007	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	



propulsore dinamico n55 65/700				IP20	CE	i
Vb9.580.54.27	argento hacca	2700K	les19 ● n55	0,3		
Vb9.580.55.27	nero55	2700K	les19 ● n55	0,3		
Vb9.580.56.27	my bianco	2700K	les19 ● n55	0,3		

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm000	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	

Vb9.580.54.30	argento hacca	3000K	les19 ● n55	0,3		
Vb9.580.55.30	nero55	3000K	les19 ● n55	0,3		
Vb9.580.56.30	my bianco	3000K	les19 ● n55	0,3		

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm001	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	

Vb9.580.54.30v	argento hacca	3000VbK	les19 ● n55	0,3		
Vb9.580.55.30v	nero55	3000VbK	les19 ● n55	0,3		
Vb9.580.56.30v	my bianco	3000VbK	les19 ● n55	0,3		

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm007	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	



propulsore dinamico 65/700									
Vb9.580.106.27	argento hacca	2700K	les9 ●	n55	0,3kg 0.7lb				
Vb9.580.107.27	nero55	2700K	les9 ●	n55	0,3kg 0.7lb				
Vb9.580.108.27	my bianco	2700K	les9 ●	n55	0,3kg 0.7lb				

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe000	les9 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	

Vb9.580.106.30	argento hacca	3000K	les9 ●	n55	0,3kg 0.7lb				
Vb9.580.107.30	nero55	3000K	les9 ●	n55	0,3kg 0.7lb				
Vb9.580.108.30	my bianco	3000K	les9 ●	n55	0,3kg 0.7lb				

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe001	les9 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	

Vb9.580.106.30v	argento hacca	3000VbK	les9 ●	n55	0,3kg 0.7lb				
Vb9.580.107.30v	nero55	3000VbK	les9 ●	n55	0,3kg 0.7lb				
Vb9.580.108.30v	my bianco	3000VbK	les9 ●	n55	0,3kg 0.7lb				

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe007	les9 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	



propulsore dinamico 82/1050									
Vb9.580.58.27	argento hacca	2700K	les19 ●	n55	0,5kg 1.1lb				
Vb9.580.59.27	nero55	2700K	les19 ●	n55	0,5kg 1.1lb				
Vb9.580.60.27	my bianco	2700K	les19 ●	n55	0,5kg 1.1lb				







Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	1050	29,0	3000	30,5	98
xm000	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	

Vb9.580.58.30	argento hacca	3000K	les19 ●	n55	0,5kg 1.1lb				
Vb9.580.59.30	nero55	3000K	les19 ●	n55	0,5kg 1.1lb				
Vb9.580.60.30	my bianco	3000K	les19 ●	n55	0,5kg 1.1lb				

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	1050	29,0	3000	30,5	98
xm001	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	






Vb9.580.58.30v	argento hacca	3000VbK	les19 ●	n55	0,5kg 1.1lb				
Vb9.580.59.30v	nero55	3000VbK	les19 ●	n55	0,5kg 1.1lb				
Vb9.580.60.30v	my bianco	3000VbK	les19 ●	n55	0,5kg 1.1lb				

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	1050	29,0	3000	30,5	98
xm007	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	



marionanni		Ⓜ	ⓘ
Vb9.580.01.t	hm01 trasparente · transparent	n55	0,5kg 1.1lb
Vb9.580.01.s	hm01 sabbiata · sanded	n55	0,5kg 1.1lb
Vb9.580.01.b	hm01 bianco latte · milk white	n55	0,5kg 1.1lb
Vb9.580.02.t	hm02 trasparente · transparent	n55	0,1kg 0.2lb
Vb9.580.02.s	hm02 sabbiata · sanded	n55	0,1kg 0.2lb
Vb9.580.02.b	hm02 bianco latte · milk white	n55	0,1kg 0.2lb



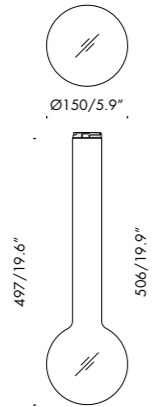

marionanni

Vb9.580.03.s mn01 sabbaiato · sanded n55 0,3kg
0.7lb




Vb9.580.04.t mn02 trasparente · transparent n55 0,3kg
0.7lb

Vb9.580.173.b mn06 tabacchiera
bianco satinato · white frosted n55 0,1kg
0.2lb

Vb9.580.173.cr mn06 tabacchiera
trasparente cromata · transparent chromed n55 0,1kg
0.2lb

Vb9.580.178 mn07 trasparente sabbaiato · transparent sanded n55 0,1kg
0.2lb





david chipperfield





Vb9.580.05.s dc01 sabbaiato · sanded n55 0,1kg
0.2lb

Vb9.580.06.s dc02 sabbaiato · sanded n55 0,3kg
0.7lb

Vb9.580.19.tr dc03 trasparente, rigato
transparent, striped n55 0,7kg
1.5lb

Vb9.580.20.tr dc04 trasparente, rigato e sabbaiato
transparent, striped and sanded n55 0,3kg
0.7lb



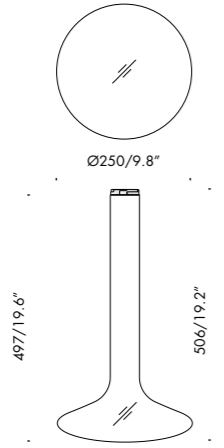

peter zumthor




Vb9.580.08.1 pz01 trasparente · transparent n55 0,3kg
0.7lb

Vb9.580.10.1 pz02 trasparente · transparent n55 0,6kg
1.3lb

Vb9.580.11.1 pz03 trasparente · transparent n55 0,2kg
0.4lb

Vb9.580.11.s pz03 sabbato · sanded n55 0,2kg
0.4lb






al-jawad pike



Vb9.580.18.tr aip01 trasparente, rigato
transparent, striped

n55 0,2kg
0.4lb




neri&hu



Vb9.580.116.ts nh01 trasparente, sabbiato
transparent, sanded


n55 1,2kg
2.6lb





Vb9.580.117.ts nh02 trasparente, sabbiato
transparent, sanded


n55 2kg
4.4lb





oma  

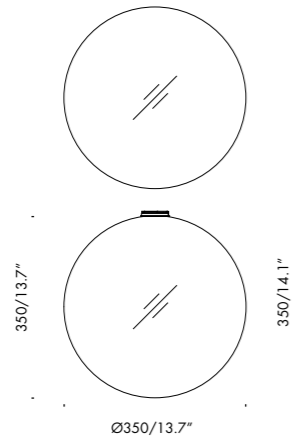

Vb9.580.14.t oma02 trasparente · transparent n55 0,4kg
0.8lb







Vb9.580.15.t oma03 trasparente · transparent n55 1,4kg
3.1lb






kengo kuma  
Vb9.580.07.c kk01 cristallo · crystal n55 0,3kg
 0,7lb






marcio kogan  
Vb9.580.111.t mk01 trasparente · transparent n55 0,4kg
 0,8lb

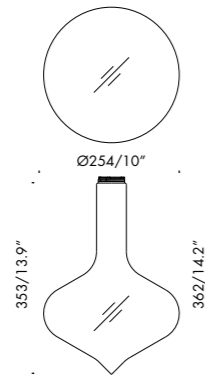

Vb9.580.112.t mk02 trasparente · transparent n55 1,8kg
 4lb






rdai  
Vb9.580.12.t rdai01 trasparente · transparent n55 0,6kg
 1.3lb




tzach cohen  
Vb9.580.180.ts tc01 trasparente, sabbato
 transparent, sanded n55 0,4kg
 0.8lb





winy maas


Vb9.580.09.t wm01 trasparente · transparent n55 0,6kg
1.3lb

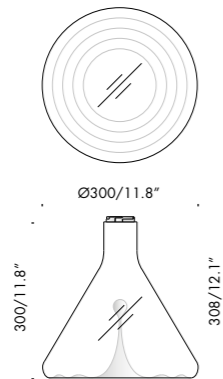


max lam

Vb9.580.13.t ml01 trasparente · transparent n55 1,4kg
3.1lb



**domenico de palo**

Vb9.580.114.t ddp01 trasparente, sabbato
transparent, sanded n55 0,4kg
0.8lb

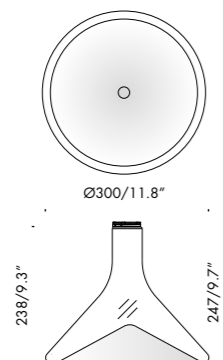
**gio tiroto**

Vb9.580.17.t gt01 trasparente, sabbato
transparent, sanded n55 1kg
2.2lb

accessori per lampadina trasparente. transparent bulb accessories.

Vb9.580.160 trappola di luce antiabbagliamento nero
anti-glare black light trap 0,03kg
0.07lb





luigi lanzi

Vb9.580.170 llo1 nero fumè · black smoke

n55 1,6kg
3.6lb



Ø97/3.8"



Ø77/3"



Ø243/9.5"



mirko spaccapanico

Vb9.580.175.t ms02 trasparente · transparent

n55 0,3kg
0.7lb




Vb9.580.176.t ms03 trasparente · transparent


n55 0,3kg
0.7lb

Vb9.580.177.t ms04 trasparente · transparent


n55 0,3kg
0.7lb



spot35					
Vb9.580.21	argento hacca	87° les19 ●	n55	0,1kg 0.2lb	
Vb9.580.22	nero55	87° les19 ●	n55	0,1kg 0.2lb	
Vb9.580.22.b	my bianco	87° les19 ●	n55	0,1kg 0.2lb	




spot55x37					
Vb9.580.121	argento hacca	18° les9 ●	n55	0,1kg 0.2lb	
Vb9.580.122	nero55	18° les9 ●	n55	0,1kg 0.2lb	
Vb9.580.122.b	my bianco	18° les9 ●	n55	0,1kg 0.2lb	
Vb9.580.123	argento hacca	23° les9 ● 30° les19 ●	n55	0,1kg 0.2lb	
Vb9.580.124	nero55	23° les9 ● 30° les19 ●	n55	0,1kg 0.2lb	
Vb9.580.124.b	my bianco	23° les9 ● 30° les19 ●	n55	0,1kg 0.2lb	
Vb9.580.125	argento hacca	36° les9 ● 38° les19 ●	n55	0,1kg 0.2lb	
Vb9.580.126	nero55	36° les9 ● 38° les19 ●	n55	0,1kg 0.2lb	
Vb9.580.126.b	my bianco	36° les9 ● 38° les19 ●	n55	0,1kg 0.2lb	




spot55x61					
Vb9.580.25	argento hacca	36° les19 ●	n55	0,2kg 0.4lb	
Vb9.580.26	nero55	36° les19 ●	n55	0,2kg 0.4lb	
Vb9.580.26.b	my bianco	36° les19 ●	n55	0,2kg 0.4lb	
Vb9.580.27	argento hacca	47° les19 ●	n55	0,2kg 0.4lb	
Vb9.580.28	nero55	47° les19 ●	n55	0,2kg 0.4lb	
Vb9.580.28.b	my bianco	47° les19 ●	n55	0,2kg 0.4lb	




accessori spot55. accessories.				
Vb9.580.91	frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre			0,01kg 0.02lb
Vb9.580.92	lente ellittica · elliptical lens			0,04kg 0.09lb




spot82x35				Ⓜ	i
Vb9.580.131	argento hacca	13° les9 ●	n55	0,1kg 0.2lb	
Vb9.580.132	nero55	13° les9 ●	n55	0,1kg 0.2lb	
Vb9.580.137	my bianco	13° les9 ●	n55	0,1kg 0.2lb	
Vb9.580.133	argento hacca	19° les9 ●	n55	0,1kg 0.2lb	
Vb9.580.134	nero55	19° les9 ●	n55	0,1kg 0.2lb	
Vb9.580.138	my bianco	19° les9 ●	n55	0,1kg 0.2lb	
Vb9.580.135	argento hacca	23° les9 ● 31° les19 ●	n55	0,1kg 0.2lb	
Vb9.580.136	nero55	23° les9 ● 31° les19 ●	n55	0,1kg 0.2lb	
Vb9.580.141	my bianco	23° les9 ● 31° les19 ●	n55	0,1kg 0.2lb	
Vb9.580.139	argento hacca	35° les9 ● 42° les19 ●	n55	0,1kg 0.2lb	
Vb9.580.140	nero55	35° les9 ● 42° les19 ●	n55	0,1kg 0.2lb	
Vb9.580.142	my bianco	35° les9 ● 42° les19 ●	n55	0,1kg 0.2lb	



spot82x79				Ⓜ	i
Vb9.580.31	argento hacca	23° les19 ●	n55	0,2kg 0.4lb	
Vb9.580.32	nero55	23° les19 ●	n55	0,2kg 0.4lb	
Vb9.580.32.b	my bianco	23° les19 ●	n55	0,2kg 0.4lb	
Vb9.580.33	argento hacca	37° les19 ●	n55	0,2kg 0.4lb	
Vb9.580.34	nero55	37° les19 ●	n55	0,2kg 0.4lb	
Vb9.580.34.b	my bianco	37° les19 ●	n55	0,2kg 0.4lb	
Vb9.580.35	argento hacca	46° les19 ●	n55	0,2kg 0.4lb	
Vb9.580.36	nero55	46° les19 ●	n55	0,2kg 0.4lb	
Vb9.580.36.b	my bianco	46° les19 ●	n55	0,2kg 0.4lb	









accessori spot82. accessories.			Ⓜ	i
Vb9.580.86	frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre	0,01kg 0.02lb		
Vb9.580.87	lente ellittica · elliptical lens	0,05kg 0.11lb		
Vb9.580.88	vetro albarino · albarino glass	0,05kg 0.11lb		
Vb9.580.165	anti abbagliamento · anti-glare	0,03kg 0.07lb		



spot100				Ⓜ	i
Vb9.580.37	argento hacca	10° les9 ●	16° les19 ●	n55	0,1kg 0.2lb
Vb9.580.38	nero55	10° les9 ●	16° les19 ●	n55	0,1kg 0.2lb
Vb9.580.38.b	my bianco	10° les9 ●	16° les19 ●	n55	0,1kg 0.2lb
Vb9.580.39	argento hacca	22° les9 ●	25° les19 ●	n55	0,1kg 0.2lb
Vb9.580.40	nero55	22° les9 ●	25° les19 ●	n55	0,1kg 0.2lb
Vb9.580.40.b	my bianco	22° les9 ●	25° les19 ●	n55	0,1kg 0.2lb
Vb9.580.41	argento hacca		40° les19 ●	n55	0,1kg 0.2lb
Vb9.580.42	nero55		40° les19 ●	n55	0,1kg 0.2lb
Vb9.580.42.b	my bianco		40° les19 ●	n55	0,1kg 0.2lb
Vb9.580.43	argento hacca		54° les19 ●	n55	0,1kg 0.2lb
Vb9.580.44	nero55		54° les19 ●	n55	0,1kg 0.2lb
Vb9.580.44.b	my bianco		54° les19 ●	n55	0,1kg 0.2lb

accessori spot100. accessories.		Ⓜ	i
Vb9.580.93	frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre		0,1kg 0.2lb
Vb9.580.94	lente ellittica · elliptical lens		0,05kg 0.11lb





lensoptica amP150

Vb9.518.91	fascio stretto narrow beam	13° 22°	les9 ● les19 ●	n55	0,3kg 0.7lb
Vb9.518.92	fascio largo wide beam	51°	les19 ●	n55	0,3kg 0.7lb

lensoptica amP180

Vb9.518.81	fascio stretto narrow beam	10° 15°	les9 ● les19 ●	n55	0,6kg 1.3lb
Vb9.518.82	fascio medio medium beam	41°	les19 ●	n55	0,6kg 1.3lb
Vb9.518.83	fascio largo wide beam	53°	les19 ●	n55	0,6kg 1.3lb
Vb9.518.84	fascio ellittico elliptical beam	20°x55°	les19 ●	n55	0,6kg 1.3lb

riflettore in metallo 150

Vb9.518.95.n	nero55	0,1kg 0.2lb
Vb9.518.95.mb	my bianco	0,1kg 0.2lb
Vb9.518.95.h	argento hacca	0,1kg 0.2lb

riflettore in metallo 180



Vb9.518.96.n	nero55	0,1kg 0.2lb
Vb9.518.96.mb	my bianco	0,1kg 0.2lb
Vb9.518.96.h	argento hacca	0,1kg 0.2lb



propulsore dinamico n55

riflettore in metallo · metal reflector

lensoptica amp

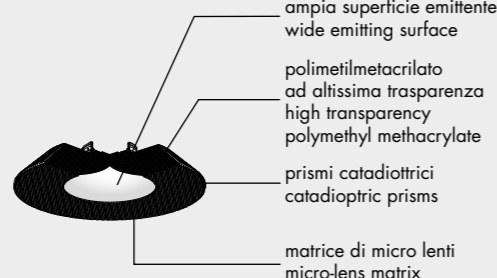

ampia superficie emittente
wide emitting surface


polimetilmetacrilato
ad altissima trasparenza
high transparency
polymethyl methacrylate

prismi catadiottrici
catadioptric prisms

matrice di micro lenti
micro-lens matrix

materiale	coefficiente d'assorbimento α
vetro soda calcico	0,017 mm ⁻¹
poli carbonato	0,004 mm ⁻¹
polimetilmetacrilato	0,0014 mm ⁻¹

la trasmittanza interna (T) di un materiale trasparente è determinata dallo spessore (x) e dal coefficiente d'assorbimento del materiale stesso (α) secondo la legge di lambert-beer $T_{(x)} = e^{-\alpha x}$
the internal transmittance of a transparent material (T) is determined by the thickness (x) and by the absorbing coefficient of the material itself (α) due to lambert-beer law $T_{(x)} = e^{-\alpha x}$



lensoptica amp è allo stesso tempo una lente e un riflettore, perché i raggi di luce subiscono rifrazione e riflessione totale interna. per questa caratteristica tecnica riesce a coniugare alta efficienza e accurato controllo direzionale della luce.
lensoptica amp is both a lens and a reflector at the same time, because the rays of light undergo refraction and total internal reflection. for this technical characteristic it combines high efficiency and accurate directional control of light.

la superficie emittente di **lensoptica amp** è dotata di una matrice di microlenti. ogni microlente riceve un fascio collimato e in funzione della curvatura ne allarga l'apertura angolare in modo controllato. la sovrapposizione dei contributi delle singole microlenti produce una distribuzione d'illuminamento uniforme.
the emitter surface of **lensoptica amp** is equipped with a microlens array. each microlens receives a collimated beam and according to its curvature it enlarges the angular opening in a controlled way. the overlap of the emissions of each microlens creates a uniform distribution of illumination.

le **lensoptica amp** si suddividono in quattro categorie di apertura angolare del fascio: stretto, medio, largo ed ellittico. il valore esatto dell'angolo dipende dal diametro della sorgente.
lensoptica amp are divided into four categories based on the angular opening of the beam: narrow, medium, wide and elliptical. the exact value of the angle depends on the source diameter.

lensoptica amp emitter surface is equipped with a microlens array. each microlens receives a collimated beam and according to its curvature it enlarges the angular opening in a controlled way. the overlap of the emissions of each microlens creates a uniform distribution of illumination.
lensoptica amp are divided into four categories based on the angular opening of the beam: narrow, medium, wide and elliptical. the exact value of the angle depends on the source diameter.

lensoptica amp è il risultato di una ricerca sviluppata da Viabizzuno su progetto david chipperfield architects con lo studio internazionale di ingegneria arup per fornire alle sorgenti luminose elettroniche un'ottica ad alta efficienza in grado di avere sia una luce concentrata che diffusa. l'alta efficienza viene ottenuta utilizzando un materiale ad altissima trasparenza, il polimetilmetacrilato, per mezzo di prismi catadiottrici progettati per riflettere e trasmettere la luce minimizzando le perdite per assorbimento: tali elementi riflettono verso il basso il 90% del flusso luminoso incidente e ne trasmettono il 10% garantendo così una percentuale di emissione indiretta, non ottenibile con il riflettore in metallo.

la matrice di microlenti regola in modo preciso l'ampiezza angolare del fascio luminoso. l'ampia superficie emittente garantisce un alto comfort visivo e UGR<19.

lensoptica amp is the result of a long research and development process made by Viabizzuno on a david chipperfield architects with arup, international engineering studio, design to provide electronic light sources with a high efficiency optics that can have either a focused and a diffuse light. high efficiency is achieved thanks to a very high transparent material, i.e. polymethyl methacrylate, by means of catadioptric prisms specifically designed to reflect and transmit light reducing losses due to absorption: these elements, reflect 90% of the incident light flow downwards and transmit 10% of it, assuring this way a percentage of indirect emission which could not be reached with metal reflector. the microlens array precisely regulates the angular amplitude of the light beam. the large emitter surface limits luminance, ensuring high visual comfort and UGR<19.

lensoptica ampP150
13° les9 ●
fascio stretto · narrow beam

lensoptica ampP150
fascio stretto · narrow beam

lensoptica ampP150
fascio largo · wide beam

lensoptica ampP150
22° les19 ●
fascio stretto · narrow beam

lensoptica ampP180
15° les19 ●
fascio stretto · narrow beam

lensoptica ampP180
41° les19 ●
fascio medio · medium beam

lensoptica ampP150
51° les19 ●
fascio largo · wide beam

lensoptica ampP180
53° les19 ●
fascio largo · wide beam

lensoptica ampP180
fascio medio · medium beam

lensoptica ampP180
10° les9 ●
fascio stretto · narrow beam

lensoptica ampP180
20°x55° les19 ●
fascio ellittico · elliptical beam

lensoptica ampP180
fascio ellittico · elliptical beam

lensoptica amp
installazione · mounting



lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables

xxxxxxxxxxxxxxxx							120V 50-60Hz	A	wet	UL	UL	UL	i
a	b	c	d	e	f	f	g						

xxxxxxxxxxxxxxxx							120V 50-60Hz	A	wet	UL	UL	UL	i
Vbx.xxx.xx	nero55	3000K	35W	20°	0,8kg	1.8lb							
h	i	l	m	n	g								

componenti. components.

accessori. accessories.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
					500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	
10	11						12	13	

classificazione ambiente di installazione installation location rating

bandella tecnica. posizioni standard simbologie.
data plate. standard arrangement of symbols.

a	nome apparecchio di illuminazione · light fitting name
b	tensione di alimentazione · supply rating (Volt)
c	frequenza di alimentazione · supply frequency (Hertz)
d	alimentatore incluso o escluso · power supply included or not included
e	classificazione ambiente di installazione · installation location rating
f	marchio di certificazione · safety and quality standards certification
g	peso netto · net weight (kg/lb)
h	codice · code
i	finiture · colours and finishes
l	temperatura colore sorgente elettronica colour temperature led source (Kelvin)
m	potenza della sorgente · source power (Watt)
n	gradi fascio luminoso · light beam degrees

componenti. identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta funzionalità e installazione dell'apparecchio di illuminazione.
components. includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light fitting.

accessori. si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio.
accessories. refers to items that can be added to the light fitting.


1	indice di resa cromatica · colour rendering index
2	indice di resa del rosso · red colour rendering index
3	Rf indice di fedeltà colore · colour fidelity index Rg indice di saturazione colore · color gamut index
4	step di macadam · macadam step
5	corrente di alimentazione · power supply current
6	tensione di alimentazione · power supply voltage
7	flusso luminoso · light flux
8	potenza della sorgente · source power
9	efficienza della sorgente · source efficiency
10	codice sorgente elettronica Viabizzuno · Viabizzuno led source code
11	superficie emittente · light emitting surface (mm)
12	% flusso residuo a fine vita · end life % flux
13	% consentita sotto limite · allowed % under limit


wet prodotto classificato per uso esterno · product classified for outdoor use


damp prodotto classificato per uso interno in ambienti umidi (bagno, sauna, ecc..) · product classified for indoor use in damp environments (bathrooms, saunas, etc.)


dry prodotto classificato per uso interno in ambienti asciutti · product classified for indoor use in dry environments

legenda simboli symbols legenda

 prodotto in conformità con le direttive nord americane sui soffioni doccia · produced in compliance with showerheads northamerican directives

 componente certificato per il mercato nord americano idoneo ad essere utilizzato e valutato come parte di in un sistema più complesso
component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system


 prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market


 prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market


type ic apparecchio di illuminazione ad incasso progettato per funzionare a contatto con materiale isolante.
recessed luminaire designed to work in contact with thermal insulation.

type non-ic apparecchio di illuminazione ad incasso progettato per funzionare in intercapedini che abbiano una certa distanza da materiali isolanti.
recessed luminaire designed to work in cavities that have a minimum dimensions and spacings to thermal insulation.

title24 prodotto conforme allo standard title24 · product compliant with title24 standard


 vetro opalino · opal glass

 vetro sabbiato · sanded glass

 vetro nero fumè · black smoke glass

 vetro trasparente · transparent glass

 vetro bianco latte · white milk glass

 cristallo · crystal

 policarbonato opalino · opal polycarbonate diffuser

 carrabile · drive over

A alimentatore incluso · power supply included

A alimentatore escluso · power supply not included

AR alimentatore remoto incluso · remote power supply included

Ai alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso · electronic power supply with smart control included

AiR alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso, da installare remoto · electronic power supply with smart control included, to be installed remotely

AS alimentatore a spina incluso · plug power supply included

T trasformatore incluso · transformer included

K kit di cablaggio incluso · wiring kit not included

K kit di cablaggio escluso · wiring kit not included


L lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente inclusa.
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent included.

L lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente esclusa.
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent not included.

PR propulsore dinamico n55 incluso · included


 attenzione: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo · attention: led light source. never look straight without eye protection

i peso netto · net weight (kg)

 possibilità di combinazione tra interfaccia n55, propulsore dinamico n55 e lampadina n55 · possible combination between n55 interface, propulsore dinamico n55 and n55 bulb

I.d. luce diretta · direct light

I.i. luce indiretta · indirect light

V  disponibile su · available on *Viabizzuno applight* www.Viabizzuno.com *Viabizzuno online*