



*Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millenovecentocinquantacinque. da qui nasce il nome della fabbrica di produzione fondata nel millenovecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee. una verticale, rigorosa, essenziale, equilibrata: la luce per la luce; ed una inclinata, irriverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi: la luce per la forma. distinte ma complementari si fondono in un unico nome: Viabizzuno.*

*marionanni*

Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the twenty-first july nineteenfiftyfive at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the factory founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines. one vertical, well balanced, logical, essential: the light for the light. the other one dynamic, irreverent, ironic: the light for the form. separate and yet complementary they cast in the same name: Viabizzuno.

prodotto  
product



schede tecniche  
technical data sheets



curve fotometriche  
photometric curves




modelli 3d per i tuoi render  
3d models for your render






**apparecchio di illuminazione per interni ed esterni IP65.**  
 realizzato in alluminio, diametro Ø40mm/1.6" lunghezza 2000mm/78.7" o 3000mm/118.1", ha la possibilità di essere fissato al terreno tramite picchetto in acciaio, installato a parete o a soffitto con gli appositi kit di fissaggio.  
 cablato con sorgente elettronica lineare 3000K 16W 1500lm.  
 alimentatore a tensione costante 24Vdc escluso, da installare remotamente.  
 accessori: kit per fissaggio a soffitto o parete.  
 finiture: nero notte.





light fitting for indoor and outdoor use.  
 made of oxidized aluminum, diameter Ø40mm/ 1.6" 2000mm/78.7" or 3000mm/118.1" length.  
 wall and ceiling mounted by using specific components.  
 wired with 3000K 16W 1500lm linear led source,  
 24Vdc constant voltage power supply non included, to be installed remotely.  
 accessories: ceiling or wall fixing kit.  
 finishes: night black.



noma	24Vdc	⚠	⚡	Ⓜ	ⓘ
<b>Vb4.641.01.30</b>	nero notte · night black	3000K 16W	2000mm 78.7"	2kg 4.4lb	
<b>Vb4.641.02.30</b>	nero notte · night black	3000K 16W	3000mm 118.1"	3kg 6.6lb	

Ra	R9	ies tm/30	sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93 Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9	50000	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10

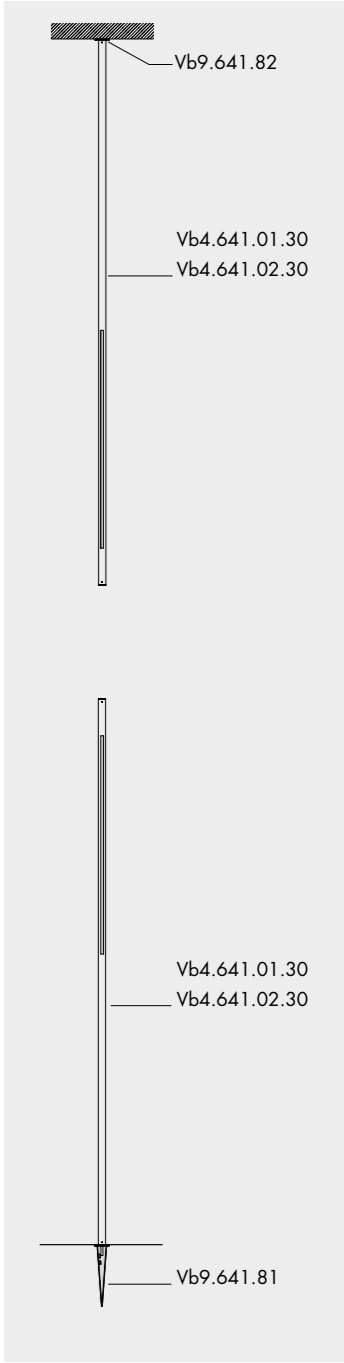

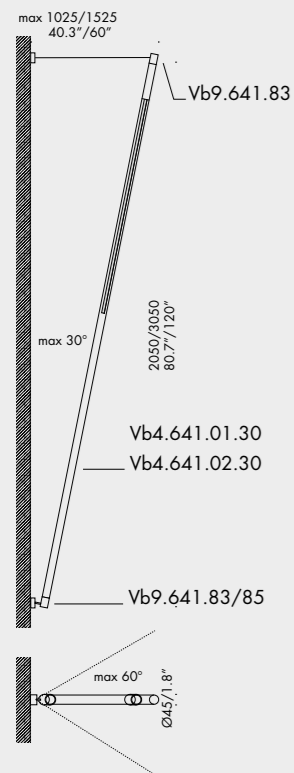

#### accessori. accessories.

<b>Vb9.641.81</b>	picchetto per fissaggio terra ground fixing peg	nero notte night black	cavo con connettori m/f m8 cable with m8 m/f connectors 2000mm 78.4"	0,8kg 1.8lb	
<b>Vb9.641.82</b>	kit per fissaggio a soffitto ceiling fixing kit	nero notte night black	cavo con connettore femmina m8 m8 female connector 2000mm 78.4"	0,5kg 1.1lb	
<b>Vb9.641.83</b>	kit per fissaggio a parete cavo acciaio wall fixing kit steel cable	nero notte night black	cavo con connettore femmina m8 m8 female connector 2000mm 78.4"	0,5kg 1.1lb	
<b>Vb9.641.85</b>	kit per fissaggio a parete radente grazing wall fixing kit	nero notte night black	cavo con connettore femmina m8 m8 female connector 2000mm 78.4"	2 pz wpcs	0,5kg 1.1lb





cavi con connettore femmina m8. cables with m8 female connector.		Ⓜ	ⓘ
<b>f9.250.71</b>	150mm 5.9"	0,01kg 0.02lb	
<b>f9.164.86</b>	2000mm 78.7"	0,01kg 0.02lb	
<b>f9.164.87</b>	5000mm 196.8"	0,01kg 0.04lb	
<b>f9.164.88</b>	10000mm 393.7"	0,03kg 0.07lb	



cavi con connettori m/f m8. cables with m8 m/f connectors.		Ⓜ	ⓘ
<b>f9.250.72</b>	2000mm 78.7"	0,01kg 0.02lb	
<b>f9.250.73</b>	5000mm 196.8"	0,03kg 0.07lb	
<b>f9.250.74</b>	10000mm 393.7"	0,06kg 0.13lb	

alimentatori. power supplies.		damp	Ⓜ	ⓘ
<b>t4.637.u</b>	24V dimm. 0-10V	30W	0,8kg 1.8lb	



## lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables

xxxxxxxxxxxxxxxx							120V 50-60Hz	A	wet	UL	UL US	i
a	b	c	d	e	f	f	g					

xxxxxxxxxxxxxxxx							120V 50-60Hz	A	wet	UL	UL US	i
Vbx.xxx.xx	nero55	3000K	35W	20°	0,8kg	1.8lb						
h	i	l	m	n	g							

### componenti. components.

### accessori. accessories.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V <sub>f (min)</sub>	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
					500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	
10	11						12	13	

## classificazione ambiente di installazione installation location rating

bandella tecnica. posizioni standard simbologie.  
data plate. standard arrangement of symbols.

a	nome apparecchio di illuminazione · light fitting name
b	tensione di alimentazione · supply rating (Volt)
c	frequenza di alimentazione · supply frequency (Hertz)
d	alimentatore incluso o escluso · power supply included or not included
e	classificazione ambiente di installazione · installation location rating
f	marchio di certificazione · safety and quality standards certification
g	peso netto · net weight (kg/lb)
h	codice · code
i	finiture · colours and finishes
l	temperatura colore sorgente elettronica colour temperature led source (Kelvin)
m	potenza della sorgente · source power (Watt)
n	gradi fascio luminoso · light beam degrees

componenti. identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta funzionalità e installazione dell'apparecchio di illuminazione.  
components. includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light fitting.

accessori. si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio.  
accessories. refers to items that can be added to the light fitting.


1	indice di resa cromatica · colour rendering index
2	indice di resa del rosso · red colour rendering index
3	Rf indice di fedeltà colore · colour fidelity index Rg indice di saturazione colore · color gamut index
4	step di macadam · macadam step
5	corrente di alimentazione · power supply current
6	tensione di alimentazione · power supply voltage
7	flusso luminoso · light flux
8	potenza della sorgente · source power
9	efficienza della sorgente · source efficiency
10	codice sorgente elettronica Viabizzuno · Viabizzuno led source code
11	superficie emittente · light emitting surface (mm)
12	% flusso residuo a fine vita · end life % flux
13	% consentita sotto limite · allowed % under limit


**wet** prodotto classificato per uso esterno · product classified for outdoor use


**damp** prodotto classificato per uso interno in ambienti umidi (bagno, sauna, ecc..) · product classified for indoor use in damp environments (bathrooms, saunas, etc.)


**dry** prodotto classificato per uso interno in ambienti asciutti · product classified for indoor use in dry environments

## legenda simboli symbols legenda

 prodotto in conformità con le direttive nord americane sui soffioni doccia · produced in compliance with showerheads northamerican directives

 componente certificato per il mercato nord americano idoneo ad essere utilizzato e valutato come parte di in un sistema più complesso  
component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system


 prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market


 prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market


**type ic** apparecchio di illuminazione ad incasso progettato per funzionare a contatto con materiale isolante.  
recessed luminaire designed to work in contact with thermal insulation.

**type non-ic** apparecchio di illuminazione ad incasso progettato per funzionare in intercapedini che abbiano una certa distanza da materiali isolanti.  
recessed luminaire designed to work in cavities that have a minimum dimensions and spacings to thermal insulation.

**title24** prodotto conforme allo standard title24 · product compliant with title24 standard


 vetro opalino · opal glass

 vetro sabbiato · sanded glass

 vetro nero fumè · black smoke glass

 vetro trasparente · transparent glass

 vetro bianco latte · white milk glass

 cristallo · crystal

 policarbonato opalino · opal polycarbonate diffuser

 carrabile · drive over

**A** alimentatore incluso · power supply included

**A** alimentatore escluso · power supply not included

**AR** alimentatore remoto incluso · remote power supply included

**Ai** alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso · electronic power supply with smart control included

**AiR** alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso, da installare remoto · electronic power supply with smart control included, to be installed remotely

**AS** alimentatore a spina incluso · plug power supply included

**T** trasformatore incluso · transformer included

**K** kit di cablaggio incluso · wiring kit not included

**K** kit di cablaggio escluso · wiring kit not included


**L** lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente inclusa.  
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent included.

**L** lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente esclusa.  
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent not included.

**PR** propulsore dinamico n55 incluso · included


 attenzione: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo · attention: led light source. never look straight without eye protection

**i** peso netto · net weight (kg)

 possibilità di combinazione tra interfaccia n55, propulsore dinamico n55 e lampadina n55 · possible combination between n55 interface, propulsore dinamico n55 and n55 bulb

**I.d.** luce diretta · direct light

**I.i.** luce indiretta · indirect light

**V**  disponibile su · available on *Viabizzuno applight* [www.Viabizzuno.com](http://www.Viabizzuno.com) *Viabizzuno online*