


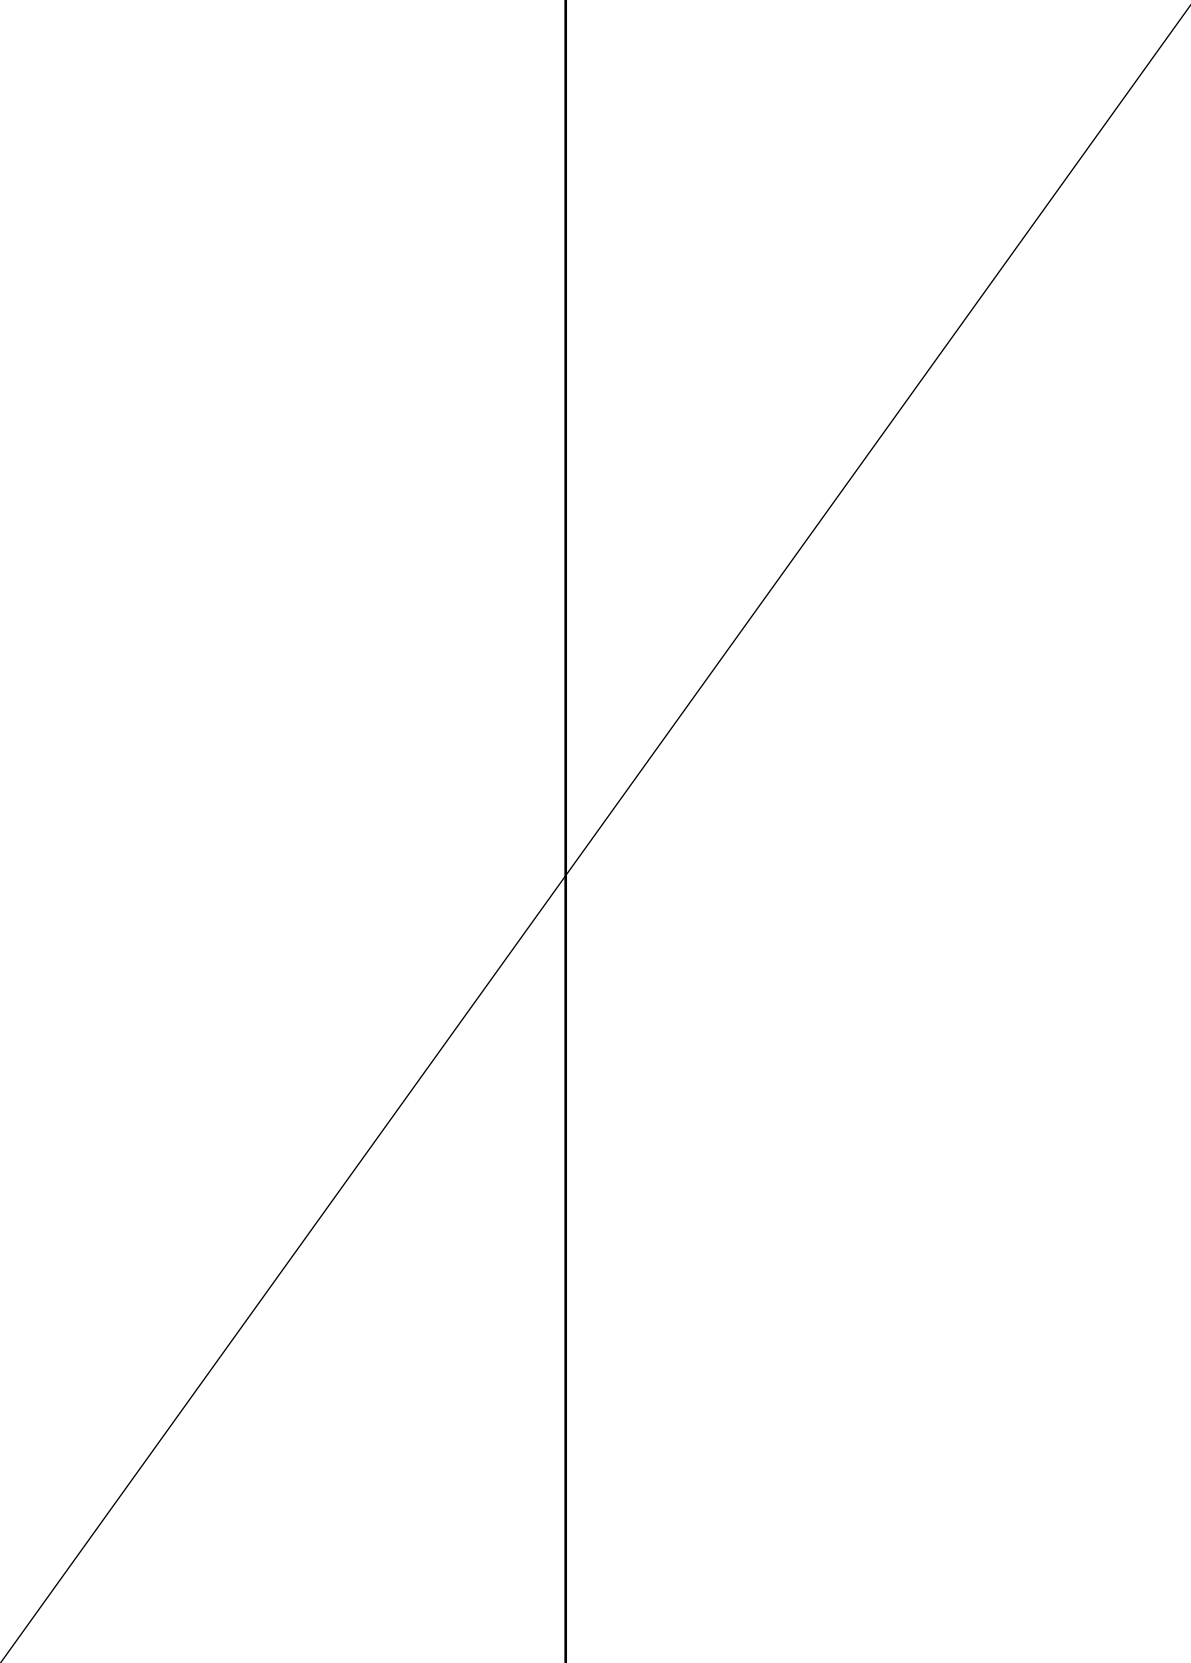

Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millenovecentocinquantacinque. da qui nasce il nome della fabbrica di produzione fondata nel millenovecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee. una verticale, rigorosa, essenziale, equilibrata: la luce per la luce; ed una inclinata, irriverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi: la luce per la forma. distinte ma complementari si fondono in un unico nome: Viabizzuno.

marionanni

Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the twenty-first july nineteenfiftyfive at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the factory founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines. one vertical, well balanced, logical, essential: the light for the light. the other one dynamic, irreverent, ironic: the light for the form. separate and yet complementary they cast in the same name: Viabizzuno.

prodotto
product



schede tecniche
data sheets



curve fotometriche
photometric curves



modelli 3d per i tuoi render
3d models for your render





Viabizzuno
progettiamo la luce



apparecchio di illuminazione da parete o soffitto e picchetto per interni ed esterni. realizzato in alluminio ossidato e verniciato a polvere composto da una testa cilindrica di diametro Ø36mm/1.4" h. 73mm/2.9" orientabile di 360° lungo l'asse verticale e 90° lungo l'asse orizzontale.
modelli:
p1 parete diametro Ø36mm/1.4",
p1 picchetto 35 con asta diametro Ø12mm/0.5" h.35mm/1.4" fuori terra,
p1 picchetto 470 con asta diametro Ø12mm/0.5" h.470/18.5" mm fuori terra.
cablato con sorgente elettronica 3000K Ra98 fino a 6,4W 542lm.
ottiche: 32°
alimentatore in corrente costante escluso da installare remoto.
finiture: bruno antico, nero notte, scurodivals e grigio argento.



wet location rated wall or ceiling and stake light fitting for indoor and outdoor use.
made of powder oxidised and painted aluminium, consisting of diameter Ø36mm /1.4" h.73mm/2.9" cylindrical head adjustable by 360° on the vertical axis and by 90° on the horizontal axis.
versions:
p1 parete for wall mounting with a diameter Ø36m/1.4",
p1 picchetto 35 with a diameter Ø12mm rod h.35mm/1.4" above the ground,
p1 picchetto 470 with a diameter Ø12mm/0.5" rod h.470mm/18.5" above the ground.
wired with 3000K Ra98 led source up to 6.4W 542lm.
optics: 32°
constant current power supply not included, to be installed remotely.
finishes: antique brown, night black, scurodivals and silver grey.



p1 parete			wet					
Vb6.566.01	bruno antico · antique brown	3000K	32°	0,3kg	0.6lb			
Vb6.566.03	nero notte · night black	3000K	32°	0,3kg	0.6lb			
Vb6.566.05	scurodivals	3000K	32°	0,3kg	0.6lb			
Vb6.566.07	grigio argento · silver grey	3000K	32°	0,3kg	0.6lb			




Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	R _f 95	R _g 100	step 2	500	8,8	416	4,4	95
					700	9,1	542	6,4	85
cd023	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L70 B10	


cavi con connettore femmina m8. cables with m8 female connector.				
f9.250.70	150mm	0,01kg		
	5.9"	0.02lb		
f9.164.86	2000mm	0,1kg		
	78.7"	0.2lb		
f9.164.87	5000mm	0,2kg		
	197"	0.4lb		
f9.164.88	10000mm	0,3		
	394"	0.6lb		

cavi con connettori m/f m8. cables with m8 m/f connectors.				
f9.250.72	2000mm	0,1kg		
	78.7"	0.2lb		
f9.250.73	5000mm	0,3kg		
	197"	0.7lb		
f9.250.74	10000mm	0,6kg		
	394"	1.3lb		

alimentatori. power supplies.		120V 50-60Hz	dry			
t4.375	700mA		15W	0.1kg	2.2lb	

Vb6.566.01/03/05/07



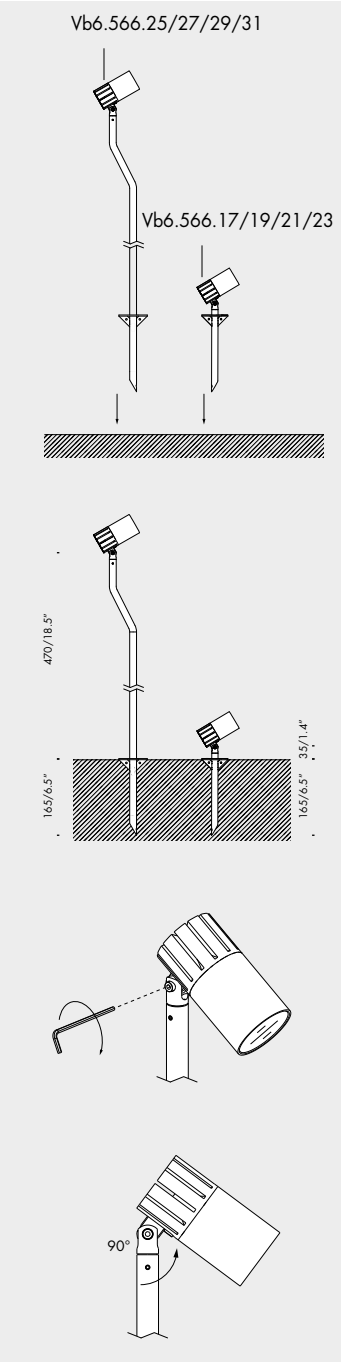

p1 picchetto 35					wet				
Vb6.566.17	bruno antico · antique brown	3000K	32°	0,4kg 0.9lb					
Vb6.566.19	nero notte · night black	3000K	32°	0,4kg 0.9lb					
Vb6.566.21	scurodivals	3000K	32°	0,4kg 0.9lb					
Vb6.566.23	grigio argento · silver grey	3000K	32°	0,4kg 0.9lb					

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	500	8,8	416	4,4	95
					700	9,1	542	6,4	85
cd023	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70	B10	

p1 picchetto 470					wet				
Vb6.566.25	bruno antico · antique brown	3000K	32°	0,4kg 0.9lb					
Vb6.566.27	nero notte · night black	3000K	32°	0,4kg 0.9lb					
Vb6.566.29	scurodivals	3000K	32°	0,4kg 0.9lb					
Vb6.566.31	grigio argento · silver grey	3000K	32°	0,4kg 0.9lb					

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	500	8,8	416	4,4	95
					700	9,1	542	6,4	85
cd023	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70	B10	



cavi con connettore femmina m8. cables with m8 female connector.			dry	
f9.250.70	150mm 5.9"	0,01kg 0.02lb		
f9.164.86	2000mm 78.7"	0,1kg 0.2lb		
f9.164.87	5000mm 197"	0,2kg 0.4lb		
f9.164.88	10000mm 394"	0,3 0.6lb		

cavi con connettori m/f m8. cables with m8 m/f connectors.			dry	
f9.250.72	2000mm 78.7"	0,1kg 0.2lb		
f9.250.73	5000mm 197"	0,3kg 0.7lb		
f9.250.74	10000mm 394"	0,6kg 1.3lb		

alimentatori. power supplies.	120V 50-60Hz	dry	
t4.375	700mA	15W	0.1kg 2.2lb

lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables

xxxxxxxxxxxxx				120V 50-60Hz	A	wet	UL	UL US	i
a	b	c	d	e	f	f	g		

xxxxxxxxxxxxx				120V 50-60Hz	A	wet	UL	UL US	i
Vbx.xxx.xx	nero55	3000K	35W	20°	0,8kg 1.8lb				
h	i	l	m	n	g				

componenti. components. i

accessori. accessories. i									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
					500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19	●	Ta25 °C	vita media · average life			50000 h	L80	B10
10	11							12	13

bandella tecnica. posizioni standard simbologie.
data plate. standard arrangement of symbols.

a	nome apparecchio di illuminazione · light fitting name
b	tensione di alimentazione · supply rating (Volt)
c	frequenza di alimentazione · supply frequency (Hertz)
d	alimentatore incluso o escluso · power supply included or not included
e	classificazione ambiente di installazione · installation location rating
f	marchio di certificazione · safety and quality standards certification
g	peso netto · net weight (kg/lb)
h	codice · code
i	finiture · colours and finishes
l	temperatura colore sorgente elettronica colour temperature led source (Kelvin)
m	potenza della sorgente · source power (Watt)
n	gradi fascio luminoso · light beam degrees

componenti. identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta funzionalità e installazione dell'apparecchio di illuminazione.
components. includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light fitting.

accessori. si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio.
accessories. refers to items that can be added to the light fitting.

1	indice di resa cromatica · colour rendering index
2	indice di resa del rosso · red colour rendering index
3	Rf indice di fedeltà colore · colour fidelity index Rg indice di saturazione colore · color gamut index
4	step di macadam · macadam step
5	corrente di alimentazione · power supply current
6	tensione di alimentazione · power supply voltage
7	flusso luminoso · light flux
8	potenza della sorgente · source power
9	efficienza della sorgente · source efficiency
10	codice sorgente elettronica Viabizzuno · Viabizzuno led source code
11	superficie emittente · light emitting surface (mm)
12	% flusso residuo a fine vita · end life % flux
13	% consentita sotto limite · allowed % under limit

classificazione ambiente di installazione installation location rating

- wet** prodotto classificato per uso esterno · product classified for outdoor use
- damp** prodotto classificato per uso interno in ambienti umidi (bagno, sauna, ecc..) · product classified for indoor use in damp environments (bathrooms, saunas, etc.)
- dry** prodotto classificato per uso interno in ambienti asciutti · product classified for indoor use in dry environments

legenda simboli symbols legenda

	prodotto in conformità con le direttive nord americane sui soffioni doccia · produced in compliance with showerheads northamerican directives
	componente certificato per il mercato nord americano idoneo ad essere utilizzato e valutato come parte di in un sistema più complesso component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system
	prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market
	prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market
type ic	apparecchio di illuminazione ad incasso progettato per funzionare a contatto con materiale isolante. recessed luminaire designed to work in contact with thermal insulation.
type non-ic	apparecchio di illuminazione ad incasso progettato per funzionare in intercapedini che abbiano una certa distanza da materiali isolanti. recessed luminaire designed to work in cavities that have a minimum dimensions and spacings to thermal insulation.
title24	prodotto conforme allo standard title24 · product compliant with title24 standard
	vetro opalino · opal glass
	vetro sabbiato · sanded glass
	vetro nero fumè · black smoke glass
	vetro trasparente · transparent glass
	vetro bianco latte · white milk glass
	cristallo · crystal
	policarbonato opalino · opal polycarbonate diffuser
	carrabile · drive over

A	alimentatore incluso · power supply included
A	alimentatore escluso · power supply not included
AR	alimentatore remoto incluso · remote power supply included
Ai	alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso · electronic power supply with smart control included
AiR	alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso, da installare remoto · electonic power supply with smart control included, to be installed remotely
AS	alimentatore a spina incluso · plug power supply included
T	trasformatore incluso · transformer included
K	kit di cablaggio incluso · wiring kit not included
K	kit di cablaggio escluso · wiring kit not included
L	lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente inclusa. bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent included.
L	lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente esclusa. bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent not included.
pr	propulsore dinamico n55 incluso · included
	attenzione: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo · attention: led light source. never look straight without eye protection
	peso netto · net weight (kg)
	possibilità di combinazione tra interfaccia n55, propulsore dinamico n55 e lampadina n55 · possible combination between n55 interface, propulsore dinamico n55 and n55 bulb
l.d.	luce diretta · direct light
l.i.	luce indiretta · indirect light
Vi	<i>disponibile su</i> · available on <i>Viabizzuno applight</i> <i>www.Viabizzuno.com</i> <i>Viabizzuno online</i>