


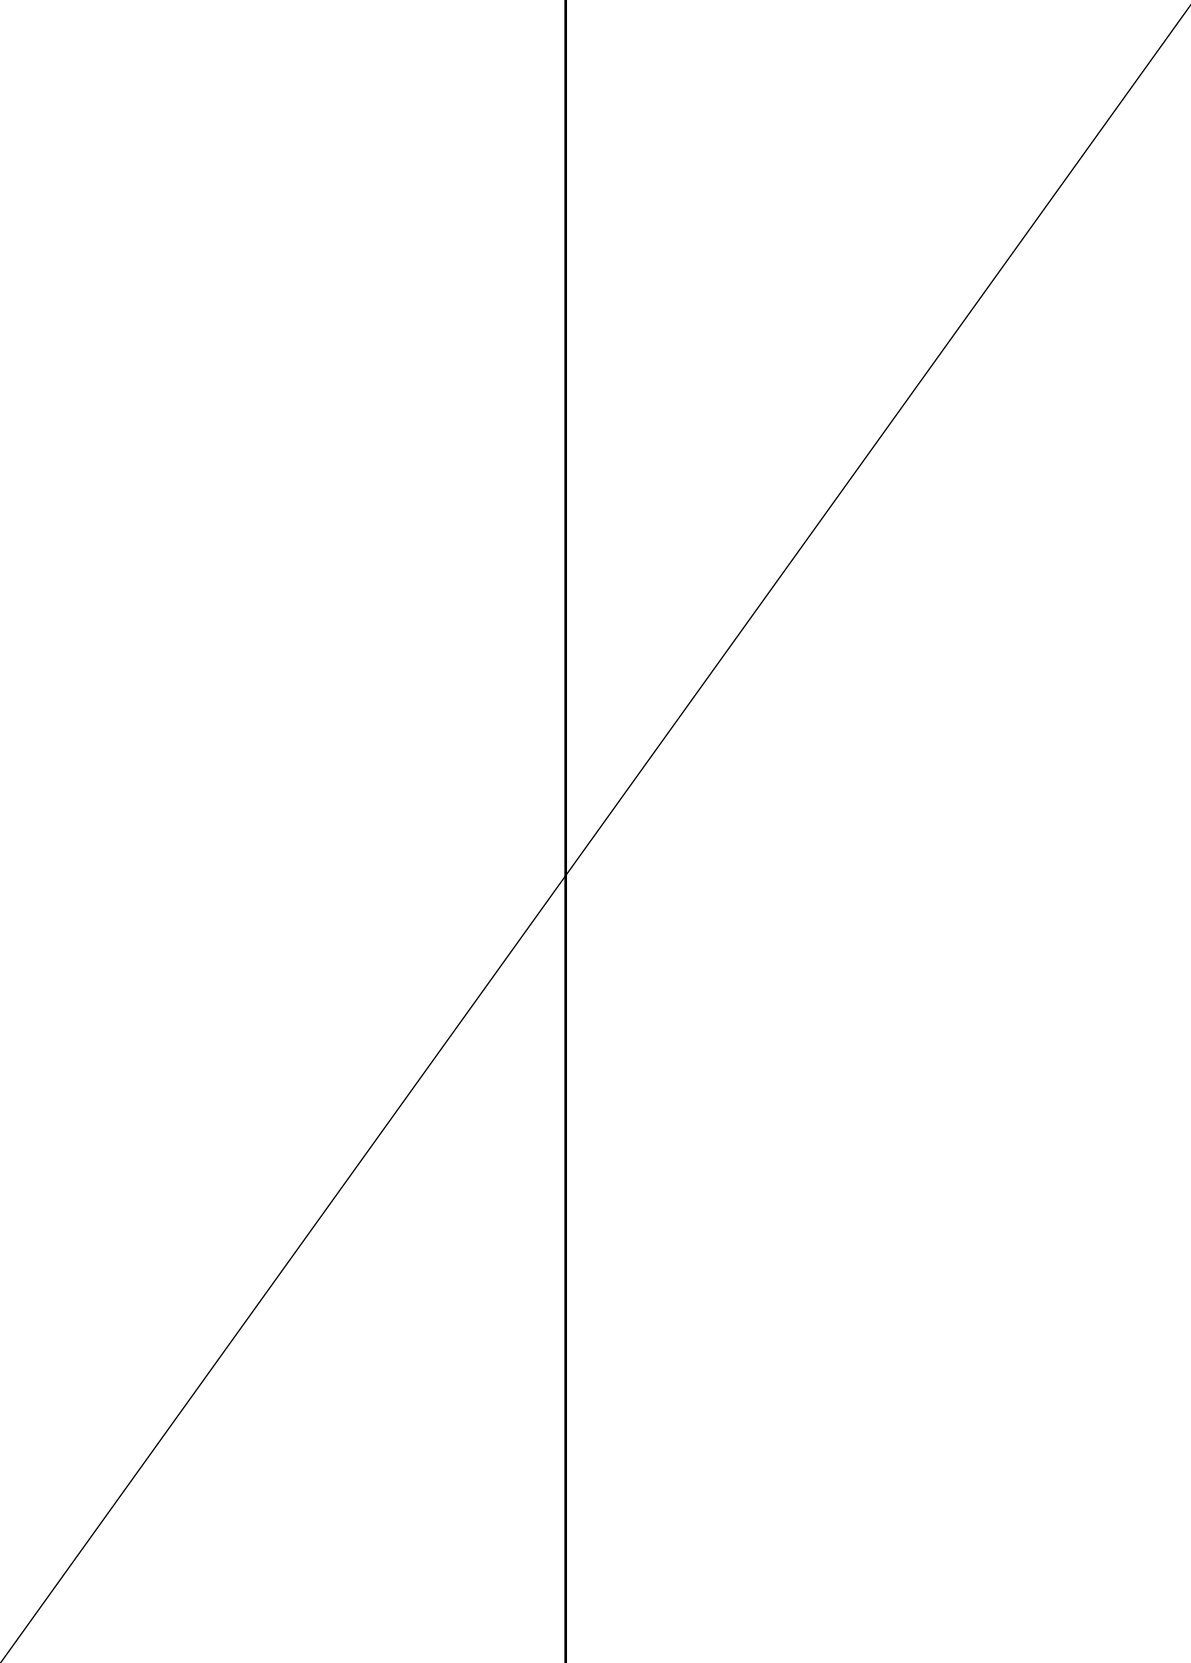

Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millenovecentocinquantacinque. da qui nasce il nome della fabbrica di produzione fondata nel millenovecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee. una verticale, rigorosa, essenziale, equilibrata: la luce per la luce; ed una inclinata, irriverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi: la luce per la forma. distinte ma complementari si fondono in un unico nome: Viabizzuno. marionanni

Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the twenty-first july nineteenfiftyfive at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the factory founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines. one vertical, well balanced, logical, essential: the light for the light. the other one dynamic, irreverent, ironic: the light for the form. separate and yet complementary they cast in the same name: Viabizzuno.


- prodotto
product

V
- schede tecniche
technical data sheets

V
- curve fotometriche
photometric curves


V
- modelli 3d per i tuoi render
3d models for your render

V

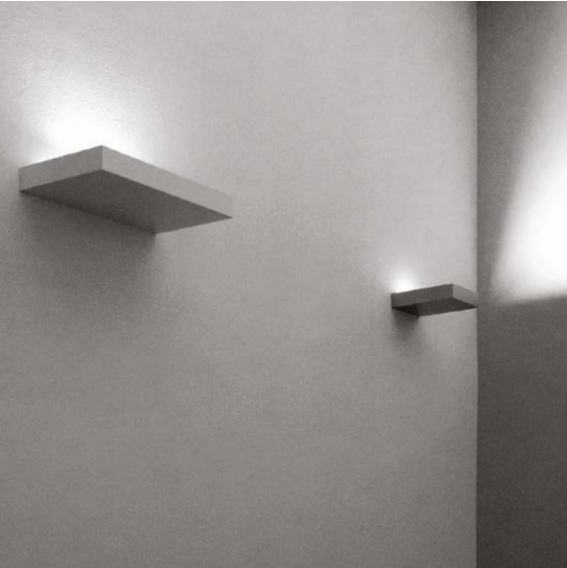

apparecchio di illuminazione da parete per interni.
composto da parallelepipedo rettangolare in alluminio ossidato.
modelli:
quasi mini
160x160x38mm/6.3x6.3x1.5''
22,1W fino a 1745lm,
quasi maxi
160x320x38mm/6.3x12.6x1.5''
44,2W fino a 3490lm.
cablati con sorgente elettronica 2700K o 3000K.
alimentatore 120V 50-60Hz incluso.
finiture: bianco V, marrone mn, argento hacca, ottone ap-s.

damp location rated wall light fitting for indoor use.
made of an oxidised aluminium rectangular parallelepiped.
versions:
quasi mini
160x160x38mm/6.3x6.3x1.5''
22.1W up to 1745lm,
quasi maxi
160x320x38mm/6.3x12.6x1.5''
44.2W up to 3490lm.
wired with 2700K or 3000K led source.
120V 50-60Hz power supply included.
finishes: bianco V, marrone mn, argento hacca, ottone ap-s.






quasi mini		120V 50-60Hz		A		damp					
Vb5.154.31.27.u	bianco V	2700K		1,2kg		2.6lb					
Vb5.154.32.27.u	marrone mn	2700K		1,2kg		2.6lb					
Vb5.154.33.27.u	argento hacca	2700K		1,2kg		2.6lb					
Vb5.154.34.27.u	ottone ap-s	2700K		1,2kg		2.6lb					
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W		
97	90	Rf 96	Rg 100	step 2	900	24,6	1527	22,1	69		
dz010	10	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L80 B10			

Vb5.154.41.30.u	bianco V	3000K		1,2kg		2.6lb					
Vb5.154.42.30.u	marrone mn	3000K		1,2kg		2.6lb					
Vb5.154.43.30.u	argento hacca	3000K		1,2kg		2.6lb					
Vb5.154.44.30.u	ottone ap-s	3000K		1,2kg		2.6lb					

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W		
97	90	Rf 96	Rg 100	step 2	900	24,6	1745	22,1	79		
dz011	10	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L80 B10			



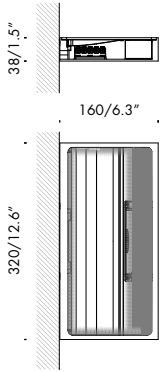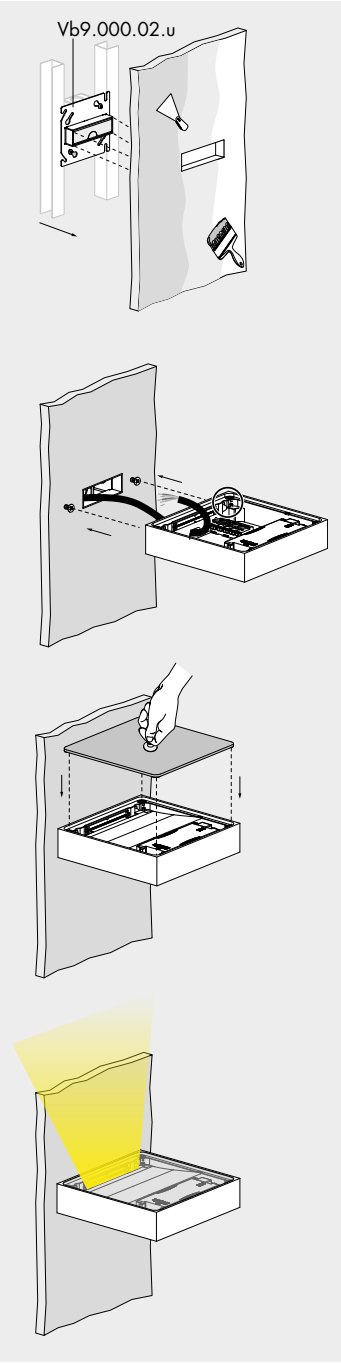

quasi maxi

120V 50-60Hz

A

damp







Vb5.154.51.27.u bianco V2700K1,9kg
4.2lb

Vb5.154.52.27.u marrone mn2700K1,9kg
4.2lb

Vb5.154.53.27.u argento hacca2700K1,9kg
4.2lb

Vb5.154.54.27.u ottone ap-s2700K1,9kg
4.2lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
97	90	Rf 96	Rg 100	step 2	900	49,2	3054	44,2	69
dz010-2	10			Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10

Vb5.154.61.30.u					bianco V	3000K	1,9kg	4.2lb	
Vb5.154.62.30.u					marrone mn	3000K	1,9kg	4.2lb	
Vb5.154.63.30.u					argento hacca	3000K	1,9kg	4.2lb	
Vb5.154.64.30.u					ottone ap-s	3000K	1,9kg	4.2lb	

Ra	R9	ies tm-30		sdc	m	A	V _f (min)	lm	W	lm/W
97	90	R _f 96	R _g 100	step 2	900	49,2	3490	44,2	79	
dz011-2		10	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	

copertura per outlet box. cover for outlet box.					
Vb9.000.02.u		scomparsa totale cartongesso fully concealed for plasterboard installation		0,3kg	0.7lb



lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables

xxxxxxxxxxxxxx				120V 50-60Hz	A		wet		US	
a	b	c	d	e	f	f	g			

xxxxxxxxxxxxxxxx						120V 50-60Hz		A	wet	100%	US	i
Vbx.xxx.xx	nero55	3000K	35W	20°	0,8kg	1.8lb						
h	i	l	m	n	g							

componenti. components.

accessori. accessories.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
					500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life			50000 h	L80	B10
10	11							12	13

bandella tecnica. posizioni standard simbologie.
data plate. standard arrangement of symbols.

a	nome apparecchio di illuminazione · light fitting name
b	tensione di alimentazione · supply rating (Volt)
c	frequenza di alimentazione · supply frequency (Hertz)
d	alimentatore incluso o escluso · power supply included or not included
e	classificazione ambiente di installazione · installation location rating
f	marchio di certificazione · safety and quality standards certification
g	peso netto · net weight (kg/lb)
h	codice · code
i	finiture · colours and finishes
l	temperatura colore sorgente elettronica colour temperature led source (Kelvin)
m	potenza della sorgente · source power (Watt)
n	gradi fascio luminoso · light beam degrees

componenti. identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta funzionalità e installazione dell'apparecchio di illuminazione.
components. includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light fitting.

accessori. si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio.
accessories. refers to items that can be added to the light fitting.

1	indice di resa cromatica · colour rendering index
2	indice di resa del rosso · red colour rendering index
3	Rf indice di fedeltà colore · colour fidelity index Rg indice di saturazione colore · color gamut index
4	step di macadam · macadam step
5	corrente di alimentazione · power supply current
6	tensione di alimentazione · power supply voltage
7	flusso luminoso · light flux
8	potenza della sorgente · source power
9	efficienza della sorgente · source efficiency
10	codice sorgente elettronica Viabizzuno · Viabizzuno led source code
11	superficie emittente · light emitting surface (mm)
12	% flusso residuo a fine vita · end life % flux
13	% consentita sotto limite · allowed % under limit

classificazione ambiente di installazione installation location rating

- wet** prodotto classificato per uso esterno · product classified for outdoor use
- damp** prodotto classificato per uso interno in ambienti umidi (bagno, sauna, ecc..) · product classified for indoor use in damp environments (bathrooms, saunas, etc.)
- dry** prodotto classificato per uso interno in ambienti asciutti · product classified for indoor use in dry environments

legenda simboli symbols legenda

	prodotto in conformità con le direttive nord americane sui soffioni doccia · produced in compliance with showerheads northamerican directives
	componente certificato per il mercato nord americano idoneo ad essere utilizzato e valutato come parte di in un sistema più complesso component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system
	prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market
	prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market
type ic	apparecchio di illuminazione ad incasso progettato per funzionare a contatto con materiale isolante. recessed luminaire designed to work in contact with thermal insulation.
type non-ic	apparecchio di illuminazione ad incasso progettato per funzionare in intercapedini che abbiano una certa distanza da materiali isolanti. recessed luminaire designed to work in cavities that have a minimum dimensions and spacings to thermal insulation.
title24	prodotto conforme allo standard title24 · product compliant with title24 standard
	vetro opalino · opal glass
	vetro sabbiato · sanded glass
	vetro nero fumè · black smoke glass
	vetro trasparente · transparent glass
	vetro bianco latte · white milk glass
	cristallo · crystal
	policarbonato opalino · opal polycarbonate diffuser
	carrabile · drive over

A	alimentatore incluso · power supply included
A	alimentatore escluso · power supply not included
AR	alimentatore remoto incluso · remote power supply included
Ai	alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso · electronic power supply with smart control included
AiR	alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso, da installare remoto · electonic power supply with smart control included, to be installed remotely
AS	alimentatore a spina incluso · plug power supply included
T	trasformatore incluso · transformer included
K	kit di cablaggio incluso · wiring kit not included
K	kit di cablaggio escluso · wiring kit not included
L	lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente inclusa. bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent included.
L	lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente esclusa. bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent not included.
pr	propulsore dinamico n55 incluso · included
	attenzione: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo · attention: led light source. never look straight without eye protection
	peso netto · net weight (kg)
	possibilità di combinazione tra interfaccia n55, propulsore dinamico n55 e lampadina n55 · possible combination between n55 interface, propulsore dinamico n55 and n55 bulb
l.d.	luce diretta · direct light
l.i.	luce indiretta · indirect light
Vi	disponibile su · available on <i>Viabizzuno applight</i> <i>www.Viabizzuno.com</i> <i>Viabizzuno online</i>