



Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millenovecentocinquantacinque. da qui nasce il nome della fabbrica di produzione fondata nel millenovecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee. una verticale, rigorosa, essenziale, equilibrata: la luce per la luce; ed una inclinata, irriverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi: la luce per la forma. distinte ma complementari si fondono in un unico nome: Viabizzuno.

marionanni

Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the twenty-first july nineteenfiftyfive at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the factory founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines. one vertical, well balanced, logical, essential: the light for the light. the other one dynamic, irreverent, ironic: the light for the form. separate and yet complementary they cast in the same name: Viabizzuno.

prodotto
product



schede tecniche
technical data sheets



curve fotometriche
photometric curves



modelli 3d per i tuoi render
3d models for your render





apparecchio di illuminazione a soffitto per interni. realizzato con due profili in ottone calandrato di sezione 10x3mm/0.4x0.1" che creano un binario elettrificato per alimentare le sorgenti elettroniche a luce diffusa, completo di diffusori diametro Ø60mm/0.2" in vetro sabbato e cristallo.





modelli:

royal chandelier 01 ellittico 1930x800mm/76x31.5", con sei cavi di sospensione in ottone naturale, luce diretta e luce indiretta 44x2,5W 10560lm, royal chandelier 02 diametro Ø1750mm/68.9", con sei cavi di sospensione in ottone naturale, luce diretta e luce indiretta 60x2,5W 14200lm, royal chandelier 03 diametro Ø2200mm/86.6", con quattro tige diametro Ø22mm/0.87" 1350mm/53.1", luce diretta 100W 9600lm. cablato con sorgente elettronica 2700K Ra95. accessori: rosoni incasso e soffitto in ottone naturale, alimentatore 120-277V 50-60Hz, finiture: ottone naturale per modelli royal chandelier 01 e royal chandelier 02, acciaio verniciato copper bronze solo per modello royal chandelier 03.

dry rated ceiling light fitting for indoor use. made of two calendered brass profiles having a 10x3/0.4x0.1" mm section that create an electrified track to power the diffused light led sources, complete with sanded glass and crystal diffusers having a diameter Ø60mm/0.2".

versions:

royal chandelier 01 elliptical version 930x800mm/76x31.5" equipped with six natural brass suspension cables with 44x2.5W 10560lm direct and indirect light, royal chandelier 02 diameter Ø1750mm/68.9" equipped with six natural brass suspension cables with 60x2.5W 14200lm direct and indirect light, royal chandelier 03 diameter Ø2200mm/86.6" with four diameter Ø22mm/0.87" 1350mm/53.1" rods and 100W 9600lm direct light. wired with 2700K Ra95 led sources. accessories: natural brass roses for recessed and ceiling installation, 120-277V 50-60Hz power supply, finishes: natural brass for royal chandelier 01 and royal chandelier 02, painted steel copper bronze only for royal chandelier 03.



royal chandelier 01 24Vdc dry

Vb8.575.31.u ottone naturale e vetro sabbato 2700K l.d. 22x2,5W 15kg
natural brass and sanded glass l.i. 22x2,5W 33lb

I.d. (luce diretta - direct light)

Ra	R9	ies tm/30	sdcm	Vf	lm	W	lm/W
95	90	Rf 93 Rg 102	step 2	24,0	5280	55	96
Vy010-22	les16	Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L80	B10

I.i. (luce indiretta - indirect light)


Ra	R9	ies tm/30	sdcm	Vf	lm	W	lm/W
95	90	Rf 93 Rg 102	step 2	24,0	5280	55	96
Vy010-22	les16	Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L80	B10




copertura per outlet box. cover for outlet box

Vb9.000.01.u scomparsa totale cartongesso 0,3kg
fully concealed for plasterboard installation 0.7lb

alimentatori. power supplies. 120-277V 50-60Hz damp

t4.630.u 24V dimm. 0-10V 96W 0,8kg
1.8lb

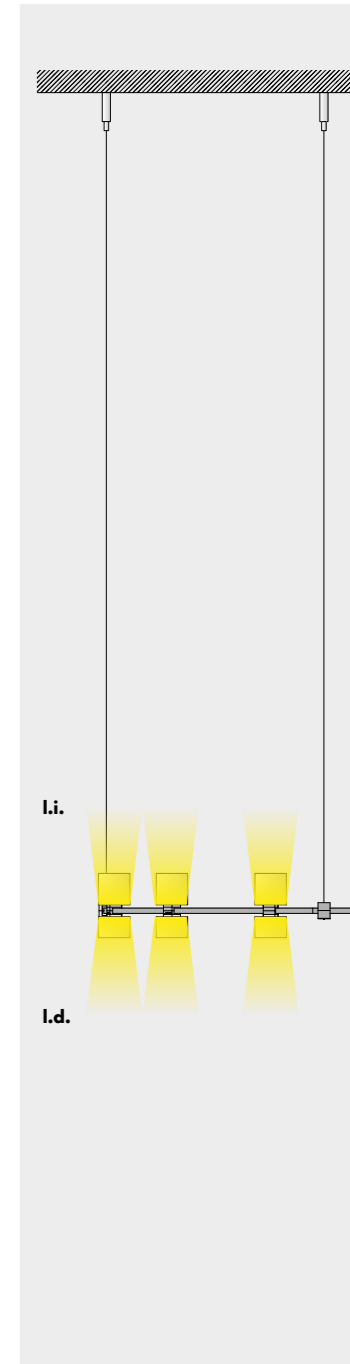



royal chandelier 02 24Vdc

Vb8.575.41.u ottone naturale e vetro sabbiato 2700K l.d. 30x2,5W 12kg
 natural brass and sandblasted glass l.i. 30x2,5W 26lb

I.d. (luce diretta - direct light)

Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm	W	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24,0	7200	75	96
Vy010-30	les16	Ta25 °C		vita media - average life		50000 h	L80 B10	

I.i. (luce indiretta - indirect light)


Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm	W	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24,0	7200	75	96
Vy010-30	les16	Ta25 °C		vita media - average life		50000 h	L80 B10	


copertura per outlet box. cover for outlet box



Vb9.000.01.u scomparsa totale cartongesso 0,3kg
 fully concealed for plasterboard installation 0.7lb

alimentatori. power supplies. 120-277V 50-60Hz damp


t4.630.u 24V dimm. 0-10V 96W 0,8kg
 1.8lb

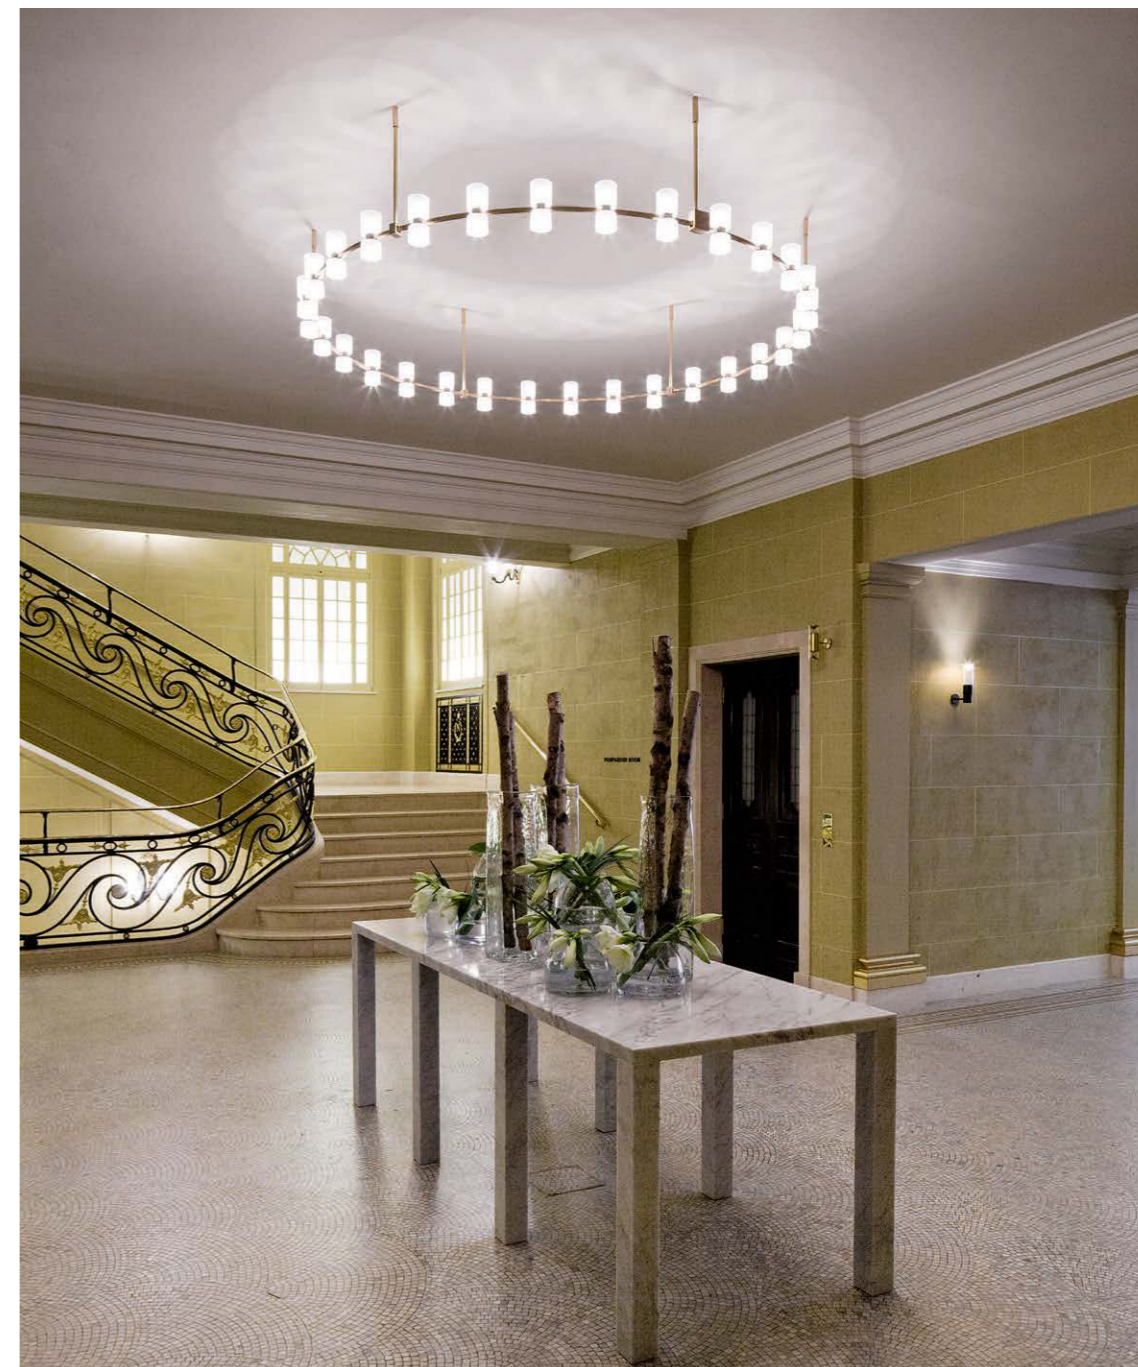

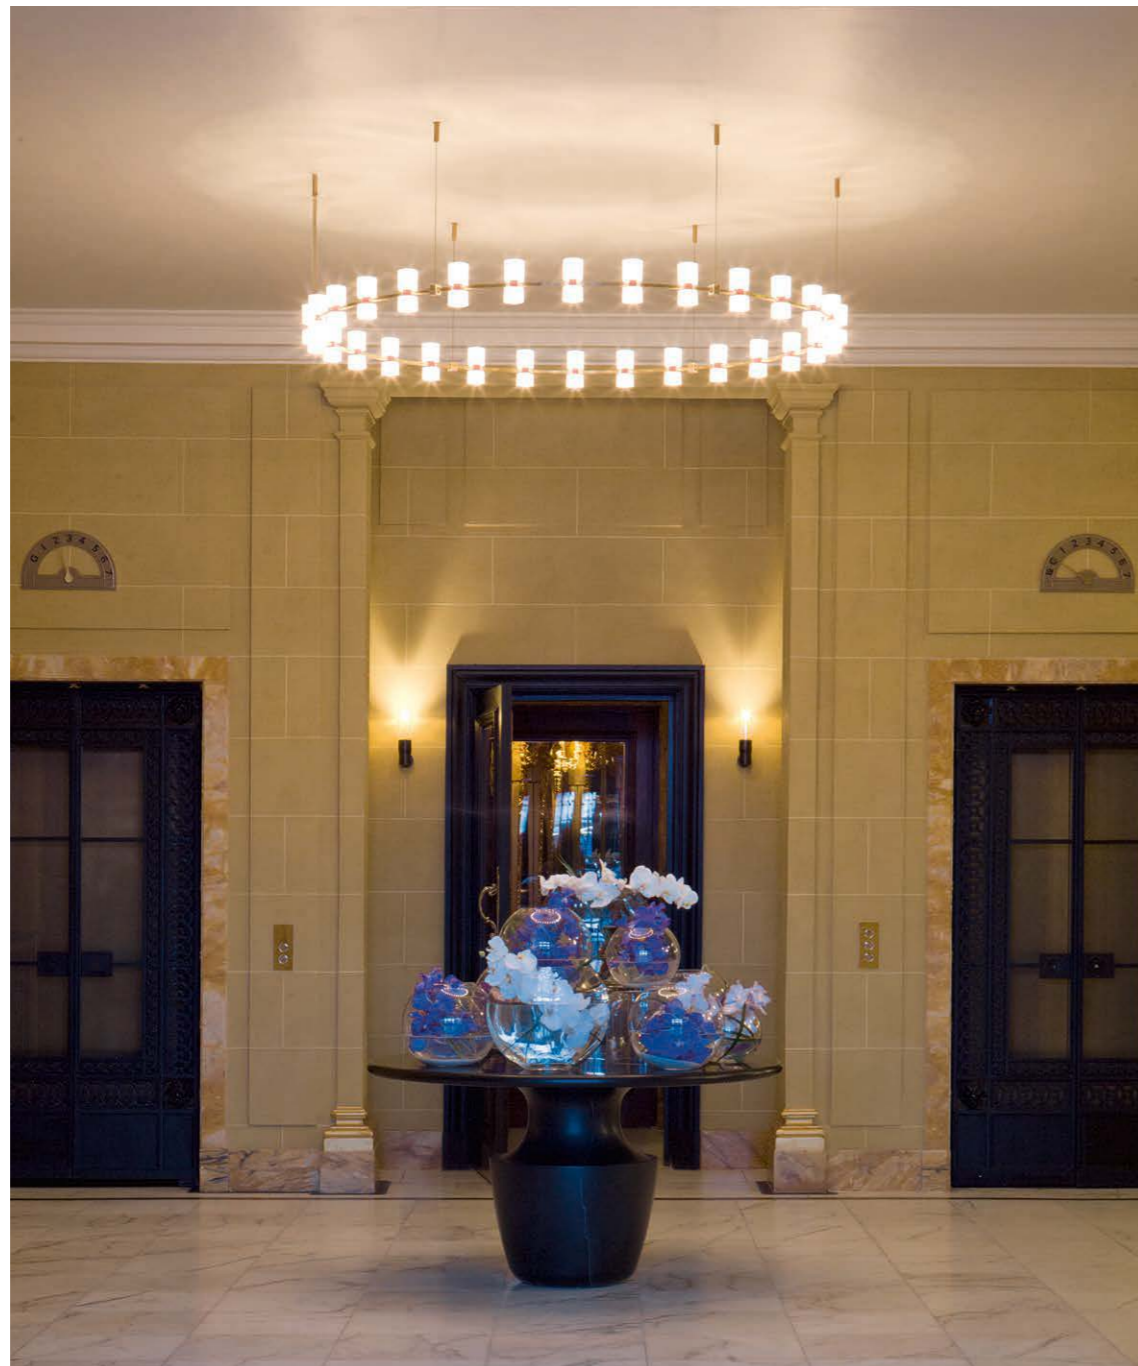



Ø2200/86.6"



royal chandelier 03 24Vdc

Vb8.575.21.u acciaio verniciato copper bronze 2700K 40x2,5W 28kg
e vetro sabbato
painted steel copper bronze
and sandblasted glass

Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm	W	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24,0	9600	100	96
Vy010-40	les16	Ta25 °C		vita media · average life	50000 h	L80	B10	

alimentatori. power supplies. 120-277V 50-60Hz **damp**

t4.630.u 24V dimm. 0-10V 96W 0,8kg
1.8lb



lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables

xxxxxxxxxxxxxxxx							120V 50-60Hz	A	wet	UL	UL	UL	i
a	b	c	d	e	f	f	g						

xxxxxxxxxxxxxxxx							120V 50-60Hz	A	wet	UL	UL	UL	i
Vbx.xxx.xx	nero55	3000K	35W	20°	0,8kg	1.8lb							
h	i	l	m	n	g								

componenti. components.

accessori. accessories.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
					500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	
10	11						12	13	

classificazione ambiente di installazione installation location rating

bandella tecnica. posizioni standard simbologie.
data plate. standard arrangement of symbols.

a	nome apparecchio di illuminazione · light fitting name
b	tensione di alimentazione · supply rating (Volt)
c	frequenza di alimentazione · supply frequency (Hertz)
d	alimentatore incluso o escluso · power supply included or not included
e	classificazione ambiente di installazione · installation location rating
f	marchio di certificazione · safety and quality standards certification
g	peso netto · net weight (kg/lb)
h	codice · code
i	finiture · colours and finishes
l	temperatura colore sorgente elettronica colour temperature led source (Kelvin)
m	potenza della sorgente · source power (Watt)
n	gradi fascio luminoso · light beam degrees

componenti. identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta funzionalità e installazione dell'apparecchio di illuminazione.
components. includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light fitting.

accessori. si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio.
accessories. refers to items that can be added to the light fitting.


1	indice di resa cromatica · colour rendering index
2	indice di resa del rosso · red colour rendering index
3	Rf indice di fedeltà colore · colour fidelity index Rg indice di saturazione colore · color gamut index
4	step di macadam · macadam step
5	corrente di alimentazione · power supply current
6	tensione di alimentazione · power supply voltage
7	flusso luminoso · light flux
8	potenza della sorgente · source power
9	efficienza della sorgente · source efficiency
10	codice sorgente elettronica Viabizzuno · Viabizzuno led source code
11	superficie emittente · light emitting surface (mm)
12	% flusso residuo a fine vita · end life % flux
13	% consentita sotto limite · allowed % under limit


wet prodotto classificato per uso esterno · product classified for outdoor use


damp prodotto classificato per uso interno in ambienti umidi (bagno, sauna, ecc..) · product classified for indoor use in damp environments (bathrooms, saunas, etc.)


dry prodotto classificato per uso interno in ambienti asciutti · product classified for indoor use in dry environments

legenda simboli symbols legenda

 prodotto in conformità con le direttive nord americane sui soffioni doccia · produced in compliance with showerheads northamerican directives

 componente certificato per il mercato nord americano idoneo ad essere utilizzato e valutato come parte di in un sistema più complesso
component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system


 prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market


 prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market


type ic apparecchio di illuminazione ad incasso progettato per funzionare a contatto con materiale isolante.
recessed luminaire designed to work in contact with thermal insulation.

type non-ic apparecchio di illuminazione ad incasso progettato per funzionare in intercapedini che abbiano una certa distanza da materiali isolanti.
recessed luminaire designed to work in cavities that have a minimum dimensions and spacings to thermal insulation.

title24 prodotto conforme allo standard title24 · product compliant with title24 standard


 vetro opalino · opal glass

 vetro sabbiato · sanded glass

 vetro nero fumè · black smoke glass

 vetro trasparente · transparent glass

 vetro bianco latte · white milk glass

 cristallo · crystal

 policarbonato opalino · opal polycarbonate diffuser

 carrabile · drive over

A alimentatore incluso · power supply included

A alimentatore escluso · power supply not included

AR alimentatore remoto incluso · remote power supply included

Ai alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso · electronic power supply with smart control included

AiR alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso, da installare remoto · electronic power supply with smart control included, to be installed remotely

AS alimentatore a spina incluso · plug power supply included

T trasformatore incluso · transformer included

K kit di cablaggio incluso · wiring kit not included

K kit di cablaggio escluso · wiring kit not included

L lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente inclusa.
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent included.

L lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente esclusa.
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent not included.

PR propulsore dinamico n55 incluso · included


 attenzione: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo · attention: led light source. never look straight without eye protection

i peso netto · net weight (kg)

 possibilità di combinazione tra interfaccia n55, propulsore dinamico n55 e lampadina n55 · possible combination between n55 interface, propulsore dinamico n55 and n55 bulb

I.d. luce diretta · direct light

I.i. luce indiretta · indirect light

V  disponibile su · available on *Viabizzuno applight* www.Viabizzuno.com *Viabizzuno online*