



*Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millenovecentocinquantacinque. da qui nasce il nome della fabbrica di produzione fondata nel millenovecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee. una verticale, rigorosa, essenziale, equilibrata: la luce per la luce; ed una inclinata, irriverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi: la luce per la forma. distinte ma complementari si fondono in un unico nome: Viabizzuno.*

*marionanni*

Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the twenty-first july nineteenfiftyfive at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the factory founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines. one vertical, well balanced, logical, essential: the light for the light. the other one dynamic, irreverent, ironic: the light for the form. separate and yet complementary they cast in the same name: Viabizzuno.

prodotto  
product



schede tecniche  
data sheets



curve fotometriche  
photometric curves



modelli 3d per i tuoi render  
3d models for your render





apparecchio di illuminazione a sospensione per interni realizzato in alluminio ossidato. composto da cinghia in pelle elettrificata internamente 1100mm/43.3" o 2600mm/102.3" collegata al diffusore tramite un cavo con connettore "sottopelle".

modelli:

**sul**, sfera in vetro extra-chiaro diametro Ø175mm/6.8", disco metallico di diametro Ø255mm/8.8" e diffusore in cristallo trasparente, disponibile nella versione con rosone diametro Ø55mm/2.1" h.270mm/10.6" o a scomparsa totale, **sole**, provvisto di bulbo in vetro extra-chiaro diametro Ø234mm/9.2" e diffusore in cristallo trasparente innestato lateralmente, disponibile nella versione con rosone diametro Ø55mm/2.1" h.270mm/10.6" o a scomparsa totale, **va**, composto da campana in metallo diametro Ø55mm/2.1" per luce d'accento, disponibile nella versione con rosone diametro Ø55mm/2.1" h.270mm/10.6" o a scomparsa totale. cablato con sorgente elettronica 2700K Ra95 6,8W 433lm.

alimentatore 12V 50-60Hz integrato nella versione con rosone, diametro Ø55mm/2.1" h.270mm/10.6", alimentatore escluso da installare remoto nella versione scomparsa totale. eventuali irregolarità del vetro sono garanzia di un prodotto unico, soffiato e realizzato interamente a mano da maestri vetrai. finiture: ottone satinato.

damp locaiton rated suspension light fitting for indoor use, made of oxidised aluminium. consisting of a 1100mm/43.3" or 2600mm/102.3" internally electrified leather belt which is connected to the diffuser by means of a cable with "underskin" connector.

versions:

**sul**, with an extra-clear glass sphere diameter Ø175mm/6.8", a metal disc diameter Ø255mm/8.8" and a transparent crystal diffuser, available with rose version diameter Ø55 h.270mm or fully concealed version,

**sole**, with an extra-clear glass bulb diameter Ø234mm/9.2" and a transparent crystal diffuser on the side, available with rose version diameter Ø55mm/2.1" h.270mm/10.6" or fully concealed version,

**va**, consisting of metal bell diameter Ø55mm/2.1" for accent light, available with rose version diameter Ø55mm/2.1" h.270mm/10.6" or fully concealed version, wired with 2700K Ra95 6.8W 433lm led source.

120V 50-60Hz power supply included in the rose versions diameter Ø55mm/2.1" h.270mm/10.6".


any irregularities in the glass are a guarantee of an unique product, blown and entirely hand crafted by master glassmakers.

power supply not included to be installed remotely in the fully concealed versions. finishes: satin brass.



a&d trophy awards asia-pacific 2016 certificate of excellence



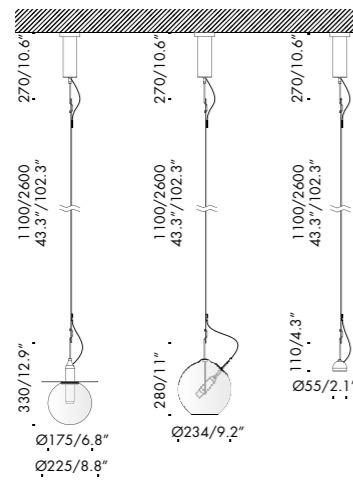


**sul sole va** 120V 50-60Hz **A** damp

- Via.621.0001.u** cinghia in pelle nera elettrificata 2700K 3x6,8W 1100mm 2,5kg  
black leather electrified belt 43.3" 5.5lb
- Via.621.0002.u** cinghia in pelle tortora elettrificata 2700K 3x6,8W 1100mm 2,5kg  
tortora leather electrified belt 43.3" 5.5lb
- Via.621.0003.u** cinghia in pelle nera elettrificata 2700K 3x6,8W 2600mm 2,8kg  
black leather electrified belt 102.3" 6.1lb
- Via.621.0004.u** cinghia in pelle tortora elettrificata 2700K 3x6,8W 2600mm 2,8kg  
tortora leather electrified belt 102.3" 6.1lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V <sub>f</sub> (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	18,2	504	6,4	78
cd032	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	



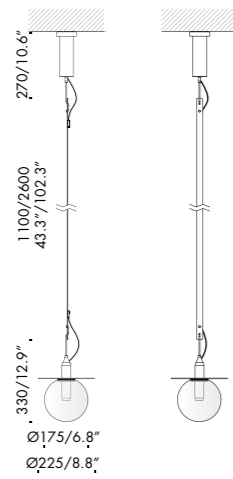

**sul** 120V 50-60Hz A damp ⓘ


- Vb8.621.01.27.u** cinghia in pelle nera elettrificata e sfera in vetro con disco  
black leather electrified belt and glass sphere with plate 2700K 6,8W 1100mm 1,4kg 43.3" 3lb
- Vb8.621.02.27.u** cinghia in pelle tortora elettrificata e sfera in vetro con disco  
tortora leather electrified belt and glass sphere with plate 2700K 6,8W 1100mm 1,4kg 43.3" 3lb
- Vb8.621.03.27.u** cinghia in pelle nera elettrificata e sfera in vetro con disco  
black leather electrified belt and glass sphere with plate 2700K 6,8W 2600mm 1,5kg 102.3" 3.3lb
- Vb8.621.04.27.u** cinghia in pelle tortora elettrificata e sfera in vetro con disco  
tortora leather electrified belt and glass sphere with plate 2700K 6,8W 2600mm 1,5kg 102.3" 3.3lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V <sub>f</sub> (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	18,2	504	6,4	78
cd032	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	

**sole** 120V 50-60Hz A damp ⓘ

- Vb8.621.21.27.u** cinghia in pelle nera elettrificata e sfera in vetro  
black leather electrified belt and glass sphere 2700K 6,8W 1100mm 0,8kg 43.3" 1.7lb
- Vb8.621.22.27.u** cinghia in pelle tortora elettrificata e sfera in vetro  
tortora leather electrified belt and glass sphere 2700K 6,8W 1100mm 0,8kg 43.3" 1.7lb
- Vb8.621.23.27.u** cinghia in pelle nera elettrificata e sfera in vetro  
black leather electrified belt and glass sphere 2700K 6,8W 2600mm 0,9kg 102.3" 1.9lb
- Vb8.621.24.27.u** cinghia in pelle tortora elettrificata e sfera in vetro  
tortora leather electrified belt and glass sphere 2700K 6,8W 2600mm 0,9kg 102.3" 1.9lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V <sub>f</sub> (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	18,2	504	6,4	78
cd032	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	

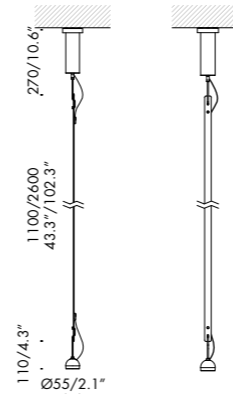


**va** 120V 50-60Hz A damp ⓘ


- Vb8.621.41.27.u** cinghia in pelle nera elettrificata e campana in metallo  
black leather electrified belt and metal bell 2700K 6,8W 1100mm 0,3kg 43.3" 0.6lb
- Vb8.621.42.27.u** cinghia in pelle tortora elettrificata e campana in metallo  
tortora leather electrified belt and metal bell 2700K 6,8W 1100mm 0,3kg 43.3" 0.6lb
- Vb8.621.43.27.u** cinghia in pelle nera elettrificata e campana in metallo  
black leather electrified belt and metal bell 2700K 6,8W 2600mm 0,4kg 102.3" 0.8lb
- Vb8.621.44.27.u** cinghia in pelle tortora elettrificata e campana in metallo  
tortora leather electrified belt and metal bell 2700K 6,8W 2600mm 0,4kg 102.3" 0.8lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V <sub>f</sub> (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	18,2	504	6,4	78
cd032	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	

**copertura per outlet box. cover for outlet box** ⓘ

- Vb9.000.01.u** scomparsa totale cartongesso  
fully concealed for plasterboard installation 0,3kg 0.7lb



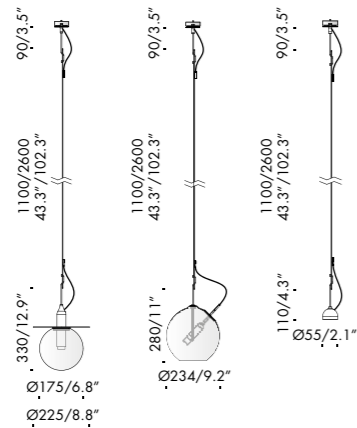


**sul sole va** 120V 50-60Hz damp

- Via.621.0011** cinghia in pelle nera elettrificata 2700K 3x6,8W 1100mm 2,3kg  
black leather electrified belt 43.3" 5lb
- Via.621.0012** cinghia in pelle tortora elettrificata 2700K 3x6,8W 1100mm 2,3kg  
tortora leather electrified belt 43.3" 5lb
- Via.621.0013** cinghia in pelle nera elettrificata 2700K 3x6,8W 2600mm 2,6kg  
black leather electrified belt 102.3" 5.7lb
- Via.621.0014** cinghia in pelle tortora elettrificata 2700K 3x6,8W 2600mm 2,6kg  
tortora leather electrified belt 102.3" 5.7lb

Ra	R9	ies tm-30	sdc	mA	V <sub>f</sub> (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95 Rg 100	step 2	350	18,2	504	6,4	78
cd032	les6	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10		






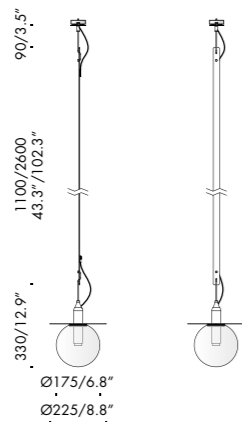


sul		damp		i	
<b>Vb8.621.11.27</b>	cinghia in pelle nera elettrificata e sfera in vetro con disco black leather electrified belt and glass sphere with plate	2700K	1100mm 1,3kg 43.3" 2.8lb		
<b>Vb8.621.12.27</b>	cinghia in pelle tortora elettrificata e sfera in vetro con disco tortora leather electrified belt and glass sphere with plate	2700K	1100mm 1,3kg 43.3" 2.8lb		
<b>Vb8.621.13.27</b>	cinghia in pelle nera elettrificata e sfera in vetro con disco black leather electrified belt and glass sphere with plate	2700K	2600mm 1,4kg 102.3" 3lb		
<b>Vb8.621.14.27</b>	cinghia in pelle tortora elettrificata e sfera in vetro con disco tortora leather electrified belt and glass sphere with plate	2700K	2600mm 1,4kg 102.3" 3lb		

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V <sub>f</sub> (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	18,2	504	6,4	78
cd032	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	

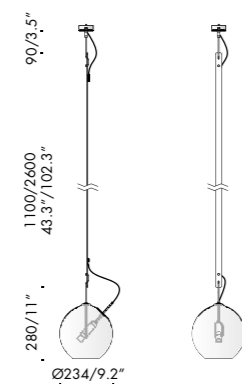


sole		damp		i	
<b>Vb8.621.31.27</b>	cinghia in pelle nera elettrificata e sfera in vetro black leather electrified belt and glass sphere	2700K	1100mm 1,3kg 43.3" 2.8lb		
<b>Vb8.621.32.27</b>	cinghia in pelle tortora elettrificata e sfera in vetro tortora leather electrified belt and glass sphere	2700K	1100mm 1,3kg 43.3" 2.8lb		
<b>Vb8.621.33.27</b>	cinghia in pelle nera elettrificata e sfera in vetro black leather electrified belt and glass sphere	2700K	2600mm 1,4kg 102.3" 3lb		
<b>Vb8.621.34.27</b>	cinghia in pelle tortora elettrificata e sfera in vetro tortora leather electrified belt and glass sphere	2700K	2600mm 1,4kg 102.3" 3lb		

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V <sub>f</sub> (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	18,2	504	6,4	78
cd032	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	




va		damp		i	
<b>Vb8.621.51.27</b>	cinghia in pelle nera elettrificata e campana in metallo black leather electrified belt and metal bell	2700K	1100mm 1,3kg 43.3" 2.8lb		
<b>Vb8.621.52.27</b>	cinghia in pelle tortora elettrificata e campana in metallo tortora leather electrified belt and metal bell	2700K	1100mm 1,3kg 43.3" 2.8lb		
<b>Vb8.621.53.27</b>	cinghia in pelle nera elettrificata e campana in metallo black leather electrified belt and metal bell	2700K	2600mm 1,4kg 102.3" 3lb		
<b>Vb8.621.54.27</b>	cinghia in pelle tortora elettrificata e campana in metallo tortora leather electrified belt and metal bell	2700K	2600mm 1,4kg 102.3" 3lb		

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V <sub>f</sub> (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	18,2	504	6,4	78
cd032	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	








copertura per outlet box. cover for outlet box		i	
<b>Vb9.000.01.u</b>	scomparsa totale cartongesso fully concealed for plasterboard installation	0,3kg 0.7lb	



alimentatori. power supplies.		120-277V 50-60Hz		damp		i	
<b>t4.320.u</b>	350mA	4-52V	18W	0,3kg 0.7lb			



installazione decentramento a soffitto  
decentralization for ceiling installation

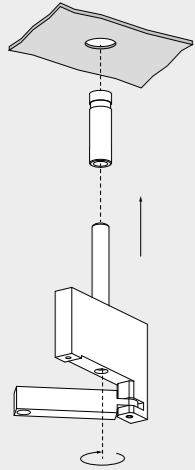

**accessori. accessories.**






**Vb8.621.80** decentramento per installazione a soffitto  
decentralization for ceiling installation

0,01kg  
0.2lb


**Vb8.621.81** fibbia regolazione lunghezza cinghia  
adjustment buckle for leather belt 2 pz - pcs

0,01kg  
0.2lb

fibbia regolazione  
adjustment buckle

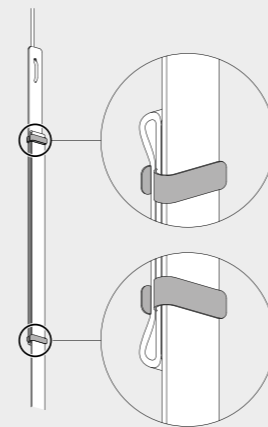



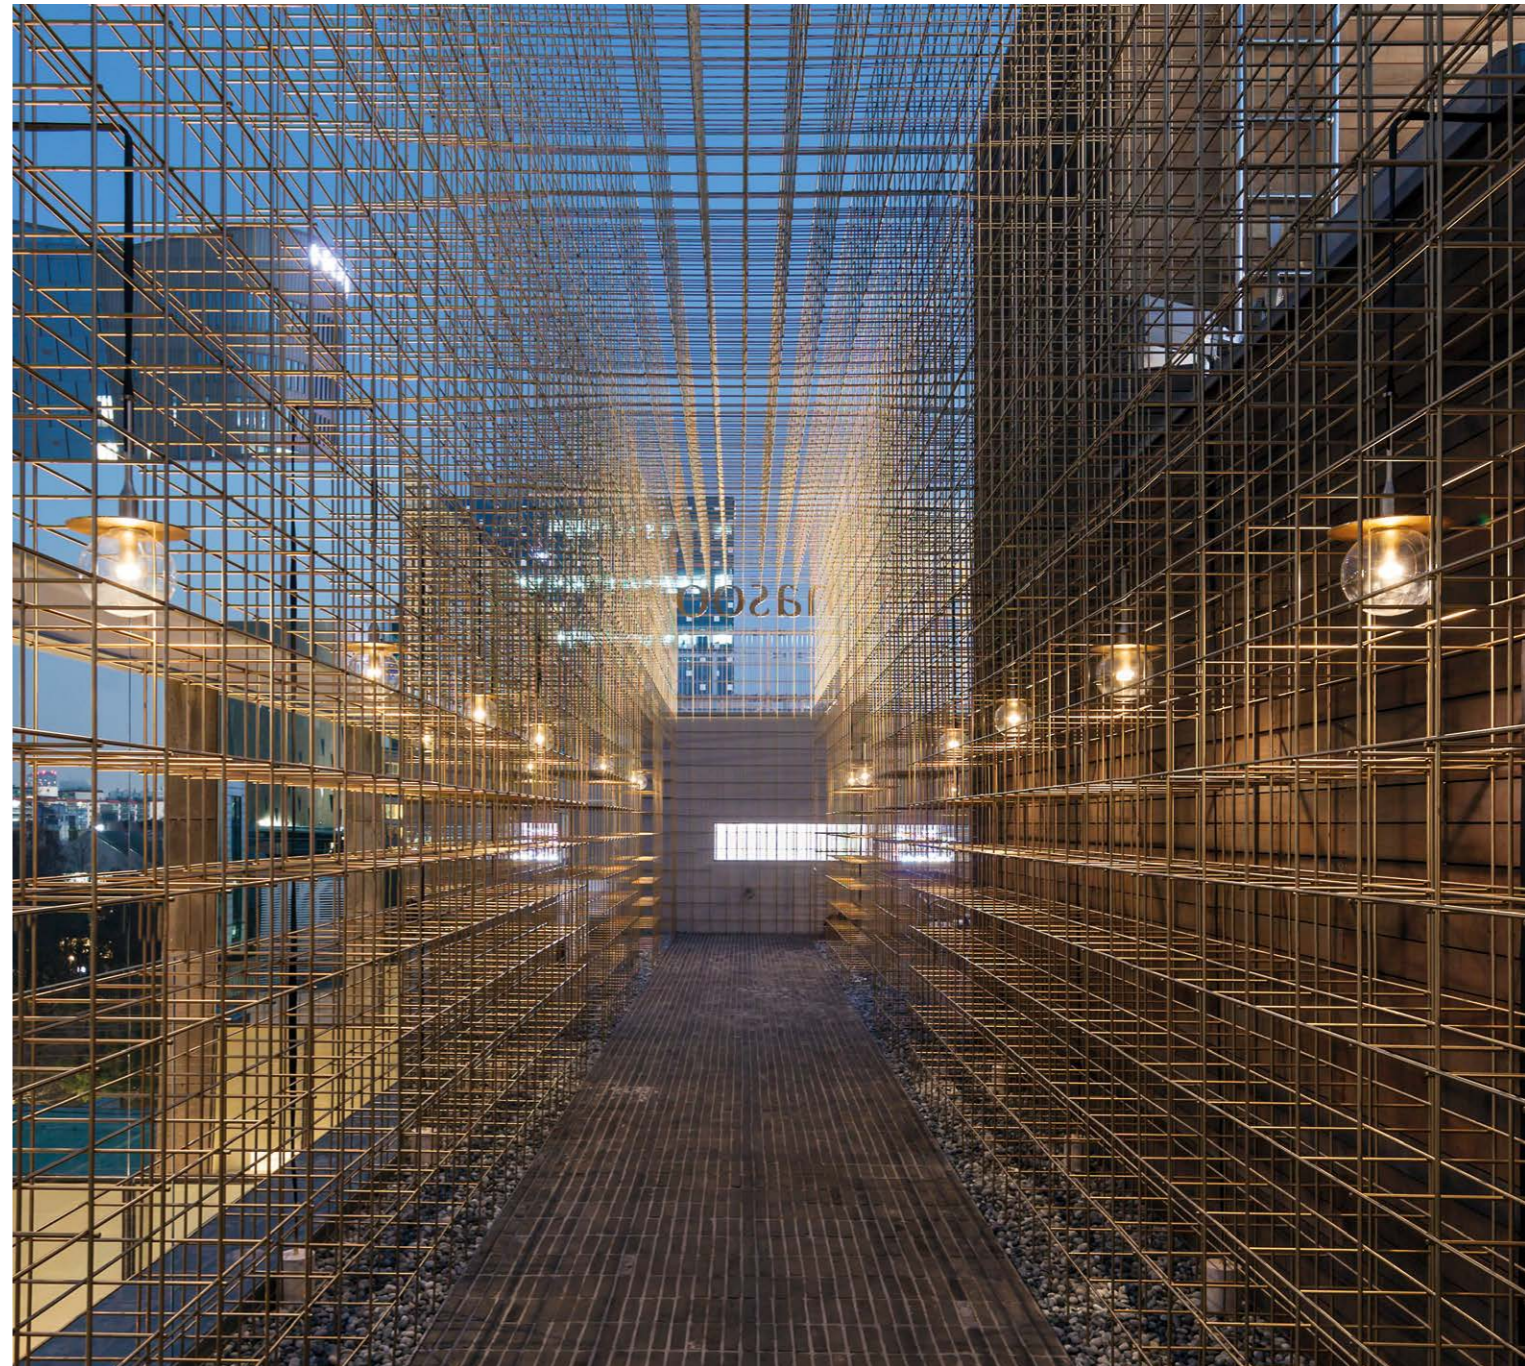



## lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables

xxxxxxxxxxxxxxxx							120V 50-60Hz	A	wet	UL	UL	UL	i
a	b	c	d	e	f	f	g						

xxxxxxxxxxxxxxxx							120V 50-60Hz	A	wet	UL	UL	UL	i
Vbx.xxx.xx	nero55	3000K	35W	20°	0,8kg	1.8lb							
h	i	l	m	n	g								

### componenti. components.

### accessori. accessories.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V <sub>f (min)</sub>	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
					500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	
10	11							12	13

## classificazione ambiente di installazione installation location rating

bandella tecnica. posizioni standard simbologie.  
data plate. standard arrangement of symbols.

a	nome apparecchio di illuminazione · light fitting name
b	tensione di alimentazione · supply rating (Volt)
c	frequenza di alimentazione · supply frequency (Hertz)
d	alimentatore incluso o escluso · power supply included or not included
e	classificazione ambiente di installazione · installation location rating
f	marchio di certificazione · safety and quality standards certification
g	peso netto · net weight (kg/lb)
h	codice · code
i	finiture · colours and finishes
l	temperatura colore sorgente elettronica colour temperature led source (Kelvin)
m	potenza della sorgente · source power (Watt)
n	gradi fascio luminoso · light beam degrees

componenti. identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta funzionalità e installazione dell'apparecchio di illuminazione.  
components. includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light fitting.

accessori. si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio.  
accessories. refers to items that can be added to the light fitting.


1	indice di resa cromatica · colour rendering index
2	indice di resa del rosso · red colour rendering index
3	Rf indice di fedeltà colore · colour fidelity index Rg indice di saturazione colore · color gamut index
4	step di macadam · macadam step
5	corrente di alimentazione · power supply current
6	tensione di alimentazione · power supply voltage
7	flusso luminoso · light flux
8	potenza della sorgente · source power
9	efficienza della sorgente · source efficiency
10	codice sorgente elettronica Viabizzuno · Viabizzuno led source code
11	superficie emittente · light emitting surface (mm)
12	% flusso residuo a fine vita · end life % flux
13	% consentita sotto limite · allowed % under limit


**wet** prodotto classificato per uso esterno · product classified for outdoor use


**damp** prodotto classificato per uso interno in ambienti umidi (bagno, sauna, ecc..) · product classified for indoor use in damp environments (bathrooms, saunas, etc.)


**dry** prodotto classificato per uso interno in ambienti asciutti · product classified for indoor use in dry environments

## legenda simboli symbols legenda

 prodotto in conformità con le direttive nord americane sui soffioni doccia · produced in compliance with showerheads northamerican directives

 componente certificato per il mercato nord americano idoneo ad essere utilizzato e valutato come parte di in un sistema più complesso  
component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system


 prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market


 prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market


**type ic** apparecchio di illuminazione ad incasso progettato per funzionare a contatto con materiale isolante.  
recessed luminaire designed to work in contact with thermal insulation.

**type non-ic** apparecchio di illuminazione ad incasso progettato per funzionare in intercapedini che abbiano una certa distanza da materiali isolanti.  
recessed luminaire designed to work in cavities that have a minimum dimensions and spacings to thermal insulation.


**title24** prodotto conforme allo standard title24 · product compliant with title24 standard


 vetro opalino · opal glass

 vetro sabbiato · sanded glass


 vetro nero fumè · black smoke glass

 vetro trasparente · transparent glass

 vetro bianco latte · white milk glass

 cristallo · crystal

 policarbonato opalino · opal polycarbonate diffuser

 carrabile · drive over

**A** alimentatore incluso · power supply included

**A** alimentatore escluso · power supply not included

**AR** alimentatore remoto incluso · remote power supply included

**Ai** alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso · electronic power supply with smart control included

**AiR** alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso, da installare remoto · electronic power supply with smart control included, to be installed remotely

**AS** alimentatore a spina incluso · plug power supply included

**T** trasformatore incluso · transformer included

**K** kit di cablaggio incluso · wiring kit not included

**K** kit di cablaggio escluso · wiring kit not included

**L** lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente inclusa.  
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent included.

**L** lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente esclusa.  
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent not included.

**PR** propulsore dinamico n55 incluso · included


 attenzione: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo · attention: led light source. never look straight without eye protection

**i** peso netto · net weight (kg)

 possibilità di combinazione tra interfaccia n55, propulsore dinamico n55 e lampadina n55 · possible combination between n55 interface, propulsore dinamico n55 and n55 bulb

**I.d.** luce diretta · direct light

**I.i.** luce indiretta · indirect light

**V**  disponibile su · available on *Viabizzuno applight* [www.Viabizzuno.com](http://www.Viabizzuno.com) *Viabizzuno online*