


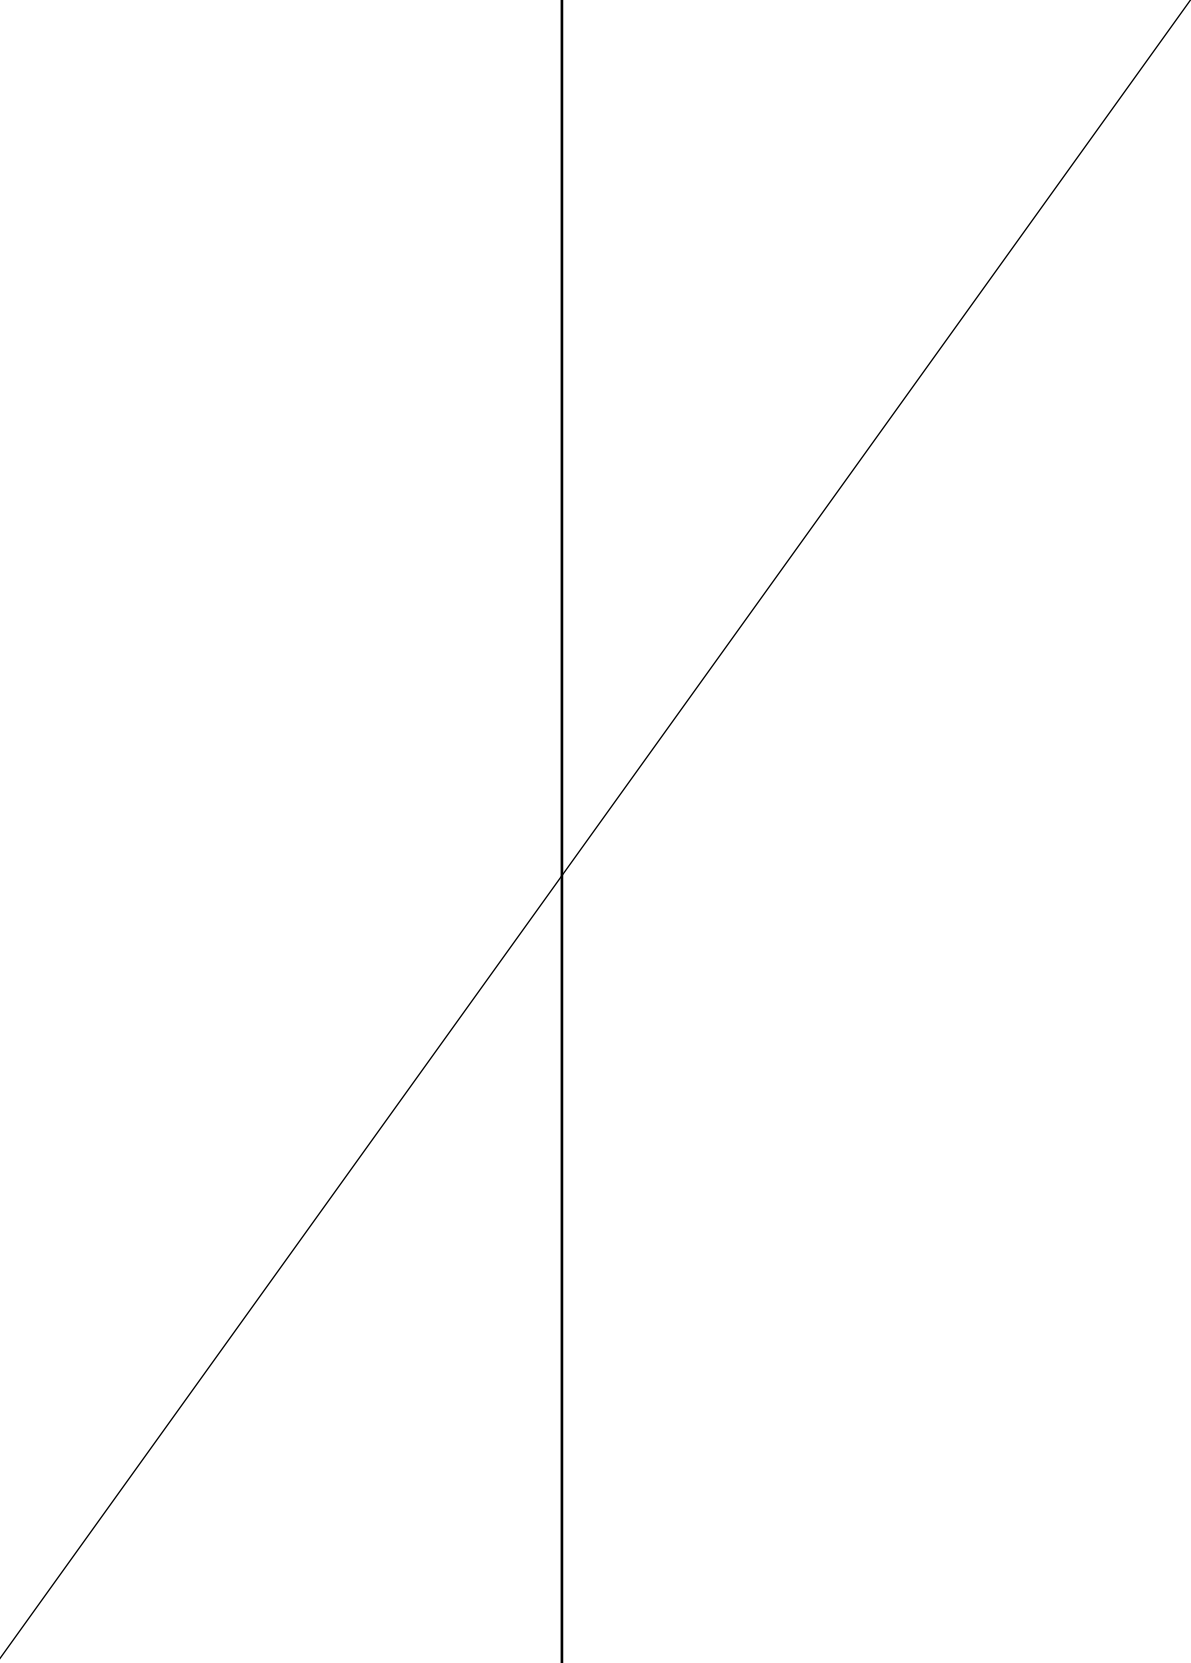

Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millenovecentocinquantacinque. da qui nasce il nome della fabbrica di produzione fondata nel millenovecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee. una verticale, rigorosa, essenziale, equilibrata: la luce per la luce; ed una inclinata, irriverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi: la luce per la forma. distinte ma complementari si fondono in un unico nome: Viabizzuno. marionanni

Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the twenty-first july nineteenfiftyfive at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the factory founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines. one vertical, well balanced, logical, essential: the light for the light. the other one dynamic, irreverent, ironic: the light for the form. separate and yet complementary they cast in the same name: Viabizzuno.

modelli 3d per i tuoi render
3d models for your render

prodotto
product

schede tecniche
data sheets

curve fotometriche
photometric curves

Viabizzuno
progettiamo la luce



apparecchio di illuminazione da tavolo, parete o soffitto per interni.
realizzato in alluminio ossidato, composto da una testa con sorgente luminosa e uno stelo
flessibile di lunghezza 200mm/7.8" che ne consente l'orientabilità in tutte le direzioni.
modelli:

toccamì parete con supporto 14x32x40mm/0.6x1.3x1.6", disponibile con sensore incorporato che consente di accendere e spegnere la lampada tramite lo sfioramento della sua superficie, toccamì parete no touch predisposta per accensione remota, cablati con sorgente elettronica 2700K o 3000K 1.9W fino a 280lm. alimentatore in corrente costante escluso, da installare remoto. ottiche: 22° accessori: piastra di fissaggio scatola 1 modulo incasso, piastra di fissaggio scatola americana, piastra di fissaggio frutto cieco, boccola ad incasso per laterizio. finiture: nero55, argento lucido e ottone anticato.

dry location rated table, wall or ceiling light fitting for indoor use. made of oxidised aluminium, it consists of a head with the light source and a flexible rod having a length of 200mm/7.8" that can be adjusted in every direction.

versions:


toccami parete with 14x32x40mm/0.6x1.3x1.6" support, it can be equipped with an integrated sensor which allows to switch on and off the lamp by brushing against its surface, toccami parete no touch is designed for remote switching, wired with 2700K or 3000K 1.9W up to 280lm led source.

constant current power supply not included, to be installed remotely.

optics: 22°

accessories: 1 modules box fixing plate, american type box fixing plate, blind module fixing plate, brickwork recessed bushing.

finishes: nero55, polished silver and antiqued brass.




toccami parete		24Vdc				damp				 	
Vb6.533.07.27	nero55					2700K	22°	0,5kg 1.1lb			
Vb6.533.08.27	argento lucido · polished silver					2700K	22°	0,5kg 1.1lb			
Vb6.533.09.27	ottone anticato · antiqued brass					2700K	22°	0,5kg 1.1lb			
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W		
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	125	15,2	260	1,9	137		
cd040	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L70 B10			

Vb6.533.07.30	nero55	3000K	22°	0,5kg 1.1lb
Vb6.533.08.30	argento lucido · polished silver	3000K	22°	0,5kg 1.1lb
Vb6.533.09.30	ottone anticato · antiqued brass	3000K	22°	0,5kg 1.1lb

Ra	R9	ies tm-30		sdcM	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	125	15,2	280	1,9	147
cd041	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70	B10	











toccami parete no touch		24Vdc			damp				
Vb6.533.10.27	nero55				2700K	22°	0,5kg 1.1lb		
Vb6.533.11.27	argento lucido · polished silver				2700K	22°	0,5kg 1.1lb		
Vb6.533.12.27	ottone anticato · antiqued brass				2700K	22°	0,5kg 1.1lb		
Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	125	15,2	260	1,9	137
cd040	les6 	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70 B10		

Vb6.533.10.30	nero55	3000K	22°	0,5kg 1.1lb						
Vb6.533.11.30	argento lucido · polished silver	3000K	22°	0,5kg 1.1lb						
Vb6.533.12.30	ottone anticato · antiqued brass	3000K	22°	0,5kg 1.1lb						
		Ra	R9	ies tm-30	sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
		98	95	Rf 95 Rg 100	step 2	125	15,2	280	1,9	147
		cd041	les6 ●	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L70	B10		





piastre fissaggio scatola. fastening plate boxes. ⓘ

■	a9.533.51.1	piastra fissaggio box fastening plate	nero55	0,2kg 0.4lb
■	a9.533.52.1	piastra fissaggio box fastening plate	argento lucido polished silver	0,2kg 0.4lb
■	a9.533.53.2	piastra fissaggio box fastening plate	ottone anticato antiqued brass	0,2kg 0.4lb
■	a9.533.61.1	piastra fissaggio outlet box outlet box box fixing plate	nero55	0,2kg 0.4lb
■	a9.533.62.1	piastra fissaggio outlet box outlet box fixing plate	argento lucido polished silver	0,2kg 0.4lb
■	a9.533.63.2	piastra fissaggio outlet box outlet box box fixing plate	ottone anticato antiqued brass	0,2kg 0.4lb

■ a9.533.81 piastra fissaggio retro pannello o frutto cieco con viti in plastica fastening plate for panel back with plastic screws 0,03kg 0.07lb


■ a9.533.83 boccola ad incasso in alluminio per laterizio aluminium brickwork recessed housing 0,03kg 0.07lb

alimentatori. power supplies. 120V 50-60Hz ⓘ dry cULus ⓘ


■ t4.308 24Vdc 10W 0,06kg 0.1lb

alimentatori. power supplies. 120 50-60Hz ⓘ dry cULus ⓘ


■ 155037 24V 8W 0,04kg 0,09lb

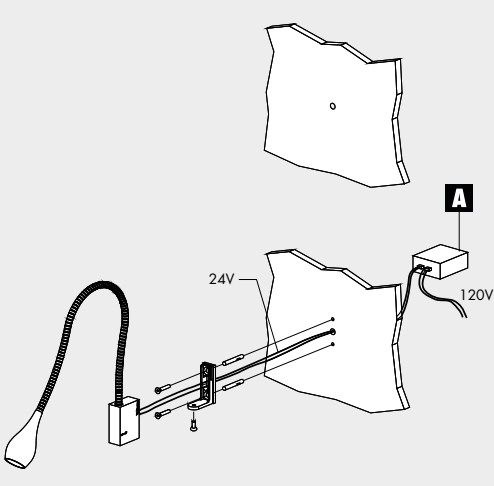


fissaggio diretto su qualsiasi superficie non metallica né conduttrice di corrente elettrica con o senza tassello.
direct fastening with or without anchor onto any non-metal (not electricity conducting) surface.

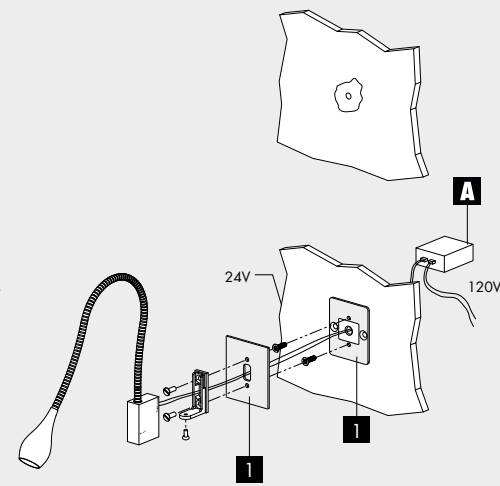


fissaggio a parete con piastra di copertura del foro.
wall fastening with hole covering plate.

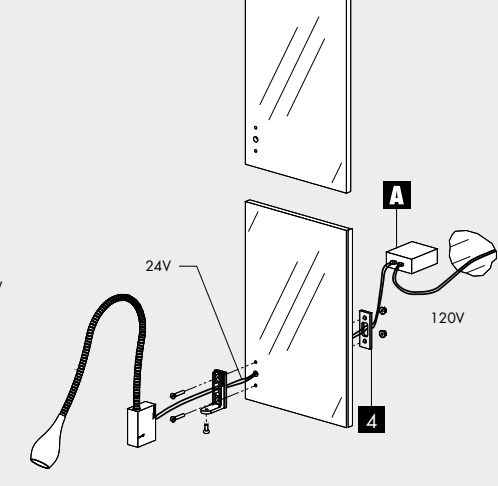

fissaggio su superfici in legno, materiale plastico, vetro o specchio.
fastening on wood, plastic, glass or mirror surfaces.

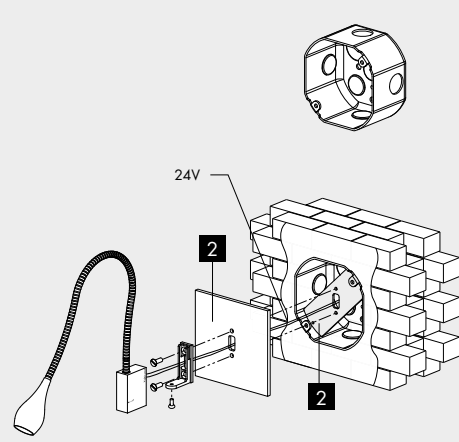

installazione con scatola americana
installation american-type box

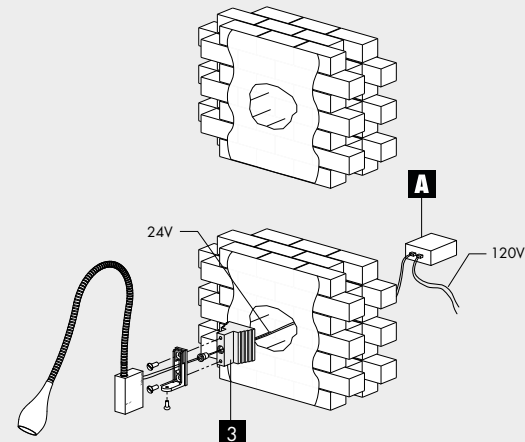

con apposito accessorio per laterizio (sia soffitto che parete) da montare prima di intonacare.
with special accessory for brick housing (ceiling and wall) to be fitted prior to plastering.

■ a9.533.51.1/52.1/53.1 ■ a9.533.61.1/62.1/63.1 ■ a9.533.83 ■ a9.533.81 ⓘ alimentatore · power supply

lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables

xxxxxxxxxxxxx				120V 50-60Hz	A		wet		US	
a	b	c	d	e	f	f	g			

xxxxxxxxxxxxxx		120V 50-60Hz		A	wet	100%	US	i
Vbx.xxx.xx	nero55	3000K	35W	20°	0,8kg	1.8lb		
h	i	l	m	n	g			

componenti. components.

accessori. accessories.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
					500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life			50000 h	L80	B10
10	11							12	13

bandella tecnica. posizioni standard simbologie.
data plate. standard arrangement of symbols.

a	nome apparecchio di illuminazione · light fitting name
b	tensione di alimentazione · supply rating (Volt)
c	frequenza di alimentazione · supply frequency (Hertz)
d	alimentatore incluso o escluso · power supply included or not included
e	classificazione ambiente di installazione · installation location rating
f	marchio di certificazione · safety and quality standards certification
g	peso netto · net weight (kg/lb)
h	codice · code
i	finiture · colours and finishes
l	temperatura colore sorgente elettronica colour temperature led source (Kelvin)
m	potenza della sorgente · source power (Watt)
n	gradi fascio luminoso · light beam degrees

componenti. identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta funzionalità e installazione dell'apparecchio di illuminazione.
components. includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light fitting.

accessori. si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio.
accessories. refers to items that can be added to the light fitting.

1	indice di resa cromatica · colour rendering index
2	indice di resa del rosso · red colour rendering index
3	Rf indice di fedeltà colore · colour fidelity index Rg indice di saturazione colore · color gamut index
4	step di macadam · macadam step
5	corrente di alimentazione · power supply current
6	tensione di alimentazione · power supply voltage
7	flusso luminoso · light flux
8	potenza della sorgente · source power
9	efficienza della sorgente · source efficiency
10	codice sorgente elettronica Viabizzuno · Viabizzuno led source code
11	superficie emittente · light emitting surface (mm)
12	% flusso residuo a fine vita · end life % flux
13	% consentita sotto limite · allowed % under limit

classificazione ambiente di installazione installation location rating

- wet** prodotto classificato per uso esterno · product classified for outdoor use
- damp** prodotto classificato per uso interno in ambienti umidi (bagno, sauna, ecc..) · product classified for indoor use in damp environments (bathrooms, saunas, etc.)
- dry** prodotto classificato per uso interno in ambienti asciutti · product classified for indoor use in dry environments

legenda simboli symbols legenda

	prodotto in conformità con le direttive nord americane sui soffioni doccia · produced in compliance with showerheads northamerican directives
	componente certificato per il mercato nord americano idoneo ad essere utilizzato e valutato come parte di in un sistema più complesso component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system
	prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market
	prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market
type ic	apparecchio di illuminazione ad incasso progettato per funzionare a contatto con materiale isolante. recessed luminaire designed to work in contact with thermal insulation.
type non-ic	apparecchio di illuminazione ad incasso progettato per funzionare in intercapedini che abbiano una certa distanza da materiali isolanti. recessed luminaire designed to work in cavities that have a minimum dimensions and spacings to thermal insulation.
title24	prodotto conforme allo standard title24 · product compliant with title24 standard
	vetro opalino · opal glass
	vetro sabbiato · sanded glass
	vetro nero fumè · black smoke glass
	vetro trasparente · transparent glass
	vetro bianco latte · white milk glass
	cristallo · crystal
	policarbonato opalino · opal polycarbonate diffuser
	carrabile · drive over

A	alimentatore incluso · power supply included
A	alimentatore escluso · power supply not included
AR	alimentatore remoto incluso · remote power supply included
Ai	alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso · electronic power supply with smart control included
AiR	alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso, da installare remoto · electonic power supply with smart control included, to be installed remotely
AS	alimentatore a spina incluso · plug power supply included
T	trasformatore incluso · transformer included
K	kit di cablaggio incluso · wiring kit not included
K	kit di cablaggio escluso · wiring kit not included
L	lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente inclusa. bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent included.
L	lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente esclusa. bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent not included.
pr	propulsore dinamico n55 incluso · included
	attenzione: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo · attention: led light source. never look straight without eye protection
	peso netto · net weight (kg)
	possibilità di combinazione tra interfaccia n55, propulsore dinamico n55 e lampadina n55 · possible combination between n55 interface, propulsore dinamico n55 and n55 bulb
l.d.	luce diretta · direct light
l.i.	luce indiretta · indirect light
Vi	<i>disponibile su</i> · available on <i>Viabizzuno applight</i> <i>www.Viabizzuno.com</i> <i>Viabizzuno online</i>