

Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millenovecentocinquantacinque. da qui nasce il nome della fabbrica di produzione fondata nel millenovecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee. una verticale, rigorosa, essenziale, equilibrata: la luce per la luce; ed una inclinata, irriverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi: la luce per la forma. distinte ma complementari si fondono in un unico nome: Viabizzuno.

marionanni

Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the twenty-first july nineteenfiftyfive at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the factory founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines. one vertical, well balanced, logical, essential: the light for the light. the other one dynamic, irreverent, ironic: the light for the form. separate and yet complementary they cast in the same name: Viabizzuno.

prodotto
product



schede tecniche
technical data sheets



curve fotometriche
photometric curves



modelli 3d per i tuoi render
3d models for your render






microtraccia

marionanni



microtraccia scomparsa totale



marionanni



tracciamento tracciapì

marionanni antonio barbieri

marionanni antonio barbieri



tracciati tracciaelle

marionanni antonio barbieri

marionanni antonio barbieri



tracciae

marionanni

0 10mm

sistema per interni IP20 realizzato in alluminio estruso ossidato.

modelli:

microtraccia,
microtraccia scomparsa totale,
tracciamento,
tracciapì,
tracciati
tracciaelle
tracciae,
mensolotraccia.

i profili, disponibili con lunghezza 2000mm o 3000mm, presentano uno o più binari nei quali è possibile alloggiare un cavo con conduttori 2x1,5mm² alimentato a 24Vdc. con il traccia sistema è possibile realizzare strutture espositive elettrificate con montanti verticali tracciapì per installazione terra-soffitto mediante il fissaggio di piedini inferiori e superiori regolabili ed orientabili Ø80mm oppure terra-parete mediante base Ø350mm che non necessita di tasselli a pavimento e staffa di fissaggio a parete. tracciapì può essere rivestita in qualsiasi tipo di materiale (legno, plastica riciclata, alluminio, ...).

il giunto rapido elettrificato permette di personalizzare la propria struttura a seconda delle esigenze in maniera facile, veloce e senza l'utilizzo di attrezzi.

il sistema è predisposto per le sorgenti elettroniche Viabizzuno:
faretti micromen, trentotto, ecomini, n55 orientabile e sospensione, n55 con tige h.350mm configurabile con paralume in seta, n22, sorgente elettronica lineare 13x8, coppibartali 1 modulo.

è possibile completare la struttura mediante l'utilizzo di mensole orizzontali e inclinate, appenderie, pannelli fonoassorbenti, ripiani espositivi, svuotatasche, campane di vetro oppure elementi in legno personalizzabili.

finiture: argento hacca, nero55.

personalizza la tua luce vai su www.Viabizzuno.com

IP20 rated system for indoor use made of extruded oxidized aluminum.

versions:

microtraccia,
microtraccia scomparsa totale,
tracciamento,
tracciapì,
tracciati
tracciaelle
tracciae,
mensolotraccia.

the profiles, 2000mm or 3000mm length available, have 10mm wide grooves in which is possible to install a 24Vdc cable having a 10.6x4.2mm section with 2x1,5mm² conductors. with traccia sistema it can created electrified exhibition structures with vertical struts trackmost for ground-ceiling installation by fixing adjustable and adjustable lower and upper feet or ground-wall using a base of 350mm that does not require floor tiles and wall-fixing bracket. tracciapì can be coated in any kind of material (wood, recycled plastic, aluminum, ...).

the electrified quick joint allows you to customize your structure according to your needs easily, quickly and without the use of tools.

sistema traccia is compatible with Viabizzuno led sources: micromen, trentotto, ecomini; n55 orientabile and n55 sospensione, n55 with tige h.350mm configurabile with silk lampshade, 13x8 linear light, coppibartali 1 modulo.

accessories: horizontal and inclinate shelves, hangers and acoustic insulating panels, expositive shelves, catchalls, glass bells.

finishes: argento hacca, nero55.

customize your light visit www.Viabizzuno.com

sistema a parete per interni IP20 realizzato in alluminio estruso ossidato o sabbiato 200x48mm di lunghezza 2000mm o 3000mm.

modelli:

mensolotraccia 01 con fissaggio laterale,
mensolotraccia 02 con fissaggio posteriore.

sono presenti quattro binari di larghezza 10mm in cui sono alloggiati cavi di sezione 10,6x4,2mm con conduttori 2x1,5mm² alimentati a 24Vdc, con testate di alimentazione e terminali inclusi.

il sistema è predisposto per le sorgenti elettroniche Viabizzuno:

n22, ecomini e trentotto dimmerabili pwm,
micromen, n55 orientabile e sospensione configurabili con lampadina classica, lampadina decorativa e lampadina tecnica, n55 con tige h.350mm configurabile con paralume in seta, sorgente elettronica lineare 13x8.

accessori: tappi di chiusura terminali, ripiani espositivi, svuotatasche, campane di vetro.

finiture: nero55 o alluminio naturale sabbiato trattato con olio di vaselina, può presentare alterazioni dovute alla naturale ossidazione a contatto con l'aria.

personalizza la tua luce vai su www.Viabizzuno.com

IP20 rated system for indoor use made of 200x48mm extruded oxidized or sanded aluminum 2000mm or 3000mm length.

versions:

mensolotraccia 01 with lateral fixing,
mensolotraccia 02 with rear fixing.

four 10mm wide grooves in which is install 24Vdc cables having a 10.6x4.2mm section with 2x1,5mm² conductors, with end-feed and terminal heads.


mensolona traccia is compatible with Viabizzuno led sources:

n22, ecomini and trentotto pwm dimmable;
micromen, n55 orientabile and n55 sospensione configurabile with classic bulb, decorative bulb and technical bulb, n55 with tige h.350mm configurabile with silk lampshade, 13x8 linear light.

accessories: end closing caps, expositive shelves, catchalls, glass bells.

finishes: nero55 or sanded natural aluminium, treated with paraffin oil, any eventual alteration is due to the natural oxidation in contact with the air.

customize your light visit www.Viabizzuno.com

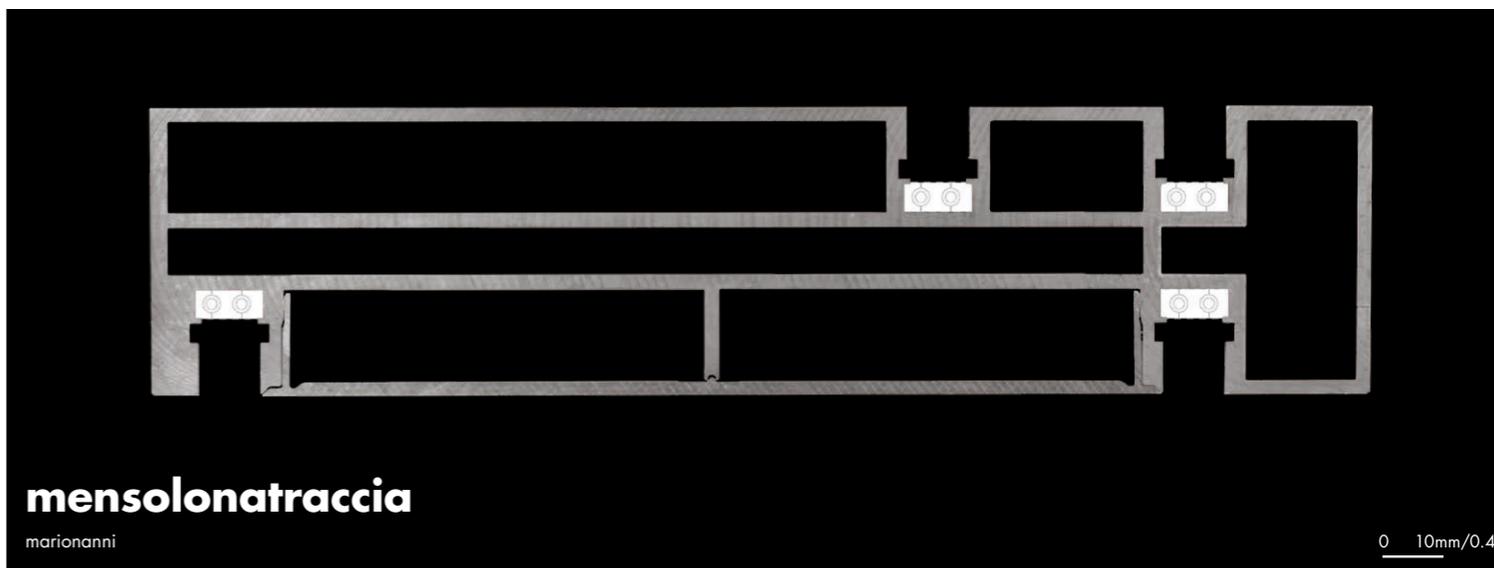



traccia sistema

microtraccia




microtraccia scomparsa totale




tracciamento



tracciapìù



tracciae



tracciaelle



tracciati



mensolona traccia



accessori accessories

tracciamento giunto rapido elettrificato fast electrified joint.



tracciamento giunto meccanico elettrificato mechanical electrified joint.




giunto meccanico orientabile adjustable mechanical joint.




giunto meccanico fisso fixed mechanical joint.



pedino regolabile inferiore più staffa parete adjustable lower foot plus wall mounting bracket



base autoportante più staffa parete self-supporting base plus wall mounting bracket

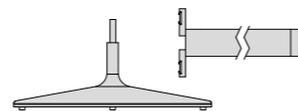

mensola shelf.



mensola inclinata. inclinate shelf.



appenderia. hangers.



campane di vetro - glass bells



ripiani - shelves.



svuotatasche - catchalls



**sorgenti luminose
light sources**

micromen

les2 ●
300mA
max 1240 lm
1W

trentotto

les6 ●
350mA
max 586 lm
5,6W

coppibartali

2400 lm/m
26 W/m

ecomini

les6 ●
700mA
max 1269 lm
max 12W

n55 orientabile ♪

les19 ●
700mA
1400 lm
12,9W

n22

les16 ●
240 lm
2,5W

n55 350 hm01

les19 ●
700mA
1400 lm
12,9W

n55 sospensione ♪

les19 ●
700mA
1400 lm
12,9W

13x8

h 5,9
1250 lm/m
13W/m

**diffusore classico
classic diffusor**

hm01 ♪



hm02 ♪



**diffusore decorativo
decorative diffusor**

mn01 ♪



mn06 ♪



mn07 ♪




dc01 ♪



dc04 ♪




pz01 ♪



pz03 ♪



mk01 ♪



ms02 ♪



ms03 ♪



kk01 ♪



ajp01 ♪



nh01 ♪



ms04 ♪



**diffusore tecnico
technical diffusor**

spot35 ♪



87°

spot55x37 ♪



30° 38°

spot55x61 ♪



36° 47°

spot82x35 ♪



31° 42°

spot82x79 ♪



23° 37° 46°

spot100 ♪



16° 25° 40° 54°

lensoptica amP150 ♪





22° 51°

lensoptica amP180 ♪





15° 41° 53° 20°x55°



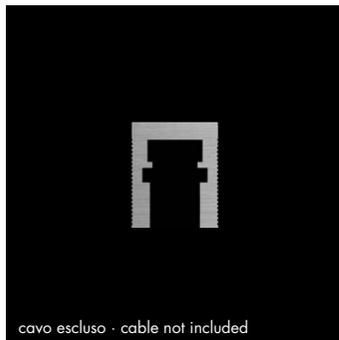


microtraccia			damp		
Vb6.619.14	argento hacca	2000mm 78.7"	0,8kg 1.8lb		
Vb6.619.18	nero55	2000mm 78.7"	0,8kg 1.8lb		
Vb6.619.15	argento hacca	3000mm 118.1"	1,3kg 2.8lb		
Vb6.619.16	nero55	3000mm 118.1"	1,2kg 2.6lb		



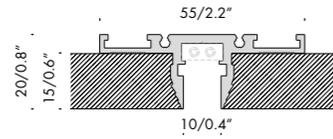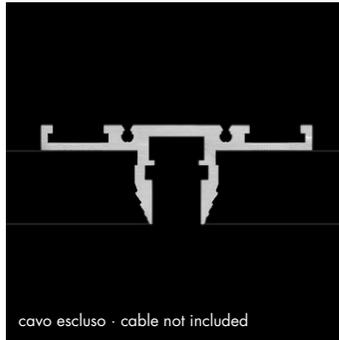


microtraccia scomparsa totale 15   

Vb6.619.19	nero55	2000mm 78.7"	0,8kg 1.8lb
Vb6.619.17	nero55	3000mm 118.1"	1,2kg 2.6lb

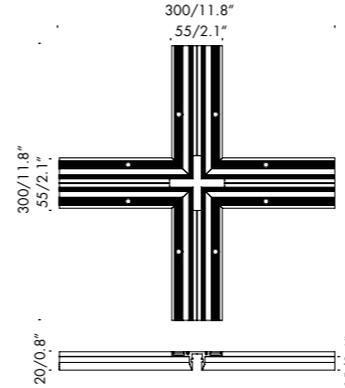


giunto più. più joint. h15  

Vb9.638.77	0,1kg 0.2lb
-------------------	----------------

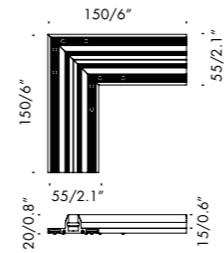


giunto elle. elle joint. h15  

Vb9.638.78	0,1kg 0.2lb
-------------------	----------------

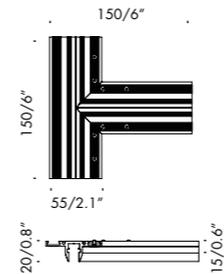


giunto ti. ti joint. h15  

Vb9.638.79	0,1kg 0.2lb
-------------------	----------------

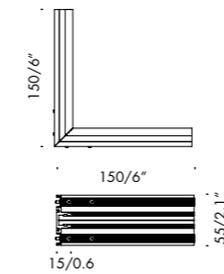


giunto elle parete soffitto. elle wall ceiling joint. h15  

Vb9.638.80	0,1kg 0.2lb
-------------------	----------------

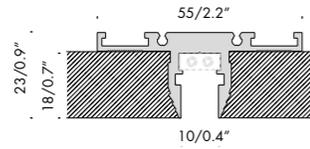


microtraccia scomparsa totale 18

		damp		
Vb6.619.19.u nero55		2000mm 78.7"	0,8kg 1.8lb	
Vb6.619.17.u nero55		3000mm 118.1"	1,2kg 2.6lb	

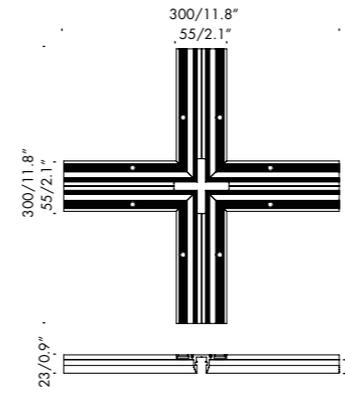


giunto più. più joint. h18

VB9.638.77.U		
		0,1kg 0.2lb

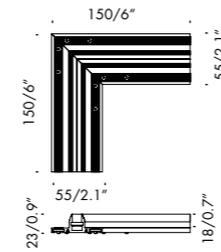


giunto elle. elle joint. h18

VB9.638.78.U		
		0,1kg 0.2lb

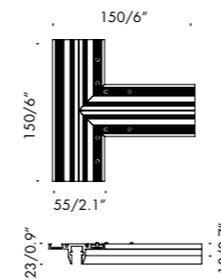




giunto ti. ti joint. h18

Vb9.638.79.u		
		0,1kg 0.2lb

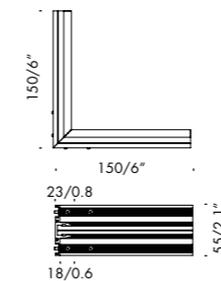



giunto elle parete soffitto. elle wall ceiling joint. h18

Vb9.638.80.u		
		0,1kg 0.2lb

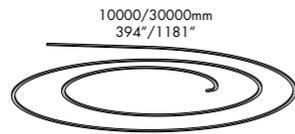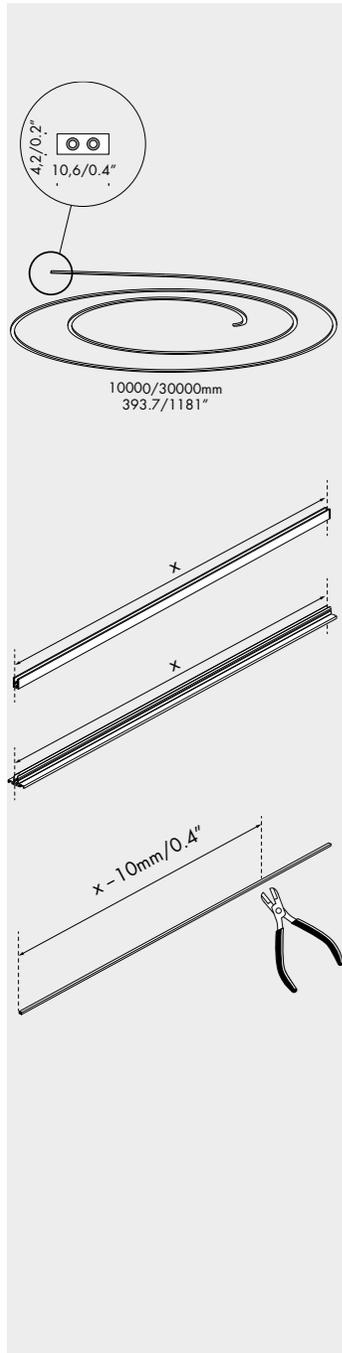


componenti. components.		max 4A	24Vdc			
Vb6.619.09	cavo nero 2 poli 2 poles black cable		2x1,5mm ²	10000mm 394"	0,7kg 1.5lb	
Vb6.619.11	cavo nero 2 poli 2 poles black cable		2x1,5mm ²	30000mm 1181"	2kg 4.4lb	
Vb6.619.12	testata di alimentazione con cavo nero end-feed with black cable		2x0,75mm ²	3000mm 118.1"	0,1kg 0.2lb	
Vb6.619.13	testata terminale nera terminal black head				0,1kg 0.2lb	
Vb6.619.13.L	testata terminale nera laterale terminal black head				0,1kg 0.2lb	

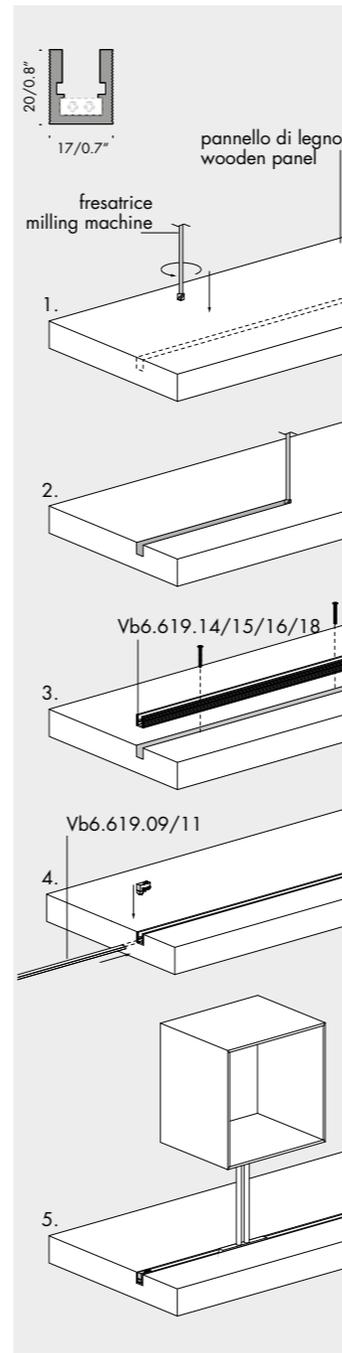

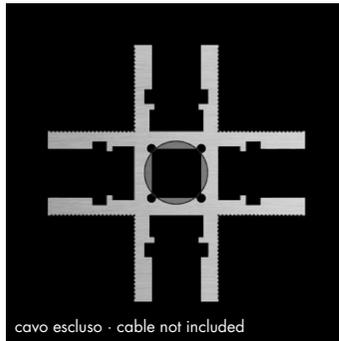


cavo escluso · cable not included

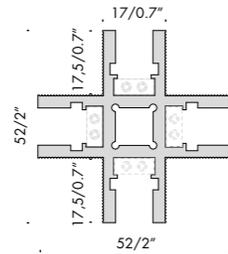



tracciapiù montante

Vb6.638.51	argento hacca	2000mm/78.7"	4kg 8.8lb
Vb6.638.52	nero55	2000mm/78.7"	4kg 8.8lb
Vb6.638.55	argento hacca	3000mm/118.1"	5,5kg 12lb
Vb6.638.56	nero55	3000mm/118.1"	5,5kg 12lb





pedini regolabili inferiore/superiore. adjustable lower/upper feet.

Vb9.638.63	argento hacca	2pz · pcs	Ø80mm 3.2"	0,5kg 1.1lb
Vb9.638.64	nero55	2pz · pcs	Ø80mm 3.2"	0,5kg 1.1lb

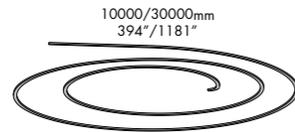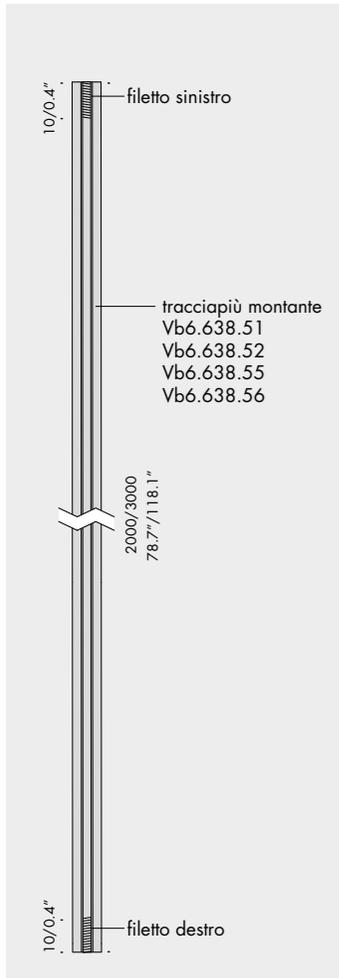

componenti. components. **max 4A** **24Vdc**

Vb6.619.09	cavo nero 2 poli 2 poles black cable	2x1,5mm ²	10000mm 394"	0,7kg 1.5lb
Vb6.619.11	cavo nero 2 poli 2 poles black cable	2x1,5mm ²	30000mm 1181"	2kg 4.4lb
Vb6.619.12	testata di alimentazione con cavo nero end-feed with black cable	2x0,75mm ²	3000mm 118.1"	0,1kg 0.2lb
Vb6.619.13	testata terminale nera terminal black head			0,1kg 0.2lb
Vb6.619.13.L	testata terminale nera laterale terminal black head			0,1kg 0.2lb

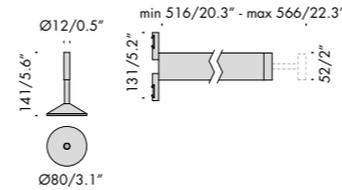


pedino regolabile inferiore più staffa parete. adjustable lower foot.

Vb9.638.67	argento hacca		Ø80mm 3.2"	0,5kg 1.1lb
Vb9.638.68	nero55		Ø80mm 3.2"	0,5kg 1.1lb

base autoportante più staffa parete. self-supporting base.

Vb9.638.69	argento hacca		Ø350mm/13.8"	4kg 8.8lb
Vb9.638.70	nero55		Ø350mm/13.8"	4kg 8.8lb

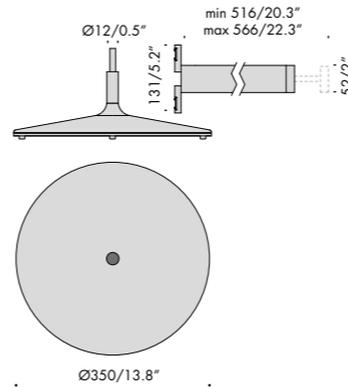



lunghezza massima 13x8 max length

Vb6.638.15/16




13x8 max 687mm/27"

Vb6.638.11/12




13x8 max 287mm/11.3"

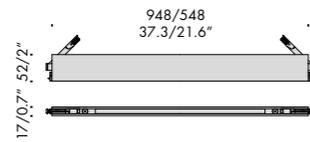


tracciameno giunto rapido elettrificato 01. fast electrified joint.

Vb6.638.15	argento hacca	948mm 37.3"	1,1kg 2.4lb
Vb6.638.16	nero55	948mm 37.3"	1,1kg 2.4lb
Vb6.638.11	argento hacca	548mm 21.6"	0,5kg 1.1lb
Vb6.638.12	nero55	548mm 21.6"	0,5kg 1.1lb

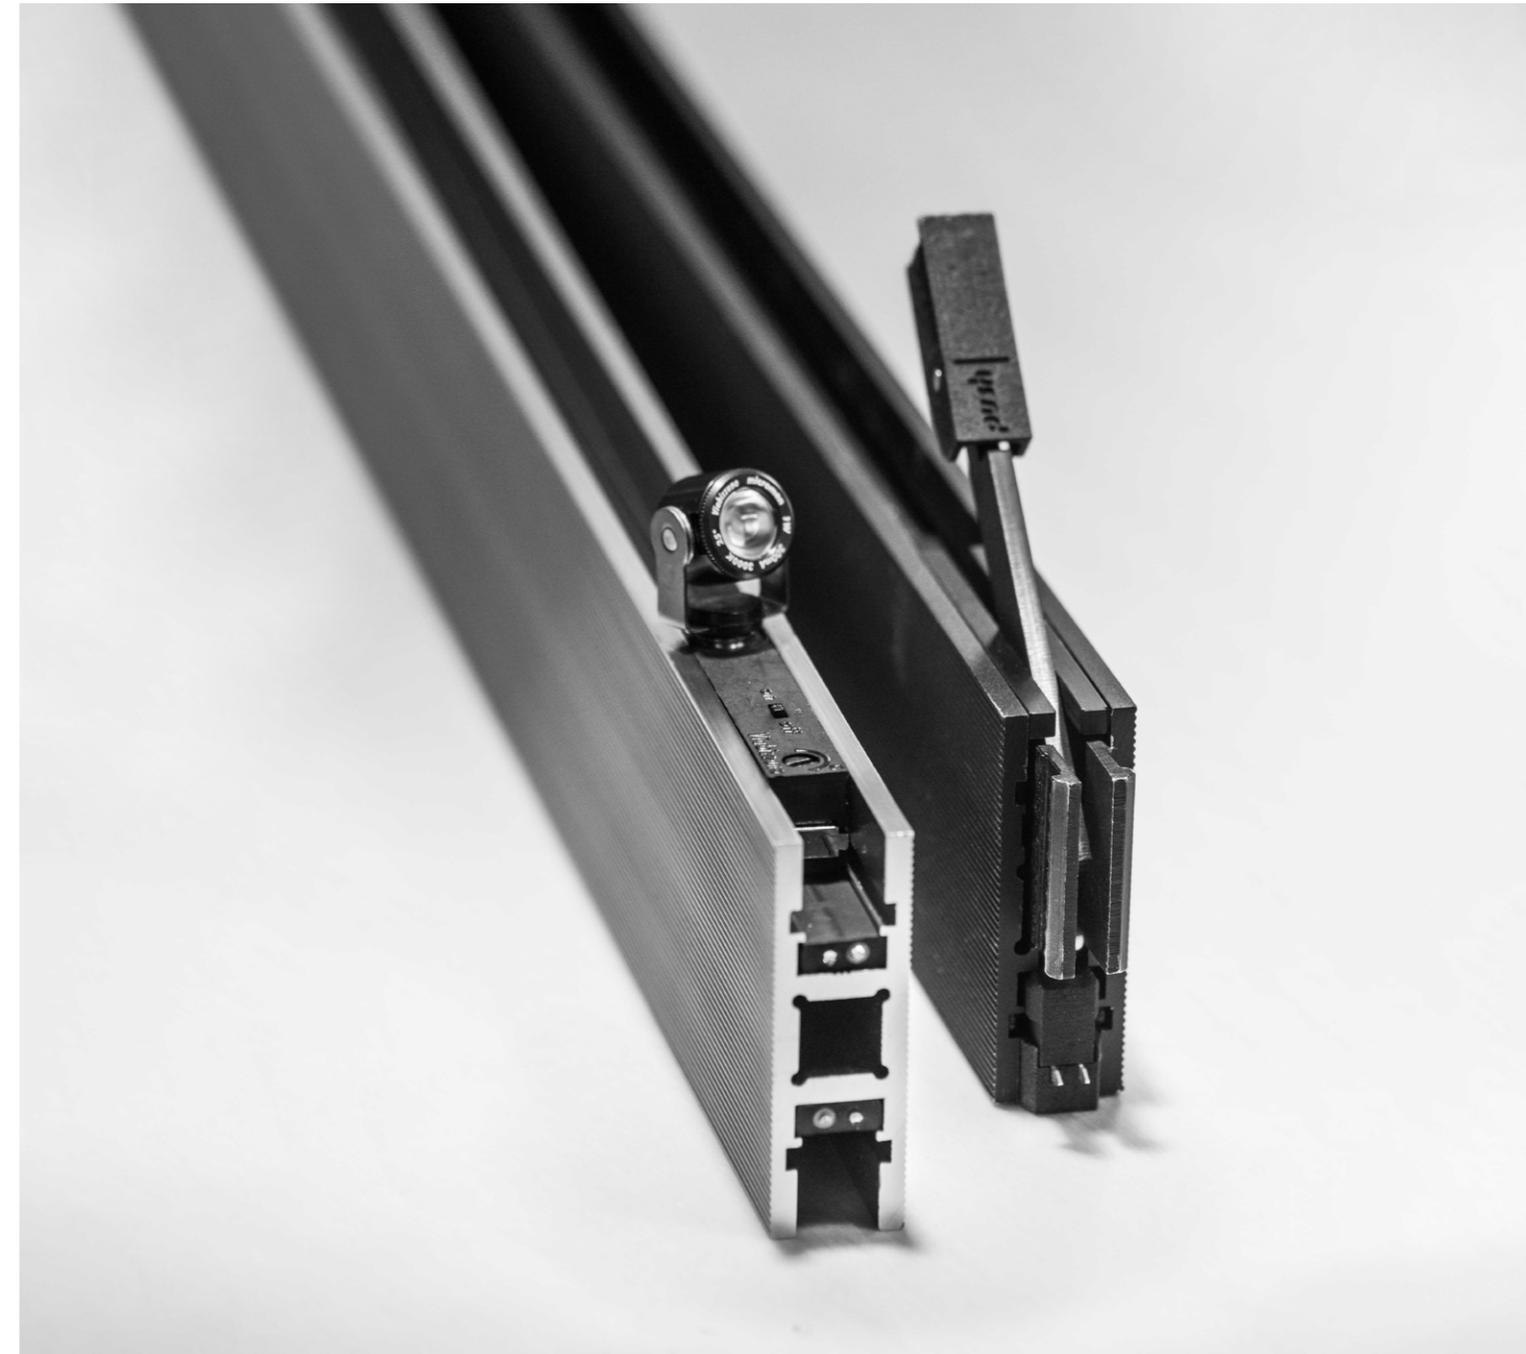


lunghezza massima 13x8 max length





Vb6.638.27/28



Vb6.638.24/25



Vb6.638.21/22

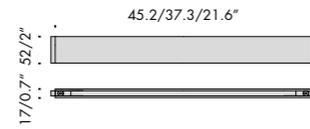

tracciamento giunto meccanico elettrificato 02. mechanical electrified joint.

Vb6.638.27	argento hacca	1148mm 45.2"	1,1kg 2.4lb
Vb6.638.28	nero55	1148mm 45.2"	1,1kg 2.4lb
Vb6.638.24	argento hacca	948mm 37.3"	1,1kg 2.4lb
Vb6.638.25	nero55	948mm 37.3"	1,1kg 2.4lb
Vb6.638.21	argento hacca	548mm 21.6"	0,5kg 1.1lb
Vb6.638.22	nero55	548mm 21.6"	0,5kg 1.1lb


giunto meccanico fisso. mechanical joint.

Vb9.638.71	argento hacca	0,1kg 0.2lb
Vb9.638.72	nero55	0,1kg 0.2lb

giunto meccanico orientabile. adjustable mechanical joint.


Vb9.638.75	argento hacca	0,1kg 0.2lb
Vb9.638.76	nero55	0,1kg 0.2lb



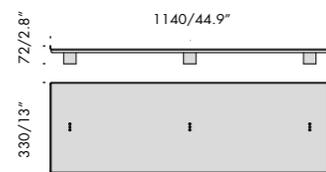


mensola 1140. shelf.

Vb9.639.87	argento hacca	1140x330mm 44.9x13"	3kg 6.6lb
Vb9.639.88	nero55	1140x330mm 44.9x13"	3kg 6.6lb

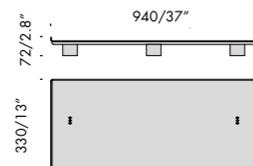


mensola 940. shelf.

Vb9.639.84	argento hacca	940x330mm 37x13"	2kg 4.4lb
Vb9.639.85	nero55	940x330mm 37x13"	2kg 4.4lb




mensola 540. shelf.

Vb9.639.81	argento hacca	540x330mm 21.3x13"	1kg 2.2lb
Vb9.639.82	nero55	540x330mm 21.3x13"	1kg 2.2lb

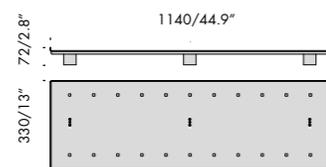


mensola inclinata 1140. inclinate shelf.

Vb9.639.77	argento hacca	1140x330mm 44.9x13"	3kg 6.6lb
Vb9.639.78	nero55	1140x330mm 44.9x13"	3kg 6.6lb

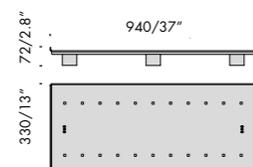


mensola inclinata 940. inclinate shelf.

Vb9.639.74	argento hacca	940x330mm 37x13"	2kg 4.4lb
Vb9.639.75	nero55	940x330mm 37x13"	2kg 4.4lb



mensola inclinata 540. inclinate shelf.

Vb9.639.71	argento hacca	540x330mm 21.3x13"	1kg 2.2lb
Vb9.639.72	nero55	540x330mm 21.3x13"	1kg 2.2lb




appenderia. hangers.


Vb9.639.95	acciaio acciaio	1100mm 43.3"	1,2kg 2.6lb
-------------------	-----------------	-----------------	----------------




Vb9.639.91	acciaio acciaio	500mm 19.7"	0,6kg 1.3lb
-------------------	-----------------	----------------	----------------

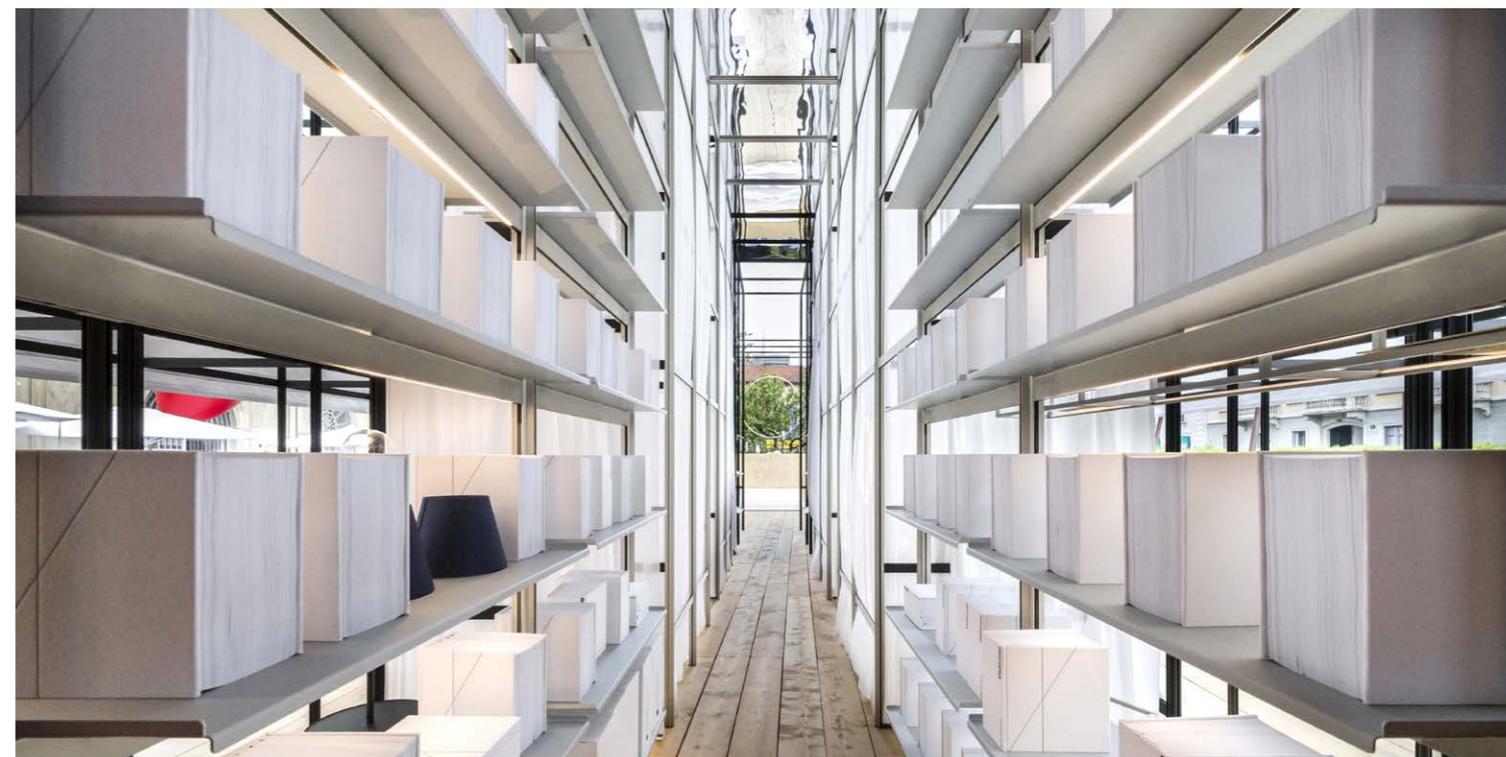

max 4A - max 100W
per ogni linea · for each line
accensioni separate · separate switches

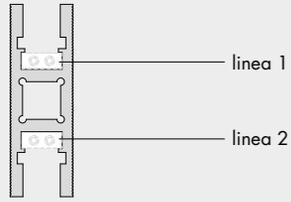


tracciamento sospensione 2000mm/78.4"
lunghezza massima 13x8 max length


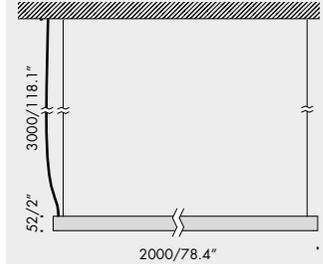


13x8 max 1782mm/70.2"
luce indiretta indirect light
13x8 max 1950mm/76.8"
luce diretta direct light

tracciamento sospensione 3000mm/118.1"
lunghezza massima 13x8 max length

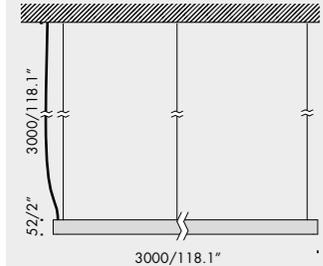



13x8 max 2x1382mm/54.4"
luce indiretta indirect light
13x8 max 2950mm/116.1"
luce diretta direct light

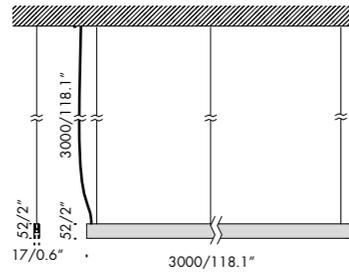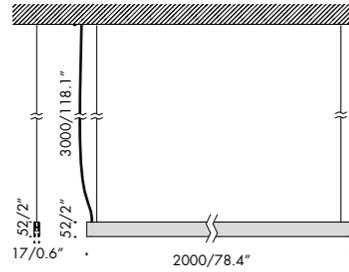

tracciamento sospensione 24Vdc

Vb8.638.01	argento hacca	cavo 4x0,75mm ² · cable	2000mm 78.7"	2,5kg 5.5lb
Vb8.638.02	nero55	cavo 4x0,75mm ² · cable	2000mm 78.7"	2,5kg 5.5lb

Vb8.638.05	argento hacca	cavo 4x0,75mm ² · cable	3000mm 118.1"	3,5kg 7.7lb
Vb8.638.06	nero55	cavo 4x0,75mm ² · cable	3000mm 118.1"	3,5kg 7.7lb

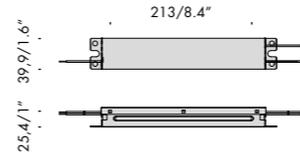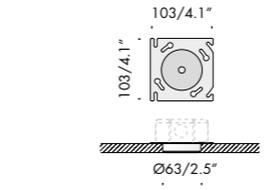


rosone a soffitto. ceiling rose.


Vb9.000.06.u	scomparsa totale cartongesso fully concealed for plasterboard installation	0,3kg 0.7lb
---------------------	---	----------------

alimentatori. power supplies.


14.636.u	24Vdc	96W	0,8kg 1.8lb
-----------------	-------	-----	----------------

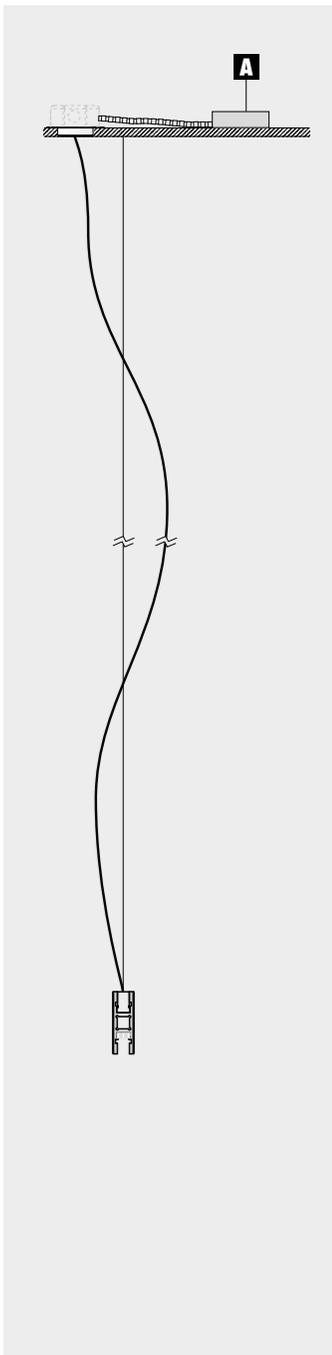

max 4A - max 100W
per ogni linea · for each line
accensioni separate · separate switches

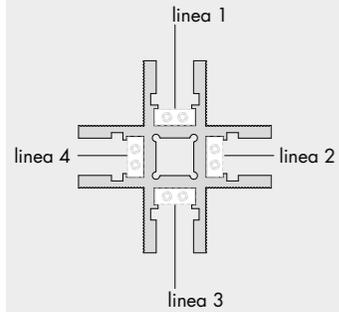


tracciapiù sospensione 2000mm/78.4"
lunghezza massima 13x8 max length


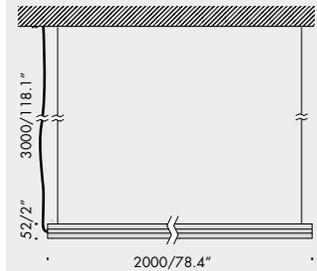


13x8 max 1782mm/70.2"
luce indiretta indirect light
13x8 max 1950mm/76.8"
luce diretta direct light

tracciapiù sospensione 3000mm/118.1"
lunghezza massima 13x8 max length

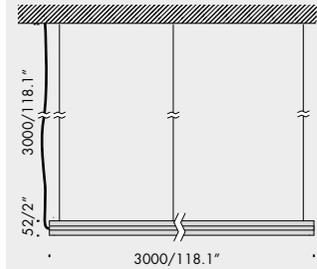



13x8 max 2x1382mm/54.4"
luce indiretta indirect light
13x8 max 2950mm/116.1"
luce diretta direct light

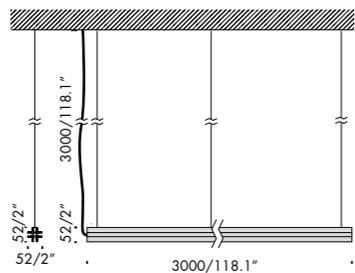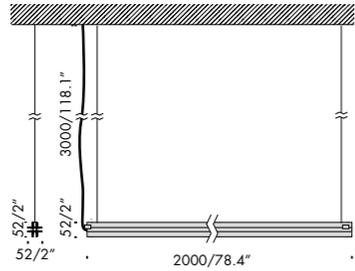

tracciapiù sospensione 24Vdc

Vb8.638.51	argento hacca	cavo 8x0,75mm ² · cable	2000mm 78.7"	4kg 8.8lb
Vb8.638.52	nero55	cavo 8x0,75mm ² · cable	2000mm 78.7"	4kg 8.8lb

Vb8.638.55	argento hacca	cavo 8x0,75mm ² · cable	3000mm 118.1"	5,5kg 12lb
Vb8.638.56	nero55	cavo 8x0,75mm ² · cable	3000mm 118.1"	5,5kg 12lb

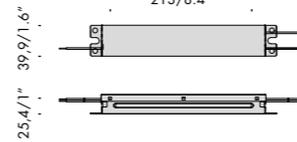




rosone a soffitto. ceiling rose.

Vb9.000.06.u	scomparsa totale cartongesso fully concealed for plasterboard installation	damp	0,3kg 0.7lb
---------------------	---	------	----------------


alimentatori. power supplies.

t4.636.u	24Vdc	120-277V 50-60Hz	damp	96W	0,8kg 1.8lb
-----------------	-------	------------------	------	-----	----------------


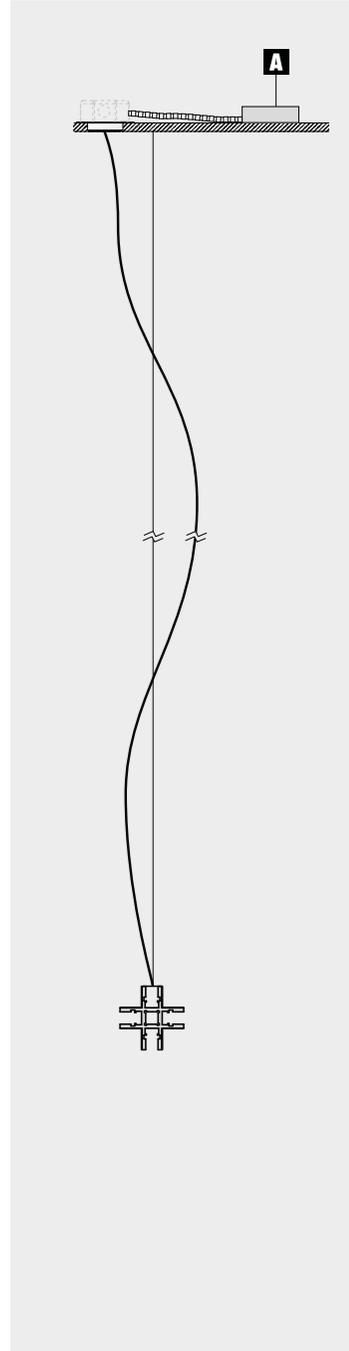


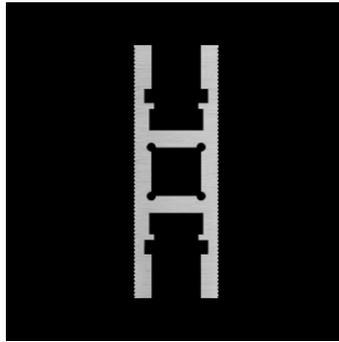

tracciamento		dry		
Vb6.638.01	argento hacca	2000mm 78.7"	2,5kg 5.5lb	
Vb6.638.02	nero55	2000mm 78.7"	2,5kg 5.5lb	
Vb6.638.05	argento hacca	3000mm 118.1"	3,5kg 7.7lb	
Vb6.638.06	nero55	3000mm 118.1"	3,5kg 7.7lb	

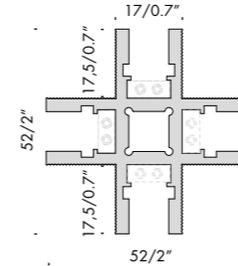


tracciapiù		dry		
Vb6.638.61	argento hacca	2000mm 78.7"	4kg 8.8lb	
Vb6.638.62	nero55	2000mm 78.7"	4kg 8.8lb	
Vb6.638.65	argento hacca	3000mm 118.1"	5,5kg 12.1lb	
Vb6.638.66	nero55	3000mm 118.1"	4kg 8.8lb	

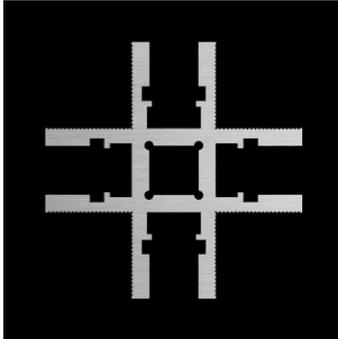



accessori tracciamento. accessories.		★	CE	i
Vb9.638.01.a	tappi di chiusura argento hacca closing caps	2pz · pcs	0,2	
Vb9.638.01.n	tappi di chiusura nero55 closing caps	2pz · pcs	0,2	

max 4A - max 100W per ogni linea · for each line
accensioni separate · separate switches

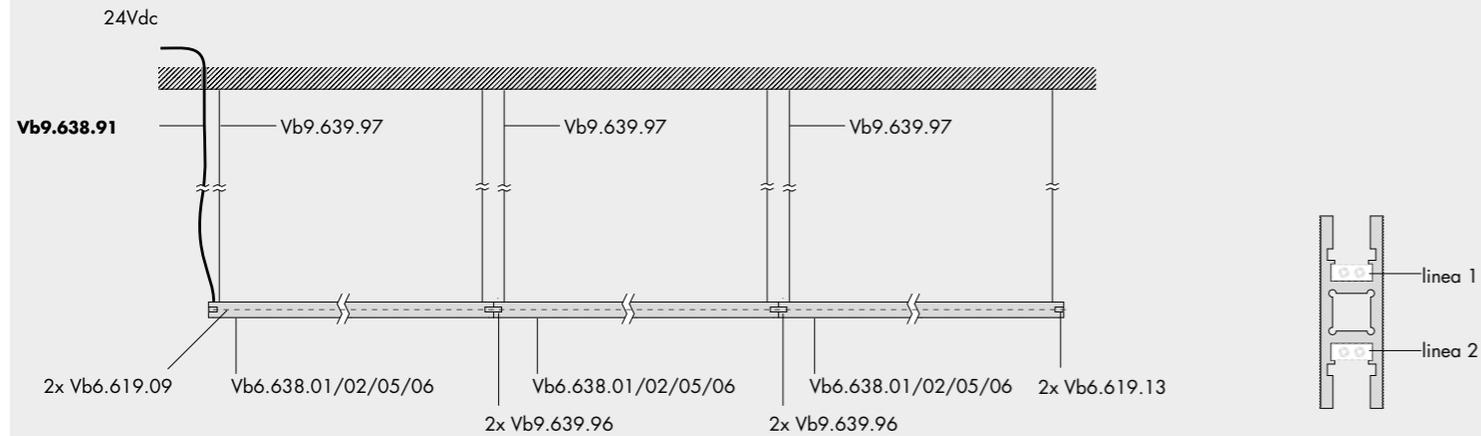


max 4A - max 100W
per ogni testata di alimentazione Vb6.619.12 · for each end-feed

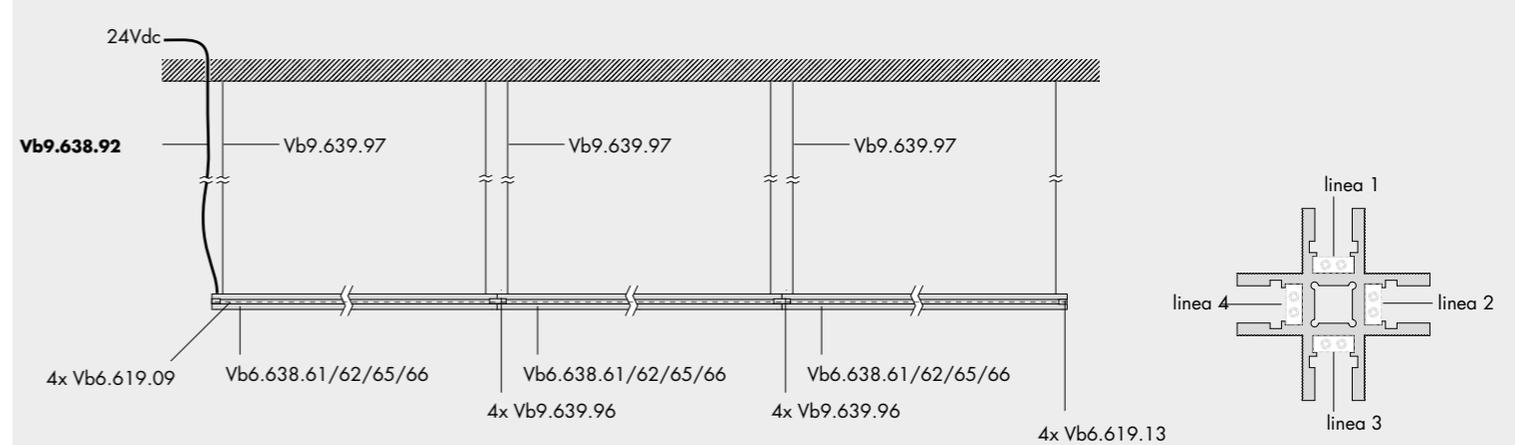




giunti lineari meccanici. linear mechanical joints.

Vb9.638.96 nero · black 0,1kg 0.2lb




giunto snodabile. swivel joint.

Vb9.638.98 nero · black 0,2kg 0.4lb




kit sospensione. suspension kit.

Vb9.638.97 3000mm 4kg 118.1" 8.8lb




cavo 4x0,75mm² · cable

Vb9.638.91 5000mm 0,1kg 196.8" 0.2lb



cavo 8x0,75mm² · cable


Vb9.638.92 5000mm 0,1 196.8"

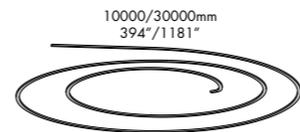

componenti. components.

Vb6.619.09 cavo nero 2 poli 2 poles black cable 2x1,5mm² 10000mm 0,7kg 394" 1.5lb


Vb6.619.11 cavo nero 2 poli 2 poles black cable 2x1,5mm² 30000mm 2kg 1181" 4.4lb




Vb6.619.12 testata di alimentazione con cavo nero end-feed with black cable 2x0,75mm² 3000mm 0,1kg 118.1" 0.2lb





Vb6.619.13 testata terminale nera terminal black head 0,1kg 0.2lb




Vb6.619.13.L testata terminale nera laterale terminal black head 0,1kg 0.2lb

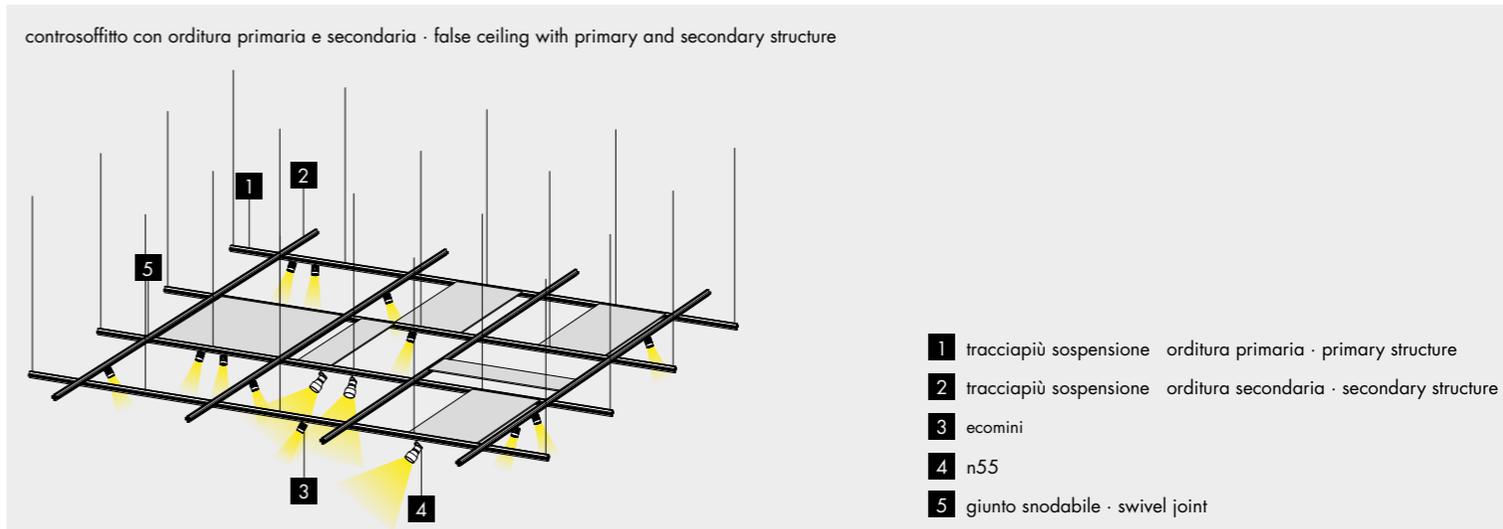



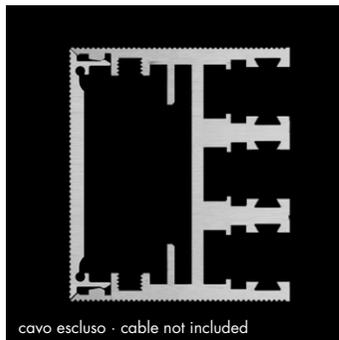


tracciae		dry	i
Vb6.619.41	argento hacca	2000mm 78.7"	4,5kg 9.9lb
Vb6.619.42	nero55	2000mm 78.7"	4,5kg 9.9lb
Vb6.619.43	argento hacca	3000mm 118.1"	6kg 13.2lb
Vb6.619.44	nero55	3000mm 118.1"	6kg 13.2lb

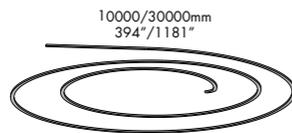


componenti. components.	max 4A	24Vdc	dry	i
Vb6.619.09 cavo nero 2 poli 2 poles black cable	2x1,5mm ²	10000mm 394"		0,7kg 1.5lb
Vb6.619.11 cavo nero 2 poli 2 poles black cable	2x1,5mm ²	30000mm 1181"		2kg 4.4lb
Vb6.619.12 testata di alimentazione con cavo nero end-feed with black cable	2x0,75mm ²	3000mm 118.1"		0,1kg 0.2lb
Vb6.619.13 testata terminale nera terminal black head				0,1kg 0.2lb
Vb6.619.13.L testata terminale nera laterale terminal black head				0,1kg 0.2lb



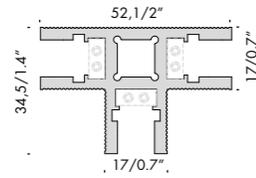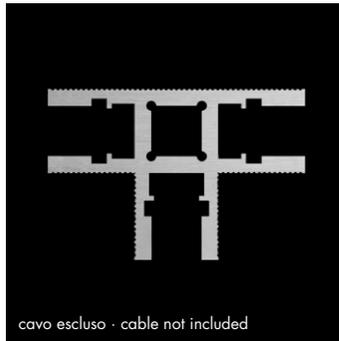

traccianti		☒ dry	i
Vb6.619.21	argento hacca	2000mm 78.7"	3,5kg 7.5lb
Vb6.619.22	nero55	2000mm 78.7"	3,5kg 7.5lb
Vb6.619.23	argento hacca	3000mm 118.1"	4,5kg 9.9lb
Vb6.619.24	nero55	3000mm 118.1"	4,5kg 9.9lb

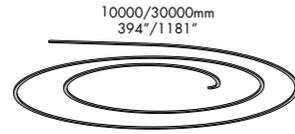

componenti. components.	max 4A	24Vdc	☒	Ⓢ	i
Vb6.619.09	cavo nero 2 poli 2 poles black cable	2x1,5mm ²	10000mm 394"		0,7kg 1.5lb
Vb6.619.11	cavo nero 2 poli 2 poles black cable	2x1,5mm ²	30000mm 1181"		2kg 4.4lb



Vb6.619.12	testata di alimentazione con cavo nero end-feed with black cable	2x0,75mm ²	3000mm 118.1"		0,1kg 0.2lb
-------------------	--	-----------------------	------------------	--	----------------







Vb6.619.13	testata terminale nera terminal black head				0,1kg 0.2lb
-------------------	---	--	--	--	----------------



Vb6.619.13.L	testata terminale nera laterale terminal black head				0,1kg 0.2lb
---------------------	--	--	--	--	----------------








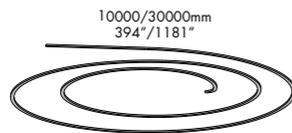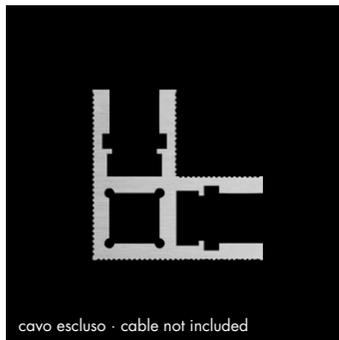

tracciaelle		☒ dry	i
Vb6.619.03	argento hacca	2000mm 78.7"	2,5kg 5.5lb
Vb6.619.04	nero55	2000mm 78.7"	2,5kg 5.5lb
Vb6.619.05	argento hacca	3000mm 118.1"	3,5kg 7.7lb
Vb6.619.06	nero55	3000mm 118.1"	3,5kg 7.7lb

componenti. components.	max 4A	24Vdc	☒	Ⓢ	i
Vb6.619.09 cavo nero 2 poli 2 poles black cable	2x1,5mm ²	10000mm 394"			0,7kg 1.5lb
Vb6.619.11 cavo nero 2 poli 2 poles black cable	2x1,5mm ²	30000mm 1181"			2kg 4.4lb
Vb6.619.12 testata di alimentazione con cavo nero end-feed with black cable	2x0,75mm ²	3000mm 118.1"			0,1kg 0.2lb
Vb6.619.13 testata terminale nera terminal black head					0,1kg 0.2lb
Vb6.619.13.L testata terminale nera laterale terminal black head					0,1kg 0.2lb



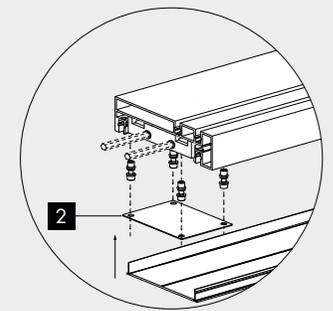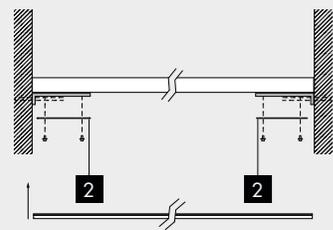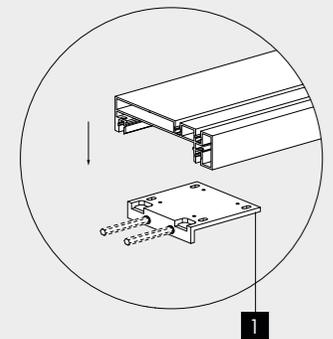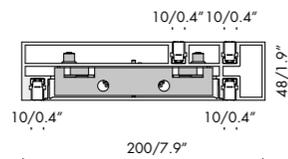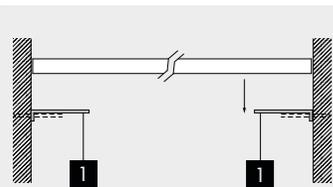


- 1** staffa laterale con barre inclusa
wall side bracket with rod included
- 2** parte inferiore staffa di fissaggio
bottom fixing bracket

mensolonastraccia 01 - fissaggio laterale max 4x4A 24Vdc dry

Vb5.619.01.1	alluminio naturale sabbiato sanded natural aluminium	2000mm 78.7"	14kg 30.9lb
Vb5.619.02.1	nero55	2000mm 78.7"	14kg 30.9lb
Vb5.619.05.1	alluminio naturale sabbiato sanded natural aluminium	3000mm 118.1"	21kg 46.3lb
Vb5.619.06.1	nero55	3000mm 118.1"	21kg 46.3lb



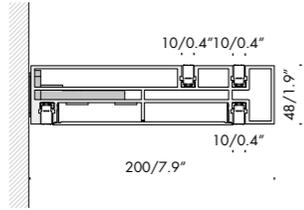


mensolona traccia 02 - fissaggio posteriore max 4x4A 24Vdc dry






Vb5.619.03.1	alluminio naturale sabbiato sanded natural aluminium	2000mm 78.7"	14kg 30.9lb
Vb5.619.04.1	nero55	2000mm 78.7"	14kg 30.9lb
Vb5.619.07.1	alluminio naturale sabbiato sanded natural aluminium	3000mm 118.1"	21kg 46.3lb
Vb5.619.08.1	nero55	3000mm 118.1"	21kg 46.3lb



Vb5.619.07.1/08.1
con 3 staffe di fissaggio posteriori incluse
with 3 wall fixing rear brackets included



Vb5.619.03.1/04.1
con 2 staffe di fissaggio posteriori incluse
with 2 wall fixing rear brackets included

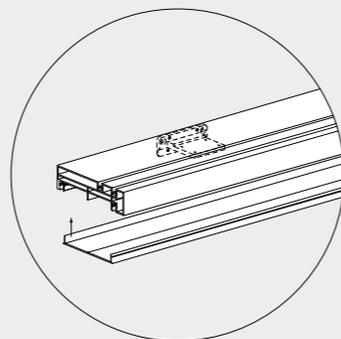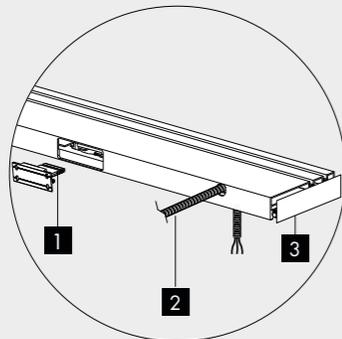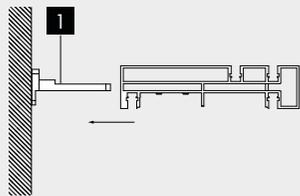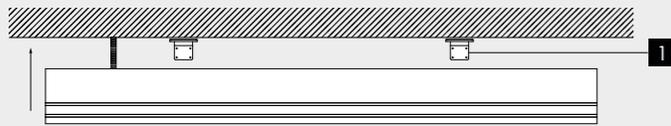

1 staffa di fissaggio posteriore inclusa
wall fixing rear bracket included

2 cavo di alimentazione
power supply cable

3 tappi di chiusura laterali non inclusi, ordinare separatamente
lateral end caps not included, must order separately






accessori mensolona traccia. accessories.


vb9.619.02	tappi di chiusura closing caps	alluminio naturale sabbato sanded natural aluminium	2pz · pcs	0,1kg 0.2lb
vb9.619.01	tappi di chiusura closing caps	nero55	2pz · pcs	0,1kg 0.2lb



*personalizza la tua luce
Vai su Viabizzuno.com*

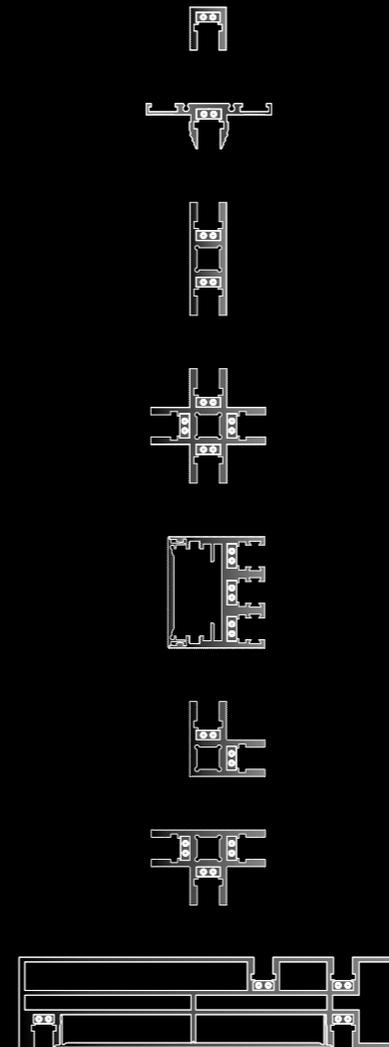

+



+





customize your light visit Viabizzuno.com

1. scegli il profilo
choose the profile

2. scegli la sorgente luminosa
choose the light source

3. scegli gli accessori
choose the accessories

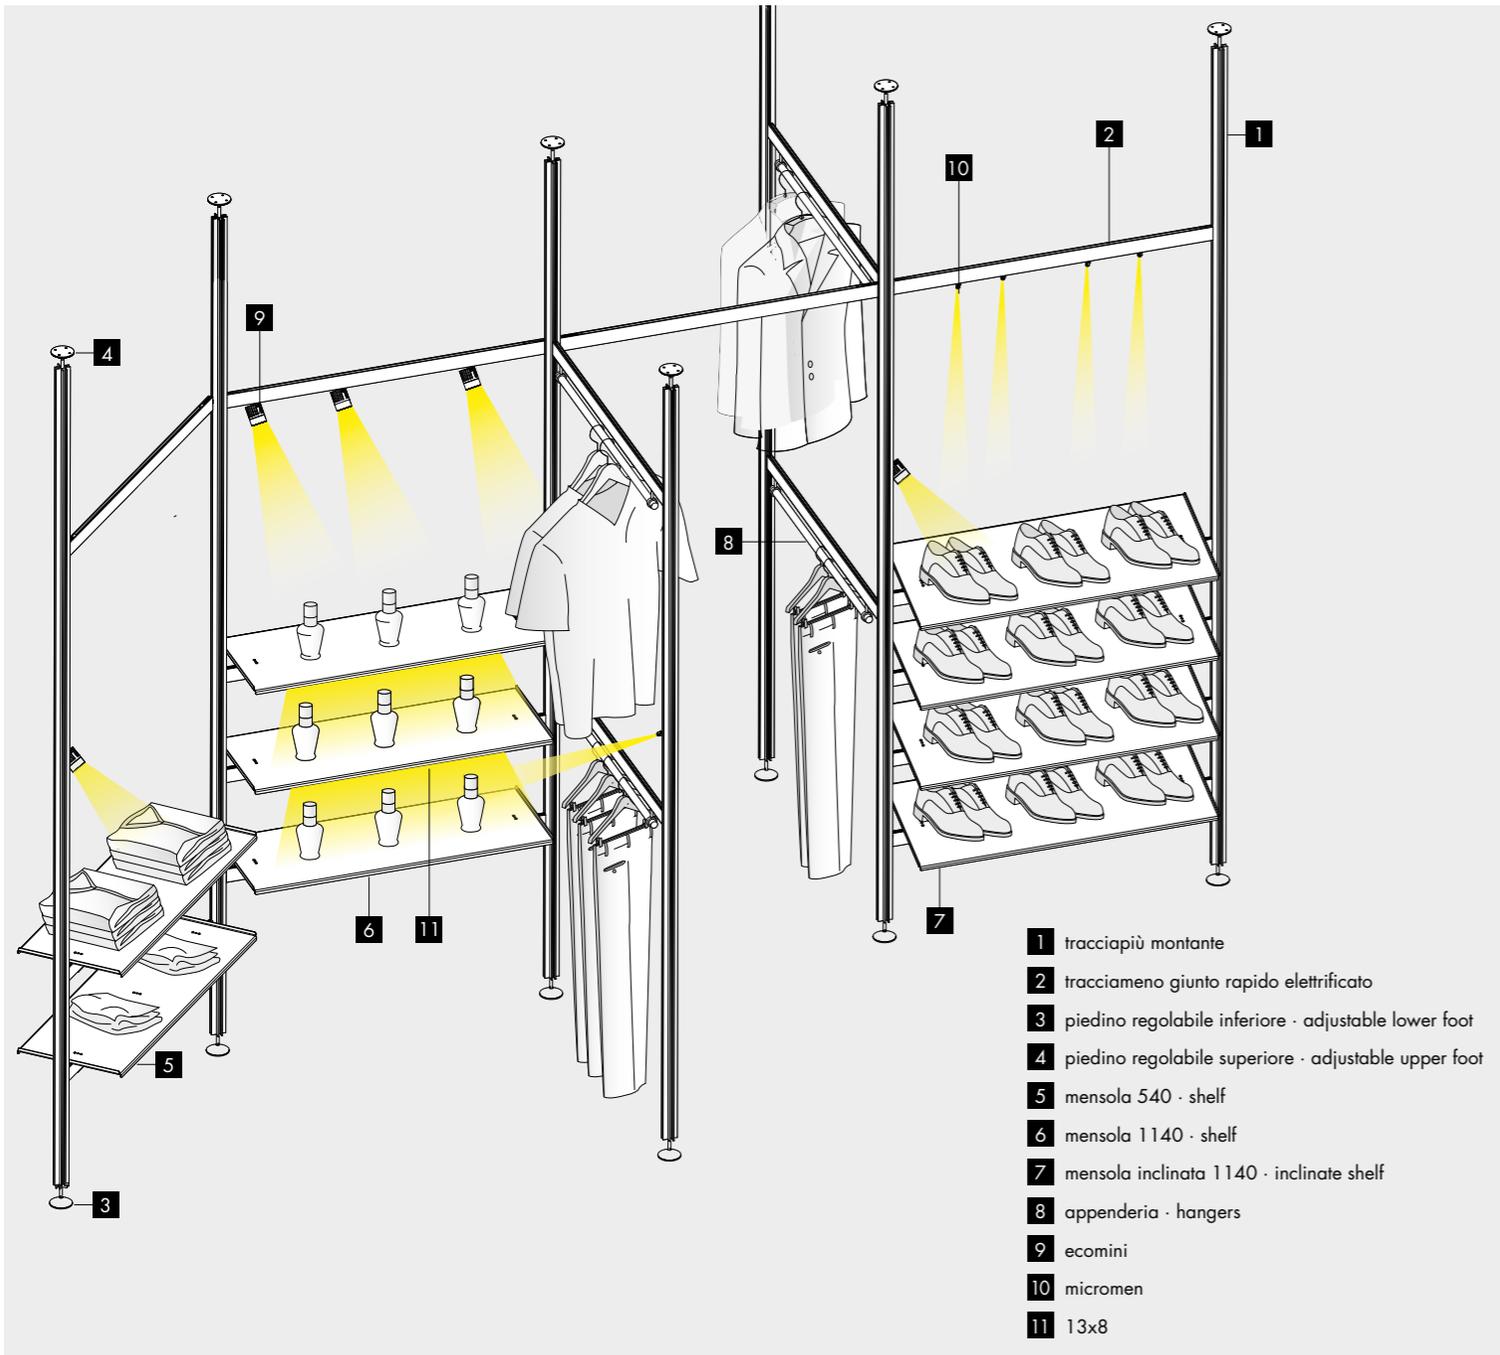



micromen traccia sistema	24Vdc						
---------------------------------	--------------	--	--	--	--	--	--

Vb6.619.20.27.dim alluminio lucido · polished aluminium 2700K 13° 0,1kg
1.8lb

Vb6.619.22.27.dim nero55 2700K 13° 0,1kg
1.8lb

Vb6.619.21.27.dim alluminio lucido · polished aluminium 2700K 25° 0,1kg
1.8lb

Vb6.619.23.27.dim nero55 2700K 25° 0,1kg
1.8lb

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
90	Rf 90	Rg 100	step 2	300	2,8	85	1	85
ca010	les2	Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L80	B10	

Vb6.619.20.30.dim alluminio lucido · polished aluminium 3000K 13° 0,1kg
1.8lb


Vb6.619.22.30.dim nero55 3000K 13° 0,1kg
1.8lb

Vb6.619.21.30.dim alluminio lucido · polished aluminium 3000K 25° 0,1kg
1.8lb

Vb6.619.23.30.dim nero55 3000K 25° 0,1kg
1.8lb


Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
90	Rf 90	Rg 100	step 2	300	2,8	90	1	90
ca011	les2	Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L80	B10	



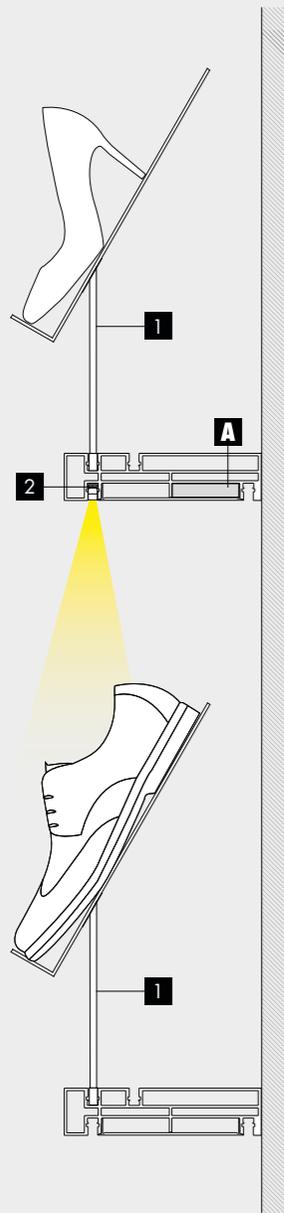

- 1** leggìo
bookstand
- 2** 13x8
- A** alimentatore
power supply





13x8	24Vdc					
-------------	--------------	--	--	--	--	--


Vb6.619.32.27	argento opaco · matt silver	2700K	3,5W	282mm 11.1"	0,1kg 0.2lb
Vb6.619.25.27	argento opaco · matt silver	2700K	6,6W	515mm 20.3"	0,2kg 0.4lb
Vb6.619.33.27	argento opaco · matt silver	2700K	8,7W	682mm 26.9"	0,3kg 0.8lb
Vb6.619.26.27	argento opaco · matt silver	2700K	13W	1015mm 40"	0,4kg 0.9lb
Vb6.619.27.27	argento opaco · matt silver	2700K	19,5W	1515mm 59.6"	0,6kg 1.3lb

Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1200	13	92
V0000		5,9 Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10

Vb6.619.32.30	argento opaco · matt silver	3000K	3,5W	282mm 11.1"	0,2kg 0.4lb
Vb6.619.25.30	argento opaco · matt silver	3000K	6,6W	515mm 20.3"	0,2kg 0.4lb
Vb6.619.33.30	argento opaco · matt silver	3000K	8,7W	682mm 26.9"	0,4kg 0.9lb
Vb6.619.26.30	argento opaco · matt silver	3000K	13W	1015mm 40"	0,4kg 0.9lb
Vb6.619.27.30	argento opaco · matt silver	3000K	19,5W	1515mm 59.6"	0,6kg 1.3lb

Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001		5,9 Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10






trentotto 19° traccia sistema 24Vdc

Vb6.619.35.27.dim	nero55	2700K	19°	0,2kg 0.4lb
Vb6.619.36.27.dim	argento hacca	2700K	19°	0,2kg 0.4lb
Vb6.619.37.27.dim	my bianco	2700K	19°	0,2kg 0.4lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97
cd040	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70	B10	

Vb6.619.35.30.dim	nero55	3000K	19°	0,2kg 0.4lb
Vb6.619.36.30.dim	argento hacca	3000K	19°	0,2kg 0.4lb
Vb6.619.37.30.dim	my bianco	3000K	19°	0,2kg 0.4lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105
cd041	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70	B10	



trentotto 41° traccia sistema 24Vdc


Vb6.619.39.27.dim	nero55	2700K	41°	0,2kg 0.4lb
Vb6.619.40.27.dim	argento hacca	2700K	41°	0,2kg 0.4lb
Vb6.619.41.27.dim	my bianco	2700K	41°	0,2kg 0.4lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97
cd040	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70	B10	

Vb6.619.39.30.dim	nero55	3000K	41°	0,2kg 0.4lb
Vb6.619.40.30.dim	argento hacca	3000K	41°	0,2kg 0.4lb
Vb6.619.41.30.dim	my bianco	3000K	41°	0,2kg 0.4lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105
cd041	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70	B10	






n22 traccia sistema		24Vdc							
---------------------	--	-------	--	--	--	--	--	--	--

Vb6.619.30.dim	nero55	2700K	luce diffusa diffused light	0,2kg 0.4lb
-----------------------	--------	-------	--------------------------------	----------------

Vb6.619.31.dim	argento hacca	2700K	luce diffusa diffused light	0,2kg 0.4lb
-----------------------	---------------	-------	--------------------------------	----------------

Ra	R9	ies tm/30		sdcn	Vf	lm	W	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24,0	240	2,5	96
Vz010	les16	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10




ecomini 17° traccia sistema		24Vdc							
-----------------------------	--	-------	--	--	--	--	--	--	--

Vb6.619.49.27.dim	nero55	2700K	17°	0,4kg 0.9lb
--------------------------	--------	-------	-----	----------------

Vb6.619.50.27.1.dim	argento hacca	2700K	17°	0,4kg 0.9lb
----------------------------	---------------	-------	-----	----------------

Vb6.619.51.27.dim	my bianco	2700K	17°	0,4kg 0.9lb
--------------------------	-----------	-------	-----	----------------

Ra	ies tm-30		sdcn	mA	Vf (min)	lm	W	lm/W
98	Rf 93	Rg 99	step 2	700	17,2	1197	12,0	100
ce022	les9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10



ecomini 13° traccia sistema		24Vdc							
-----------------------------	--	-------	--	--	--	--	--	--	--

Vb6.619.45.27.dim	nero55	2700K	13°	0,4kg 0.9lb
--------------------------	--------	-------	-----	----------------

Vb6.619.46.27.1.dim	argento hacca	2700K	13°	0,4kg 0.9lb
----------------------------	---------------	-------	-----	----------------

Vb6.619.47.27.dim	my bianco	2700K	13°	0,4kg 0.9lb
--------------------------	-----------	-------	-----	----------------

Ra	R9	ies tm-30		sdcn	mA	Vf (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	700	16,5	1026	11,6	89
cd040	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70	B10	

Vb6.619.45.30.dim	nero55	3000K	13°	0,4kg 0.9lb
--------------------------	--------	-------	-----	----------------

Vb6.619.46.30.1.dim	argento hacca	3000K	13°	0,4kg 0.9lb
----------------------------	---------------	-------	-----	----------------

Vb6.619.47.30.dim	my bianco	3000K	13°	0,4kg 0.9lb
--------------------------	-----------	-------	-----	----------------

Ra	R9	ies tm-30		sdcn	mA	Vf (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	700	16,5	1105	11,6	96
cd041	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70	B10	


Vb6.619.49.30.dim	nero55	3000K	17°	0,4kg 0.9lb
--------------------------	--------	-------	-----	----------------

Vb6.619.50.30.1.dim	argento hacca	3000K	17°	0,4kg 0.9lb
----------------------------	---------------	-------	-----	----------------

Vb6.619.51.30.dim	my bianco	3000K	17°	0,4kg 0.9lb
--------------------------	-----------	-------	-----	----------------

Ra	R9	ies tm-30		sdcn	mA	Vf (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	700	17,2	1269	12,0	106
ce023	les9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	






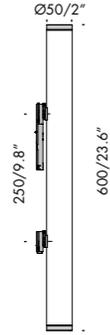


coppibartali 1 parete traccia sistema **24Vdc**


VB5.619.31 ottone ap-s vetro pirex · glass 2700K 14W 1kg
2.2lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	V _i	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 90	Rg 98	step 2	24	2400	26	92
V3000	11		Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L80	B10

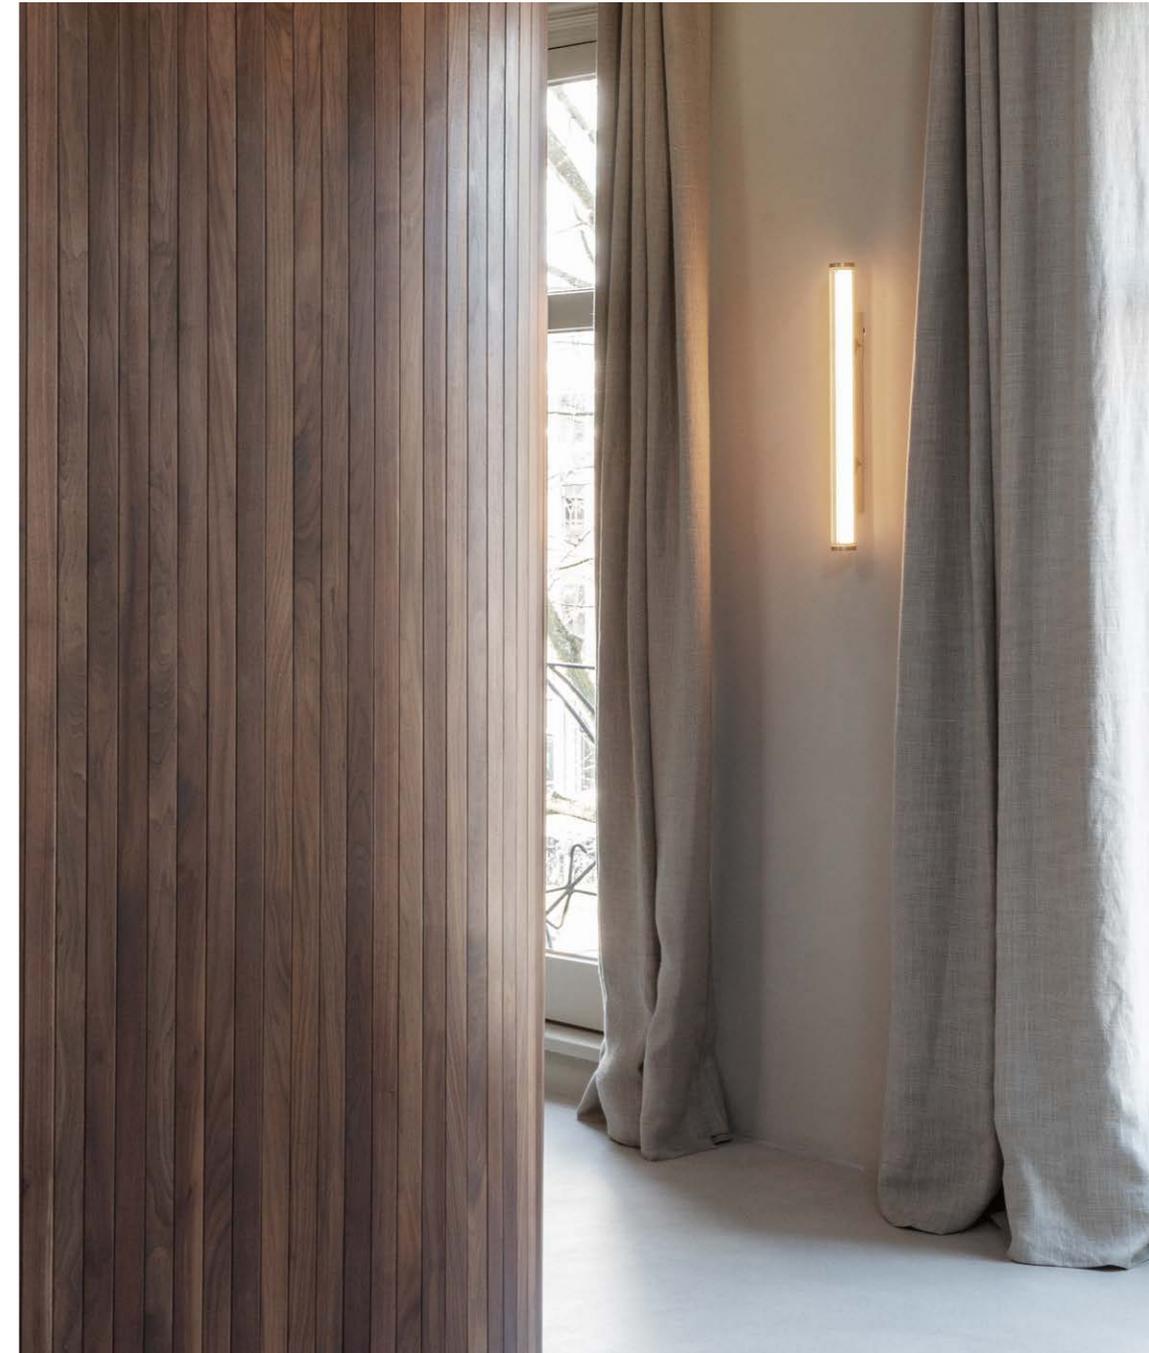

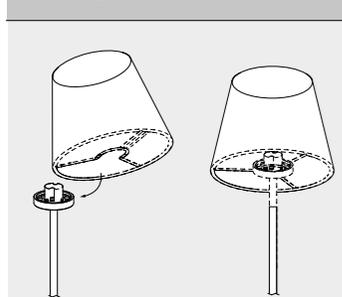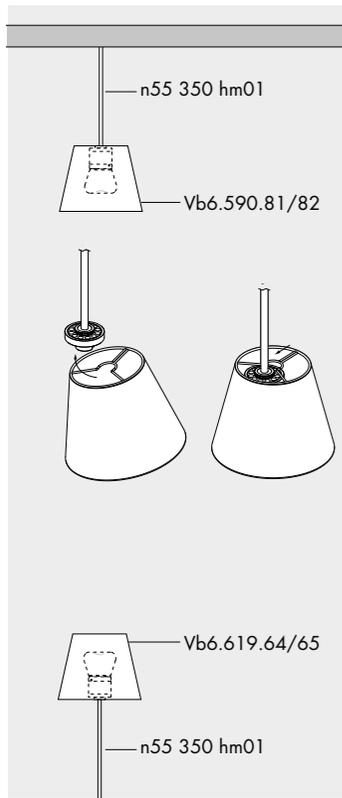

Ø170/6.7"



Ø170/6.7"



paralumi in seta grezza, apparenti imperfezioni sono da ritenersi segni distintivi di una lavorazione artigianale.

lampshades made of raw silk, apparent imperfections are to be considered distinctive elements of craftsmanship.

n55 350 hm01 traccia sistema 24Vdc

Vb6.619.57.27.dim nero55 bianco latte · milk white 2700K n55 0,3kg 0.7lb

Vb6.619.58.27.dim argento bianco latte · milk white 2700K n55 0,3kg 0.7lb
hacca

Vb6.619.59.27.dim my bianco bianco latte · milk white 2700K n55 0,3kg 0.7lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	18,4	1400	12,9	109
xn000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	

Vb6.619.57.30.dim nero55 bianco latte · milk white 3000K n55 0,3kg 0.7lb

Vb6.619.58.30.dim argento bianco latte · milk white 3000K n55 0,3kg 0.7lb
hacca

Vb6.619.59.30.dim my bianco bianco latte · milk white 3000K n55 0,3kg 0.7lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	18,4	1400	12,9	109
xn001	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	

paralumi. lampshades.


Vb6.619.64 seta blu attacco inferiore 0,2kg 0.4lb
blue silk bottom attachment

Vb6.619.65 seta bianco attacco inferiore 0,2kg 0.4lb
white silk bottom attachment

Vb6.590.82 seta blu attacco superiore 0,2kg 0.4lb
blue silk upper attachment

Vb6.590.81 seta bianco attacco superiore 0,2kg 0.4lb
white silk upper attachment




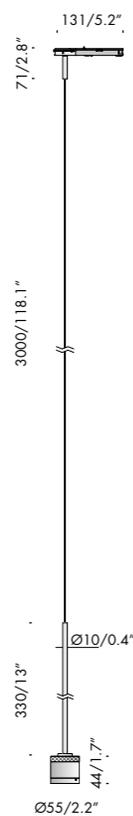

n55 traccia sistema propulsore sospensione 24Vdc

- Vb6.619.150.27.dim** nero55 adattatore nero black adapter 3000mm 2700K n55 0,4kg 0.9lb
- Vb6.619.151.27.dim** argento hacca adattatore nero black adapter 3000mm 2700K n55 0,4kg 0.9lb
- Vb6.619.152.27.dim** my bianco adattatore nero black adapter 3000mm 2700K n55 0,4kg 0.9lb


Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	18,4	1400	12,9	109
xn000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	



n55 traccia sistema propulsore orientabile 24Vdc

- Vb6.619.156.27.dim** nero55 adattatore nero black adapter 2700K n55 0,3kg 0.7lb
- Vb6.619.157.27.dim** argento hacca adattatore nero black adapter 2700K n55 0,3kg 0.7lb
- Vb6.619.158.27.dim** my bianco adattatore nero black adapter 2700K n55 0,3kg 0.7lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	18,4	1400	12,9	109
xn000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

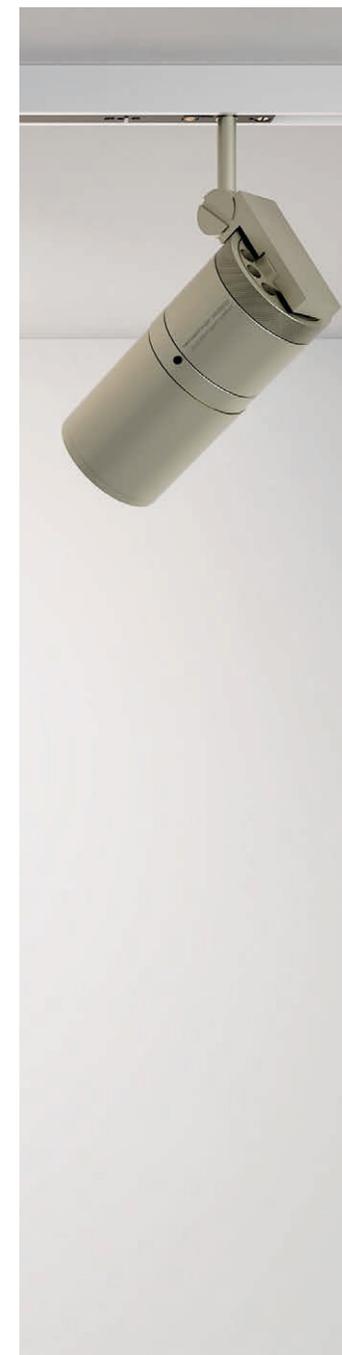


- Vb6.619.150.30.dim** nero55 adattatore nero black adapter 3000mm 3000K n55 0,4kg 0.9lb
- Vb6.619.151.30.dim** argento hacca adattatore nero black adapter 3000mm 3000K n55 0,4kg 0.9lb
- Vb6.619.152.30.dim** my bianco adattatore nero black adapter 3000mm 3000K n55 0,4kg 0.9lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	18,4	1400	12,9	109
xn001	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

- Vb6.619.156.30.dim** nero55 adattatore nero black adapter 3000K n55 0,3kg 0.7lb
- Vb6.619.157.30.dim** argento hacca adattatore nero black adapter 3000K n55 0,3kg 0.7lb
- Vb6.619.158.30.dim** my bianco adattatore nero black adapter 3000K n55 0,3kg 0.7lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	18,4	1400	12,9	109
xn001	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	




marionanni  


Vb9.580.01.t hm01 trasparente · transparent n55 0,5kg
1.1lb




Vb9.580.01.s hm01 sabbciata · sanded n55 0,5kg
1.1lb




Vb9.580.01.b hm01 bianco latte · milk white n55 0,5kg
1.1lb




Vb9.580.02.t hm02 trasparente · transparent n55 0,1kg
0.2lb



Vb9.580.02.s hm02 sabbciata · sanded n55 0,1kg
0.2lb



Vb9.580.02.b hm02 bianco latte · milk white n55 0,1kg
0.2lb




marionanni  


Vb9.580.03.s mn01 sabbciata · sanded n55 0,3kg
0.7lb



Vb9.580.173.b mn06 tabacchiera
bianco satinato · white frosted n55 0,1kg
0.2lb



Vb9.580.173.cr mn06 tabacchiera
trasparente cromata · transparent chromed n55 0,1kg
0.2lb




Vb9.580.178 mn07 trasparente sabbciata · transparent sanded n55 0,1kg
0.2lb







david chipperfield  

Vb9.580.05.s dc01 sabbciata · sanded n55 0,1kg
0.2lb



Vb9.580.20.tr dc04 trasparente, rigato e sabbciata
transparent, striped and sanded n55 0,3kg
0.7lb



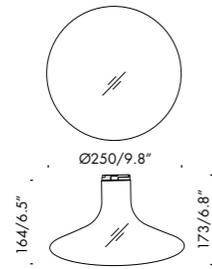

peter zumthor  

Vb9.580.08.t pz01 trasparente · transparent n55 0,3kg
0.7lb

Vb9.580.11.t pz03 trasparente · transparent n55 0,2kg
0.4lb

Vb9.580.11.s pz03 sabbiato · sanded n55 0,2kg
0.4lb

kengo kuma  

Vb9.580.07.c kk01 cristallo · crystal n55 0,3kg
0.7lb

al-jawad pike  

Vb9.580.18.tr aip01 trasparente, rigato
transparent, striped n55 0,2kg
0.4lb


Ø97/3.8"



Ø77/3"



Ø243/9.5"



Ø110/4.33"



32/1.3"



40/1.5"

mirko spaccapanico  

Vb9.580.175.t ms02 trasparente · transparent n55 0,3kg
0.7lb

Vb9.580.176.t ms03 trasparente · transparent n55 0,3kg
0.7lb

Vb9.580.177.t ms04 trasparente · transparent n55 0,3kg
0.7lb

marcio kogan  

Vb9.580.111.t mk01 trasparente · transparent n55 0,4kg
0.8lb

neri&hu  

Vb9.580.116.ts nh01 trasparente, sabbiato
transparent, sanded n55 0,9kg
2lb



spot35					
Vb9.580.21	argento hacca	87° les19 ●	n55	0,1kg 0.2lb	
Vb9.580.22	nero55	87° les19 ●	n55	0,1kg 0.2lb	
Vb9.580.22.b	my bianco	87° les19 ●	n55	0,1kg 0.2lb	




spot55x37					
Vb9.580.121	argento hacca	18° les9 ●	n55	0,1kg 0.2lb	
Vb9.580.122	nero55	18° les9 ●	n55	0,1kg 0.2lb	
Vb9.580.122.b	my bianco	18° les9 ●	n55	0,1kg 0.2lb	
Vb9.580.123	argento hacca	23° les9 ● 30° les19 ●	n55	0,1kg 0.2lb	
Vb9.580.124	nero55	23° les9 ● 30° les19 ●	n55	0,1kg 0.2lb	
Vb9.580.124.b	my bianco	23° les9 ● 30° les19 ●	n55	0,1kg 0.2lb	
Vb9.580.125	argento hacca	36° les9 ● 38° les19 ●	n55	0,1kg 0.2lb	
Vb9.580.126	nero55	36° les9 ● 38° les19 ●	n55	0,1kg 0.2lb	
Vb9.580.126.b	my bianco	36° les9 ● 38° les19 ●	n55	0,1kg 0.2lb	




spot55x61					
Vb9.580.25	argento hacca	36° les19 ●	n55	0,2kg 0.4lb	
Vb9.580.26	nero55	36° les19 ●	n55	0,2kg 0.4lb	
Vb9.580.26.b	my bianco	36° les19 ●	n55	0,2kg 0.4lb	
Vb9.580.27	argento hacca	47° les19 ●	n55	0,2kg 0.4lb	
Vb9.580.28	nero55	47° les19 ●	n55	0,2kg 0.4lb	
Vb9.580.28.b	my bianco	47° les19 ●	n55	0,2kg 0.4lb	



accessori spot55. accessories.				
Vb9.580.91	frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre			0,01kg 0.02lb
Vb9.580.92	lente ellittica · elliptical lens			0,04kg 0.09lb



spot82x35					
Vb9.580.131	argento hacca	13° les9 ●	n55	0,1kg 0.2lb	
Vb9.580.132	nero55	13° les9 ●	n55	0,1kg 0.2lb	
Vb9.580.137	my bianco	13° les9 ●	n55	0,1kg 0.2lb	
Vb9.580.133	argento hacca	19° les9 ●	n55	0,1kg 0.2lb	
Vb9.580.134	nero55	19° les9 ●	n55	0,1kg 0.2lb	
Vb9.580.138	my bianco	19° les9 ●	n55	0,1kg 0.2lb	
Vb9.580.135	argento hacca	23° les9 ● 31° les19 ●	n55	0,1kg 0.2lb	
Vb9.580.136	nero55	23° les9 ● 31° les19 ●	n55	0,1kg 0.2lb	
Vb9.580.141	my bianco	23° les9 ● 31° les19 ●	n55	0,1kg 0.2lb	
Vb9.580.139	argento hacca	35° les9 ● 42° les19 ●	n55	0,1kg 0.2lb	
Vb9.580.140	nero55	35° les9 ● 42° les19 ●	n55	0,1kg 0.2lb	
Vb9.580.142	my bianco	35° les9 ● 42° les19 ●	n55	0,1kg 0.2lb	



spot82x79					
Vb9.580.31	argento hacca	23° les19 ●	n55	0,2kg 0.4lb	
Vb9.580.32	nero55	23° les19 ●	n55	0,2kg 0.4lb	
Vb9.580.32.b	my bianco	23° les19 ●	n55	0,2kg 0.4lb	
Vb9.580.33	argento hacca	37° les19 ●	n55	0,2kg 0.4lb	
Vb9.580.34	nero55	37° les19 ●	n55	0,2kg 0.4lb	
Vb9.580.34.b	my bianco	37° les19 ●	n55	0,2kg 0.4lb	
Vb9.580.35	argento hacca	46° les19 ●	n55	0,2kg 0.4lb	
Vb9.580.36	nero55	46° les19 ●	n55	0,2kg 0.4lb	
Vb9.580.36.b	my bianco	46° les19 ●	n55	0,2kg 0.4lb	


accessori spot82. accessories.



Vb9.580.86	frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre	0,01kg 0.02lb
-------------------	--	------------------




Vb9.580.87	lente ellittica · elliptical lens	0,05kg 0.11lb
-------------------	-----------------------------------	------------------



Vb9.580.88	vetro albarino · albarino glass	0,05kg 0.11lb
-------------------	---------------------------------	------------------



Vb9.580.165	anti abbagliamento · anti-glare	0,03kg 0.07lb
--------------------	---------------------------------	------------------



spot100				Ⓢ	i
Vb9.580.37	argento hacca	10° les9 ● 16° les19 ●	n55	0,1kg	0.2lb
Vb9.580.38	nero55	10° les9 ● 16° les19 ●	n55	0,1kg	0.2lb
Vb9.580.38.b	my bianco	10° les9 ● 16° les19 ●	n55	0,1kg	0.2lb
Vb9.580.39	argento hacca	22° les9 ● 25° les19 ●	n55	0,1kg	0.2lb
Vb9.580.40	nero55	22° les9 ● 25° les19 ●	n55	0,1kg	0.2lb
Vb9.580.40.b	my bianco	22° les9 ● 25° les19 ●	n55	0,1kg	0.2lb
Vb9.580.41	argento hacca	40° les19 ●	n55	0,1kg	0.2lb
Vb9.580.42	nero55	40° les19 ●	n55	0,1kg	0.2lb
Vb9.580.42.b	my bianco	40° les19 ●	n55	0,1kg	0.2lb
Vb9.580.43	argento hacca	54° les19 ●	n55	0,1kg	0.2lb
Vb9.580.44	nero55	54° les19 ●	n55	0,1kg	0.2lb
Vb9.580.44.b	my bianco	54° les19 ●	n55	0,1kg	0.2lb

accessori spot100. accessories.			Ⓢ	i
Vb9.580.93	frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre		0,1kg	0.2lb
Vb9.580.94	lente ellittica · elliptical lens		0,05kg	0.11lb



lensoptica amP è il risultato di una ricerca sviluppata da Viabizzuno su progetto david chipperfield architects con lo studio internazionale di ingegneria arup per fornire alle sorgenti luminose elettroniche un'ottica ad alta efficienza in grado di avere sia una luce concentrata che diffusa. L'alta efficienza viene ottenuta utilizzando un materiale ad altissima trasparenza, il polimetilmetacrilato, per mezzo di prismi catadiottrici progettati per riflettere e trasmettere la luce minimizzando le perdite per assorbimento: tali elementi riflettono verso il basso il 90% del flusso luminoso incidente e ne trasmettono il 10% garantendo così una percentuale di emissione indiretta, non ottenibile con il riflettore in metallo.


la matrice di microlenti regola in modo preciso l'ampiezza angolare del fascio luminoso. l'ampia superficie emittente garantisce un alto comfort visivo e UGR<19.

lensoptica amP is the result of a long research and development process made by Viabizzuno on a david chipperfield architects with arup, international engineering studio, design to provide electronic light sources with a high efficiency optics that can have either a focused and a diffuse light.


high efficiency is achieved thanks to a very high transparent material, i.e. polymethyl methacrylate, by means of catadioptric prisms specifically designed to reflect and transmit light reducing losses due to absorption: these elements, reflect 90% of the incident light flow downwards and transmit 10% of it, assuring this way a percentage of indirect emission which could not be reached with metal reflector. the microlens array precisely regulates the angular amplitude of the light beam.

the large emitter surface limits luminance, ensuring high visual comfort and UGR<19.



propulsore dinamico n55

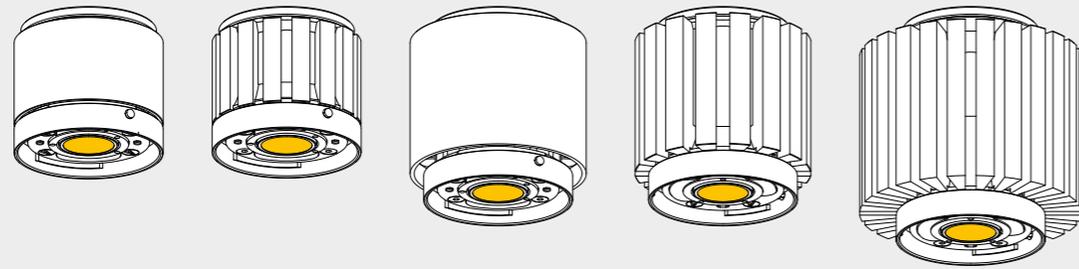

riflettore in metallo - metal reflector

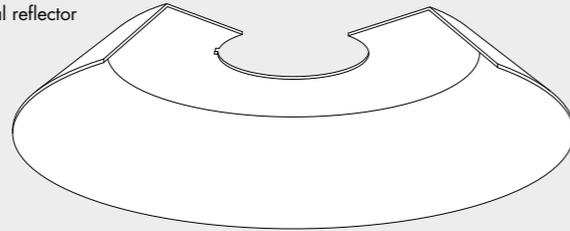

lensoptica amP

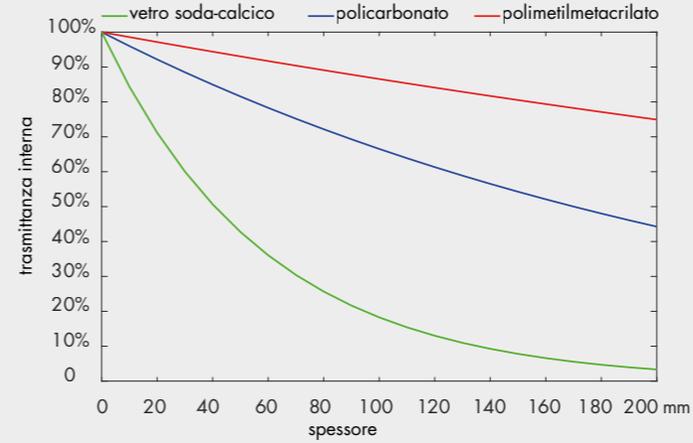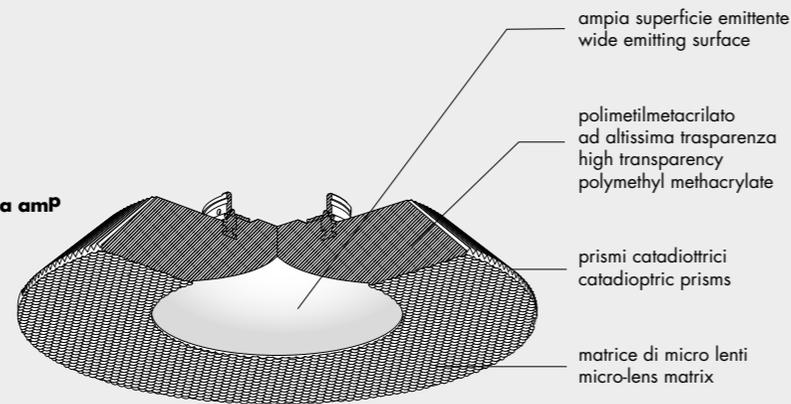


la trasmittanza interna (T) di un materiale trasparente è determinata dallo spessore (x) e dal coefficiente d'assorbimento del materiale stesso (α) secondo la legge di Lambert-Beer $T(x) = e^{-αx}$
 the internal transmittance of a transparent material (T) is determined by the thickness (x) and by the absorbing coefficient of the material itself (α) due to Lambert-Beer law $T(x) = e^{-αx}$

materiale	coefficiente d'assorbimento α
vetro soda calcico	0,017 mm ⁻¹
policarbonato	0,004 mm ⁻¹
polimetilmetacrilato	0,0014 mm ⁻¹

lensoptica amP è allo stesso tempo una lente e un riflettore, perché i raggi di luce subiscono rifrazione e riflessione totale interna. per questa caratteristica tecnica riesce a coniugare alta efficienza e accurato controllo direzionale della luce.

lensoptica amP is both a lens and a reflector at the same time, because the rays of light undergo refraction and total internal reflection. for this technical characteristic it combines high efficiency and accurate directional control of light.




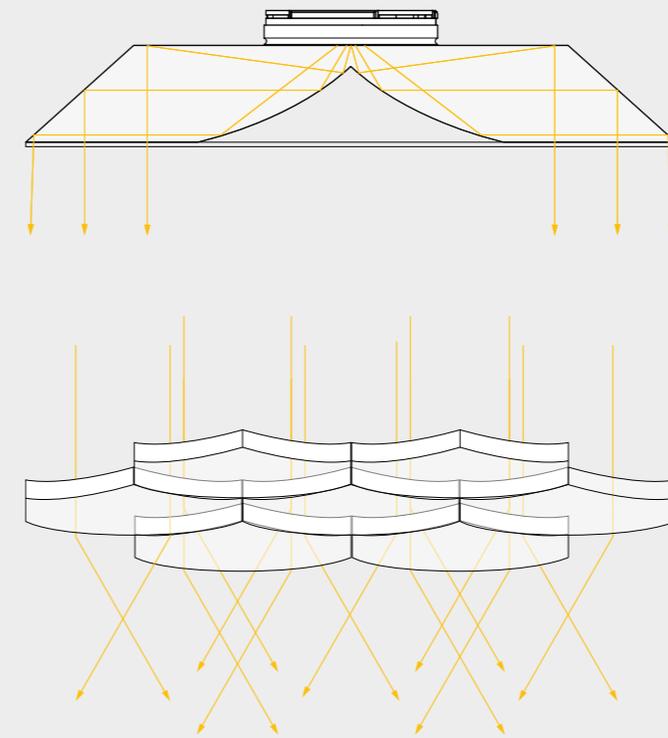


la superficie emittente di **lensoptica amP** è dotata di una matrice di microlenti. ogni microlente riceve un fascio collimato e in funzione della curvatura ne allarga l'apertura angolare in modo controllato. la sovrapposizione dei contributi delle singole microlenti produce una distribuzione d'illuminazione uniforme.

le **lensoptica amP** si suddividono in quattro categorie di apertura angolare del fascio: stretto, medio, largo ed ellittico. il valore esatto dell'angolo dipende dal diametro della sorgente.

lensoptica amP emitter surface is equipped with a microlens array. each microlens receives a collimated beam and according to its curvature it enlarges the angular opening in a controlled way. the overlap of the emissions of each microlens creates a uniform distribution of illumination.

lensoptica amP are divided into four categories based on the angular opening of the beam: narrow, medium, wide and elliptical. the exact value of the angle depends on the source diameter.



lensoptica amP150

Vb9.518.91	fascio stretto narrow beam	13° 22°	les9 ● les19 ●	n55	0,3kg 0,7lb
Vb9.518.92	fascio largo wide beam	51°	les19 ●	n55	0,3kg 0,7lb

lensoptica amP180

Vb9.518.81	fascio stretto narrow beam	10° 15°	les9 ● les19 ●	n55	0,6kg 1,3lb
Vb9.518.82	fascio medio medium beam	41°	les19 ●	n55	0,6kg 1,3lb
Vb9.518.83	fascio largo wide beam	53°	les19 ●	n55	0,6kg 1,3lb
Vb9.518.84	fascio ellittico elliptical beam	20°x55°	les19 ●	n55	0,6kg 1,3lb



riflettore in metallo 150

Vb9.518.95.n	nero55	0,1kg 0,2lb
Vb9.518.95.mb	my bianco	0,1kg 0,2lb
Vb9.518.95.h	argento hacca	0,1kg 0,2lb

riflettore in metallo 180

Vb9.518.96.n	nero55	0,1kg 0,2lb
Vb9.518.96.mb	my bianco	0,1kg 0,2lb
Vb9.518.96.h	argento hacca	0,1kg 0,2lb



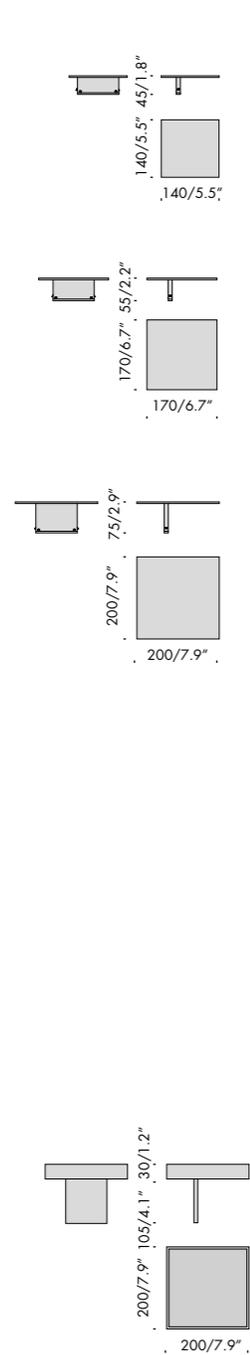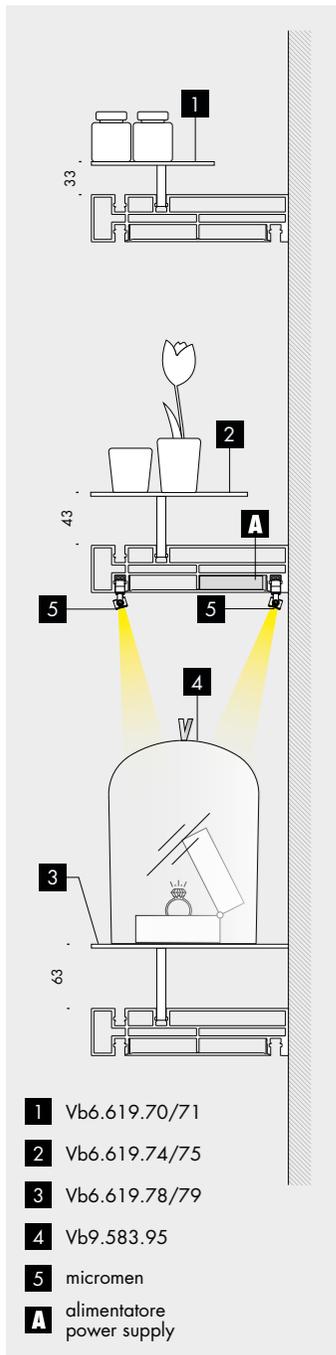

ripiani. shelves.


Vb6.619.70	ottone naturale · natural brass	1kg 2.2lb
Vb6.619.71	nero55	1kg 2.2lb
Vb6.619.74	ottone naturale · natural brass	1,4kg 3.1lb
Vb6.619.75	nero55	1,4kg 3.1lb
Vb6.619.78	ottone naturale · natural brass	1,8kg 4lb
Vb6.619.79	nero55	1,8kg 4lb

svuotatasche. catchalls.

Vb6.619.93	ottone naturale · natural brass	2kg 4.4lb
Vb6.619.94	nero55	1,2kg 2.6lb




campane di vetro. glass bells.

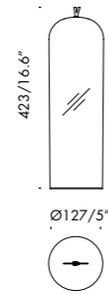

Vb6.619.69 vetro trasparente · transparent glass


0,9kg
2lb




Vb9.583.96 vetro trasparente · transparent glass

0,9kg
2lb

- 1 mensolona traccia
- 2 specchio h.640mm mirror
- 3 prese usb usb ports
- 4 ripiano plus shelf plus
- 5 n55 350 con paralume with lampshade
- 6 campana di vetro h.423mm glass bells
- 7 ripiano 140x140mm shelf
- 8 ripiano 170x170mm shelf
- 9 ripiano 210x210 shelf
- 10 clip
- 11 13x8

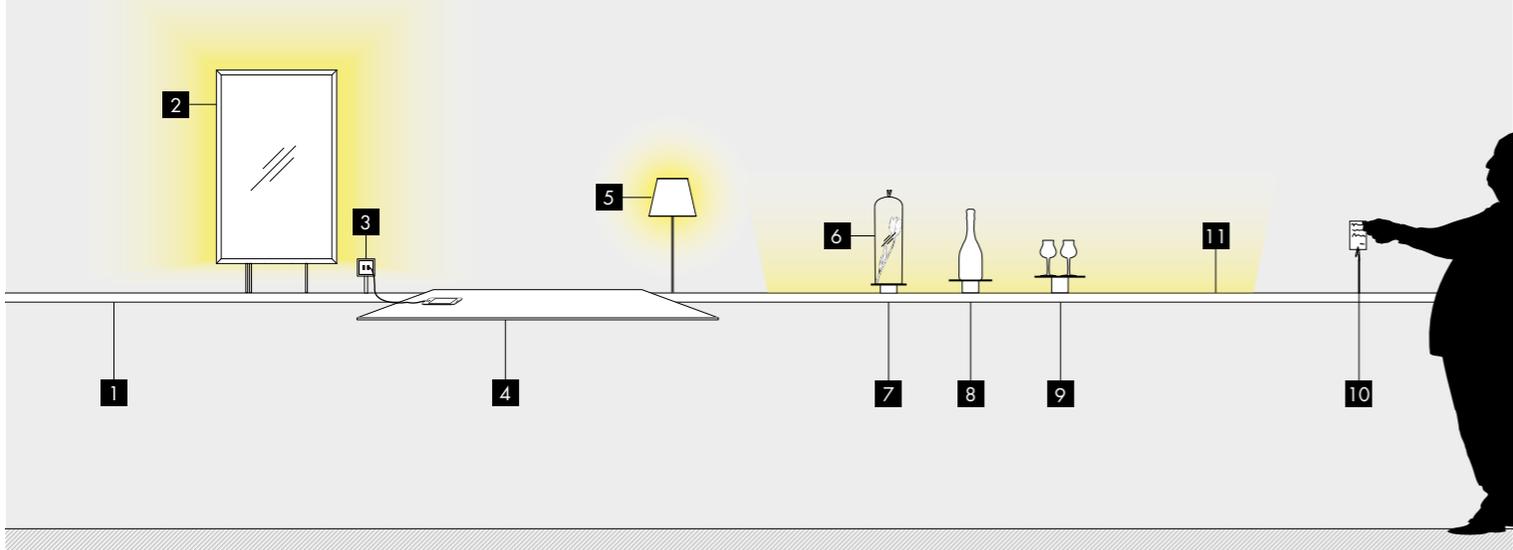

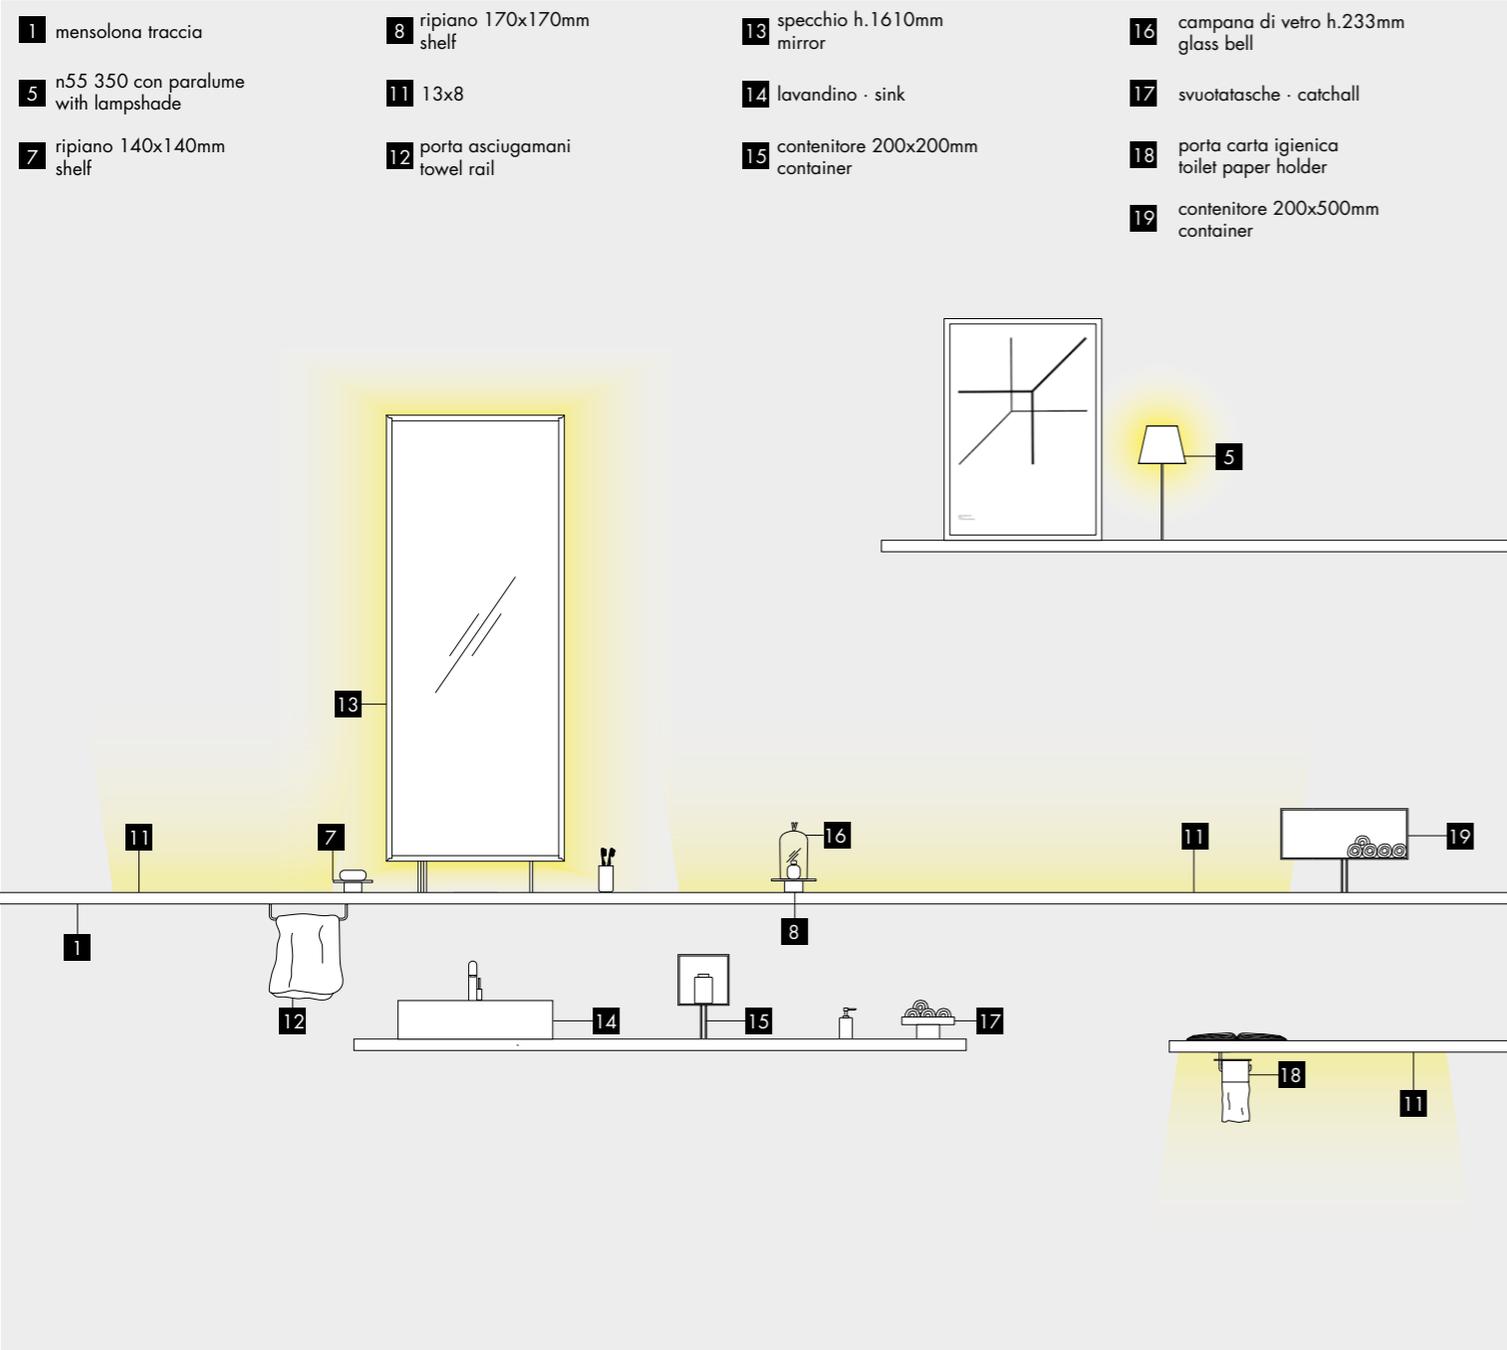




microtraccia

marionanni



microtraccia scomparsa totale



marionanni

tracciameno tracciapiù

marionanni antonio barbieri

marionanni antonio barbieri

tracciati tracciaelle

marionanni antonio barbieri

marionanni antonio barbieri



tracciae

marionanni

0 10mm

sistema per interni IP20 realizzato in alluminio estruso ossidato.

modelli:

microtraccia,
microtraccia scomparsa totale,
tracciameno,
tracciapiù,
tracciati
tracciaelle
tracciae,
mensolonatraccia.

i profili, disponibili con lunghezza 2000mm o 3000mm, presentano uno o più binari nei quali è possibile alloggiare un cavo con conduttori 2x1,5mm² alimentato a 24Vdc. con il traccia sistema è possibile realizzare strutture espositive elettrificate con montanti verticali tracciapiù per installazione terra-soffitto mediante il fissaggio di piedini inferiori e superiori regolabili ed orientabili Ø80mm oppure terra-parete mediante base Ø350mm che non necessita di tasselli a pavimento e staffa di fissaggio a parete. tracciapiù può essere rivestita in qualsiasi tipo di materiale (legno, plastica riciclata, alluminio, ...).

il giunto rapido elettrificato permette di personalizzare la propria struttura a seconda delle esigenze in maniera facile, veloce e senza l'utilizzo di attrezzi.

il sistema è predisposto per le sorgenti elettroniche Viabizzuno:
faretti micromen, trentotto, ecomini, n55 orientabile e sospensione, n55 con tige h.350mm configurabile con paralume in seta, n22, sorgente elettronica lineare 13x8, coppibartali 1 modulo.

è possibile completare la struttura mediante l'utilizzo di mensole orizzontali e inclinate, appenderie, pannelli fonoassorbenti, ripiani espositivi, svuotatasche, campane di vetro oppure elementi in legno personalizzabili.

finiture: argento hacca, nero55.

personalizza la tua luce vai su www.Viabizzuno.com

IP20 rated system for indoor use made of extruded oxidized aluminum.

versions:

microtraccia,
microtraccia scomparsa totale,
tracciameno,
tracciapiù,
tracciati
tracciaelle
tracciae,
mensolonatraccia.

the profiles, 2000mm or 3000mm lenght available, have 10mm wide grooves in which is possible to install a 24Vdc cable having a 10.6x4.2mm section with 2x1,5mm² conductors. with traccia sistema it can created electrified exhibition structures with vertical struts trackmost for ground-ceiling installation by fixing adjustable and adjustable lower and upper feet or ground-wall using a base of 350mm that does not require floor tiles and wall-fixing bracket. tracciapiù can be coated in any kind of material (wood, recycled plastic, aluminum, ...).

the electrified quick joint allows you to customize your structure according to your needs easily, quickly and without the use of tools.

sistema traccia is compatible with Viabizzuno led sources: micromen, trentotto, ecomini; n55 orientabile and n55 sospensione, n55 with tige h.350mm configurabile with silk lampshade, 13x8 linear light, coppibartali 1 modulo.

accessories: horizontal and inclinate shelves, hangers and acoustic insulating panels, expositive shelves, catchalls, glass bells.

finishes: argento hacca, nero55.

customize your light visit www.Viabizzuno.com




microtraccia

marionanni



microtraccia scomparsa totale



marionanni

tracciameno tracciapiù

marionanni antonio barbieri

marionanni antonio barbieri

tracciati tracciaelle

marionanni antonio barbieri

marionanni antonio barbieri



tracciae

marionanni

0 10mm

sistema per interni IP20 realizzato in alluminio estruso ossidato.

modelli:

microtraccia,
microtraccia scomparsa totale,
tracciameno,
tracciapiù,
tracciati
tracciaelle
tracciae,
mensolonatraccia.

i profili, disponibili con lunghezza 2000mm o 3000mm, presentano uno o più binari nei quali è possibile alloggiare un cavo con conduttori 2x1,5mm² alimentato a 24Vdc. con il traccia sistema è possibile realizzare strutture espositive elettrificate con montanti verticali tracciapiù per installazione terra-soffitto mediante il fissaggio di piedini inferiori e superiori regolabili ed orientabili Ø80mm oppure terra-parete mediante base Ø350mm che non necessita di tasselli a pavimento e staffa di fissaggio a parete. tracciapiù può essere rivestita in qualsiasi tipo di materiale (legno, plastica riciclata, alluminio, ...).

il giunto rapido elettrificato permette di personalizzare la propria struttura a seconda delle esigenze in maniera facile, veloce e senza l'utilizzo di attrezzi.

il sistema è predisposto per le sorgenti elettroniche Viabizzuno:
faretti micromen, trentotto, ecomini, n55 orientabile e sospensione, n55 con tige h.350mm configurabile con paralume in seta, n22, sorgente elettronica lineare 13x8, coppibartali 1 modulo.

è possibile completare la struttura mediante l'utilizzo di mensole orizzontali e inclinate, appenderie, pannelli fonoassorbenti, ripiani espositivi, svuotatasche, campane di vetro oppure elementi in legno personalizzabili.

finiture: argento hacca, nero55.

personalizza la tua luce vai su www.Viabizzuno.com

IP20 rated system for indoor use made of extruded oxidized aluminum.

versions:

microtraccia,
microtraccia scomparsa totale,
tracciameno,
tracciapiù,
tracciati
tracciaelle
tracciae,
mensolonatraccia.

the profiles, 2000mm or 3000mm lenght available, have 10mm wide grooves in which is possible to install a 24Vdc cable having a 10.6x4.2mm section with 2x1,5mm² conductors. with traccia sistema it can created electrified exhibition structures with vertical struts trackmost for ground-ceiling installation by fixing adjustable and adjustable lower and upper feet or ground-wall using a base of 350mm that does not require floor tiles and wall-fixing bracket. tracciapiù can be coated in any kind of material (wood, recycled plastic, aluminum, ...).

the electrified quick joint allows you to customize your structure according to your needs easily, quickly and without the use of tools.

sistema traccia is compatible with Viabizzuno led sources: micromen, trentotto, ecomini; n55 orientabile and n55 sospensione, n55 with tige h.350mm configurabile with silk lampshade, 13x8 linear light, coppibartali 1 modulo.

accessories: horizontal and inclinate shelves, hangers and acoustic insulating panels, expositive shelves, catchalls, glass bells.

finishes: argento hacca, nero55.

customize your light visit www.Viabizzuno.com

lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables

xxxxxxxxxxxxxxxx							120V 50-60Hz	A	wet	UL	UL US	i
a	b	c	d	e	f	f	g					

xxxxxxxxxxxxxxxx							120V 50-60Hz	A	wet	UL	UL US	i
Vbx.xxx.xx	nero55	3000K	35W	20°	0,8kg	1.8lb						
h	i	l	m	n	g							

componenti. components.

accessori. accessories.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
					500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	
10	11						12	13	

classificazione ambiente di installazione installation location rating

bandella tecnica. posizioni standard simbologie.
data plate. standard arrangement of symbols.

a	nome apparecchio di illuminazione · light fitting name
b	tensione di alimentazione · supply rating (Volt)
c	frequenza di alimentazione · supply frequency (Hertz)
d	alimentatore incluso o escluso · power supply included or not included
e	classificazione ambiente di installazione · installation location rating
f	marchio di certificazione · safety and quality standards certification
g	peso netto · net weight (kg/lb)
h	codice · code
i	finiture · colours and finishes
l	temperatura colore sorgente elettronica colour temperature led source (Kelvin)
m	potenza della sorgente · source power (Watt)
n	gradi fascio luminoso · light beam degrees

componenti. identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta funzionalità e installazione dell'apparecchio di illuminazione.
components. includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light fitting.

accessori. si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio.
accessories. refers to items that can be added to the light fitting.

1	indice di resa cromatica · colour rendering index
2	indice di resa del rosso · red colour rendering index
3	Rf indice di fedeltà colore · colour fidelity index Rg indice di saturazione colore · color gamut index
4	step di macadam · macadam step
5	corrente di alimentazione · power supply current
6	tensione di alimentazione · power supply voltage
7	flusso luminoso · light flux
8	potenza della sorgente · source power
9	efficienza della sorgente · source efficiency
10	codice sorgente elettronica Viabizzuno · Viabizzuno led source code
11	superficie emittente · light emitting surface (mm)
12	% flusso residuo a fine vita · end life % flux
13	% consentita sotto limite · allowed % under limit

wet prodotto classificato per uso esterno · product classified for outdoor use

damp prodotto classificato per uso interno in ambienti umidi (bagno, sauna, ecc..) · product classified for indoor use in damp environments (bathrooms, saunas, etc.)

dry prodotto classificato per uso interno in ambienti asciutti · product classified for indoor use in dry environments

legenda simboli symbols legenda

 prodotto in conformità con le direttive nord americane sui soffioni doccia · produced in compliance with showerheads northamerican directives

 componente certificato per il mercato nord americano idoneo ad essere utilizzato e valutato come parte di in un sistema più complesso
component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system

 prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market

 prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market

type ic apparecchio di illuminazione ad incasso progettato per funzionare a contatto con materiale isolante.
recessed luminaire designed to work in contact with thermal insulation.

type non-ic apparecchio di illuminazione ad incasso progettato per funzionare in intercapedini che abbiano una certa distanza da materiali isolanti.
recessed luminaire designed to work in cavities that have a minimum dimensions and spacings to thermal insulation.

title24 prodotto conforme allo standard title24 · product compliant with title24 standard

 vetro opalino · opal glass

 vetro sabbiato · sanded glass

 vetro nero fumè · black smoke glass

 vetro trasparente · transparent glass

 vetro bianco latte · white milk glass

 cristallo · crystal

 policarbonato opalino · opal polycarbonate diffuser

 carrabile · drive over

A alimentatore incluso · power supply included

A alimentatore escluso · power supply not included

AR alimentatore remoto incluso · remote power supply included

Ai alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso · electronic power supply with smart control included

AiR alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso, da installare remoto · electronic power supply with smart control included, to be installed remotely

AS alimentatore a spina incluso · plug power supply included

T trasformatore incluso · transformer included

K kit di cablaggio incluso · wiring kit not included

K kit di cablaggio escluso · wiring kit not included

L lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente inclusa.
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent included.

L lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente esclusa.
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent not included.

PR propulsore dinamico n55 incluso · included

 attenzione: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo · attention: led light source. never look straight without eye protection

i peso netto · net weight (kg)

 possibilità di combinazione tra interfaccia n55, propulsore dinamico n55 e lampadina n55 · possible combination between n55 interface, propulsore dinamico n55 and n55 bulb

I.d. luce diretta · direct light

I.i. luce indiretta · indirect light

V  disponibile su · available on *Viabizzuno applight* www.Viabizzuno.com *Viabizzuno online*