



Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millenovecentocinquantacinque. da qui nasce il nome della fabbrica di produzione fondata nel millenovecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee. una verticale, rigorosa, essenziale, equilibrata: la luce per la luce; ed una inclinata, irriverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi: la luce per la forma. distinte ma complementari si fondono in un unico nome: Viabizzuno.

marionanni

Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the twenty-first july nineteenfiftyfive at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the factory founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines. one vertical, well balanced, logical, essential: the light for the light. the other one dynamic, irreverent, ironic: the light for the form. separate and yet complementary they cast in the same name: Viabizzuno.

prodotto
product



schede tecniche
data sheets



curve fotometriche
photometric curves



modelli 3d per i tuoi render
3d models for your render






apparecchio di illuminazione da terra per interni, realizzato con microtraccia, presenta una gola di larghezza 10mm/0.4" con cavo di sezione 10,6x4,2mm e conduttori 2x1mm². potenziometro rotativo integrato nella base per dimmerazione. dimensioni 180x200mm /7x7.9" h.2300mm/90.6".
modelli:
traccia terra 01 con n55 Ra98 3x9,7W 3x1240lm ottiche 30°, traccia terra 02 con micromen 3x1W 3x85lm ottiche 23°, traccia terra 03 con ecomini 2x12W 2x1000lm ottiche 31° e 13x8 510mm 7,5W 600lm luce diffusa, traccia terra 04 con ecomini 3x12W 3x1000lm ottiche 31°, traccia terra 05 con trentotto 2x5,6W 2x544lm ottiche 41° e 13x8 510mm 7,5W 600lm luce diffusa, traccia terra 06 con trentotto 3x5,6W 3x544lm ottiche 41°. cablati con sorgente elettronica 2700K.
cavo con spina e alimentatore 120V 50-60Hz incluso.
finiture: nero55, base in acciaio forgiato non lavorato, eventuali segni o imperfezioni garantiscono unicità dell'oggetto.
personalizza la tua luce vai su www.Viabizzuno.com

rated floor-standing light fitting for indoor use. made with microtraccia. 10mm/0.4" wide groove with cable having a 10.6x4.2mm section with 2x1mm². rotary potentiometer built into the base for dimming. sizes 180x200mm/7x7.9" h.2300mm/90.6".
versions:
traccia terra 01 with n55 Ra98 3x9,7W 3x1240lm 30°, traccia terra 02 with micromen 3x1W 3x85lm 23°, traccia terra 03 with ecomini 2x12W 2x1000lm 31° and 13x8 510mm 7,5W 600lm diffuse light, traccia terra 04 with ecomini 3x12W 3x1000lm 31°, traccia terra 05 with trentotto 2x5,6W 2x544lm 41° and 13x8 510mm 7,5W 600lm diffused light, traccia terra 06 with trentotto 3x5,6W 3x544lm 41°. wired with 2700K led source. cable with plug and 120V 50-60Hz power supply included. finishes: nero55, base in forged, unprocessed steel, any marks or imperfections guarantee the uniqueness of the object. customize your light visit www.Viabizzuno.com



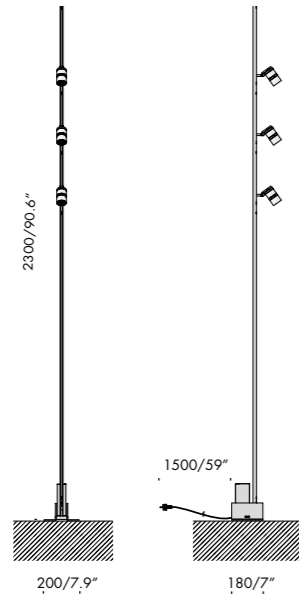


traccia terra 01 120V 50-60Hz

Via.642.0001.u nero55 2700K 3x9,7W 3x30° 6kg
13.2lb

3x n55

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	

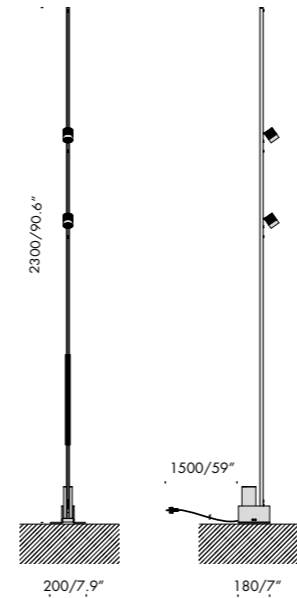

traccia terra 03 120V 50-60Hz


Via.642.0003.u nero55 2700K 2x12W 2x31° 6kg
7,5W diffusa · diffused 13.2lb

2x ecomini

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	Rf 93	Rg 99	step 2	700	17,2	1197	12,0	100
ce022	les9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10

13x8

Ra	R9	ies tm/30		sdc	V _f	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1200	13	92
V0000	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10

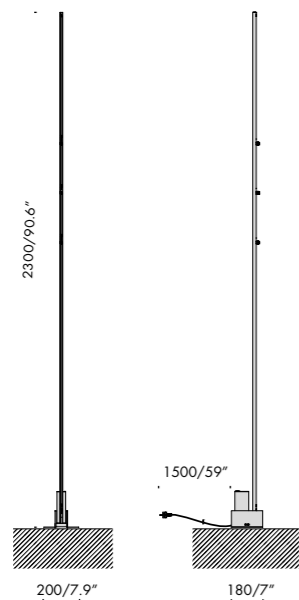


traccia terra 02 120V 50-60Hz

Via.642.0002.u nero55 2700K 3x1W 3x23° 6kg
13.2lb

3x micromen

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
90	Rf 90	Rg 100	step 2	300	2,8	85	1	85
ca010	les2	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10

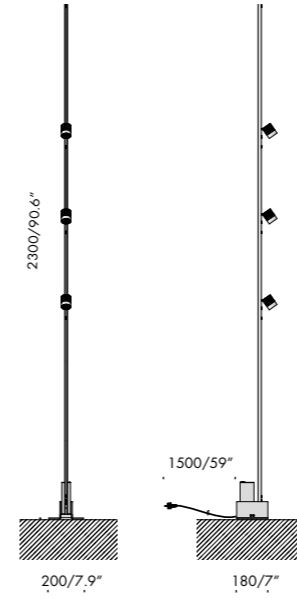


traccia terra 04 120V 50-60Hz

Via.642.0004.u nero55 2700K 3x12W 3x31° 6kg
13.2lb

3x ecomini

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	Rf 93	Rg 99	step 2	700	17,2	1197	12,0	100
ce022	les9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10

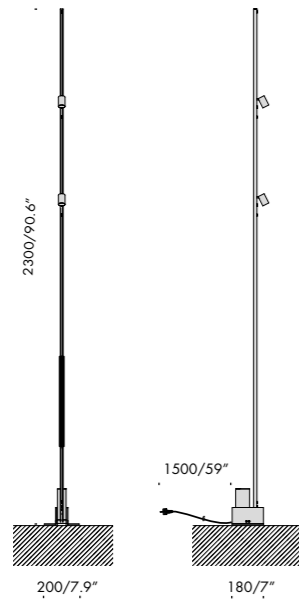

traccia terra 05 120V 50-60Hz    


Via.642.0005.u nero55 2700K 2x5,6W 2x41° 6kg
7,5W diffusa · diffused 13.2lb

2x trentotto

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97
cd040	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70	B10	

13x8

Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1200	13	92
V0000	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10

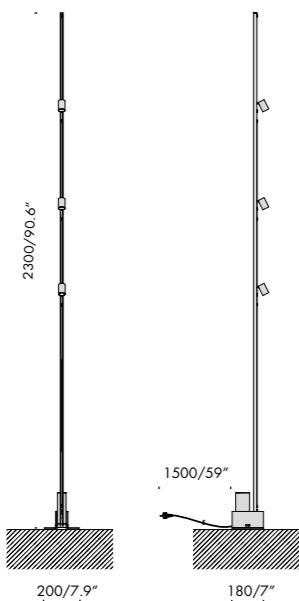

traccia terra 06 120V 50-60Hz    

Via.642.0006.u nero55 2700K 3x5,6W 3x41° 6kg
13.2lb


3x trentotto

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97
cd040	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70	B10	



*personalizza la tua luce
vai su Viabizzuno.com*

customize your light visit Viabizzuno.com

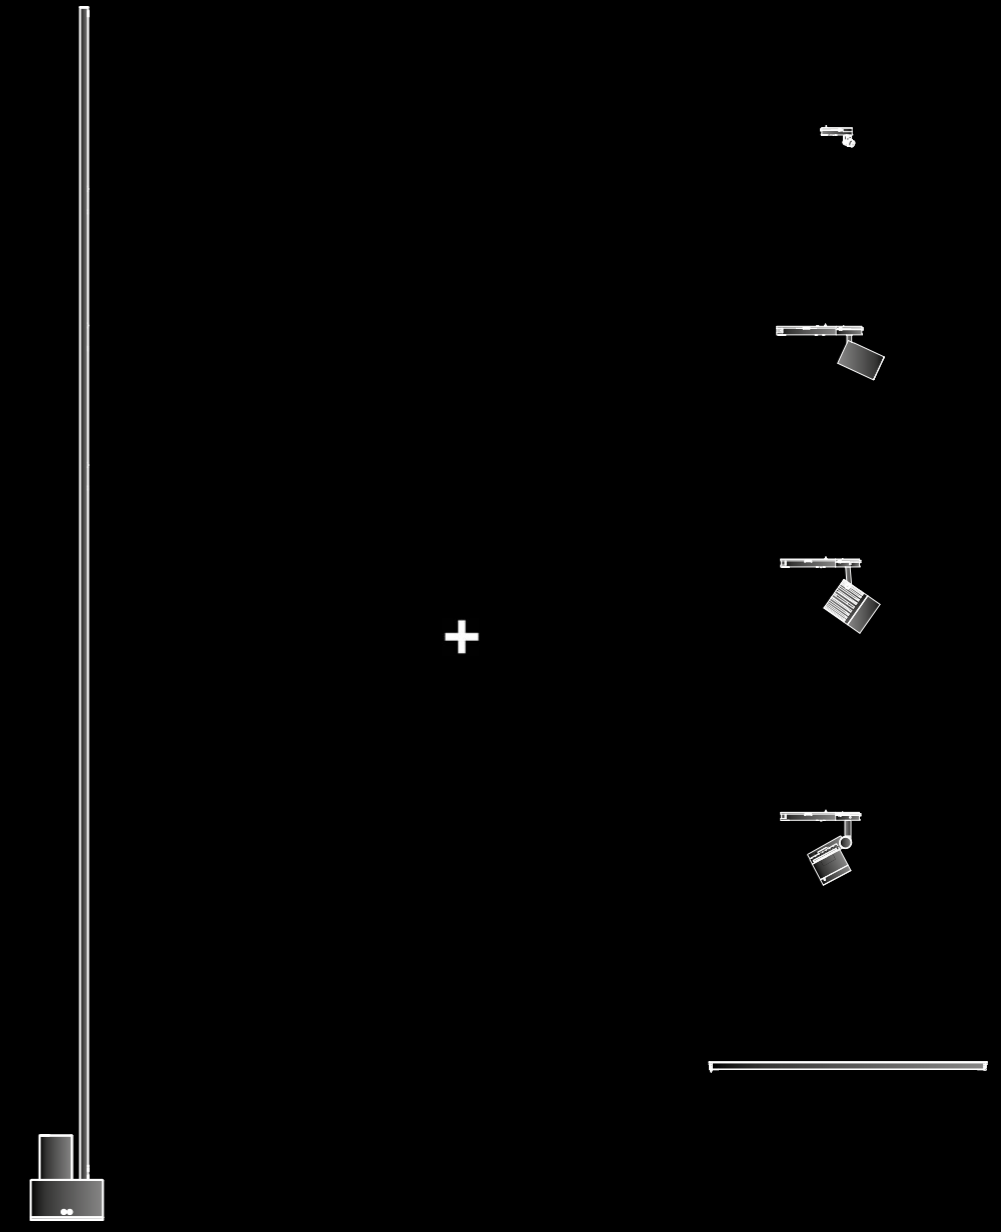

1. scegli traccia terra
choose traccia terra

2. scegli i kit sorgente elettronica
choose the led source kits



micromen



trentotto



ecomini



n55 orientabile ↴



13x8



mn01



mn02



dc01



dc02



dc04



dc03



tc01



hm01



pz01



pz02



pz03



ddp01



mk01



mk02



hm02



gt01




kk01



ml01



oma03



oma02



rdai01



ll01



wm01



ajp01



nh02



nh01



spot35 ↴



les19 ●

les9 ●

87°

spot55x37 ↴



30° 38°

18° 23° 36°

spot55x61 ↴



36° 47°

spot82x35



les19 ●

les9 ●

31° 42°

13° 19° 23° 35°

spot82x79



23° 37° 46°

spot100



les19 ●

les9 ●

16° 25° 40° 54°

10° 22°

lensoptica amP150



les19 ●

les9 ●

22° 51°

13°

lensoptica amP180



les19 ●



les9 ●





15° 41° 53° 20°x55°

10°

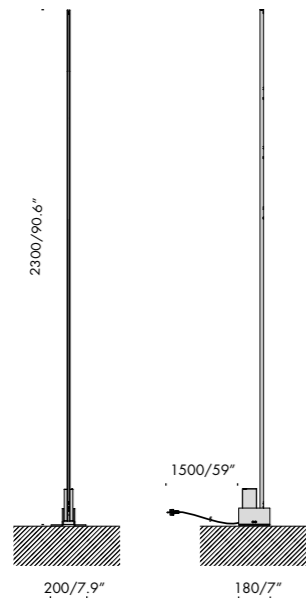traccia terra 120V 50-60Hz    

Vb4.642.01.1.u nero55 2300mm/90.6" max 63W 6kg
13.2lb





micromen								
Vb6.619.28.27.dim	nero55	2700K	12°	0,1kg 0.2lb				
Vb6.619.29.27.dim	nero55	2700K	23°	0,1kg 0.2lb				
Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f(min)}	lm	W	lm/W
90	Rf 90	Rg 100	step 2	300	2,8	85	1	85
ca010	les2	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10

Vb6.619.28.30 nero55 3000K 12° 0,1kg
0.2lb

Vb6.619.29.30 nero55 3000K 23° 0,1kg
0.2lb

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f(min)}	lm	W	lm/W
90	Rf 90	Rg 100	step 2	300	2,8	90	1	90
ca011	les2	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10

Vb4.642.02.u nero55 1800mm/70.9" max 63W 6kg
13.2lb

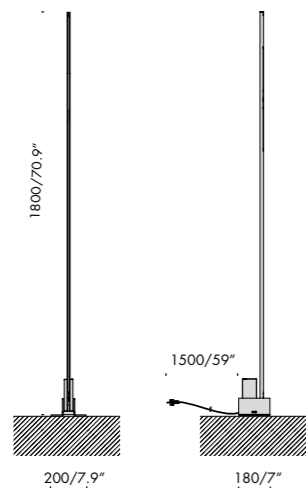


Vb6.619.22.27.dim	nero55	2700K	13°	0,1kg 0.2lb				
Vb6.619.23.27.dim	nero55	2700K	25°	0,1kg 0.2lb				
Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f(min)}	lm	W	lm/W
90	Rf 90	Rg 100	step 2	300	2,8	85	1	85
ca010	les2	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10

Vb6.619.22.30.dim nero55 3000K 13° 0,1kg
0.2lb

Vb6.619.23.30.dim nero55 3000K 25° 0,1kg
0.2lb


Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f(min)}	lm	W	lm/W
90	Rf 90	Rg 100	step 2	300	2,8	90	1	90
ca011	les2	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10






trentotto 19° 24Vdc									
Vb6.619.35.27.dim		nero55	2700K		19°		0,2kg 0.4lb		
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f(min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97
cd040	les6	Ta25 °C		vita media · average life			50000 h	L70 B10	

Vb6.619.35.30.dim		nero55	3000K		19°		0,2kg 0.4lb		
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f(min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105
cd041	les6	Ta25 °C		vita media · average life			50000 h	L70 B10	




ecomini 13° 24Vdc									
Vb6.619.45.27.dim		nero55	2700K		13°		0,4kg 0.9lb		
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f(min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	700	16,5	1026	11,6	89
cd040	les6	Ta25 °C		vita media · average life			50000 h	L70 B10	

Vb6.619.45.30.dim		nero55	3000K		13°		0,4kg 0.9lb		
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f(min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	700	16,5	1105	11,6	96
cd041	les6	Ta25 °C		vita media · average life			50000 h	L70 B10	




ecomini 17° 24Vdc									
Vb6.619.49.27.dim		nero55	2700K		17°		0,4kg 0.9lb		
Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f(min)}	lm	W	lm/W	
98	Rf 93	Rg 99	step 2	700	17,2	1197	12,0	100	
ce022	les9	Ta25 °C		vita media · average life			50000 h	L80 B10	

Vb6.619.49.30.dim		nero55	3000K		17°		0,4kg 0.9lb		
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f(min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	700	17,2	1269	12,0	106
ce023	les9	Ta25 °C		vita media · average life			50000 h	L80 B10	




trentotto 41° 24Vdc									
Vb6.619.39.27.dim		nero55	2700K		41°		0,2kg 0.4lb		
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f(min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97
cd040	les6	Ta25 °C		vita media · average life			50000 h	L70 B10	

Vb6.619.39.30.dim		nero55	3000K		41°		0,2kg 0.4lb		
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f(min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105
cd041	les6	Ta25 °C		vita media · average life			50000 h	L70 B10	




ecomini 31° 24Vdc IP20									
Vb6.619.53.27.dim		nero55	2700K		31°		0,4kg 0.9lb		
Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f(min)}	lm	W	lm/W	
98	Rf 93	Rg 99	step 2	700	17,2	1197	12,0	100	
ce022	les9	Ta25 °C		vita media · average life			50000 h	L80 B10	

Vb6.619.53.30.dim		nero55	3000K		31°		0,4kg 0.9lb		
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f(min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	700	17,2	1269	12,0	106
ce023	les9	Ta25 °C		vita media · average life			50000 h	L80 B10	



n55 orientabile		24Vdc								
Vb6.619.156.27.dim		nero55	adattatore nero black adapter		2700K	0,3kg 0.7lb				
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	18,4	1400	12,9	109	
xn000	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10		


Vb6.619.156.30.dim		nero55	adattatore nero black adapter		3000K	0,3kg 0.7lb				
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	18,4	1400	12,9	109	
xn001	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10		




spot35			
Vb9.580.22	nero55	87° les19 ●	0,1kg 0.2lb



spot55x37			
Vb9.580.124	nero55	30° les19 ●	0,1kg 0.2lb
Vb9.580.126	nero55	38° les19 ●	0,1kg 0.2lb




spot55x61			
Vb9.580.26	nero55	36° les19 ●	0,2kg 0.4lb
Vb9.580.28	nero55	47° les19 ●	0,2kg 0.4lb



accessori spot55. accessories.			
Vb9.580.91	frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre	0,01kg 0.02lb	
Vb9.580.92	lente ellittica · elliptical lens	0,04kg 0.09lb	





13x8	24Vdc					
-------------	--------------	--	--	--	--	--

Vb6.619.32.27	argento opaco · matt silver	2700K	3,5W	282mm 11.1"	0,1kg 0.2lb
Vb6.619.25.27	argento opaco · matt silver	2700K	6,6W	515mm 20.3"	0,2kg 0.4lb
Vb6.619.33.27	argento opaco · matt silver	2700K	8,7W	682mm 26.9"	0,3kg 0.8lb
Vb6.619.26.27	argento opaco · matt silver	2700K	13W	1015mm 40"	0,4kg 0.9lb
Vb6.619.27.27	argento opaco · matt silver	2700K	19,5W	1515mm 59.6"	0,6kg 1.3lb

Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1200	13	92
V0000		5,9		Ta25 °C vita media · average life		50000 h	L80	B10

Vb6.619.32.30	argento opaco · matt silver	3000K	3,5W	282mm 11.1"	0,2kg 0.4lb
Vb6.619.25.30	argento opaco · matt silver	3000K	6,6W	515mm 20.3"	0,2kg 0.4lb
Vb6.619.33.30	argento opaco · matt silver	3000K	8,7W	682mm 26.9"	0,4kg 0.9lb
Vb6.619.26.30	argento opaco · matt silver	3000K	13W	1015mm 40"	0,4kg 0.9lb
Vb6.619.27.30	argento opaco · matt silver	3000K	19,5W	1515mm 59.6"	0,6kg 1.3lb

Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001		5,9		Ta25 °C vita media · average life		50000 h	L80	B10



lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables

xxxxxxxxxxxxxxxx							120V 50-60Hz	A	wet	UL	UL	UL	i
a	b	c	d	e	f	f	g						

xxxxxxxxxxxxxxxx							120V 50-60Hz	A	wet	UL	UL	UL	i
Vbx.xxx.xx	nero55	3000K	35W	20°	0,8kg	1.8lb							
h	i	l	m	n	g								

componenti. components.

accessori. accessories.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
					500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	
10	11						12	13	

classificazione ambiente di installazione installation location rating

bandella tecnica. posizioni standard simbologie.
data plate. standard arrangement of symbols.

a	nome apparecchio di illuminazione · light fitting name
b	tensione di alimentazione · supply rating (Volt)
c	frequenza di alimentazione · supply frequency (Hertz)
d	alimentatore incluso o escluso · power supply included or not included
e	classificazione ambiente di installazione · installation location rating
f	marchio di certificazione · safety and quality standards certification
g	peso netto · net weight (kg/lb)
h	codice · code
i	finiture · colours and finishes
l	temperatura colore sorgente elettronica colour temperature led source (Kelvin)
m	potenza della sorgente · source power (Watt)
n	gradi fascio luminoso · light beam degrees

componenti. identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta funzionalità e installazione dell'apparecchio di illuminazione.
components. includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light fitting.

accessori. si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio.
accessories. refers to items that can be added to the light fitting.


1	indice di resa cromatica · colour rendering index
2	indice di resa del rosso · red colour rendering index
3	Rf indice di fedeltà colore · colour fidelity index Rg indice di saturazione colore · color gamut index
4	step di macadam · macadam step
5	corrente di alimentazione · power supply current
6	tensione di alimentazione · power supply voltage
7	flusso luminoso · light flux
8	potenza della sorgente · source power
9	efficienza della sorgente · source efficiency
10	codice sorgente elettronica Viabizzuno · Viabizzuno led source code
11	superficie emittente · light emitting surface (mm)
12	% flusso residuo a fine vita · end life % flux
13	% consentita sotto limite · allowed % under limit


wet prodotto classificato per uso esterno · product classified for outdoor use


damp prodotto classificato per uso interno in ambienti umidi (bagno, sauna, ecc..) · product classified for indoor use in damp environments (bathrooms, saunas, etc.)


dry prodotto classificato per uso interno in ambienti asciutti · product classified for indoor use in dry environments

legenda simboli symbols legenda

 prodotto in conformità con le direttive nord americane sui soffioni doccia · produced in compliance with showerheads northamerican directives

 componente certificato per il mercato nord americano idoneo ad essere utilizzato e valutato come parte di in un sistema più complesso
component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system


 prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market


 prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market


type ic apparecchio di illuminazione ad incasso progettato per funzionare a contatto con materiale isolante.
recessed luminaire designed to work in contact with thermal insulation.

type non-ic apparecchio di illuminazione ad incasso progettato per funzionare in intercapedini che abbiano una certa distanza da materiali isolanti.
recessed luminaire designed to work in cavities that have a minimum dimensions and spacings to thermal insulation.

title24 prodotto conforme allo standard title24 · product compliant with title24 standard


 vetro opalino · opal glass

 vetro sabbiato · sanded glass

 vetro nero fumè · black smoke glass

 vetro trasparente · transparent glass

 vetro bianco latte · white milk glass

 cristallo · crystal

 policarbonato opalino · opal polycarbonate diffuser

 carrabile · drive over

A alimentatore incluso · power supply included

A alimentatore escluso · power supply not included

AR alimentatore remoto incluso · remote power supply included

Ai alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso · electronic power supply with smart control included

AiR alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso, da installare remoto · electronic power supply with smart control included, to be installed remotely

AS alimentatore a spina incluso · plug power supply included

T trasformatore incluso · transformer included

K kit di cablaggio incluso · wiring kit not included

K kit di cablaggio escluso · wiring kit not included


L lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente inclusa.
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent included.

L lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente esclusa.
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent not included.

PR propulsore dinamico n55 incluso · included


 attenzione: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo · attention: led light source. never look straight without eye protection

i peso netto · net weight (kg)

 possibilità di combinazione tra interfaccia n55, propulsore dinamico n55 e lampadina n55 · possible combination between n55 interface, propulsore dinamico n55 and n55 bulb

I.d. luce diretta · direct light

I.i. luce indiretta · indirect light

V  disponibile su · available on *Viabizzuno applight* www.Viabizzuno.com *Viabizzuno online*