


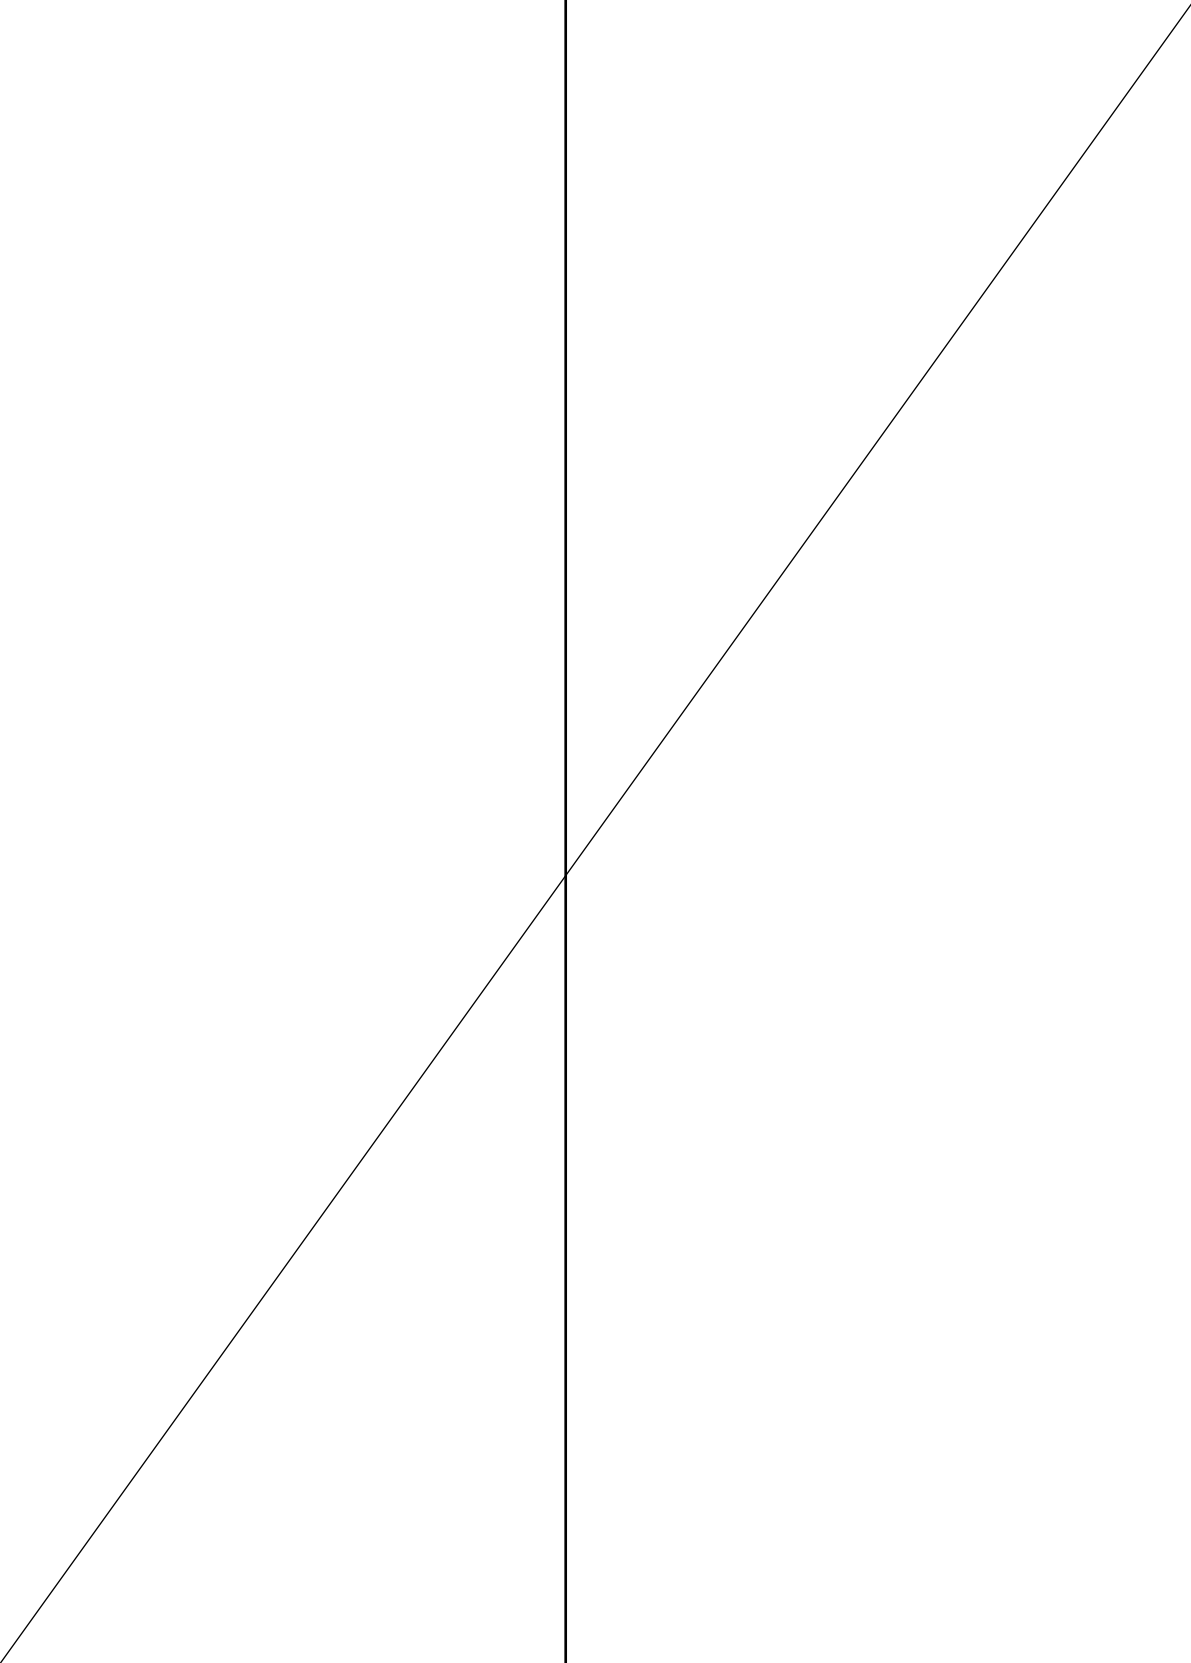

Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millenovecentocinquantacinque. da qui nasce il nome della fabbrica di produzione fondata nel millenovecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee. una verticale, rigorosa, essenziale, equilibrata: la luce per la luce; ed una inclinata, irriverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi: la luce per la forma. distinte ma complementari si fondono in un unico nome: Viabizzuno.

marionanni

Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the twenty-first july nineteenfiftyfive at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the factory founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines. one vertical, well balanced, logical, essential: the light for the light. the other one dynamic, irreverent, ironic: the light for the form. separate and yet complementary they cast in the same name: Viabizzuno.

prodotto
product



schede tecniche
technical data sheets



curve fotometriche
photometric curves



modelli 3d per i tuoi render
3d models for your render







Viabizzuno progettiamo la luce



sistema progettato per integrarsi con l’architettura, suggerisce non solo nuovi modi di disegnare lo spazio con la luce ma permette anche di integrare i sistemi impiantistici e tecnologici alle esigenze formali.
versione con cassaforma in alluminio, dimensioni 515x452x213mm/20.3x17.8x8.4”, per installazione ad incasso.
modelli:
usa7 140 con foro 140x140mm/5.5x5.5”,
usa7 180 con foro 180x180mm/7.1x7.1”,
usa7 200 con foro 200x200mm/7.9x7.9”.
versione con cornici per la creazione di nicchie.
modelli:
usa7 140 con foro 140x140mm/5.5x5.5”,
usa7 180 con foro 180x180mm/7.1x7.1”,
usa7 200 con foro 200x200mm/7.9x7.9”
usa7 ø100 con foro tondo di 100mm/3.9”
usa7 ø140 con foro tondo di 140mm/5.5”
usa7 ø200 con foro tondo di 200mm/7.9”
ogni versione è provvista di profilo 094 h.18 per cartongesso fino a 18mm/0.7” che consente l’installazione di kit elettrici di cablaggio per sistemi integrati con l’architettura.
alimentatori forniti separatamente.
finiture: nero55.

system designed to be integrated in the architecture, it not only suggests new ways of designing space through lighting but also enables services and technical installations to be integrated with spatial requirements.
recessed versions equipped with aliminium housing 515x452x213mm/20.3x17.8x8.4”.
models:
usa7 140 with 140x140mm/5.5x5.5” hole,
usa7 180 with 180x180mm/7.1x7.1” hole,
usa7 200 with 200x200mm/7.9x7.9” hole
power supply separately provided.
architectural cove version models:
usa7 140 with 140x140mm/5.5x5.5” hole ,
usa7 180 with 180x180mm/7.1x7.1” hole,
usa7 200 with 200x200mm/7.9x7.9” hole,
usa7 ø100 with 100mm/3.9” hole,
usa7 ø140 with 140mm/5.5” hole,
usa7 ø200 with 200mm/7.9” hole.
each version is provided with 094 h.18 profile suitable for plasterboard up to 18mm/0.7” and that allows the installation of “kit elettrici di cablaggio per sistemi integrati con l’architettura”.
power supply separately provided.
finishes: nero55.

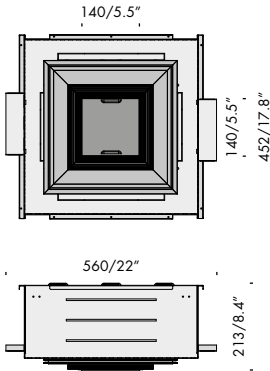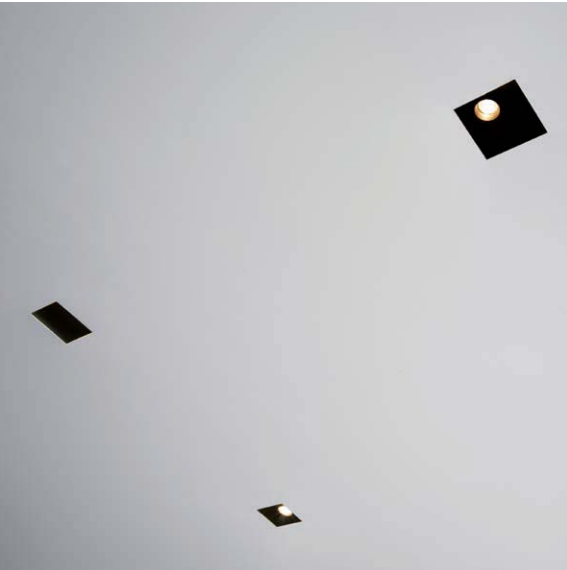

usa7 140			type non-ic	dry		
----------	--	--	-------------	-----	--	--






f6.152.10 nero55 3,3kg
7.3lb



usa7 180			type non-ic	dry		
----------	--	--	-------------	-----	--	--

f6.152.11 nero55 3,3kg
7.3lb


usa7 200			type non-ic	dry		
----------	--	--	-------------	-----	--	--

f6.152.12 nero55 3,3kg
7.3lb



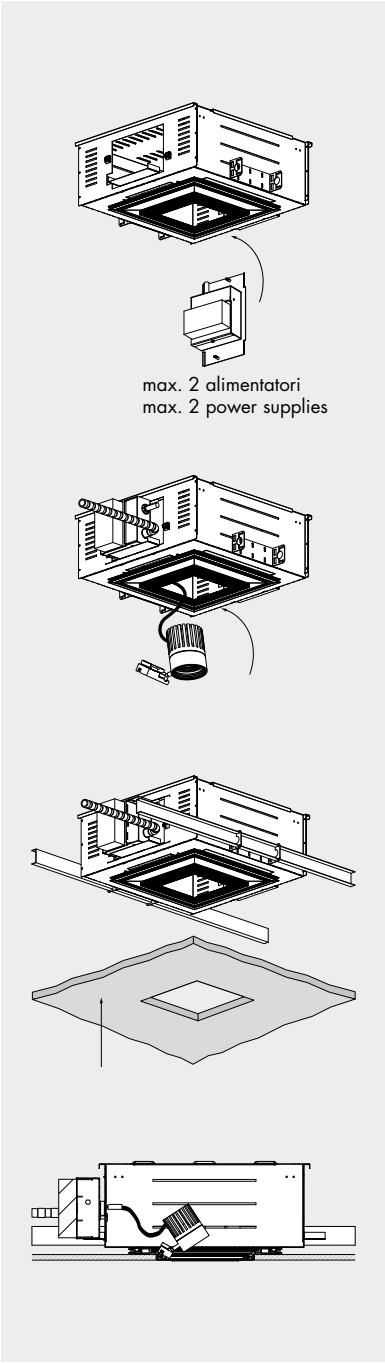


alimentatori. power supplies. 120V 50-60Hz  			
f6.096.65	nero55	1050mA - max 34W - 15÷38V	3,3kg 7.2lb
f6.096.67	nero55	700mA - max 27W - 15÷38V	3,3kg 7.2lb
f6.096.69	nero55	500mA - max 19W - 15÷38V	3,3kg 7.2lb
f6.096.70	nero55	350mA - max 13W - 15÷38V	3,3kg 7.2lb




piastra cieca. blinding plate.  		
f6.096.52	nero55	0,3kg 0.7lb







Vb6.152.01	cornice scomparsa totale nero h.18 140x140mm fully concealed frame black	0,8kg 1.8lb
-------------------	---	----------------




Vb6.152.02 cornice scomparsa totale nero h.18 180x180mm 1,2kg
fully concealed frame black 2.6lb




Vb6.152.03 cornice scomparsa totale nero h.18 200x200mm 1,4kg
fully concealed frame black 3lb



Vb6.152.11	cornice scomparsa totale con fibrogesso Ø100 fully concealed frame with fibreboard	1,4kg 3.0lb
-------------------	---	----------------




Vb6.152.12	cornice scomparsa totale con fibrogesso Ø140	2,2kg
	fully concealed frame with fibreboard	4.9lb



Vb6.152.13	cornice scomparsa totale con fibrogesso Ø210	3,7kg
	fully concealed frame with fibreboard	8.1lb

distanza minima di installazione
installing minimum distance


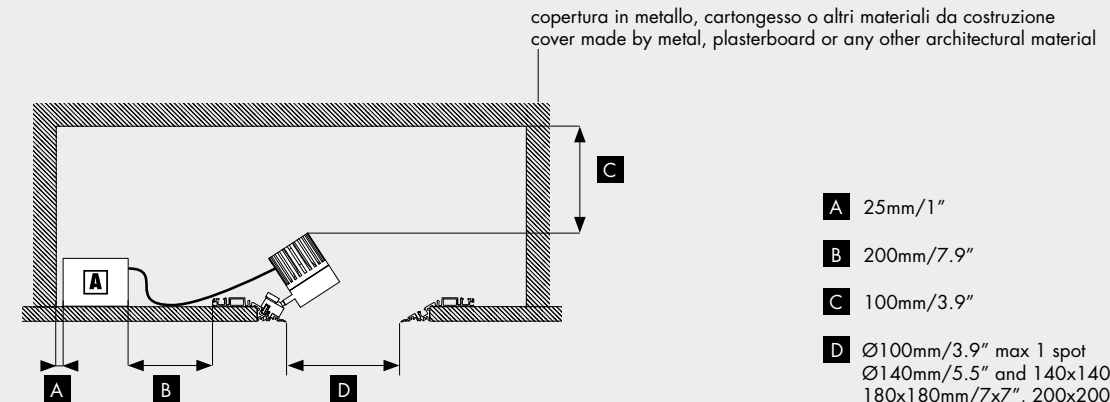


A 25mm/1"

B 200mm/7.9"

C 100mm/3.9"


D Ø100mm/3.9" max 1 spot
Ø140mm/5.5" and 140x140mm/5.5x5.5" max 2 spots
180x180mm/7x7", 200x200mm/7.9x7.9", Ø210mm/8.3" max 4 spots

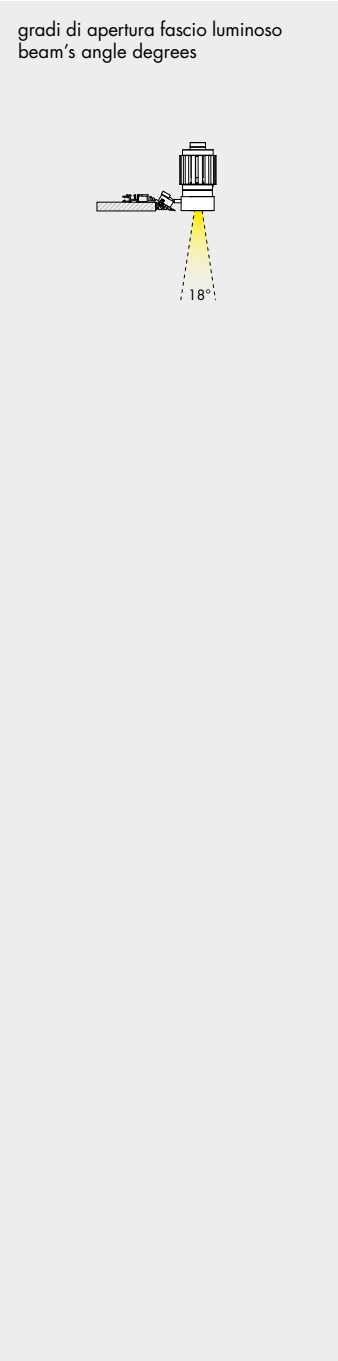

n55 system spot55x37									
Vb6.594.02.27.u		nero55		2700K		18°		0,7kg 1.5lb	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe000	les9	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Vb6.594.02.30.u		nero55		3000K		18°		0,7kg 1.5lb	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe001	les9	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	


Vb6.594.02.30v.u		nero55		3000Vb K		18°		0,7kg 1.5lb	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe007	les9	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	




Vb6.594.12.27.u		nero55		2700K		30°		0,8kg 1.8lb	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Vb6.594.12.30.u		nero55		3000K		30°		0,8kg 1.8lb	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm001	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	


Vb6.594.12.30v.u		nero55		3000Vb K		30°		0,8kg 1.8lb	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm007	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	




accessori. accessories.			
Vb9.580.91			
frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre		0,01kg 0.02lb	
Vb9.580.92			
lente ellittica · elliptical lens		0,04kg 0.09lb	

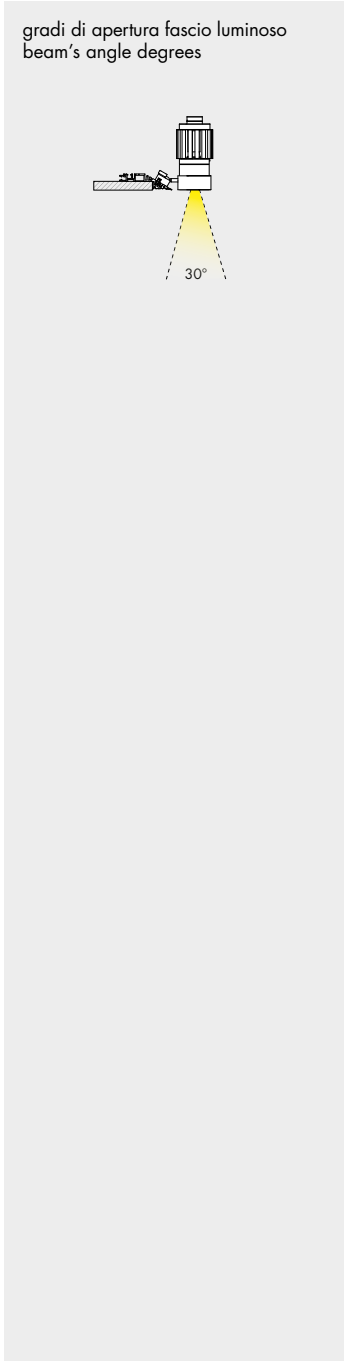

gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees







n55 system spot55x61									
Vb6.594.18.27.u		nero55		2700K		47°		0,9kg 2lb	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Vb6.594.18.30.u		nero55		3000K		47°		0,9kg 2lb	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm001	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Vb6.594.18.30v.u		nero55		3000Vb K		47°		0,9kg 2lb	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm007	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	



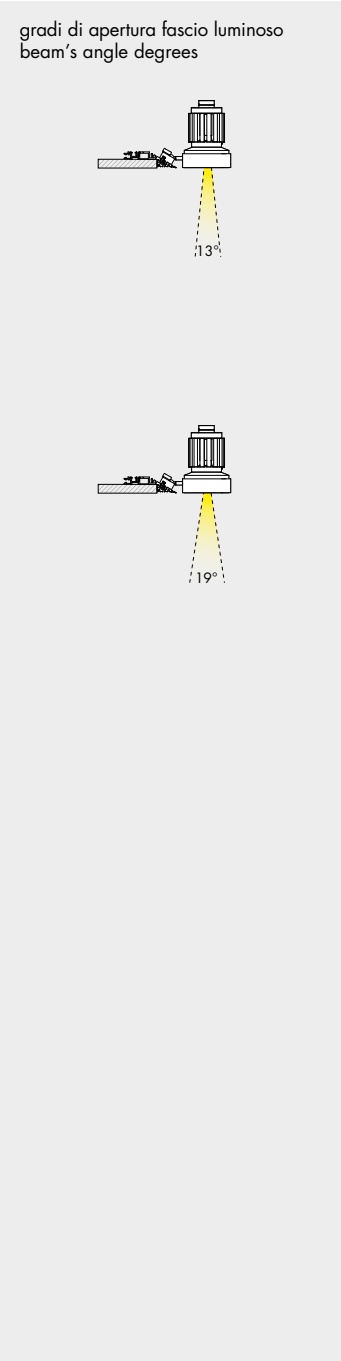

n55 system spot82x35

Vb6.594.22.27.u nero55 2700K 13° 0,7kg
1.5lb

Vb6.594.24.27.u nero55 2700K 19° 0,7kg
1.5lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe000	les9	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Vb6.594.22.30.u nero55 3000K 13° 0,7kg
1.5lb

Vb6.594.24.30.u nero55 3000K 19° 0,7kg
1.5lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe001	les9	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Vb6.594.22.30v.u nero55 3000Vb K 13° 0,7kg
1.5lb

Vb6.594.24.30v.u nero55 3000Vb K 19° 0,7kg
1.5lb



Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe007	les9	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	



accessori. accessories

Vb9.580.91 frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre 0,01kg
0.02lb

Vb9.580.92 lente ellittica · elliptical lens 0,04kg
0.09lb

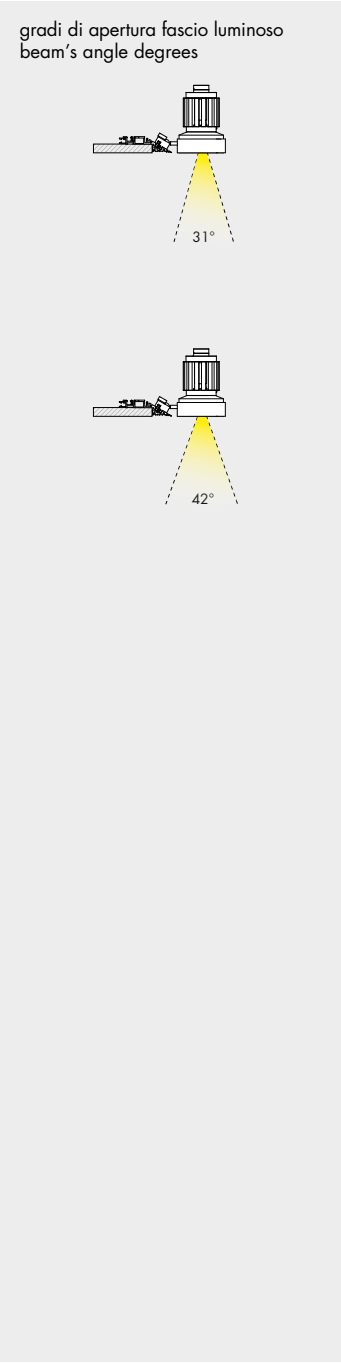

n55 system spot82x35

Vb6.594.38.27.u nero55 2700K 31° 0,7kg
1.5lb

Vb6.594.40.27.u nero55 2700K 42° 0,7kg
1.5lb

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	R _f 96	R _g 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Vb6.594.38.30.u nero55 3000K 31° 0,7kg
1.5lb

Vb6.594.40.30.u nero55 3000K 42° 0,7kg
1.5lb



Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	R _f 96	R _g 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm001	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Vb6.594.38.30v.u nero55 3000Vb K 31° 0,7kg
1.5lb

Vb6.594.40.30v.u nero55 3000Vb K 42° 0,7kg
1.5lb

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	R _f 93	R _g 106	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm007	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	



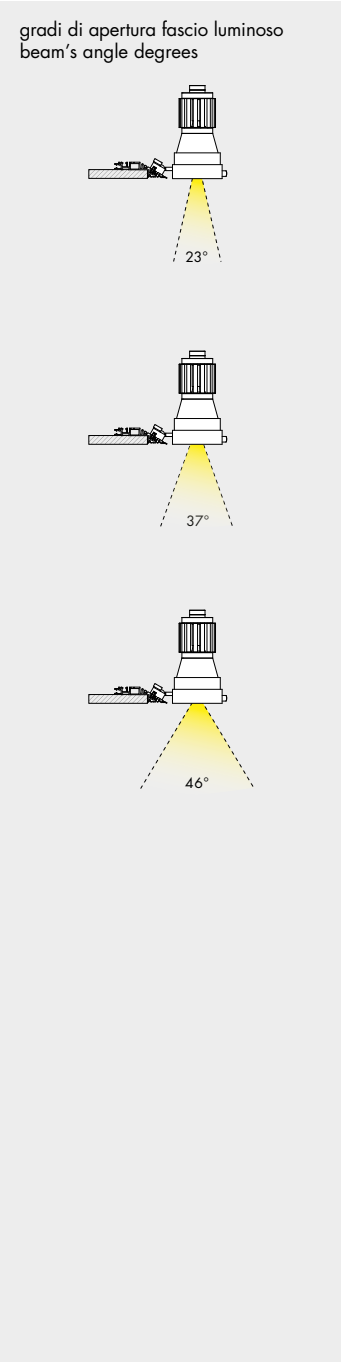

n55 system spot82x79

Vb6.594.32.27.u nero55 2700K 23° 0,8kg
1.8lb

Vb6.594.34.27.u nero55 2700K 37° 0,8kg
1.8lb

Vb6.594.36.27.u nero55 2700K 46° 0,8kg
1.8lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Vb6.594.32.30.u nero55 3000K 23° 0,8kg
1.8lb

Vb6.594.34.30.u nero55 3000K 37° 0,8kg
1.8lb

Vb6.594.36.30.u nero55 3000K 46° 0,8kg
1.8lb


Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm001	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Vb6.594.32.30v.u nero55 3000Vb K 23° 0,8kg
1.8lb

Vb6.594.34.30v.u nero55 3000Vb K 37° 0,8kg
1.8lb

Vb6.594.36.30v.u nero55 3000Vb K 46° 0,8kg
1.8lb

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm007	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

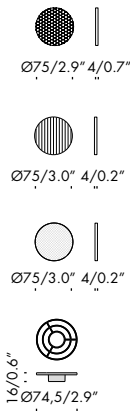



accessori spot82. accessories.

Vb9.580.86 frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre 0,01kg
0.02lb

Vb9.580.87 lente ellittica · elliptical lens 0,05kg
0.11lb



Vb9.580.88 vetro albarino · albarino glass 0,05kg
0.11lb

Vb9.580.165 anti abbagliamento · anti-glare 0,03kg
0.07lb

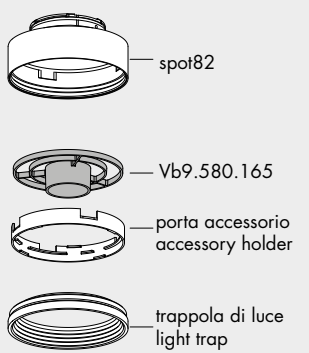

dimensioni gobos in acciaio
steel gobos size


dimensioni gobos in vetro
glass gobos size



n55 system spot sagomatore									
Vb6.594.50.27.u		nero55		2700K		1kg		2.2lb	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Vb6.594.50.30.u		nero55		3000K		1kg		2.2lb	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm001	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

accessori spot sagomatore. accessories.				
Vb9.580.118	gruppo per alloggiamento gobo in vetro housing for glass gobos		0,1kg 0.2lb	
Vb9.580.119	gruppo per alloggiamento gobo in acciaio housing for steel gobos		0,1kg 0.2lb	

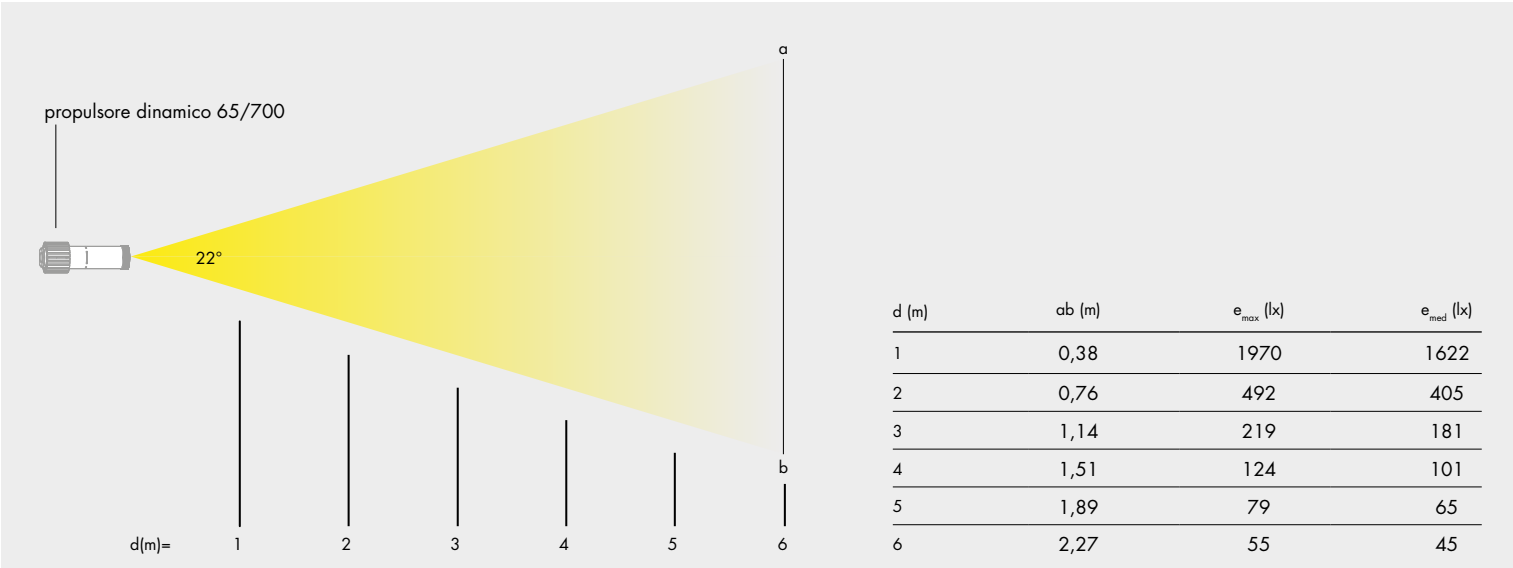



montaggio su propulsore dinamico n55
propeller mounting

messa a fuoco · focus

uso delle lamelle sagomatrici · use of shaping blades


gobo in vetro non incluso
glass gobos not included

gobo in acciaio non incluso
steel gobos not included



Vb6.595.12.30.u	nero55	3000K	15°	0,8kg 1.8lb
Vb6.595.15.30.u	nero55	3000K	25°	0,8kg 1.8lb
Vb6.595.18.30.u	nero55	3000K	33°	0,8kg 1.8lb

Ra		ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
90		Rf 90	Rg 100	step 2	500 700	33,6 34,5	2217 2984	16,8 24,2	132 123
ci011	les14	☀	Ta25 °C	vita media · average life		50000 h		180	B10

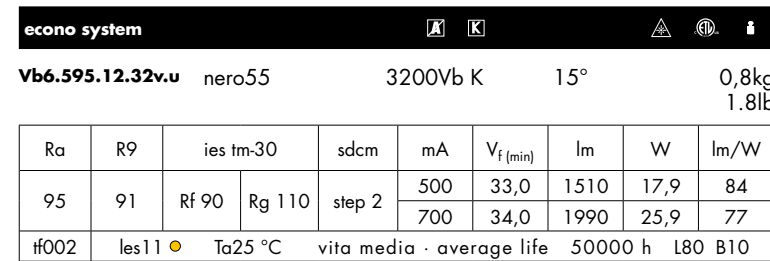

Vb6.595.15.32v.u	nero55	3200Vb K	25°	0,8kg 1.8lb
Vb6.595.18.32v.u	nero55	3200Vb K	33°	0,8kg 1.8lb

lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables

xxxxxxxxxxxxxx				120V 50-60Hz	A		wet		US	
a	b	c	d	e	f	f	g			

xxxxxxxxxxxxxxxx						120V 50-60Hz		A	wet	100%	US	i
Vbx.xxx.xx	nero55	3000K	35W	20°	0,8kg	1.8lb						
h	i	l	m	n	g							

componenti. components.

accessori. accessories.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
					500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life			50000 h	L80	B10
10	11							12	13

bandella tecnica. posizioni standard simbologie.
data plate. standard arrangement of symbols.

a	nome apparecchio di illuminazione · light fitting name
b	tensione di alimentazione · supply rating (Volt)
c	frequenza di alimentazione · supply frequency (Hertz)
d	alimentatore incluso o escluso · power supply included or not included
e	classificazione ambiente di installazione · installation location rating
f	marchio di certificazione · safety and quality standards certification
g	peso netto · net weight (kg/lb)
h	codice · code
i	finiture · colours and finishes
l	temperatura colore sorgente elettronica colour temperature led source (Kelvin)
m	potenza della sorgente · source power (Watt)
n	gradi fascio luminoso · light beam degrees

componenti. identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta funzionalità e installazione dell'apparecchio di illuminazione.
components. includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light fitting.

accessori. si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio.
accessories. refers to items that can be added to the light fitting.

1	indice di resa cromatica · colour rendering index
2	indice di resa del rosso · red colour rendering index
3	Rf indice di fedeltà colore · colour fidelity index Rg indice di saturazione colore · color gamut index
4	step di macadam · macadam step
5	corrente di alimentazione · power supply current
6	tensione di alimentazione · power supply voltage
7	flusso luminoso · light flux
8	potenza della sorgente · source power
9	efficienza della sorgente · source efficiency
10	codice sorgente elettronica Viabizzuno · Viabizzuno led source code
11	superficie emittente · light emitting surface (mm)
12	% flusso residuo a fine vita · end life % flux
13	% consentita sotto limite · allowed % under limit

classificazione ambiente di installazione installation location rating

- wet** prodotto classificato per uso esterno · product classified for outdoor use
- damp** prodotto classificato per uso interno in ambienti umidi (bagno, sauna, ecc..) · product classified for indoor use in damp environments (bathrooms, saunas, etc.)
- dry** prodotto classificato per uso interno in ambienti asciutti · product classified for indoor use in dry environments

legenda simboli symbols legenda

	prodotto in conformità con le direttive nord americane sui soffioni doccia · produced in compliance with showerheads northamerican directives
	componente certificato per il mercato nord americano idoneo ad essere utilizzato e valutato come parte di in un sistema più complesso component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system
	prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market
	prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market
type ic	apparecchio di illuminazione ad incasso progettato per funzionare a contatto con materiale isolante. recessed luminaire designed to work in contact with thermal insulation.
type non-ic	apparecchio di illuminazione ad incasso progettato per funzionare in intercapedini che abbiano una certa distanza da materiali isolanti. recessed luminaire designed to work in cavities that have a minimum dimensions and spacings to thermal insulation.
title24	prodotto conforme allo standard title24 · product compliant with title24 standard
	vetro opalino · opal glass
	vetro sabbiato · sanded glass
	vetro nero fumè · black smoke glass
	vetro trasparente · transparent glass
	vetro bianco latte · white milk glass
	cristallo · crystal
	policarbonato opalino · opal polycarbonate diffuser
	carrabile · drive over

A	alimentatore incluso · power supply included
A	alimentatore escluso · power supply not included
AR	alimentatore remoto incluso · remote power supply included
Ai	alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso · electronic power supply with smart control included
AiR	alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso, da installare remoto · electonic power supply with smart control included, to be installed remotely
AS	alimentatore a spina incluso · plug power supply included
T	trasformatore incluso · transformer included
K	kit di cablaggio incluso · wiring kit not included
K	kit di cablaggio escluso · wiring kit not included
L	lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente inclusa. bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent included.
L	lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente esclusa. bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent not included.
pr	propulsore dinamico n55 incluso · included
	attenzione: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo · attention: led light source. never look straight without eye protection
	peso netto · net weight (kg)
	possibilità di combinazione tra interfaccia n55, propulsore dinamico n55 e lampadina n55 · possible combination between n55 interface, propulsore dinamico n55 and n55 bulb
l.d.	luce diretta · direct light
l.i.	luce indiretta · indirect light
Vi	<i>disponibile su</i> · available on <i>Viabizzuno applight</i> <i>www.Viabizzuno.com</i> <i>Viabizzuno online</i>