


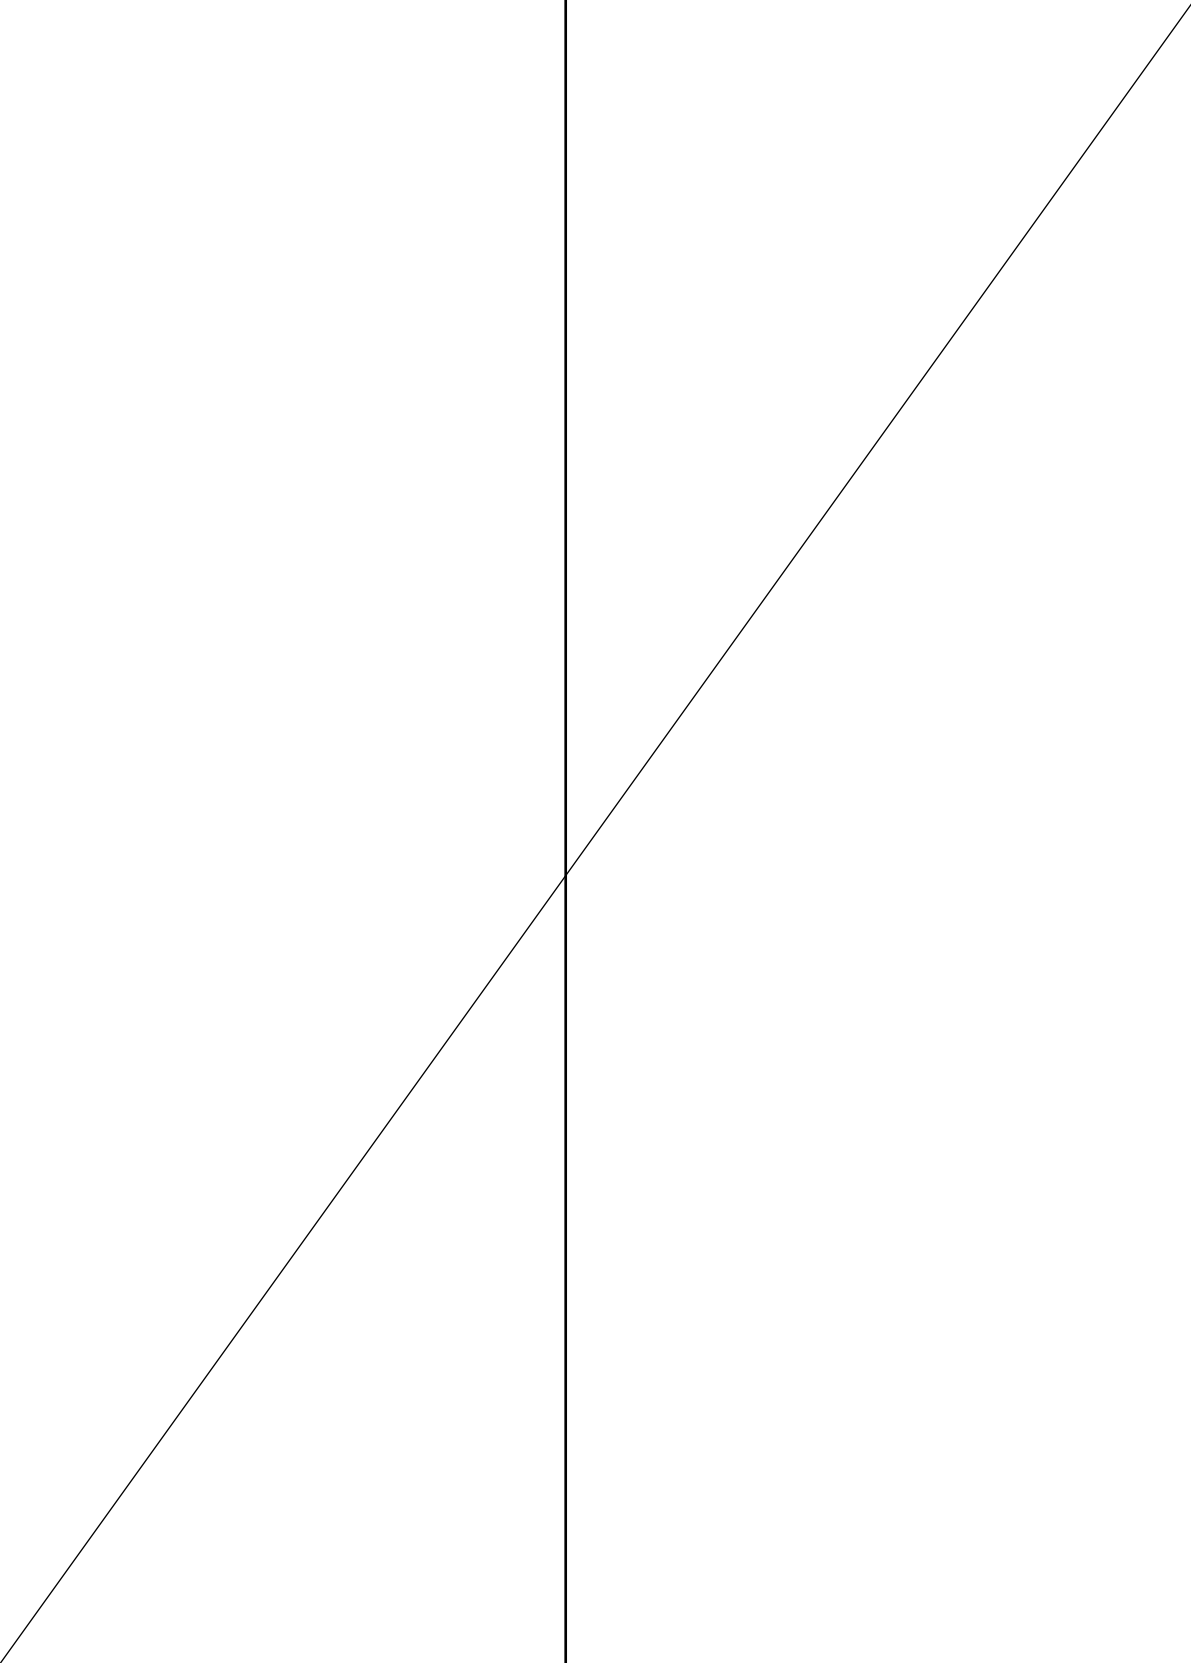

Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millenovecentocinquantacinque. da qui nasce il nome della fabbrica di produzione fondata nel millenovecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee. una verticale, rigorosa, essenziale, equilibrata: la luce per la luce; ed una inclinata, irriverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi: la luce per la forma. distinte ma complementari si fondono in un unico nome: Viabizzuno.

marionanni

Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the twenty-first july nineteenfiftyfive at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the factory founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines. one vertical, well balanced, logical, essential: the light for the light. the other one dynamic, irreverent, ironic: the light for the form. separate and yet complementary they cast in the same name: Viabizzuno.

prodotto
product



schede tecniche
technical data sheets



curve fotometriche
photometric curves




modelli 3d per i tuoi render
3d models for your render





apparecchio di illuminazione da incasso per interni ed esterni.
composto da un corpo cilindrico diametro Ø25mm/1" h.35mm/1.4" in alluminio ossidato e da borchie tonde a battuta o scomparsa totale.
modelli:
zero spot disponibile con ottiche intercambiabili 11° 18° 30° 43° o ellittica 9°x48°, zero side emitter luce diffusa.
cablato con sorgente elettronica 3000K o 4000K fino a 1,5W 121lm.
accessori: cassaforme incasso laterizio, ghiera e molle di fissaggio.
finiture: corpo nero55, borchie argento opaco e polimetilmetacrilato satinato.

recessed light fitting for indoor and outdoor use.
it consists of a diameter Ø25mm/1" h.35mm/1.4" oxidised aluminium cylindrical body and round bezels with rebate or totally concealed.
versions:
zero spot is available wet location rated with 11° 18°43° optics or 9°x48° elliptical interchangeable optics,
zero side emitter damp location rated with diffused light.
wired with 3000K or 4000K led source up to 1.5W 121lm.
accessories: recessed brick housings, fixing ring nut and springs.
finishes: nero55 fitting, matt silver and satin polymethyl methacrylate bezels.




zero spot					type ic		wet			
f6.164.07		nero55		3000K		30°		0,1kg 0.2lb		
Ra		ies tm-30		sdcm	mA	V _f	lm	W	lm/W	
90		Rf 90	Rg 100	step 2	500	2,8	139	1,4	99	
Vz121	les3 • Ta25 °C		vita media · average life			50000 h		L80 B10		

f6.164.06	nero55	4000K	30°	0,01kg 0.02lb						
		Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
		90	Rf 83	Rg 96	step 2	500	2,9	121	1,5	81
ca003	les2	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L80 B10		




cavi con connettore. cables with connector.					
f9.164.86		2000mm 78.7"	0,01kg 0.02lb		
f9.164.87		5000mm 196.8"	0,01kg 0.02lb		
f9.164.88		10000mm 393.7"	0,01kg 0.02lb		

borchie. bezels.				
f9.164.73	tonda in alluminio con serraggio viti round aluminium with screws fixing	0,01kg 0.02lb		
f9.163.71	scomparsa totale · fully concealed	0,01kg 0.02lb		
f9.163.72	con battuta · with trim	0,01kg 0.02lb		



ottiche zero spot. optics.					
f9.164.95		11°	20mm 0.8"	0,01kg 0.02lb	
f9.164.96		18°	20mm 0.8"	0,01kg 0.02lb	
f9.164.97		43°	20mm 0.8"	0,01kg 0.02lb	
f9.164.98	ellittica · elliptic 9°x48°		20mm 0.8"	0,01kg 0.02lb	





zero side emitter

type ic

damp

f6.164.17

nero55

3000K

0,01kg
0.02lb

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _f	lm	W	lm/W
90	Rf 90	Rg 100	step 2	500	2,8	139	1,4	99
Vz121	les3	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10

f6.164.16

nero55

4000K

0,01kg
0.02lb

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
90	Rf 83	Rg 96	step 2	500	2,9	121	1,5	81
ca003	les2	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10

cavi con connettore. cables with connector.

f9.164.86

2000mm
78.7"

0,04kg
0.08lb

f9.164.87

5000mm
196.8"

0,04kg
0.08lb

f9.164.88

10000mm
393.7"

0,04kg
0.08lb

borchie tonde diffondenti. diffusing round bezels.

f9.164.74

polimetilmetacrilato satinato
sanded polymethyl methacrylate

0,02kg
0.04lb

f9.164.75

polimetilmetacrilato satinato e acciaio
sanded polymethyl methacrylate and steel

0,02kg
0.04lb

alimentatori. power supplies.

120-277V 50-60Hz

damp


us

t4.306.u

500mA

2÷13V

0,09kg
0.2lb





cassaforma incasso laterizio. brick housing for recessed body.

f9.164.82 cassaforma per borchia con viti
housing for bezel with screws 0,02kg
0.05lb




f9.164.80.1 cassaforma per borchia senza viti
housing for bezel without screws 0,02kg
0.05lb




f9.164.84 cassaforma per borchia senza viti con foro
housing with hole for bezel without screws 0,02kg
0.05lb



accessori. accessories.



f9.164.83 ghiera per fissaggio da retro
ring nut for fastening from behind 0,02kg
0.05lb



f9.164.81 molle per incasso · springs for recessed 0,001g
0.04 ounce

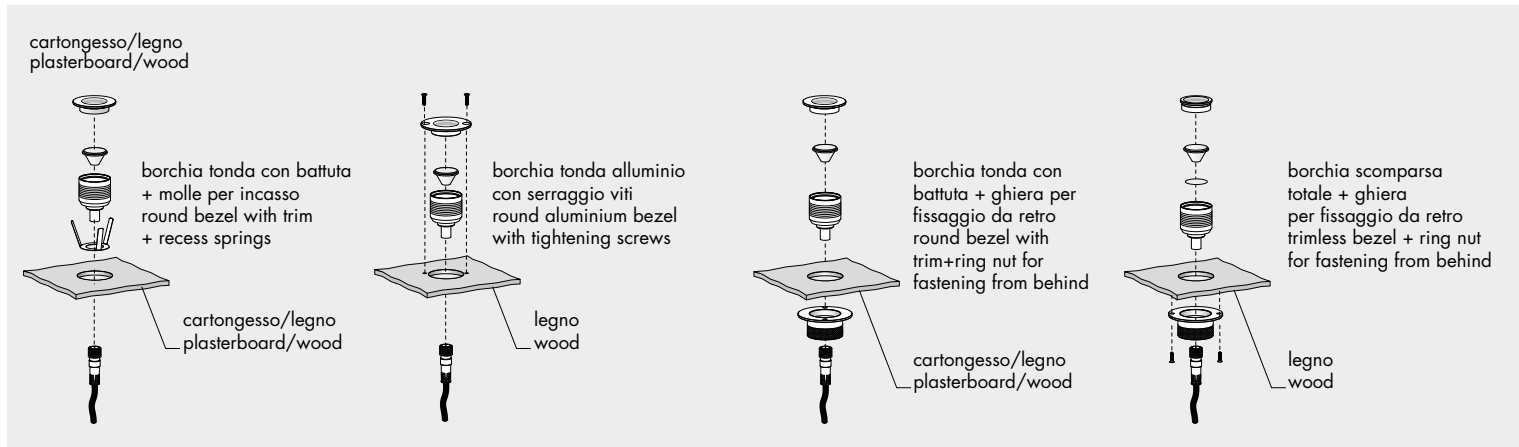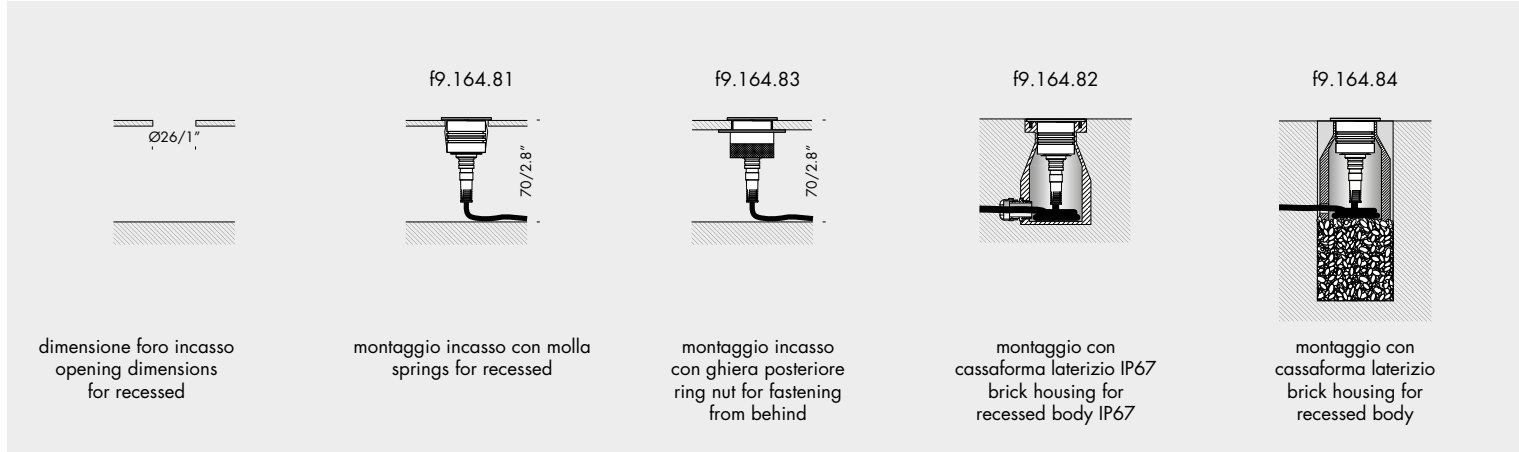

lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables

xxxxxxxxxxxxxx				120V 50-60Hz	A		wet		US	
a	b	c	d	e	f	f	g			

xxxxxxxxxxxxxxxx						120V 50-60Hz		A	wet	100%	US	i
Vbx.xxx.xx	nero55	3000K	35W	20°	0,8kg	1.8lb						
h	i	l	m	n	g							

componenti. components.

accessori. accessories.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
					500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life			50000 h	L80	B10
10	11							12	13

bandella tecnica. posizioni standard simbologie.
data plate. standard arrangement of symbols.

a	nome apparecchio di illuminazione · light fitting name
b	tensione di alimentazione · supply rating (Volt)
c	frequenza di alimentazione · supply frequency (Hertz)
d	alimentatore incluso o escluso · power supply included or not included
e	classificazione ambiente di installazione · installation location rating
f	marchio di certificazione · safety and quality standards certification
g	peso netto · net weight (kg/lb)
h	codice · code
i	finiture · colours and finishes
l	temperatura colore sorgente elettronica colour temperature led source (Kelvin)
m	potenza della sorgente · source power (Watt)
n	gradi fascio luminoso · light beam degrees

componenti. identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta funzionalità e installazione dell'apparecchio di illuminazione.
components. includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light fitting.

accessori. si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio.
accessories. refers to items that can be added to the light fitting.

1	indice di resa cromatica · colour rendering index
2	indice di resa del rosso · red colour rendering index
3	Rf indice di fedeltà colore · colour fidelity index Rg indice di saturazione colore · color gamut index
4	step di macadam · macadam step
5	corrente di alimentazione · power supply current
6	tensione di alimentazione · power supply voltage
7	flusso luminoso · light flux
8	potenza della sorgente · source power
9	efficienza della sorgente · source efficiency
10	codice sorgente elettronica Viabizzuno · Viabizzuno led source code
11	superficie emittente · light emitting surface (mm)
12	% flusso residuo a fine vita · end life % flux
13	% consentita sotto limite · allowed % under limit

classificazione ambiente di installazione installation location rating

- wet** prodotto classificato per uso esterno · product classified for outdoor use
- damp** prodotto classificato per uso interno in ambienti umidi (bagno, sauna, ecc..) · product classified for indoor use in damp environments (bathrooms, saunas, etc.)
- dry** prodotto classificato per uso interno in ambienti asciutti · product classified for indoor use in dry environments

legenda simboli symbols legenda

	prodotto in conformità con le direttive nord americane sui soffioni doccia · produced in compliance with showerheads northamerican directives
	componente certificato per il mercato nord americano idoneo ad essere utilizzato e valutato come parte di in un sistema più complesso component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system
	prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market
	prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market
type ic	apparecchio di illuminazione ad incasso progettato per funzionare a contatto con materiale isolante. recessed luminaire designed to work in contact with thermal insulation.
type non-ic	apparecchio di illuminazione ad incasso progettato per funzionare in intercapedini che abbiano una certa distanza da materiali isolanti. recessed luminaire designed to work in cavities that have a minimum dimensions and spacings to thermal insulation.
title24	prodotto conforme allo standard title24 · product compliant with title24 standard
	vetro opalino · opal glass
	vetro sabbiato · sanded glass
	vetro nero fumè · black smoke glass
	vetro trasparente · transparent glass
	vetro bianco latte · white milk glass
	cristallo · crystal
	policarbonato opalino · opal polycarbonate diffuser
	carrabile · drive over

A	alimentatore incluso · power supply included
A	alimentatore escluso · power supply not included
AR	alimentatore remoto incluso · remote power supply included
Ai	alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso · electronic power supply with smart control included
AiR	alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso, da installare remoto · electonic power supply with smart control included, to be installed remotely
AS	alimentatore a spina incluso · plug power supply included
T	trasformatore incluso · transformer included
K	kit di cablaggio incluso · wiring kit not included
K	kit di cablaggio escluso · wiring kit not included
L	lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente inclusa. bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent included.
L	lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente esclusa. bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent not included.
pr	propulsore dinamico n55 incluso · included
	attenzione: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo · attention: led light source. never look straight without eye protection
	peso netto · net weight (kg)
	possibilità di combinazione tra interfaccia n55, propulsore dinamico n55 e lampadina n55 · possible combination between n55 interface, propulsore dinamico n55 and n55 bulb
l.d.	luce diretta · direct light
l.i.	luce indiretta · indirect light
Vi	<i>disponibile su</i> · available on <i>Viabizzuno applight</i> <i>www.Viabizzuno.com</i> <i>Viabizzuno online</i>