

Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millenovecentocinquantacinque. da qui nasce il nome della fabbrica di produzione fondata nel millenovecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee. una verticale, rigorosa, essenziale, equilibrata: la luce per la luce; ed una inclinata, irriverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi: la luce per la forma. distinte ma complementari si fondono in un unico nome: Viabizzuno.

Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the twenty-first july nineteenfiftyfive at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the factory founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines. one vertical, well balanced, logical, essential: the light for the light. the other one dynamic, irreverent, ironic: the light for the form. separate and yet complementary they cast in the same name: Viabizzuno. marionanni

*i progetti rendono gli oggetti eterni,
le mode li corrompono, gli imbecilli li copiano
e li vendono agli ignoranti e ai deficienti.
noi progettiamo e lavoriamo per aiutare la luce
ad emozionarvi.*

*i frutti delle nostre idee e dei nostri progetti
sono protetti da brevetti
e/o modelli registrati
e/o da diritto d'autore.*

design makes objects timeless,
fashion corrupts them,
fools copy them and sell them to
ignorants and idiots.
we do projects and work to help light to bring
you true emotion.
the results of our ideas and our projects
are protected by patents
and/or registered models
and/or copyright.

al fine di offrire ai nostri clienti la massima qualità della luce utilizzando le più avanzate tecnologie, forti del nostro sapere artigiano costruito in italia, aggiorniamo costantemente i nostri apparecchi di illuminazione.

Viabizzuno si riserva il diritto di apportare ai propri modelli, senza nessun preavviso, qualsiasi modifica ritenesse opportuna. per dimensioni e codici fanno fede i nostri strumenti di lavoro www.Viabizzuno.com, Viacommerce@, [Viabizzunoapplight](#) e [Viabizzunoonline](#).

in order to provide to our customers the maximum quality of light using the most advanced technologies, being strong of our artisan knowledge made in italy, we constantly update our lighting fixtures.

Viabizzuno reserves the right to make any modification, considered worthwhile, to its own models, without any notification. for valid dimensions and codes please consult our working tools www.Viabizzuno.com, Viacommerce@, [Viabizzunoapplight](#) and [Viabizzunoonline](#).

lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables

xxxxxxxxxxxxxxxx										230V 50-60Hz										A		IP66		e		CE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

gradi di protezione protection degrees

IP0X	non protetto no protection	IPX0	non protetto no protection	IK01	nessuna protezione no protection
IP1X	contro corpi estranei >50 mm protection against solid objects	IPX1	protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua protected against water drops falling vertically	IK01	protetto contro l'energia d'urto 0,1J protected against collision energy
IP2X	contro corpi estranei >12 mm protection against solid objects	IPX2	protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 15° protected against water drops max inclination 15°	IK02	protetto contro l'energia d'urto 0,2J protected against collision energy
IP3X	contro corpi estranei >2,5 mm protection against solid objects	IPX3	protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 60° protected against water drops max inclination 60°	IK03	protetto contro l'energia d'urto 0,35J protected against collision energy
IP4X	contro corpi estranei >1 mm protection against solid objects	IPX4	protetto contro spruzzi d'acqua protected against sprinkling water	IK04	protetto contro l'energia d'urto 0,5J protected against collision energy
IP5X	protezione da polvere dust-protected	IPX5	protetto contro getti d'acqua protected against water jets	IK05	protetto contro l'energia d'urto 0,7J protected against collision energy
IP6X	stagno alla polvere dust-proof	IPX6	protetto contro inondazioni protected against flooding	IK06	protetto contro l'energia d'urto 1J protected against collision energy
		IPX7	per breve immersione protected against brief immersions	IK07	protetto contro l'energia d'urto 2J protected against collision energy
		IPX8	per immersione prolungata protected against long immersion	IK08	protetto contro l'energia d'urto 5J protected against collision energy
				IK09	protetto contro l'energia d'urto 10J protected against collision energy
				IK10	protetto contro l'energia d'urto 20J protected against collision energy

legenda simboli symbols key

ta	tavolo · table
tr	terra · floor standing
s	soffitto · ceiling
p	parete · wall
sp	sospensione · suspension
bin	binario · track
in	incasso · recessed
st	scomparsa totale · fully concealed
s+e	segnaletica+emergenza · signalling system+emergency
bat	portatili autoalimentati a batteria · portable self-powered with battery
sis	sistemi · systems
pa	palo · pole
pt	paletto · bollard
sd	seduta · sitting
V	disponibile su · available on Viabizzuno applight www.Viabizzuno.com Viabizzuno online
	classe I. solo isolamento fondamentale, le parti conduttrici accessibili sono collegate ad un conduttore di terra. messa a terra tassativa class I. only basic insulation, accessible conductors are earthed. earthing compulsory
	classe II. all'isolamento principale è aggiunto un secondo isolamento oppure ai due isolamenti è sostituito un isolamento rinforzato. messa a terra esclusa class II. basic insulation plus second insulation or both are replaced by reinforced insulation. earthing excluded
	classe III. alimentazione effettuata con bassissima tensione di sicurezza; sono escluse tensioni superiori a 50V-50Hz. messa a terra non prevista. class III. very low safety supply tension; not to be used over 50V-50Hz. earthing excluded.
CE	prodotto conforme alle direttive europee · produced in compliance with ec directives
	marchio di certificazione europea. certifica che il prodotto è conforme alle norme europee sulla sicurezza component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system
cULus	componente certificato per il mercato nord americano idoneo ad essere utilizzato e valutato come parte di in un sistema più complesso component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system
KEMA KEUR	apparecchio di illuminazione approvato da kema · kema approved light fitting
WRAS	prodotto conforme agli standard presenti nel regno unito che regolamentano la sicurezza e la qualità dell'acqua · product complies with uk standards set out by water regulations
	apparecchio di illuminazione certificato secondo le normative vigenti in polonia che regolamentano i dispositivi di sicurezza antincendio certified light fitting according to the regulations about devices for fire safety in force in poland
★	prodotto idoneo per essere commercializzato nel mercato cinese · product suitable for the china market
	prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market
UK CA	prodotto conforme alla legislazione vigente nel regno unito · produced in compliance with UK legislation
	apparecchio di illuminazione certificato per il mercato cinese light fitting certified for china market



vetro opalino · opal glass



vetro sabbiato · sanded glass



vetro nero fumè · black smoke glass



vetro trasparente · transparent glass



vetro bianco latte · white milk glass



cristallo · crystal



policarbonato opalino · opal polycarbonate diffuser



carrabile · drive over



alimentatore incluso · power supply included



alimentatore escluso · power supply not included



alimentatore remoto incluso · remote power supply included



alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso · electronic power supply with smart control included



alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso, da installare remoto · electronic power supply with smart control included, to be installed remotely



alimentatore a spina incluso · plug power supply included



trasformatore incluso · transformer included



trasformatore escluso · transformer not included



kit di cablaggio · wiring kit



kit di cablaggio escluso · wiring kit not included



lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente inclusa.
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent included.



lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente esclusa.
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent not included.



propulsore dinamico n55 incluso · included



possibilità di combinazione tra interfaccia n55, propulsore dinamico n55 e lampadina n55 · possible combination between n55 interface, propulsore dinamico n55 and n55 bulb



attenzione: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo · attention: led light source. never look straight without eye protection



flicker free compatibile con fotocamere digitali · flicker free digital camera friendly



luce diretta · direct light



luce indiretta · indirect light



dimmerazione 1-10V · 1-10V dimmable



dimmerazione dali · dimmable dali



kit luce + emergenza sempre accese. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio
light kit + permanently lit emergency lamp. please note: cannot be installed in brickwork housing



solo emergenza sempre accesa. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio
permanently lit emergency lamp only. please note: cannot be installed in brickwork housing



peso netto · net weight (kg)



apparecchio di illuminazione per esterni IP65.
realizzato in estruso di alluminio, può essere installato su palo zincato a caldo e verniciato a polvere con sezione quadrata 80x80mm o a parete mediante appositi componenti.

modelli palo:

a4 palo1 h.4000mm con possibilità montaggio proiettori a h.3870mm,

a4 palo2 h.6000mm con possibilità montaggio proiettori a h.3870mm e h.5870mm,

a4 palo3 h.8000mm con possibilità montaggio proiettori a h.3870mm, h.5870mm e h.7870mm.

modelli proiettore:

proiettore 300 326x210x40mm,

proiettore 600 626x210x40mm,

proiettore 900 926x210x40mm.

cablati con sorgente elettronica 3000K 53W 3700lm per luce diffusa e 47W 6385lm per versione stradale e con ottica asimmetrica, protetti da uno schermo in vetro antiurto extrachiario.

alimentatore a tensione costante 24Vdc escluso per versione a luce diffusa, alimentatore in corrente costante 700mA escluso per versione stradale e con ottica asimmetrica.

accessori: supporto palo singolo orientabile da 0° a 90°;

supporto palo singolo fisso inclinato 5°; supporto palo

doppio fisso inclinato 5°; adattatori per pali diametro Ø60mm e diametro Ø76mm; supporto a parete singolo orientabile da 0° a 90° e fisso inclinato 5°.

finiture: bruno antico, nero notte, scurodivals e grigio argento.

IP65 rated light fitting for outdoor use.

made of oxidised aluminium extrusion, which can be mounted on a hot galvanised and powder polished pole with 80x80mm section or on a wall by using specific components.

pole versions:

a4 palo1 h.4000mm with possible floodlight mounting at h.3870mm,

a4 palo2 h.6000mm with possible floodlight mounting at h.3870mm and h.5870mm,

a4 palo3 h.8000mm with possible floodlight mounting at h.3870mm, h.5870mm and h.7870mm.

floodlight versions:

floodlight 300 326x210x40mm,

floodlight 600 626x210x40mm,

floodlight 900 926x210x40mm.

wired with 3000K 53W 3700lm for diffuse light led source and 47W 6385lm for street and asymmetrical light, protected by an extra-clear shock-resistant glass screen.

24Vdc constant voltage power supply not included for the diffuse light version, 700mA constant voltage power supply not included for street and asymmetrical light optics.

accessories: single pole support adjustable from 0° to 90°;


single fixed pole support inclined by 5°; double

fixed pole support inclined by 5°; diameter Ø60mm and diameter Ø76mm adapters for pole; single wall support

adjustable from 0° to 90° and fixed inclined by 5°.



finishes: antique brown, night black, scurodivals and silver grey.



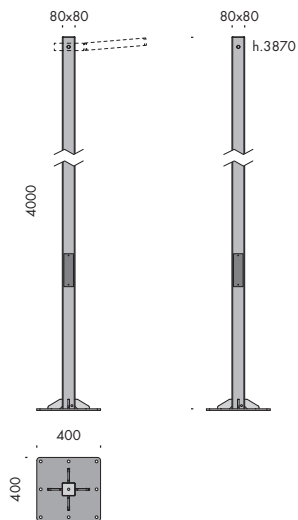


a4 palo1			★	UK CA	CE	i
f4.012.01	bruno antico · antique brown	4000mm	53			
f4.012.02	nero notte · night black	4000mm	53			
f4.012.03	scurodivals	4000mm	53			
f4.012.04	grigio argento · silver grey	4000mm	53			




altezza montaggio proiettore su
floodlight mounting height on
f4.012.01/02/03/04

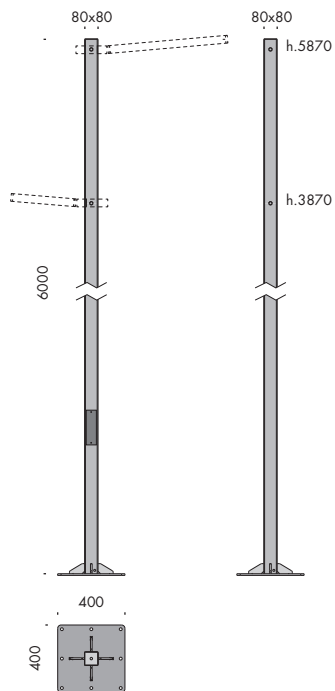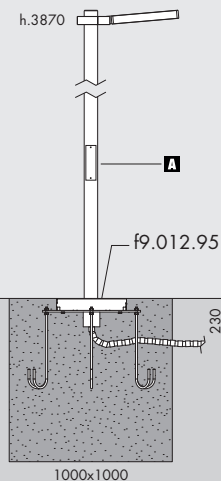

a4 palo2			★	UK CA	CE	i
f4.012.05	bruno antico · antique brown	6000mm	58			
f4.012.06	nero notte · night black	6000mm	58			
f4.012.07	scurodivals	6000mm	58			
f4.012.08	grigio argento · silver grey	6000mm	58			

altezza montaggio proiettore su
floodlight mounting height on
f4.012.05/06/07/08




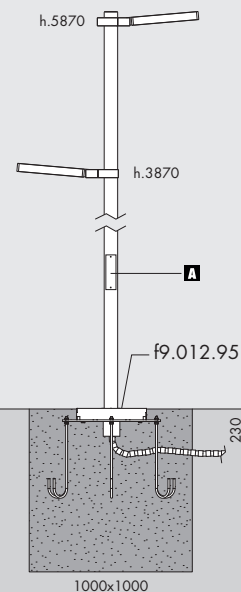


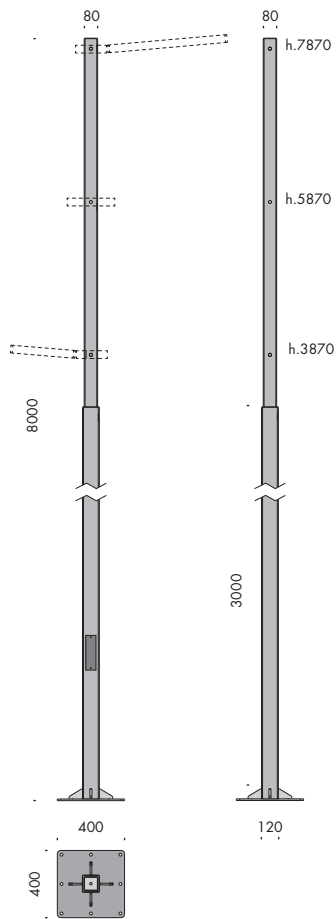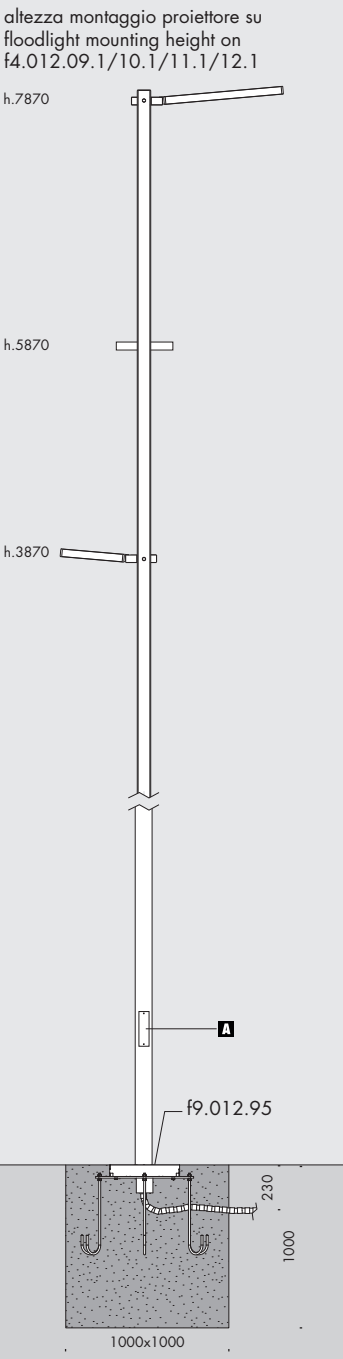

a4 palo3			★	UK	CE	
f4.012.09.1	bruno antico · antique brown	8000mm				63
f4.012.10.1	nero notte · night black	8000mm				63
f4.012.11.1	scurodivals	8000mm				63
f4.012.12.1	grigio argento · silver grey	8000mm				63


componenti palo. pole components.		★	UK	CE	i
f9.012.95	tirafondo incassato · fixing in ground				38,2



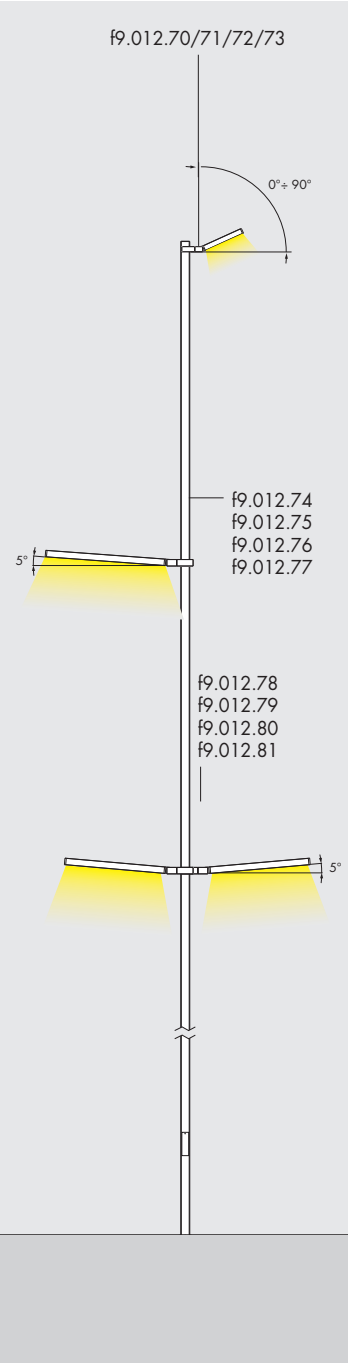


supporto palo 80x80 per proiettore. floodlight 80x80 pole support.			★	UK	CE	i
f9.012.70	supporto per proiettore 300 bruno antico floodlight 300 support antique brown	orientabile 0÷90° adjustable	2,8			
f9.012.71	supporto per proiettore 300 nero notte floodlight 300 support night black	orientabile 0÷90° adjustable	2,8			
f9.012.72	supporto per proiettore 300 scurodivals floodlight 300 support scurodivals	orientabile 0÷90° adjustable	2,8			
f9.012.73	supporto per proiettore 300 grigio argento floodlight 300 support silver grey	orientabile 0÷90° adjustable	2,8			
f9.012.74	supporto per proiettore 300/600/900 bruno antico floodlight 300/600/900 support antique brown	fisso 5° fixed	2,8			
f9.012.75	supporto per proiettore 300/600/900 nero notte floodlight 300/600/900 support night black	fisso 5° fixed	2,8			
f9.012.76	supporto per proiettore 300/600/900 scurodivals floodlight 300/600/900 support scurodivals	fisso 5° fixed	2,8			
f9.012.77	supporto per proiettore 300/600/900 grigio argento floodlight 300/600/900 support silver grey	fisso 5° fixed	2,8			
f9.012.78	supporto per proiettore 300/600/900 bruno antico floodlight 300/600/900 support antique brown	fisso 5° fixed	3,9			
f9.012.79	supporto per proiettore 300/600/900 nero notte floodlight 300/600/900 support night black	fisso 5° fixed	3,9			
f9.012.80	supporto per proiettore 300/600/900 scurodivals floodlight 300/600/900 support scurodivals	fisso 5° fixed	3,9			
f9.012.81	supporto per proiettore 300/600/900 grigio argento floodlight 300/600/900 support silver grey	fisso 5° fixed	3,9			
adattatori per palo. pole adapters.			★	UK	CE	i
f9.012.82	nero · black	Ø60mm	0,3			
f9.012.83	nero · black	Ø76mm	0,2			



supporto palo singolo proiettore · single projector support pole f9.012.70/71/72/73

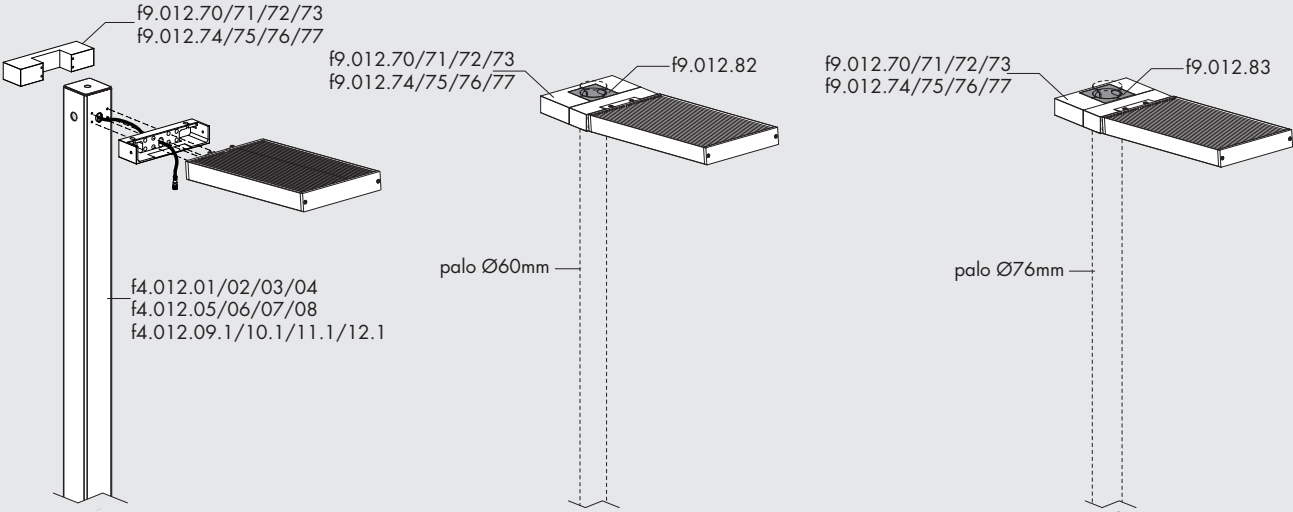







supporto palo doppio proiettore · double projector support pole f9.012.78/79/80/81

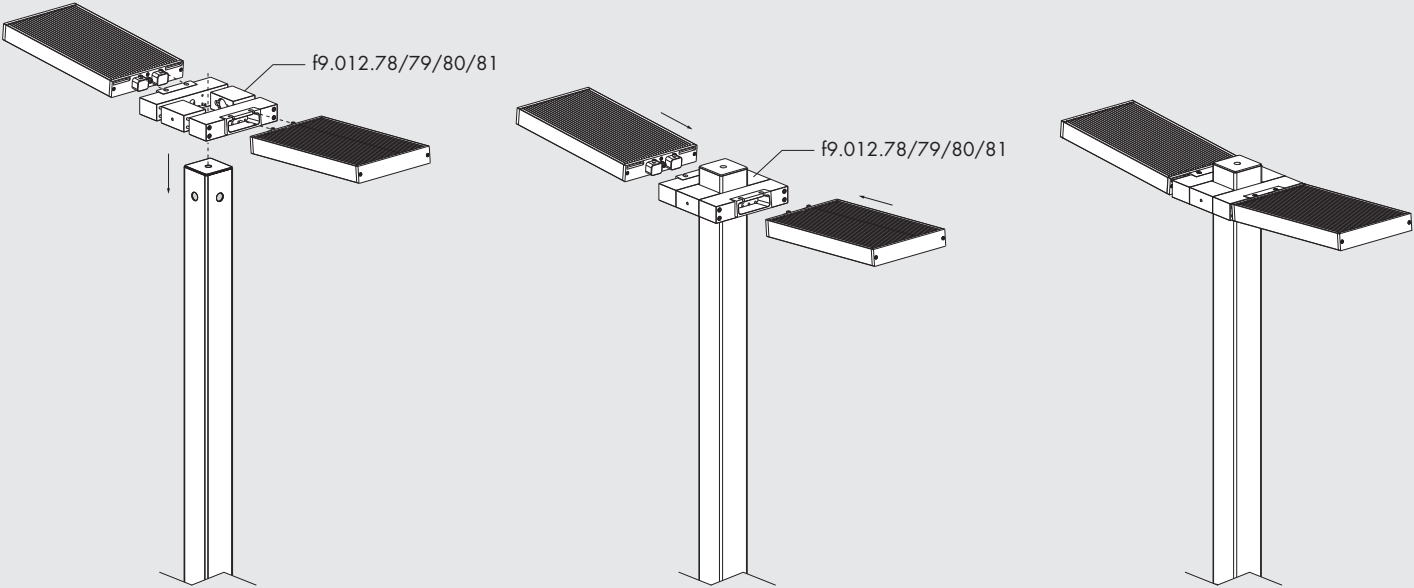

interasse fori · hole centres



f9.012.84/85/86/87





supporto parete per proiettore. floodlight wall support.

★ UK CE i













f9.012.84	supporto per proiettore 300 bruno antico floodlight 300 support antique brown	orientabile 0÷90° adjustable	1,2
f9.012.85	supporto per proiettore 300 nero notte floodlight 300 support night black	orientabile 0÷90° adjustable	1,2
f9.012.86	supporto per proiettore 300 scurodivals floodlight 300 support scurodivals	orientabile 0÷90° adjustable	1,2
f9.012.87	supporto per proiettore 300 grigio argento floodlight 300 support silver grey	orientabile 0÷90° adjustable	1,2
f9.012.88	supporto per proiettore 300/600/900 bruno antico floodlight 300/600/900 support antique brown	fisso 5° fixed	1,2
f9.012.89	supporto per proiettore 300/600/900 nero notte floodlight 300/600/900 support night black	fisso 5° fixed	1,2
f9.012.90	supporto per proiettore 300/600/900 scurodivals floodlight 300/600/900 support scurodivals	fisso 5° fixed	1,2
f9.012.91	supporto per proiettore 300/600/900 grigio argento floodlight 300/600/900 support silver grey	fisso 5° fixed	1,2








alimentatori. power supplies.		240V-24Vdc	  IP65	 	
f9.012.92	box per proiettore luce diffusa box for diffused light floodlight	bruno antico antique brown	70W	2,5	
f9.012.93	box per proiettore luce diffusa box for diffused light floodlight	nero notte night black	70W	2,5	
f9.012.94	box per proiettore luce diffusa box for diffused light floodlight	scurodivals dark divals	70W	2,5	
f9.012.97	box per proiettore luce diffusa box for diffused light floodlight	grigio argento silver grey	70W	2,5	

alimentatori. power supplies.		240V-700mA	  IP65	 	
f9.012.101	box per proiettore stradale e asimmetrico box for street and asymmetric floodlight	bruno antico antique brown	70W	2,5	
f9.012.102	box per proiettore stradale e asimmetrico box for street and asymmetric floodlight	nero notte night black	70W	2,5	
f9.012.103	box per proiettore stradale e asimmetrico box for street and asymmetric floodlight	scurodivals dark divals	70W	2,5	
f9.012.104	box per proiettore stradale e asimmetrico box for street and asymmetric floodlight	grigio argento silver grey	70W	2,5	







a4 proiettore luce diffusa 300 24Vdc IP65

f6.012.20	bruno antico · antique brown	3000K	3,3
f6.012.21	nero notte · night black	3000K	3,3
f6.012.22	scurodivals	3000K	3,3
f6.012.23	grigio argento · silver grey	3000K	3,3

Ra	ies tm/30		sdc	Vf	lm	W	lm/W
95	Rf 90	Rg 100	step 2	24	3700	53	70
Vz001	Ta25 °C vita media · average life			50000 h	l80 B10		

a4 proiettore luce diffusa 600 24Vdc



f6.012.24	bruno antico · antique brown	3000K	7
f6.012.25	nero notte · night black	3000K	7
f6.012.26	scurodivals	3000K	7
f6.012.27	grigio argento · silver grey	3000K	7

Ra	ies tm/30		sdc	Vf	lm	W	lm/W
95	Rf 90	Rg 100	step 2	24	3700	53	70
Vz001	Ta25 °C vita media · average life			50000 h	l80 B10		

α4 proiettore luce diffusa 900 24Vdc

f6.012.28	bruno antico · antique brown	3000K	9,2
f6.012.29	nero notte · night black	3000K	9,2
f6.012.30	scurodivals	3000K	9,2
f6.012.31	grigio argento · silver grey	3000K	9,2


Ra	ies tm/30		sdc	Vf	lm	W	lm/W
95	Rf 90	Rg 100	step 2	24	3700	53	70
Vz001	Ta25 °C vita media · average life			50000 h	l80 B10		




alimentatori. power supplies. 240V 50-60Hz 		IP64		CE	
f9.012.96	alimentatore per proiettore luce diffusa power supply for floodlight with diffused light	24Vdc	70W	0,5	
f9.012.98	alimentatore per proiettore luce diffusa power supply for floodlight with diffused light	24Vdc	2x70W	0,5	

cavi con connettore femmina m8. cables with m8 female connector. IP65 			CE	
f9.250.71		150mm	0,01	

cavi con connettori m/f m8. cables with m8 m/f connectors. IP65 			CE	
f9.250.72		2000mm	0,1	
f9.250.73		5000mm	0,3	
f9.250.74		10000mm	0,6	

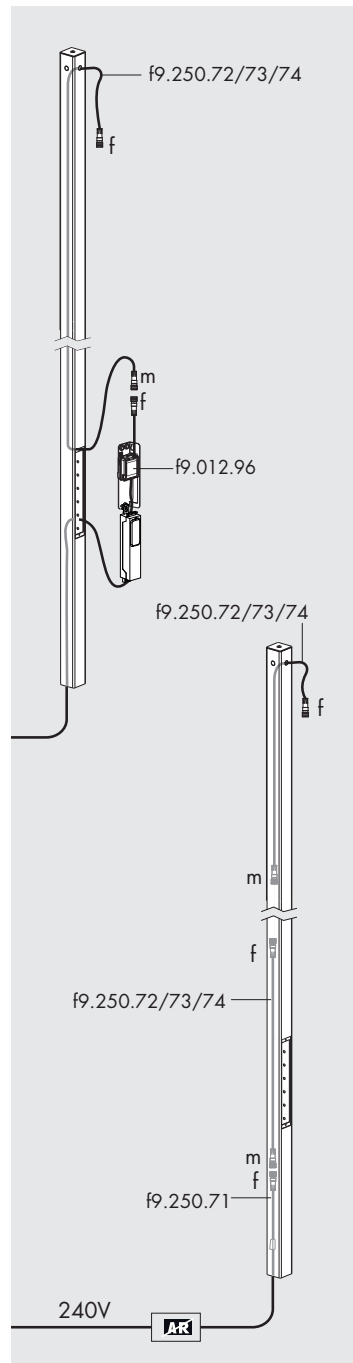



a4 proiettore stradale 300 700mA IP65

f6.012.32.1	bruno antico · antique brown	3000K	3,3
f6.012.33.1	nero notte · night black	3000K	3,3
f6.012.34.1	scurodivals	3000K	3,3
f6.012.35.1	grigio argento · silver grey	3000K	3,3

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
85	83	92	step 2	700	68,0	6385	47	136
Vz041	les2	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10	

a4 proiettore stradale 600 700mA IP65


f6.012.36.1	bruno antico · antique brown	3000K	7,0
f6.012.37.1	nero notte · night black	3000K	7,0
f6.012.38.1	scurodivals	3000K	7,0
f6.012.39.1	grigio argento · silver grey	3000K	7,0

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
85	83	92	step 2	700	68,0	6385	47	136
Vz041	les2	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10	

a4 proiettore stradale 900 700mA IP65

f6.012.40.1	bruno antico · antique brown	3000K	9,2
f6.012.41.1	nero notte · night black	3000K	9,2
f6.012.42.1	scurodivals	3000K	9,2
f6.012.43.1	grigio argento · silver grey	3000K	9,2


Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
85	83	92	step 2	700	68,0	6385	47	136
Vz041	les2	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10	



a4 proiettore asimmetrico 300 700mA

f6.012.44.1	bruno antico · antique brown	3000K	3,3
f6.012.45.1	nero notte · night black	3000K	3,3
f6.012.46.1	scurodivals	3000K	3,3
f6.012.47.1	grigio argento · silver grey	3000K	3,3


Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
85	83	92	step 2	700	68,0	6385	47	136
Vz041	les2	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10	



a4 proiettore asimmetrico 600 700mA

f6.012.48.1	bruno antico · antique brown	3000K	7,0
f6.012.49.1	nero notte · night black	3000K	7,0
f6.012.50.1	scurodivals	3000K	7,0
f6.012.51.1	grigio argento · silver grey	3000K	7,0


Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
85	83	92	step 2	700	68,0	6385	47	136
Vz041	les2	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10	





a4 proiettore asimmetrico 900 700mA

f6.012.52.1	bruno antico · antique brown	3000K	9,2
f6.012.53.1	nero notte · night black	3000K	9,2
f6.012.54.1	scurodivals	3000K	9,2
f6.012.55.1	grigio argento · silver grey	3000K	9,2

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
85	83	92	step 2	700	68,0	6385	47	136
Vz041	les2	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10	

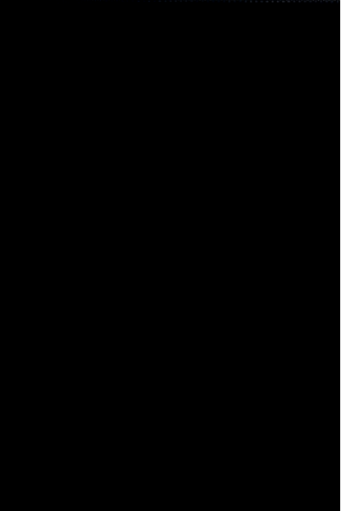

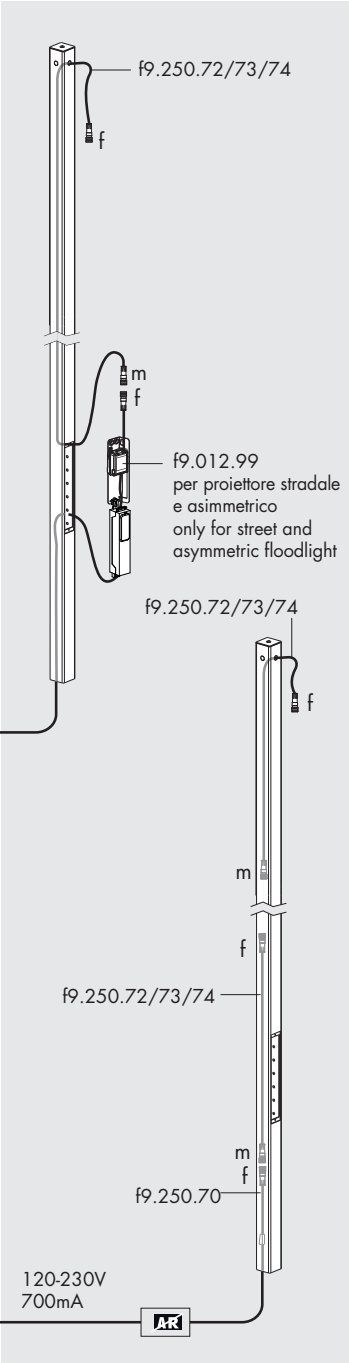

alimentatori. power supplies.		120-230V	A	IP64	UK CA	CE	i
f9.012.99	alimentatore per proiettore stradale e asimmetrico power supply for street and asymmetric floodlight	700mA	60W	0,5			
f9.012.100	alimentatore per proiettore stradale e asimmetrico power supply for street and asymmetric floodlight	700mA	2x60W	0,5			

cavi con connettore femmina m8. cables with m8 female connector.		IP65	★	UK CA	CE	i
f9.250.71	150mm	0,01				

cavi con connettori m/f m8. cables with m8 m/f connectors.		IP65	★	UK CA	CE	i
f9.250.72	2000mm	0,1				
f9.250.73	5000mm	0,3				
f9.250.74	10000mm	0,6				

