

Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millenovecentocinquantacinque. da qui nasce il nome della fabbrica di produzione fondata nel millenovecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee. una verticale, rigorosa, essenziale, equilibrata: la luce per la luce; ed una inclinata, irriverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi: la luce per la forma. distinte ma complementari si fondono in un unico nome: Viabizzuno.

Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the twenty-first july nineteenfiftyfive at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the factory founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines. one vertical, well balanced, logical, essential: the light for the light. the other one dynamic, irreverent, ironic: the light for the form. separate and yet complementary they cast in the same name: Viabizzuno. marionanni

*i progetti rendono gli oggetti eterni,
le mode li corrompono, gli imbecilli li copiano
e li vendono agli ignoranti e ai deficienti.
noi progettiamo e lavoriamo per aiutare la luce
ad emozionarvi.*

*i frutti delle nostre idee e dei nostri progetti
sono protetti da brevetti
e/o modelli registrati
e/o da diritto d'autore.*

design makes objects timeless,
fashion corrupts them,
fools copy them and sell them to
ignorants and idiots.
we do projects and work to help light to bring
you true emotion.
the results of our ideas and our projects
are protected by patents
and/or registered models
and/or copyright.

al fine di offrire ai nostri clienti la massima qualità della luce utilizzando le più avanzate tecnologie, forti del nostro sapere artigiano costruito in italia, aggiorniamo costantemente i nostri apparecchi di illuminazione.

Viabizzuno si riserva il diritto di apportare ai propri modelli, senza nessun preavviso, qualsiasi modifica ritenesse opportuna. per dimensioni e codici fanno fede i nostri strumenti di lavoro www.Viabizzuno.com, Viacommerce@, Viabizzunoapplight e Viabizzunoonline.

in order to provide to our customers the maximum quality of light using the most advanced technologies, being strong of our artisan knowledge made in italy, we constantly update our lighting fixtures.

Viabizzuno reserves the right to make any modification, considered worthwhile, to its own models, without any notification. for valid dimensions and codes please consult our working tools www.Viabizzuno.com, Viacommerce@, Viabizzunoapplight and Viabizzunoonline.

lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables

XXXXXXXXXXXXXXXXXX										
230V 50-60Hz				A	⊕	IP66	⚡	eFu US	CE	i
a	b	c	d	e	f	g	g	h	i	

XXXXXXXXXXXXXXXXXX										
230V 50-60Hz				A	⊕	IP66	⚡	eFu US	CE	i
Vbx.xxx.xx	nero55	3000K		35W	1,5					
l	m	n	o	i						

componenti. components.	IK10	CE	i
--------------------------------	-------------	----	---

accessori. accessories.	IK10	CE	i
--------------------------------	-------------	----	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Ra	R9	ies tm/30		sdcM	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 90	Rg 98	step 2	24	1200	13	92	F
V0000	5,9	Ta25 °C		vita media · average life	50000 h	L80	B10		

11	12	13	14
----	----	----	----

bandella tecnica. posizioni standard simbologie.
data plate. standard arrangement of symbols.

a	nome apparecchio di illuminazione · light fitting name
b	tensione di alimentazione · supply rating (Volt)
c	frequenza di alimentazione · supply frequency (Hertz)
d	alimentatore incluso o escluso · power supply included or not included
e	classe di isolamento · insulation class
f	grado di protezione · protection degree
g	marchio di certificazione · safety and quality standards certification
h	conforme alle direttive europee produced in compliance with EC directives
i	peso netto · net weight (kg)
l	codice · code
m	finitura · finish
n	temperatura colore sorgente elettronica colour temperature led source (Kelvin)
o	potenza della sorgente · source power (Watt)

componenti. identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta funzionalità e installazione dell'apparecchio di illuminazione.
components. includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light fitting.















accessori. si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio.
accessories. refers to items that can be added to the light fitting.

1	indice di resa cromatica · colour rendering index
2	indice di resa del rosso · red colour rendering index
3	Rf indice di fedeltà colore · colour fidelity index Rg indice di saturazione colore · color gamut index
4	step di macadam · macadam step
5	corrente di alimentazione · power supply current
6	tensione di alimentazione · power supply voltage
7	flusso luminoso · light flux
8	potenza della sorgente · source power
9	efficienza della sorgente · source efficiency
10	classe di efficienza energetica · efficiency class
11	codice sorgente elettronica Viabizzuno · Viabizzuno led source code
12	superficie emittente · light emitting surface (mm)
13	% flusso residuo a fine vita · end life % flux
14	% consentita sotto limite · allowed % under limit


gradi di protezione protection degrees


IP0X	<i>non protetto</i> no protection	IPX0	<i>non protetto</i> no protection		
IP1X	<i>contro corpi estranei >50 mm</i> protection against solid objects	IPX1	<i>protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua</i> protected against water drops falling vertically	IK01	<i>nessuna protezione</i> no protection
IP2X	<i>contro corpi estranei >12 mm</i> protection against solid objects	IPX2	<i>protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 15°</i> protected against water drops max inclination 15°	IK02	<i>protetto contro l'energia d'urto 0,2J</i> protected against collision energy
IP3X	<i>contro corpi estranei >2,5 mm</i> protection against solid objects	IPX3	<i>protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 60°</i> protected against water drops max inclination 60°	IK03	<i>protetto contro l'energia d'urto 0,35J</i> protected against collision energy
IP4X	<i>contro corpi estranei >1 mm</i> protection against solid objects	IPX4	<i>protetto contro spruzzi d'acqua</i> protected against sprinkling water	IK04	<i>protetto contro l'energia d'urto 0,5J</i> protected against collision energy
IP5X	<i>protezione da polvere</i> dust-protected	IPX5	<i>protetto contro getti d'acqua</i> protected against water jets	IK05	<i>protetto contro l'energia d'urto 0,7J</i> protected against collision energy
IP6X	<i>stagno alla polvere</i> dust-proof	IPX6	<i>protetto contro inondazioni</i> protected against flooding	IK06	<i>protetto contro l'energia d'urto 1J</i> protected against collision energy
		IPX7	<i>per breve immersione</i> protected against brief immersions	IK07	<i>protetto contro l'energia d'urto 2J</i> protected against collision energy
		IPX8	<i>per immersione prolungata</i> protected against long immersion	IK08	<i>protetto contro l'energia d'urto 5J</i> protected against collision energy
				IK09	<i>protetto contro l'energia d'urto 10J</i> protected against collision energy
				IK10	<i>protetto contro l'energia d'urto 20J</i> protected against collision energy


legenda simboli symbols key

-  tavolo · table
-  terra · floor standing
-  soffitto · ceiling
-  parete · wall
-  sospensione · suspension
-  binario · track
-  incasso · recessed
-  scomparsa totale · fully concealed
-  segnaletica+emergenza · signalling system+emergency
-  portatili autoalimentati a batteria · portable self-powered with battery
-  sistemi · systems
-  palo · pole
-  paletto · bollard
-  seduta · sitting

 disponibile su · available on [Viabizzuno apflight www.Viabizzuno.com](http://www.Viabizzuno.com) Viabizzuno online


 classe I. solo isolamento fondamentale, le parti conduttrici accessibili sono collegate ad un conduttore di terra. messa a terra tassativa
class I. only basic insulation, accessible conductors are earthed. earthing compulsory

 classe II. all'isolamento principale è aggiunto un secondo isolamento oppure ai due isolamenti è sostituito un isolamento rinforzato. messa a terra esclusa
class II. basic insulation plus second insulation or both are replaced by reinforced insulation. earthing excluded

 classe III. alimentazione effettuata con bassissima tensione di sicurezza; sono escluse tensioni superiori a 50V-50Hz. messa a terra non prevista.
class III. very low safety supply tension; not to be used over 50V-50Hz. earthing excluded.


 prodotto conforme alle direttive europee · produced in compliance with ec directives

 marchio di certificazione europea. certifica che il prodotto è conforme alle norme europee sulla sicurezza
component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system

 componente certificato per il mercato nord americano idoneo ad essere utilizzato e valutato come parte di in un sistema più complesso
component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system

 apparecchio di illuminazione approvato da kema · kema approved light fitting

 prodotto conforme agli standard presenti nel regno unito che regolamentano la sicurezza e la qualità dell'acqua · product complies with uk standards set out by water regulations

 apparecchio di illuminazione certificato secondo le normative vigenti in polonia che regolamentano i dispositivi di sicurezza antincendio
certified light fitting according to the regulations about devices for fire safety in force in poland

 prodotto idoneo per essere commercializzato nel mercato cinese · product suitable for the china market

 prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market

 prodotto conforme alla legislazione vigente nel regno unito · produced in compliance with UK legislation

 apparecchio di illuminazione certificato per il mercato cinese
light fitting certified for china market

-  *vetro opalino* · opal glass
-  *vetro sabbiato* · sanded glass
-  *vetro nero fumè* · black smoke glass
-  *vetro trasparente* · transparent glass
-  *vetro bianco latte* · white milk glass
-  *crystallo* · crystal
-  *policarbonato opalino* · opal polycarbonate diffuser
-  *carrabile* · drive over
-  *alimentatore incluso* · power supply included
-  *alimentatore escluso* · power supply not included
-  *alimentatore remoto incluso* · remote power supply included
-  *alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso* · electronic power supply with smart control included
-  *alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso, da installare remoto* · electronic power supply with smart control included, to be installed remotely
-  *alimentatore a spina incluso* · plug power supply included
-  *trasformatore incluso* · transformer included
-  *trasformatore escluso* · transformer not included
-  *kit di cablaggio* · wiring kit
-  *kit di cablaggio escluso* · wiring kit not included
-  *lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente inclusa.*
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent included.
-  *lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente esclusa.*
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent not included.
-  *propulsore dinamico n55 incluso* · included
-  *possibilità di combinazione tra interfaccia n55, propulsore dinamico n55 e lampadina n55* · possible combination between n55 interface, propulsore dinamico n55 and n55 bulb
-  *attenzione: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo* · attention: led light source. never look straight without eye protection
-  *flicker free compatibile con fotocamere digitali* · flicker free digital camera friendly
- l.d.** *luce diretta* · direct light
- l.i.** *luce indiretta* · indirect light
- .d1** *dimmerazione 1-10V* · 1-10V dimmable
- .d2** *dimmerazione dali* · dimmable dali
- .SA** *kit luce + emergenza sempre accese. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio*
light kit + permanently lit emergency lamp. please note: cannot be installed in brickwork housing
- .SE** *solo emergenza sempre accesa. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio*
permanently lit emergency lamp only. please note: cannot be installed in brickwork housing
-  *peso netto* · net weight (kg)



*apparecchio di illuminazione a soffitto, incasso e sospensione per interni IP20.
realizzato in alluminio ossidato e verniciato a polvere.*

modelli:

c208 soffitto wallwasher 208x150x174mm.

c208 incasso downlight 150x208x70mm.

c208 incasso wallwasher 150x208x166mm.

cablato con sorgente elettronica 3000K 3x12W 4341lm.

ottiche: simmetriche, wallwasher.

alimentatore 240V 50-60Hz incluso per la versione soffitto.

*accessori: cassaforme incasso laterizio, cassaforma incasso cartongesso,
cassaforma incasso legno.*

finiture: nero55, my bianco.

*c208 sospensione di sezione 208x48mm lunghezza 1600mm e 2400mm,
con cavi di sospensione in acciaio 3000mm;*

*cablato con sorgente elettronica 2x12W 2x1446lm o 4x12W 4x1446lm per luce diretta e
72W o 90W per luce indiretta.*

ottiche: simmetrica, asimmetrica.

alimentatore 220-240V 50-60Hz incluso.

accessori: rosone.

finiture: nero55, grigio argento.

*IP20 rated ceiling, recessed or suspended light fitting for indoor use.
made of oxidised and powder coated aluminium.*

versions:

c208 soffitto wallwasher 208x150x174mm.

c208 incasso downlight 150x208x70mm.

c208 incasso wallwasher 150x208x166mm.

wired with 3000K 3x12W 4341lm led source.

optics: symmetrical, wallwasher.

240V 50-60Hz power supply included.

*accessories: recessed brickwork housings, recessed plasterboard housing,
recessed timber housing.*

finishes: nero55, my bianco.

*c208 suspension version having a section of 208x48mm and a length of 1600mm and
2400mm, with 3000mm steel suspension cables;*

*wired with 2x12W 2x1446lm or 4x12W 4x1446lm led source for direct light and 72W or
90W for indirect light.*


optics: symmetrical, asymmetrical.

220-240V 50-60Hz power supply included.

accessories: ceiling rose.

finishes: nero55, silver grey.








c208 soffitto wallwasher 240V 50-60Hz IP20

Vb6.214.15 nero55 3000K 3x12W 2,3

Vb6.214.16 my bianco 3000K 3x12W 2,3

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
90	Rf 90	Rg 100	step 2	350	102,9	4341	36	120
ce051-3	les9 ●	Ta25 °C	vita media · average life			50000 h	L80	B10

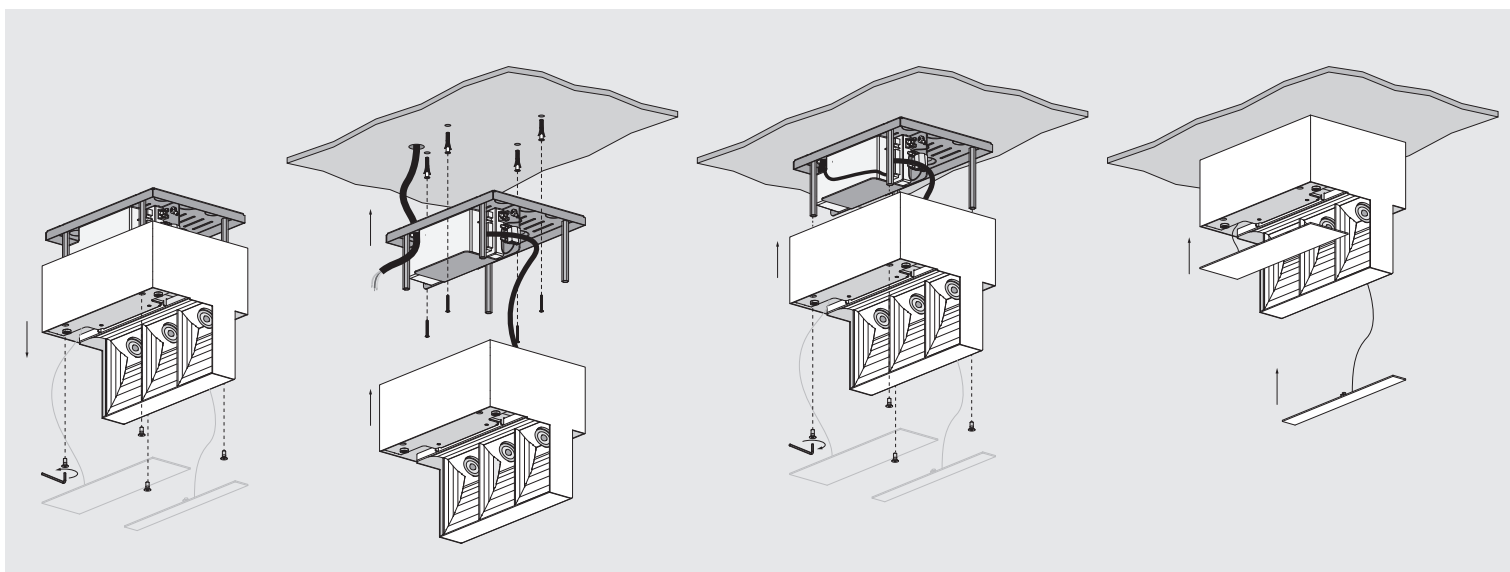



c208 incasso downlight 240V 50-60Hz

Vb6.214.01 nero55 dali 3000K 3x12W 2,1

Vb6.214.02 my bianco dali 3000K 3x12W 2,1

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f(min)}	lm	W	lm/W
90	Rf 90	Rg 100	step 2	350	102,9	4341	36	120
ce051-3	les9 ●	Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L80	B10	

c208 incasso wallwasher 240V 50-60Hz


Vb6.214.11 nero55 dali 3000K 3x12W 2,1

Vb6.214.12 my bianco dali 3000K 3x12W 2,1

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f(min)}	lm	W	lm/W
90	Rf 90	Rg 100	step 2	350	102,9	4341	36	120
ce051-3	les9 ●	Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L80	B10	

$$z=h \quad y=0,3z \quad x=1,5y$$

c208 wallwasher

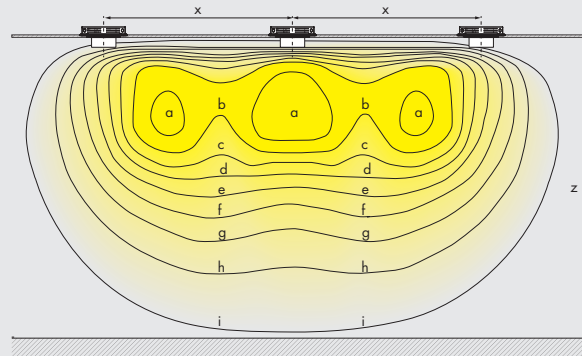


valori lux ricavati
considerando le seguenti distanze:
lux values obtained by considering the
following distances:

z= 2500mm
y= 750mm
x= 1125mm

a 1125lux
b 1000 lux
c 875 lux
d 750 lux
e 625 lux
f 500 lux
g 375 lux
h 250lux
i 125 lux



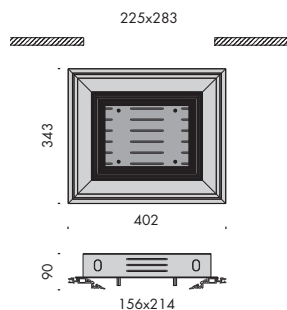

c208 downlight/wallwasher




IP20

UK


CE




- | | | | |
|------------------|--|-----------|-----|
| f6.214.21 | cassaforma 094
cartongesso/laterizio · plasterboard/brickwork | nero55 | 3,2 |
| f6.214.22 | cassaforma 094
cartongesso/laterizio · plasterboard/brickwork | my bianco | 3,2 |

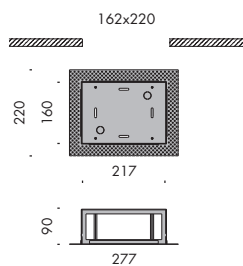

- | | | | |
|------------------|---|-----------|-----|
| f6.214.23 | cassaforma cartongesso · plasterboard housing | nero55 | 1,2 |
| f6.214.24 | cassaforma cartongesso · plasterboard housing | my bianco | 1,2 |








- | | | | |
|------------------|--|--------|------|
| f6.214.26 | staffa per installazione nel legno
wood housing bracket | nero55 | 0,42 |
|------------------|--|--------|------|








- | | | | |
|------------------|---|--|------|
| f9.214.96 | dima di centraggio cassaforma per legno
centering jig for wooden panel housing | | 0,42 |
|------------------|---|--|------|






f6.214.21/22

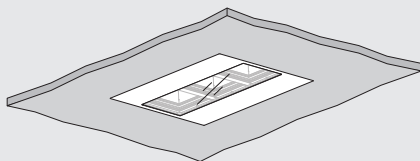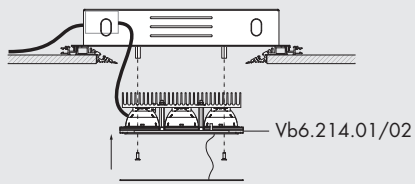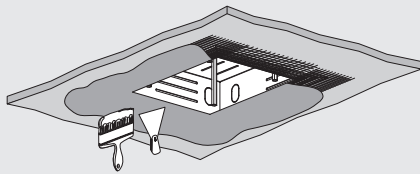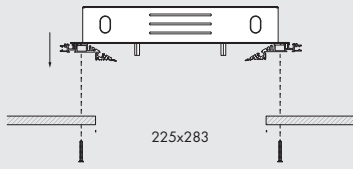


f6.214.23/24

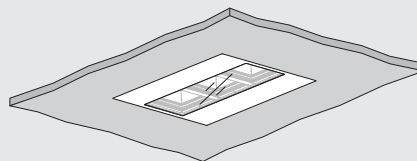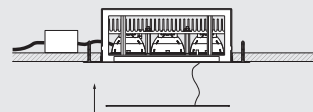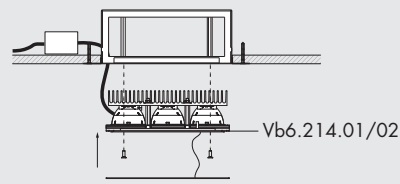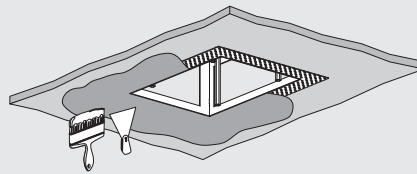

f6.214.26

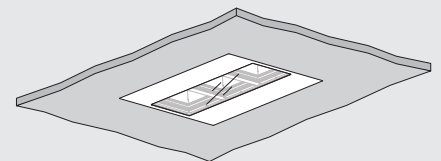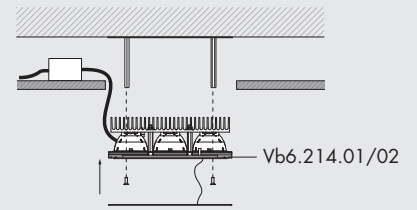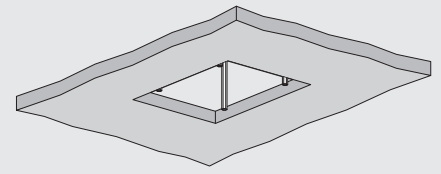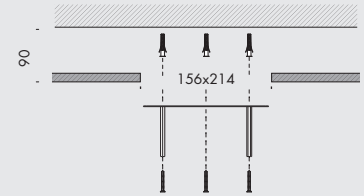



c208 sospensione simmetrico 220/240V 50-60Hz


- Vb6.214.41** nero55 dali 3000K l.d. 2x12W 8
l.i. 72W
- Vb6.214.42** grigio argento · silver grey dali 3000K l.d. 2x12W 8
l.i. 72W

I.d. (luce diretta · direct light)

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f(min)}	lm	W	lm/W
90	Rf 90	Rg 100	step 2	700	34,4	2892	24	120
ce021-2	les9 ●	Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L80 B10		

I.i. (luce indiretta · indirect light)

Ra	R9	ies tm-30		sdc	V _{f(min)}	lm/m	W/m	lm/W
95	95	Rf 90	Rg 98	step 2	24	3000	30	100
v3007	9 ●	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10	



- Vb6.214.43** nero55 dali 3000K l.d. 4x12W 12
l.i. 90W
- Vb6.214.44** grigio argento · silver grey dali 3000K l.d. 4x12W 12
l.i. 90W

I.d. (luce diretta · direct light)

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f(min)}	lm	W	lm/W
90	Rf 90	Rg 100	step 2	700	68,8	5784	48	120
ce021-4	les9 ●	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10	

I.i. (luce indiretta · indirect light)

Ra	R9	ies tm-30		sdc	V _{f(min)}	lm/m	W/m	lm/W
95	95	Rf 90	Rg 98	step 2	24	3000	30	100
v3007	9 ●	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10	

c208 sospensione asimmetrico 220/240V 50-60Hz   

Vb6.214.51 nero55 dali 3000K l.d. 2x12W 8
l.i. 72W

Vb6.214.52 grigio argento · silver grey dali 3000K l.d. 2x12W 8
l.i. 72W

I.d. (luce diretta · direct light)

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
90	Rf 90	Rg 100	step 2	700	34,4	2892	24	120
ce021-2	les9 ● Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	

I.i. (luce indiretta · indirect light)

Ra	R9	ies tm-30		sdc	V _{f (min)}	lm/m	W/m	lm/W
95	95	Rf 90	Rg 98	step 2	24	3000	30	100
v3007	9 ● Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	

Vb6.214.53 nero55 dali 3000K l.d. 4x12W 12
l.i. 90W

Vb6.214.54 grigio argento · silver grey dali 3000K l.d. 4x12W 12
l.i. 90W

I.d. (luce diretta · direct light)

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
90	Rf 90	Rg 100	step 2	700	68,8	5784	48	120
ce021-4	les9 ● Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	



I.i. (luce indiretta · indirect light)

Ra	R9	ies tm-30		sdc	V _{f (min)}	lm/m	W/m	lm/W
95	95	Rf 90	Rg 98	step 2	24	3000	30	100
v3007	9 ● Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	

rosone. ceiling rose.   



f9.214.94 grigio argento · silver grey 0,2

f9.214.95 nero55 0,2

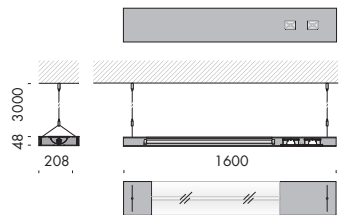



c208 sospensione simmetrico

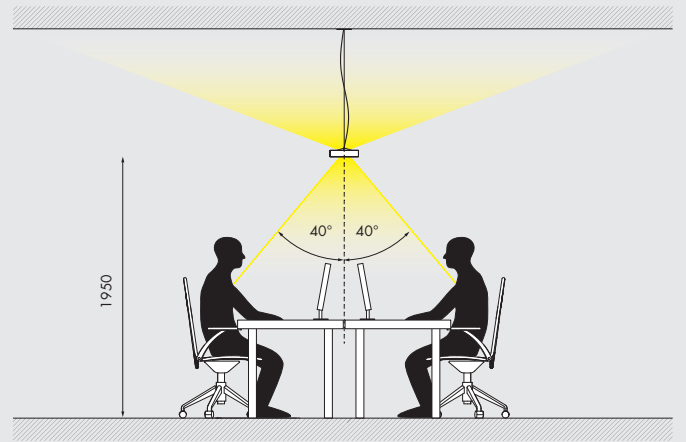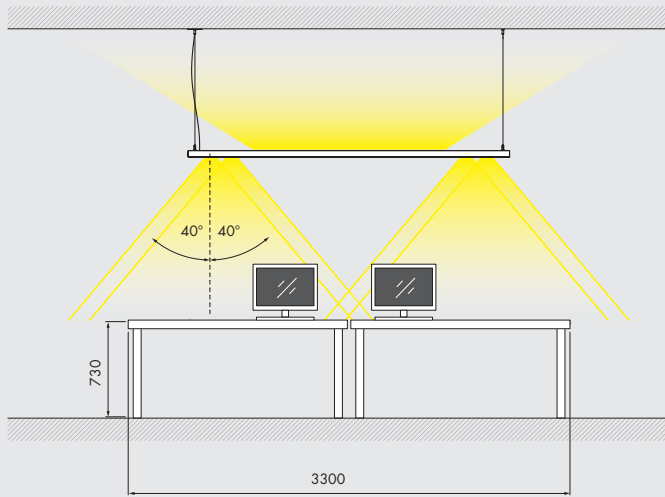

c208 sospensione asimmetrico

