

Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millenovecentocinquantacinque. da qui nasce il nome della fabbrica di produzione fondata nel millenovecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee. una verticale, rigorosa, essenziale, equilibrata: la luce per la luce; ed una inclinata, irriverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi: la luce per la forma. distinte ma complementari si fondono in un unico nome: Viabizzuno.

Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the twenty-first july nineteenfiftyfive at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the factory founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines. one vertical, well balanced, logical, essential: the light for the light. the other one dynamic, irreverent, ironic: the light for the form. separate and yet complementary they cast in the same name: Viabizzuno. marionanni

*i progetti rendono gli oggetti eterni,
le mode li corrompono, gli imbecilli li copiano
e li vendono agli ignoranti e ai deficienti.
noi progettiamo e lavoriamo per aiutare la luce
ad emozionarvi.*

*i frutti delle nostre idee e dei nostri progetti
sono protetti da brevetti
e/o modelli registrati
e/o da diritto d'autore.*

design makes objects timeless,
fashion corrupts them,
fools copy them and sell them to
ignorants and idiots.
we do projects and work to help light to bring
you true emotion.
the results of our ideas and our projects
are protected by patents
and/or registered models
and/or copyright.

al fine di offrire ai nostri clienti la massima qualità della luce utilizzando le più avanzate tecnologie, forti del nostro sapere artigiano costruito in italia, aggiorniamo costantemente i nostri apparecchi di illuminazione.

Viabizzuno si riserva il diritto di apportare ai propri modelli, senza nessun preavviso, qualsiasi modifica ritenesse opportuna. per dimensioni e codici fanno fede i nostri strumenti di lavoro www.Viabizzuno.com, [Viacommerce@](mailto:Viacommerce@viabizzuno.com), [Viabizzunoapplight](http://Viabizzunoapplight.com) e [Viabizzunoonline](http://Viabizzunoonline.com).

in order to provide to our customers the maximum quality of light using the most advanced technologies, being strong of our artisan knowledge made in italy, we constantly update our lighting fixtures.

Viabizzuno reserves the right to make any modification, considered worthwhile, to its own models, without any notification. for valid dimensions and codes please consult our working tools www.Viabizzuno.com, [Viacommerce@](mailto:Viacommerce@viabizzuno.com), [Viabizzunoapplight](http://Viabizzunoapplight.com) and [Viabizzunoonline](http://Viabizzunoonline.com).

lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables

XXXXXXXXXXXXXXXXXX										
230V 50-60Hz				A	⊕	IP66			CE	
a	b	c	d	e	f	g	g	h	i	

XXXXXXXXXXXXXXXXXX										
230V 50-60Hz				A	⊕	IP66			CE	
Vbx.xxx.xx	nero55	3000K		35W	1,5					
l	m	n	o	i						

componenti. components.	IK10	CE	
--------------------------------	------	----	--

accessori. accessories.	IK10	CE	
--------------------------------	------	----	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Ra	R9	ies tm/30		sdcM	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 90	Rg 98	step 2	24	1200	13	92	F
V0000	5,9	Ta25 °C		vita media · average life	50000 h	L80	B10		

11	12	13	14
----	----	----	----

bandella tecnica. posizioni standard simbologie.
data plate. standard arrangement of symbols.

a	nome apparecchio di illuminazione · light fitting name
b	tensione di alimentazione · supply rating (Volt)
c	frequenza di alimentazione · supply frequency (Hertz)
d	alimentatore incluso o escluso · power supply included or not included
e	classe di isolamento · insulation class
f	grado di protezione · protection degree
g	marchio di certificazione · safety and quality standards certification
h	conforme alle direttive europee produced in compliance with EC directives
i	peso netto · net weight (kg)
l	codice · code
m	finitura · finish
n	temperatura colore sorgente elettronica colour temperature led source (Kelvin)
o	potenza della sorgente · source power (Watt)

componenti. identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta funzionalità e installazione dell'apparecchio di illuminazione.
components. includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light fitting.















accessori. si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio.
accessories. refers to items that can be added to the light fitting.

1	indice di resa cromatica · colour rendering index
2	indice di resa del rosso · red colour rendering index
3	Rf indice di fedeltà colore · colour fidelity index Rg indice di saturazione colore · color gamut index
4	step di macadam · macadam step
5	corrente di alimentazione · power supply current
6	tensione di alimentazione · power supply voltage
7	flusso luminoso · light flux
8	potenza della sorgente · source power
9	efficienza della sorgente · source efficiency
10	classe di efficienza energetica · efficiency class
11	codice sorgente elettronica Viabizzuno · Viabizzuno led source code
12	superficie emittente · light emitting surface (mm)
13	% flusso residuo a fine vita · end life % flux
14	% consentita sotto limite · allowed % under limit


gradi di protezione protection degrees


IP0X	<i>non protetto</i> no protection	IPX0	<i>non protetto</i> no protection	IK01	<i>nessuna protezione</i> no protection
IP1X	<i>contro corpi estranei >50 mm</i> protection against solid objects	IPX1	<i>protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua</i> protected against water drops falling vertically	IK01	<i>protetto contro l'energia d'urto 0,15J</i> protected against collision energy
IP2X	<i>contro corpi estranei >12 mm</i> protection against solid objects	IPX2	<i>protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 15°</i> protected against water drops max inclination 15°	IK02	<i>protetto contro l'energia d'urto 0,2J</i> protected against collision energy
IP3X	<i>contro corpi estranei >2,5 mm</i> protection against solid objects	IPX3	<i>protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 60°</i> protected against water drops max inclination 60°	IK03	<i>protetto contro l'energia d'urto 0,35J</i> protected against collision energy
IP4X	<i>contro corpi estranei >1 mm</i> protection against solid objects	IPX4	<i>protetto contro spruzzi d'acqua</i> protected against sprinkling water	IK04	<i>protetto contro l'energia d'urto 0,5J</i> protected against collision energy
IP5X	<i>protezione da polvere</i> dust-protected	IPX5	<i>protetto contro getti d'acqua</i> protected against water jets	IK05	<i>protetto contro l'energia d'urto 0,7J</i> protected against collision energy
IP6X	<i>stagno alla polvere</i> dust-proof	IPX6	<i>protetto contro inondazioni</i> protected against flooding	IK06	<i>protetto contro l'energia d'urto 1J</i> protected against collision energy
		IPX7	<i>per breve immersione</i> protected against brief immersions	IK07	<i>protetto contro l'energia d'urto 2J</i> protected against collision energy
		IPX8	<i>per immersione prolungata</i> protected against long immersion	IK08	<i>protetto contro l'energia d'urto 5J</i> protected against collision energy
				IK09	<i>protetto contro l'energia d'urto 10J</i> protected against collision energy
				IK10	<i>protetto contro l'energia d'urto 20J</i> protected against collision energy


legenda simboli symbols key

-  tavolo · table
-  terra · floor standing
-  soffitto · ceiling
-  parete · wall
-  sospensione · suspension
-  binario · track
-  incasso · recessed
-  scomparsa totale · fully concealed
-  segnaletica+emergenza · signalling system+emergency
-  portatili autoalimentati a batteria · portable self-powered with battery
-  sistemi · systems
-  palo · pole
-  paletto · bollard
-  seduta · sitting

 disponibile su · available on [Viabizzuno apflight www.Viabizzuno.com](http://www.Viabizzuno.com) Viabizzuno online


 classe I. solo isolamento fondamentale, le parti conduttrici accessibili sono collegate ad un conduttore di terra. messa a terra tassativa
class I. only basic insulation, accessible conductors are earthed. earthing compulsory

 classe II. all'isolamento principale è aggiunto un secondo isolamento oppure ai due isolamenti è sostituito un isolamento rinforzato. messa a terra esclusa
class II. basic insulation plus second insulation or both are replaced by reinforced insulation. earthing excluded

 classe III. alimentazione effettuata con bassissima tensione di sicurezza; sono escluse tensioni superiori a 50V-50Hz. messa a terra non prevista.
class III. very low safety supply tension; not to be used over 50V-50Hz. earthing excluded.


 prodotto conforme alle direttive europee · produced in compliance with ec directives


 marchio di certificazione europea. certifica che il prodotto è conforme alle norme europee sulla sicurezza
component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system

 componente certificato per il mercato nord americano idoneo ad essere utilizzato e valutato come parte di in un sistema più complesso
component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system

 apparecchio di illuminazione approvato da kema · kema approved light fitting

 prodotto conforme agli standard presenti nel regno unito che regolamentano la sicurezza e la qualità dell'acqua · product complies with uk standards set out by water regulations

 apparecchio di illuminazione certificato secondo le normative vigenti in polonia che regolamentano i dispositivi di sicurezza antincendio
certified light fitting according to the regulations about devices for fire safety in force in poland


 prodotto idoneo per essere commercializzato nel mercato cinese · product suitable for the china market

 prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market

 prodotto conforme alla legislazione vigente nel regno unito · produced in compliance with UK legislation

 apparecchio di illuminazione certificato per il mercato cinese
light fitting certified for china market

-  *vetro opalino* · opal glass
-  *vetro sabbiato* · sanded glass
-  *vetro nero fumè* · black smoke glass
-  *vetro trasparente* · transparent glass
-  *vetro bianco latte* · white milk glass
-  *crystallo* · crystal
-  *polycarbonato opalino* · opal polycarbonate diffuser
-  *carrabile* · drive over
-  *alimentatore incluso* · power supply included
-  *alimentatore escluso* · power supply not included
-  **AR** *alimentatore remoto incluso* · remote power supply included
-  **Ai** *alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso* · electronic power supply with smart control included
-  **AiR** *alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso, da installare remoto* · electronic power supply with smart control included, to be installed remotely
-  **AS** *alimentatore a spina incluso* · plug power supply included
-  **T** *trasformatore incluso* · transformer included
-  **T** *trasformatore escluso* · transformer not included
-  **K** *kit di cablaggio* · wiring kit
-  **K** *kit di cablaggio escluso* · wiring kit not included
-  **L** *lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente inclusa.*
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent included.
-  **L** *lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente esclusa.*
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent not included.
-  **Pr** *propulsore dinamico n55 incluso* · included
-  **Pr** *propulsore dinamico n55 escluso* · not included
-  **df** *diffusore incluso* · diffuser included
-  **df** *diffusore escluso* · diffuser not included
-  **⚡** *possibilità di combinazione tra interfaccia n55, propulsore dinamico n55 e lampadina n55* · possible combination between n55 interface, propulsore dinamico n55 and n55 bulb
-  **⚠** *attenzione: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo* · attention: led light source. never look straight without eye protection
-  **ff** *flicker free compatibile con fotocamere digitali* · flicker free digital camera friendly
- l.d.** *luce diretta* · direct light
- l.i.** *luce indiretta* · indirect light
- .d1** *dimmerazione 1-10V* · 1-10V dimmable
- .d2** *dimmerazione dali* · dimmable dali
- .SA** *kit luce + emergenza sempre accese. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio*
light kit + permanently lit emergency lamp. please note: cannot be installed in brickwork housing
- .SE** *solo emergenza sempre accesa. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio*
permanently lit emergency lamp only. please note: cannot be installed in brickwork housing
-  **i** *peso netto* · net weight (kg)

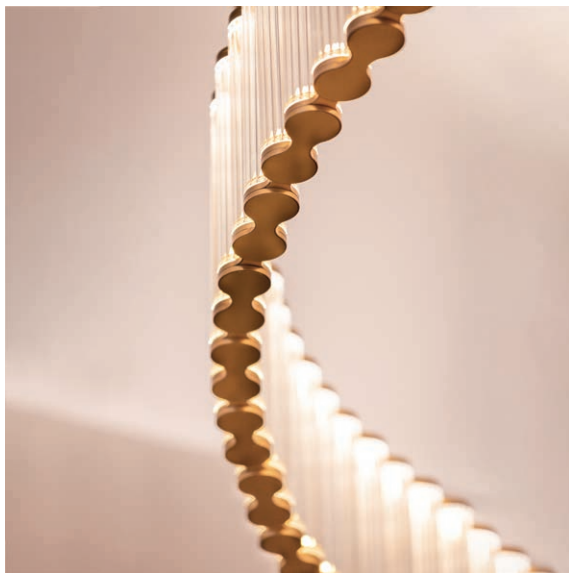

apparecchio di illuminazione modulare a sospensione, parete, tavolo e terra per interni IP20. realizzato in alluminio ossidato con cilindri in vetro rigato internamente. l'esclusivo sistema a catena brevettato Viabizzuno permette di personalizzare la geometria della lampada ottenendo infinite possibilità di soluzioni architettoniche.

modelli:

**coppibartali a 4 tavolo, lunghezza 245mm h.385mm,
coppibartali a 12 tavolo, lunghezza 765mm h.264mm,
coppibartali a 24 tavolo, lunghezza 1545mm h.264mm,
coppibartali a 24 terra, lunghezza 1545mm h.1530mm,
coppibartali a 2 parete, h.385mm,
coppibartali 1 parete, h.600mm,
coppibartali a 4 parete, h.385mm,
coppibartali a 12 parete, lunghezza 785mm h.385mm,
coppibartali a 24 sospensione, lunghezza 1545mm h.385mm,
coppibartali a 48 sospensione, lunghezza 3105mm h.385mm,
coppibartali a 72 sospensione, lunghezza 4655mm h.385mm,
coppibartali c 24 elementi sospensione, Ø550mm h.385mm,
coppibartali c 48 sospensione, Ø1045mm h.385mm,
coppibartali c 72 sospensione, Ø1540mm h.385mm,**

ogni cilindro è cablato con sorgente elettronica 2700K 3W 287lm.

modello coppibartali a 4 tavolo con alimentatore 100-240V 48Vdc a spina incluso,


modelli coppibartali a12 tavolo, a24 tavolo con alimentatore 240V 48Vdc incluso,

modelli sospensione alimentatori in tensione costante 48Vdc esclusi.

accessori: rosoni di alimentazione, kit parete e sospensione per coppibartali 4 tavolo.

finiture: ottone ap-s.

personalizza la tua luce vai su www.Viabizzuno.com

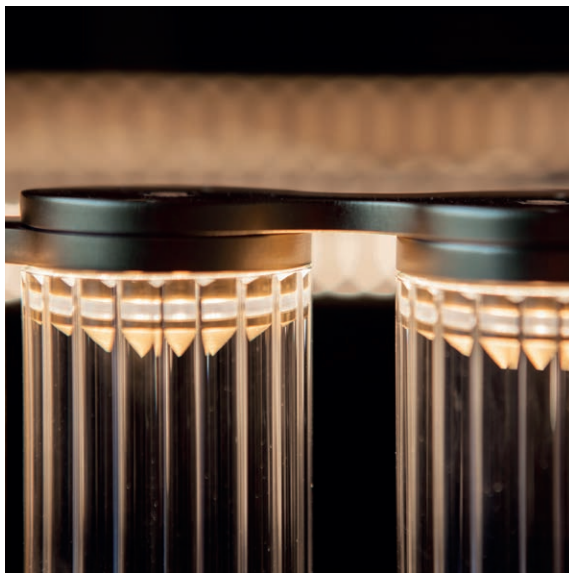

IP20 rated suspension, wall, table and floor-standing light fitting for indoor use. made of oxidized aluminum with glass cylinders. the exclusive patented Viabizzuno chain system allow to personalize the light fitting geometry with unlimited possibility of architectural solutions.

versions:

**coppibartali a 4 tavolo, 245mm h.385mm,
coppibartali a 12 tavolo, 765mm h.264mm,
coppibartali a 24 terra, length 1545mm h.1530mm,
coppibartali a 24 tavolo, 1545mm h.264mm,
coppibartali 1 parete, h.600mm,
coppibartali a 2 parete, h.385mm,
coppibartali a 4 parete, h.385mm,
coppibartali a 12 parete, length 785mm h.385mm,
coppibartali a 24 sospensione, 1545mm h.385mm,
coppibartali a 48 sospensione, 3105mm h.385mm,
coppibartali a 72 sospensione, 4655mm h.385mm,
coppibartali c 24 sospensione, Ø550mm h.385mm,
coppibartali c 48 sospensione, Ø1045mm h.385mm,
coppibartali c 72 sospensione, Ø1540mm h.385mm,**

each cylinder is wired with 2700K 3W 287lm led source.

modello coppibartali a 4 tavolo 100-240V 48Vdc power supply with plug included,

modelli coppibartali a12 tavolo, a24 tavolo 240V 48Vdc power supply

with plug included,


modelli sospensione 48Vdc constant voltage power supply not included.

accessories: ceiling roses, suspension kit e and wall kit for coppibartali a 4 tavolo.

finishes: ottone ap-s.

customize your light visit www.Viabizzuno.com





coppibartali a 4 tavolo

100-240V 50-60Hz



IP20



Vb2.636.01 ottone ap-s vetro pirex · glass 2700K 4x3W 3

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	175	17,1	1148	12	96
cd0324	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10		

kit sospensione. suspension kit.



Vb9.635.81.1 cromo · chrome

1 pz · pcs 1




kit parete. wall kit.



Vb9.636.61 ottone ap-s

1 pz · pcs 0,1





coppibartali a 12 tavolo

240V 50-60Hz




IP20



Vb2.636.03 ottone ap-s vetro pirex · glass 2700K 12x3W 6

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	$V_{f(min)}$	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	175	17,1	3444	36	96
cd032-12	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	



coppibartali a 24 tavolo

240V 50-60Hz




IP20



Vb2.636.05 ottone ap-s vetro pirex · glass 2700K 24x3W 12

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	$V_{f(min)}$	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	175	17,1	6888	72	96
cd032-24	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	



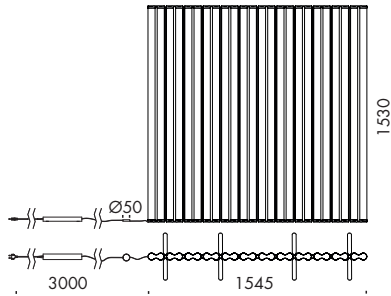

coppibartali a 24 terra

240V 50-60Hz

AS

IP20




Vb4.636.01 ottone ap-s vetro pirex · glass

2700K

24x3W 60

Ra	R9	ies tm-30		sdcM	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	175	17,1	6888	72	96
cd032:24	les6 ● Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10			





coppibartali 1 parete

24Vdc




Vb5.636.05 ottone ap-s vetro pirex · glass


2700K

14W

1,5

Ra	R9	ies tm-30		sdcn	V _f	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 90	Rg 98	step 2	24	2400	26	92
V3000	11 		Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10	





coppibartali a 2 parete

240V 50-60Hz



IP20



UK





Vb5.636.07 ottone ap-s vetro pirex · glass

2700K

2x3W 3

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	175	17,1	574	6	96
cd032-2	les6 ● Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10			







coppibartali a 4 parete 240V 50-60Hz  IP20   

Vb5.636.01 ottone ap-s vetro pirex · glass 2700K 4x3W 3


Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	175	17,1	1148	12	96
cd0324	les6 ● Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10			





coppibartali a 12 parete 240V 50-60Hz  IP20    

Vb5.636.03 ottone ap-s vetro pirex · glass 2700K 12x3W 9


Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	175	17,1	3444	36	96
cd032-12	les6 		Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10	



...to pochi
...to la provincia
...to l'aspettativa di vita
...to l'aspettativa di vita
...to l'aspettativa di vita
...to l'aspettativa di vita
...to l'aspettativa di vita
...to l'aspettativa di vita
...to l'aspettativa di vita

01/09
01/19






coppibartali a 24 sospensione


48Vdc  IP20    

Vb8.636.21 ottone ap-s vetro pirex · glass 2700K 24x3W 18

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	$V_{f(min)}$	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	175	17,1	6888	72	96
cd032:24	les6 ●	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	




coppibartali a 48 sospensione

48Vdc  IP20    

Vb8.636.22 ottone ap-s vetro pirex · glass 2700K 48x3W 36

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	$V_{f(min)}$	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	175	17,1	13776	144	96
cd032:48	les6 ●	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	

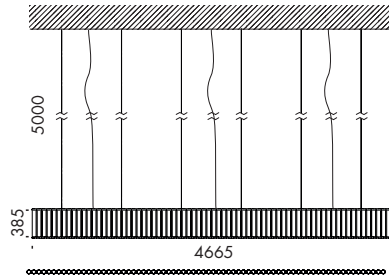


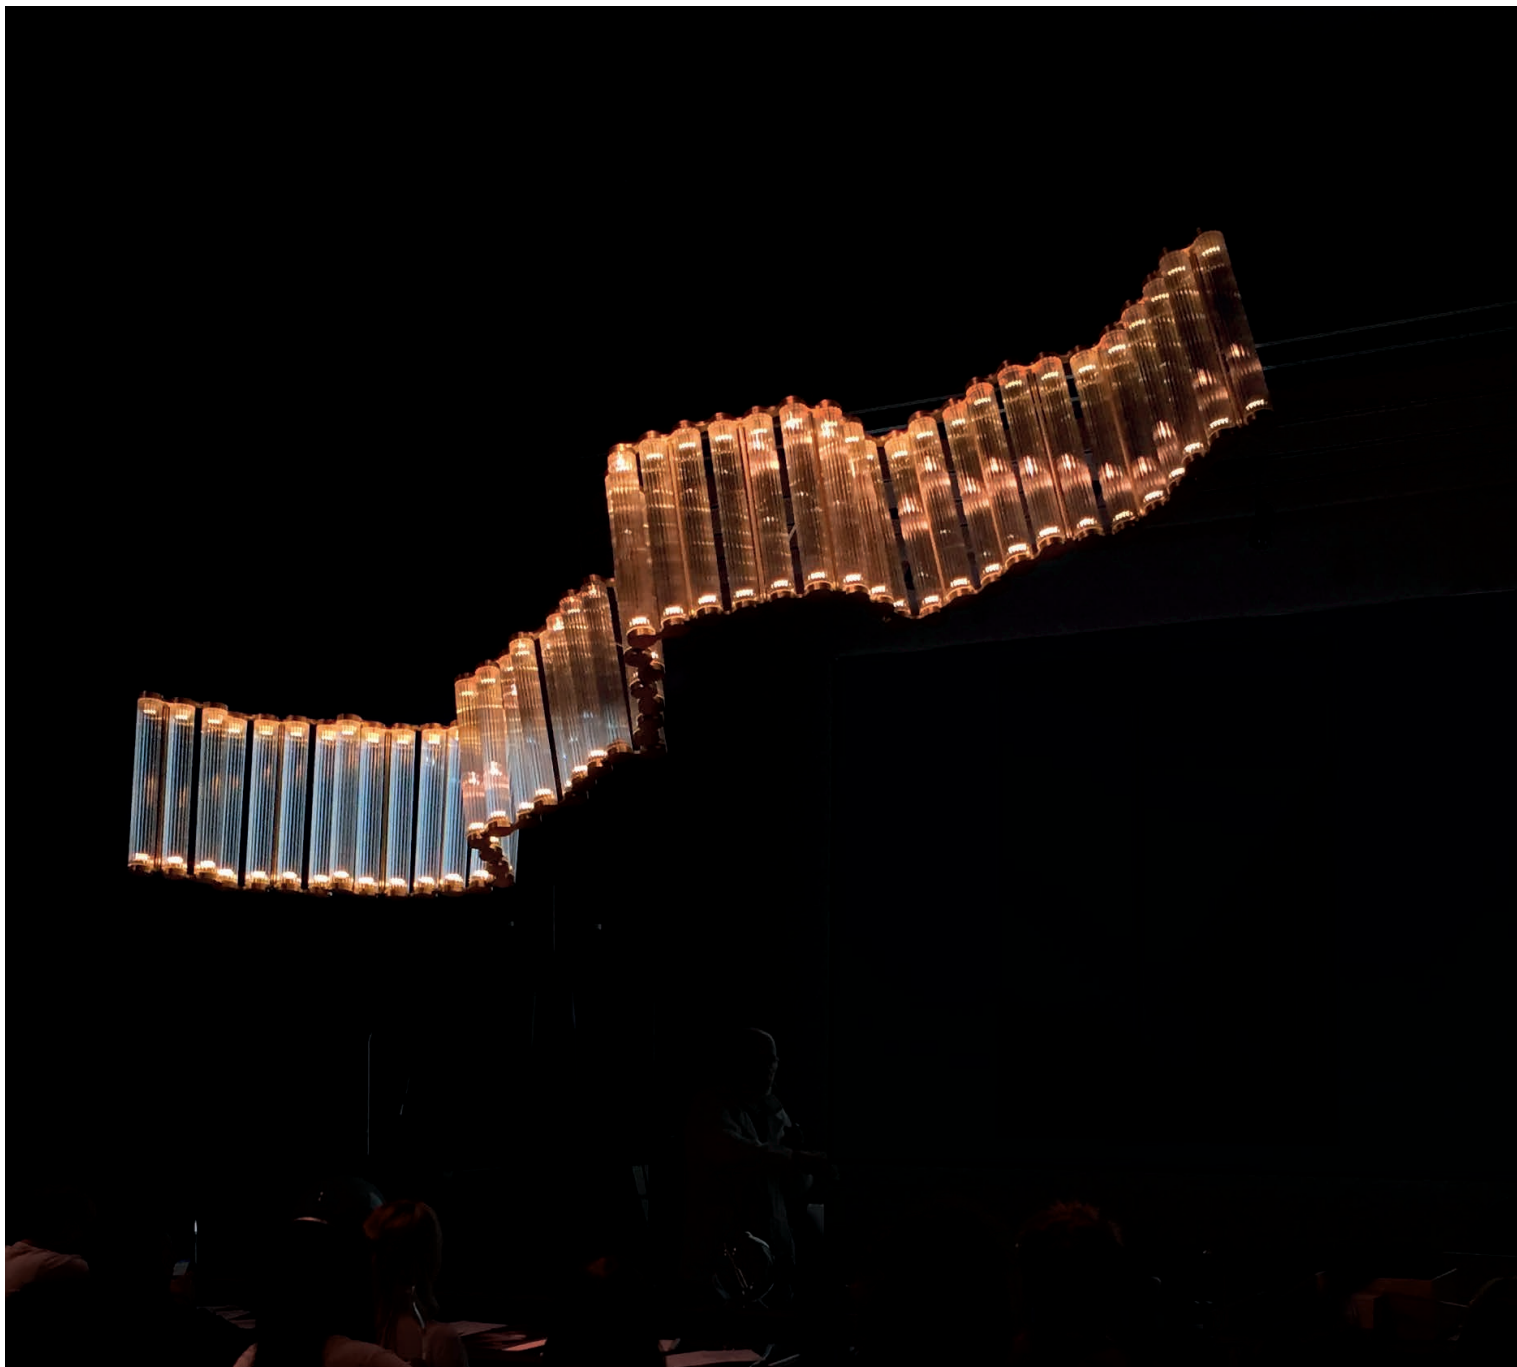


coppibartali a 72 sospensione

48Vdc  IP20    


Vb8.636.23 ottone ap-s vetro pirex · glass 2700K 72x3W 54

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	$V_{f(min)}$	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	175	17,1	20664	216	96
cd03272	les6 		Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10	










coppibartali c 24 sospensione
48Vdc **IP20**
Vb8.636.31 ottone ap-s vetro pirex · glass 2700K 24x3W 16

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	$V_{f(min)}$	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	175	17,1	6888	72	96
cd032:24	les6 ● Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10			


coppibartali c 48 sospensione
48Vdc **IP20**
Vb8.636.32 ottone ap-s vetro pirex · glass 2700K 48x3W 36

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	$V_{f(min)}$	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	175	17,1	13776	144	96
cd032:48	les6 ● Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10			

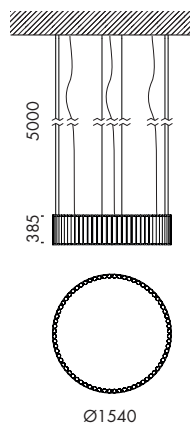

coppibartali c 72 sospensione
48Vdc **IP20**
Vb8.636.33 ottone ap-s vetro pirex · glass 2700K 72x3W 54

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	$V_{f(min)}$	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	175	17,1	20664	216	96
cd032:72	les6 ● Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10			
















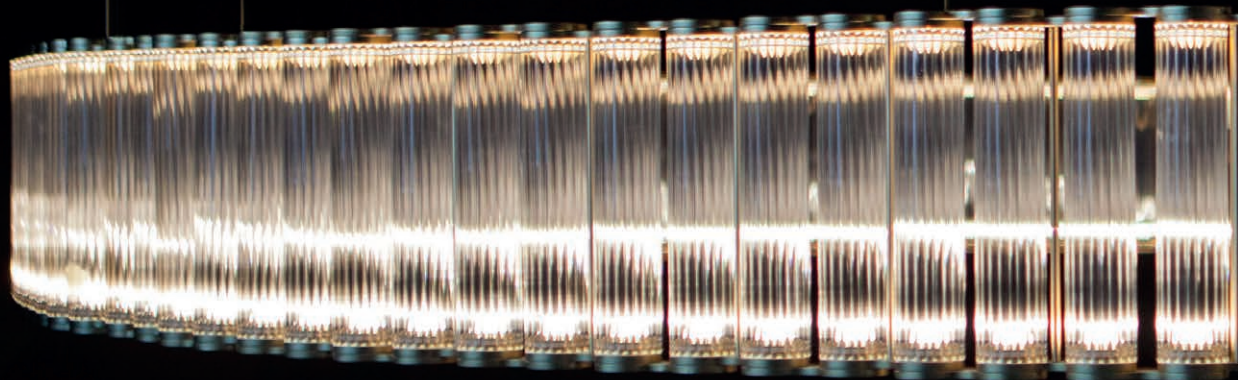




alcuni esempi di possibili configurazioni con geometrie chiuse · some examples of configurations with closed geometries

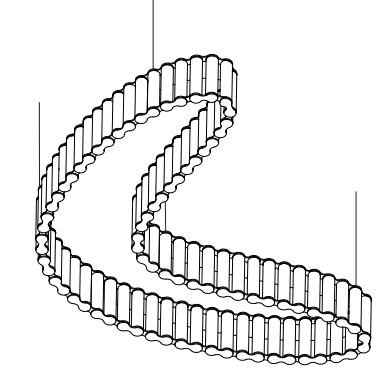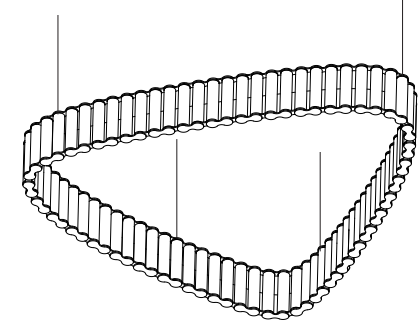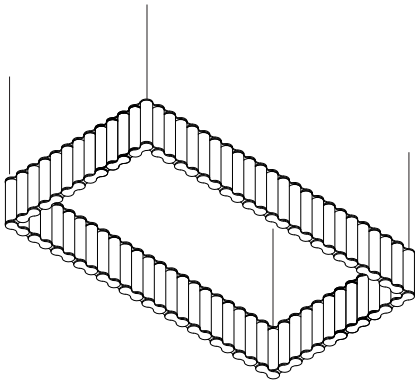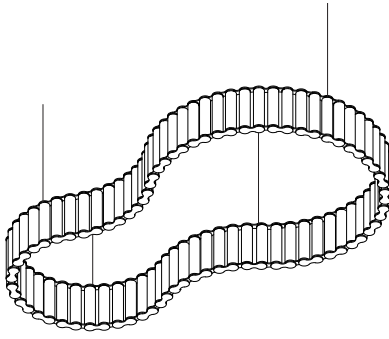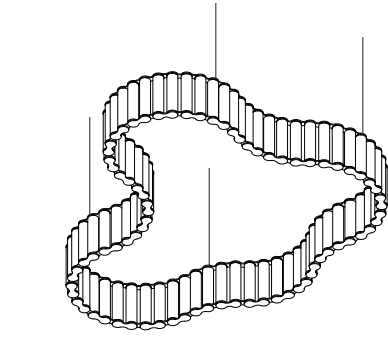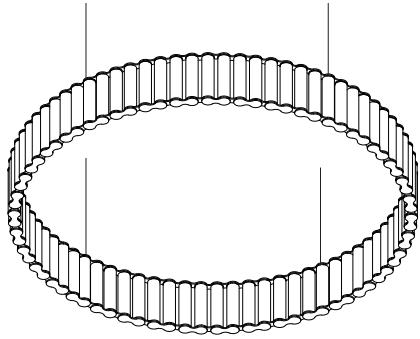





rosone di alimentazione. ceiling roses.




240V

UK CE i


Vb9.636.91 rosone soffitto ottone ap-s
con alimentatore dimmer dali
ottone ap-s ceiling rose
with dimmer dali/push button power supply

100W 1




Vb9.636.92 rosone soffitto ottone ap-s
con alimentatore dimmer dali/pulsante
ottone ap-s ceiling rose recessed
with dimmer dali/push button power supply

200W 1,5



Vb9.636.93 rosone soffitto ottone ap-s
con alimentatore dimmer dali/pulsante
ottone ap-s ceiling rose recessed
with dimmer dali/push button power supply

300W 2



Vb9.636.81 rosone incasso ottone ap-s
ottone ap-s recessed ceiling rose
with dimmer dali/push button power supply

100W 2,3


Vb9.636.82 rosone incasso ottone ap-s
ottone ap-s recessed ceiling rose
with dimmer dali/push button power supply

200W 2,3

Vb9.636.83 rosone incasso ottone ap-s
ottone ap-s recessed ceiling rose
with dimmer dali/push button power supply


300W 2,3

rosone di alimentazione. ceiling roses.




Vb9.636.72 ottone ap-s

0,3



Vb9.580.73 scomparsa totale cartongesso
fully concealed plasterboard












0,3



Vb9.580.80 rosone incasso ottone ap-s
ottone ap-s recessed ceiling rose

0,3

alcuni esempi di possibili configurazioni con dimensioni e fissaggi personalizzate. da ordinare su misura
some examples of configurations with customized dimensions and fixings to be custom ordered

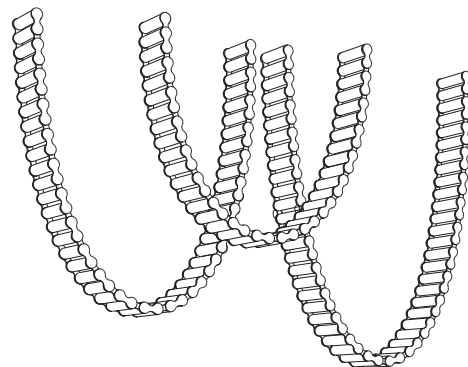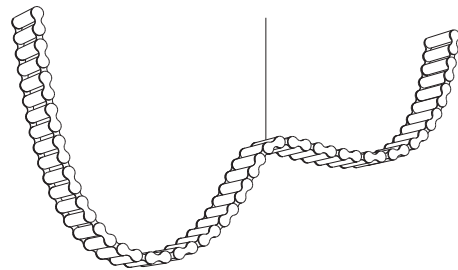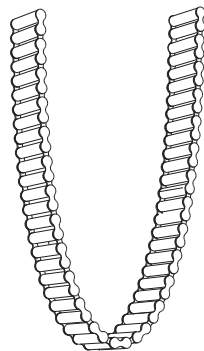



alcuni esempi di possibili configurazioni con dimensioni e fissaggi personalizzate. da ordinare su misura
some examples of configurations with customized dimensions and fixings to be custom ordered

