

Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millenovecentocinquantacinque. da qui nasce il nome della fabbrica di produzione fondata nel millenovecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee. una verticale, rigorosa, essenziale, equilibrata: la luce per la luce; ed una inclinata, irriverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi: la luce per la forma. distinte ma complementari si fondono in un unico nome: Viabizzuno.

Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the twenty-first july nineteenfiftyfive at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the factory founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines. one vertical, well balanced, logical, essential: the light for the light. the other one dynamic, irreverent, ironic: the light for the form. separate and yet complementary they cast in the same name: Viabizzuno. marionanni

*i progetti rendono gli oggetti eterni,
le mode li corrompono, gli imbecilli li copiano
e li vendono agli ignoranti e ai deficienti.
noi progettiamo e lavoriamo per aiutare la luce
ad emozionarvi.*

*i frutti delle nostre idee e dei nostri progetti
sono protetti da brevetti
e/o modelli registrati
e/o da diritto d'autore.*

design makes objects timeless,
fashion corrupts them,
fools copy them and sell them to
ignorants and idiots.
we do projects and work to help light to bring
you true emotion.
the results of our ideas and our projects
are protected by patents
and/or registered models
and/or copyright.

al fine di offrire ai nostri clienti la massima qualità della luce utilizzando le più avanzate tecnologie, forti del nostro sapere artigiano costruito in italia, aggiorniamo costantemente i nostri apparecchi di illuminazione.

Viabizzuno si riserva il diritto di apportare ai propri modelli, senza nessun preavviso, qualsiasi modifica ritenesse opportuna. per dimensioni e codici fanno fede i nostri strumenti di lavoro www.Viabizzuno.com, Viacommerce@, [Viabizzunoapplight](#) e [Viabizzunoonline](#).

in order to provide to our customers the maximum quality of light using the most advanced technologies, being strong of our artisan knowledge made in italy, we constantly update our lighting fixtures.

Viabizzuno reserves the right to make any modification, considered worthwhile, to its own models, without any notification. for valid dimensions and codes please consult our working tools www.Viabizzuno.com, Viacommerce@, [Viabizzunoapplight](#) and [Viabizzunoonline](#).

lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables

xxxxxxxxxxxxxxxx										230V 50-60Hz								

gradi di protezione protection degrees

IP0X	non protetto no protection	IPX0	non protetto no protection	IK01	nessuna protezione no protection
IP1X	contro corpi estranei >50 mm protection against solid objects	IPX1	protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua protected against water drops falling vertically	IK01	protetto contro l'energia d'urto 0,1J protected against collision energy
IP2X	contro corpi estranei >12 mm protection against solid objects	IPX2	protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 15° protected against water drops max inclination 15°	IK02	protetto contro l'energia d'urto 0,2J protected against collision energy
IP3X	contro corpi estranei >2,5 mm protection against solid objects	IPX3	protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 60° protected against water drops max inclination 60°	IK03	protetto contro l'energia d'urto 0,35J protected against collision energy
IP4X	contro corpi estranei >1 mm protection against solid objects	IPX4	protetto contro spruzzi d'acqua protected against sprinkling water	IK04	protetto contro l'energia d'urto 0,5J protected against collision energy
IP5X	protezione da polvere dust-protected	IPX5	protetto contro getti d'acqua protected against water jets	IK05	protetto contro l'energia d'urto 0,7J protected against collision energy
IP6X	stagno alla polvere dust-proof	IPX6	protetto contro inondazioni protected against flooding	IK06	protetto contro l'energia d'urto 1J protected against collision energy
		IPX7	per breve immersione protected against brief immersions	IK07	protetto contro l'energia d'urto 2J protected against collision energy
		IPX8	per immersione prolungata protected against long immersion	IK08	protetto contro l'energia d'urto 5J protected against collision energy
				IK09	protetto contro l'energia d'urto 10J protected against collision energy
				IK10	protetto contro l'energia d'urto 20J protected against collision energy

legenda simboli symbols key

ta	tavolo · table
tr	terra · floor standing
s	soffitto · ceiling
p	parete · wall
sp	sospensione · suspension
bin	binario · track
in	incasso · recessed
st	scomparsa totale · fully concealed
s+e	segnaletica+emergenza · signalling system+emergency
bat	portatili autoalimentati a batteria · portable self-powered with battery
sis	sistemi · systems
pa	palo · pole
pt	paletto · bollard
sd	seduta · sitting
V	disponibile su · available on Viabizzuno applight www.Viabizzuno.com Viabizzuno online
	classe I. solo isolamento fondamentale, le parti conduttrici accessibili sono collegate ad un conduttore di terra. messa a terra tassativa class I. only basic insulation, accessible conductors are earthed. earthing compulsory
	classe II. all'isolamento principale è aggiunto un secondo isolamento oppure ai due isolamenti è sostituito un isolamento rinforzato. messa a terra esclusa class II. basic insulation plus second insulation or both are replaced by reinforced insulation. earthing excluded
	classe III. alimentazione effettuata con bassissima tensione di sicurezza; sono escluse tensioni superiori a 50V-50Hz. messa a terra non prevista. class III. very low safety supply tension; not to be used over 50V-50Hz. earthing excluded.
CE	prodotto conforme alle direttive europee · produced in compliance with ec directives
	marchio di certificazione europea. certifica che il prodotto è conforme alle norme europee sulla sicurezza component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system
cULus	componente certificato per il mercato nord americano idoneo ad essere utilizzato e valutato come parte di in un sistema più complesso component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system
KEMA KEUR	apparecchio di illuminazione approvato da kema · kema approved light fitting
WRAS	prodotto conforme agli standard presenti nel regno unito che regolamentano la sicurezza e la qualità dell'acqua · product complies with uk standards set out by water regulations
	apparecchio di illuminazione certificato secondo le normative vigenti in polonia che regolamentano i dispositivi di sicurezza antincendio certified light fitting according to the regulations about devices for fire safety in force in poland
★	prodotto idoneo per essere commercializzato nel mercato cinese · product suitable for the china market
	prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market
UK CA	prodotto conforme alla legislazione vigente nel regno unito · produced in compliance with UK legislation
	apparecchio di illuminazione certificato per il mercato cinese light fitting certified for china market



vetro opalino · opal glass



vetro sabbiato · sanded glass



vetro nero fumè · black smoke glass



vetro trasparente · transparent glass



vetro bianco latte · white milk glass



cristallo · crystal



policarbonato opalino · opal polycarbonate diffuser



carrabile · drive over



alimentatore incluso · power supply included



alimentatore escluso · power supply not included



alimentatore remoto incluso · remote power supply included



alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso · electronic power supply with smart control included



alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso, da installare remoto · electronic power supply with smart control included, to be installed remotely



alimentatore a spina incluso · plug power supply included



trasformatore incluso · transformer included



trasformatore escluso · transformer not included



kit di cablaggio · wiring kit



kit di cablaggio escluso · wiring kit not included



lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente inclusa.
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent included.



lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente esclusa.
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent not included.



propulsore dinamico n55 incluso · included



possibilità di combinazione tra interfaccia n55, propulsore dinamico n55 e lampadina n55 · possible combination between n55 interface, propulsore dinamico n55 and n55 bulb



attenzione: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo · attention: led light source. never look straight without eye protection



flicker free compatibile con fotocamere digitali · flicker free digital camera friendly



luce diretta · direct light



luce indiretta · indirect light



dimmerazione 1-10V · 1-10V dimmable



dimmerazione dali · dimmable dali



kit luce + emergenza sempre accese. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio
light kit + permanently lit emergency lamp. please note: cannot be installed in brickwork housing



solo emergenza sempre accesa. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio
permanently lit emergency lamp only. please note: cannot be installed in brickwork housing



peso netto · net weight (kg)

m1 micro incasso

marionanni 2016



brevettato · patented

apparecchio di illuminazione da incasso per montaggio a soffitto, fisso IP55 idoneo anche per esterni o orientabile IP20, realizzato in alluminio ossidato.

modelli con cornice tonda:

m1 micro incasso fisso diametro Ø50mm h.80mm,

m1 micro incasso fisso diametro Ø70mm h.91mm,

m1 micro incasso orientabile diametro Ø84mm h.86mm,

m1 micro incasso orientabile diametro Ø104mm h.95mm.

modelli con cornice quadrata:

m1 micro incasso fisso 50x50mm h.80mm,

m1 micro incasso fisso 70x70mm h.91mm,

m1 micro incasso orientabile 90x90mm h.100mm,

m1 micro incasso orientabile 110x110mm h.108mm.

modelli orientabili con angolo di rotazione 350° sull'asse verticale e 25° sull'asse orizzontale.

cablato con sorgente elettronica 2700K e 3000K fino a 16,8W 1791lm.

ottiche: 13° 20° 36° 42° ellittica 43°x18° o luce diffusa.

alimentatore in corrente costante escluso, da installare remoto.

accessori: cassaforma laterizio, frangiluce nido d'ape.

finiture: my bianco, nero55 e ottone ap-s.

recessed light fitting for ceiling installation, IP55 rated fixed version for outdoor use or IP20 rated adjustable version, made of oxidized aluminium.

round frames versions:

m1 micro incasso fixed version diameter Ø50mm h.80mm,

m1 micro incasso fixed version diameter Ø70mm h.91mm,

m1 micro incasso adjustable version diameter Ø84mm h.86mm,

m1 micro incasso adjustable version diameter Ø104mm h.95mm.

square frames versions:

m1 micro incasso fixed version 50x50mm h.80mm,

m1 micro incasso fixed version 70x70mm h.91mm,

m1 micro incasso adjustable version 90x90mm h.100mm,

m1 micro incasso adjustable version 110x110mm h.108mm.

adjustable versions with rotation degrees by 350° on the vertical axis and by 25° on the horizontal axis.

wired with 2700K and 3000K up to 16,8W 1791lm led source.













optics: 13° 20° 36° 42° elliptical 43°x18° lens or diffused light.




constant current power supply not included, to be installed remotely.

accessories: brick housing, honeycomb louvre.

finishes: my bianco, nero55 and ottone ap-s.




m1 micro incasso con cornice tonda · with round frame						
fisso · fixed	m1 micro incasso fisso Ø50 foro incasso · recess opening: 	 20°	 42°	 43°x18°	 luce diffusa diffused light	
	m1 micro incasso fisso Ø70 foro incasso · recess opening: 	 13°	 20°	 36°	 luce diffusa diffused light	
orientabile · adjustable	m1 micro incasso orientabile Ø84 foro incasso · recess opening: 	 20°	 42°	 43°x18°		
	m1 micro incasso orientabile Ø104 pag.1074 foro incasso · recess opening: 	 13°	 20°	 36°		
m1 micro incasso con cornice quadrata · with square frame						
fisso · fixed	m1 incasso fisso 50x50 foro incasso · recess opening: 	 20°	 42°	 43°x18°	 luce diffusa diffused light	
	m1 incasso fisso 70x70 foro incasso · recess opening: 	 13°	 20°	 36°	 luce diffusa diffused light	
orientabile · adjustable	m1 micro incasso orientabile 90x90 foro incasso · recess opening: 	 20°	 42°	 43°x18°		
	m1 micro incasso orientabile 110x110 foro incasso · recess opening: 	 13°	 20°	 36°		

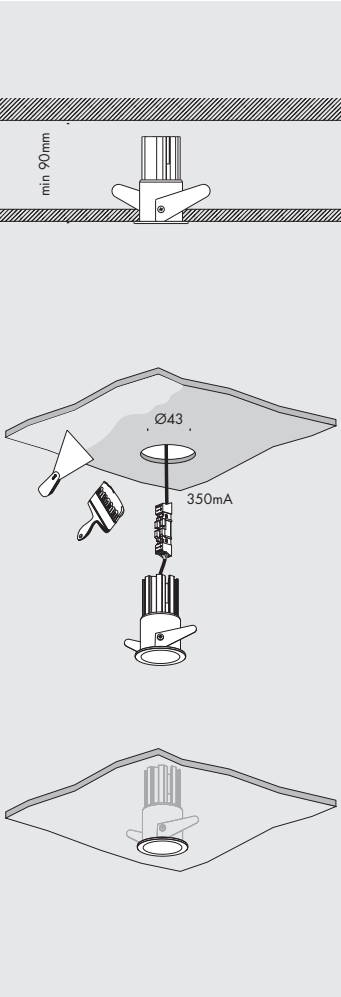

m1 micro incasso fisso Ø50					IP55	 	  		
Vb6.607.01.27	my bianco			2700K		20°	0,2		
Vb6.607.01.27.n	nero55			2700K		20°	0,2		
Vb6.607.04.27	ottone ap-s			2700K		20°	0,2		
Vb6.607.05.27	my bianco			2700K		42°	0,2		
Vb6.607.05.27.n	nero55			2700K		42°	0,2		
Vb6.607.08.27	ottone ap-s			2700K		42°	0,2		
Vb6.607.09.27	my bianco			2700K		43°x18°	0,2		
Vb6.607.09.27.n	nero55			2700K		43°x18°	0,2		
Vb6.607.12.27	ottone ap-s			2700K		43°x18°	0,2		
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97
cd040	les6 	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70 B10		

Vb6.607.01.30	my bianco	3000K	20°	0,2				
Vb6.607.01.30.n	nero55	3000K	20°	0,2				
Vb6.607.04.30	ottone ap-s	3000K	20°	0,2				
Vb6.607.05.30	my bianco	3000K	42°	0,2				
Vb6.607.05.30.n	nero55	3000K	42°	0,2				
Vb6.607.08.30	ottone ap-s	3000K	42°	0,2				
Vb6.607.09.30	my bianco	3000K	43°x18°	0,2				
Vb6.607.09.30.n	nero55	3000K	43°x18°	0,2				
Vb6.607.12.30	ottone ap-s	3000K	43°x18°	0,2				
Ra	R9	ies tm-30	sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95 Rg 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105
cd041	les6 ●	Ta25 °C	vita media · average life			50000 h	L70 B10	



Vb6.607.13.27	my bianco	2700K	diffusa · diffused	0,2
Vb6.607.13.27.n	nero55	2700K	diffusa · diffused	0,2
Vb6.607.16.27	ottone ap-s	2700K	diffusa · diffused	0,2

Ra	luce diffusa diffused light	sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98		step 2	350	16,0	544	5,6	97
cd040	les6 ● Ta25 °C	vita media · average life 50000 h L70 B10					

Vb6.607.13.30	my bianco	3000K	diffusa · diffused	0,2
Vb6.607.13.30.n	nero55	3000K	diffusa · diffused	0,2
Vb6.607.16.30	ottone ap-s	3000K	diffusa · diffused	0,2

Ra	luce diffusa diffused light	sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98		step 2	350	16,0	586	5,6	105
cd041	les6 ● Ta25 °C	vita media · average life 50000 h L70 B10					



accessori. accessories.







Vb9.605.10	frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre	0,01
-------------------	--	------



Vb6.605.80	cassaforma laterizio · brick housing	0,3
-------------------	--------------------------------------	-----

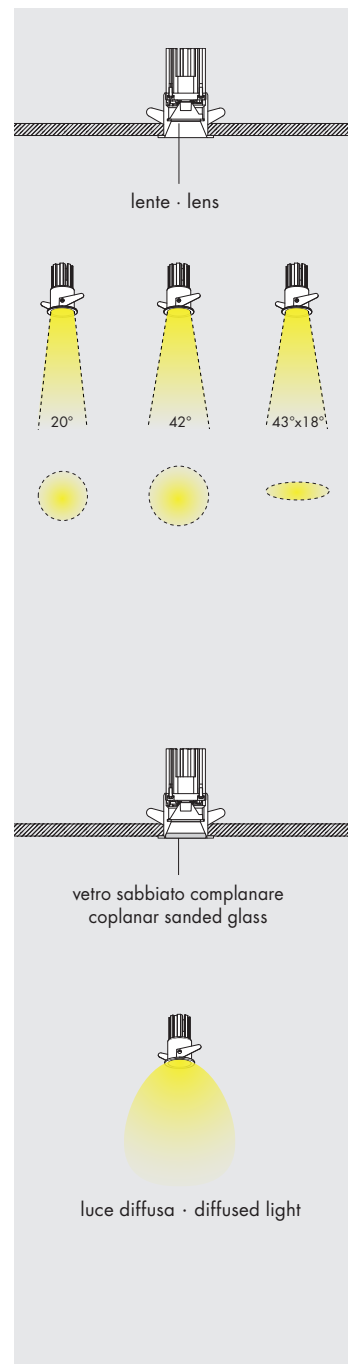

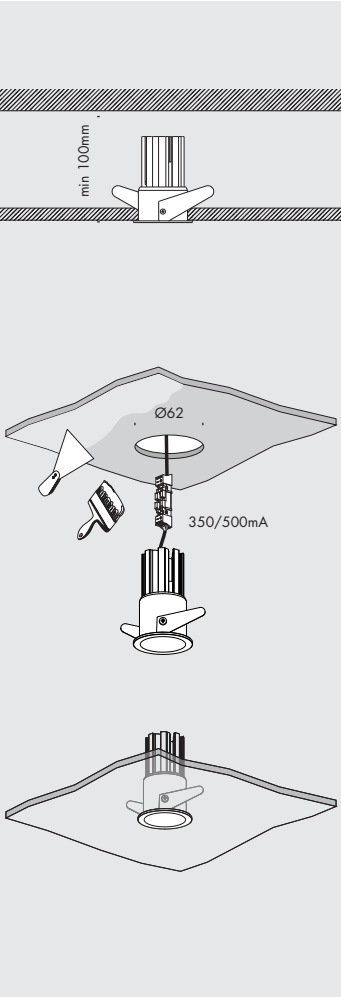


m1 micro incasso fisso Ø70						IP55					
Vb6.608.01.27		my bianco		2700K		13°		0,3			
Vb6.608.01.27.n		nero55		2700K		13°		0,3			
Vb6.608.04.27		ottone ap-s		2700K		13°		0,3			
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W		
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97		
					500	16,2	760	8,1	94		
cd040	les6 	Ta25 °C		vita media · average life			50000 h	L70 B10			

Vb6.608.05.27					my bianco	2700K		20°	0,3		
Vb6.608.05.27.n					nero55	2700K		20°	0,3		
Vb6.608.08.27					ottone ap-s	2700K		20°	0,3		
Vb6.608.09.27					my bianco	2700K		36°	0,3		
Vb6.608.09.27.n					nero55	2700K		36°	0,3		
Vb6.608.12.27					ottone ap-s	2700K		36°	0,3		

Ra		ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98		Rf 93	Rg 99	step 2	350	32,9	1276	11,5	111
					500	33,6	1791	16,8	107
ci020	les14 🟡		Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10	

Vb6.608.13.27					my bianco	2700K		diffusa · diffused	0,3		
Vb6.608.13.27.n					nero55	2700K		diffusa · diffused	0,3		
Vb6.608.16.27					ottone ap-s	2700K		diffusa · diffused	0,3		

Ra		luce diffusa diffused light	sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	step 2		350	32,9	1276	11,5	111	
			500	33,6	1791	16,8	107	
ci020	les14	Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L80 B10		



Vb6.608.01.30 my bianco 3000K 13° 0,3

Vb6.608.01.30.n nero55 3000K 13° 0,3

Vb6.608.04.30 ottone ap-s 3000K 13° 0,3

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105
					500	16,2	819	8,1	101
cd041	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70	B10	

Vb6.608.05.30 my bianco 3000K 20° 0,3

Vb6.608.05.30.n nero55 3000K 20° 0,3

Vb6.608.08.30 ottone ap-s 3000K 20° 0,3

Vb6.608.09.30 my bianco 3000K 36° 0,3

Vb6.608.09.30.n nero55 3000K 36° 0,3

Vb6.608.12.30 ottone ap-s 3000K 36° 0,3

Ra		ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98		Rf 93	Rg 99	step 2	350	32,9	1276	11,5	111
					500	33,6	1791	16,8	107
ci021	les14	Ta25 °C			vita media · average life		50000 h	L80	B10

Vb6.608.13.30 my bianco 3000K diffusa · diffused 0,3

Vb6.608.13.30.n nero55 3000K diffusa · diffused 0,3

Vb6.608.16.30 ottone ap-s 3000K diffusa · diffused 0,3




Ra	luce diffusa diffused light	sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98		step 2	350	32,9	1276	11,5	111
			500	33,6	1791	16,8	107
ci021	les14	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10

accessori. accessories.






Vb9.605.11 frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre 0,01

Vb6.605.81 cassaforma laterizio · brick housing 0,3

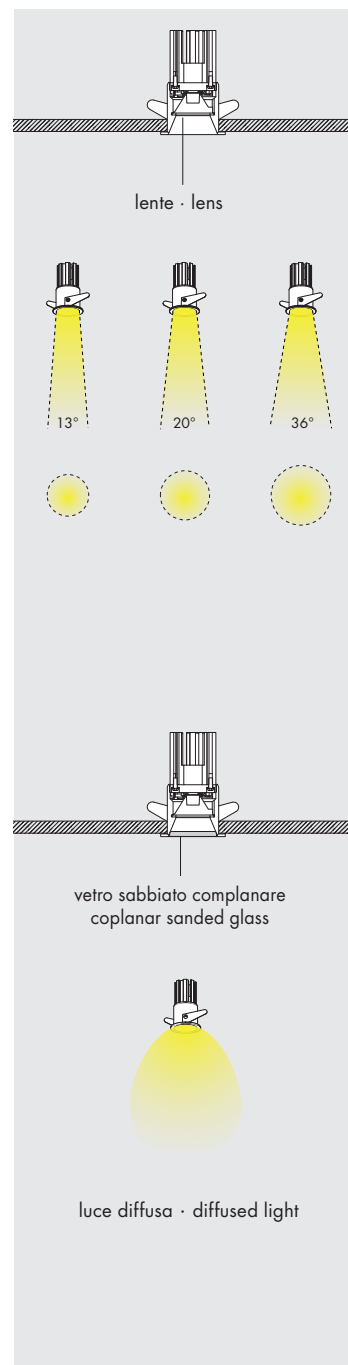





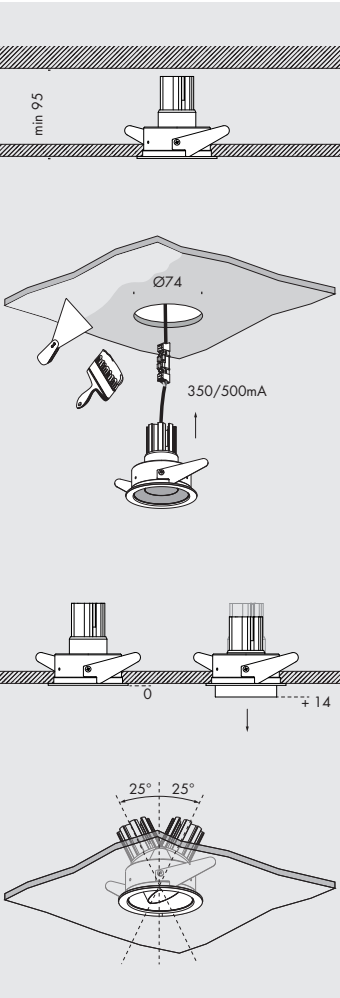

m1 micro incasso orientabile Ø84							
Vb6.607.41.27	my bianco	2700K			20°	0,4	
Vb6.607.41.27.n	nero55	2700K			20°	0,4	
Vb6.607.44.27	ottone ap-s	2700K			20°	0,4	
Vb6.607.45.27	my bianco	2700K			42°	0,4	
Vb6.607.45.27.n	nero55	2700K			42°	0,4	
Vb6.607.48.27	ottone ap-s	2700K			42°	0,4	
Vb6.607.49.27	my bianco	2700K			43°x18°	0,4	
Vb6.607.49.27.n	nero55	2700K			43°x18°	0,4	
Vb6.607.52.27	ottone ap-s	2700K			43°x18°	0,4	

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97
					500	16,2	760	8,1	94
cd040	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L70 B10	



Vb6.607.41.30	my bianco	3000K			20°	0,4	
Vb6.607.41.30.n	nero55	3000K			20°	0,4	
Vb6.607.44.30	ottone ap-s	3000K			20°	0,4	
Vb6.607.45.30	my bianco	3000K			42°	0,4	
Vb6.607.45.30.n	nero55	3000K			42°	0,4	
Vb6.607.48.30	ottone ap-s	3000K			42°	0,4	
Vb6.607.49.30	my bianco	3000K			43°x18°	0,4	
Vb6.607.49.30.n	nero55	3000K			43°x18°	0,4	
Vb6.607.52.30	ottone ap-s	3000K			43°x18°	0,4	

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105
					500	16,2	819	8,1	101
cd041	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L70 B10	

accessori. accessories.							
-------------------------	--	--	--	--	---	---	---


Vb9.605.10	frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre	0,01
Vb6.605.85	cassaforma laterizio · brick housing	0,3



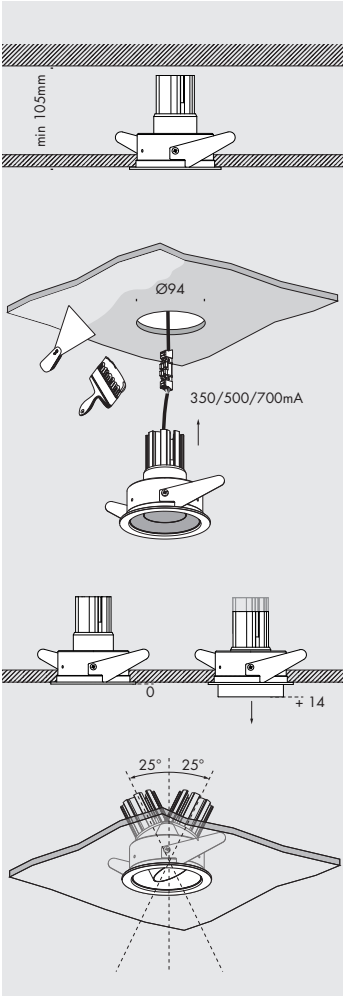

m1 micro incasso orientabile Ø104									
Vb6.608.41.27		my bianco		2700K		13°		0,5	
Vb6.608.41.27.n		nero55		2700K		13°		0,5	
Vb6.608.44.27		ottone ap-s		2700K		13°		0,5	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97
					500	16,2	760	8,1	94
					700	16,5	1026	11,6	89
cd040	les6 	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L70 B10	

Vb6.608.45.27	my bianco	2700K	20°	0,5					
Vb6.608.45.27.n	nero55	2700K	20°	0,5					
Vb6.608.48.27	ottone ap-s	2700K	20°	0,5					
Vb6.608.49.27	my bianco	2700K	36°	0,5					
Vb6.608.49.27.n	nero55	2700K	36°	0,5					
Vb6.608.52.27	ottone ap-s	2700K	36°	0,5					
Ra		ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98		Rf 93	Rg 99	step 2	350	32,9	1276	11,5	111
					500	33,6	1791	16,8	107
ci020	les14	☀	Ta25 °C	vita media · average life			50000 h	L80 B10	



Vb6.608.41.30	my bianco	3000K	13°	0,5
Vb6.608.41.30.n	nero55	3000K	13°	0,5
Vb6.608.44.30	ottone ap-s	3000K	13°	0,5

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105
					500	16,2	819	8,1	101
					700	16,5	1105	11,6	96
cd041	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70	B10	

Vb6.608.45.30	my bianco	3000K	20°	0,5
Vb6.608.45.30.n	nero55	3000K	20°	0,5
Vb6.608.48.30	ottone ap-s	3000K	20°	0,5
Vb6.608.49.30	my bianco	3000K	36°	0,5
Vb6.608.49.30.n	nero55	3000K	36°	0,5
Vb6.608.52.30	ottone ap-s	3000K	36°	0,5


Ra		ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98		Rf 93	Rg 99	step 2	350	32,9	1276	11,5	111
					500	33,6	1791	16,8	107
ci021	les14 		Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10

accessori. accessories.






Vb9.605.11	frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre	0,01
-------------------	--	------

Vb6.605.86	cassaforma laterizio · brick housing	0,4
-------------------	--------------------------------------	-----





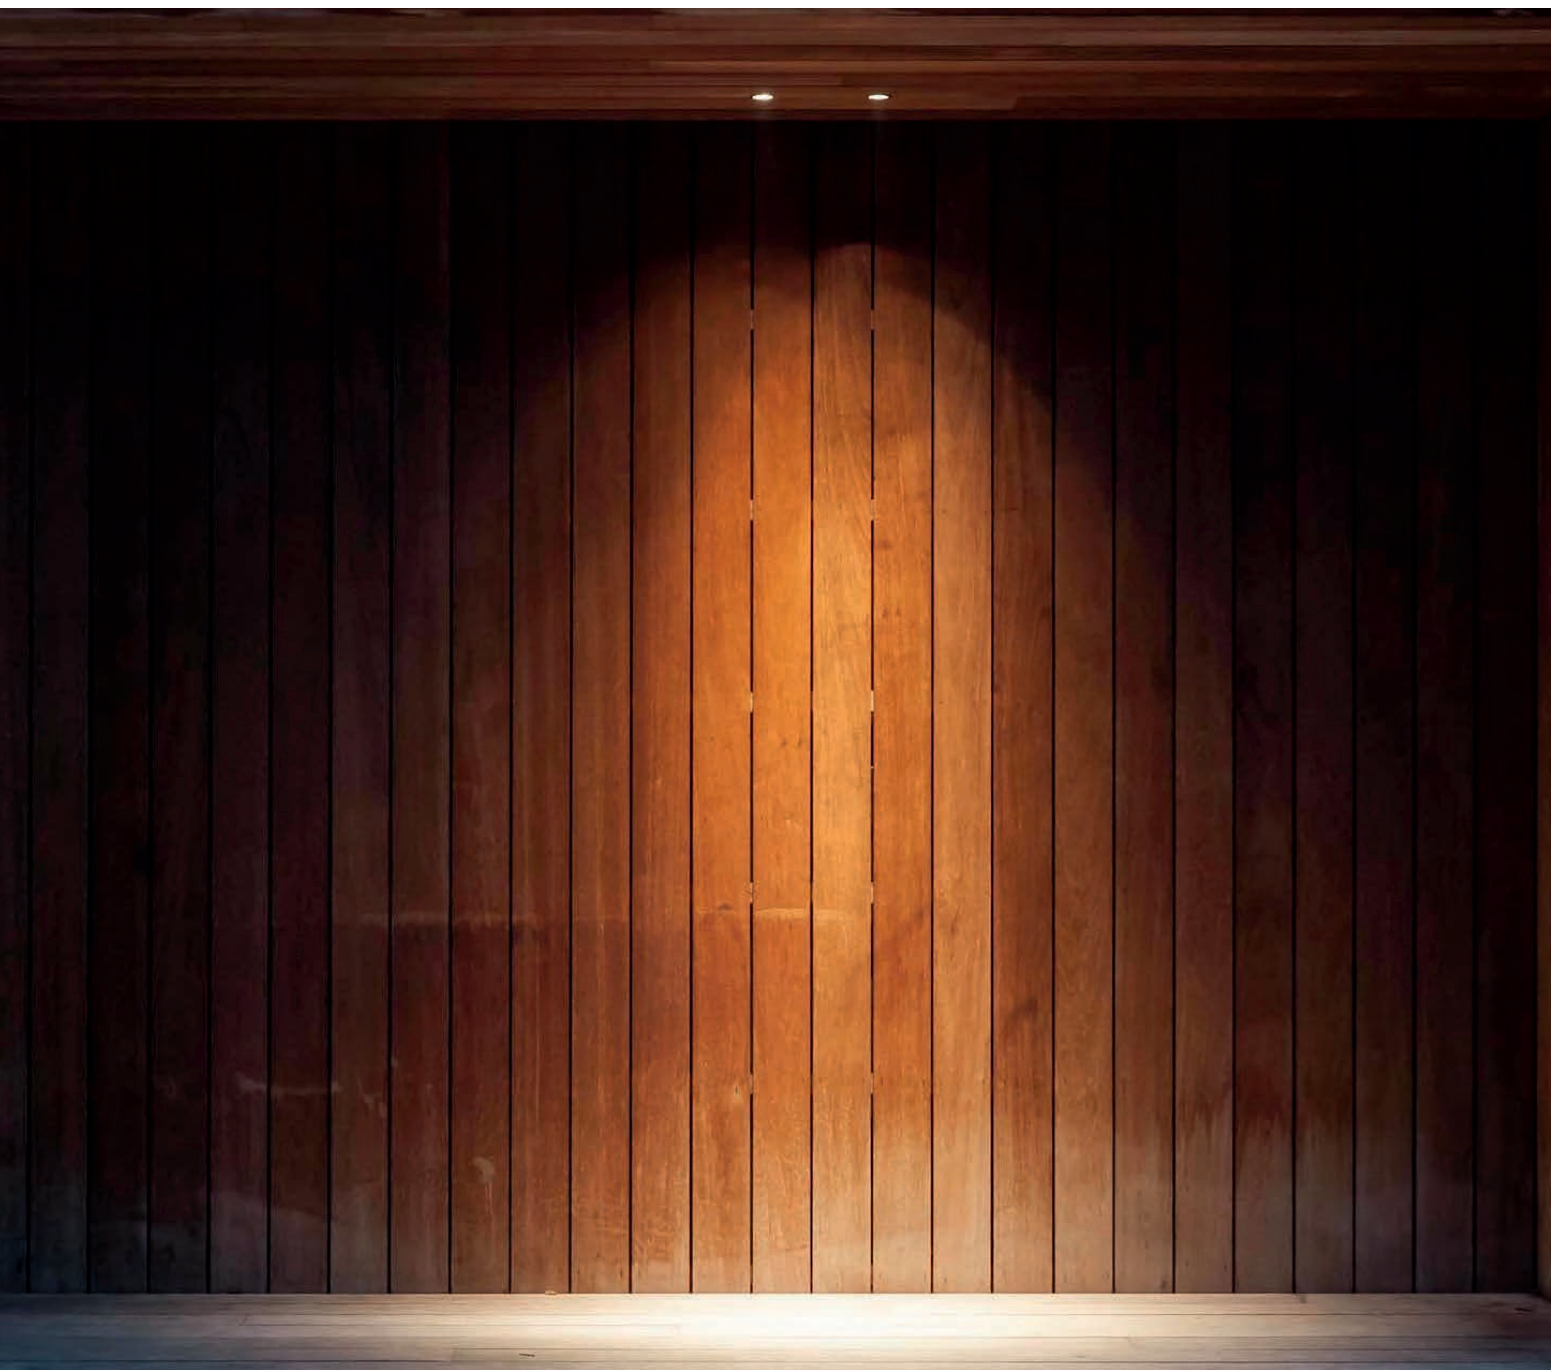

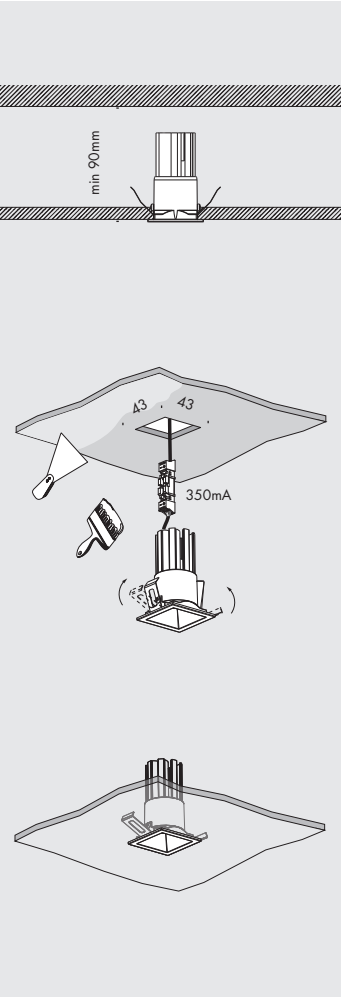


m1 micro incasso fisso 50x50									
Vb6.607.21.27	my bianco	2700K	20°	0,2					
Vb6.607.21.27.n	nero55	2700K	20°	0,2					
Vb6.607.24.27	ottone ap-s	2700K	20°	0,2					
Vb6.607.25.27	my bianco	2700K	42°	0,2					
Vb6.607.25.27.n	nero55	2700K	42°	0,2					
Vb6.607.28.27	ottone ap-s	2700K	42°	0,2					
Vb6.607.29.27	my bianco	2700K	43°x18°	0,2					
Vb6.607.29.27.n	nero55	2700K	43°x18°	0,2					
Vb6.607.32.27	ottone ap-s	2700K	43°x18°	0,2					

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97
cd040	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70	B10	

Vb6.607.21.30	my bianco	3000K	20°	0,2					
Vb6.607.21.30.n	nero55	3000K	20°	0,2					
Vb6.607.24.30	ottone ap-s	3000K	20°	0,2					
Vb6.607.25.30	my bianco	3000K	42°	0,2					
Vb6.607.25.30.n	nero55	3000K	42°	0,2					
Vb6.607.28.30	ottone ap-s	3000K	42°	0,2					
Vb6.607.29.30	my bianco	3000K	43°x18°	0,2					
Vb6.607.29.30.n	nero55	3000K	43°x18°	0,2					
Vb6.607.32.30	ottone ap-s	3000K	43°x18°	0,2					

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105
cd041	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70	B10	



Vb6.607.33.27	my bianco	2700K	diffusa · diffused	0,2
Vb6.607.33.27.n	nero55	2700K	diffusa · diffused	0,2
Vb6.607.36.27	ottone ap-s	2700K	diffusa · diffused	0,2

Ra	luce diffusa diffused light	sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98		step 2	350	16,0	544	5,6	97
cd040	les6 ●	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70 B10

Vb6.607.33.30	my bianco	3000K	diffusa · diffused	0,2
Vb6.607.33.30.n	nero55	3000K	diffusa · diffused	0,2
Vb6.607.36.30	ottone ap-s	3000K	diffusa · diffused	0,2



Ra	luce diffusa diffused light	sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98		step 2	350	16,0	586	5,6	105
cd041	les6 ●	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70 B10




accessori. accessories.	★ UK CA CE ⓘ
--------------------------------	--------------

Vb9.605.10	frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre	0,01
-------------------	--	------



Vb6.606.80	cassaforma laterizio · brick housing	0,4
-------------------	--------------------------------------	-----

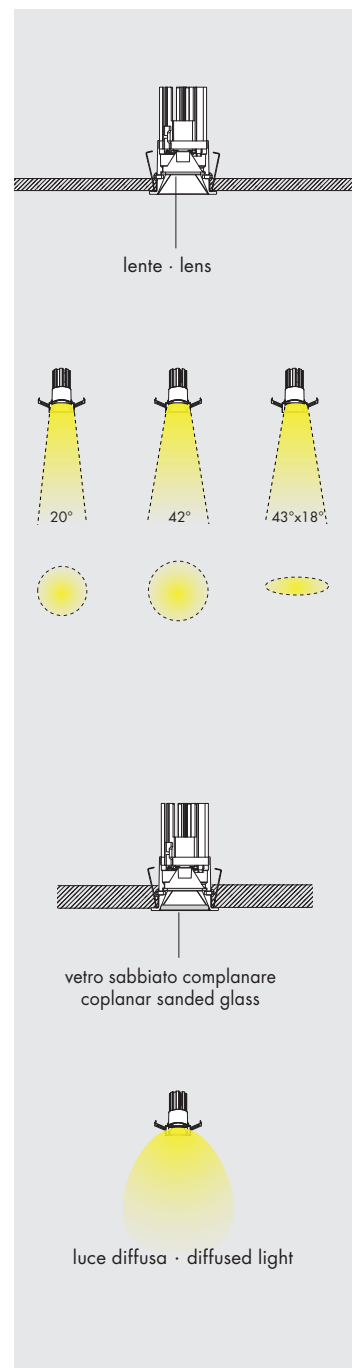

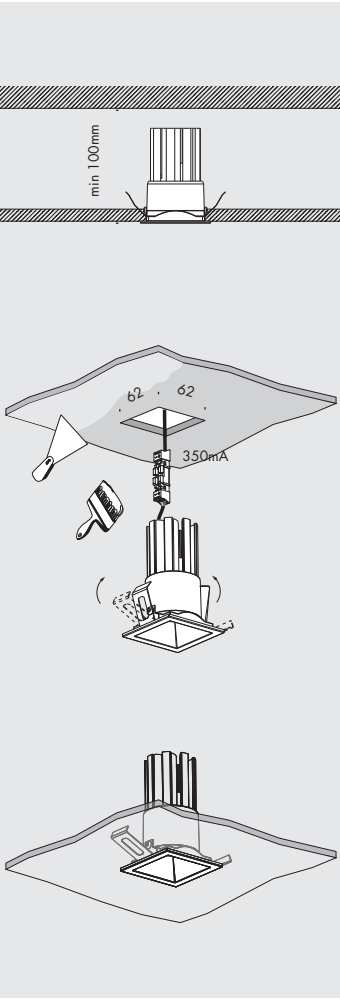


m1 micro incasso fisso 70x70						IP55		UK CA	CE	
Vb6.608.21.27		my bianco		2700K		13°		0,3		
Vb6.608.21.27.n		nero55		2700K		13°		0,3		
Vb6.608.24.27		ottone ap-s		2700K		13°		0,3		
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97	
					500	16,2	760	8,1	94	
cd040	les6 	Ta25 °C		vita media · average life			50000 h	L70 B10		

Vb6.608.25.27		my bianco		2700K		20°		0,3	
Vb6.608.25.27.n		nero55		2700K		20°		0,3	
Vb6.608.28.27		ottone ap-s		2700K		20°		0,3	
Vb6.608.29.27		my bianco		2700K		36°		0,3	
Vb6.608.29.27.n		nero55		2700K		36°		0,3	
Vb6.608.32.27		ottone ap-s		2700K		36°		0,3	

Ra		ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98		Rf 93	Rg 99	step 2	350	32,9	1276	11,5	111
					500	33,6	1791	16,8	107
ci020	les14 		Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L80 B10

Vb6.608.33.27		my bianco		2700K		diffusa · diffused		0,3	
Vb6.608.33.27.n		nero55		2700K		diffusa · diffused		0,3	
Vb6.608.36.27		ottone ap-s		2700K		diffusa · diffused		0,3	

Ra		luce diffusa diffused light	sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	step 2		350	32,9	1276	11,5	111	
			500	33,6	1791	16,8	107	
ci020	les14	● Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L80 B10		



Vb6.608.21.30	my bianco	3000K	13°	0,3
Vb6.608.21.30.n	nero55	3000K	13°	0,3
Vb6.608.24.30	ottone ap-s	3000K	13°	0,3

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105
					500	16,2	819	8,1	101
cd041	les6	Ta25 °C			vita media · average life		50000 h	L70	B10

Vb6.608.25.30	my bianco	3000K	20°	0,3
Vb6.608.25.30.n	nero55	3000K	20°	0,3
Vb6.608.28.30	ottone ap-s	3000K	20°	0,3
Vb6.608.29.30	my bianco	3000K	36°	0,3
Vb6.608.29.30.n	nero55	3000K	36°	0,3
Vb6.608.32.30	ottone ap-s	3000K	36°	0,3

Ra	ies tm-30	sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	Rf 93	Rg 99	step 2	350	32,9	1276	11,5
				500	33,6	1791	16,8
ci021	les14	Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L80	B10




Vb6.608.33.30	my bianco	3000K	diffusa · diffused	0,3
Vb6.608.33.30.n	nero55	3000K	diffusa · diffused	0,3
Vb6.608.36.30	ottone ap-s	3000K	diffusa · diffused	0,3

Ra	luce diffusa diffused light	sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98		step 2	350	32,9	1276	11,5	111
			500	33,6	1791	16,8	107
ci021	les14	Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L80	B10








accessori. accessories.	★ UK CE i
--------------------------------	-----------

Vb9.605.11	frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre	0,01
-------------------	--	------

Vb6.606.81	cassaforma laterizio · brick housing	0,3
-------------------	--------------------------------------	-----

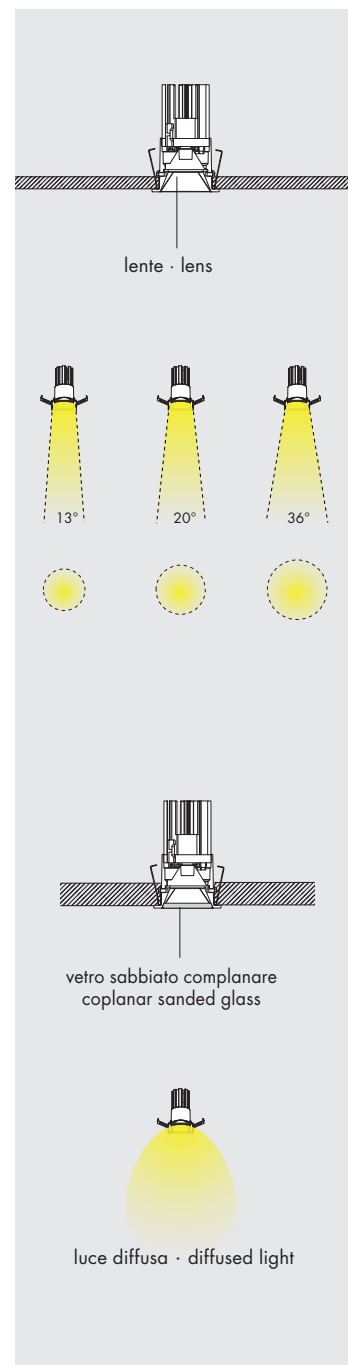

m1 micro incasso fisso 90x90



m1 micro incasso orientabile 90x90							IP20					
Vb6.607.61.27	my bianco			2700K				20°			0,5	
Vb6.607.61.27.n	nero55			2700K				20°			0,5	
Vb6.607.64.27	ottone ap-s			2700K				20°			0,5	
Vb6.607.65.27	my bianco			2700K				42°			0,5	
Vb6.607.65.27.n	nero55			2700K				42°			0,5	
Vb6.607.68.27	ottone ap-s			2700K				42°			0,5	
Vb6.607.69.27	my bianco			2700K				43°x18°			0,5	
Vb6.607.69.27.n	nero55			2700K				43°x18°			0,5	
Vb6.607.72.27	ottone ap-s			2700K				43°x18°			0,5	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W			
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97			
					500	16,2	760	8,1	94			
cd040	les6 	Ta25 °C		vita media · average life			50000 h	L70	B10			

Vb6.607.61.30		my bianco		3000K		20°		0,5	
Vb6.607.61.30.n		nero55		3000K		20°		0,5	
Vb6.607.64.30		ottone ap-s		3000K		20°		0,5	
Vb6.607.65.30		my bianco		3000K		42°		0,5	
Vb6.607.65.30.n		nero55		3000K		42°		0,5	
Vb6.607.68.30		ottone ap-s		3000K		42°		0,5	
Vb6.607.69.30		my bianco		3000K		43°x18°		0,5	
Vb6.607.69.30.n		nero55		3000K		43°x18°		0,5	
Vb6.607.72.30		ottone ap-s		3000K		43°x18°		0,5	




Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105
					500	16,2	819	8,1	101
cd041		les6		Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	

accessori. accessories.							

Vb9.605.10	frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre	0,01
-------------------	--	------


Vb6.606.85	cassaforma laterizio · brick housing	0,3
-------------------	--------------------------------------	-----



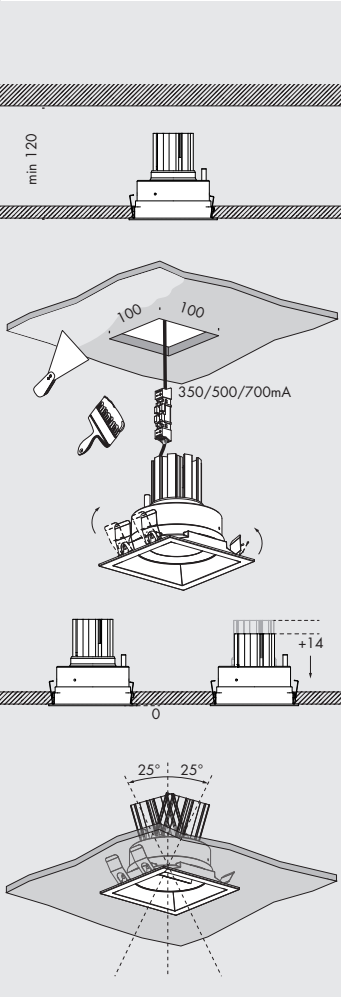

m1 micro incasso orientabile 110x110											
Vb6.608.61.27		my bianco		2700K		13°		0,5			
Vb6.608.61.27.n		nero55		2700K		13°		0,5			
Vb6.608.64.27		ottone ap-s		2700K		13°		0,5			
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W		
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97		
					500	16,2	760	8,1	94		
					700	16,5	1026	11,6	89		
cd040		les6 		Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L70 B10	

Vb6.608.65.27		my bianco		2700K		20°		0,5	
Vb6.608.65.27.n		nero55		2700K		20°		0,5	
Vb6.608.68.27		ottone ap-s		2700K		20°		0,5	
Vb6.608.69.27		my bianco		2700K		36°		0,5	
Vb6.608.69.27.n		nero55		2700K		36°		0,5	
Vb6.608.72.27		ottone ap-s		2700K		36°		0,5	
Ra		ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98		Rf 93	Rg 99	step 2	350	32,9	1276	11,5	111
					500	33,6	1791	16,8	107
ci020	les14	Ta25 °C			vita media · average life		50000 h		L80 B10



Vb6.608.61.30	my bianco	3000K	13°	0,5
Vb6.608.61.30.n	nero55	3000K	13°	0,5
Vb6.608.64.30	ottone ap-s	3000K	13°	0,5

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105
					500	16,2	819	8,1	101
					700	16,5	1105	11,6	96
cd041	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70	B10	

Vb6.608.65.30	my bianco	3000K	20°	0,5
Vb6.608.65.30.n	nero55	3000K	20°	0,5
Vb6.608.68.30	ottone ap-s	3000K	20°	0,5
Vb6.608.69.30	my bianco	3000K	36°	0,5
Vb6.608.69.30.n	nero55	3000K	36°	0,5
Vb6.608.72.30	ottone ap-s	3000K	36°	0,5

Ra		ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98		Rf 93	Rg 99	step 2	350	32,9	1276	11,5	111
					500	33,6	1791	16,8	107
ci021	les14	Ta25 °C			vita media · average life		50000 h	L80	B10

accessori. accessories. ★ UK CA CE i

Vb9.605.11 frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre 0,01



Vb6.606.86 cassaforma laterizio · brick housing 0,3

