

Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millenovecentocinquantacinque. da qui nasce il nome della fabbrica di produzione fondata nel millenovecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee. una verticale, rigorosa, essenziale, equilibrata: la luce per la luce; ed una inclinata, irriverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi: la luce per la forma. distinte ma complementari si fondono in un unico nome: Viabizzuno.

Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the twenty-first july nineteenfiftyfive at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the factory founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines. one vertical, well balanced, logical, essential: the light for the light. the other one dynamic, irreverent, ironic: the light for the form. separate and yet complementary they cast in the same name: Viabizzuno. marionanni

*i progetti rendono gli oggetti eterni,
le mode li corrompono, gli imbecilli li copiano
e li vendono agli ignoranti e ai deficienti.
noi progettiamo e lavoriamo per aiutare la luce
ad emozionarvi.*

*i frutti delle nostre idee e dei nostri progetti
sono protetti da brevetti
e/o modelli registrati
e/o da diritto d'autore.*

design makes objects timeless,
fashion corrupts them,
fools copy them and sell them to
ignorants and idiots.
we do projects and work to help light to bring
you true emotion.
the results of our ideas and our projects
are protected by patents
and/or registered models
and/or copyright.

al fine di offrire ai nostri clienti la massima qualità della luce utilizzando le più avanzate tecnologie, forti del nostro sapere artigiano costruito in italia, aggiorniamo costantemente i nostri apparecchi di illuminazione.

Viabizzuno si riserva il diritto di apportare ai propri modelli, senza nessun preavviso, qualsiasi modifica ritenesse opportuna. per dimensioni e codici fanno fede i nostri strumenti di lavoro www.Viabizzuno.com, [Viacommerce@](mailto:Viacommerce@Viabizzunoapplight), Viabizzunoapplight e Viabizzunoonline.

in order to provide to our customers the maximum quality of light using the most advanced technologies, being strong of our artisan knowledge made in italy, we constantly update our lighting fixtures.

Viabizzuno reserves the right to make any modification, considered worthwhile, to its own models, without any notification. for valid dimensions and codes please consult our working tools www.Viabizzuno.com, [Viacommerce@](mailto:Viacommerce@Viabizzunoapplight), Viabizzunoapplight and Viabizzunoonline.

lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables

xxxxxxxxxxxxxxxx									
230V 50-60Hz									
a	b	c	d	e	f	g	g	h	i

xxxxxxxxxxxxxxxx									
230V 50-60Hz									
Vbx.xxx.xx	nero55	3000K		35W		1,5			
l	m	n		o		i			

componenti. components.					IK10														
-------------------------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

accessori. accessories.										IK10									
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Ra	R9	ies tm/30		sdcm		Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 90	Rg 98	step 2		24	1200	13	92	F
V0000	5,9 	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L80 B10		
</										

gradi di protezione protection degrees

IPX0	<i>non protetto</i> no protection		
IPX1	<i>protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua</i> protected against water drops falling vertically	IK01	<i>nessuna protezione</i> no protection
IPX2	<i>protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 15°</i> protected against water drops max inclination 15°	IK01	<i>protetto contro l'energia d'urto 0,15J</i> protected against collision energy
IPX3	<i>protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 60°</i> protected against water drops max inclination 60°	IK02	<i>protetto contro l'energia d'urto 0,2J</i> protected against collision energy
IPX4	<i>protetto contro spruzzi d'acqua</i> protected against sprinkling water	IK03	<i>protetto contro l'energia d'urto 0,35J</i> protected against collision energy
IPX5	<i>protetto contro getti d'acqua</i> protected against water jets	IK04	<i>protetto contro l'energia d'urto 0,5J</i> protected against collision energy
IPX6	<i>protetto contro inondazioni</i> protected against flooding	IK05	<i>protetto contro l'energia d'urto 0,7J</i> protected against collision energy
IPX7	<i>per breve immersione</i> protected against brief immersions	IK06	<i>protetto contro l'energia d'urto 1J</i> protected against collision energy
IPX8	<i>per immersione prolungata</i> protected against long immersion	IK07	<i>protetto contro l'energia d'urto 2J</i> protected against collision energy
		IK08	<i>protetto contro l'energia d'urto 5J</i> protected against collision energy
		IK09	<i>protetto contro l'energia d'urto 10J</i> protected against collision energy
		IK10	<i>protetto contro l'energia d'urto 20J</i> protected against collision energy

legenda simboli symbols key

ta	tavolo · table
tr	terra · floor standing
s	soffitto · ceiling
p	parete · wall
sp	sospensione · suspension
bin	binario · track
in	incasso · recessed
st	scomparsa totale · fully concealed
s+e	segnaletica+emergenza · signalling system+emergency
bat	portatili autoalimentati a batteria · portable self-powered with battery
sis	sistemi · systems
pa	palo · pole
pt	paletto · bollard
sd	seduta · sitting
V	disponibile su · available on Viabizzuno applight www.Viabizzuno.com Viabizzuno online
	classe I. solo isolamento fondamentale, le parti conduttrici accessibili sono collegate ad un conduttore di terra. messa a terra tassativa class I. only basic insulation, accessible conductors are earthed. earthing compulsory
	classe II. all'isolamento principale è aggiunto un secondo isolamento oppure ai due isolamenti è sostituito un isolamento rinforzato. messa a terra esclusa class II. basic insulation plus second insulation or both are replaced by reinforced insulation. earthing excluded
	classe III. alimentazione effettuata con bassissima tensione di sicurezza; sono escluse tensioni superiori a 50V-50Hz. messa a terra non prevista. class III. very low safety supply tension; not to be used over 50V-50Hz. earthing excluded.
CE	prodotto conforme alle direttive europee · produced in compliance with ec directives
	marchio di certificazione europea. certifica che il prodotto è conforme alle norme europee sulla sicurezza component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system
cULus	componente certificato per il mercato nord americano idoneo ad essere utilizzato e valutato come parte di in un sistema più complesso component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system
KEMA KEUR	apparecchio di illuminazione approvato da kema · kema approved light fitting
WRAS	prodotto conforme agli standard presenti nel regno unito che regolamentano la sicurezza e la qualità dell'acqua · product complies with uk standards set out by water regulations
	apparecchio di illuminazione certificato secondo le normative vigenti in polonia che regolamentano i dispositivi di sicurezza antincendio certified light fitting according to the regulations about devices for fire safety in force in poland
★	prodotto idoneo per essere commercializzato nel mercato cinese · product suitable for the china market
	prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market
UK CA	prodotto conforme alla legislazione vigente nel regno unito · produced in compliance with UK legislation
	apparecchio di illuminazione certificato per il mercato cinese light fitting certified for china market

	<i>vetro opalino</i> · opal glass
	<i>vetro sabbiato</i> · sanded glass
	<i>vetro nero fumè</i> · black smoke glass
	<i>vetro trasparente</i> · transparent glass
	<i>vetro bianco latte</i> · white milk glass
	<i>cristallo</i> · crystal
	<i>policarbonato opalino</i> · opal polycarbonate diffuser
	<i>carrabile</i> · drive over
	<i>alimentatore incluso</i> · power supply included
	<i>alimentatore escluso</i> · power supply not included
	<i>alimentatore remoto incluso</i> · remote power supply included
	<i>alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso</i> · electronic power supply with smart control included
	<i>alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso, da installare remoto</i> · electronic power supply with smart control included, to be installed remotely
	<i>alimentatore a spina incluso</i> · plug power supply included
	<i>trasformatore incluso</i> · transformer included
	<i>trasformatore escluso</i> · transformer not included
	<i>kit di cablaggio</i> · wiring kit
	<i>kit di cablaggio escluso</i> · wiring kit not included
	<i>lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente inclusa.</i> bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent included.
	<i>lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente esclusa.</i> bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent not included.
	<i>propulsore dinamico n55 incluso</i> · included
	<i>propulsore dinamico n55 escluso</i> · not included
	<i>diffusore incluso</i> · diffuser included
	<i>diffusore escluso</i> · diffuser not included
	<i>possibilità di combinazione tra interfaccia n55, propulsore dinamico n55 e lampadina n55</i> · possible combination between n55 interface, propulsore dinamico n55 and n55 bulb
	<i>attenzione: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo</i> · attention: led light source. never look straight without eye protection
	<i>flicker free compatibile con fotocamere digitali</i> · flicker free digital camera friendly
	<i>luce diretta</i> · direct light
	<i>luce indiretta</i> · indirect light
	<i>dimmerazione 1-10V</i> · 1-10V dimmable
	<i>dimmerazione dali</i> · dimmable dali
	<i>kit luce + emergenza sempre accese. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio</i> light kit + permanently lit emergency lamp. please note: cannot be installed in brickwork housing
	<i>solo emergenza sempre accesa. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio</i> permanently lit emergency lamp only. please note: cannot be installed in brickwork housing
	<i>peso netto</i> · net weight (kg)

n55® parete con braccio marionanni



brevettato · patented



apparecchio di illuminazione a parete per interni IP20 realizzato in alluminio ossidato.

modelli:

n55 parete con braccio 124mm h.56mm o h.555mm,

da abbinare ai seguenti propulsori dinamici n55:

55/350e les19 9,7W 350mA 1240lm,

55/350 les19 9,7W 350mA 1240lm,

55/500 les19 14W 500mA 1580lm,

55/500 les9 13,6W 500mA 800lm,

65/500e les19 14W 500mA 1580lm,

65/700 les19 19,9W 700mA 2140lm,

65/700 les9 19,5W 700mA 1110lm,

82/1050 les19 30,5W 1050mA 3000lm.

tutti i propulsori sono Ra98 1 step macadam con sorgente elettronica 2700K, 3000K o 3000Vb K (progettato per il settore alta moda).

l'apposito attacco n55 permette di intercambiare tre tipi di diffusori:

classico, decorativo e tecnico.

eventuali irregolarità del vetro sono garanzia di un prodotto unico, soffiato e realizzato interamente a mano da maestri vetrai.

alimentatore 120-240V a controllo intelligente che regola automaticamente la corrente al tipo di propulsore, da installare remoto o all'interno della cassaforma.

accessori: guarnizione con trappola di luce per vetri trasparenti; frangiluce a nido d'ape, lente ellittica, antiabbagliamento per lampadine tecniche, cassaforma scomparsa totale per cartongesso e laterizio, tappi di chiusura.

finiture: argento hacca, nero55, my bianco.

lampadine classiche e decorative con vetro trasparente, sabbato e bianco latte.

personalizza la tua luce vai su www.Viabizzuno.com

IP20 rated wall light fitting for indoor use, made of oxidised aluminium.

versions:

n55 wall version with 124mm h.56mm or h.555mm arm,

which can be paired with the following propulsori dinamici n55:

55/350e les19 9.7W 350mA 1240lm,

55/350 les19 9.7W 350mA 1240lm,

55/500 les19 14W 500mA 1580lm,

55/500 les9 13.6W 500mA 800lm,

65/500e les19 14W 500mA 1580lm,

65/700 les19 19.9W 700mA 2140lm,

65/700 les9 19.5W 700mA 1110lm,

82/1050 les19 30.5W 1050mA 3000lm.

all propellers are Ra98 1 step macadam with 2700K, 3000K or 3000Vb K electronic source (designed for high fashion industry). the specific n55 lamp-holder allows to change three types of light diffuser: classic, decorative and technical.

any irregularities in the glass are a guarantee of an unique product, blown and entirely hand crafted by master glassmakers.

120-240V power supply with smart control which automatically provides the suitable current according to the type of propeller, to be installed remotely or within the housing.


accessories: gasket with light trap for transparent glass; honeycomb louvre, elliptical lens and anti-glare for technical bulbs, fully concealed housing for plasterboard and brickwork, end caps.

finishes: argento hacca, nero55, my bianco.

classic and decorative bulbs with transparent, sanded and milk white glass.

customize your light visit www.Viabizzuno.com





n55 parete con braccio dc01


120-240V 50-60Hz



Via.552.0100 argento hacca sabbiato · sanded 2700K les19 ● n55 0,5

Via.552.0101 nero55 sabbiato · sanded 2700K les19 ● n55 0,5

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	



n55 parete con braccio dc02


120-240V 50-60Hz



Via.552.0104 argento hacca sabbiato · sanded 2700K les19 ● n55 0,5

Via.552.0105 nero55 sabbiato · sanded 2700K les19 ● n55 0,5

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	



n55 parete con braccio hm02


120-240V 50-60Hz



Via.552.0108 argento hacca sabbiato · sanded 2700K les19 ● n55 0,5

Via.552.0109 nero55 sabbiato · sanded 2700K les19 ● n55 0,5

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	




n55 parete con braccio pz03 120-240V 50-60Hz

Via.552.0116 argento hacca trasparente · transparent 2700K les19 ● n55 0,6

Via.552.0117 nero55 trasparente · transparent 2700K les19 ● n55 0,6

Ra	R9	ies tm-30		sdcn	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	




n55 parete con braccio kk01 120-240V 50-60Hz

Via.552.0112 argento hacca cristallo · crystal 2700K les19 ● n55 0,6

Via.552.0113 nero55 cristallo · crystal 2700K les19 ● n55 0,6

Ra	R9	ies tm-30		sdcn	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	




n55 parete con braccio spot82x79 120-240V 50-60Hz

Via.552.0114 argento hacca 2700K les19 ● n55 0,6

Via.552.0115 nero55 2700K les19 ● n55 0,6

Ra	R9	ies tm-30		sdcn	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	



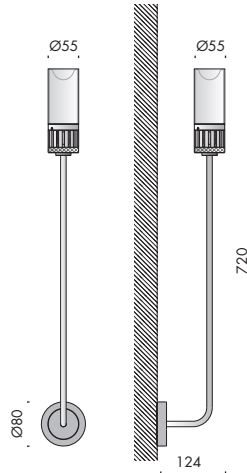


n55 parete con braccio dc01 120-240V 50-60Hz      

Via.552.0120 argento hacca sabbiato · sanded 2700K les19 ● n55 0,6

Via.552.0121 nero55 sabbiato · sanded 2700K les19 ● n55 0,6

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

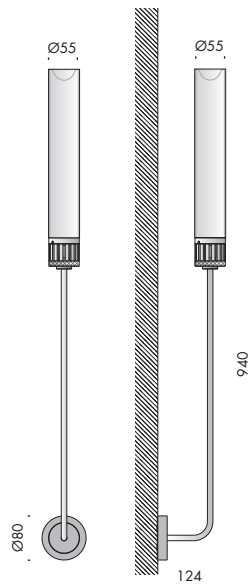


n55 parete con braccio dc02 120-240V 50-60Hz      

Via.552.0124 argento hacca sabbiato · sanded 2700K les19 ● n55 0,7

Via.552.0125 nero55 sabbiato · sanded 2700K les19 ● n55 0,7

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	




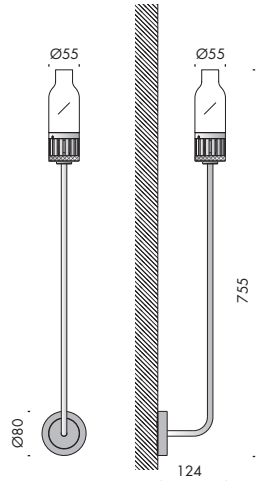

n55 parete con braccio kk01 120-240V 50-60Hz      

Via.552.0132 argento hacca cristallo · crystal 2700K les19 ● n55 0,6
Via.552.0133 nero55 cristallo · crystal 2700K les19 ● n55 0,6


Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

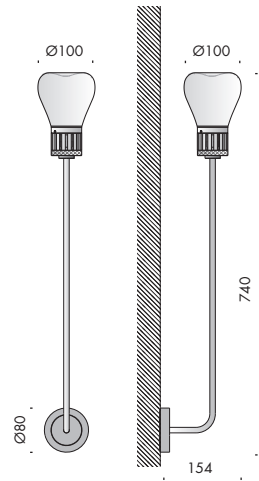

n55 parete con braccio hm02 120-240V 50-60Hz      

Via.552.0128 argento hacca sabbato · sanded 2700K les19 ● 0,5
Via.552.0129 nero55 sabbato · sanded 2700K les19 ● 0,5

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

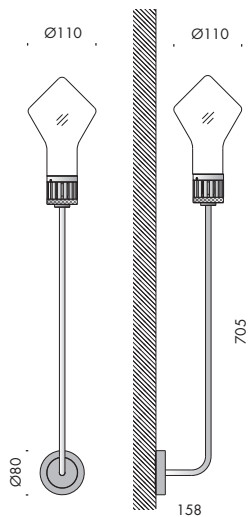


n55 parete con braccio pz03 120-240V 50-60Hz IP20 UK CE

Via.552.0136 argento hacca trasparente · transparent 2700K les19 ● n55 0,6

Via.552.0137 nero55 trasparente · transparent 2700K les19 ● n55 0,6

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

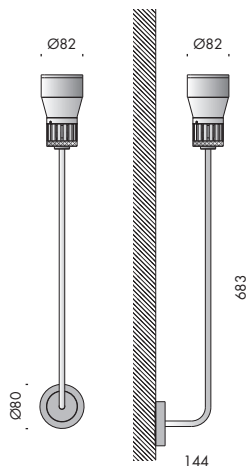

n55 parete con braccio spot82x79 120-240V 50-60Hz IP20 UK CE

Via.552.0138 argento hacca 2700K 37° les19 ● n55 0,6

Via.552.0139 nero55 2700K 37° les19 ● n55 0,6

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	







*personalizza la tua luce
vai su Viabizzuno.com*



+



+



diffusore classico
classic diffuser



diffusore decorativo
decorative diffuser



diffusore tecnico
technical diffuser

1. scegli l'interfaccia
choose the interface

2. scegli il propulsore dinamico n55
choose the propulsore dinamico n55

3. scegli il tuo diffusore classico, decorativo e tecnico
choose your classic, decorative and technical diffuser

n55 parete con braccio


propulsore dinamico n55

diffusere classico classic diffuser


n55 parete con braccio a.r. ❶
interfaccia
alimentatore incassato
recessed power supply



n55 parete con braccio a.r. ❷
interfaccia
alimentatore remoto
remote power supply

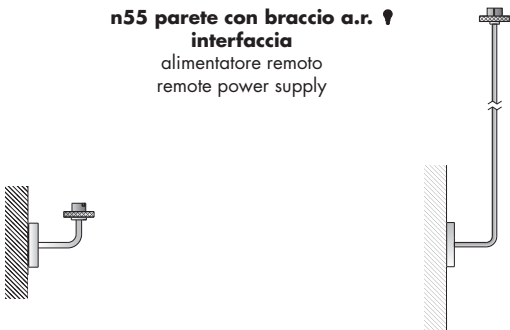

n55 parete con braccio a.r. ❸
interfaccia
alimentatore remoto con rosone scomparsa totale
power supply remote with total recessed rose

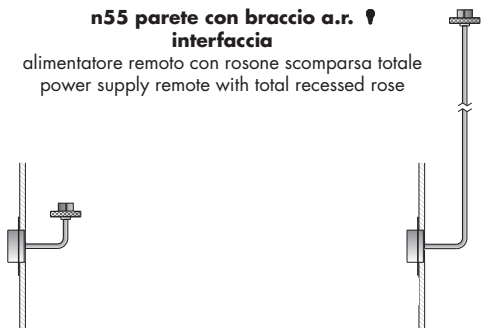

55/350e ❶

les19 ●
350mA
1240 lm
9,7W
128 lm/W



55/350 ❶

les19 ●
350mA
1240 lm
9,7W
128 lm/W



55/500 ❶

les19 ●
500mA
1580 lm
14W
113 lm/W



55/500 ❶

les9 ●
500mA
800 lm
13,6W
59 lm/W



65/500e ❶

les19 ●
500mA
1580 lm
14W
113 lm/W



65/700 ❶

les19 ●
700mA
2140 lm
19,9W
108 lm/W



65/700 ❶

les9 ●
700mA
1110 lm
19,5W
57 lm/W



82/1050 ❶

les19 ●
1050mA
3000lm
30,5W
98 lm/W




hm01 ❶



hm02 ❶



diffusere decorativo
decorative diffuser



mn01 ▼



mn06 ▼




mn07 ▼



dc01 ▼



dc02 ▼



tc01 ▼



pz03 ▼



ddp01 ▼



mk01 ▼



kk01 ▼



ms02 ▼



ms03 ▼



aip01 ▼

diffusere tecnico
technical diffuser


	spot35 ▼	spot55x37 ▼	spot55x61 ▼
			
les19 ●	87°	30° 38°	36° 47°
les9 ●		18° 23° 36°	

	spot82x35 ▼	spot82x79 ▼
		
les19 ●	31° 42°	23° 37° 46°
les9 ●	13° 19° 23° 35°	

	spot100 ▼
	
les19 ●	16° 25° 40° 54°
les9 ●	10° 22°

	lensoptica amp150
	
les19 ●	22° 51°
les9 ●	13°

	lensoptica amp180
	
les19 ●	15° 41° 53° 20°x55°
les9 ●	10°



n55 parete con braccio interfaccia



IP20



UK


CE



Vb5.580.05 argento hacca n55 0,2

Vb5.580.06 nero55 n55 0,2


Vb5.580.07 my bianco n55 0,2

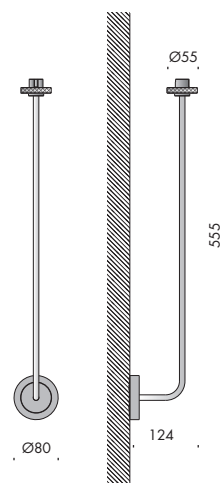

Vb5.580.15.1 argento hacca n55 0,4

Vb5.580.16.1 nero55 n55 0,4

Vb5.580.17.1 my bianco n55 0,4



accessori. accessories.






UK

CE



Vb9.580.70 cassaforma laterizio per alimentatore
brick housing for power supply 0,2



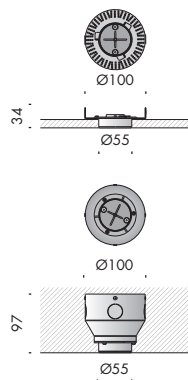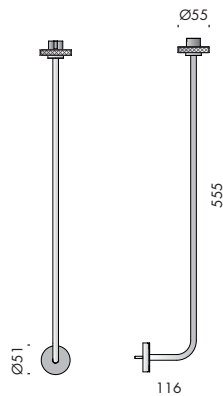

n55 parete con braccio interfaccia scomparsa totale

Vb5.580.01 argento hacca n55 0,2

Vb5.580.02 nero55 n55 0,2

Vb5.580.03 my bianco n55 0,2

Vb5.580.11.1 argento hacca n55 0,4

Vb5.580.12.1 nero55 n55 0,4

Vb5.580.13.1 my bianco n55 0,4

rosoni di alimentazione. ceiling roses.

Vb9.580.73 cassaforma cartongesso scomparsa totale
plasterboard housing total recessed 0,2

Vb9.580.74 cassaforma laterizio scomparsa totale
brick housing total recessed 0,2



accessori scomparsa totale. fully concealed accessories.			★ UK CA CE	❏
Vb9.580.83	tappo di chiusura · end cap	argento hacca	0,1	
Vb9.580.84	tappo di chiusura · end cap	nero55	0,1	
Vb9.580.85	tappo di chiusura · end cap	my bianco	0,1	



propulsore dinamico n55 55/350e

IP20

- Vb9.580.150.27** argento hacca 2700K les19 n55 0,2
- Vb9.580.151.27** nero55 2700K les19 n55 0,2
- Vb9.580.152.27** my bianco 2700K les19 n55 0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80 B10	

- Vb9.580.150.30** argento hacca 3000K les19 n55 0,2
- Vb9.580.151.30** nero55 3000K les19 n55 0,2
- Vb9.580.152.30** my bianco 3000K les19 n55 0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm001	les19	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80 B10	

- Vb9.580.150.30v** argento hacca 3000VbK les19 n55 0,2
- Vb9.580.151.30v** nero55 3000VbK les19 n55 0,2
- Vb9.580.152.30v** my bianco 3000VbK les19 n55 0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm007	les19	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80 B10	



propulsore dinamico n55 55/350

Vb9.580.50.27	argento hacca	2700K	les19	n55	0,2
Vb9.580.51.27	nero55	2700K	les19	n55	0,2
Vb9.580.52.27	my bianco	2700K	les19	n55	0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80 B10	

Vb9.580.50.30	argento hacca	3000K	les19	n55	0,2
Vb9.580.51.30	nero55	3000K	les19	n55	0,2
Vb9.580.52.30	my bianco	3000K	les19	n55	0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm001	les19	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80 B10	

Vb9.580.50.30v	argento hacca	3000VbK	les19	n55	0,2
Vb9.580.51.30v	nero55	3000VbK	les19	n55	0,2
Vb9.580.52.30v	my bianco	3000VbK	les19	n55	0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm007	les19	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80 B10	



propulsore dinamico n55 55/500

Vb9.580.62.27	argento hacca	2700K	les19		n55	0,2
Vb9.580.63.27	nero55	2700K	les19		n55	0,2
Vb9.580.64.27	my bianco	2700K	les19		n55	0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80 B10	

Vb9.580.62.30	argento hacca	3000K	les19		n55	0,2
Vb9.580.63.30	nero55	3000K	les19		n55	0,2
Vb9.580.64.30	my bianco	3000K	les19		n55	0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm001	les19	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80 B10	

Vb9.580.62.30v	argento hacca	3000VbK	les19		n55	0,2
Vb9.580.63.30v	nero55	3000VbK	les19		n55	0,2
Vb9.580.64.30v	my bianco	3000VbK	les19		n55	0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm007	les19	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80 B10	



propulsore dinamico n55 55/500

IP20

Vb9.580.101.27	argento hacca	2700K	les9 ●	n55	0,2
Vb9.580.102.27	nero55	2700K	les9 ●	n55	0,2
Vb9.580.103.27	my bianco	2700K	les9 ●	n55	0,2


Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,1	800	13,6	59
xe000	les9 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80 B10		

Vb9.580.101.30	argento hacca	3000K	les9 ●	n55	0,2
Vb9.580.102.30	nero55	3000K	les9 ●	n55	0,2
Vb9.580.103.30	my bianco	3000K	les9 ●	n55	0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,1	800	13,6	59
xe001	les9 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80 B10		

Vb9.580.101.30v	argento hacca	3000VbK	les9 ●	n55	0,2
Vb9.580.102.30v	nero55	3000VbK	les9 ●	n55	0,2
Vb9.580.103.30v	my bianco	3000VbK	les9 ●	n55	0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	500	27,1	800	13,6	59
xe007	les9 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80 B10		



propulsore dinamico n55 65/500e

- Vb9.580.154.27

argento hacca

2700K

les19

n55

0,3
- Vb9.580.155.27

nero55

2700K

les19

n55

0,3
- Vb9.580.156.27

my bianco

2700K

les19

n55

0,3

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80 B10	

- Vb9.580.154.30

argento hacca

3000K

les19

n55

0,3
- Vb9.580.155.30

nero55

3000K

les19

n55

0,3
- Vb9.580.156.30

my bianco

3000K

les19

n55

0,3

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm001	les19	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80 B10	

- Vb9.580.154.30v

argento hacca

3000VbK

les19

n55

0,3
- Vb9.580.155.30v

nero55

3000VbK

les19

n55

0,3
- Vb9.580.156.30v

my bianco


3000VbK

les19

n55

0,3

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm007	les19	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80 B10	



propulsore dinamico n55 65/700 **IP20**

Vb9.580.54.27	argento hacca	2700K	les19  n55 0,3
Vb9.580.55.27	nero55	2700K	les19  n55 0,3
Vb9.580.56.27	my bianco	2700K	les19  n55 0,3


Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm000	les19 	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80 B10	

Vb9.580.54.30	argento hacca	3000K	les19  n55 0,3
Vb9.580.55.30	nero55	3000K	les19  n55 0,3
Vb9.580.56.30	my bianco	3000K	les19  n55 0,3

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm001	les19 	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80 B10	

Vb9.580.54.30v	argento hacca	3000VbK	les19  n55 0,3
Vb9.580.55.30v	nero55	3000VbK	les19  n55 0,3
Vb9.580.56.30v	my bianco	3000VbK	les19  n55 0,3

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm007	les19 	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80 B10	



propulsore dinamico n55 65/700

Vb9.580.106.27	argento hacca	2700K	les9 ●	n55 0,3
Vb9.580.107.27	nero55	2700K	les9 ●	n55 0,3
Vb9.580.108.27	my bianco	2700K	les9 ●	n55 0,3


Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe000	les9 ●	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80 B10	

Vb9.580.106.30	argento hacca	3000K	les9 ●	n55 0,3
Vb9.580.107.30	nero55	3000K	les9 ●	n55 0,3
Vb9.580.108.30	my bianco	3000K	les9 ●	n55 0,3

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe001	les9 ●	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80 B10	

Vb9.580.106.30v	argento hacca	3000VbK	les9 ●	n55 0,3
Vb9.580.107.30v	nero55	3000VbK	les9 ●	n55 0,3
Vb9.580.108.30v	my bianco	3000VbK	les9 ●	n55 0,3

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe007	les9 ●	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80 B10	



propulsore dinamico n55 82/1050 **IP20**

Vb9.580.58.27	argento hacca	2700K	les19 	n55	0,5
Vb9.580.59.27	nero55	2700K	les19 	n55	0,5
Vb9.580.60.27	my bianco	2700K	les19 	n55	0,5




Ra	R9	ies tm-30		sdc	cm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1		1050	29,0	3000	30,5	98
xm000	les19 	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h		L80 B10	

Vb9.580.58.30	argento hacca	3000K	les19 	n55	0,5
Vb9.580.59.30	nero55	3000K	les19 	n55	0,5
Vb9.580.60.30	my bianco	3000K	les19 	n55	0,5

Ra	R9	ies tm-30		sdc	cm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1		1050	29,0	3000	30,5	98
xm001	les19 	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h		L80 B10	

Vb9.580.58.30v	argento hacca	3000VbK	les19 	n55	0,5
Vb9.580.59.30v	nero55	3000VbK	les19 	n55	0,5
Vb9.580.60.30v	my bianco	3000VbK	les19 	n55	0,5

Ra	R9	ies tm-30		sdc	cm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1		1050	29,0	3000	30,5	98
xm007	les19 	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h		L80 B10	



Vb9.580.01.t

hm01 trasparente · transparent

n55 0,05

Vb9.580.01.s

hm01 sabbiata · sanded

n55 0,05

Vb9.580.01.b

hm01 bianco latte · milk white

n55 0,05

Vb9.580.02.t

hm02 trasparente · transparent

n55 0,1

Vb9.580.02.s


hm02 sabbiata · sanded

n55 0,1


Vb9.580.02.b

hm02 bianco latte · milk white

n55 0,1




marionanni



Vb9.580.03.s

mn01 sabbaiato · sanded


n55 0,3



Vb9.580.173.b

mn06 tabacchiera
bianco satinato · white frosted

n55 0,1



Vb9.580.173.cr

mn06 tabacchiera
trasparente cromata · transparent chromed


n55 0,1




Vb9.580.178

mn07 trasparente sabbaiato · transparent sanded


n55 0,1




marcio kogan		★	UK	CE	i
Vb9.580.111.t	mk01 trasparente · transparent	n55	0,4		



tzach cohen		★	UK	CE	i
Vb9.580.180.ts	tc01 trasparente, sabbaiato · transparent, sanded	n55	0,4		




david chipperfield



Vb9.580.05.s

dc01 sabbiato · sanded

n55 0,1






Vb9.580.06.s

dc02 sabbiato · sanded

n55 0,3






peter zumthor ☆ UK CE i

Vb9.580.11.t pz03 trasparente · transparent n55 0,2


Vb9.580.11.s pz03 sabbiato · sanded n55 0,2

domenico de palo ☆ UK CE i

Vb9.580.114.t ddp01 trasparente,sabbiato · transparent, sanded n55 0,5




kengo kuma



Vb9.580.07.c kk01 cristallo · crystal

n55 0,3



al-jawad pike




Vb9.580.18.tr aip01 trasparente, rigato · transparent, striped

n55 0,2



mirko spaccapanico






Vb9.580.175.t ms02 trasparente · transparent

n55 0,2



Vb9.580.176.t ms03 trasparente · transparent

n55 0,2




spot35			★	UK	CE	i
Vb9.580.21	argento hacca	87° les19	●	n55	0,1	
Vb9.580.22	nero55	87° les19	●	n55	0,1	
Vb9.580.22.b	my bianco	87° les19	●	n55	0,1	

spot55x37				★	UK	CE	i
Vb9.580.121	argento hacca	18° les9	●			n55	0,1
Vb9.580.122	nero55	18° les9	●			n55	0,1
Vb9.580.122.b	my bianco	18° les9	●			n55	0,1
Vb9.580.123	argento hacca	23° les9	●	30° les19	●	n55	0,1
Vb9.580.124	nero55	23° les9	●	30° les19	●	n55	0,1
Vb9.580.124.b	my bianco	23° les9	●	30° les19	●	n55	0,1
Vb9.580.125	argento hacca	36° les9	●	38° les19	●	n55	0,1
Vb9.580.126	nero55	36° les9	●	38° les19	●	n55	0,1
Vb9.580.126.b	my bianco	36° les9	●	38° les19	●	n55	0,1



spot55x61			★	UK	CE	i
Vb9.580.25	argento hacca	36° les19	●	n55	0,2	
Vb9.580.26	nero55	36° les19	●	n55	0,2	
Vb9.580.26.b	my bianco	36° les19	●	n55	0,2	
Vb9.580.27	argento hacca	47° les19	●	n55	0,2	
Vb9.580.28	nero55	47° les19	●	n55	0,2	
Vb9.580.28.b	my bianco	47° les19	●	n55	0,2	

accessori spot55. accessories.			★	UK	CE	i
Vb9.580.91	frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre					0,01
Vb9.580.92	lente ellittica · elliptical lens					0,04




spot82x35			★	UK	CE	i
Vb9.580.131	argento hacca	13° les9 ●			n55	0,1
Vb9.580.132	nero55	13° les9 ●			n55	0,1
Vb9.580.137	my bianco	13° les9 ●			n55	0,1
Vb9.580.133	argento hacca	19° les9 ●			n55	0,1
Vb9.580.134	nero55	19° les9 ●			n55	0,1
Vb9.580.138	my bianco	19° les9 ●			n55	0,1
Vb9.580.135	argento hacca	23° les9 ●	31° les19 ●		n55	0,1
Vb9.580.136	nero55	23° les9 ●	31° les19 ●		n55	0,1
Vb9.580.141	my bianco	23° les9 ●	31° les19 ●		n55	0,1
Vb9.580.139	argento hacca	35° les9 ●	42° les19 ●		n55	0,1
Vb9.580.140	nero55	35° les9 ●	42° les19 ●		n55	0,1
Vb9.580.142	my bianco	35° les9 ●	42° les19 ●		n55	0,1




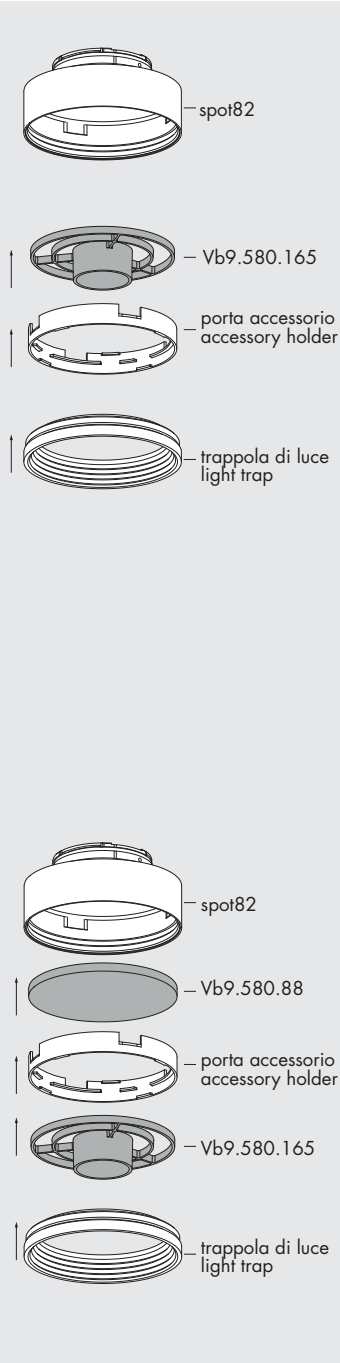


spot82x79		★	UK	CE	i
Vb9.580.31	argento hacca	23° les19	●	n55	0,2
Vb9.580.32	nero55	23° les19	●	n55	0,2
Vb9.580.32.b	my bianco	23° les19	●	n55	0,2
Vb9.580.33	argento hacca	37° les19	●	n55	0,2
Vb9.580.34	nero55	37° les19	●	n55	0,2
Vb9.580.34.b	my bianco	37° les19	●	n55	0,2
Vb9.580.35	argento hacca	46° les19	●	n55	0,2
Vb9.580.36	nero55	46° les19	●	n55	0,2
Vb9.580.36.b	my bianco	46° les19	●	n55	0,2

accessori spot82. accessories.		★	UK	CE	i
Vb9.580.86	frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre				0,01
Vb9.580.87	lente ellittica · elliptical lens				0,05
Vb9.580.88	vetro albarino · albarino glass				0,05
Vb9.580.165	anti abbagliamento · anti-glare				0,03






spot100				★	UK	CE	i
Vb9.580.37	argento hacca	10° les9 ●	16° les19 ●	n55	0,1		
Vb9.580.38	nero55	10° les9 ●	16° les19 ●	n55	0,1		
Vb9.580.38.b	my bianco	10° les9 ●	16° les19 ●	n55	0,1		
Vb9.580.39	argento hacca	22° les9 ●	25° les19 ●	n55	0,1		
Vb9.580.40	nero55	22° les9 ●	25° les19 ●	n55	0,1		
Vb9.580.40.b	my bianco	22° les9 ●	25° les19 ●	n55	0,1		
Vb9.580.41	argento hacca		40° les19 ●	n55	0,1		
Vb9.580.42	nero55		40° les19 ●	n55	0,1		
Vb9.580.42.b	my bianco		40° les19 ●	n55	0,1		
Vb9.580.43	argento hacca		54° les19 ●	n55	0,1		
Vb9.580.44	nero55		54° les19 ●	n55	0,1		
Vb9.580.44.b	my bianco		54° les19 ●	n55	0,1		




accessori spot100. accessories.				★	UK	CE	i
Vb9.580.93	frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre				0,01		
Vb9.580.94	lente ellittica · elliptical lens				0,05		



rosone con cassaforma laterizio per alimentatore
ceiling rose for power supply with brick housing

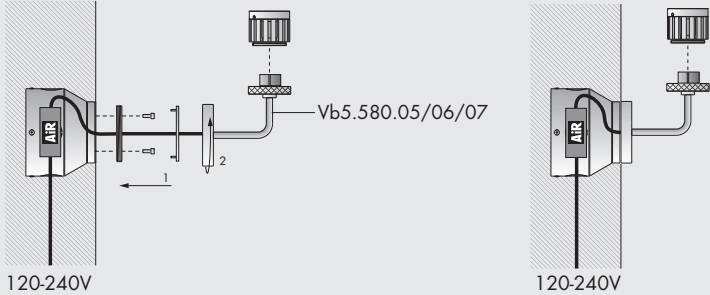

rosone con alimentatore remoto
ceiling rose with remote power supply

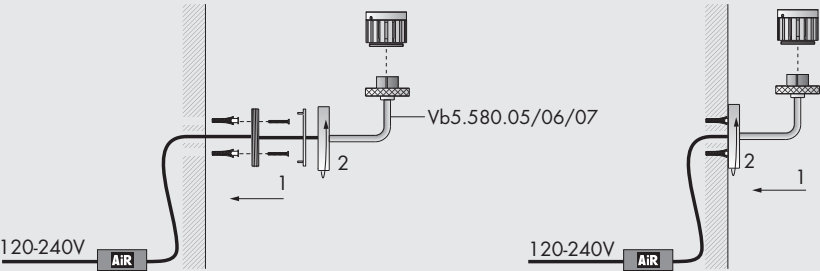

rosone scomparsa totale per cartongesso
con alimentatore remoto
fully concealed rose for plasterboard
with remote power supply

