

Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millenovecentocinquantacinque. da qui nasce il nome della fabbrica di produzione fondata nel millenovecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee. una verticale, rigorosa, essenziale, equilibrata: la luce per la luce; ed una inclinata, irriverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi: la luce per la forma. distinte ma complementari si fondono in un unico nome: Viabizzuno.

Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the twenty-first july nineteenfiftyfive at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the factory founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines. one vertical, well balanced, logical, essential: the light for the light. the other one dynamic, irreverent, ironic: the light for the form. separate and yet complementary they cast in the same name: Viabizzuno. marionanni

*i progetti rendono gli oggetti eterni,
le mode li corrompono, gli imbecilli li copiano
e li vendono agli ignoranti e ai deficienti.
noi progettiamo e lavoriamo per aiutare la luce
ad emozionarvi.*

*i frutti delle nostre idee e dei nostri progetti
sono protetti da brevetti
e/o modelli registrati
e/o da diritto d'autore.*

design makes objects timeless,
fashion corrupts them,
fools copy them and sell them to
ignorants and idiots.
we do projects and work to help light to bring
you true emotion.
the results of our ideas and our projects
are protected by patents
and/or registered models
and/or copyright.

al fine di offrire ai nostri clienti la massima qualità della luce utilizzando le più avanzate tecnologie, forti del nostro sapere artigiano costruito in italia, aggiorniamo costantemente i nostri apparecchi di illuminazione.

Viabizzuno si riserva il diritto di apportare ai propri modelli, senza nessun preavviso, qualsiasi modifica ritenesse opportuna. per dimensioni e codici fanno fede i nostri strumenti di lavoro www.Viabizzuno.com, Viacommerce@, [Viabizzunoapplight](#) e [Viabizzunoonline](#).

in order to provide to our customers the maximum quality of light using the most advanced technologies, being strong of our artisan knowledge made in italy, we constantly update our lighting fixtures.

Viabizzuno reserves the right to make any modification, considered worthwhile, to its own models, without any notification. for valid dimensions and codes please consult our working tools www.Viabizzuno.com, Viacommerce@, [Viabizzunoapplight](#) and [Viabizzunoonline](#).

lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables

xxxxxxxxxxxxxxxx									
230V 50-60Hz									
a	b	c	d	e	f	g	g	h	i

xxxxxxxxxxxxxxxx									
230V 50-60Hz									
Vbx.xxx.xx	nero55	3000K		35W		1,5			
l	m	n		o		i			

componenti. components.				IK10					
-------------------------	--	--	--	------	--	--	--	--	--

accessori. accessories.				IK10					
-------------------------	--	--	--	------	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 90	Rg 98	step 2	24	1200	13	92	F
V0000	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L80 B10	
11	12								
								</	

gradi di protezione protection degrees

IPX0	<i>non protetto</i> no protection		
IPX1	<i>protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua</i> protected against water drops falling vertically	IK01	<i>nessuna protezione</i> no protection
IPX2	<i>protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 15°</i> protected against water drops max inclination 15°	IK01	<i>protetto contro l'energia d'urto 0,15J</i> protected against collision energy
IPX3	<i>protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 60°</i> protected against water drops max inclination 60°	IK02	<i>protetto contro l'energia d'urto 0,2J</i> protected against collision energy
IPX4	<i>protetto contro spruzzi d'acqua</i> protected against sprinkling water	IK03	<i>protetto contro l'energia d'urto 0,35J</i> protected against collision energy
IPX5	<i>protetto contro getti d'acqua</i> protected against water jets	IK04	<i>protetto contro l'energia d'urto 0,5J</i> protected against collision energy
IPX6	<i>protetto contro inondazioni</i> protected against flooding	IK05	<i>protetto contro l'energia d'urto 0,7J</i> protected against collision energy
IPX7	<i>per breve immersione</i> protected against brief immersions	IK06	<i>protetto contro l'energia d'urto 1J</i> protected against collision energy
IPX8	<i>per immersione prolungata</i> protected against long immersion	IK07	<i>protetto contro l'energia d'urto 2J</i> protected against collision energy
		IK08	<i>protetto contro l'energia d'urto 5J</i> protected against collision energy
		IK09	<i>protetto contro l'energia d'urto 10J</i> protected against collision energy
		IK10	<i>protetto contro l'energia d'urto 20J</i> protected against collision energy

legenda simboli symbols key

ta	tavolo · table
tr	terra · floor standing
s	soffitto · ceiling
p	parete · wall
sp	sospensione · suspension
bin	binario · track
in	incasso · recessed
st	scomparsa totale · fully concealed
s+e	segnaletica+emergenza · signalling system+emergency
bat	portatili autoalimentati a batteria · portable self-powered with battery
sis	sistemi · systems
pa	palo · pole
pt	paletto · bollard
sd	seduta · sitting
V	disponibile su · available on Viabizzuno applight www.Viabizzuno.com Viabizzuno online
	classe I. solo isolamento fondamentale, le parti conduttrici accessibili sono collegate ad un conduttore di terra. messa a terra tassativa class I. only basic insulation, accessible conductors are earthed. earthing compulsory
	classe II. all'isolamento principale è aggiunto un secondo isolamento oppure ai due isolamenti è sostituito un isolamento rinforzato. messa a terra esclusa class II. basic insulation plus second insulation or both are replaced by reinforced insulation. earthing excluded
	classe III. alimentazione effettuata con bassissima tensione di sicurezza; sono escluse tensioni superiori a 50V-50Hz. messa a terra non prevista. class III. very low safety supply tension; not to be used over 50V-50Hz. earthing excluded.
CE	prodotto conforme alle direttive europee · produced in compliance with ec directives
	marchio di certificazione europea. certifica che il prodotto è conforme alle norme europee sulla sicurezza component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system
cULus	componente certificato per il mercato nord americano idoneo ad essere utilizzato e valutato come parte di in un sistema più complesso component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system
KEMA KEUR	apparecchio di illuminazione approvato da kema · kema approved light fitting
WRAS	prodotto conforme agli standard presenti nel regno unito che regolamentano la sicurezza e la qualità dell'acqua · product complies with uk standards set out by water regulations
	apparecchio di illuminazione certificato secondo le normative vigenti in polonia che regolamentano i dispositivi di sicurezza antincendio certified light fitting according to the regulations about devices for fire safety in force in poland
★	prodotto idoneo per essere commercializzato nel mercato cinese · product suitable for the china market
	prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market
UK CA	prodotto conforme alla legislazione vigente nel regno unito · produced in compliance with UK legislation
	apparecchio di illuminazione certificato per il mercato cinese light fitting certified for china market

	<i>vetro opalino</i> · opal glass
	<i>vetro sabbiato</i> · sanded glass
	<i>vetro nero fumè</i> · black smoke glass
	<i>vetro trasparente</i> · transparent glass
	<i>vetro bianco latte</i> · white milk glass
	<i>cristallo</i> · crystal
	<i>policarbonato opalino</i> · opal polycarbonate diffuser
	<i>carrabile</i> · drive over
	<i>alimentatore incluso</i> · power supply included
	<i>alimentatore escluso</i> · power supply not included
	<i>alimentatore remoto incluso</i> · remote power supply included
	<i>alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso</i> · electronic power supply with smart control included
	<i>alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso, da installare remoto</i> · electronic power supply with smart control included, to be installed remotely
	<i>alimentatore a spina incluso</i> · plug power supply included
	<i>trasformatore incluso</i> · transformer included
	<i>trasformatore escluso</i> · transformer not included
	<i>kit di cablaggio</i> · wiring kit
	<i>kit di cablaggio escluso</i> · wiring kit not included
	<i>lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente inclusa.</i> bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent included.
	<i>lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente esclusa.</i> bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent not included.
	<i>propulsore dinamico n55 incluso</i> · included
	<i>propulsore dinamico n55 escluso</i> · not included
	<i>diffusore incluso</i> · diffuser included
	<i>diffusore escluso</i> · diffuser not included
	<i>possibilità di combinazione tra interfaccia n55, propulsore dinamico n55 e lampadina n55</i> · possible combination between n55 interface, propulsore dinamico n55 and n55 bulb
	<i>attenzione: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo</i> · attention: led light source. never look straight without eye protection
	<i>flicker free compatibile con fotocamere digitali</i> · flicker free digital camera friendly
	<i>luce diretta</i> · direct light
	<i>luce indiretta</i> · indirect light
	<i>dimmerazione 1-10V</i> · 1-10V dimmable
	<i>dimmerazione dali</i> · dimmable dali
	<i>kit luce + emergenza sempre accese. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio</i> light kit + permanently lit emergency lamp. please note: cannot be installed in brickwork housing
	<i>solo emergenza sempre accesa. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio</i> permanently lit emergency lamp only. please note: cannot be installed in brickwork housing
	<i>peso netto</i> · net weight (kg)



apparecchio di illuminazione da parete e picchetto per interni ed esterni IP65. realizzato in alluminio ossidato e verniciato a polvere, composto da una testa cilindrica di diametro Ø80mm h.126mm orientabile di 360° lungo l'asse verticale e 90° lungo l'asse orizzontale.

modelli:

p2 parete soffitto diametro Ø80mm,

p2 parete soffitto con scatola contenente alimentatore 240V 50-60Hz incluso,

p2 picchetto con asta diametro Ø20mm h.45mm fuori terra,

p2 picchetto con asta diametro Ø20mm h.830mm fuori terra.

cablato con sorgente elettronica 3000K fino a 23,5W 2970lm.

ottiche: 22°

alimentatore in corrente costante escluso, da installare remoto.

finiture: bruno antico, nero notte, scurodivals e grigio argento.

IP65 rated wall and stake light fitting for indoor and outdoor use.

made of powder coated and oxidised aluminium, consisting of diameter Ø80mm h.126mm cylindrical head adjustable by 360° on the vertical axis and by 90° on the horizontal axis.

versions:

p2 parete soffitto for wall and ceiling mounting with diameter Ø80mm,

p2 parete soffitto for wall and ceiling mounting with a box containing the 240V 50-60Hz power supply included,

p2 picchetto stake with a diameter Ø20mm rod h.45mm above the ground,

p2 picchetto stake with a diameter Ø20mm rod h.830mm above the ground.


wired with 3000K led source up to 23.5W 2970lm.

optics: 22°

constant current power supply not included, to be installed remotely.


finishes: antique brown, night black, scurodivals and silver grey.









p2 parete soffitto			IP65	★	UK	CE	
Vb6.565.01	bruno antico · antique brown	3000K	22°	0,9			
Vb6.565.03	nero notte · night black	3000K	22°	0,9			
Vb6.565.05	scurodivals	3000K	22°	0,9			
Vb6.565.07	grigio argento · silver grey	3000K	22°	0,9			




Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
90	Rf 90	Rg 100	step 2	350	32,3	1573	11,3	139
				500	32,9	2201	16,5	133
				700	33,6	2970	23,5	126
cm001	les19	☉	Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L70	B10



p2 parete soffitto		240V 50-60Hz	IP65	★	UK	CE	
Vb6.565.09	bruno antico · antique brown	3000K	22°	1			
Vb6.565.11	nero notte · night black	3000K	22°	1			
Vb6.565.13	scurodivals	3000K	22°	1			
Vb6.565.15	grigio argento · silver grey	3000K	22°	1			

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
90	Rf 90	Rg 100	step 2	700	33,6	2970	23,5	126
cm001	les19	☉	Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L80	B10



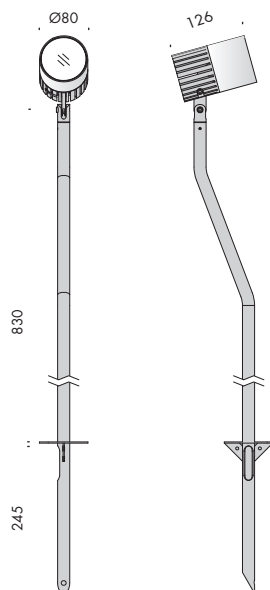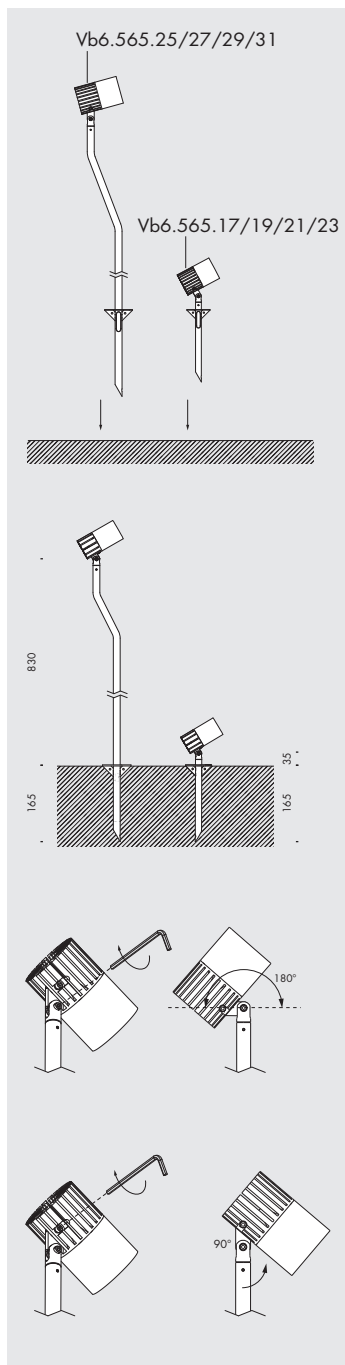

p2 picchetto 45



Vb6.565.17	bruno antico · antique brown	3000K	22°	1,4
Vb6.565.19	nero notte · night black	3000K	22°	1,4
Vb6.565.21	scurodivals	3000K	22°	1,4
Vb6.565.23	grigio argento · silver grey	3000K	22°	1,4

Ra		ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
90		Rf 90	Rg 100	step 2	350	32,3	1573	11,3	139
					500	32,9	2201	16,5	133
					700	33,6	2970	23,5	126
cm001	les19 		Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70	B10

p2 picchetto 830



Vb6.565.25	bruno antico · antique brown	3000K	22°	2,2
Vb6.565.27	nero notte · night black	3000K	22°	2,2
Vb6.565.29	scurodivals	3000K	22°	2,2
Vb6.565.31	grigio argento · silver grey	3000K	22°	2,2

Ra		ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
90		Rf 90	Rg 100	step 2	350	32,3	1573	11,3	139
					500	32,9	2201	16,5	133
					700	33,6	2970	23,5	126
cm001	les19 		Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70	B10



cavi con connettore femmina m8. cables with m8 female connector. IP65			★	UK	CE	!
f9.250.70	150mm					0,01
f9.164.86	2000mm					0,1
f9.164.87	5000mm					0,2
f9.164.88	10000mm					0,3



cavi con connettori m/f m8. cables with m8 m/f connectors. IP65			★	UK	CE	!
f9.250.72	2000mm					0,1
f9.250.73	5000mm					0,3
f9.250.74	10000mm					0,6



accessori. accessories.			★	UK	CE	!
Vb9.198.81	frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre					0,01
Vb9.198.82	lente ellittica · elliptical lens					0,05
Vb9.198.83	vetro albarino · albarino glass					0,05
Vb9.198.84	vetro sabbiato · sanded glass					0,05



alimentatori. power supplies.		240V 50-60Hz	A	IP67	UK	CE	!
t4.411-2	17W			2-49V	350mA	0,2	
t4.421	25W				500mA	0,2	
t4.413-2	30W				700mA	0,2	

