


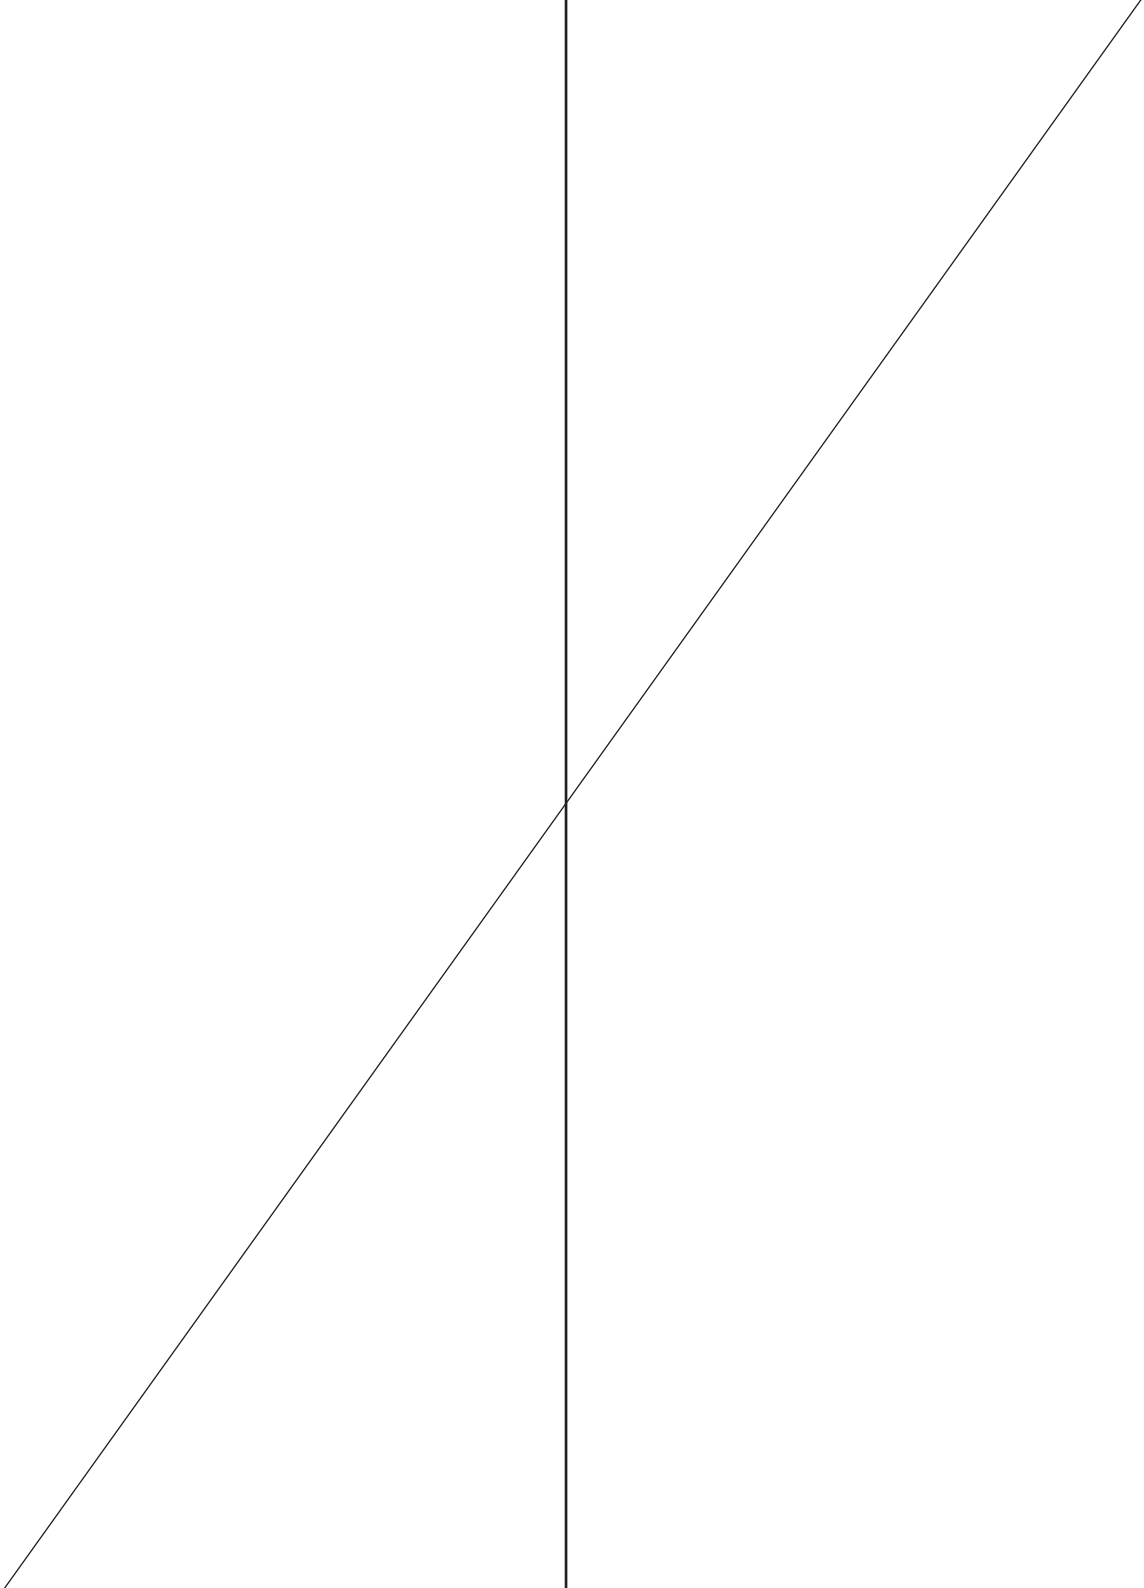

Viabizzuno *progettiamo la luce*

*i progetti rendono gli oggetti eterni,
le mode li corrompono, gli imbecilli li copiano
e li vendono agli ignoranti e ai deficienti.
noi progettiamo e lavoriamo per aiutare la luce
ad emozionarvi.*

*i frutti delle nostre idee e dei nostri progetti
sono protetti da brevetti
e/o modelli registrati
e/o da diritto d'autore.*

design makes objects timeless,
fashion corrupts them,
fools copy them and sell them to
ignorants and idiots.
we do projects and work to help light to bring
you true emotion.
the results of our ideas and our projects
are protected by patents
and/or registered models
and/or copyright.

al fine di offrire ai nostri clienti la massima qualità della luce utilizzando le più avanzate tecnologie, forti del nostro sapere artigiano costruito in italia, aggiorniamo costantemente i nostri apparecchi di illuminazione.

Viabizzuno si riserva il diritto di apportare ai propri modelli, senza nessun preavviso, qualsiasi modifica ritenesse opportuna. per dimensioni e codici fanno fede i nostri strumenti di lavoro www.Viabizzuno.com, [Viacommerce@](mailto:Viacommerce@Viabizzunoapplight), Viabizzunoapplight e Viabizzunoonline.

in order to provide to our customers the maximum quality of light using the most advanced technologies, being strong of our artisan knowledge made in italy, we constantly update our lighting fixtures.

Viabizzuno reserves the right to make any modification, considered worthwhile, to its own models, without any notification. for valid dimensions and codes please consult our working tools www.Viabizzuno.com, [Viacommerce@](mailto:Viacommerce@Viabizzunoapplight), Viabizzunoapplight and Viabizzunoonline.

lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables

xxxxxxxxxxxxxxxx 230V 50-60Hz A  IP66    									
a	b	c	d	e	f	g	g	h	i

componenti. components. IK10

accessori. accessories.	IK10	CE
--------------------------------	-------------	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 90	Rg 98	step 2	24	1200	13	92	F
V0000	5,9 		Ta25 °C vita media · average life				50000 h	L80 B10	
11	12							13	14

bandella tecnica. posizioni standard simbologie.
data plate. standard arrangement of symbols.

a	nome apparecchio di illuminazione · light fitting name
b	tensione di alimentazione · supply rating (Volt)
c	frequenza di alimentazione · supply frequency (Hertz)
d	alimentatore incluso o escluso · power supply included or not included
e	classe di isolamento · insulation class
f	grado di protezione · protection degree
g	marchio di certificazione · safety and quality standards certification
h	conforme alle direttive europee produced in compliance with EC directives
i	peso netto · net weight (kg)
l	codice · code
m	finitura · finish
n	temperatura colore sorgente elettronica colour temperature led source (Kelvin)
o	potenza della sorgente · source power (Watt)

componenti. identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta funzionalità e installazione dell'apparecchio di illuminazione.
components. includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light fitting.

accessori. si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio.
accessories. refers to items that can be added to the light fitting.

1	<i>indice di resa cromatica</i> · colour rendering index
2	<i>indice di resa del rosso</i> · red colour rendering index
3	<i>Rf indice di fedeltà colore</i> · colour fidelity index <i>Rg indice di saturazione colore</i> · color gamut index
4	<i>step di macadam</i> · macadam step
5	<i>corrente di alimentazione</i> · power supply current
6	<i>tensione di alimentazione</i> · power supply voltage
7	<i>flusso luminoso</i> · light flux
8	<i>potenza della sorgente</i> · source power
9	<i>efficienza della sorgente</i> · source efficiency
10	<i>classe di efficienza energetica</i> · efficiency class
11	<i>codice sorgente elettronica Viabizzuno</i> · Viabizzuno led source code
12	<i>superficie emittente</i> · light emitting surface (mm)
13	<i>% flusso residuo a fine vita</i> · end life % flux
14	<i>% consentita sotto limite</i> · allowed % under limit

gradi di protezione protection degrees

IP0X	non protetto no protection	IPX0	non protetto no protection	IK01	nessuna protezione no protection
IP1X	contro corpi estranei >50 mm protection against solid objects	IPX1	protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua protected against water drops falling vertically	IK01	protetto contro l'energia d'urto 0,15J protected against collision energy
IP2X	contro corpi estranei >12 mm protection against solid objects	IPX2	protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 15° protected against water drops max inclination 15°	IK02	protetto contro l'energia d'urto 0,2J protected against collision energy
IP3X	contro corpi estranei >2,5 mm protection against solid objects	IPX3	protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 60° protected against water drops max inclination 60°	IK03	protetto contro l'energia d'urto 0,35J protected against collision energy
IP4X	contro corpi estranei >1 mm protection against solid objects	IPX4	protetto contro spruzzi d'acqua protected against sprinkling water	IK04	protetto contro l'energia d'urto 0,5J protected against collision energy
IP5X	protezione da polvere dust-protected	IPX5	protetto contro getti d'acqua protected against water jets	IK05	protetto contro l'energia d'urto 0,7J protected against collision energy
IP6X	stagno alla polvere dust-proof	IPX6	protetto contro inondazioni protected against flooding	IK06	protetto contro l'energia d'urto 1J protected against collision energy
		IPX7	per breve immersione protected against brief immersions	IK07	protetto contro l'energia d'urto 2J protected against collision energy
		IPX8	per immersione prolungata protected against long immersion	IK08	protetto contro l'energia d'urto 5J protected against collision energy
				IK09	protetto contro l'energia d'urto 10J protected against collision energy
				IK10	protetto contro l'energia d'urto 20J protected against collision energy

legenda simboli symbols key

ta	tavolo · table
tr	terra · floor standing
s	soffitto · ceiling
p	parete · wall
sp	sospensione · suspension
bin	binario · track
in	incasso · recessed
st	scomparsa totale · fully concealed
s+e	segnaletica+emergenza · signalling system+emergency
bat	portatili autoalimentati a batteria · portable self-powered with battery
sis	sistemi · systems
pa	palo · pole
pt	paletto · bollard
sd	seduta · sitting
V	disponibile su · available on Viabizzuno applight www.Viabizzuno.com Viabizzuno online
	classe I. solo isolamento fondamentale, le parti conduttrici accessibili sono collegate ad un conduttore di terra. messa a terra tassativa class I. only basic insulation, accessible conductors are earthed. earthing compulsory
	classe II. all'isolamento principale è aggiunto un secondo isolamento oppure ai due isolamenti è sostituito un isolamento rinforzato. messa a terra esclusa class II. basic insulation plus second insulation or both are replaced by reinforced insulation. earthing excluded
	classe III. alimentazione effettuata con bassissima tensione di sicurezza; sono escluse tensioni superiori a 50V-50Hz. messa a terra non prevista. class III. very low safety supply tension; not to be used over 50V-50Hz. earthing excluded.
CE	prodotto conforme alle direttive europee · produced in compliance with ec directives
	marchio di certificazione europea. certifica che il prodotto è conforme alle norme europee sulla sicurezza component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system
cULus	componente certificato per il mercato nord americano idoneo ad essere utilizzato e valutato come parte di in un sistema più complesso component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system
KEMA KEUR	apparecchio di illuminazione approvato da kema · kema approved light fitting
WRAS	prodotto conforme agli standard presenti nel regno unito che regolamentano la sicurezza e la qualità dell'acqua · product complies with uk standards set out by water regulations
	apparecchio di illuminazione certificato secondo le normative vigenti in polonia che regolamentano i dispositivi di sicurezza antincendio certified light fitting according to the regulations about devices for fire safety in force in poland
★	prodotto idoneo per essere commercializzato nel mercato cinese · product suitable for the china market
	prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market
UK CA	prodotto conforme alla legislazione vigente nel regno unito · produced in compliance with UK legislation
	apparecchio di illuminazione certificato per il mercato cinese light fitting certified for china market

	<i>vetro opalino</i> · opal glass
	<i>vetro sabbiato</i> · sanded glass
	<i>vetro nero fumè</i> · black smoke glass
	<i>vetro trasparente</i> · transparent glass
	<i>vetro bianco latte</i> · white milk glass
	<i>crystallo</i> · crystal
	<i>policarbonato opalino</i> · opal polycarbonate diffuser
	<i>carrabile</i> · drive over
	<i>alimentatore incluso</i> · power supply included
	<i>alimentatore escluso</i> · power supply not included
	<i>alimentatore remoto incluso</i> · remote power supply included
	<i>alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso</i> · electronic power supply with smart control included
	<i>alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso, da installare remoto</i> · electronic power supply with smart control included, to be installed remotely
	<i>alimentatore a spina incluso</i> · plug power supply included
	<i>trasformatore incluso</i> · transformer included
	<i>trasformatore escluso</i> · transformer not included
	<i>kit di cablaggio</i> · wiring kit
	<i>kit di cablaggio escluso</i> · wiring kit not included
	<i>lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente inclusa.</i> bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent included.
	<i>lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente esclusa.</i> bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent not included.
	<i>propulsore dinamico n55 incluso</i> · included
	<i>propulsore dinamico n55 escluso</i> · not included
	<i>diffusore incluso</i> · diffuser included
	<i>diffusore escluso</i> · diffuser not included
	<i>possibilità di combinazione tra interfaccia n55, propulsore dinamico n55 e lampadina n55</i> · possible combination between n55 interface, propulsore dinamico n55 and n55 bulb
	<i>attenzione: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo</i> · attention: led light source. never look straight without eye protection
	<i>flicker free compatibile con fotocamere digitali</i> · flicker free digital camera friendly
	<i>luce diretta</i> · direct light
	<i>luce indiretta</i> · indirect light
	<i>dimmerazione 1-10V</i> · 1-10V dimmable
	<i>dimmerazione dali</i> · dimmable dali
	<i>kit luce + emergenza sempre accese. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio</i> light kit + permanently lit emergency lamp. please note: cannot be installed in brickwork housing
	<i>solo emergenza sempre accesa. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio</i> permanently lit emergency lamp only. please note: cannot be installed in brickwork housing
	<i>peso netto</i> · net weight (kg)



apparecchio di illuminazione a soffitto per interni IP20.
realizzato con due profili in ottone calandrato di sezione 10x3mm che creano un binario elettrificato per alimentare le sorgenti elettroniche a luce diffusa, completo di diffusori diametro Ø60mm in vetro sabbato e cristallo.

modelli:

royal chandelier diametro Ø800mm, con quattro cavi di sospensione in ottone naturale, luce diretta e luce indiretta 12x2,4W 2400lm,

royal chandelier diametro Ø1500mm, con sei cavi di sospensione in ottone naturale, luce diretta e luce indiretta 24x2,4W 4800lm,

royal chandelier 1930x800mm, con sei cavi di sospensione in ottone naturale, luce diretta e luce indiretta 44x2,5W 10560lm,

royal chandelier diametro Ø1750mm, con sei cavi di sospensione in ottone naturale, luce diretta e luce indiretta 60x2,5W 14400lm,

royal chandelier diametro Ø2200mm, con quattro tige diametro Ø22mm 1350mm, luce diretta 40x2,5W 9600lm.

cablato con sorgente elettronica 2700K Ra95.

alimentatore in tensione costante 24Vdc escluso, da installare remoto.

accessori: rosoni incasso e soffitto in ottone naturale, disponibili anche con alimentatore 240V 50-60Hz integrato, kit di bloccacavi ad incasso per scomparsa totale.

finiture: ottone naturale,

acciaio verniciato copper bronze solo per modello royal chandelier Ø2200mm.

IP20 rated ceiling light fitting for indoor use.

made of two calendered brass profiles having a

10x3 mm section that create an electrified track to power the diffused light led sources, complete with sanded glass and crystal diffusers having a diameter Ø60mm.

versions:

royal chandelier diameter Ø800mm equipped with four natural brass suspension cables with 12x2.4W 2400lm direct and indirect light,

royal chandelier diameter Ø1500mm equipped with six natural brass suspension cables with 24x2.4W 4800lm direct and indirect light,

royal chandelier elliptical version 1930x800mm equipped with six natural brass suspension cables with 44x2.5W 10560lm direct and indirect light,

royal chandelier diameter Ø1750mm equipped with six natural brass suspension cables with 60x2.5W 14400lm direct and indirect light,


royal chandelier diameter Ø2200mm with four diameter Ø22mm 1350mm rods and 40x2,5W 9600lm direct light.

wired with 2700K Ra95 led sources.

24Vdc constant voltage power supply not included, to be installed remotely.

accessories: natural brass roses for recessed and ceiling installation, also available with 240V 50-60Hz integrated power supply, recessed fixing kit for cables to fully conceal.

finishes: natural brass, painted steel copper bronze only for royal chandelier Ø2200mm



royal chandelier 800 24Vdc



VB8.575.51 ottone naturale e vetro sabbato 2700K l.d. 12x2,4W 8
natural brass and sanded glass l.i. 12x2,4W

I.d. (luce diretta - direct light)

Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm	W	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	2400	28,8	83
Vz025-12		Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10	

I.i. (luce indiretta - indirect light)

Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm	W	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	2400	28,8	83
Vz025-12		Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10	




rosone di alimentazione. ceiling rose. 240V 50-60Hz



a9.532.95 rosone incasso ottone naturale 120W 2,8
con alimentatore dimmer dali/pulsante/1-10V
natural brass rose recessed
with dimmer dali power supply/button/1-10V

a9.532.96 rosone soffitto ottone naturale 120W 5,5
con alimentatore dimmer dali/pulsante/1-10V
natural brass ceiling rose
with dimmer dali power supply/button/1-10V



accessori. accessories.

a9.532.84 kit di fissaggio cavi incasso per scomparsa totale 0,5
fixing kits for cable for recessed installing





Ø1500



royal chandelier 1500 24Vdc IP20

VB8.575.53 ottone naturale e vetro sabbato
natural brass and sanded glass 2700K l.d. 24x2,4W 10
l.i. 24x2,4W

l.d. (luce diretta - direct light)

Ra	R9	ies tm/30	sdc	Vf	lm	W	lm/W
95	90	Rf 93 Rg 102	step 2	24	4800	57,6	83
Vz025-24	Ta25 °C		vita media - average life		50000 h	L80 B10	

l.i. (luce indiretta - indirect light)

Ra	R9	ies tm/30	sdc	Vf	lm	W	lm/W
95	90	Rf 93 Rg 102	step 2	24	4800	57,6	83
Vz025-24	Ta25 °C		vita media - average life		50000 h	L80 B10	

rosone di alimentazione. ceiling rose. 240V 50-60Hz





a9.532.95 rosone incasso ottone naturale 120W 2,8
con alimentatore dimmer dali/pulsante/1-10V
natural brass rose recessed
with dimmer dali power supply/button/1-10V

a9.532.96 rosone soffitto ottone naturale 120W 5,5
con alimentatore dimmer dali/pulsante/1-10V
natural brass ceiling rose
with dimmer dali power supply/button/1-10V

accessori. accessories.

a9.532.84 kit di fissaggio cavi incasso per scomparsa totale 0,5
fixing kits for cable for recessed installing



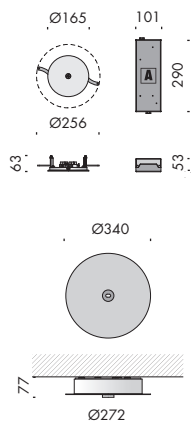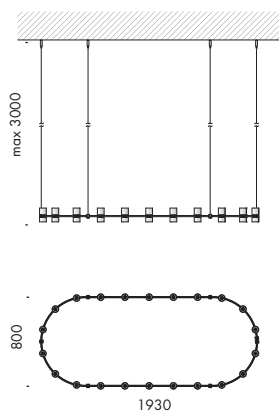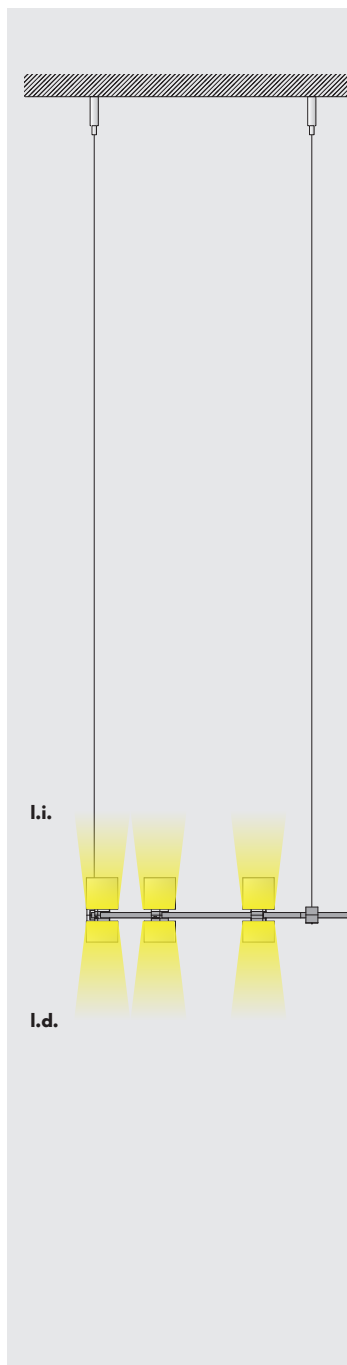

royal chandelier 1930x800 24Vdc

Vb8.575.31 ottone naturale e vetro sabbato
natural brass and sanded glass 2700K l.d. 22x2,5W 15
l.i. 22x2,5W

l.d. (luce diretta - direct light)

Ra	R9	ies tm/30	sdcm	Vf	lm	W	lm/W
95	90	Rf 93 Rg 102	step 2	24,0	5280	55	96
Vz010-22	les16	Ta25 °C	vita media - average life	50000 h	L80	B10	

l.i. (luce indiretta - indirect light)

Ra	R9	ies tm/30	sdcm	Vf	lm	W	lm/W
95	90	Rf 93 Rg 102	step 2	24,0	5280	55	96
Vz010-22	les16	Ta25 °C	vita media - average life	50000 h	L80	B10	

rosone di alimentazione. ceiling rose. 240V 50-60Hz





a9.532.95 rosone incasso ottone naturale
con alimentatore dimmer dali/pulsante/1-10V
natural brass rose recessed
with dimmer dali power supply/button/1-10V 120W 2,8

a9.532.96 rosone soffitto ottone naturale
con alimentatore dimmer dali/pulsante/1-10V
natural brass ceiling rose
with dimmer dali power supply/button/1-10V 120W 5,5

accessori. accessories.

a9.532.84 kit di fissaggio cavi incasso per scomparsa totale
fixing kits for cable for recessed installing 0,5



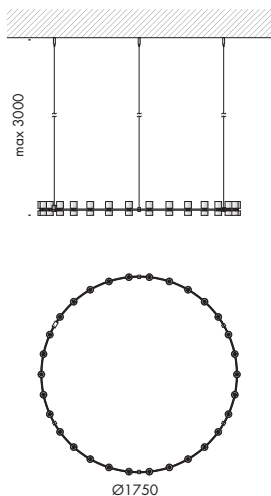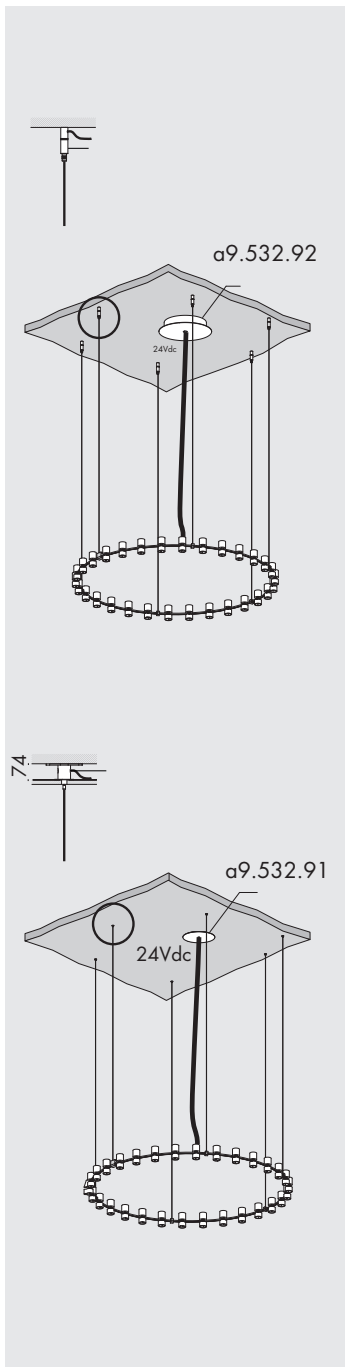

royal chandelier 1750 24Vdc

Vb8.575.41 ottone naturale e vetro sabbato 2700K l.d. 30x2,5W 12
natural brass and sandblasted glass l.i. 30x2,5W

I.d. (luce diretta - direct light)

Ra	R9	ies tm/30	sdc	Vf	lm	W	lm/W
95	90	Rf 93 Rg 102	step 2	24,0	7200	75	96
Vz010-30	les16	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80 B10		

I.i. (luce indiretta - indirect light)

Ra	R9	ies tm/30	sdc	Vf	lm	W	lm/W
95	90	Rf 93 Rg 102	step 2	24,0	7200	75	96
Vz010-30	les16	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80 B10		

rosone di alimentazione. ceiling roses.

a9.532.91 rosone incasso cartongesso ottone naturale 2,3
natural brass recessed plasterboard ceiling rose

a9.532.92 rosone soffitto ottone naturale 5
natural brass ceiling rose





accessori. accessories.

a9.532.84 kit di fissaggio cavi per scomparsa totale 0,5
cable fixing kits for fully concealed installation







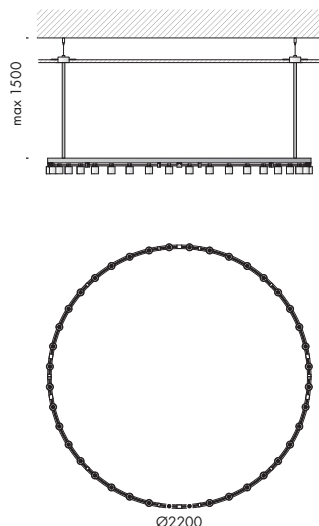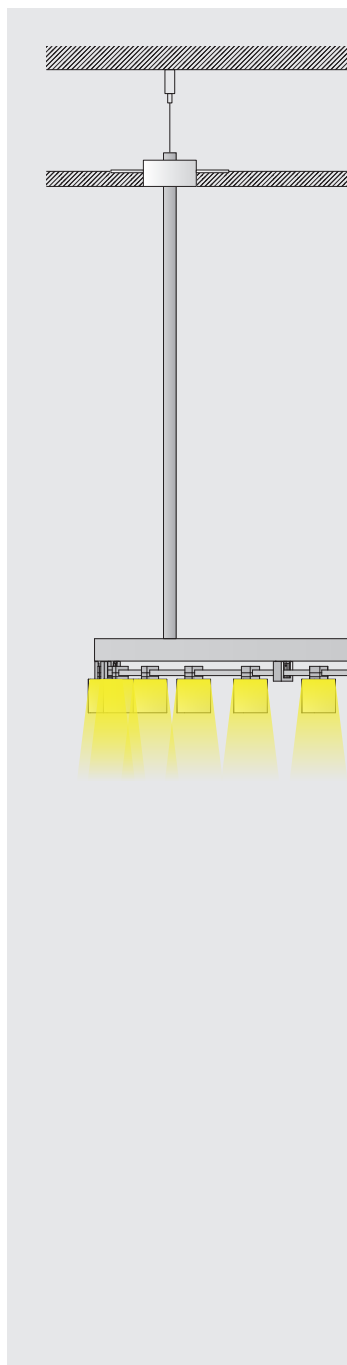

royal chandelier 2200 24Vdc

Vb8.575.21 acciaio verniciato copper bronze 2700K 40x2,5W 28
e vetro sabbiato
painted steel copper bronze
and sandblasted glass

Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm	W	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24,0	9600	100	96
Vz010-40		les16	Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L80 B10	

rosone di alimentazione. ceiling roses. 240V / 24Vdc

a9.532.95 rosone incasso ottone naturale 120W 2,8
con alimentatore dimmer dali/pulsante/1-10V
natural brass ceiling rose recessed
with dimmer dali power supply/button/1-10V

a9.532.96 rosone soffitto ottone naturale 120W 5,5
con alimentatore dimmer dali/pulsante/1-10V
natural brass ceiling rose
with dimmer dali power supply/button/1-10V

