


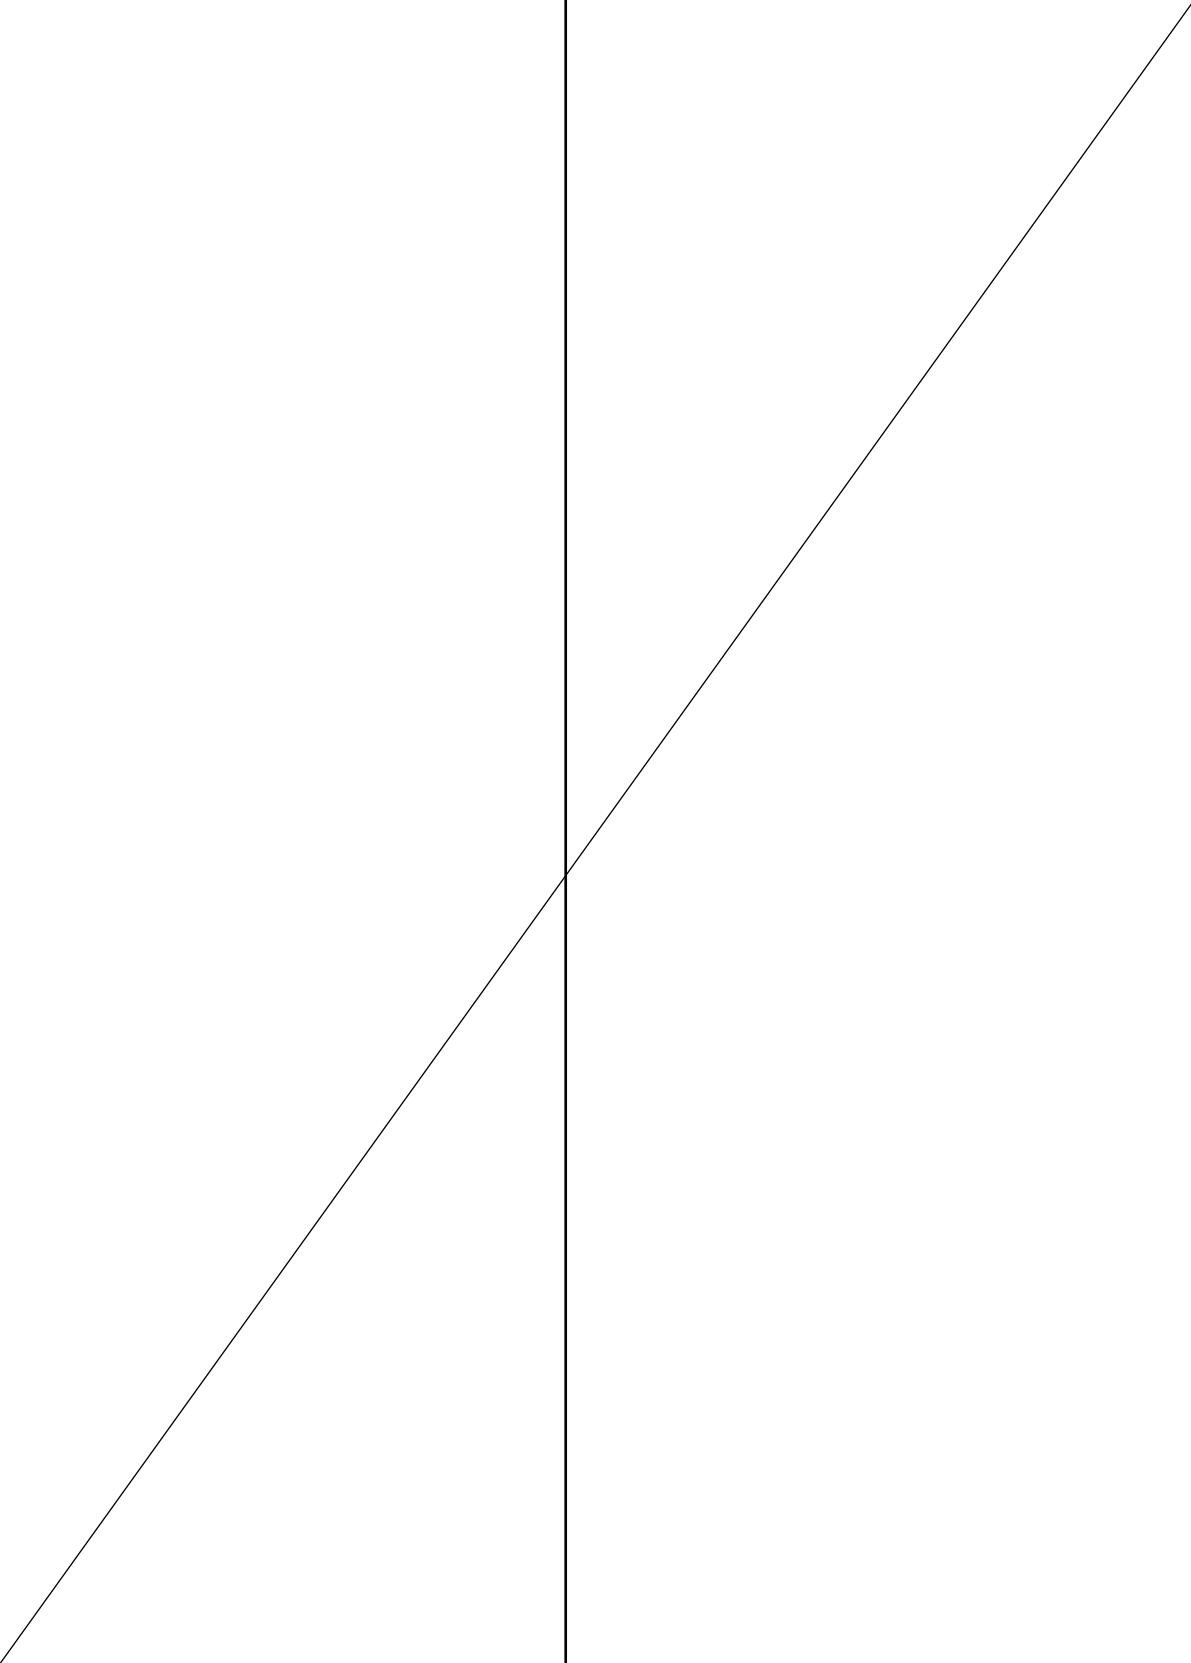

Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millenovecentocinquantacinque. da qui nasce il nome della fabbrica di produzione fondata nel millenovecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee. una verticale, rigorosa, essenziale, equilibrata: la luce per la luce; ed una inclinata, irriverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi: la luce per la forma. distinte ma complementari si fondono in un unico nome: Viabizzuno.

marionanni

Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the twenty-first july nineteenfiftyfive at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the factory founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines. one vertical, well balanced, logical, essential: the light for the light. the other one dynamic, irreverent, ironic: the light for the form. separate and yet complementary they cast in the same name: Viabizzuno.

prodotto
product



schede tecniche
data sheets




curve fotometriche
photometric curves




modelli 3d per i tuoi render
3d models for your render



Viabizzuno
progettiamo la luce

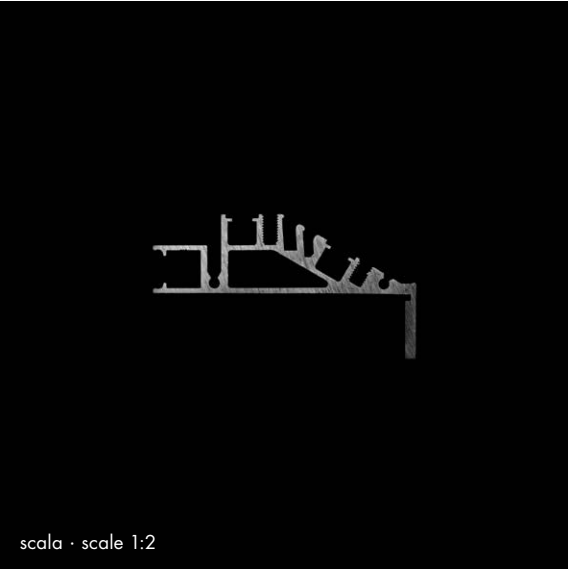

brevettato · patented







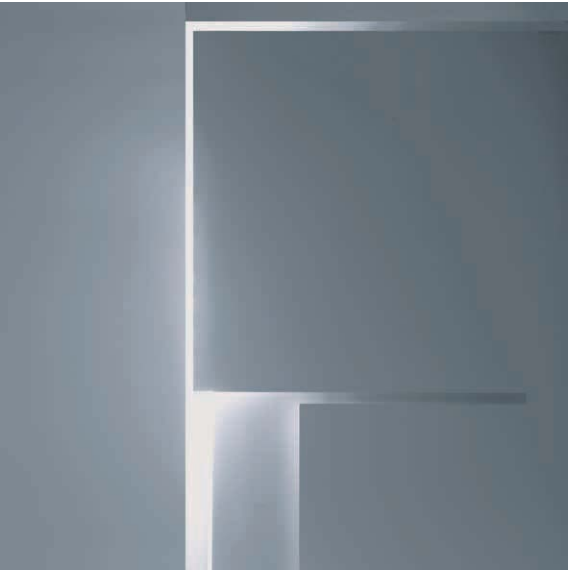




sistema progettato per integrarsi con l'architettura, suggerisce non solo nuovi modi di disegnare lo spazio con la luce ma permette anche di integrare i sistemi impiantistici e tecnologici alle esigenze formali.
realizzato con profilo estruso in alluminio 70x38mm con spessore a vista 20mm, da installare su superfici di spessore non superiore a 17mm.
il sistema consente la massima flessibilità di progettazione attraverso l'utilizzo di testate per realizzare gole da 70mm a 140mm, profili di 500mm, 1000mm, 2000mm o 3000mm dotati di giunti di congiunzione e carter di chiusura.
casseforme disponibili complete di profilo per realizzare tagli con apertura 100x100mm o 140x140mm.
accessori: raccordi angolari interni o esterni, giunti lineari, spessore compensatore.
il profilo può essere dotato di kit elettrici di cablaggio per sistemi integrati con l'architettura.
finiture: profilo alluminio naturale, cromo, nero55 e oro; carter e casseforme nero55 e bianco V.
personalizza la tua luce vai su www.Viabizzuno.com

system designed to be integrated in the architecture, it not only suggests new ways of designing space through lighting but also enables services and technical installations to be integrated with spatial requirements.
made of an extruded aluminium profile measuring 70x38mm with a visible thickness of 20mm, to be installed on surfaces not thicker than 17mm.
the system gives maximum design flexibility using end plates to create 70mm t o 140mm grooves, 500mm, 1000mm, 2000mm or 3000mm profiles with connection joints and casing.
 housings with profiles to create 100x100mm or 140x140mm openings are available.
accessories: internal or external angular connectors, linear joints and compensatory thickness.
the profile can be equipped with *kit elettrici di cablaggio per sistemi integrati con l'architettura.*
finishes: natural aluminium, chrome, nero55 and gold profile; nero55 and bianco V carter and housings.
customize your light visit www.Viabizzuno.com




per una buona esecuzione dei lavori nel cartongesso da 15mm o 12,5mm utilizzare sempre lo spessore compensatore f6.094.50
for good results when using 15mm or 12.5mm plasterboard, item f6.094.50 thickness balancer should always be used.






070 sistema			★		UK	CE	
f6.070.02	alluminio naturale · natural aluminium	2 pz · pcs	500mm	1,3			
f6.070.02.c	cromo · chrome	2 pz · pcs	500mm	1,3			
f6.070.02.n	nero55	2 pz · pcs	500mm	1,3			
f6.070.02.o	oro · gold	2 pz · pcs	500mm	1,3			
f6.070.04	alluminio naturale · natural aluminium	2 pz · pcs	1000mm	2,5			
f6.070.04.c	cromo · chrome	2 pz · pcs	1000mm	2,5			
f6.070.04.n	nero55	2 pz · pcs	1000mm	2,5			
f6.070.04.o	oro · gold	2 pz · pcs	1000mm	2,5			
f6.070.06	alluminio naturale · natural aluminium	2 pz · pcs	2000mm	5,0			
f6.070.06.c	cromo · chrome	2 pz · pcs	2000mm	5,0			
f6.070.06.n	nero55	2 pz · pcs	2000mm	5,0			
f6.070.06.o	oro · gold	2 pz · pcs	2000mm	5,0			
f6.070.08	alluminio naturale · natural aluminium	2 pz · pcs	3000mm	7,6			
f6.070.08.c	cromo · chrome	2 pz · pcs	3000mm	7,6			
f6.070.08.n	nero55	2 pz · pcs	3000mm	7,6			
f6.070.08.o	oro · gold	2 pz · pcs	3000mm	7,6			
f6.070.09.1	alluminio naturale · natural aluminium	100 pz · pcs	3000mm	412			
f6.070.09.c.1	cromo · chrome	100 pz · pcs	3000mm	412			
f6.070.09.n.1	nero55	100 pz · pcs	3000mm	412			
f6.070.09.o.1	oro · gold	100 pz · pcs	3000mm	412			


accessori. accessories.		★	UK	CE	
f6.094.46	giunti lineari · straight joints	2 pz · pcs		0,02	
f6.094.47.1	giunti lineari · straight joints	200 pz · pcs		1,8	
f6.094.50	spessore compensatore tickness balancer	20 pz · pcs		0,1	


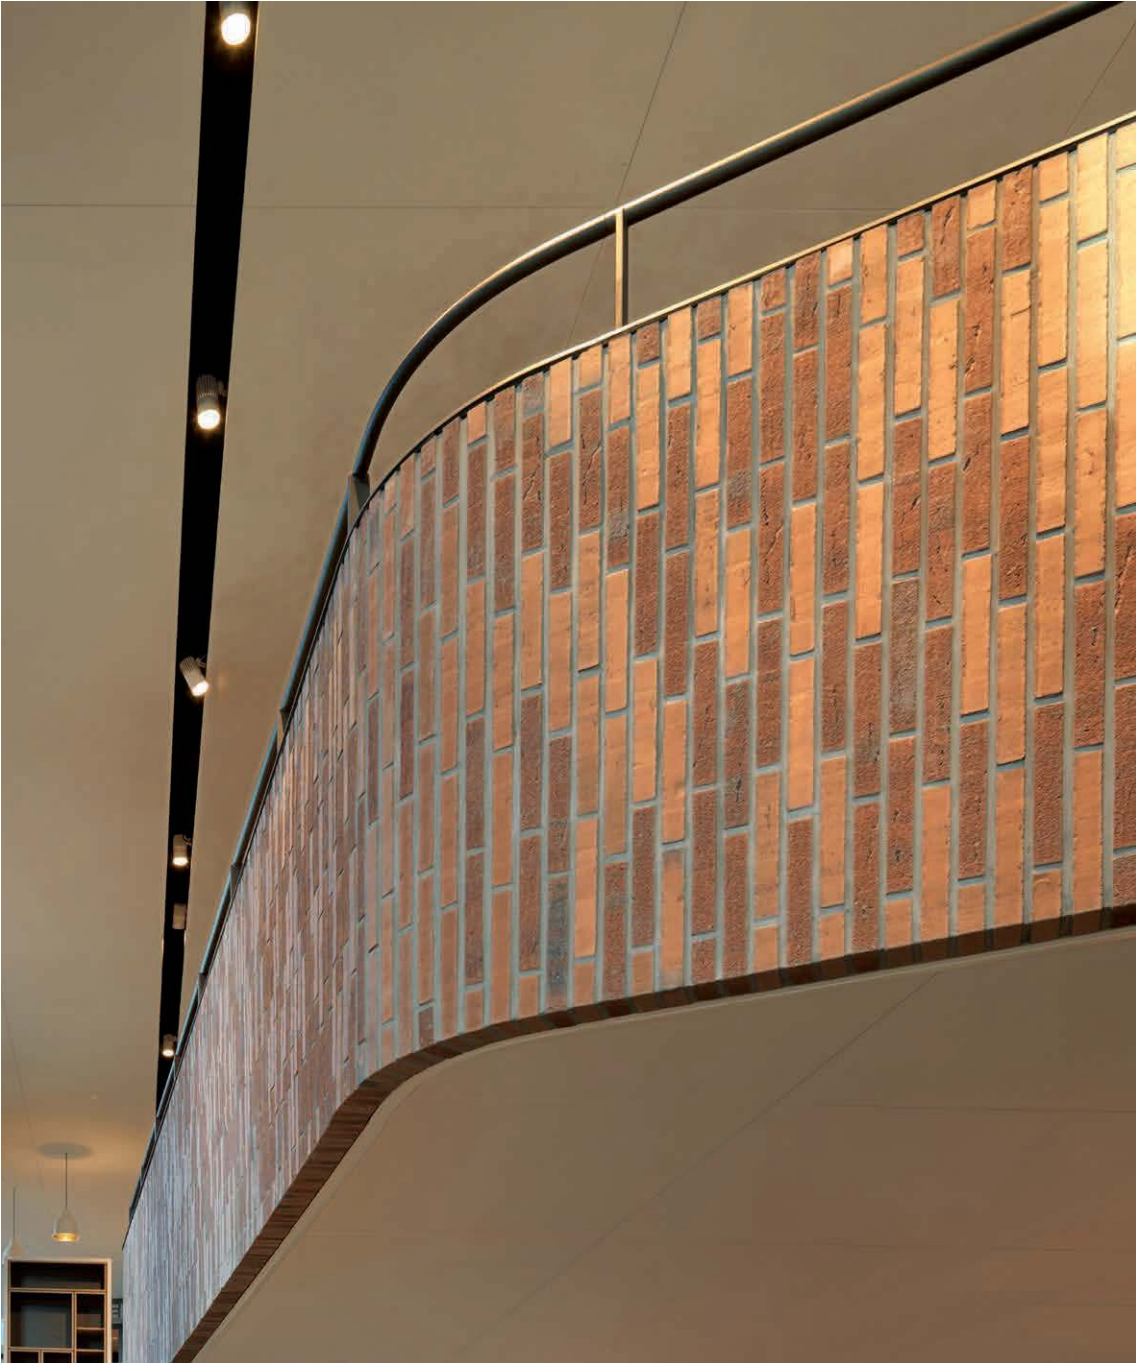


f6.070.25/25.c/25.n/25.o
raccordi angolari interni
internal angular connectors



f6.070.26/26.c/26.n/26.o
raccordi angolari esterni
external angular connectors





testate 70. end plates.		★ UK CA € €	📏
f6.070.22	alluminio naturale · natural aluminium	2 pz · pcs	0,8
f6.070.22.c	cromo · chrome	2 pz · pcs	0,8
f6.070.22.n	nero55	2 pz · pcs	0,8
f6.070.22.o	oro · gold	2 pz · pcs	0,8

testate 140. end plates.		★ UK CA € €	📏
f6.070.24	alluminio naturale · natural aluminium	2 pz · pcs	0,9
f6.070.24.c	cromo · chrome	2 pz · pcs	0,9
f6.070.24.n	nero55	2 pz · pcs	0,9
f6.070.24.o	oro · gold	2 pz · pcs	0,9


raccordi angolari interni. internal angular connectors.		★ UK CA € €	📏
f6.070.25	alluminio naturale · natural aluminium		0,1
f6.070.25.c	cromo · chrome		0,1
f6.070.25.n	nero55		0,1
f6.070.25.o	oro · gold		0,1


raccordi angolari esterni. external angular connectors.		★ UK CA € €	📏
f6.070.26	alluminio naturale · natural aluminium		0,1
f6.070.26.c	cromo · chrome		0,1
f6.070.26.n	nero55		0,1
f6.070.26.o	oro · gold		0,1


070 sistema
su controsoffitto già ultimato
on false ceiling already completed


1. 
controsoffitto ultimato
false ceiling completed

2. 
realizzare foro d'incasso. aggiungere 6mm
alla larghezza desiderata del taglio (x)
create recess opening. add 6mm to the
required width of cut (x)


3. 
inserire cornice nel foro realizzato
insert frame into the recess created

4. 
colla
glue
incollare cornice sul controsoffitto
glue frame onto false ceiling

5. 
cornice installata
frame installed

6. 
installare kit faretto desiderato
install required spotlight kit




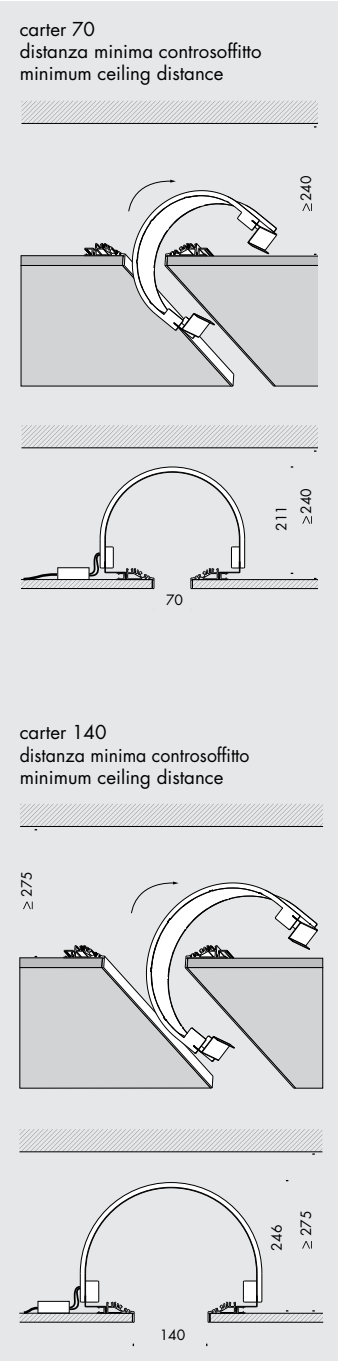


carter 70				★	UK	CE	i
f6.070.31	testata di chiusura · end caps	bianco V	2 pz · pcs	54mm	0,6		
f6.070.32	testata di chiusura · end caps	nero55	2 pz · pcs	54mm	0,6		
f6.070.33	corpo cieco · blind fitting	bianco V		100mm	0,3		
f6.070.34	corpo cieco · blind fitting	nero55		100mm	0,3		
f6.070.35	corpo cieco · blind fitting	bianco V		500mm	2,2		
f6.070.36	corpo cieco · blind fitting	nero55		500mm	2,2		
f6.070.37	corpo cieco · blind fitting	bianco V		1000mm	4,4		
f6.070.38	corpo cieco · blind fitting	nero55		1000mm	4,4		

carter 140				★	UK	CE	i
f6.070.41	testata di chiusura · end caps	bianco V	2 pz · pcs	54mm	1,7		
f6.070.42	testata di chiusura · end caps	nero55	2 pz · pcs	54mm	1,7		
f6.070.43	corpo cieco · blind fitting	bianco V		100mm	0,6		
f6.070.44	corpo cieco · blind fitting	nero55		100mm	0,6		
f6.070.45	corpo cieco · blind fitting	bianco V		500mm	2,5		
f6.070.46	corpo cieco · blind fitting	nero55		500mm	2,5		
f6.070.47	corpo cieco · blind fitting	bianco V		1000mm	5		
f6.070.48	corpo cieco · blind fitting	nero55		1000mm	5		






070 sistema cassaforma 100				★	UK	CE	i
f6.098.21	nero55	100x100mm	2,5				
f6.098.22	bianco V	100x100mm	2,5				




070 sistema cassaforma 140				★	UK	CE	i
f6.098.31	nero55	140x140mm	3,1				
f6.098.32	bianco V	140x140mm	3,1				

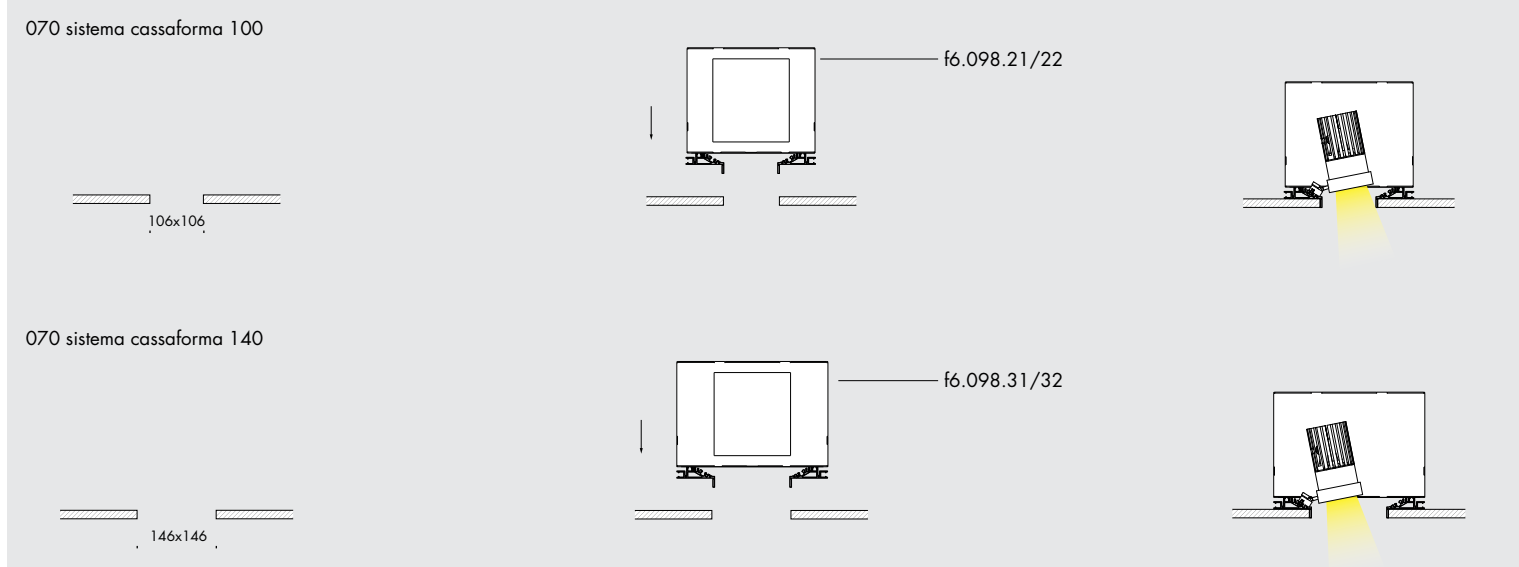


*personalizzo le tue luce
vai su Viabizzuno.com*

customize your light visit Viabizzuno.com




+

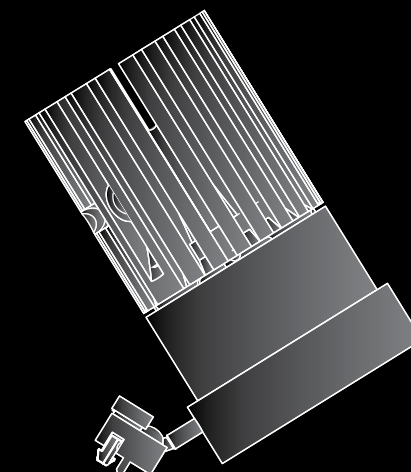

1. scegli lunghezza e finitura
choose length and finish

2. scegli i kit elettrici di cablaggio per sistemi integrati con l'architettura
choose the kit elettrici di cablaggio per sistemi integrati con l'architettura



impiego kit e accessori per sistemi integrati con l'architettura
use of kit and accessories for systems built into the architecture



070 sistema

070 sistema cornici

	70mm		140mm		nicchia • cove		100x100mm	140x140mm
n55 070/094 sistema orientabile								
econo 070/094 sistema								
linea di luce continua wallwasher led								
ecomini 070/094 sistema								
kit supporto luce lineare								

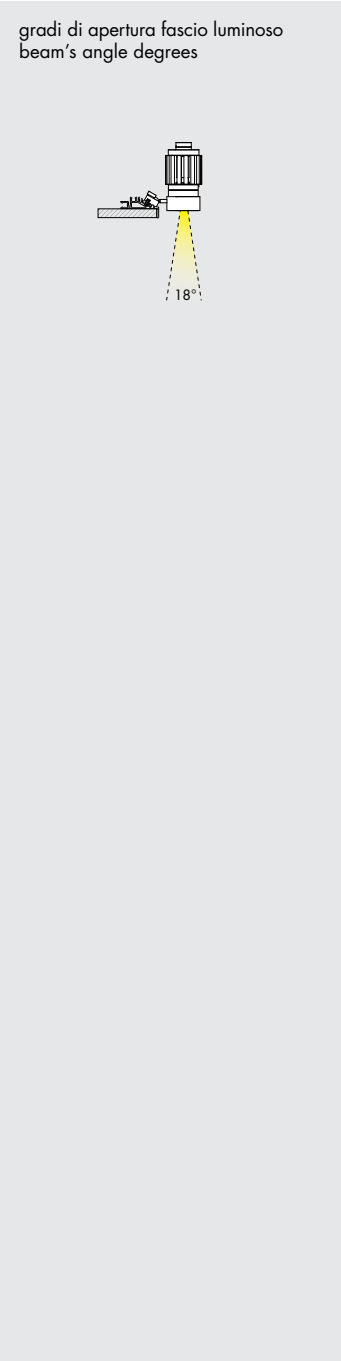


n55 070/094 sistema orientabile spot55x37

Vb6.594.02.27		nero55		2700K		18°		n55 0,7	
Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe000	les9	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Vb6.594.02.30		nero55		3000K		18°		n55 0,7	
Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe001	les9	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Vb6.594.02.30v		nero55		3000Vb K		18°		n55 0,7	
Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe007	les9	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	




Vb6.594.12.27		nero55		2700K		30°		n55 0,8	
Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	


Vb6.594.12.30		nero55		3000K		30°		n55 0,8	
Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm001	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Vb6.594.12.30v		nero55		3000Vb K		30°		n55 0,8	
Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm007	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	



gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees





n55 070/094 sistema orientabile spot55x61



Vb6.594.18.27		nero55		2700K		47°		n55 0,9	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Vb6.5c94.18.30		nero55		3000K		47°		n55 0,9	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm001	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Vb6.594.18.30v		nero55		3000Vb K		47°		n55 0,9	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm007	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

accessori spot55. accessories

Vb9.580.91	frangiluce nido d’ape · honeycomb louvre		0,01
Vb9.580.92	lente ellittica · elliptical lens		0,04




n55 070/094 sistema orientabile spot82x35


Vb6.594.22.27		nero55		2700K		13°		n55 0,7	
Vb6.594.24.27		nero55		2700K		19°		n55 0,7	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe000	les9	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	



Vb6.594.22.30		nero55		3000K		13°		n55 0,7	
Vb6.594.24.30		nero55		3000K		19°		n55 0,7	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe001	les9	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Vb6.594.22.30v		nero55		3000Vb K		13°		n55 0,7	
Vb6.594.24.30v		nero55		3000Vb K		19°		n55 0,7	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe007	les9	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees






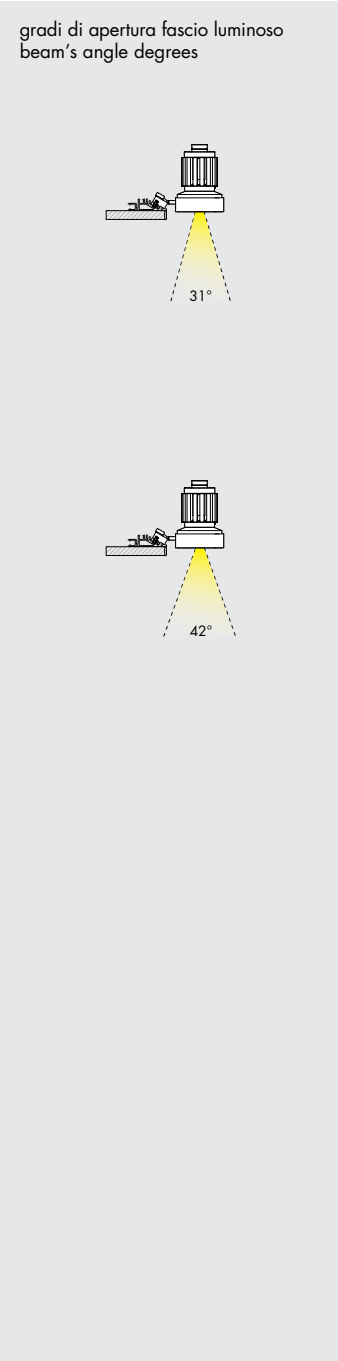

n55 070/094 sistema orientabile spot82x35          									
Vb6.594.38.27		nero55		2700K		31°		n55 0,7	
Vb6.594.40.27		nero55		2700K		42°		n55 0,7	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Vb6.594.38.30		nero55		3000K		31°		n55 0,7	
Vb6.594.40.30		nero55		3000K		42°		n55 0,7	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm001	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	


Vb6.594.38.30v		nero55		3000Vb K		31°		n55 0,7	
Vb6.594.40.30v		nero55		3000Vb K		42°		n55 0,7	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm007	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	



n55 070/094 sistema orientabile spot82x79          									
Vb6.594.32.27		nero55		2700K		23°		n55 0,8	
Vb6.594.34.27		nero55		2700K		37°		n55 0,8	
Vb6.594.36.27		nero55		2700K		46°		n55 0,8	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	




Vb6.594.32.30		nero55		3000K		23°		n55 0,8	
Vb6.594.34.30		nero55		3000K		37°		n55 0,8	
Vb6.594.36.30		nero55		3000K		46°		n55 0,8	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm001	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	



Vb6.594.32.30v		nero55		3000Vb K		23°		n55 0,8	
Vb6.594.34.30v		nero55		3000Vb K		37°		n55 0,8	
Vb6.594.36.30v		nero55		3000Vb K		46°		n55 0,8	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm007	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

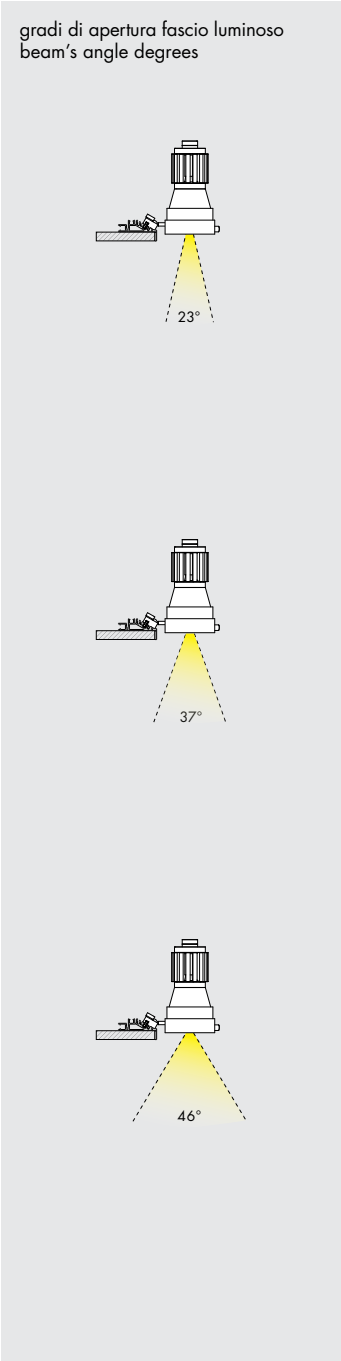

	accessori spot82. accessories.	★ UK CE i
 Ø75, 4	Vb9.580.86 frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre	0,01
 Ø75, 4	Vb9.580.87 lente ellittica · elliptical lens	0,05
 Ø75, 4	Vb9.580.88 vetro albarino · albarino glass	0,05
 16 Ø74,5	Vb9.580.165 anti abbagliamento · anti-glare	0,03

	kit supporto luce lineare	★ UK CE i
 53 40	Vb9.094.90 agganci orientabili · adjustable hooks	2 pz · pcs 0,1
 59	Vb9.094.91 agganci fissi · fixed hooks	2 pz · pcs 0,1

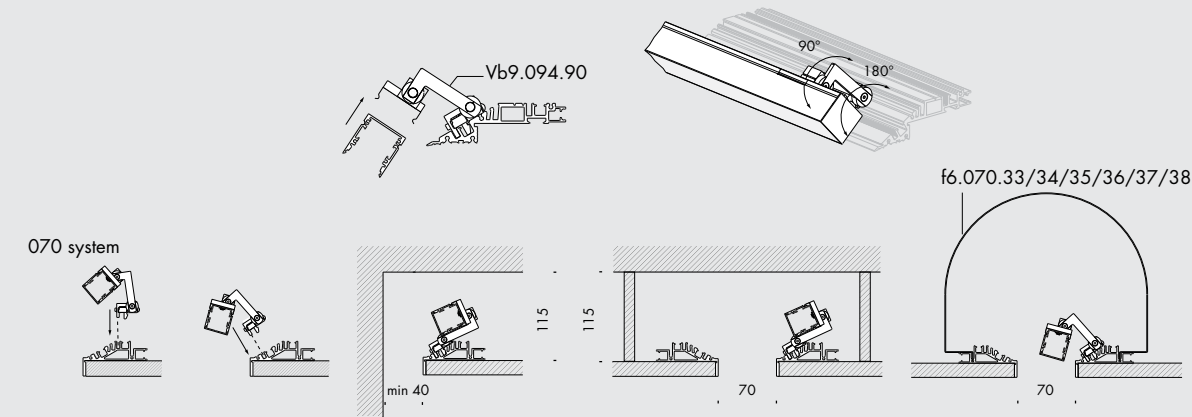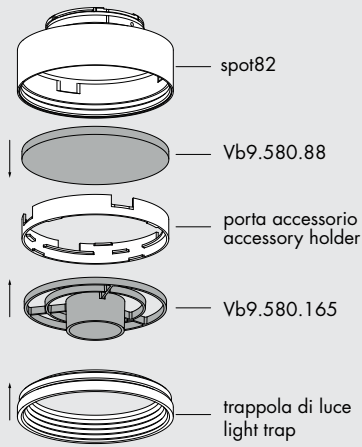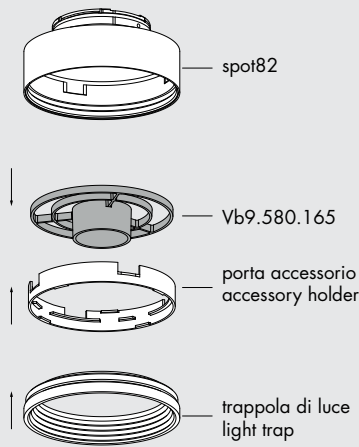

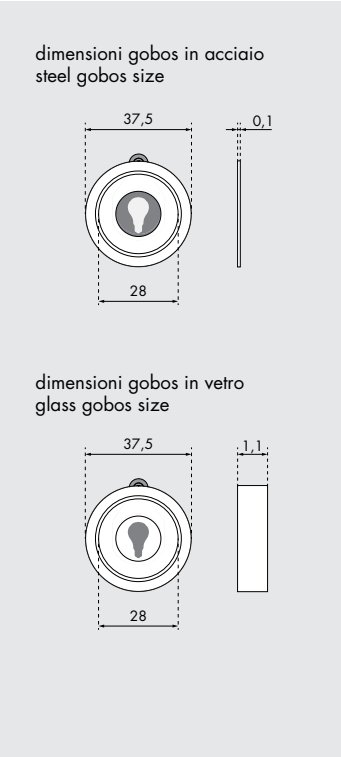

n55 070/094 sistema spot sagomatore

Vb6.594.50.27 nero55 2700K n55 1

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	



Vb6.594.50.30 nero55 3000K n55 1



Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm001	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

accessori spot sagomatore. accessories.

Vb9.580.118 gruppo per alloggiamento gobo in vetro
housing for glass gobos 0,1


Vb9.580.119 gruppo per alloggiamento gobo in acciaio
housing for steel gobos 0,1

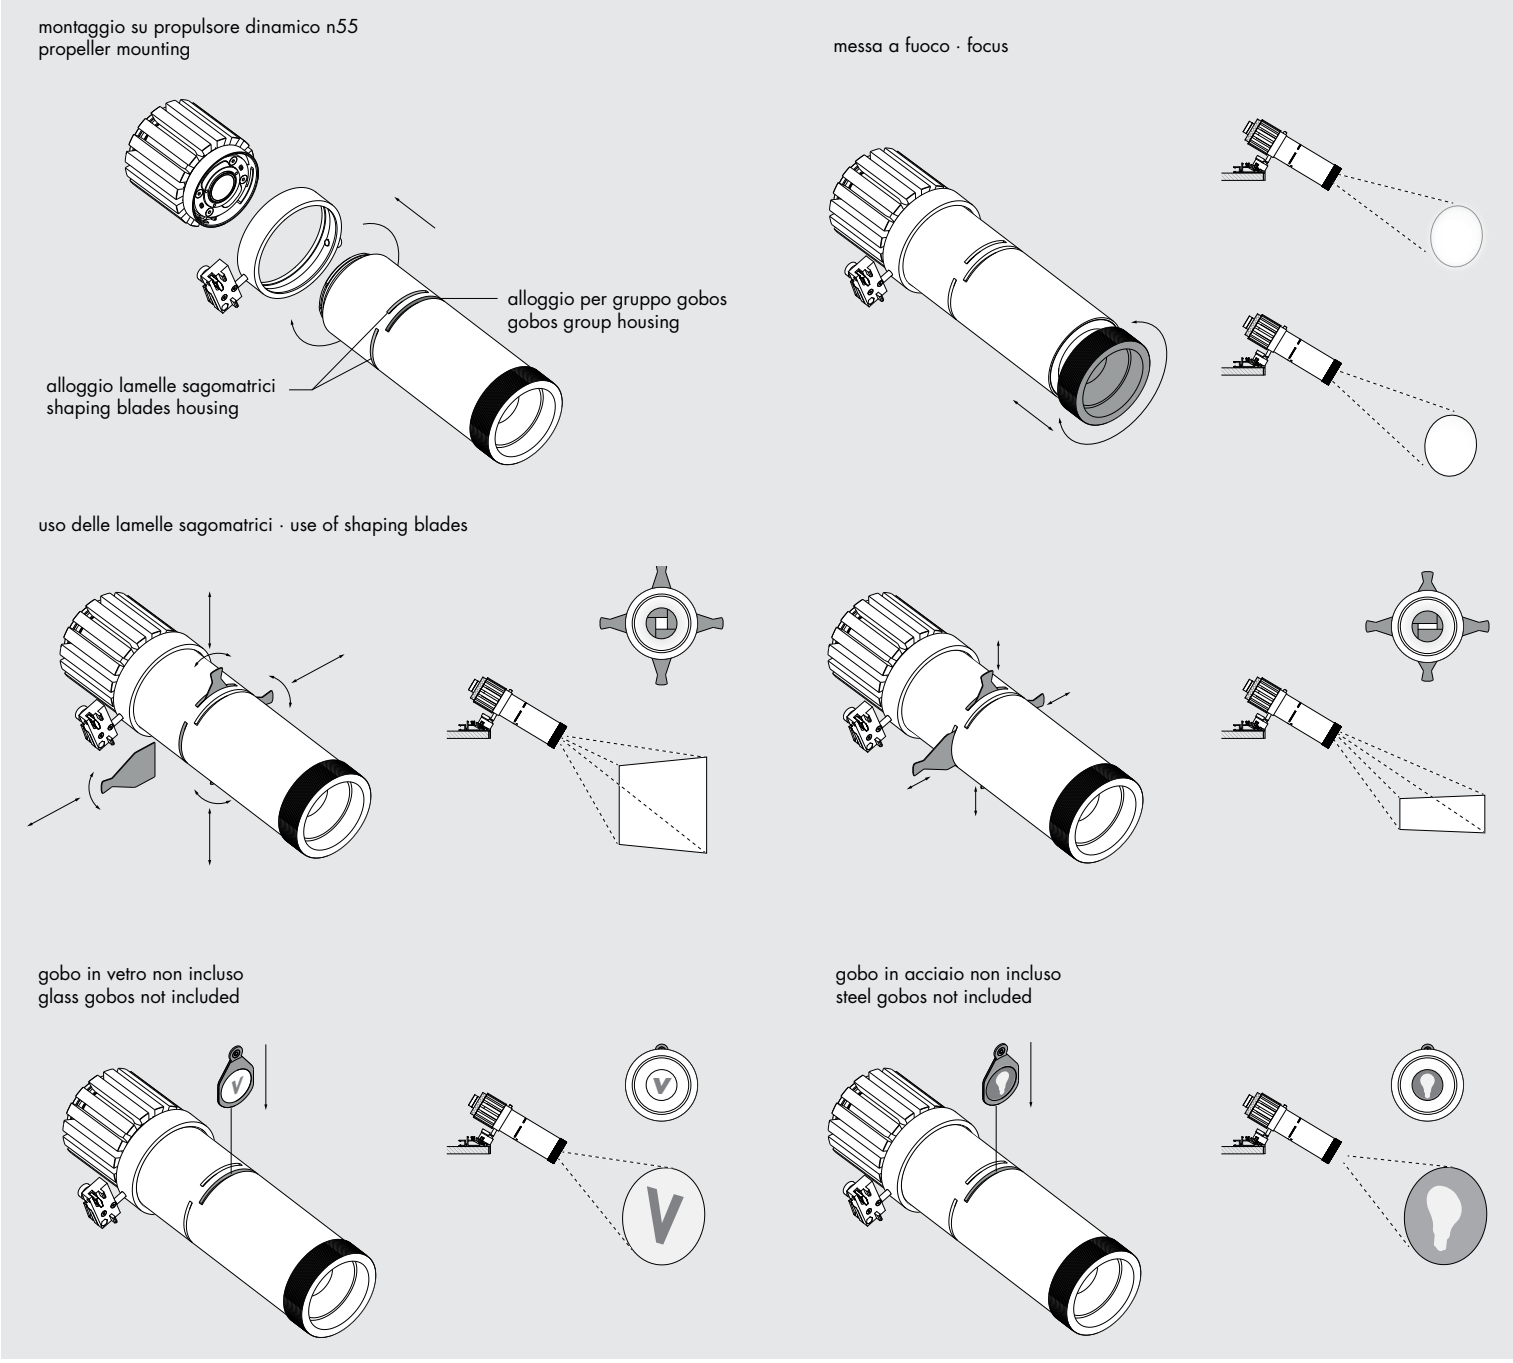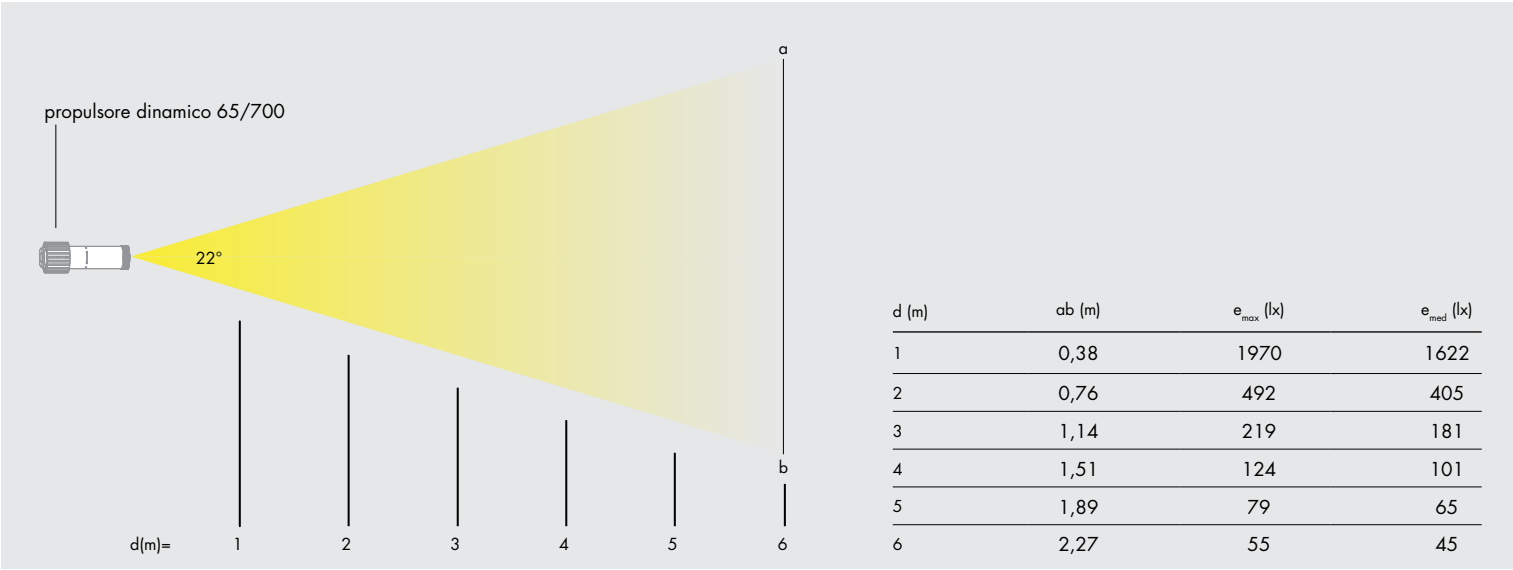

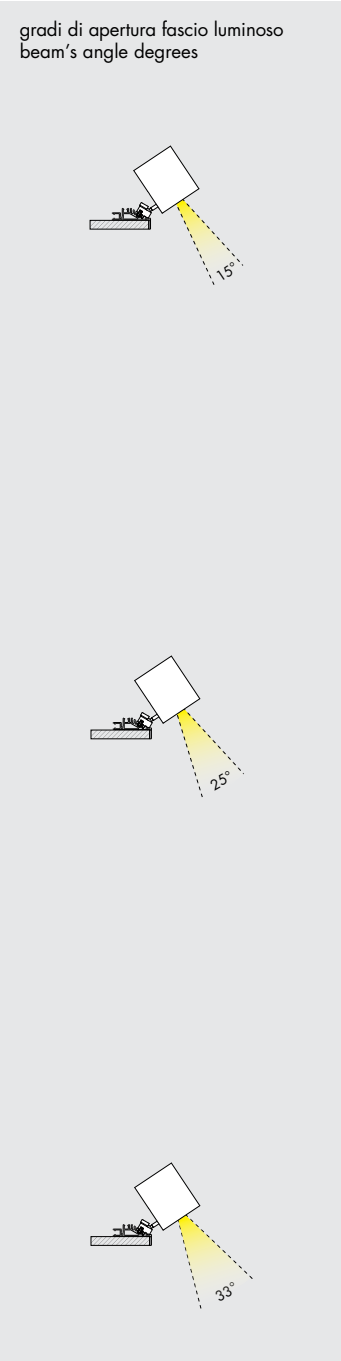

econo 070/094 sistema													IP20						
Vb6.595.12.27.1		nero55				2700K		15°		0,8									
Vb6.595.15.27.1		nero55				2700K		25°		0,8									
Vb6.595.18.27.1		nero55				2700K		33°		0,8									
Ra		ies tm-30		sdc		mA		V _f (min)		lm		W		lm/W					
98		Rf 93 Rg 99		step 2		500		33,6		1791		16,8		107					
						700		32,3		2721		22,6		120					
ci020		les14 		Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L80 B10									

Vb6.595.12.30.1 nero55			3000K			15°	0,8		
Vb6.595.15.30.1 nero55			3000K			25°	0,8		
Vb6.595.18.30.1 nero55			3000K			33°	0,8		
Ra		ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98		Rf 93	Rg 99	step 2	500	33,6	1791	16,8	107
					700	34,5	2411	24,2	100
ci021	les14 		Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10	






Vb6.595.12.32v.1				nero55	3200Vb K		15°	0,	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
95	91	Rf 90	Rg 110	step 2	500	33,0	1510	17,9	84
					700	34,0	1990	25,9	77
tf002		les11 		Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10

Vb6.595.15.32v.1
nero55
3200Vb K
25°
0,8

Vb6.595.18.32v.1
nero55
3200Vb K
33°
0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
95	91	Rf 90	Rg 110	step 2	500	33,2	1690	17,8	95
					600	34,0	1970	21,5	92
					700	35,0	2230	26,3	85
ti002	les15	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10		

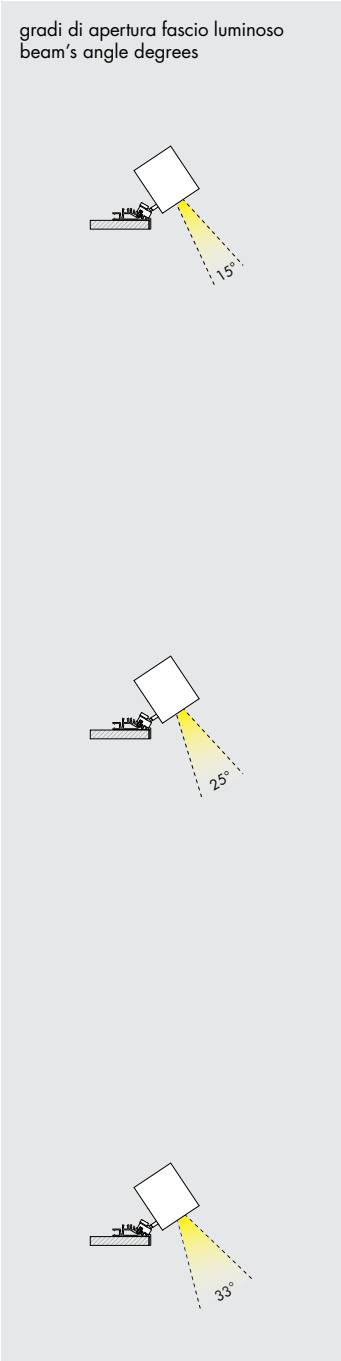

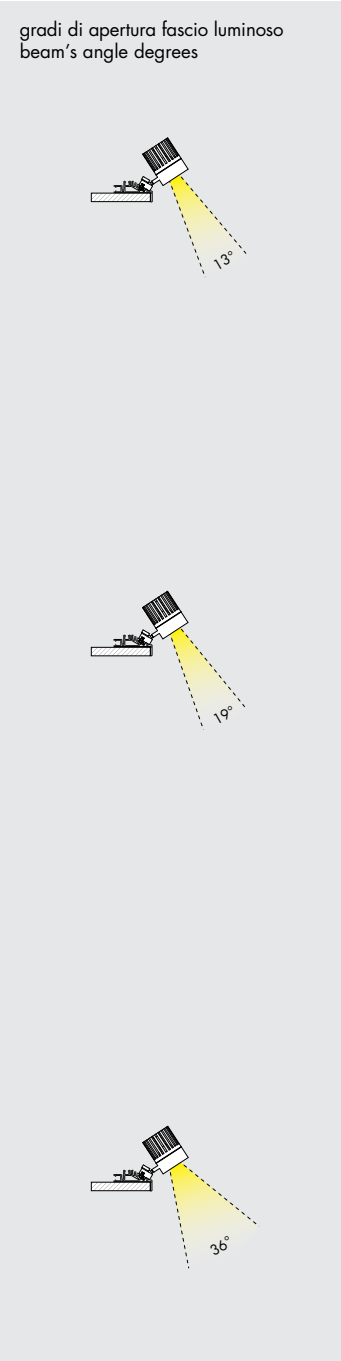

ecomini 070/094 sistema

 IP20  ★   

Vb6.579.33.27.01

my bianco

2700K

13°

0,4

Vb6.579.34.27.01

nero55

2700K


13°

0,4

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f [min]	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97
					500	16,2	760	8,1	94
					700	16,5	1026	11,6	89
cd040	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70 B10		

Vb6.579.36.27.01		my bianco		2700K		19°		0,4	
Vb6.579.31.27.01		nero55		2700K		19°		0,4	
Vb6.579.37.27.01		my bianco		2700K		36°		0,4	
Vb6.579.32.27.01		nero55		2700K		36°		0,4	

Ra		ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	Rf 93	Rg 99	step 2	350	32,9	1276	11,5	111	
				500	33,6	1791	16,8	107	
ci020	les14 		Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10	






Vb6.579.33.30.01		my bianco		3000K		13°		0,4	
Vb6.579.34.30.01		nero55		3000K		13°		0,4	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105
					500	16,2	819	8,1	101
					700	16,5	1105	11,6	96
cd041	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L70 B10	

Vb6.579.36.30.01		my bianco		3000K		19°		0,4	
Vb6.579.31.30.01		nero55		3000K		19°		0,4	
Vb6.579.37.30.01		my bianco		3000K		36°		0,4	
Vb6.579.32.30.01		nero55		3000K		36°		0,4	


Ra		ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	Rf 93	Rg 99	step 2	350	32,9	1276	11,5	111	
				500	33,6	1791	16,8	107	
ci021	les14	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L80 B10	

accessori ecomini sistema. accessories.			★	UK	CE	i
Vb9.580.91	frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre					0,01
Vb9.580.92	lente ellittica · elliptical lens					0,04
f9.001.57	filtro ir trasparente · transparent ir filter					0,04
f9.001.59	vetro sabbiato · frosted glass					0,04

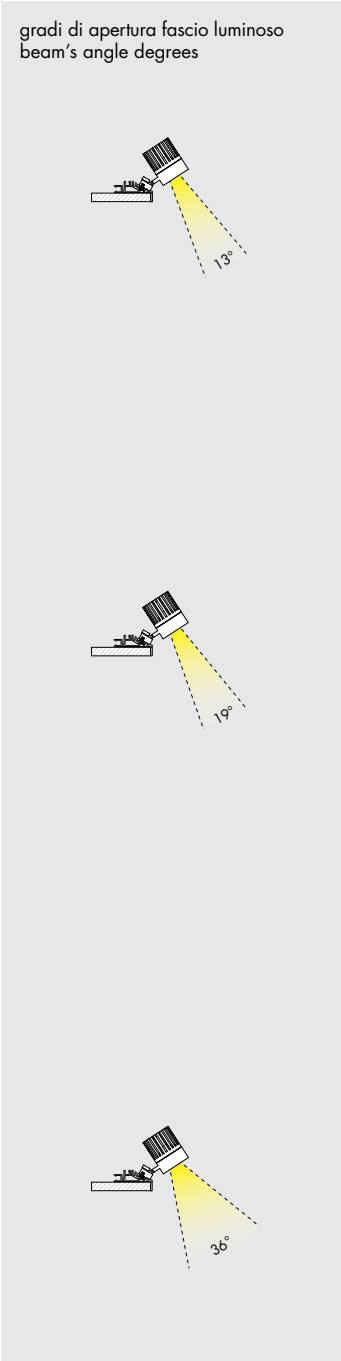



anelli con interfaccia n55 sistema. rings with interface.		★	UK CA	CE	i
Vb9.594.91	nero55		Ø55		0,1
Vb9.594.93	nero55		Ø82		0,1
Vb9.594.95	nero55		Ø100		0,1



</



Vb9.580.151.30		nero55		3000K		les19 ● n55		0,2	
Ra	R9	ies tm-30		sdcM	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm001	les19 ● Ta25 °C		vita media · average life			70000 h l80 B10			

Vb9.580.151.30v nero55				3000VbK		les19 ● n55 0,2			
Ra	R9	ies tm-30		sdcM	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm007	les19 ● Ta25 °C		vita media · average life			70000 h l80 B10			

propulsore dinamico 55/350						IP20					
Vb9.580.51.27				nero55		2700K	les19 	n55	0,2		
Ra	R9	ies tm-30		sdcM	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W		
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128		
xm000	les19 	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	l80	B10		



Vb9.580.51.30		nero55		3000K		les19 ●		0,2	
Ra	R9	ies tm-30		sdcM	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm001	les19 ● Ta25 °C		vita media · average life			70000 h l80 B10			

Vb9.580.51.30v		nero55		3000VbK		les19 ● n55 0,2			
Ra	R9	ies tm-30		sdcM	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm007	les19 ● Ta25 °C		vita media · average life			70000 h l80 B10			

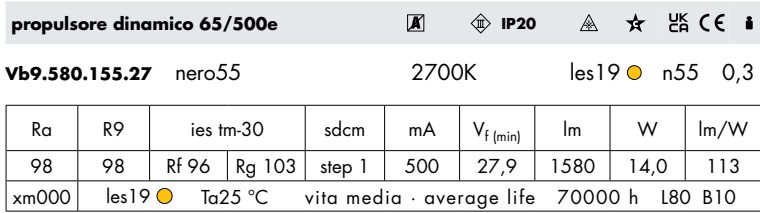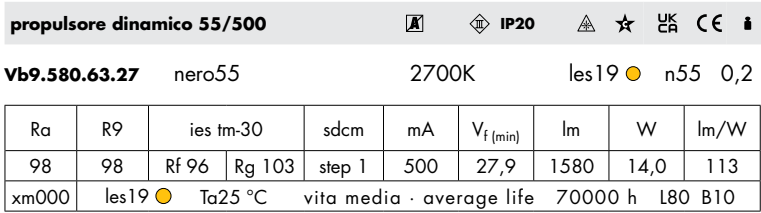


Vb9.580.155.30 nero55				3000K		les19 ● n55 0,3			
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm001	les19 ● Ta25 °C		vita media · average life			70000 h L80 B10			

Vb9.580.155.30v nero55				3000VbK		les19 🟡 n55 0,3			
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm007	les19 🟡 Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80 B10		

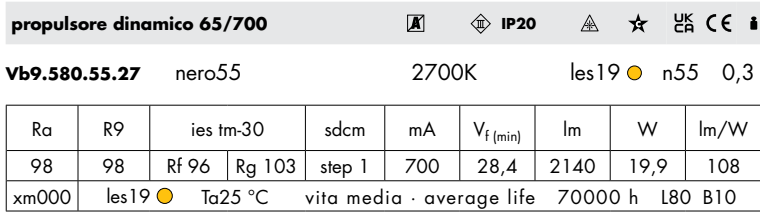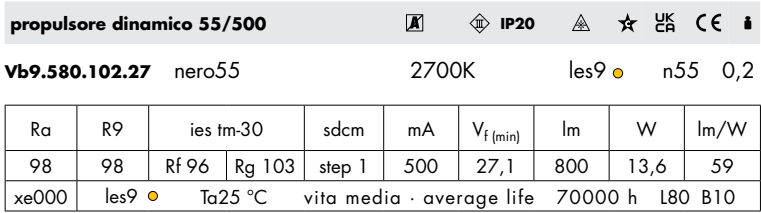

Vb9.580.55.30		nero55		3000K		les19 🟡 n55 0,3			
Ra	R9	ies tm-30		sdcM	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm001	les19 🟡 Ta25 °C		vita media · average life			70000 h L80 B10			


Vb9.580.55.30v		nero55		3000VbK		les19 🟡		n55 0,3	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm007	les19 🟡 Ta25 °C		vita media · average life			70000 h		L80 B10	



propulsore dinamico 65/700									
Vb9.580.107.27		nero55		2700K		les9		n55 0,3	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	Vf (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe000	les9	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Vb9.580.107.30		nero55		3000K		les9		n55 0,3	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	Vf (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe001	les9	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	


Vb9.580.107.30v		nero55		3000VbK		les9		n55 0,3	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	Vf (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe007	les9	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	




propulsore dinamico 82/1050									
Vb9.580.59.27		nero55		2700K		les19		n55 0,5	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	Vf (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	1050	29,0	3000	30,5	98
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Vb9.580.59.30		nero55		3000K		les19		n55 0,5	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	Vf (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	1050	29,0	3000	30,5	98
xm001	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	


Vb9.580.59.30v		nero55		3000VbK		les19		n55 0,5	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	Vf (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	1050	29,0	3000	30,5	98
xm007	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	








spot55x37				
Vb9.580.122	nero55	18° les9	n55	0,1
Vb9.580.124	nero55	23° les9 30° les19	n55	0,1
Vb9.580.126	nero55	36° les9 38° les19	n55	0,1



spot55x61				
Vb9.580.26	nero55	36° les19	n55	0,2
Vb9.580.28	nero55	47° les19	n55	0,2




accessori spot55. accessories.				
Vb9.580.91	frangiluce nido d’ape · honeycomb louvre			0,01
Vb9.580.92	lente ellittica · elliptical lens			0,04

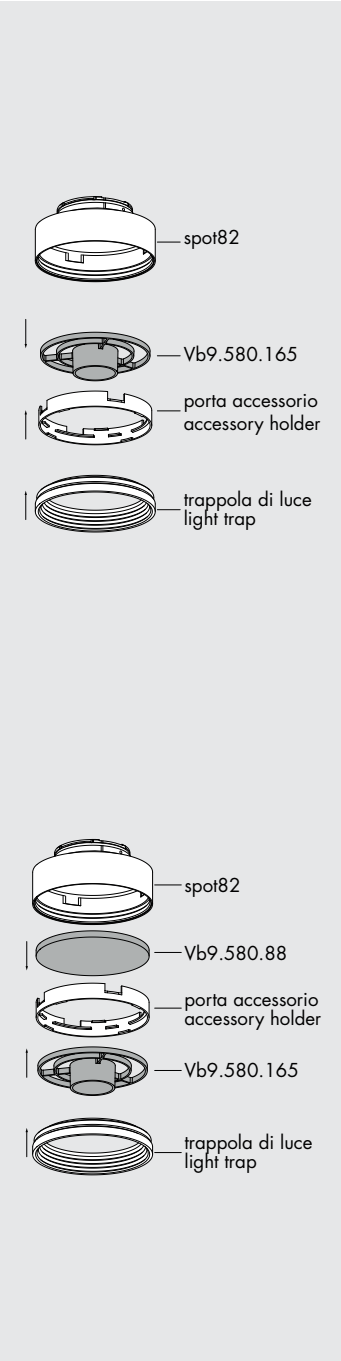

spot82x35				★	UK	CE	i
Vb9.580.132	nero55	13° les9		n55	0,1		
Vb9.580.134	nero55	19° les9		n55	0,1		
Vb9.580.136	nero55	23° les9	31° les19	n55	0,1		
Vb9.580.140	nero55	35° les9	42° les19	n55	0,1		

spot82x79				★	UK	CE	i
Vb9.580.32	nero55	23° les19		n55	0,2		
Vb9.580.34	nero55	37° les19		n55	0,2		
Vb9.580.36	nero55	46° les19		n55	0,2		


accessori spot82. accessories.				★	UK	CE	i
Vb9.580.86	frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre				0,01		
Vb9.580.87	lente ellittica · elliptical lens				0,05		
Vb9.580.88	vetro albarino · albarino glass				0,05		
Vb9.580.165	anti abbagliamento · anti-glare				0,03		



spot100				★	UK	CE	i
Vb9.580.38	nero55	10° les9	16° les19	n55	0,1		
Vb9.580.40	nero55	22° les9	25° les19	n55	0,1		
Vb9.580.42	nero55		40° les19	n55	0,1		
Vb9.580.44	nero55		54° les19	n55	0,1		



accessori spot100. accessories.				★	UK	CE	i
Vb9.580.93	frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre				0,01		
Vb9.580.94	lente ellittica · elliptical lens				0,05		



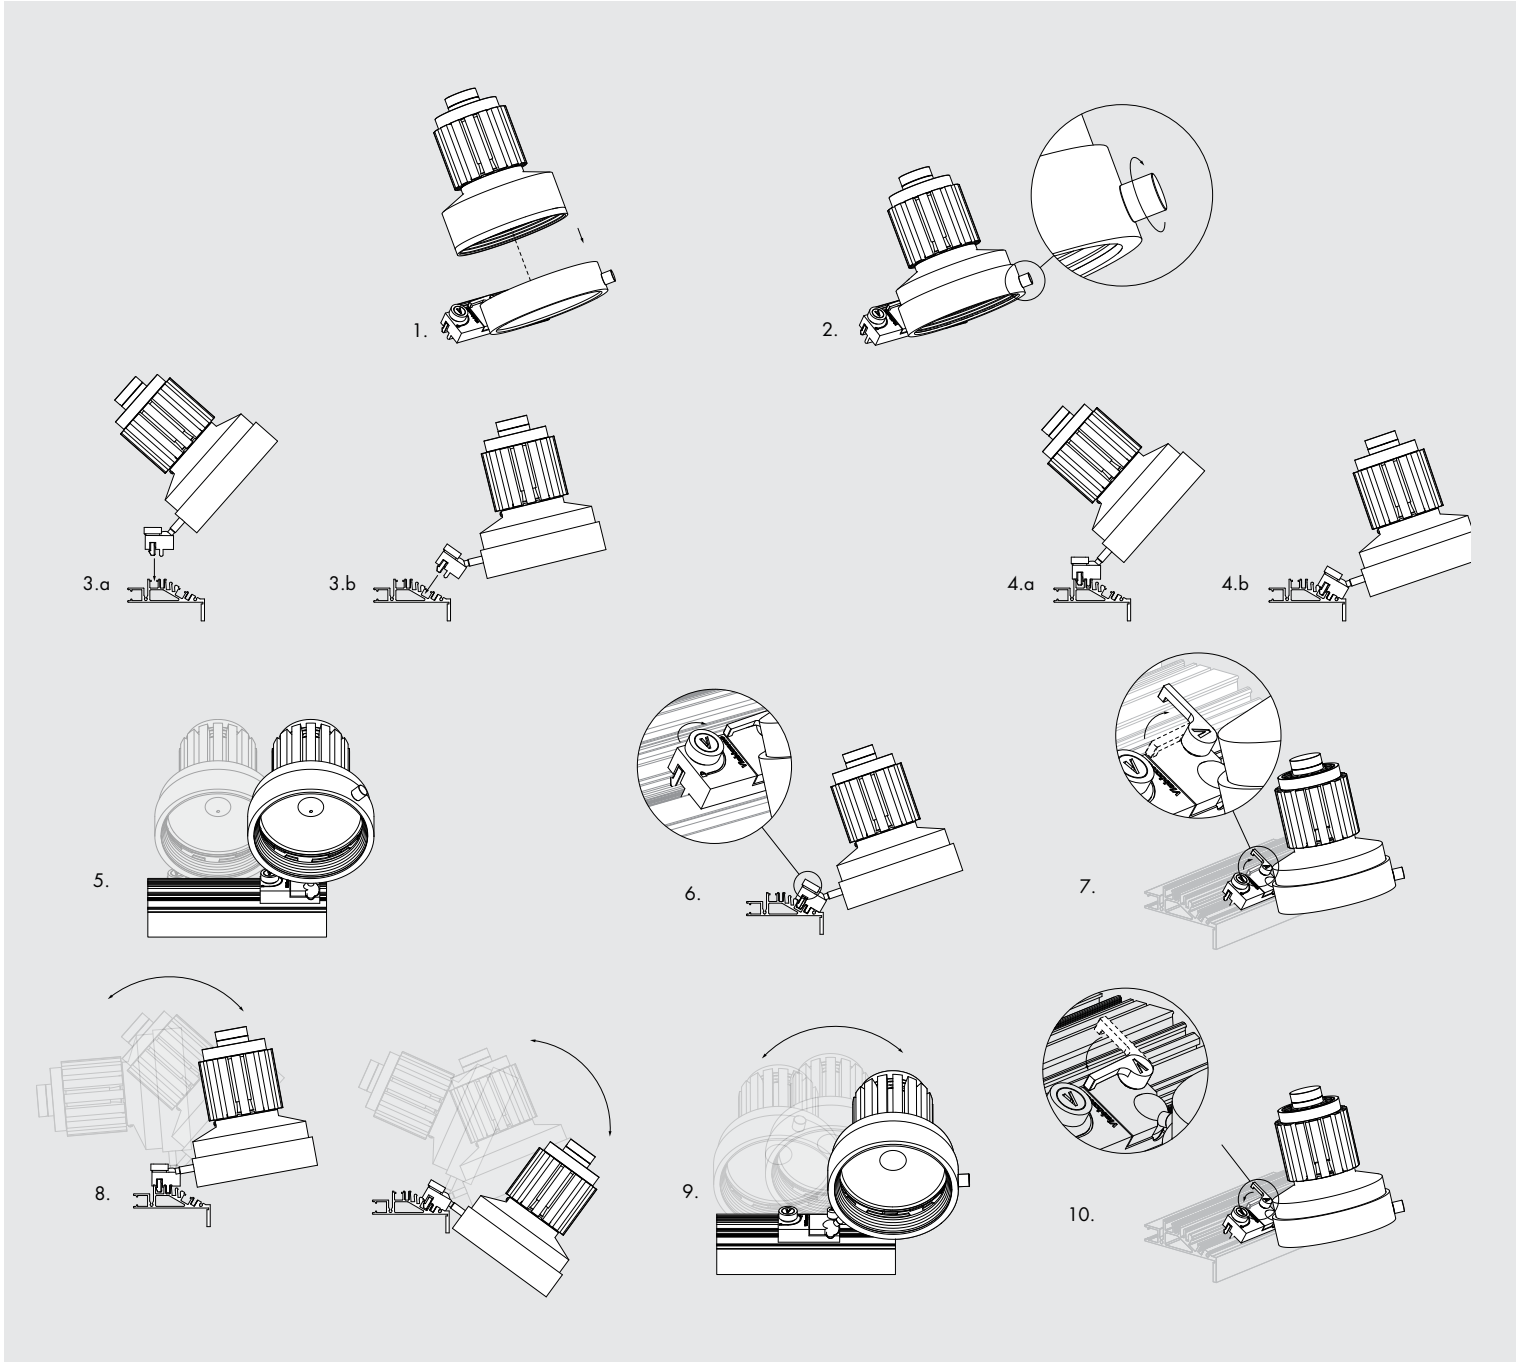




lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables

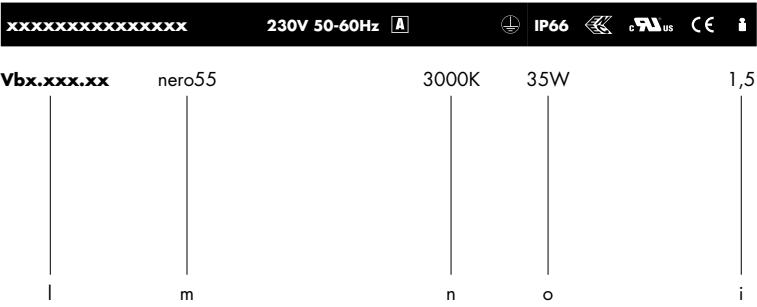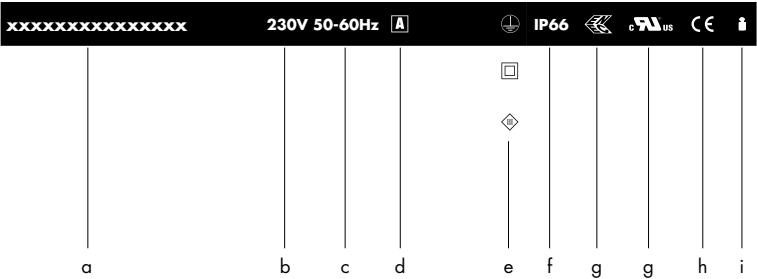

componenti. components.	IK10	 
-------------------------	------	---

accessori. accessories.	IK10	 
-------------------------	------	---

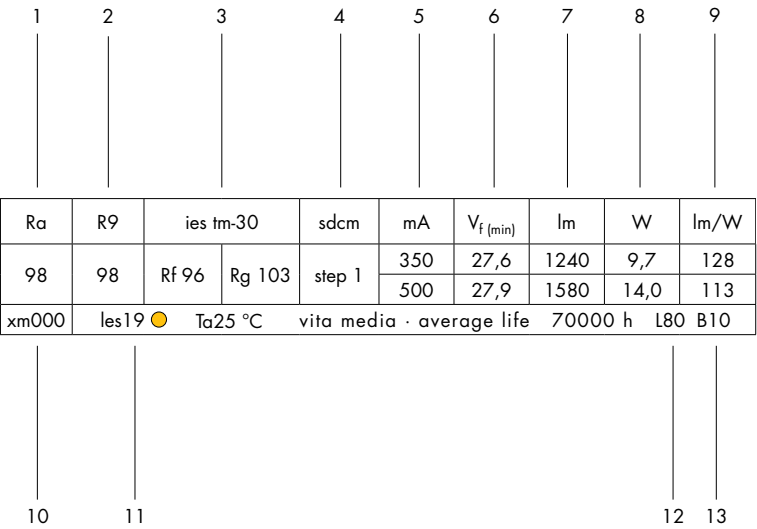

bandella tecnica. posizioni standard simbologie.
data plate. standard arrangement of symbols.

a	nome apparecchio di illuminazione · light fitting name
b	tensione di alimentazione · supply rating (Volt)
c	frequenza di alimentazione · supply frequency (Hertz)
d	alimentatore incluso o escluso · power supply included or not included
e	classe di isolamento · insulation class
f	grado di protezione · protection degree
g	marchio di certificazione · safety and quality standards certification
h	conforme alle direttive europee produced in compliance with EC directives
i	peso netto · net weight (kg)
l	codice · code
m	finitura · finish
n	temperatura colore sorgente elettronica colour temperature led source (Kelvin)
o	potenza della sorgente · source power (Watt)

componenti. identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta funzionalità e installazione dell'apparecchio di illuminazione.
components. includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light fitting.

accessori. si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio.
accessories. refers to items that can be added to the light fitting.

1	indice di resa cromatica · colour rendering index
2	indice di resa del rosso · red colour rendering index
3	R _f indice di fedeltà colore · colour fidelity index R _g indice di saturazione colore · color gamut index
4	step di macadam · macadam step
5	corrente di alimentazione · power supply current
6	tensione di alimentazione · power supply voltage
7	flusso luminoso · light flux
8	potenza della sorgente · source power
9	efficienza della sorgente · source efficiency
10	codice sorgente elettronica Viabizzuno · Viabizzuno led source code
11	superficie emittente · light emitting surface (mm)
12	% flusso residuo a fine vita · end life % flux
13	% consentita sotto limite · allowed % under limit

gradi di protezione protection degrees

IPX0	non protetto no protection	IK01	nessuna protezione no protection
IPX1	protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua protected against water drops falling vertically	IK01	protetto contro l'energia d'urto 0,15J protected against collision energy
IPX2	protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 15° protected against water drops max inclination 15°	IK02	protetto contro l'energia d'urto 0,2J protected against collision energy
IPX3	protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 60° protected against water drops max inclination 60°	IK03	protetto contro l'energia d'urto 0,35J protected against collision energy
IPX4	protetto contro spruzzi d'acqua protected against sprinkling water	IK04	protetto contro l'energia d'urto 0,5J protected against collision energy
IPX5	protetto contro getti d'acqua protected against water jets	IK05	protetto contro l'energia d'urto 0,7J protected against collision energy
IPX6	protetto contro inondazioni roctected against flooding	IK06	protetto contro l'energia d'urto 1J protected against collision energy
IPX7	per breve immersione protected against brief immersions	IK07	protetto contro l'energia d'urto 2J protected against collision energy
IPX8	per immersione prolungata protected against long immersion	IK08	protetto contro l'energia d'urto 5J protected against collision energy
		IK09	protetto contro l'energia d'urto 10J protected against collision energy
		IK10	protetto contro l'energia d'urto 20J protected against collision energy

legenda simboli symbols key

	<i>tavolo</i> · table
	<i>terra</i> · floor standing
	<i>soffitto</i> · ceiling
	<i>parete</i> · wall
	<i>sospensione</i> · suspension
	<i>binario</i> · track
	<i>incasso</i> · recessed
	<i>scomparsa totale</i> · fully concealed
	<i>segnaletica+emergenza</i> · signalling system+emergency
	<i>portatili autoalimentati a batteria</i> · portable self-powered with battery
	<i>sistemi</i> · systems
	<i>palo</i> · pole
	<i>paletto</i> · bollard
	<i>seduta</i> · sitting
	<i>disponibile su</i> · available on <i>Viabizzuno applight</i> <i>www.Viabizzuno.com</i> <i>Viabizzuno online</i>
	<i>classe I. solo isolamento fondamentale, le parti conduttrici accessibili sono collegate ad un conduttore di terra. messa a terra tassativa</i> class I. only basic insulation, accessible conductors are earthed. earthing compulsory
	<i>classe II. all'isolamento principale è aggiunto un secondo isolamento oppure ai due isolamenti è sostituito un isolamento rinforzato. messa a terra esclusa</i> class II. basic insulation plus second insulation or both are replaced by reinforced insulation. earthing excluded
	<i>classe III. alimentazione effettuata con bassissima tensione di sicurezza; sono escluse tensioni superiori a 50V-50Hz. messa a terra non prevista.</i> class III. very low safety supply tension; not to be used over 50V-50Hz. earthing excluded.
	<i>prodotto conforme alle direttive europee</i> · produced in compliance with ec directives
	<i>marchio di certificazione europea. certifica che il prodotto è conforme alle norme europee sulla sicurezza</i> component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system
	<i>componente certificato per il mercato nord americano idoneo ad essere utilizzato e valutato come parte di in un sistema più complesso</i> component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system
	<i>apparecchio di illuminazione approvato da kema</i> · kema approved light fitting
	<i>prodotto conforme agli standard presenti nel regno unito che regolamentano la sicurezza e la qualità dell'acqua</i> · product complies with uk standards set out by water regulations
	<i>apparecchio di illuminazione certificato secondo le normative vigenti in polonia che regolamentano i dispositivi di sicurezza antincendio</i> certified light fitting according to the regulations about devices for fire safety in force in poland
	<i>prodotto idoneo per essere commercializzato nel mercato cinese</i> · product suitable for the china market
	<i>prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano</i> · listed product suitable for the north american market
	<i>prodotto conforme alla legislazione vigente nel regno unito</i> · produced in compliance with UK legislation
	<i>apparecchio di illuminazione certificato per il mercato cinese</i> light fitting certified for china market

	<i>vetro opalino</i> · opal glass
	<i>vetro sabbiato</i> · sanded glass
	<i>vetro nero fumè</i> · black smoke glass
	<i>vetro trasparente</i> · transparent glass
	<i>vetro bianco latte</i> · white milk glass
	<i>cristallo</i> · crystal
	<i>policarbonato opalino</i> · opal polycarbonate diffuser
	<i>carrabile</i> · drive over
	<i>alimentatore incluso</i> · power supply included
	<i>alimentatore escluso</i> · power supply not included
	<i>alimentatore remoto incluso</i> · remote power supply included
	<i>alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso</i> · electronic power supply with smart control included
	<i>alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso, da installare remoto</i> · electronic power supply with smart control included, to be installed remotely
	<i>alimentatore a spina incluso</i> · plug power supply included
	<i>trasformatore incluso</i> · transformer included
	<i>trasformatore escluso</i> · transformer not included
	<i>kit di cablaggio</i> · wiring kit
	<i>kit di cablaggio escluso</i> · wiring kit not included
	<i>lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente inclusa.</i> bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent included.
	<i>lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente esclusa.</i> bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent not included.
	<i>propulsore dinamico n55 incluso</i> · included
	<i>propulsore dinamico n55 escluso</i> · not included
	<i>diffusore incluso</i> · diffuser included
	<i>diffusore escluso</i> · diffuser not included
	<i>possibilità di combinazione tra interfaccia n55, propulsore dinamico n55 e lampadina n55</i> · possible combination between n55 interface, propulsore dinamico n55 and n55 bulb
	<i>attenzione: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo</i> · attention: led light source. never look straight without eye protection
	<i>flicker free compatibile con fotocamere digitali</i> · flicker free digital camera friendly
I.d.	<i>luce diretta</i> · direct light
I.i.	<i>luce indiretta</i> · indirect light
.d1	<i>dimmerazione 1-10V</i> · 1-10V dimmable
.d2	<i>dimmerazione dali</i> · dimmable dali
.SA	<i>kit luce + emergenza sempre accese. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio</i> light kit + permanently lit emergency lamp. please note: cannot be installed in brickwork housing
.SE	<i>solo emergenza sempre accesa. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio</i> permanently lit emergency lamp only. please note: cannot be installed in brickwork housing
	<i>peso netto</i> · net weight (kg)