

Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millecentocinquantacinque. da qui nasce il nome della fabbrica di produzione fondata nel millecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee. una verticale, rigorosa, essenziale, equilibrata: la luce per la luce; ed una inclinata, irreverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi: la luce per la forma. distinte ma complementari si fondono in un unico nome: Viabizzuno. marionanni

Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the twenty-first july nineteenfiftyfive at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the factory founded in nineteen ninety-four one vertical, well balanced, logical, essential: the light for the light. the other one dynamic, irreverent, ironic: the light for the form. separate and yet complementary they cast in the same name: Viabizzuno.

prodotto
product



schede tecniche
technical data sheet



curve fotometriche
photometric curves



modelli 3d per i tuoi render
3d models for your render






scala · scale 1:2







premio · award innovation batimat 2005 paris

sistema progettato per integrarsi con l'architettura, suggerisce non solo nuovi modi di disegnare lo spazio con la luce ma permette anche di integrare i sistemi impiantistici e tecnologici alle esigenze formali.
realizzato con profilo estruso in alluminio 94x28,5mm per ottenere superfici con spessore rastremato per cartongesso fino a 15mm. il sistema consente la massima flessibilità di progettazione attraverso l'utilizzo di testate per realizzare gole da 70mm a 140mm, profili di 500mm, 1000mm, 2000mm o 3000mm dotati di giunti di congiunzione e riflettore di chiusura. sono inoltre disponibili casseforme complete di profilo per realizzare tagli con apertura 100x100mm, diametro Ø100mm, 140x140mm oppure diametro Ø140mm.
accessori: raccordi angolari interni o esterni, giunti lineari, spessore compensatore, cerniere binari e staffe per la realizzazione di botole e porte scorrevoli.
il profilo può essere dotato di kit elettrici di cablaggio per sistemi integrati con l'architettura.
finiture: profilo alluminio naturale e nero55; riflettore e casseforme nero55, bianco V.
personalizza la tua luce vai su www.Viabizzuno.com

system designed to be integrated in the architecture, it not only suggests new ways of designing space through lighting but also enables services and technical installations to be integrated with spatial requirements.
made of an extruded aluminium profile measuring 94x28.5mm to obtain surfaces with tapered thickness for plasterboard up to 15mm.
the system gives maximum design flexibility using end plates to create 70mm to 140mm grooves, 500mm, 1000mm, 2000mm or 3000mm profiles with connection joints and end reflector, housings with profiles to create 100x100mm Ø100mm or 140x140mm Ø140mm openings are also available.
accessories: internal or external angular connectors, linear joints, compensatory thickness, hinges, tracks and brackets for trapdoors and sliding doors.
the profile can be equipped with kit elettrici di cablaggio per sistemi integrati con l'architettura.
finishes: natural aluminium and nero55 profile; nero55 and bianco V reflector and housings.
customize your light visit www.Viabizzuno.com

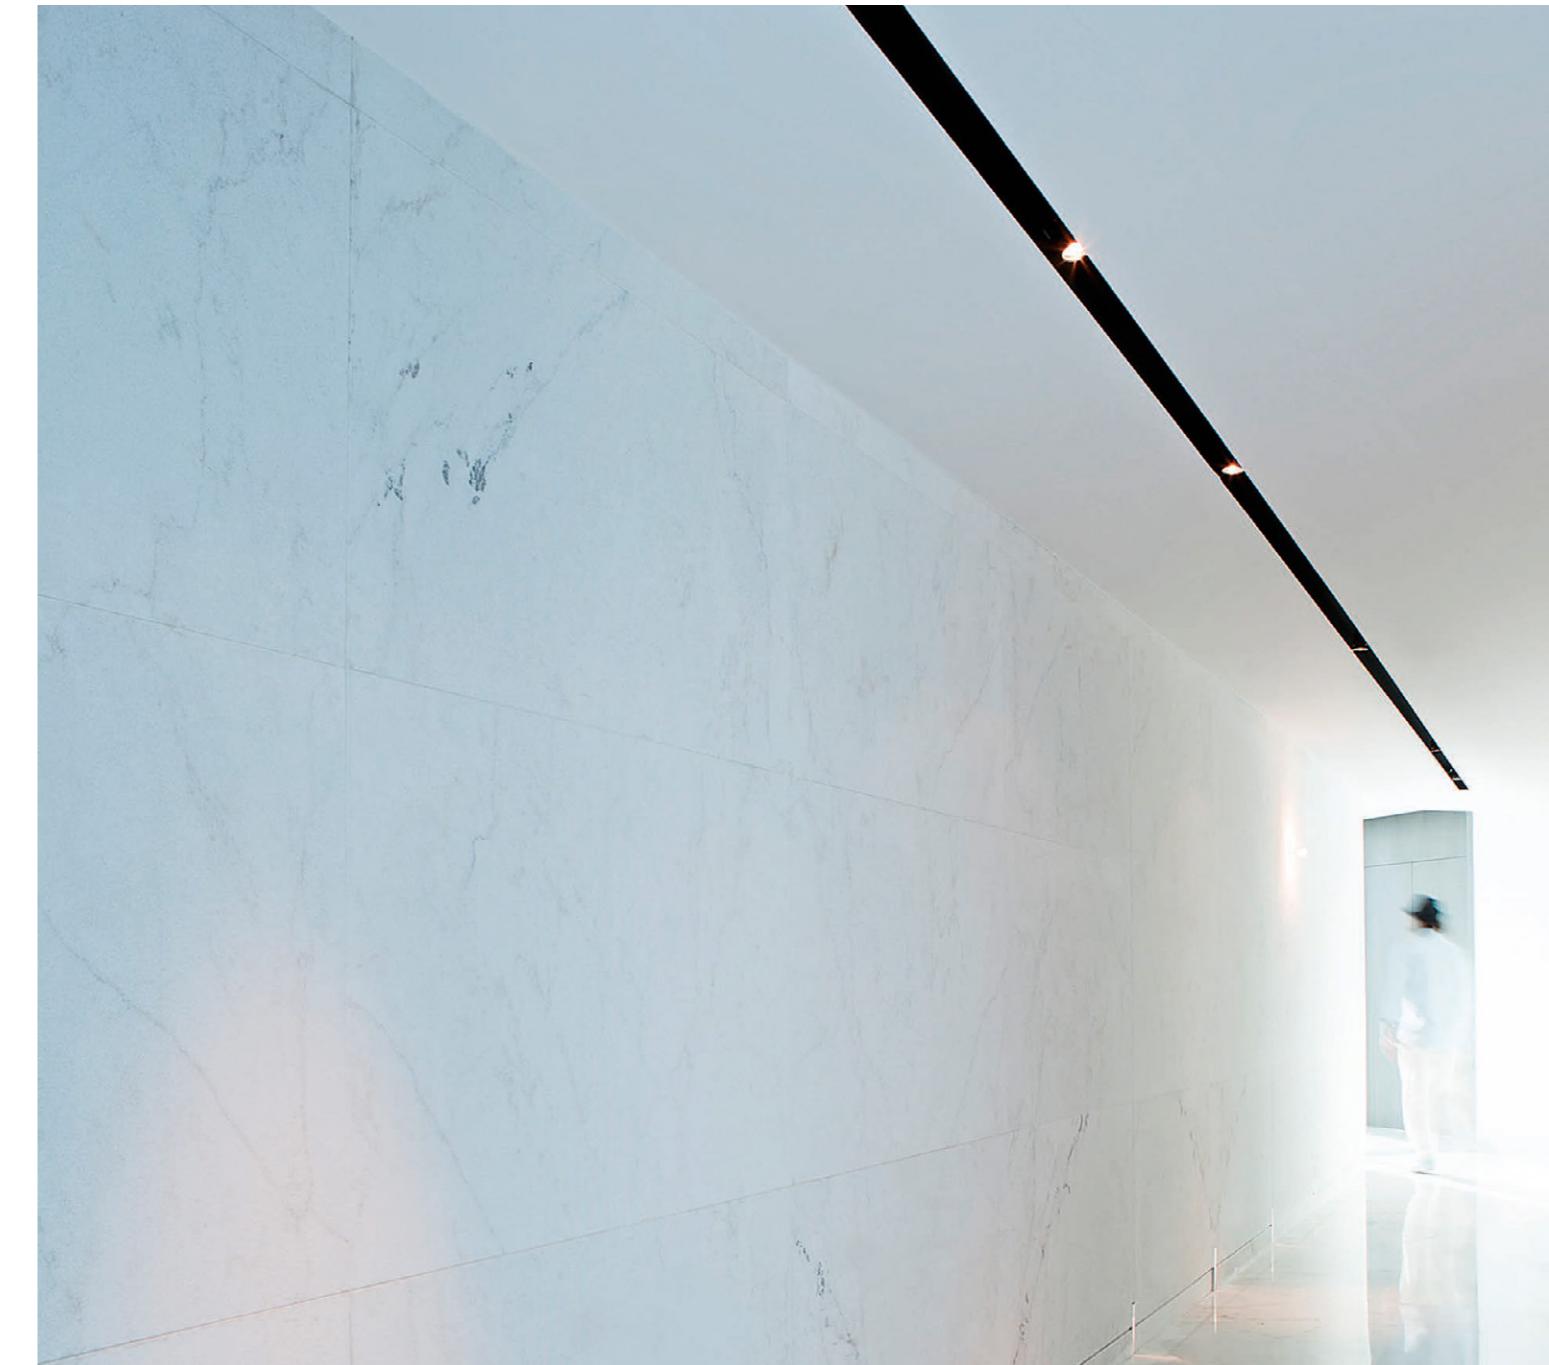


per una buona esecuzione dei lavori nel cartongesso da 12,5mm o 9,5mm utilizzare sempre lo spessore compensatore f6.094.50
for good results when using 12.5mm or 9.5mm plasterboard,
f6.094.50 thickness balancer should always be used.

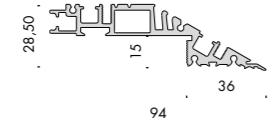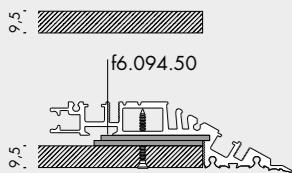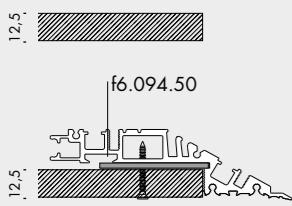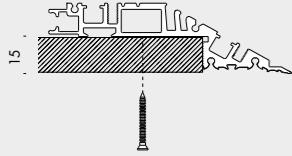
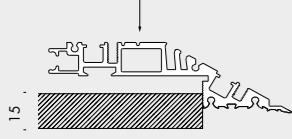



094 sistema			UK	CA	CE	i
f6.094.02	alluminio naturale · natural aluminium	2 pz · pcs	500mm	1,3		
f6.094.02.n	nero55	2 pz · pcs	500mm	1,3		
f6.094.04	alluminio naturale · natural aluminium	2 pz · pcs	1000mm	2,5		
f6.094.04.n	nero55	2 pz · pcs	1000mm	2,5		
f6.094.06	alluminio naturale · natural aluminium	2 pz · pcs	2000mm	5,0		
f6.094.06.n	nero55	2 pz · pcs	2000mm	5,0		
f6.094.08	alluminio naturale · natural aluminium	2 pz · pcs	3000mm	7,6		
f6.094.08.n	nero55	2 pz · pcs	3000mm	7,6		
f6.094.09.1	alluminio naturale · natural aluminium	100 pz · pcs	3000mm	412		
f6.094.09.n.1	nero55	100 pz · pcs	3000mm	412		




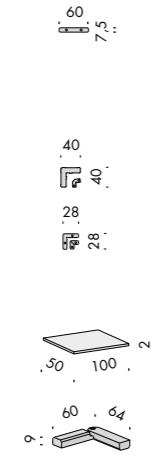


accessori. accessories.		☆	UK	CE	i
f6.094.46	giunti lineari · linear joints	2 pz·pcs	0,02		
f6.094.47.1	giunti lineari · linear joints	200 pz·pcs	1,8		
f6.094.48	giunto angolare · angular joint		0,02		
f9.001.62	giunti angolari · angular joints	4 pz·pcs	0,1		
f6.094.50	spessore compensatore thickness balancer	20 pz·pcs	0,1		
f6.094.49	giunto angolare snodato articulated angle joint		0,02		

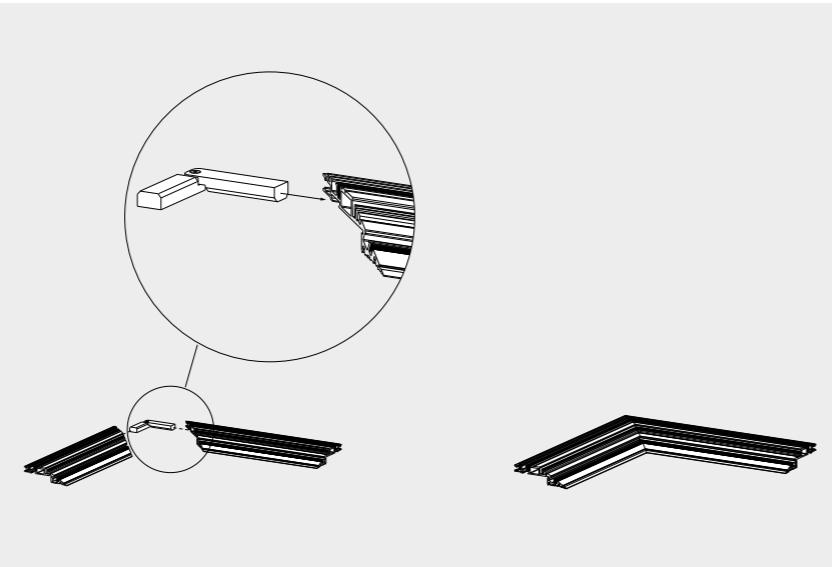


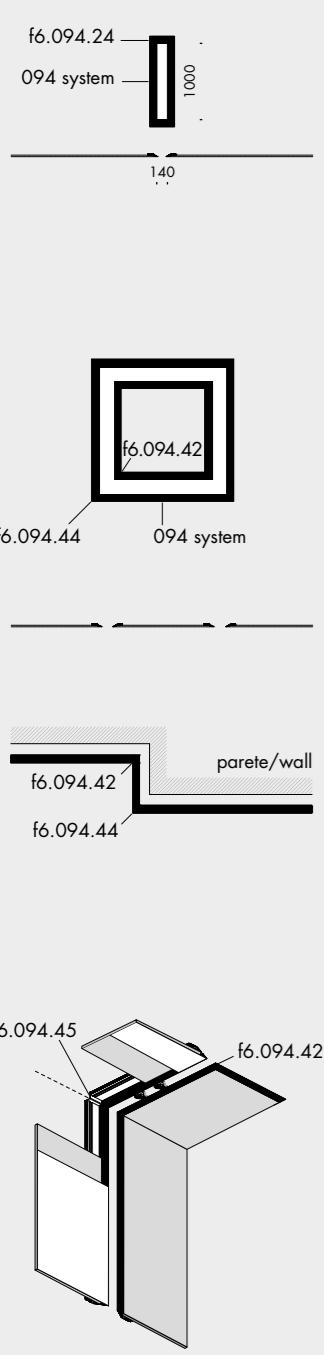


testate 70. end plates.			
	UK CA	CE	i
f6.094.22 alluminio naturale · natural aluminium	2 pz·pcs	0,8	
f6.094.22.n nero55	2 pz·pcs	0,8	
testate 140. end plates.			
	UK CA	CE	i
f6.094.24 alluminio naturale · natural aluminium	2 pz·pcs	0,9	
f6.094.24.n nero55	2 pz·pcs	0,9	
raccordi angolari interni. internal angular connectors.			
	UK CA	CE	i
f6.094.42 alluminio naturale · natural aluminium	0,1		
f6.094.42.n nero55	0,1		
raccordi angolari esterni. external angular connectors.			
	UK CA	CE	i
f6.094.44 alluminio naturale · natural aluminium	0,1		
f6.094.44.n nero55	0,1		
f6.094.45 raccordo angolare verticale/orizzontale vertical/horizontal external corner	0,1		

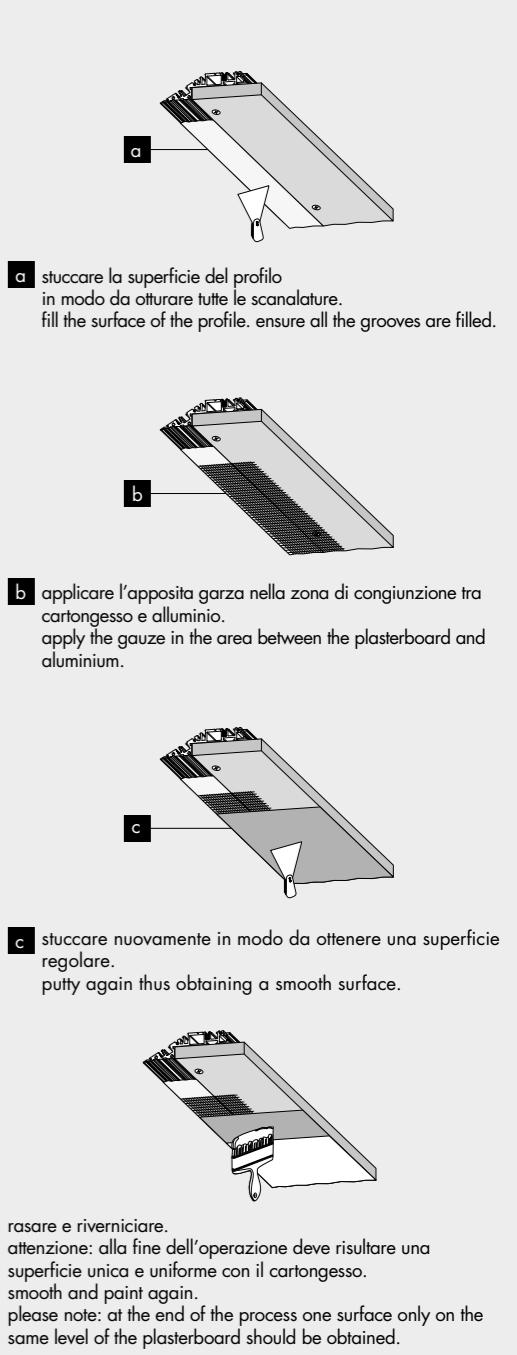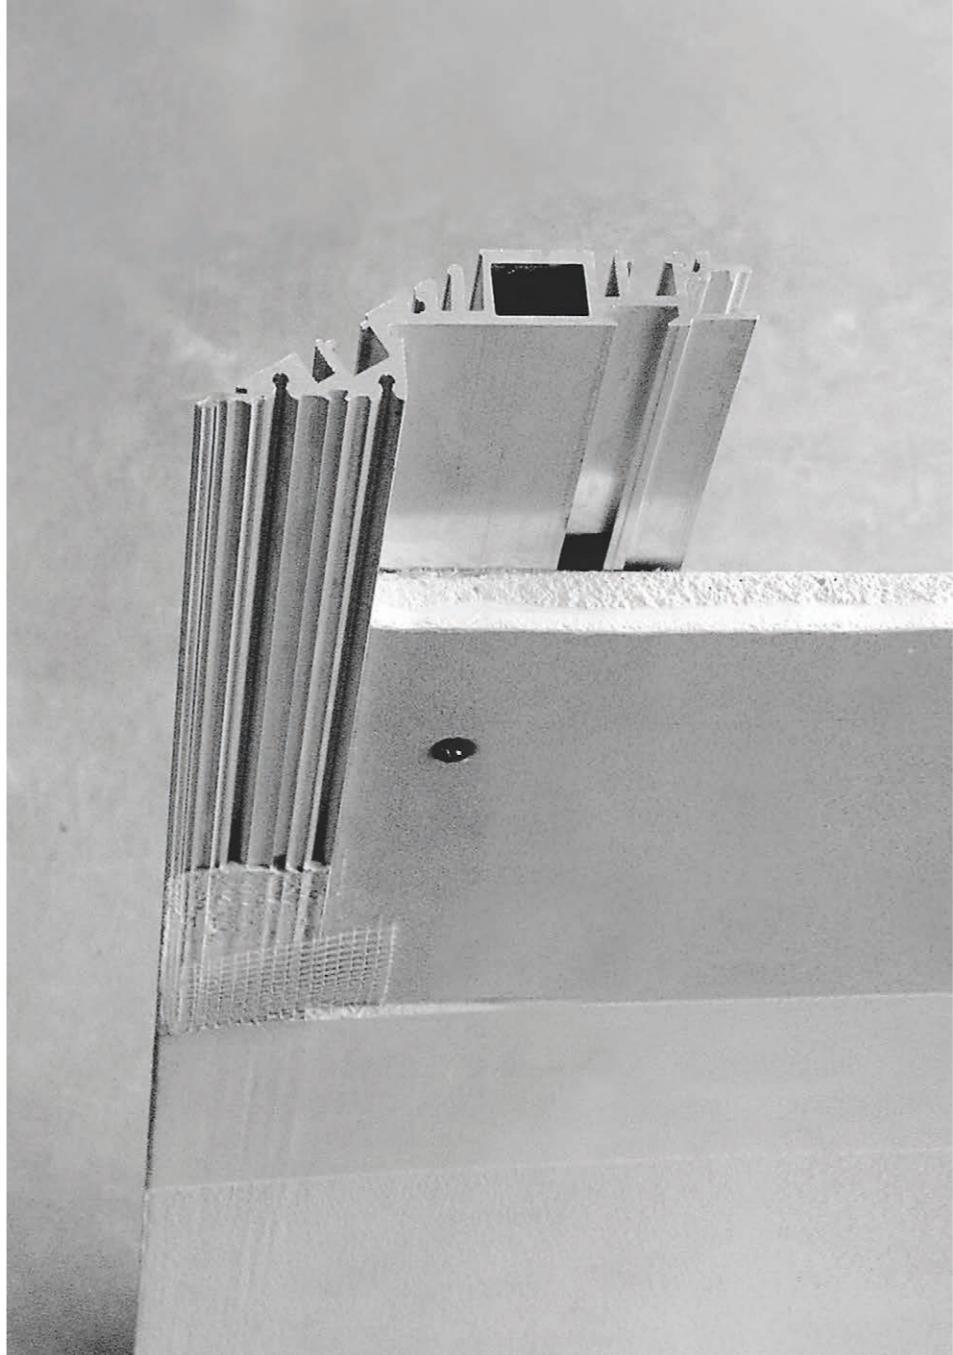

cerniere tipo 'a' · type 'a' hinge

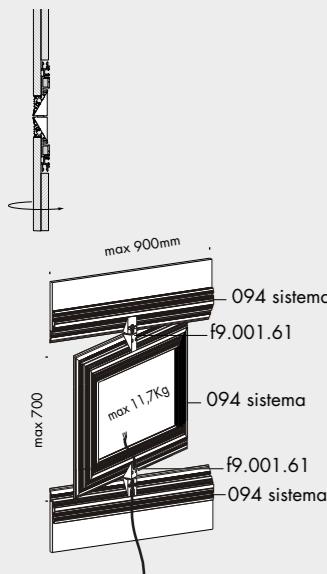

cerniere tipo 'b' · type 'b' hinge

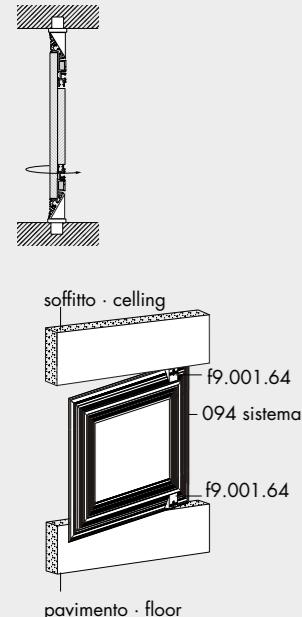

cerniere. hinges.

☆




UK

CE



- f9.001.61** tipo 'a' per sportello
con foro per alimentazione
type 'a' for door with hole
for powerfeeding 2 pz · pcs 0,3

- f9.001.64** tipo 'b' per anta girevole
con foro uscita alimentazione
type 'b' revolving door with hole for
output feeding 2 pz · pcs 0,4

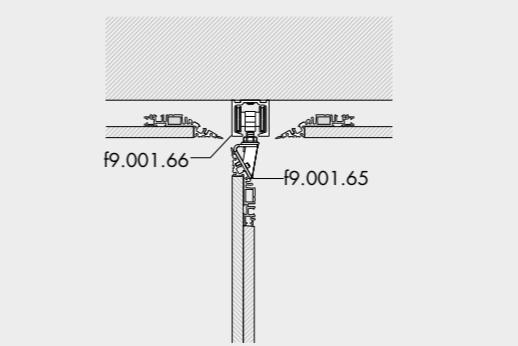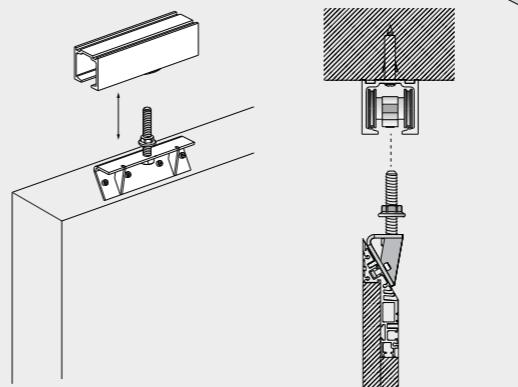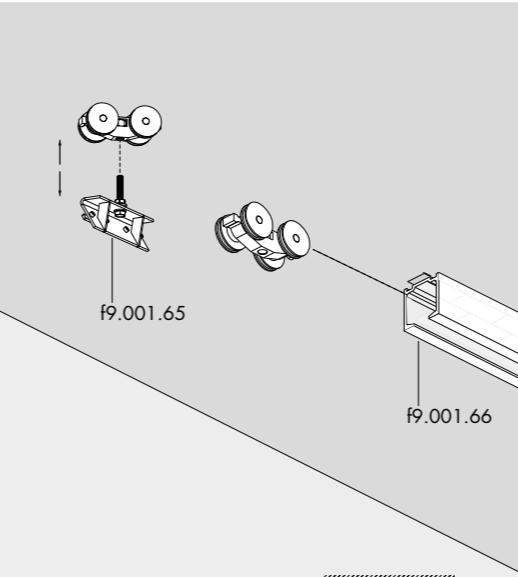




- f9.001.66** binario alluminio anodizzato argento
silver anodised aluminium track 3000mm 6,4

- f9.001.65** staffa portacarrelli · bracket for sliding device 0,6



- f9.001.67** cricchetto per sportello
door ratchet 0,5



distanza minima controsoffitto
minimum ceiling distance

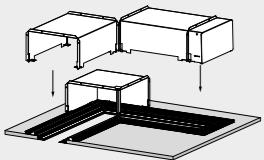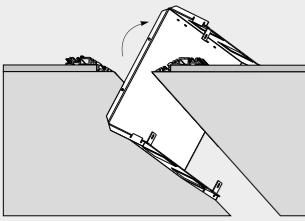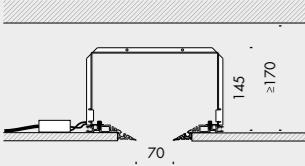

f6.094.78/80




carter 70

☆ UK CE

f6.094.91 testata di chiusura · end caps bianco V 2 pz·pcs 69mm 0,6

f6.094.92 testata di chiusura · end caps nero55 2 pz·pcs 69mm 0,6

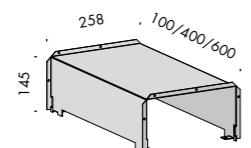

f6.094.93 corpo cieco · blind fitting bianco V 100mm 0,3


f6.094.94 corpo cieco · blind fitting nero55 100mm 0,3

f6.094.95 corpo cieco · blind fitting bianco V 400mm 1,9

f6.094.96 corpo cieco · blind fitting nero55 400mm 1,9

f6.094.97 corpo cieco · blind fitting bianco V 600mm 2,5

f6.094.98 corpo cieco · blind fitting nero55 600mm 2,5






f6.094.78 corpo cieco angolo blind corner fitting bianco V 1,4



f6.094.80 corpo cieco angolo blind corner fitting nero55 1,4



distanza minima controsoffitto
minimum ceiling distance

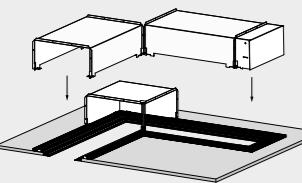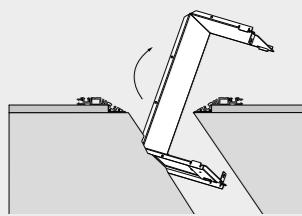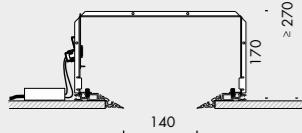


f6.094.77/79

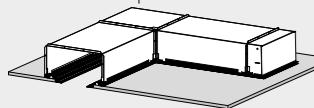

carter 140 ★ UK CA CE ⓘ

f6.094.73 testata di chiusura · end caps bianco V 2 pz·pcs 85mm 1,7

f6.094.74 testata di chiusura · end caps nero55 2 pz·pcs 85mm 1,7

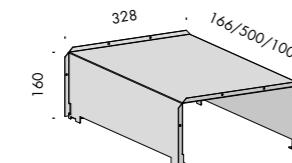

f6.094.71 corpo cieco · blind fitting bianco V 166mm 0,9


f6.094.72 corpo cieco · blind fitting nero55 166mm 0,9

f6.094.75 corpo cieco · blind fitting bianco V 500mm 2,5

f6.094.76 corpo cieco · blind fitting nero55 500mm 2,5

f6.094.70.b corpo cieco · blind fitting bianco V 1000mm 5,0

f6.094.70 corpo cieco · blind fitting nero55 1000mm 5,0





f6.094.77 corpo cieco angolo blind corner fitting bianco V 2,1

f6.094.79 corpo cieco angolo blind corner fitting nero55 2,1



scomparsa totale	foro · opening
f6.098.01/02	172x172mm
f6.098.03/04	212X212mm
f6.098.11/12	212X212mm
f6.098.13/14	252X252mm

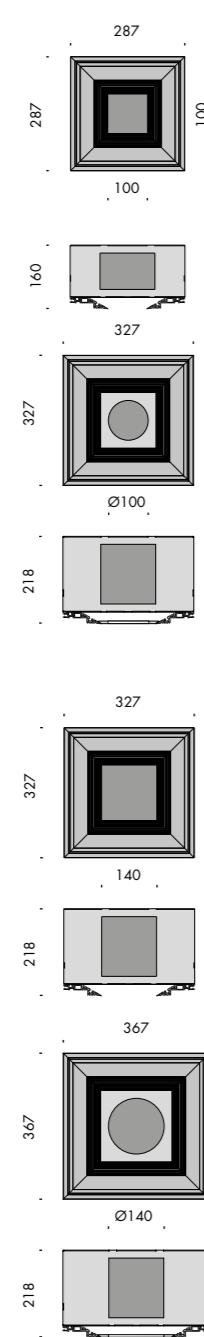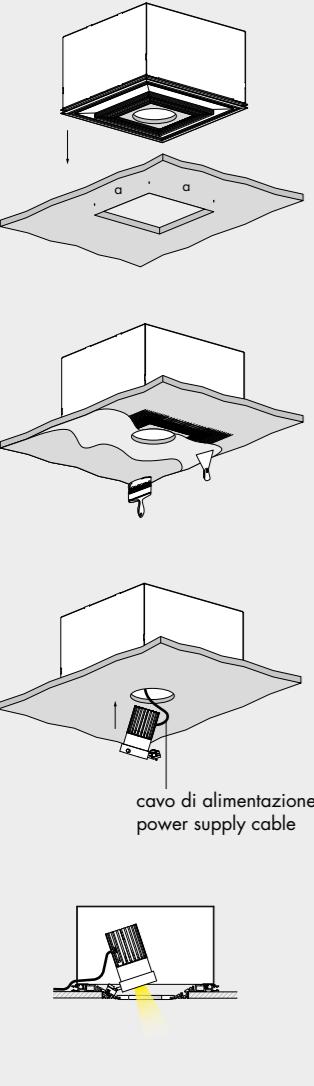

scomparsa totale 100 K UK CA CE i

f6.098.01 nero55 100x100mm 2,5

f6.098.02 bianco V 100x100mm 2,5

f6.098.03 nero55 Ø100mm 2,5

f6.098.04 bianco V Ø100mm 2,5


scomparsa totale 140 K UK CA CE i

f6.098.11 nero55 140x140mm 3,1

f6.098.12 bianco V 140x140mm 3,1


f6.098.13 nero55 Ø140mm 3,1

f6.098.14 bianco V Ø140mm 3,1

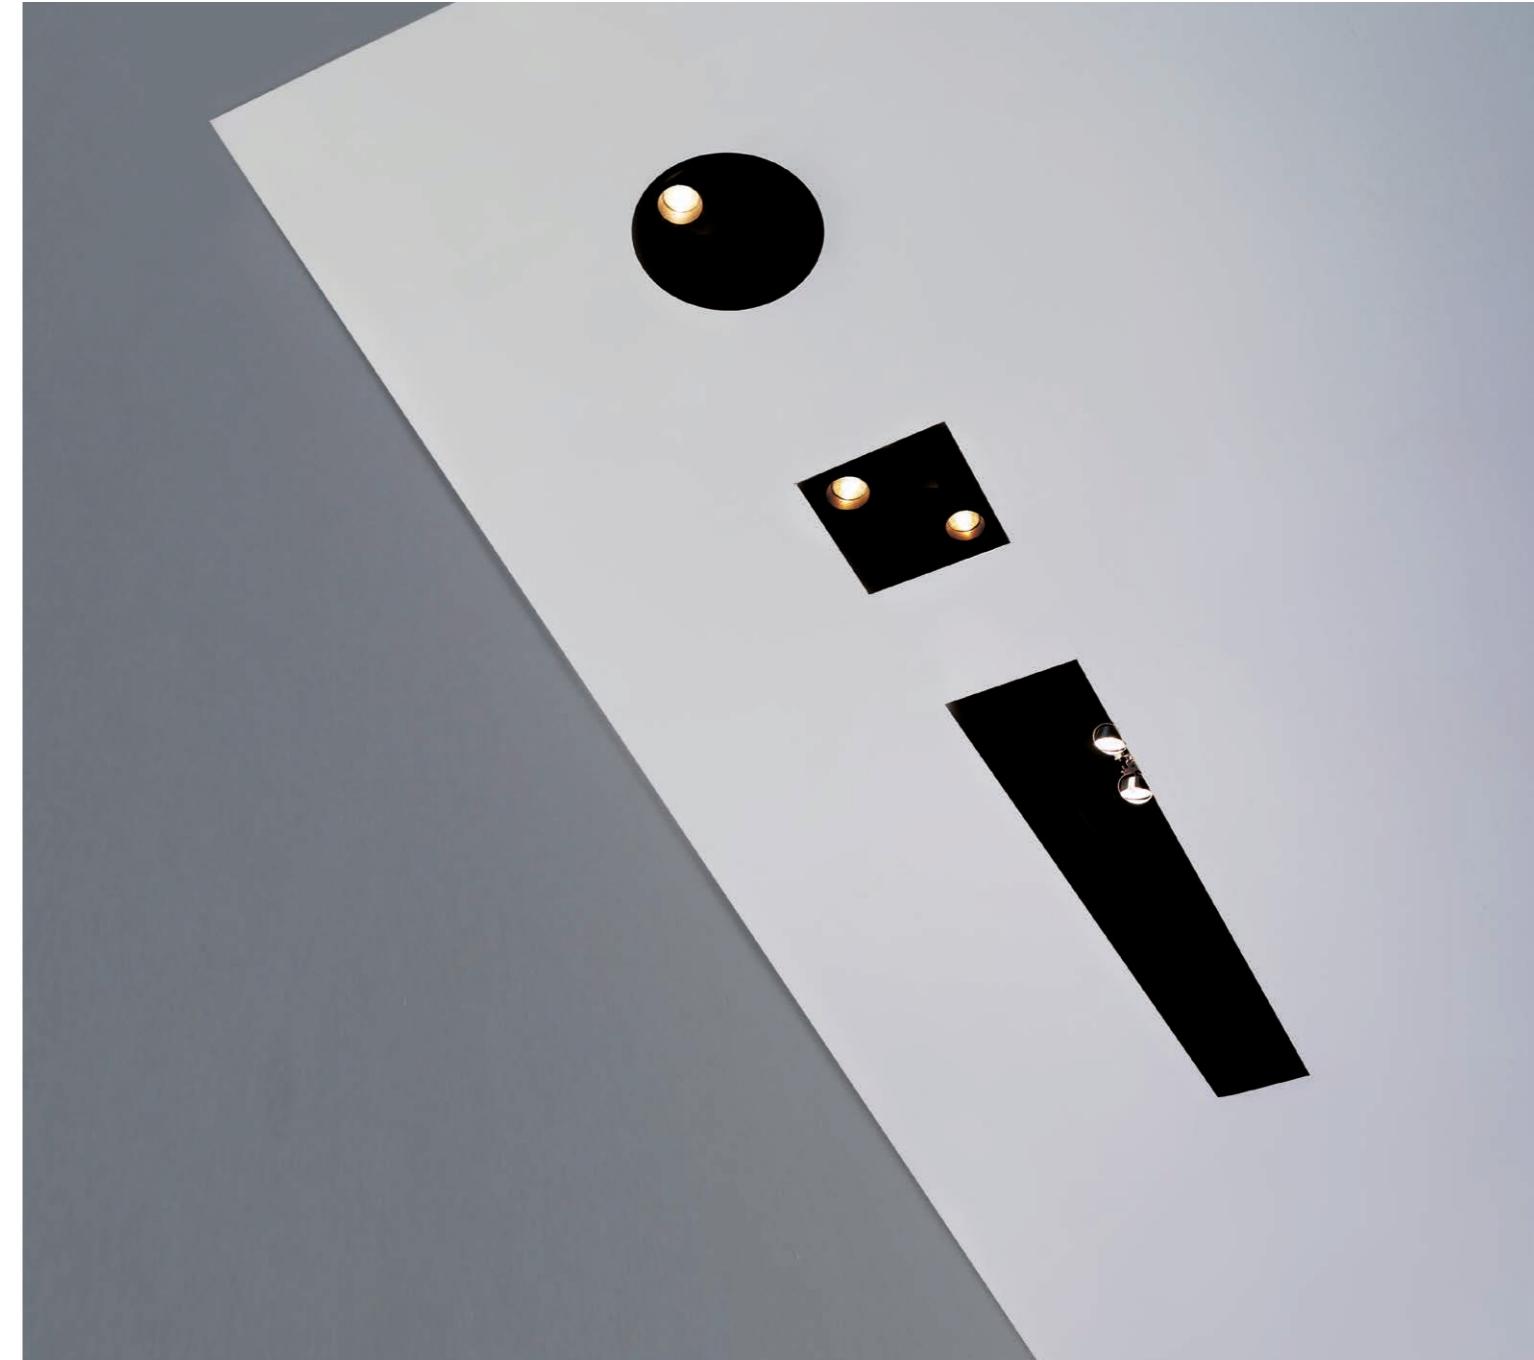


personalizza le tue luce
Vai su Viabizzuno.com

customize your light visit Viabizzuno.com

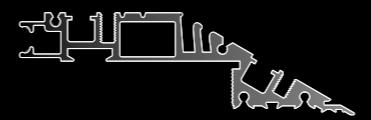

+







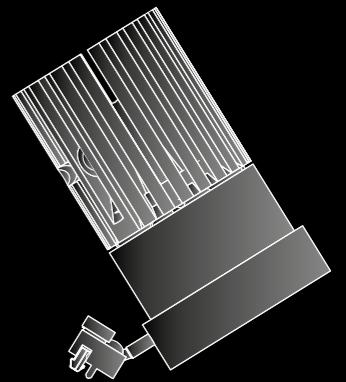


1. scegli lunghezza e finitura
choose length and finish

2. scegli i kit elettrici di cablaggio per sistemi integrati con l'architettura
choose the kit elettrici di cablaggio per sistemi integrati con l'architettura


094 sistema

094 sistema cornici

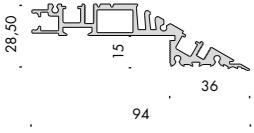	70mm	140mm	nicchia · cove	Ø100mm	Ø140mm	100x100mm	140x140mm
							
n55 070/094 sistema orientabile							
econo 070/094 sistema							
ecomini 070/094 sistema							
kit supporto luce lineare							



gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees

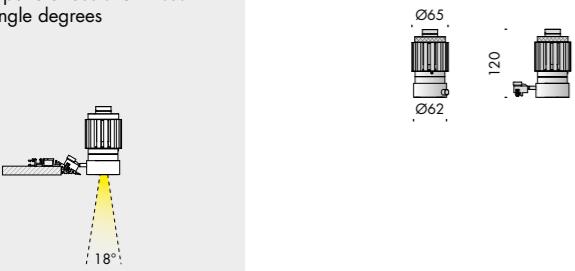

n55 070/094 sistema orientabile spot55x37

Vb6.594.02.27 nero55 2700K 18° n55 0,7


Ra	R9	ies tm-30	sdcn	mA	V _f [min]	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	27,9	1110	19,5
xe000	les9	● Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80 B10			

Vb6.594.02.30 nero55 3000K 18° n55 0,7

Ra	R9	ies tm-30	sdcn	mA	V _f [min]	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	27,9	1110	19,5
xe001	les9	● Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80 B10			

Vb6.594.02.30v nero55 3000Vb K 18° n55 0,7

Ra	R9	ies tm-30	sdcn	mA	V _f [min]	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	27,9	1110	19,5
xe007	les9	● Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80 B10			




Vb6.594.12.27 nero55 2700K 30° n55 0,8

Ra	R9	ies tm-30	sdcn	mA	V _f [min]	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9
xm000	les19	● Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80 B10			

Vb6.594.12.30 nero55 3000K 30° n55 0,8


Ra	R9	ies tm-30	sdcn	mA	V _f [min]	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9
xm001	les19	● Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80 B10			

gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees



gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees


gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees

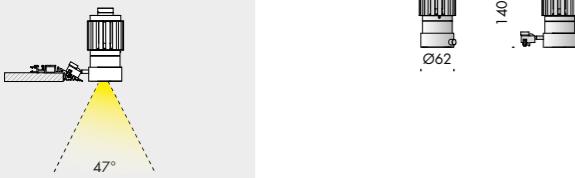

n55 070/094 sistema orientabile spot55x61

Vb6.594.18.27 nero55 2700K 47° n55 0,9

Ra	R9	ies tm-30	sdcn	mA	V _f [min]	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9
xm000	les19	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10		




n55 070/094 sistema orientabile spot82x35

Vb6.594.22.27 nero55 2700K 13° n55 0,7

Vb6.594.24.27 nero55 2700K 19° n55 0,7

Ra	R9	ies tm-30	sdcn	mA	V _f [min]	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	27,9	1110	19,5
xe000	les9	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10		

gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees



Vb6.5c94.18.30 nero55 3000K 47° n55 0,9

Ra	R9	ies tm-30	sdcn	mA	V _f [min]	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9
xm001	les19	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10		

Vb6.594.18.30v nero55 3000Vb K 47° n55 0,9

Ra	R9	ies tm-30	sdcn	mA	V _f [min]	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	28,4	2140	19,9
xm007	les19	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10		

Vb6.594.22.30 nero55 3000K 13° n55 0,7

Vb6.594.24.30 nero55 3000K 19° n55 0,7

Ra	R9	ies tm-30	sdcn	mA	V _f [min]	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	27,9	1110	19,5
xe001	les9	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10		

accessori spot55. accessories

Vb9.580.91 frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre 0,01



Vb9.580.92 lente ellittica · elliptical lens 0,04



Vb6.594.22.30v nero55 3000Vb K 13° n55 0,7


Vb6.594.24.30v nero55 3000Vb K 19° n55 0,7

Ra	R9	ies tm-30	sdcn	mA	V _f [min]	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	27,9	1110	19,5
xe007	les9	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10		

gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees



Ø65
Ø89
130




n55 070/094 sistema orientabile spot82x35 A K IP20 df pr ▲ ☆ UK CA CE i

Vb6.594.38.27 nero55 2700K 31° n55 0,7

Vb6.594.40.27 nero55 2700K 42° n55 0,7

Ra	R9	ies tm-30	sdcm	mA	V _f [min]	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9
xm000	les19	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10		108



Ø65
Ø89
166


n55 070/094 sistema orientabile spot82x79 A K IP20 df pr ▲ ☆ UK CA CE i

Vb6.594.32.27 nero55 2700K 23° n55 0,8

Vb6.594.34.27 nero55 2700K 37° n55 0,8

Ra	R9	ies tm-30	sdcm	mA	V _f [min]	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9
xm000	les19	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10		108

gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees



Vb6.594.38.30 nero55 3000K 31° n55 0,7

Vb6.594.40.30 nero55 3000K 42° n55 0,7

Ra	R9	ies tm-30	sdcm	mA	V _f [min]	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9
xm001	les19	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10		108

Vb6.594.32.30 nero55 3000K 23° n55 0,8

Vb6.594.34.30 nero55 3000K 37° n55 0,8

Vb6.594.36.30 nero55 3000K 46° n55 0,8

Ra	R9	ies tm-30	sdcm	mA	V _f [min]	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9
xm001	les19	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10		108

Vb6.594.38.30v nero55 3000Vb K 31° n55 0,7

Vb6.594.40.30v nero55 3000Vb K 42° n55 0,7

Ra	R9	ies tm-30	sdcm	mA	V _f [min]	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	28,4	2140	19,9
xm007	les19	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10		108



Vb6.594.32.30v nero55 3000Vb K 23° n55 0,8



Vb6.594.34.30v nero55 3000Vb K 37° n55 0,8

Vb6.594.36.30v nero55 3000Vb K 46° n55 0,8

Ra	R9	ies tm-30	sdcm	mA	V _f [min]	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	28,4	2140	19,9
xm007	les19	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10		108

accessori spot82. accessories.		
	☆ UK CA CE i	
 Ø75, 4	Vb9.580.86	frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre 0,01
 Ø75, 4	Vb9.580.87	lente ellittica · elliptical lens 0,05
 Ø75, 4	Vb9.580.88	vetro albarino · albarino glass 0,05
 Ø74,5	Vb9.580.165	anti abbagliamento · anti-glare 0,03

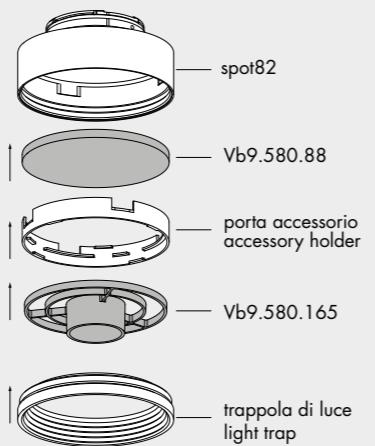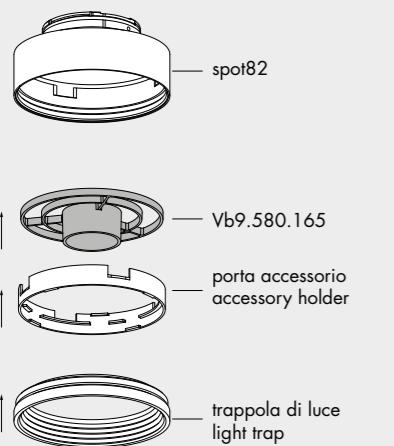

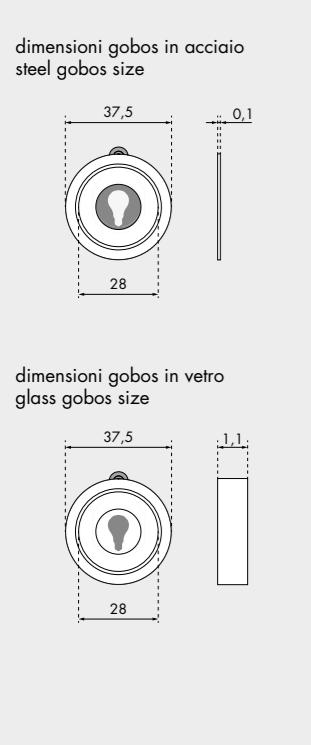

n55 070/094 sistema spot sagomatore

Vb6.594.50.27 nero55 2700K n55 1

Ra	R9	ies tm-30	sdcm	mA	V_f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9
xm000	les19	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	l80 B10			


Vb6.594.50.30 nero55 3000K n55 1

Ra	R9	ies tm-30	sdcm	mA	V_f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9
xm001	les19	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	l80 B10			


accessori spot sagomatore. accessories.

Vb9.580.118 gruppo per alloggiamento gobo in vetro 0,1
housing for glass gobos


Vb9.580.119 gruppo per alloggiamento gobo in acciaio 0,1
housing for steel gobos

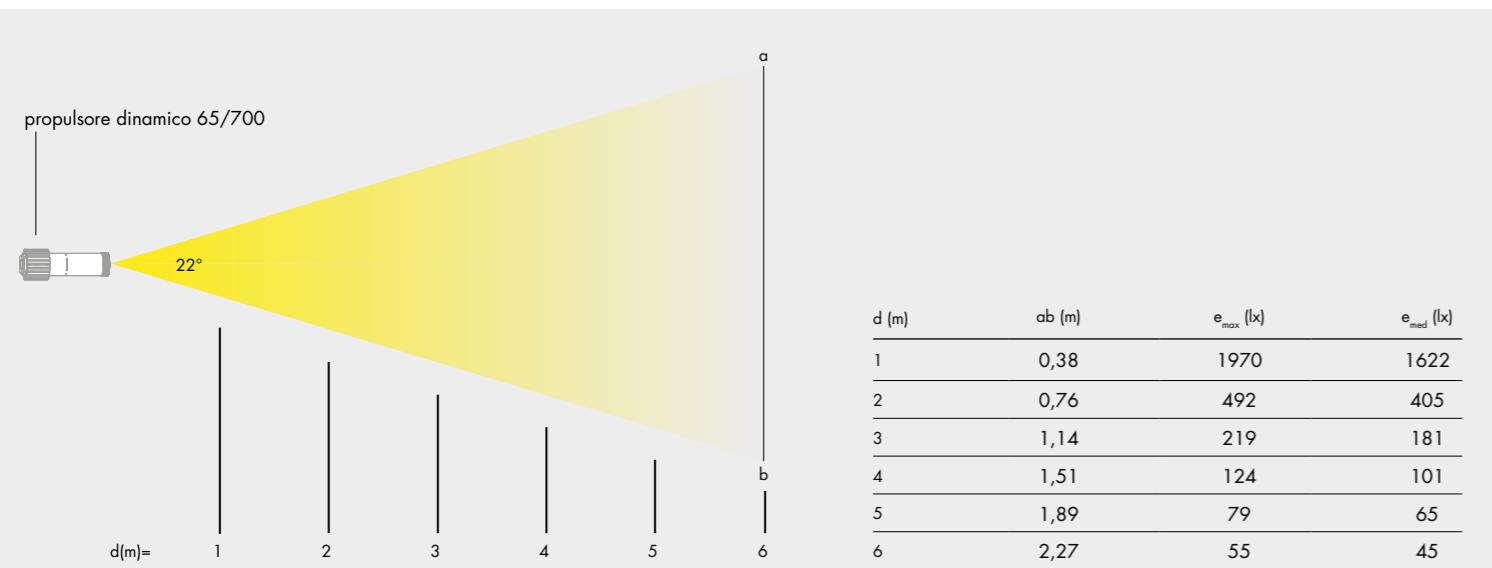


montaggio su propulsore dinamico n55
propeller mounting

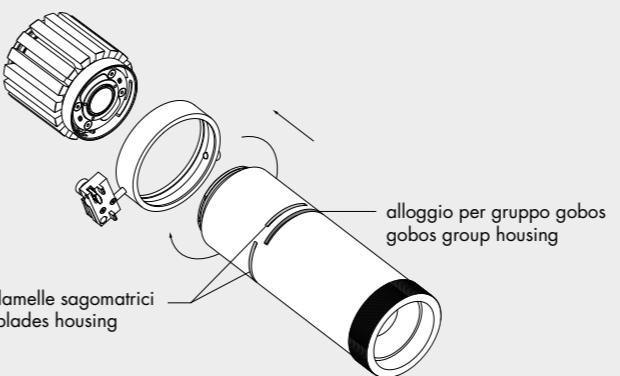


uso delle lamelle sagomatrici · use of shaping blades

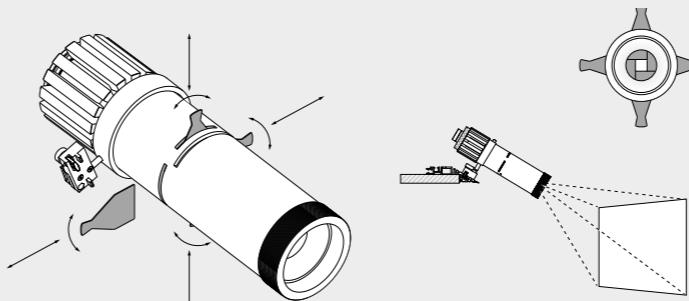


gobo in vetro non incluso
glass gobos not included

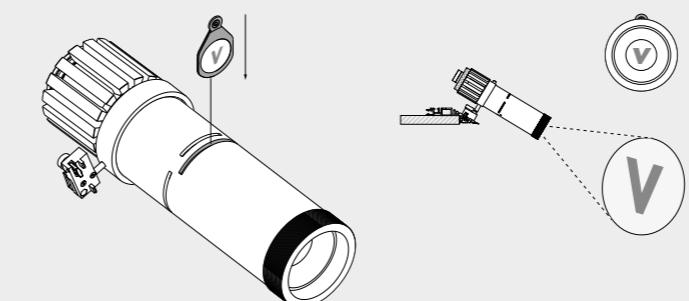



messa a fuoco · focus

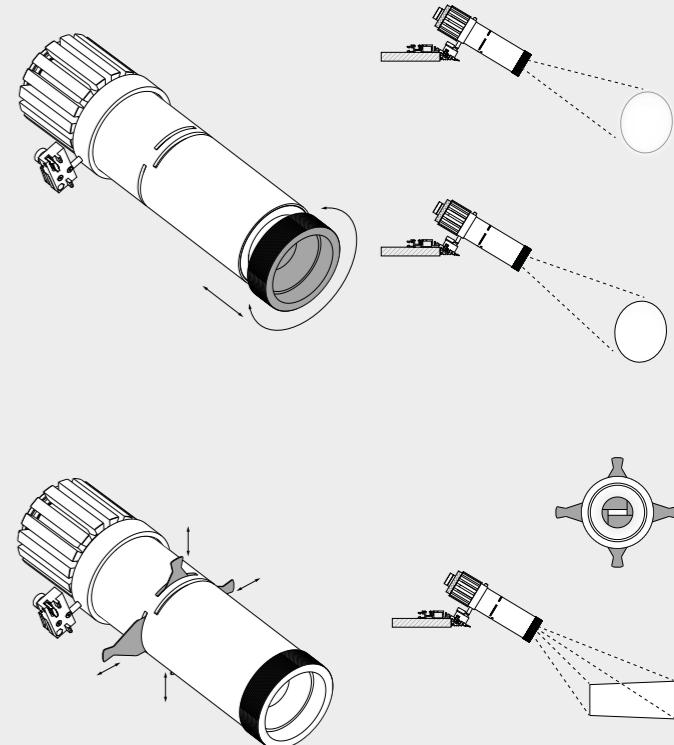

gobo in acciaio non incluso
steel gobos not included

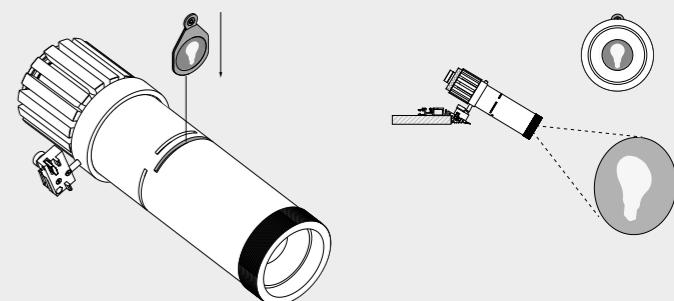

gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees




econo 070/094 sistema

Vb6.595.12.27.1 nero55 2700K 15° 0,8

Vb6.595.15.27.1 nero55 2700K 25° 0,8

Vb6.595.18.27.1 nero55 2700K 33° 0,8

Ra	ies tm-30		sdcn	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	Rf 93	Rg 99	step 2	500	33,6	1791	16,8	107
				700	32,3	2721	22,6	120
ci020	les14	● Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10		





Vb6.595.12.30.1 nero55 3000K 15° 0,8

Vb6.595.15.30.1 nero55 3000K 25° 0,8

Vb6.595.18.30.1 nero55 3000K 33° 0,8

Ra	ies tm-30		sdcn	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	Rf 93	Rg 99	step 2	500	33,6	1791	16,8	107
				700	34,5	2411	24,2	100
ci021	les14	● Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10		



Vb6.595.12.32v.1 nero55 3200Vb K 15° 0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcn	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
95	91	Rf 90	Rg 110	step 2	500	33,0	1510	17,9	84
					700	34,0	1990	25,9	77
if002		les11	● Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L80	B10	

Vb6.595.15.32v.1 nero55 3200Vb K 25° 0,8

Vb6.595.18.32v.1 nero55 3200Vb K 33° 0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcn	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W	
95	91	Rf 90	Rg 110	step 2	500	33,2	1690	17,8	95	
					600	34,0	1970	21,5	92	
700		35,0	vita media · average life		50000 h	L80	B10			
tj002		les15	● Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L80	B10		



ecomini 070/094 sistema

Vb6.579.33.27.01 my bianco 2700K 13° 0,4

Vb6.579.34.27.01 nero55 2700K 13° 0,4

Ra	R9	ies tm-30		sdcn	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97
					500	16,2	760	8,1	94
					700	16,5	1026	11,6	89
cd040	les6	●	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L70	B10		



Vb6.579.33.30.01 my bianco 3000K 13° 0,4

Vb6.579.34.30.01 nero55 3000K 13° 0,4

Ra	R9	ies tm-30		sdcn	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105
					500	16,2	819	8,1	101
					700	16,5	1105	11,6	96
cd041	les6	●	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L70	B10		

Vb6.579.36.27.01 my bianco 2700K 19° 0,4

Vb6.579.31.27.01 nero55 2700K 19° 0,4

Vb6.579.37.27.01 my bianco 2700K 36° 0,4

Vb6.579.32.27.01 nero55 2700K 36° 0,4

Ra	ies tm-30		sdcn	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	Rf 93	Rg 99	step 2	350	32,9	1276	11,5	111
				500	33,6	1791	16,8	107
ci020	les14	●	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10	


Vb6.579.36.30.01 my bianco 3000K 19° 0,4

Vb6.579.31.30.01 nero55 3000K 19° 0,4

Vb6.579.37.30.01 my bianco 3000K 36° 0,4

Vb6.579.32.30.01 nero55 3000K 36° 0,4

Ra	ies tm-30		sdcn	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	Rf 93	Rg 99	step 2	350	32,9	1276	11,5	111
				500	33,6	1791	16,8	107
ci021	les14	●	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10	

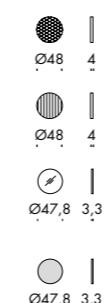


accessori eco mini sistema. accessories.

Vb9.580.91 frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre 0,01


Vb9.580.92 lente ellittica · elliptical lens 0,04

f9.001.57 filtro ir trasparente · transparent ir filter 0,04

f9.001.59 vetro sabbiato · frosted glass 0,04

**kit supporto luce lineare**

★ UK CA CE ⓘ

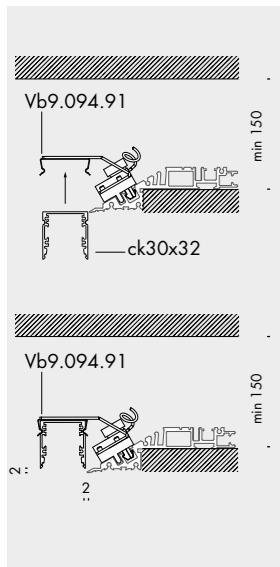Vb9.094.90 agganci orientabili · adjustable hooks 2 pz · pcs 0,1**Vb9.094.91** agganci fissi · fixed hooks 2 pz · pcs 0,1

Vb9.094.91

Vb9.094.91

min 150


2

2


min 150

2

Vb9.094.91

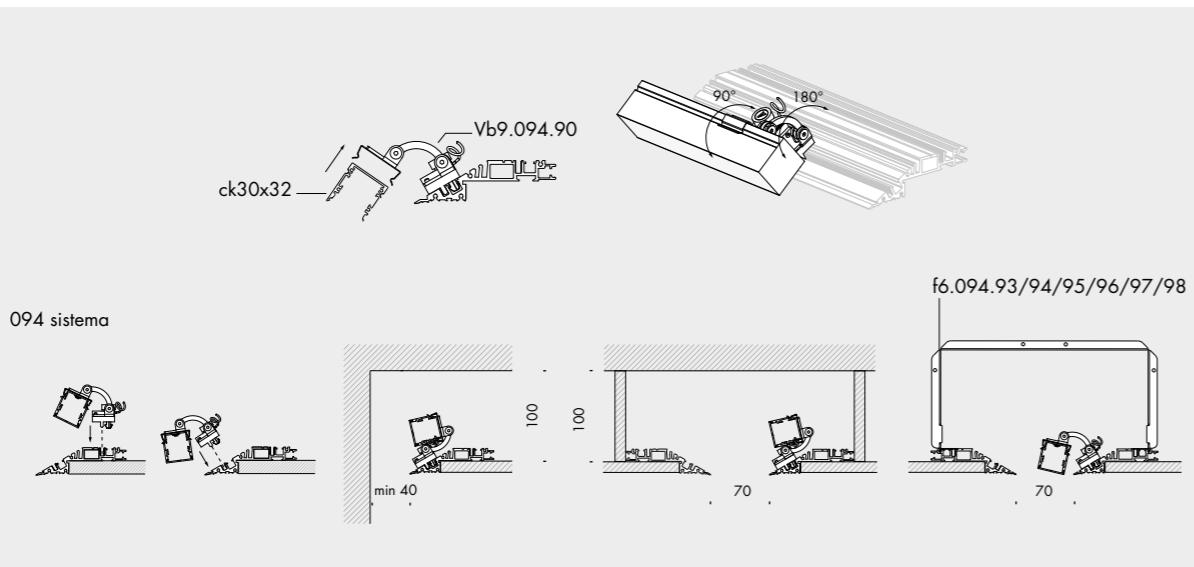

094 sistema

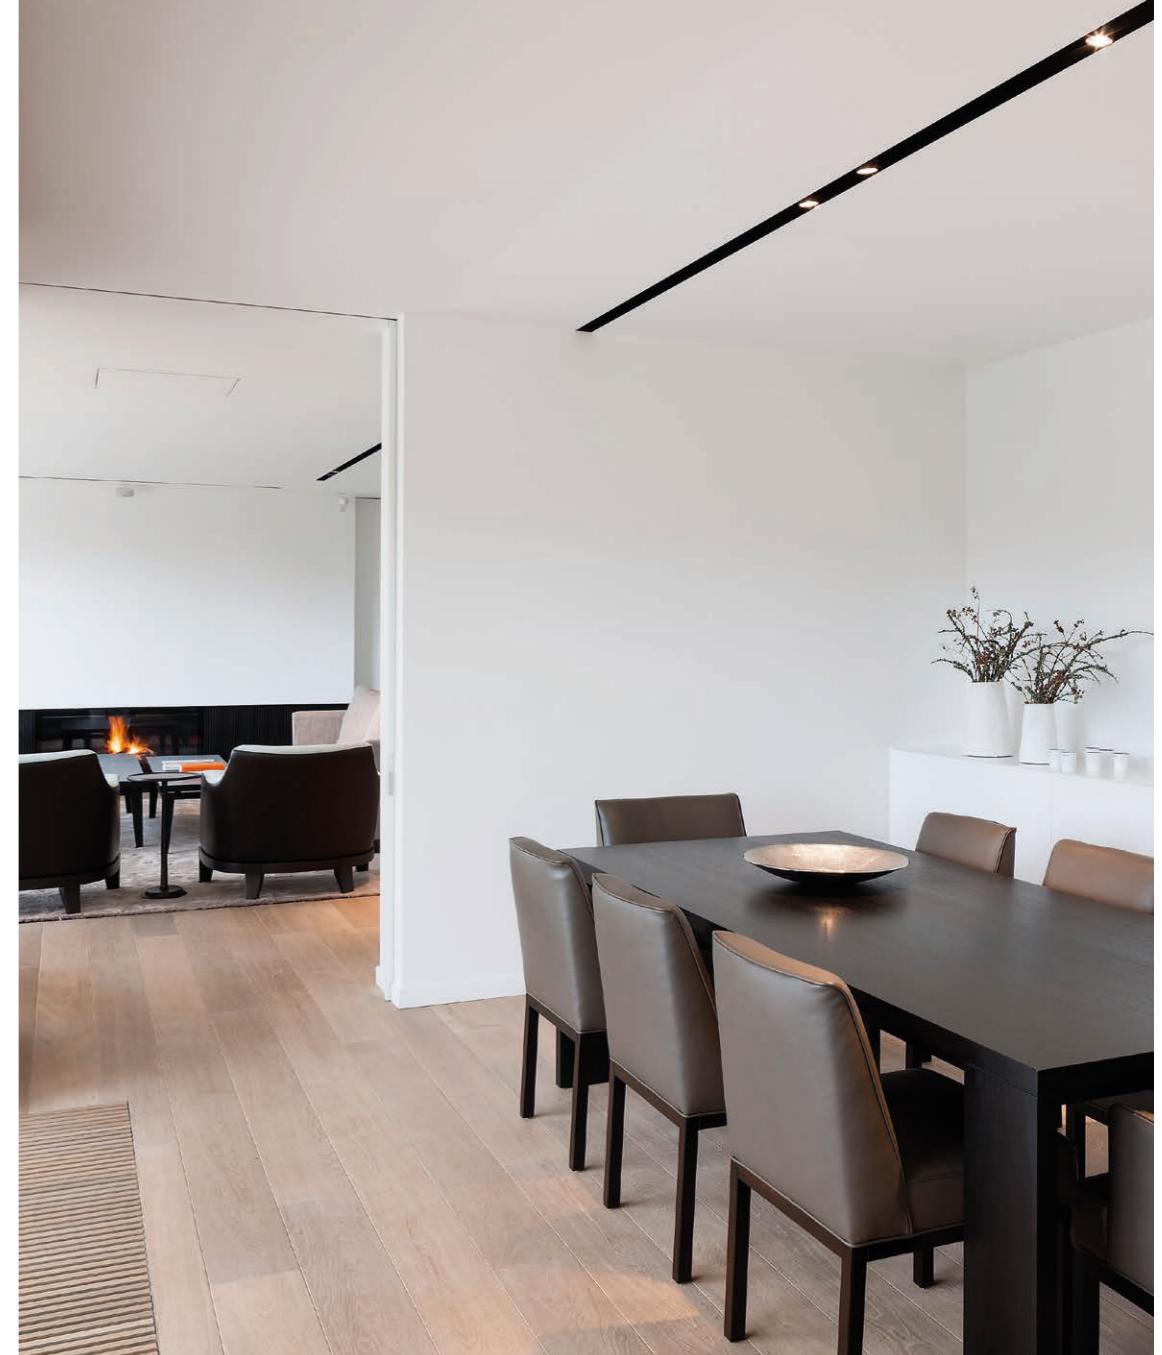

anelli con interfaccia n55 sistema. rings with interface.								
Vb9.594.91	nero55	Ø55	0,1	Ø55 44 49	Ø55 44 49			
Vb9.594.93	nero55	Ø82	0,1					
Vb9.594.95	nero55	Ø100	0,1					
propulsore dinamico 55/350e								
Vb9.580.151.27	nero55	2700K	les19 ● n55 0,2					
Ra	R9	ies tm-30	sdcn	mA	V _f (min)	I _m	W	I _m /W
98	98	Rf 96 Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm000	les19 ● Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10			
Vb9.580.151.30	nero55	3000K	les19 ● n55 0,2					
Ra	R9	ies tm-30	sdcn	mA	V _f (min)	I _m	W	I _m /W
98	98	Rf 96 Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm001	les19 ● Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10			
Vb9.580.151.30v	nero55	3000VbK	les19 ● n55 0,2					
Ra	R9	ies tm-30	sdcn	mA	V _f (min)	I _m	W	I _m /W
98	98	Rf 93 Rg 106	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm007	les19 ● Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10			

propulsore dinamico 55/350								
Vb9.580.51.27	nero55	2700K	les19 ● n55 0,2					
Ra	R9	ies tm-30	sdcn	mA	V _f (min)	I _m	W	I _m /W
98	98	Rf 96 Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm000	les19 ● Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10			

propulsore dinamico 55/350								
Vb9.580.51.30	nero55	3000K	les19 ● n55 0,2					
Ra	R9	ies tm-30	sdcn	mA	V _f (min)	I _m	W	I _m /W
98	98	Rf 96 Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm001	les19 ● Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10			

propulsore dinamico 55/350								
Vb9.580.51.30v	nero55	3000VbK	les19 ● n55 0,2					
Ra	R9	ies tm-30	sdcn	mA	V _f (min)	I _m	W	I _m /W
98	98	Rf 93 Rg 106	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm007	les19 ● Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10			



propulsore dinamico 55/500

Vb9.580.63.27 nero55			2700K		les19 n55 0,2			
Ra	R9	ies tm-30	sdcn	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96 Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80 B10			

Vb9.580.63.30 nero55 n55 0,2

Ra	R9	ies tm-30	sdcn	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96 Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm001	les19	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80 B10			

Vb9.580.63.30v nero55 n55 0,2

Ra	R9	ies tm-30	sdcn	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93 Rg 106	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm007	les19	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80 B10			



propulsore dinamico 65/500e

Vb9.580.155.27 nero55			2700K		les19 n55 0,3			
Ra	R9	ies tm-30	sdcn	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96 Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80 B10			

Vb9.580.155.30 nero55 n55 0,3

Ra	R9	ies tm-30	sdcn	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96 Rg 106	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm001	les19	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80 B10			



propulsore dinamico 55/500


Vb9.580.102.27 nero55			2700K		les9 n55 0,2			
Ra	R9	ies tm-30	sdcn	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96 Rg 103	step 1	500	27,1	800	13,6	59
xe000	les9	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80 B10			

Vb9.580.102.30 nero55 n55 0,2

Ra	R9	ies tm-30	sdcn	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96 Rg 103	step 1	500	27,1	800	13,6	59
xe001	les9	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80 B10			

Vb9.580.102.30v nero55 n55 0,2

Ra	R9	ies tm-30	sdcn	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93 Rg 106	step 1	500	27,1	800	13,6	59
xe007	les9	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80 B10			



propulsore dinamico 65/700


Vb9.580.55.27 nero55			2700K		les19 n55 0,3			
Ra	R9	ies tm-30	sdcn	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96 Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm000	les19	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80 B10			

Vb9.580.55.30 nero55 n55 0,3

Ra	R9	ies tm-30	sdcn	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96 Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm001	les19	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80 B10			

Vb9.580.55.30v nero55 n55 0,3

Ra	R9	ies tm-30	sdcn	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93 Rg 106	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm007	les19	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80 B10			



propulsore dinamico 65/700


IP20



Vb9.580.107.27 nero55								
2700K les9 ○ n55 0,3								
Ra	R9	ies tm-30	sdcm	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	27,9	1110	19,5
xe000		les9 ○	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10	

Vb9.580.107.30 nero55								
3000K les9 ○ n55 0,3								
Ra	R9	ies tm-30	sdcm	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	27,9	1110	19,5
xe001		les9 ○	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10	

Vb9.580.107.30v nero55								
3000VbK les9 ○ n55 0,3								
Ra	R9	ies tm-30	sdcm	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	27,9	1110	19,5
xm007		les9 ○	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10	



propulsore dinamico 82/1050


IP20



Vb9.580.59.27 nero55								
2700K les19 ○ n55 0,5								
Ra	R9	ies tm-30	sdcm	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	1050	29,0	3000	30,5
xm000		les19 ○	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10	

Vb9.580.59.30 nero55								
3000K les19 ○ n55 0,5								
Ra	R9	ies tm-30	sdcm	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	1050	29,0	3000	30,5
xm001		les19 ○	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10	

Vb9.580.59.30v nero55								
3000VbK les19 ○ n55 0,5								
Ra	R9	ies tm-30	sdcm	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	1050	29,0	3000	30,5
xm007		les19 ○	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10	



spot55x37

UK CA CE I

Vb9.580.122 nero55

18° les9 ○

n55 0,1

Vb9.580.124 nero55


23° les9 ○

30° les19 ○ n55 0,1

Vb9.580.126 nero55

36° les9 ○

38° les19 ○ n55 0,1



spot55x61

UK CA CE I

Vb9.580.26 nero55


36° les19 ○

n55 0,2

Vb9.580.28 nero55

47° les19 ○

n55 0,2



accessori spot55. accessories.


UK CA CE I

Vb9.580.91 frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre

0,01

Vb9.580.92 lente ellittica · elliptical lens

0,04

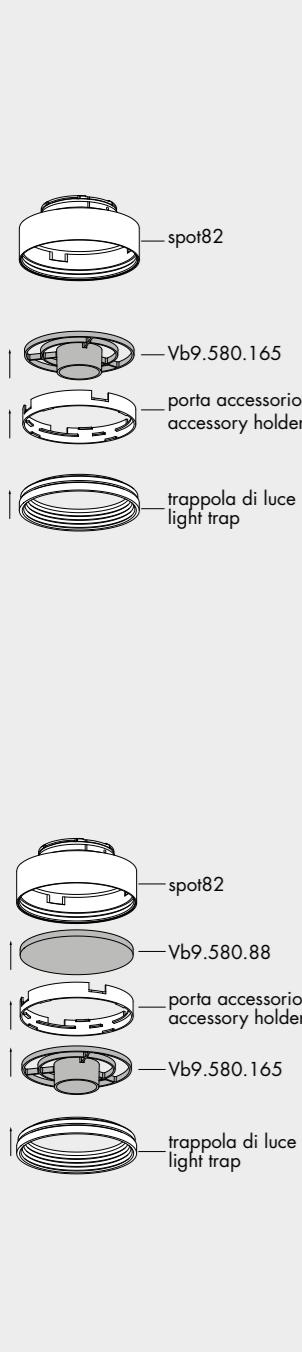


spot82x35						
Vb9.580.132	nero55	13° les9 ●	n55	0,1		
Vb9.580.134	nero55	19° les9 ●	n55	0,1		
Vb9.580.136	nero55	23° les9 ● 31° les19 ●	n55	0,1		
Vb9.580.140	nero55	35° les9 ● 42° les19 ●	n55	0,1		

spot100						
Vb9.580.38	nero55	10° les9 ● 16° les19 ●	n55	0,1		
Vb9.580.40	nero55	22° les9 ● 25° les19 ●	n55	0,1		
Vb9.580.42	nero55	40° les19 ●	n55	0,1		
Vb9.580.44	nero55	54° les19 ●	n55	0,1		

spot82x79						
Vb9.580.32	nero55	23° les19 ●	n55	0,2		
Vb9.580.34	nero55	37° les19 ●	n55	0,2		
Vb9.580.36	nero55	46° les19 ●	n55	0,2		

accessori spot82. accessories.						
Vb9.580.86	frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre	0,01				
Vb9.580.87	lente ellittica · elliptical lens	0,05				
Vb9.580.88	vetro albarino · albarino glass	0,05				
Vb9.580.165	anti abbagliamento · anti-glare	0,03				

accessori spot100. accessories.						
Vb9.580.93	frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre	0,01				
Vb9.580.94	lente ellittica · elliptical lens	0,05				

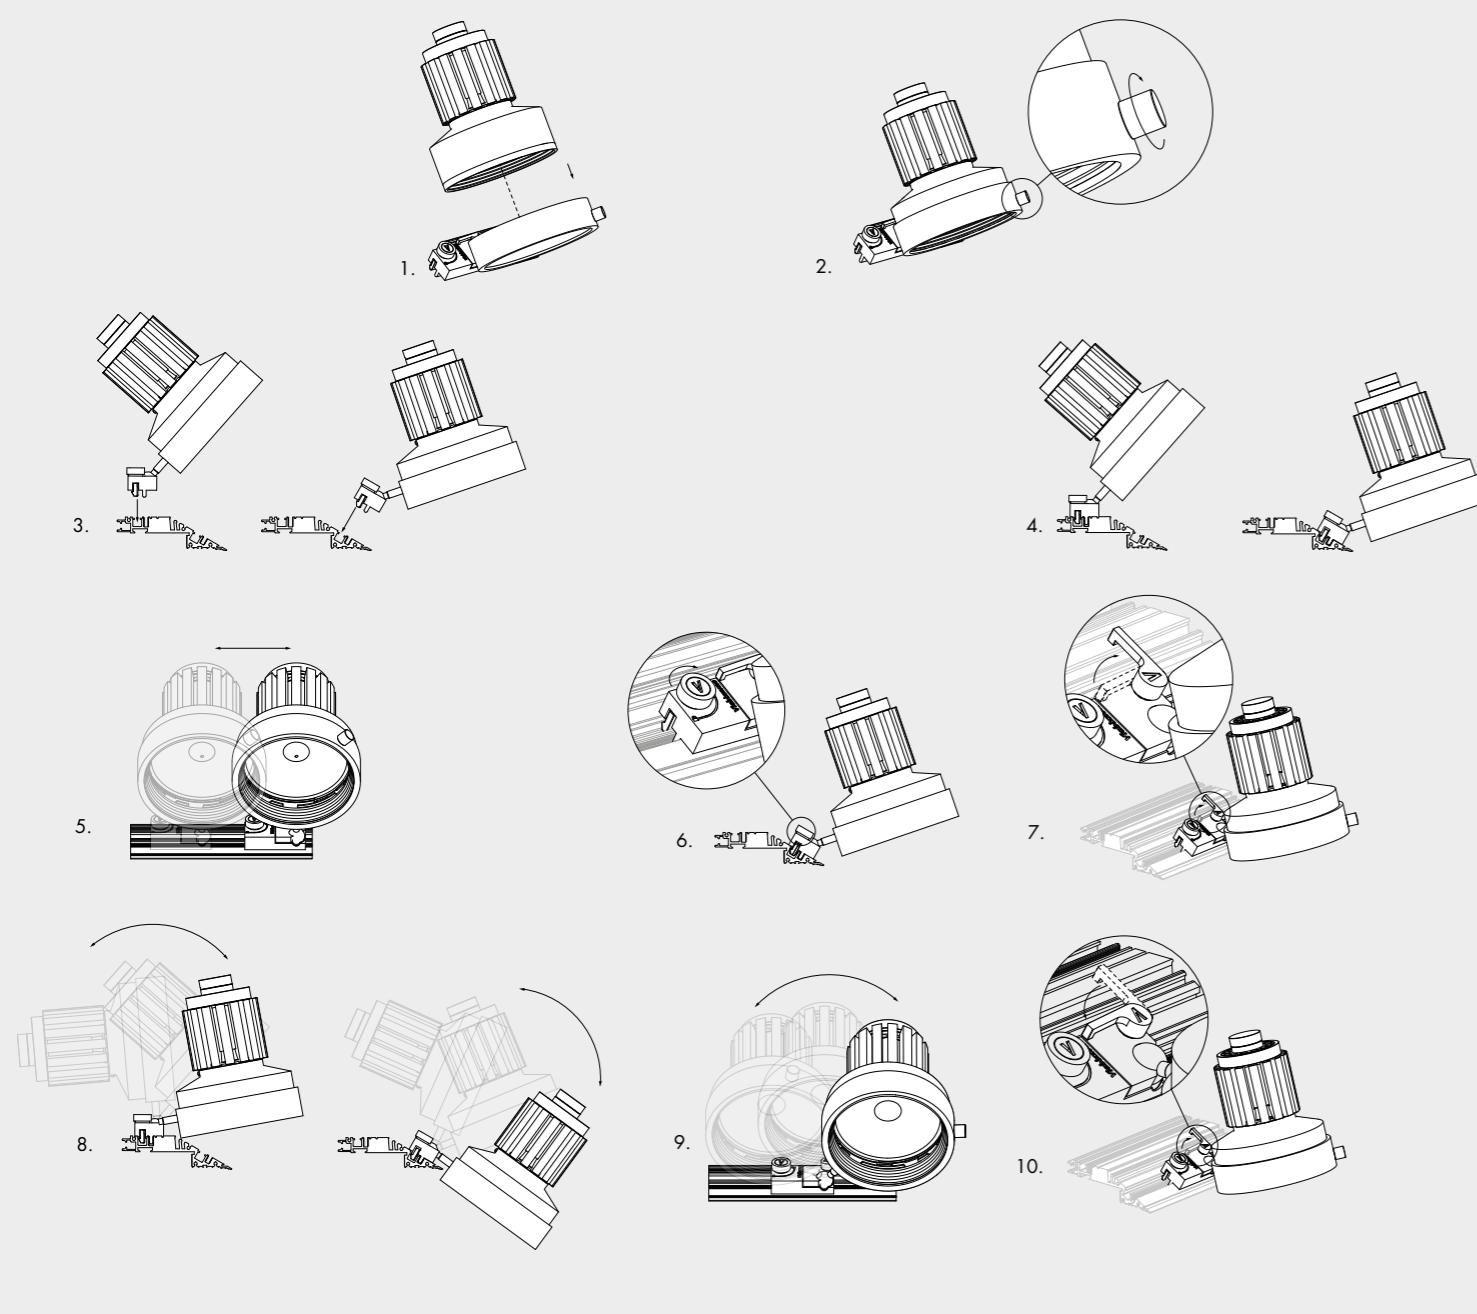



lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables

xxxxxxxxxxxxxx 230V 50-60Hz A IP66 cULus CE i

a	b	c	d	e	f	g	g	h	i
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

bandella tecnica. posizioni standard simbologie.
data plate. standard arrangement of symbols.

a	nome apparecchio di illuminazione · light fitting name
b	tensione di alimentazione · supply rating (Volt)
c	frequenza di alimentazione · supply frequency (Hertz)
d	alimentatore incluso o escluso · power supply included or not included
e	classe di isolamento · insulation class
f	grado di protezione · protection degree
g	marchio di certificazione · safety and quality standards certification
h	conforme alle direttive europee produced in compliance with EC directives
i	peso netto · net weight (kg)
l	codice · code
m	finitura · finish
n	temperatura colore sorgente elettronica colour temperature led source (Kelvin)
o	potenza della sorgente · source power (Watt)

Vbx.xxx.xx nero55 3000K 35W 1,5

l	m	n	o	i
---	---	---	---	---

componenti. components. IK10 CE i

componenti. identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta funzionalità e installazione dell'apparecchio di illuminazione.
components. includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light fitting.

accessori. accessories. IK10 CE i

accessori. si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio.
accessories. refers to items that can be added to the light fitting.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ra	R9	ies tm-30	sdcM	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7
					500	27,9	1580	14,0

xm000 les19 ● Ta25 °C vita media · average life 70000 h L80 B10

10	11	12	13

gradi di protezione protection degrees

IPX0	non protetto no protection	IK01	nessuna protezione no protection
IPX1	protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua protected against water drops falling vertically	IK01	protetto contro l'energia d'urto 0,15J protected against collision energy
IPX2	protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 15° protected against water drops max inclination 15°	IK02	protetto contro l'energia d'urto 0,2J protected against collision energy
IPX3	protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 60° protected against water drops max inclination 60°	IK03	protetto contro l'energia d'urto 0,35J protected against collision energy
IPX4	protetto contro spruzzi d'acqua protected against sprinkling water	IK04	protetto contro l'energia d'urto 0,5J protected against collision energy
IPX5	protetto contro getti d'acqua protected against water jets	IK05	protetto contro l'energia d'urto 0,7J protected against collision energy
IPX6	protetto contro inondazioni protected against flooding	IK06	protetto contro l'energia d'urto 1J protected against collision energy
IPX7	per breve immersione protected against brief immersions	IK07	protetto contro l'energia d'urto 2J protected against collision energy
IPX8	per immersione prolungata protected against long immersion	IK08	protetto contro l'energia d'urto 5J protected against collision energy
		IK09	protetto contro l'energia d'urto 10J protected against collision energy
		IK10	protetto contro l'energia d'urto 20J protected against collision energy

legenda simboli symbols key

ta tavolo · table

tr terra · floor standing

s soffitto · ceiling

p parete · wall

sp sospensione · suspension

bin binario · track

in incasso · recessed

st scomparsa totale · fully concealed

s+e segnaletica+emergenza · signalling system+emergency

bat portatili autoalimentati a batteria · portable self-powered with battery

sis sistemi · systems

pa palo · pole

pt paletto · bollard

sd seduta · sitting

V disponibile su · available on Viabizzuno applight www.Viabizzuno.com Viabizzuno online

I classe I. solo isolamento fondamentale, le parti conduttrici accessibili sono collegate ad un conduttore di terra. messa a terra fassativa
class I. only basic insulation, accessible conductors are earthed. earthing compulsory

II classe II. all'isolamento principale è aggiunto un secondo isolamento oppure ai due isolamenti è sostituito un isolamento rinforzato. messa a terra esclusa
class II. basic insulation plus second insulation or both are replaced by reinforced insulation. earthing excluded

III classe III. alimentazione effettuata con bassissima tensione di sicurezza; sono escluse tensioni superiori a 50V-50Hz. messa a terra non prevista.
class III. very low safety supply tension; not to be used over 50V-50Hz. earthing excluded.

CE prodotto conforme alle direttive europee · produced in compliance with ec directives

NRTL marchio di certificazione europea. certifica che il prodotto è conforme alle norme europee sulla sicurezza
component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system

cULus componente certificato per il mercato nord americano idoneo ad essere utilizzato e valutato come parte di un sistema più complesso
component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system

KEMA/KEUR apparecchio di illuminazione approvato da kema · kema approved light fitting

WRAS prodotto conforme agli standard presenti nel regno unito che regolamentano la sicurezza e la qualità dell'acqua · product complies with uk standards set out by water regulations

CPSI apparecchio di illuminazione certificato secondo le normative vigenti in polonia che regolamentano i dispositivi di sicurezza antincendio
certified light fitting according to the regulations about devices for fire safety in force in poland

☆ prodotto idoneo per essere commercializzato nel mercato cinese · product suitable for the china market

CB prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market

UKCA prodotto conforme alla legislazione vigente nel regno unito · produced in compliance with UK legislation

CCC apparecchio di illuminazione certificato per il mercato cinese
light fitting certified for china market

vetro opalino · opal glass

vetro sabbato · sanded glass

vetro nero fumè · black smoke glass

vetro trasparente · transparent glass

vetro bianco latte · white milk glass

cristallo · crystal

policarbonato opalino · opal polycarbonate diffuser

carrabile · drive over

A alimentatore incluso · power supply included

A alimentatore escluso · power supply not included

AR alimentatore remoto incluso · remote power supply included

Ai alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso · electronic power supply with smart control included

AiR alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso, da installare remoto · electronic power supply with smart control included, to be installed remotely

AS alimentatore a spina incluso · plug power supply included

T trasformatore incluso · transformer included

T trasformatore escluso · transformer not included

K kit di cablaggio · wiring kit

K kit di cablaggio escluso · wiring kit not included

L lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente inclusa.
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent included.

L lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente esclusa.
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent not included.

pr propulsore dinamico n55 incluso · included

pr propulsore dinamico n55 escluso · not included

df diffusore incluso · diffuser included

df diffusore escluso · diffuser not included

??? possibilità di combinazione tra interfaccia n55, propulsore dinamico n55 e lampadina n55 · possible combination between n55 interface, propulsore dinamico n55 and n55 bulb

▲ attenzione: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo · attention: led light source. never look straight without eye protection

ff flicker free compatibile con fotocamere digitali · flicker free digital camera friendly

I.d. luce diretta · direct light

I.i. luce indiretta · indirect light

.d1 dimmerazione 1-10V · 1-10V dimmable

.d2 dimmerazione dali · dimmable dali

.SA kit luce + emergenza sempre accese. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio
light kit + permanently lit emergency lamp. please note: cannot be installed in brickwork housing

.SE solo emergenza sempre accesa. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio
permanently lit emergency lamp only. please note: cannot be installed in brickwork housing

● peso netto · net weight (kg)