


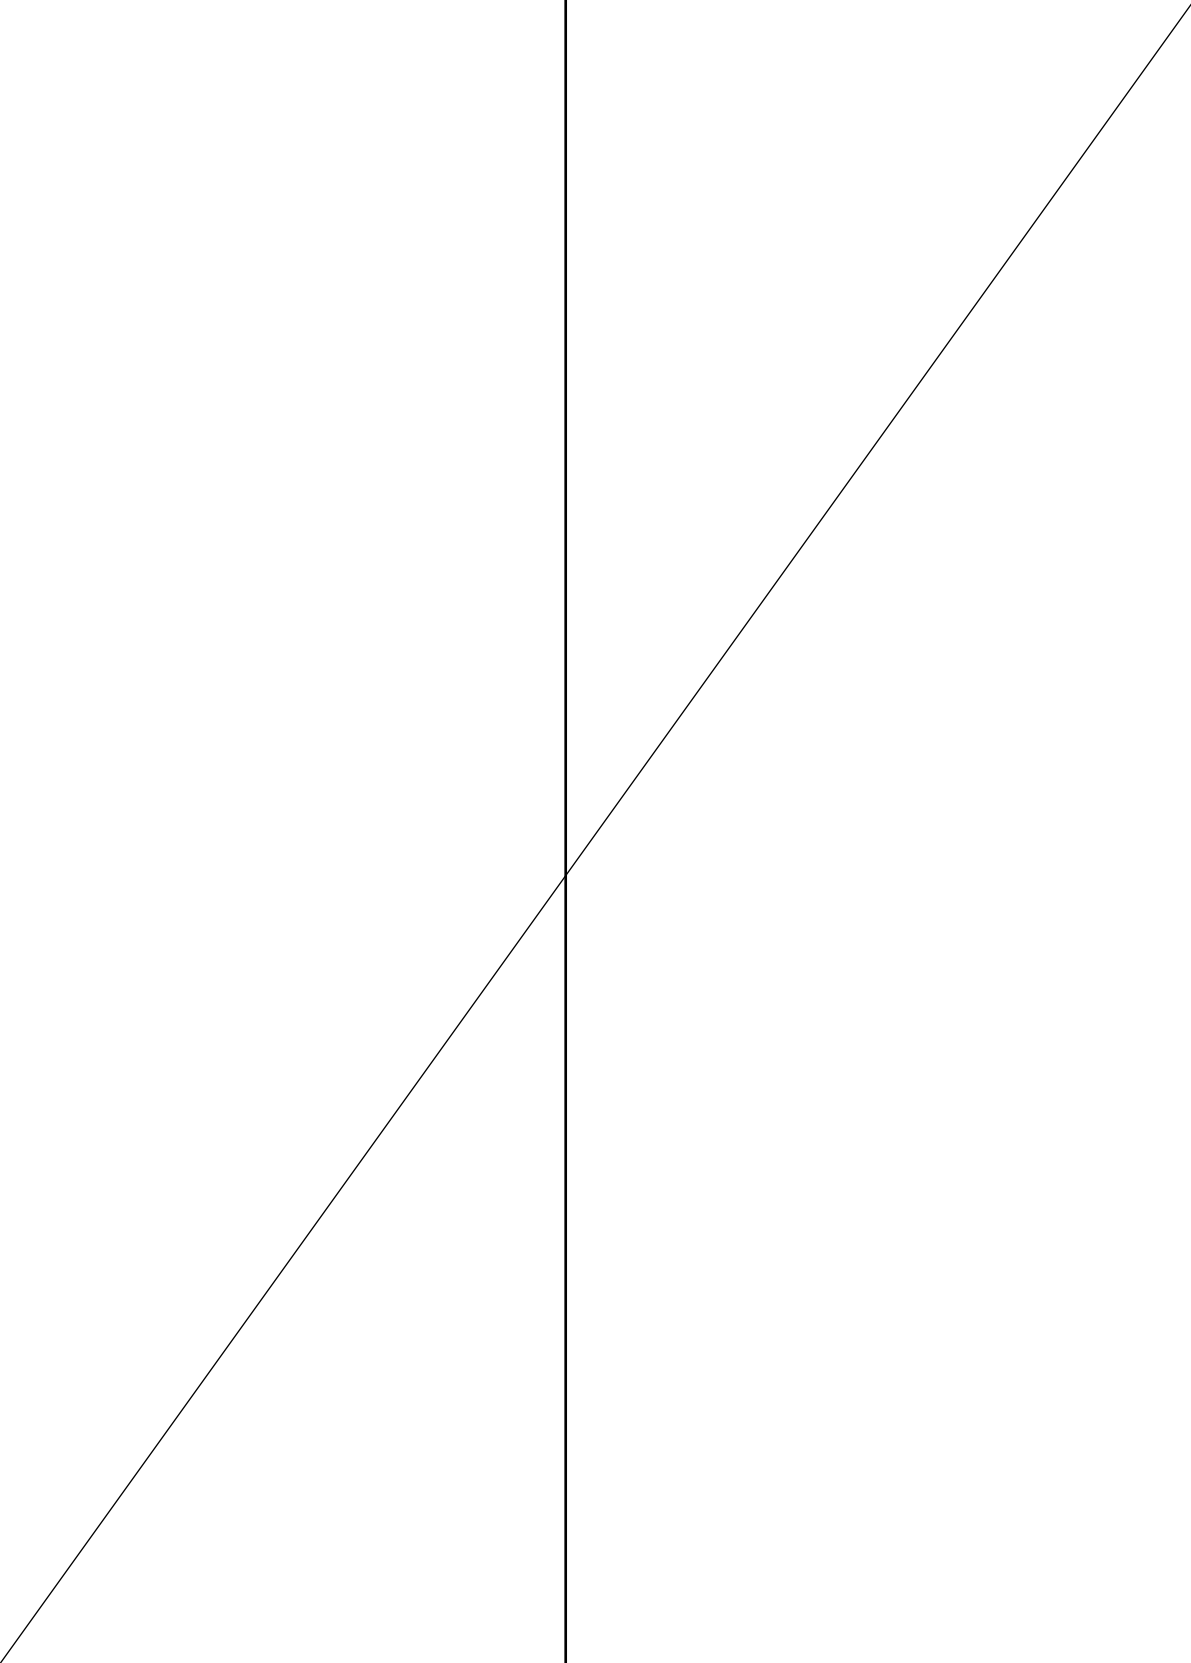

Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millenovecentocinquantacinque. da qui nasce il nome della fabbrica di produzione fondata nel millenovecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee. una verticale, rigorosa, essenziale, equilibrata: la luce per la luce; ed una inclinata, irriverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi: la luce per la forma. distinte ma complementari si fondono in un unico nome: Viabizzuno.

marionanni

Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the twenty-first july nineteenfiftyfive at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the factory founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines. one vertical, well balanced, logical, essential: the light for the light. the other one dynamic, irreverent, ironic: the light for the form. separate and yet complementary they cast in the same name: Viabizzuno.

prodotto
product



schede tecniche
data sheets




curve fotometriche
photometric curves



modelli 3d per i tuoi render
3d models for your render



Viabizzuno
progettiamo la luce

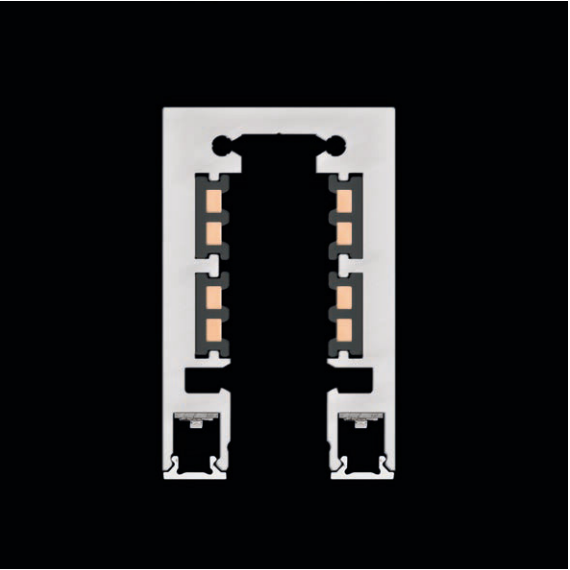

brevettato · patented




sistema a binario per interni IP20.
realizzato con profilo di alluminio estruso ossidato 30x48mm fino a 3000mm. possibilità di installazione a soffitto e scomparsa totale tramite apposita cassaforma. otto conduttori di rame di sezione 3mm² formano quattro linee di accensione fino a 5 ampere.
predisposto per alloggiare adattatori indirizzabili punto punto tramite sistema casambi per interfacce sistema n55 in versione orientabile e sospensione.
modelli:
A1 sistema senza sorgente elettronica,
A1 sistema con sorgente elettronica completo di estruso in polycarbonato satinato, A10 sistema senza sorgente elettronica,
A11 sistema senza sorgente elettronica,
A11 sistema con sorgente elettronica completo di estruso in polycarbonato satinato. cablato con sorgente elettronica lineare 2700K o 3000K 2x13W/m fino a 1250lm/m con regolatori di corrente integrati per luce diffusa. propulsori dinamici n55 abbinabili: 55/350e les19 9,7W 350mA 1240lm, 55/350 les19 9,7W 350mA 1240lm, 55/500 les19 14W 500mA 1580lm, 55/500 les9 13,6W 500mA 800lm, 65/500e les19 14W 500mA 1580lm, 65/700 les19 19,9W 700mA 2140lm, 65/700 les9 19,5W 700mA 1110lm, 82/1050 les19 30,5W 1050mA 3000lm.
i propulsori dinamici n55 hanno sorgente elettronica 2700K, 3000K o 3000Vb K (progettato per il settore alta moda) Ra98 1 step macadam. l'apposito attacco n55 permette di intercambiare tre tipi di diffusori: classico, decorativo e tecnico. alimentatore a tensione costante 48Vdc escluso, da installare remoto.
accessori: adattatore di alimentazione fornito con cavo 8x1mm² 3000mm, giunti lineari, giunti angolari, kit di sospensione.
finiture: argento hacca e nero55.
A sistema è gestibile da device mobile tramite app Viascenario, il sistema di controllo wireless d'illuminazione Viabizzuno.

IP20-rated track system for indoor use.
made with 30x48mm oxidized extruded aluminum profile up to 3000mm.
possibility of ceiling installation and total recessed through special housing.
eight copper conductors of 3mm² cross section form four ignition lines up to 5 amperes. set to accommodate point-to-point addressable adapters via casambi system for n55 system interfaces in adjustable and suspension versions.
versions:
A1 sistema without electronic source,
A1 sistema with electronic source complete with satin polycarbonate extrusion.
A10 sistema without electronic source,
A11 sistema without electronic source,
A11 sistema with electronic source complete with satin-finished polycarbonate extrusion.
wired with 2700K or 3000K 2x13W/m linear electronic source up to 1250lm/m with built-in dimmer switches for diffused light. dynamic propellers n55 matchable:
55/350e les19 9.7W 350mA 1240lm,
55/350 les19 9.7W 350mA 1240lm,
55/500 les19 14W 500mA 1580lm,
55/500 les9 13.6W 500mA 800lm,
65/500e les19 14W 500mA 1580lm,
65/700 les19 19.9W 700mA 2140lm,
65/700 les9 19.5W 700mA 1110lm,
82/1050 les19 30.5W 1050mA 3000lm.
n55 dynamic propellers have electronic source 2700K, 3000K or 3000Vb K (designed for haute couture) Ra98 1 step macadam. special n55 connection allows interchange between three types of diffusers: classic, decorative and technical. constant voltage power supply 48Vdc excluded, to be installed remote.
accessories: power adapter supplied with 8x1mm² 3000mm cable, linear joints, corner joints, suspension kit.
finishes: argento hacca and nero55.
A sistema is manageable from mobile device via Viascenario app, the Viabizzuno wireless lighting control system.




A sistema	n55 sistema	propulsore dinamico n55		diffusore classico classic diffusor	diffusore decorativo decorative diffusor								diffusore tecnico technical diffusor			
A1 A11	n55 A1/A11 interfaccia orientabile 30	55/350e les19 350mA 1240 lm 9,7W 128 lm/W	55/350 les19 350mA 1240 lm 9,7W 128 lm/W	hm01 hm02	mn01	mn02	mn06	mn07	dc01	dc02	dc04	tc01	spot35	spot55x37	spot55x61	
	n55 A1/A11 interfaccia orientabile 100	55/500 les9 500mA 800 lm 13,6W 59 lm/W	55/500 les19 500mA 1580 lm 14W 113 lm/W		pz01	pz02	pz03	ddp01	mk01	gt01	kk01	spot82x35	spot82x79	les19 87°	les9 30° 38°	36° 47°
	n55 A1/A11 interfaccia sospensione	65/500e les19 500mA 1580 lm 14W 113 lm/W	65/700 les9 700mA 1110 lm 19,5W 57 lm/W		65/700 les19 700mA 2140 lm 19,9W 108 lm/W	82/1050 les19 1050mA 3000lm 30,5W 98 lm/W	ml01	oma03	oma02	rdai01	ms02	ms03	ms04	spot100	lensoptica amP150	les19 31° 42°
A10		carrello meccanico		aggancio meccanico	ll01	wm01	ajp01	nh01	nh02	lensoptica amP180	les19 15° 41° 53° 20°x55°	les9 10°				

A1





1

alimentazione 48Vdc
power supply



A1	48Vdc			IP20		CE	
Vb6.613.05	nero55			3000mm		4,5	
Vb6.613.06	argento hacca			3000mm		4,5	
Vb6.613.11	nero55			2000mm		3	
Vb6.613.12	argento hacca			2000mm		3	
Vb6.613.15	nero55			1000mm		1,5	
Vb6.613.16	argento hacca			1000mm		1,5	





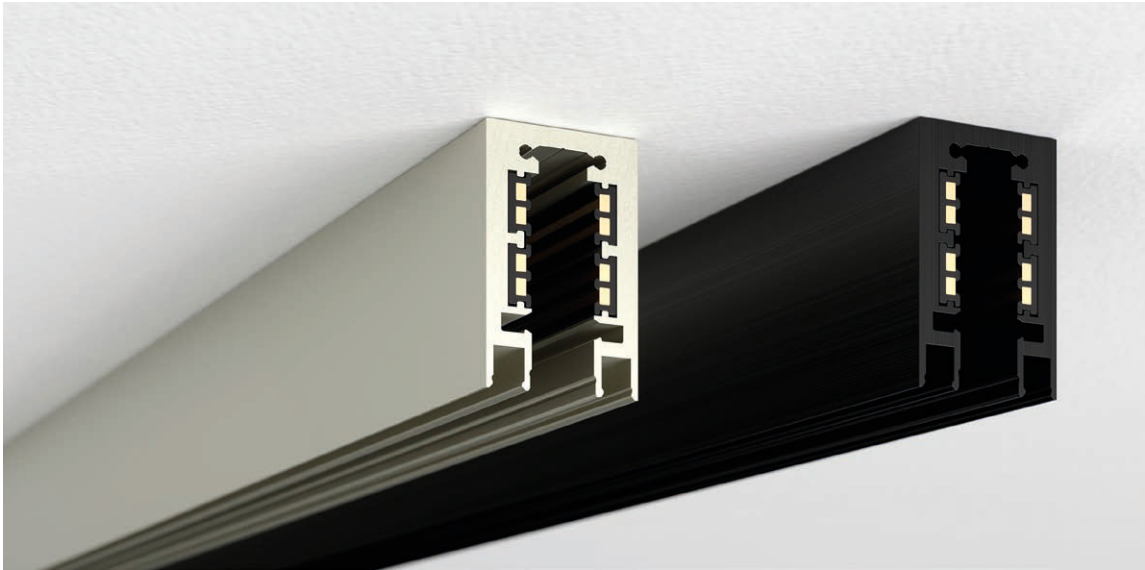


A1 con luce lineare	48Vdc			IP20				CE	
Vb6.613.05.27	nero55			2700K	2x39W	3000mm	4,5		
Vb6.613.06.27	argento hacca			2700K	2x39W	3000mm	4,5		
Vb6.613.11.27	nero55			2700K	2x26W	2000mm	3		
Vb6.613.12.27	argento hacca			2700K	2x26W	2000mm	3		
Vb6.613.15.27	nero55			2700K	2x13W	1000mm	1,5		
Vb6.613.16.27	argento hacca			2700K	2x13W	1000mm	1,5		

Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 90	Rg 98	step 2	48	1200	13	92
V0010	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10	

Vb6.613.05.30	nero55	3000K	2x39W	3000mm	4,5
Vb6.613.06.30	argento hacca	3000K	2x39W	3000mm	4,5
Vb6.613.11.30	nero55	3000K	2x26W	2000mm	3
Vb6.613.12.30	argento hacca	3000K	2x26W	2000mm	3
Vb6.613.15.30	nero55	3000K	2x13W	1000mm	1,5
Vb6.613.16.30	argento hacca	3000K	2x13W	1000mm	1,5

Ra	R9	ies tm-30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	48	1250	13	96
V0011	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10	



componenti. components.		48Vdc				CE	
-------------------------	--	-------	--	--	--	----	--

Vb6.613.40 adattatore di alimentazione nero con 8 contatti
black feeding head with 8 contacts 0,5

Vb6.613.43 terminale nero per adattatore di alimentazione
black terminal for power supply 0,1

alimentatori spot. power supplies.		240V 50-60Hz/48V			CE	
------------------------------------	--	------------------	--	--	----	--







t4.057 on/off 75W 0,15

t4.058 on/off 150W 0,15

accessori linee di luce. accessories.				CE	
---------------------------------------	--	--	--	----	--

t4.053 alimentatore on/off 240V/48Vdc · power supply 240W 0,1

t4.213.f converter dali 48Vdc/48Vdc 240W 1,1



accessori. accessories.		48Vdc			CE	
-------------------------	--	-------	--	--	----	--

Vb6.613.42 terminale cieco nero · black blind terminal 0,1

Vb6.613.44 giunto angolare 90° collegamento meccanico
angular joint 90° mechanical joint nero55 0,5

Vb6.613.45 giunto angolare 90° collegamento meccanico
angular joint 90° mechanical joint argento hacca 0,5

Vb6.613.46 giunto lineare elettrificato
linear electrified joint nero · black 0,2

Vb6.613.47 giunto lineare meccanico
linear mechanical joint nero · black 0,2

Vb6.613.48 sospensione kit · suspension kit argento hacca 0,2

Vb6.613.49 sospensione kit · suspension kit nero55 0,2

accessori per scomparsa totale. fully concealed accessories.				CE	
--	--	--	--	----	--

Vb6.587.01 alluminio naturale · natural aluminium 3000mm 2 pz · pcs 3

Vb6.587.02 alluminio naturale · natural aluminium 3000mm 10 pz · pcs 15





Vb6.587.03 alluminio naturale · natural aluminium 3000mm 100 pz · pcs 150


Vb9.613.04 piastra di fissaggio · fixing plate 2 pz · pcs 0,5

Vb9.613.04.s piastra di fissaggio · fixing plate 10 pz · pcs 1


Vb9.613.04.p piastra di fissaggio · fixing plate 100 pz · pcs 11

Vb9.613.05 testata di chiusura · end caps 2 pz · pcs 0,5

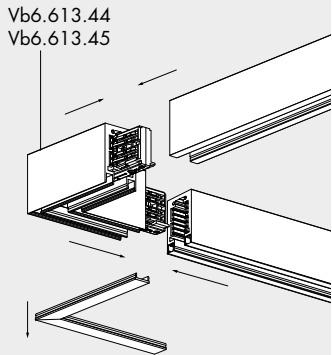





A10		48Vdc			IP20			CE	
Vb6.613.201	nero55	max 50kg lineare	3000mm	4,5					
Vb6.613.202	argento hacca	max 50kg lineare	3000mm	4,5					



A10 aggancio meccanico			CE	
Vb9.613.251	max 50kg	1		



alimentatori spot. power supplies.		240V 50-60Hz/48V			CE	
t4.057	on/off	75W	0,15			
t4.058	on/off	150W	0,15			



A10 carrello meccanico				CE	
Vb9.613.253	max 30kg	1			

A10 carrello elettrificato		48Vdc			CE	
Vb9.613.252	carrello elettrificato · electrified carriage	max 30kg	1			



tappo di chiusura. closing cap				CE	
Vb9.613.261	1pz · pc	1			

A10 testata di alimentazione		48Vdc			CE	
Vb9.613.262		0,5				

A10 giunto lineare		48Vdc			CE	
Vb9.613.271		0,2				

A10/ A11 kit supporto plafone		☆	UK	CE	i
Vb9.613.275	nero55	1 pz · pcs		0,2	
Vb9.613.276	argento hacca	1 pz · pcs		0,2	

A10/A11 kit sospensione		☆	UK	CE	i
Vb9.613.277	nero55	1 pz · pcs		0,2	
Vb9.613.278	argento hacca	1 pz · pcs		0,2	










A11		48Vdc			IP20		CE	
VB6.613.301	nero55				3000mm		4,5	
VB6.613.302	argento hacca				3000mm		4,5	

A11 con luce lineare		48Vdc			IP20		CE	
VB6.613.331.27	nero55	2700K	2x39W	3000mm	4,5			
VB6.613.332.27	argento hacca	2700K	2x39W	3000mm	4,5			
VB6.613.321.27	nero55	2700K	2x26W	2000mm	3			
VB6.613.322.27	argento hacca	2700K	2x26W	2000mm	3			
VB6.613.311.27	nero55	2700K	2x13W	1000mm	1,5			
VB6.613.312.27	argento hacca	2700K	2x13W	1000mm	1,5			

Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 90	Rg 98	step 2	48	1200	13	92
V0010	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10

VB6.613.331.30	nero55	3000K	2x39W	3000mm	4,5			
VB6.613.332.30	argento hacca	3000K	2x39W	3000mm	4,5			
VB6.613.321.30	nero55	3000K	2x26W	2000mm	3			
VB6.613.322.30	argento hacca	3000K	2x26W	2000mm	3			
VB6.613.311.30	nero55	3000K	2x13W	1000mm	1,5			
VB6.613.312.30	argento hacca	3000K	2x13W	1000mm	1,5			

Ra	R9	ies tm-30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	48	1250	13	96
V0011	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10




componenti. components.		48Vdc				CE	
Vb6.613.40	adattatore di alimentazione nero con 8 contatti black feeding head with 8 contacts						0,5
Vb6.613.43	terminale nero per adattatore di alimentazione black terminal for power supply						0,1


accessori. accessories.		48Vdc			CE	
Vb6.613.42	terminale cieco nero · black blind terminal					0,1

Vb6.613.46	giunto lineare elettrificato linear electrified joint		nero · black	0,2		
Vb6.613.47	giunto lineare meccanico linear mechanical joint		nero · black	0,2		

alimentatori spot. power supplies.		240V 50-60Hz/48V			CE	
t4.057	on/off			75W		0,15
t4.058	on/off			150W		0,15
t4.053	alimentatore on/off 240V/48Vdc · power supply	240W				0,1
t4.213.f	converter dali 48Vdc/48Vdc	240W				1,1




n55 A1/A11 interfaccia orientabile 30 on/off			48Vdc				UK	CE	
Vb6.613.50	350/500/700/1050mA	nero55	on/off	n55	0,3				
Vb6.613.51	350/500/700/1050mA	argento hacca	on/off	n55	0,3				




n55 A1/A11 interfaccia orientabile 30 casambi			48Vdc				UK	CE	
Vb6.613.55.d4	350/500/700/1050mA	nero55	casambi	n55	0,4				
Vb6.613.56.d4	350/500/700/1050mA	argento hacca	casambi	n55	0,4				







n55 A1/A11 interfaccia orientabile 100 on/off			48Vdc					CE	
Vb6.613.52	350/500/700/1050mA	nero55	on/off	n55	0,4				
Vb6.613.54	350/500/700/1050mA	argento hacca	on/off	n55	0,4				

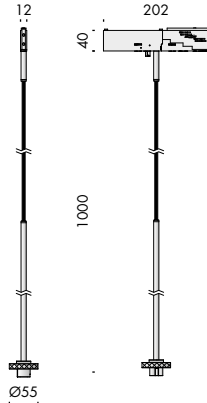


n55 A1/A11 interfaccia sospensione on/off			48Vdc					CE	
Vb6.613.170	350/500/700/1050mA	nero55	on/off	n55	0,4				
Vb6.613.171	350/500/700/1050mA	argento hacca	on/off	n55	0,4				




n55 A1/A11 interfaccia orientabile 100 casambi			48Vdc					CE	
Vb6.613.57.d4	350/500/700/1050mA	nero55	casambi	n55	0,4				
Vb6.613.58.d4	350/500/700/1050mA	argento hacca	casambi	n55	0,4				

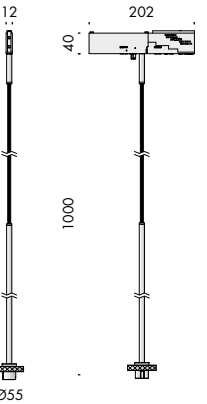

n55 A1/A11 interfaccia sospensione casambi			48Vdc					CE	
Vb6.613.175.d4	350/500/700/1050mA	nero55	casambi	n55	0,4				
Vb6.613.176.d4	350/500/700/1050mA	argento hacca	casambi	n55	0,4				

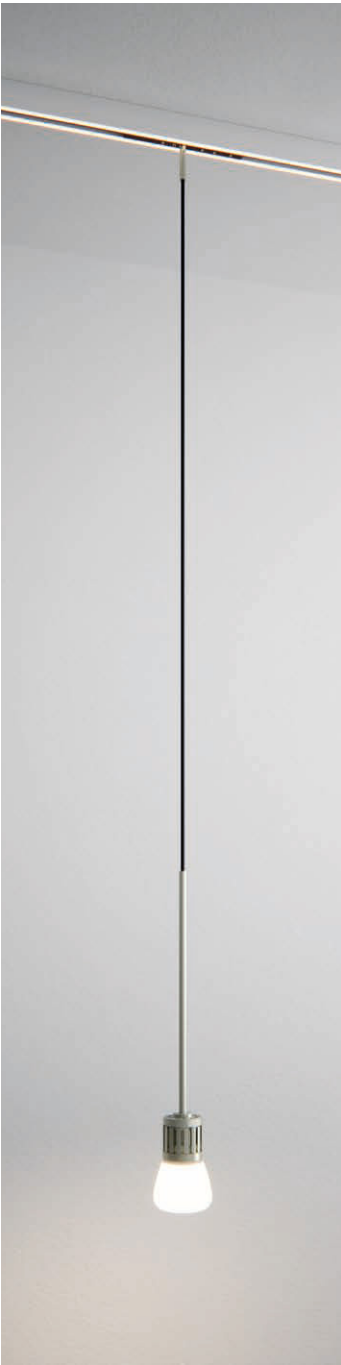

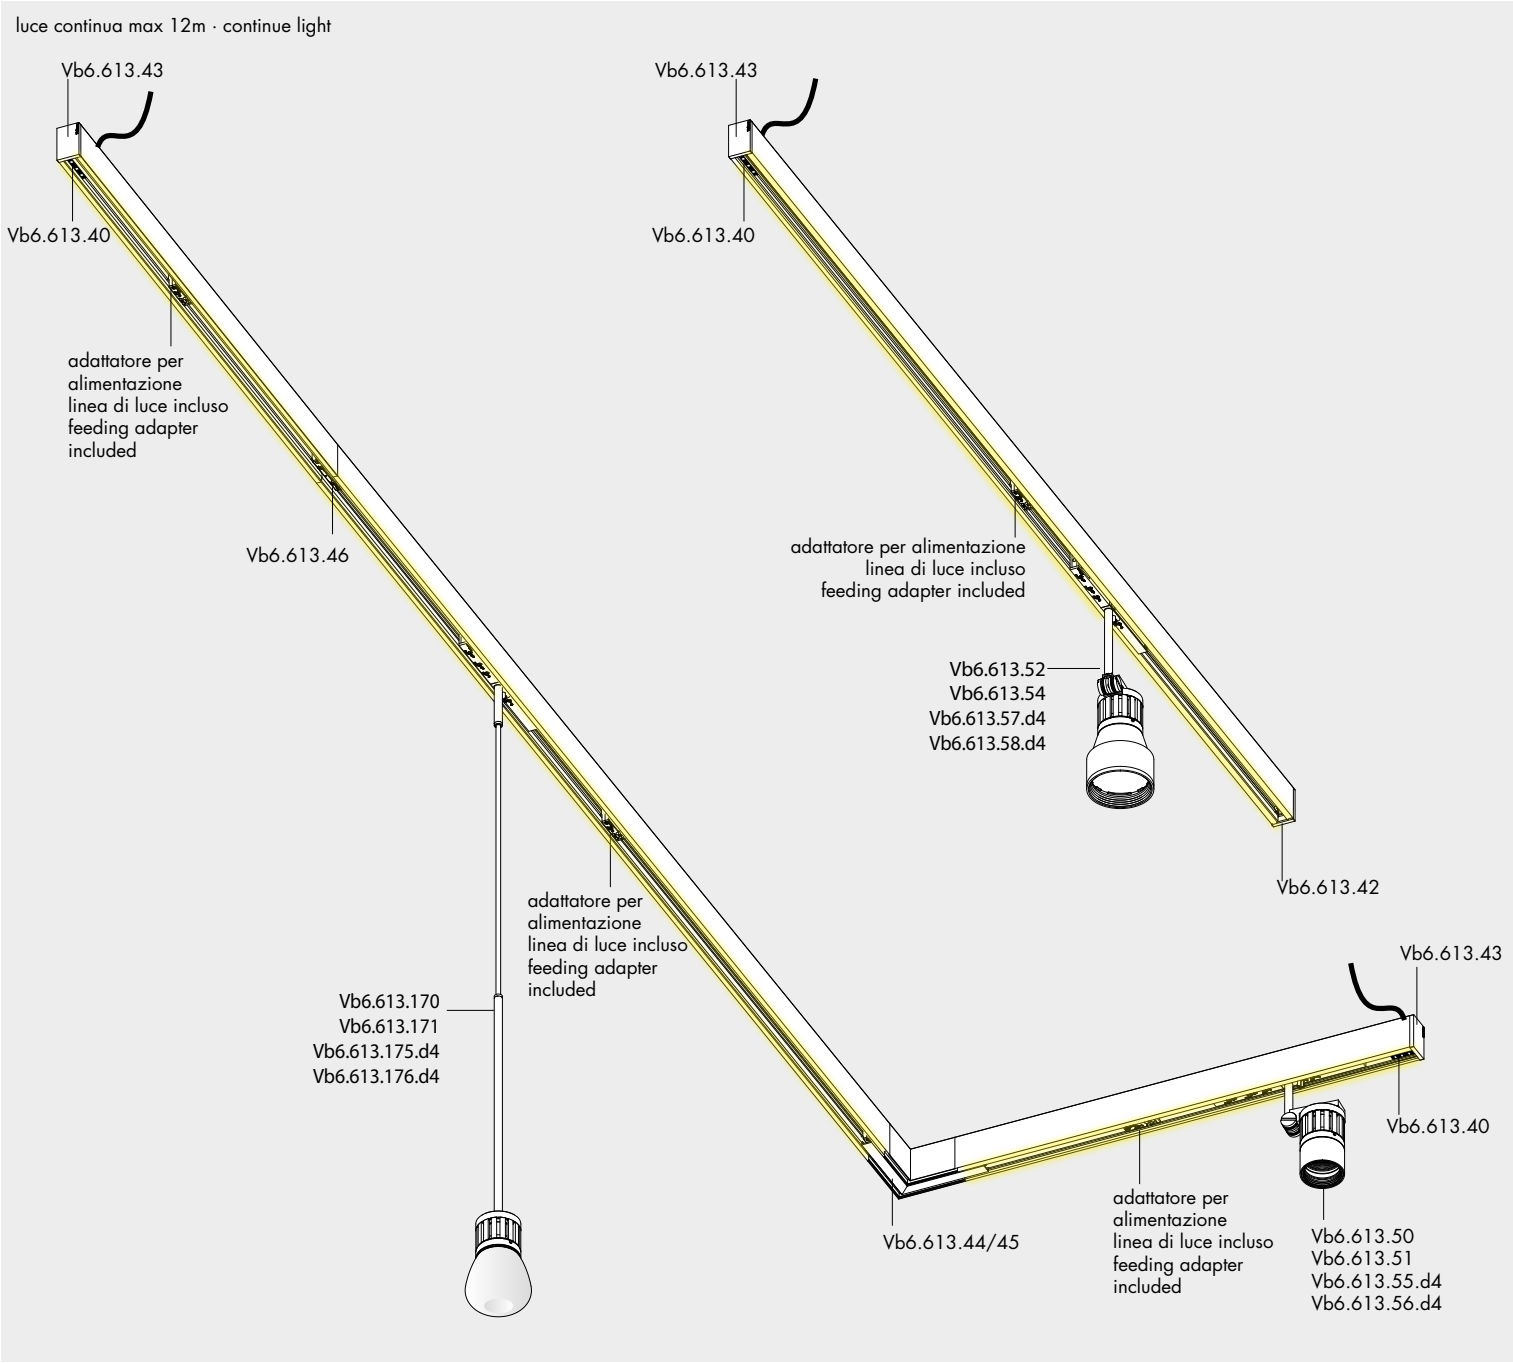



propulsore dinamico n55 55/350e									
		IP20		★		UK CE i			
Vb9.580.150.27	argento hacca	2700K		les19		n55		0,2	
Vb9.580.151.27	nero55	2700K		les19		n55		0,2	
Vb9.580.152.27	my bianco	2700K		les19		n55		0,2	


Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Vb9.580.150.30	argento hacca	3000K		les19		n55		0,2	
Vb9.580.151.30	nero55	3000K		les19		n55		0,2	
Vb9.580.152.30	my bianco	3000K		les19		n55		0,2	

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm001	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Vb9.580.150.30v	argento hacca	3000VbK		les19		n55		0,2	
Vb9.580.151.30v	nero55	3000VbK		les19		n55		0,2	
Vb9.580.152.30v	my bianco	3000VbK		les19		n55		0,2	

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm007	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	



propulsore dinamico n55 55/350									
		IP20		★		UK CE i			
Vb9.580.50.27	argento hacca	2700K		les19		n55		0,2	
Vb9.580.51.27	nero55	2700K		les19		n55		0,2	
Vb9.580.52.27	my bianco	2700K		les19		n55		0,2	

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	


Vb9.580.50.30	argento hacca	3000K		les19		n55		0,2	
Vb9.580.51.30	nero55	3000K		les19		n55		0,2	
Vb9.580.52.30	my bianco	3000K		les19		n55		0,2	

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm001	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Vb9.580.50.30v	argento hacca	3000VbK		les19		n55		0,2	
Vb9.580.51.30v	nero55	3000VbK		les19		n55		0,2	
Vb9.580.52.30v	my bianco	3000VbK		les19		n55		0,2	

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm007	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	





propulsore dinamico n55 55/500					IP20		★	UK	CE	
Vb9.580.62.27	argento hacca	2700K	les19		n55	0,2				
Vb9.580.63.27	nero55	2700K	les19		n55	0,2				
Vb9.580.64.27	my bianco	2700K	les19		n55	0,2				

Ra	R9	ies tm-30		sdc	m	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Vb9.580.62.30	argento hacca	3000K	les19		n55	0,2				
Vb9.580.63.30	nero55	3000K	les19		n55	0,2				
Vb9.580.64.30	my bianco	3000K	les19		n55	0,2				

Ra	R9	ies tm-30		sdc	m	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm001	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Vb9.580.62.30v	argento hacca	3000VbK	les19		n55	0,2				
Vb9.580.63.30v	nero55	3000VbK	les19		n55	0,2				
Vb9.580.64.30v	my bianco	3000VbK	les19		n55	0,2				

Ra	R9	ies tm-30		sdc	m	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm007	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	



propulsore dinamico n55 55/500					IP20		★	UK	CE	
Vb9.580.101.27	argento hacca	2700K	les9		n55	0,2				
Vb9.580.102.27	nero55	2700K	les9		n55	0,2				
Vb9.580.103.27	my bianco	2700K	les9		n55	0,2				

Ra	R9	ies tm-30		sdc	m	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,1	800	13,6	59
xe000	les9	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	



Vb9.580.101.30	argento hacca	3000K	les9		n55	0,2				
Vb9.580.102.30	nero55	3000K	les9		n55	0,2				
Vb9.580.103.30	my bianco	3000K	les9		n55	0,2				

Ra	R9	ies tm-30		sdc	m	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,1	800	13,6	59
xe001	les9	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Vb9.580.101.30v	argento hacca	3000VbK	les9		n55	0,2				
Vb9.580.102.30v	nero55	3000VbK	les9		n55	0,2				
Vb9.580.103.30v	my bianco	3000VbK	les9		n55	0,2				

Ra	R9	ies tm-30		sdc	m	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	500	27,1	800	13,6	59
xe007	les9	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	



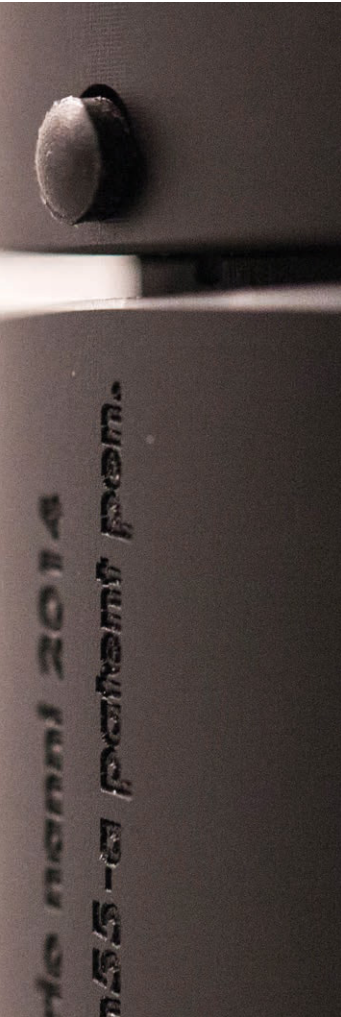

propulsore dinamico n55 65/500e						IP20		★	CE	UK	EN	1
Vb9.580.154.27	argento hacca	2700K	les19		n55	0,3						
Vb9.580.155.27	nero55	2700K	les19		n55	0,3						
Vb9.580.156.27	my bianco	2700K	les19		n55	0,3						

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Vb9.580.154.30	argento hacca	3000K	les19		n55	0,3						
Vb9.580.155.30	nero55	3000K	les19		n55	0,3						
Vb9.580.156.30	my bianco	3000K	les19		n55	0,3						

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm001	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Vb9.580.154.30v	argento hacca	3000VbK	les19		n55	0,3						
Vb9.580.155.30v	nero55	3000VbK	les19		n55	0,3						
Vb9.580.156.30v	my bianco	3000VbK	les19		n55	0,3						

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm007	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	



propulsore dinamico n55 65/700						IP20		★	CE	UK	EN	1
Vb9.580.54.27	argento hacca	2700K	les19		n55	0,3						
Vb9.580.55.27	nero55	2700K	les19		n55	0,3						
Vb9.580.56.27	my bianco	2700K	les19		n55	0,3						


Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	


Vb9.580.54.30	argento hacca	3000K	les19		n55	0,3						
Vb9.580.55.30	nero55	3000K	les19		n55	0,3						
Vb9.580.56.30	my bianco	3000K	les19		n55	0,3						

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm001	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Vb9.580.54.30v	argento hacca	3000VbK	les19		n55	0,3						
Vb9.580.55.30v	nero55	3000VbK	les19		n55	0,3						
Vb9.580.56.30v	my bianco	3000VbK	les19		n55	0,3						

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm007	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

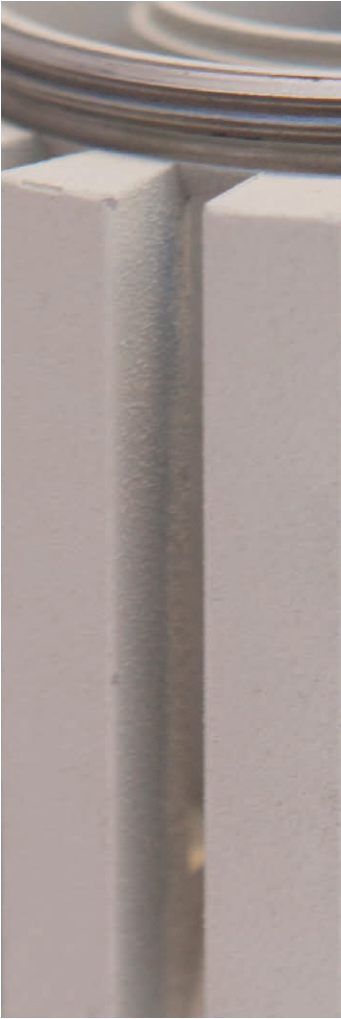



propulsore dinamico n55 65/700				IP20				CE	
Vb9.580.106.27	argento hacca	2700K		les9		n55 0,3			
Vb9.580.107.27	nero55	2700K		les9		n55 0,3			
Vb9.580.108.27	my bianco	2700K		les9		n55 0,3			


Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe000	les9	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Vb9.580.106.30	argento hacca	3000K		les9		n55 0,3			
Vb9.580.107.30	nero55	3000K		les9		n55 0,3			
Vb9.580.108.30	my bianco	3000K		les9		n55 0,3			

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe001	les9	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Vb9.580.106.30v	argento hacca	3000VbK		les9		n55 0,3			
Vb9.580.107.30v	nero55	3000VbK		les9		n55 0,3			
Vb9.580.108.30v	my bianco	3000VbK		les9		n55 0,3			

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe007	les9	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	



propulsore dinamico n55 82/1050				IP20				CE	
Vb9.580.58.27	argento hacca	2700K		les19		n55 0,5			
Vb9.580.59.27	nero55	2700K		les19		n55 0,5			
Vb9.580.60.27	my bianco	2700K		les19		n55 0,5			

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	1050	29,0	3000	30,5	98
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	


Vb9.580.58.30	argento hacca	3000K		les19		n55 0,5			
Vb9.580.59.30	nero55	3000K		les19		n55 0,5			
Vb9.580.60.30	my bianco	3000K		les19		n55 0,5			

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	1050	29,0	3000	30,5	98
xm001	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	


Vb9.580.58.30v	argento hacca	3000VbK		les19		n55 0,5			
Vb9.580.59.30v	nero55	3000VbK		les19		n55 0,5			
Vb9.580.60.30v	my bianco	3000VbK		les19		n55 0,5			

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	1050	29,0	3000	30,5	98
xm007	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	







marionanni		★	UK	CE	i
Vb9.580.01.t	hm01 trasparente · transparent			n55	0,05




Vb9.580.01.s	hm01 sabbiata · sanded			n55	0,05
--------------	------------------------	--	--	-----	------




Vb9.580.01.b	hm01 bianco latte · milk white			n55	0,05
--------------	--------------------------------	--	--	-----	------




Vb9.580.02.t	hm02 trasparente · transparent			n55	0,1
--------------	--------------------------------	--	--	-----	-----




Vb9.580.02.s	hm02 sabbiata · sanded			n55	0,1
--------------	------------------------	--	--	-----	-----




Vb9.580.02.b	hm02 bianco latte · milk white			n55	0,1
--------------	--------------------------------	--	--	-----	-----




marionanni		★	UK	CE	i
Vb9.580.03.s	mn01 sabbiato · sanded			n55	0,3

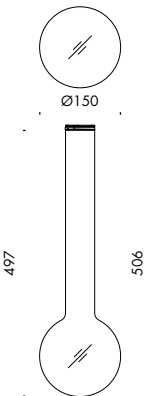


Vb9.580.04.t	mn02 trasparente · transparent			n55	0,5
--------------	--------------------------------	--	--	-----	-----



Vb9.580.173.b	mn06 tabacchiera bianco satinato · white frosted			n55	0,1
---------------	---	--	--	-----	-----



Vb9.580.173.cr	mn06 tabacchiera trasparente cromata · transparent chromed			n55	0,1
----------------	---	--	--	-----	-----




Vb9.580.178	mn07 trasparente sabbiato · transparent sanded			n55	0,1
-------------	--	--	--	-----	-----






david chipperfield		★	UK	CE	i
Vb9.580.05.s	dc01 sabbiato · sanded	n55	0,1		

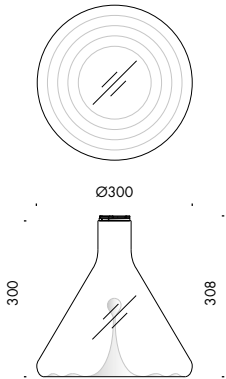


max lam		★	UK	CE	i
Vb9.580.13.t	ml01 trasparente · transparent	n55	1,4		




Vb9.580.06.s	dc02 sabbiato · sanded	n55	0,3		
--------------	------------------------	-----	-----	--	--

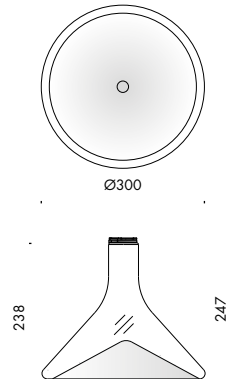

gio tiroto		★	UK	CE	i
Vb9.580.17.t	gt01 trasparente, sabbiato · transparent, sanded	n55	1		




Vb9.580.20.tr	dc04 trasparente, rigato e sabbiato transparent, striped and sanded	n55	0,3		
---------------	--	-----	-----	--	--









domenico de palo		★	UK	CE	i
Vb9.580.114.t	ddp01 trasparente,sabbiato · transparent, sanded	n55	0,5		




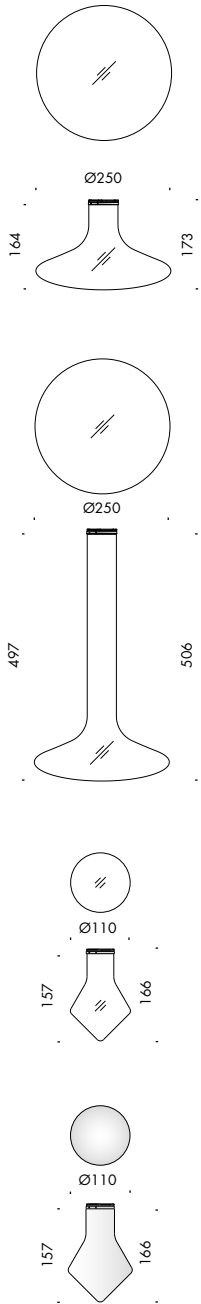


peter zumthor		☆	UK	CE	i
Vb9.580.08.t	pz01 trasparente · transparent	n55	0,3		
Vb9.580.10.t	pz02 trasparente · transparent	n55	0,6		
Vb9.580.11.t	pz03 trasparente · transparent	n55	0,2		
Vb9.580.11.s	pz03 sabbiato · sanded	n55	0,2		




	mirko spaccapanico				☆ UK CE i							
	Vb9.580.175.t	ms02	trasparente · transparent	n55	0,2							
	Vb9.580.176.t	ms03	trasparente · transparent	n55	0,2							
		Vb9.580.177.t	ms04	trasparente · transparent	n55	0,5						
				neri&hu				☆ UK CE i				
				Vb9.580.116.ts	nh01	trasparente, sabbiato · transparent, sanded	n55	0,9				
				luigi lanzi				☆ UK CE i				
				Vb9.580.170	ll01	nero fumè · black smoke	n55	1,6				




tzach cohen		★	UK	CE	i
Vb9.580.180.ts	tc01 trasparente, sabbiato · transparent, sanded	n55	0,4		





al-jawad pike		★	UK	CE	i
Vb9.580.18.tr	ajp01 trasparente, rigato · transparent, striped	n55	0,2		



marcio kogan		★	UK	CE	i
Vb9.580.111.t	mk01 trasparente · transparent	n55	0,4		



winy maas		★	UK	CE	i
Vb9.580.09.t	wm01 trasparente · transparent	n55	0,6		

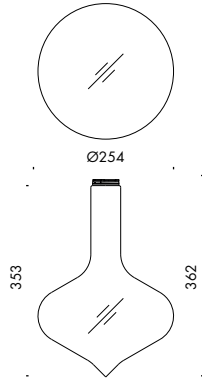


rdai		★	UK	CE	i
Vb9.580.12.t	rdai01 trasparente · transparent	n55	0,6		






kengo kuma		★	UK	CE	i
Vb9.580.07.c	kk01 cristallo · crystal	n55	0,3		



accessori per diffusore trasparente. transparent diffuser accessories.		★	UK	CE	i
Vb9.580.160	trappola di luce antiabbagliamento nero anti-glare black light trap	0,03			

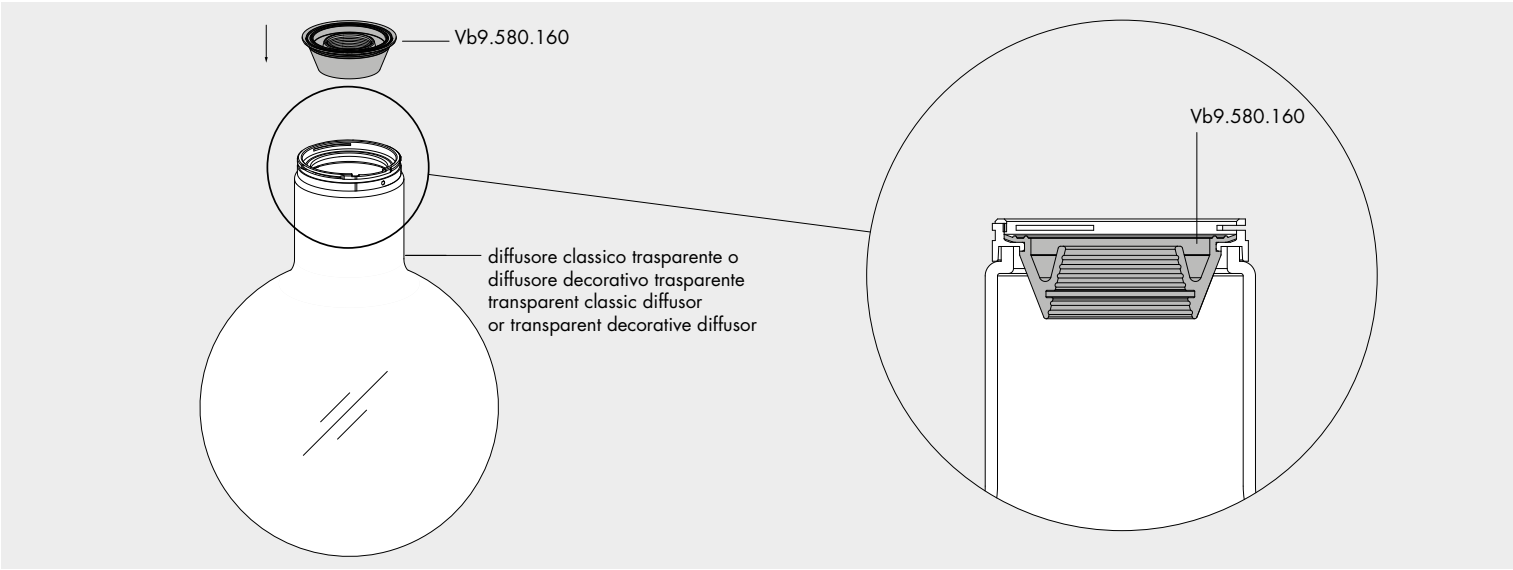




spot35				★	UK	CE	i
Vb9.580.21	argento hacca	87° les	19	●	n55	0,1	
Vb9.580.22	nero55	87° les	19	●	n55	0,1	
Vb9.580.22.b	my bianco	87° les	19	●	n55	0,1	

spot55x37				★	UK	CE	i
Vb9.580.121	argento hacca	18° les9 ●			n55	0,1	
Vb9.580.122	nero55	18° les9 ●			n55	0,1	
Vb9.580.122.b	my bianco	18° les9 ●			n55	0,1	
Vb9.580.123	argento hacca	23° les9 ●	30° les19 ●		n55	0,1	
Vb9.580.124	nero55	23° les9 ●	30° les19 ●		n55	0,1	
Vb9.580.124.b	my bianco	23° les9 ●	30° les19 ●		n55	0,1	
Vb9.580.125	argento hacca	36° les9 ●	38° les19 ●		n55	0,1	
Vb9.580.126	nero55	36° les9 ●	38° les19 ●		n55	0,1	
Vb9.580.126.b	my bianco	36° les9 ●	38° les19 ●		n55	0,1	


spot55x61				★	UK	CE	i
Vb9.580.25	argento hacca	36° les	19	●	n55	0,2	
Vb9.580.26	nero55	36° les	19	●	n55	0,2	
Vb9.580.26.b	my bianco	36° les	19	●	n55	0,2	
Vb9.580.27	argento hacca	47° les	19	●	n55	0,2	
Vb9.580.28	nero55	47° les	19	●	n55	0,2	
Vb9.580.28.b	my bianco	47° les	19	●	n55	0,2	


accessori. accessories.		★	UK	CE	i
Vb9.580.91	frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre				0,01
Vb9.580.92	lente ellittica · elliptical lens				0,04




spot82x35				★	UK	CE	i
Vb9.580.131	argento hacca	13° les9	●			n55	0,1
Vb9.580.132	nero55	13° les9	●			n55	0,1
Vb9.580.137	my bianco	13° les9	●			n55	0,1
Vb9.580.133	argento hacca	19° les9	●			n55	0,1
Vb9.580.134	nero55	19° les9	●			n55	0,1
Vb9.580.138	my bianco	19° les9	●			n55	0,1
Vb9.580.135	argento hacca	23° les9	●	31° les19	●	n55	0,1
Vb9.580.136	nero55	23° les9	●	31° les19	●	n55	0,1
Vb9.580.141	my bianco	23° les9	●	31° les19	●	n55	0,1
Vb9.580.139	argento hacca	35° les9	●	42° les19	●	n55	0,1
Vb9.580.140	nero55	35° les9	●	42° les19	●	n55	0,1
Vb9.580.142	my bianco	35° les9	●	42° les19	●	n55	0,1

spot82x79				★	UK	CE	i
Vb9.580.31	argento hacca	23° les	19	●	n55	0,2	
Vb9.580.32	nero55	23° les	19	●	n55	0,2	
Vb9.580.32.b	my bianco	23° les	19	●	n55	0,2	
Vb9.580.33	argento hacca	37° les	19	●	n55	0,2	
Vb9.580.34	nero55	37° les	19	●	n55	0,2	
Vb9.580.34.b	my bianco	37° les	19	●	n55	0,2	
Vb9.580.35	argento hacca	46° les	19	●	n55	0,2	
Vb9.580.36	nero55	46° les	19	●	n55	0,2	
Vb9.580.36.b	my bianco	46° les	19	●	n55	0,2	










accessori spot82. accessories.			★	UK	CE	i
Vb9.580.86	frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre	0,01				
Vb9.580.87	lente ellittica · elliptical lens	0,05				
Vb9.580.88	vetro albarino · albarino glass	0,05				
Vb9.580.165	anti abbagliamento · anti-glare	0,03				



spot100			★	UK	CE	i
Vb9.580.37	argento hacca	10° les9	●	16° les19	●	n55 0,1
Vb9.580.38	nero55	10° les9	●	16° les19	●	n55 0,1
Vb9.580.38.b	my bianco	10° les9	●	16° les19	●	n55 0,1
Vb9.580.39	argento hacca	22° les9	●	25° les19	●	n55 0,1
Vb9.580.40	nero55	22° les9	●	25° les19	●	n55 0,1
Vb9.580.40.b	my bianco	22° les9	●	25° les19	●	n55 0,1
Vb9.580.41	argento hacca			40° les19	●	n55 0,1
Vb9.580.42	nero55			40° les19	●	n55 0,1
Vb9.580.42.b	my bianco			40° les19	●	n55 0,1
Vb9.580.43	argento hacca			54° les19	●	n55 0,1
Vb9.580.44	nero55			54° les19	●	n55 0,1
Vb9.580.44.b	my bianco			54° les19	●	n55 0,1

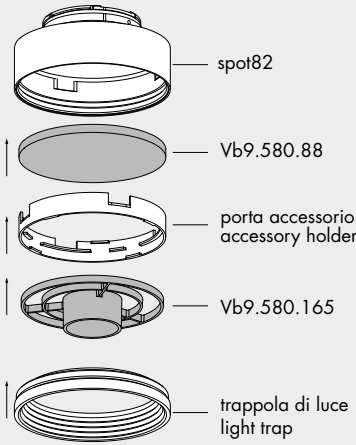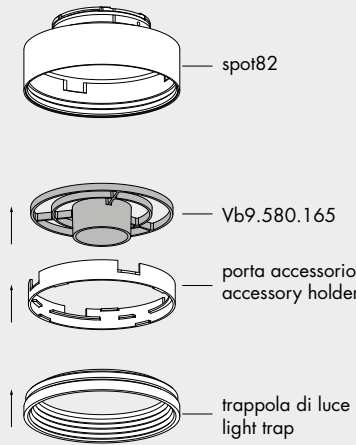

accessori spot100. accessories.			★	UK	CE	i
Vb9.580.93	frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre	0,01				
Vb9.580.94	lente ellittica · elliptical lens	0,05				

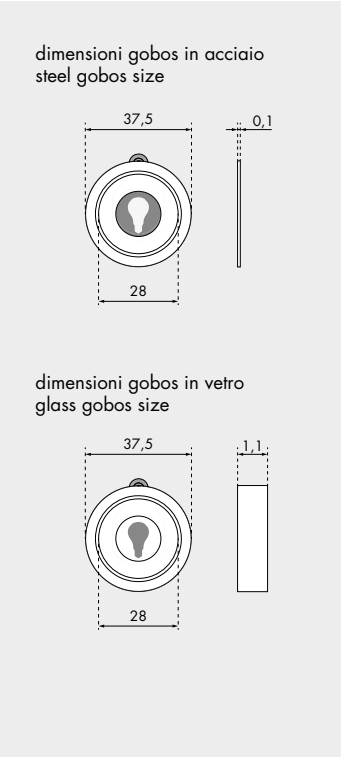


n55 spot sagomatore


Vb9.580.120 sagomatore · profile spot les19 n55 0,7






accessori. accessories.

Vb9.580.118 gruppo per alloggiamento gobo in vetro housing for glass gobos 0,01

Vb9.580.119 gruppo per alloggiamento gobo in acciaio housing for steel gobos 0,1

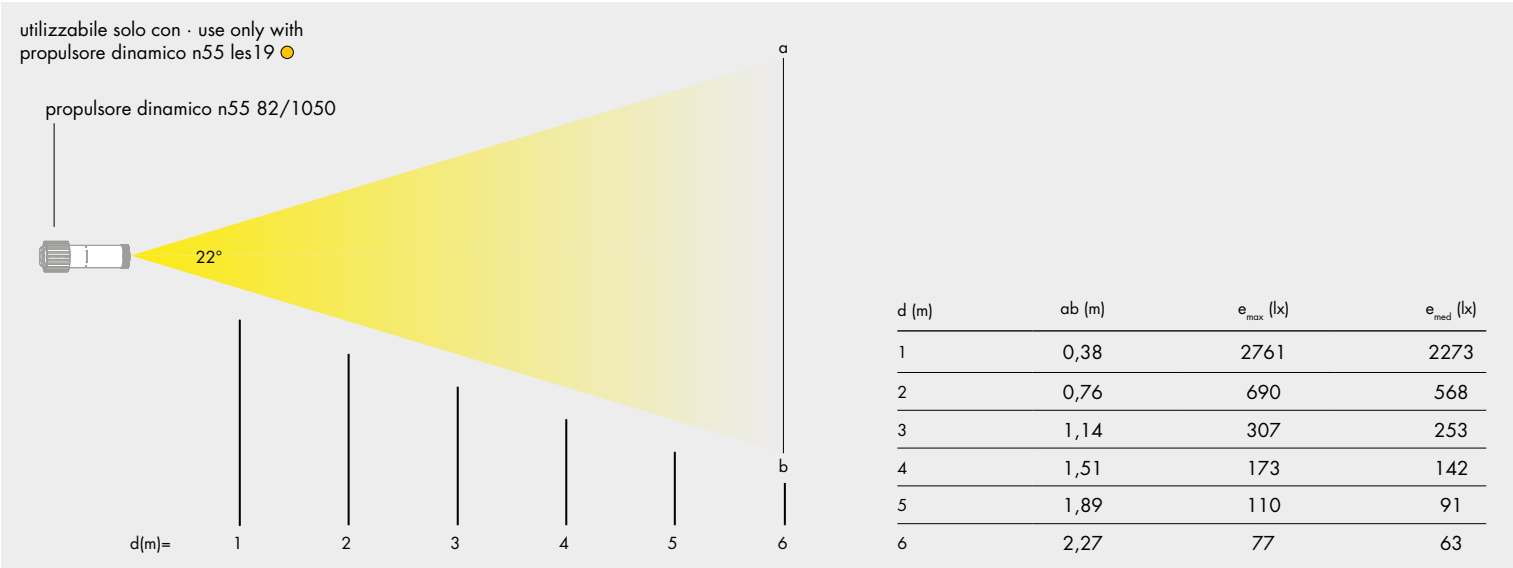

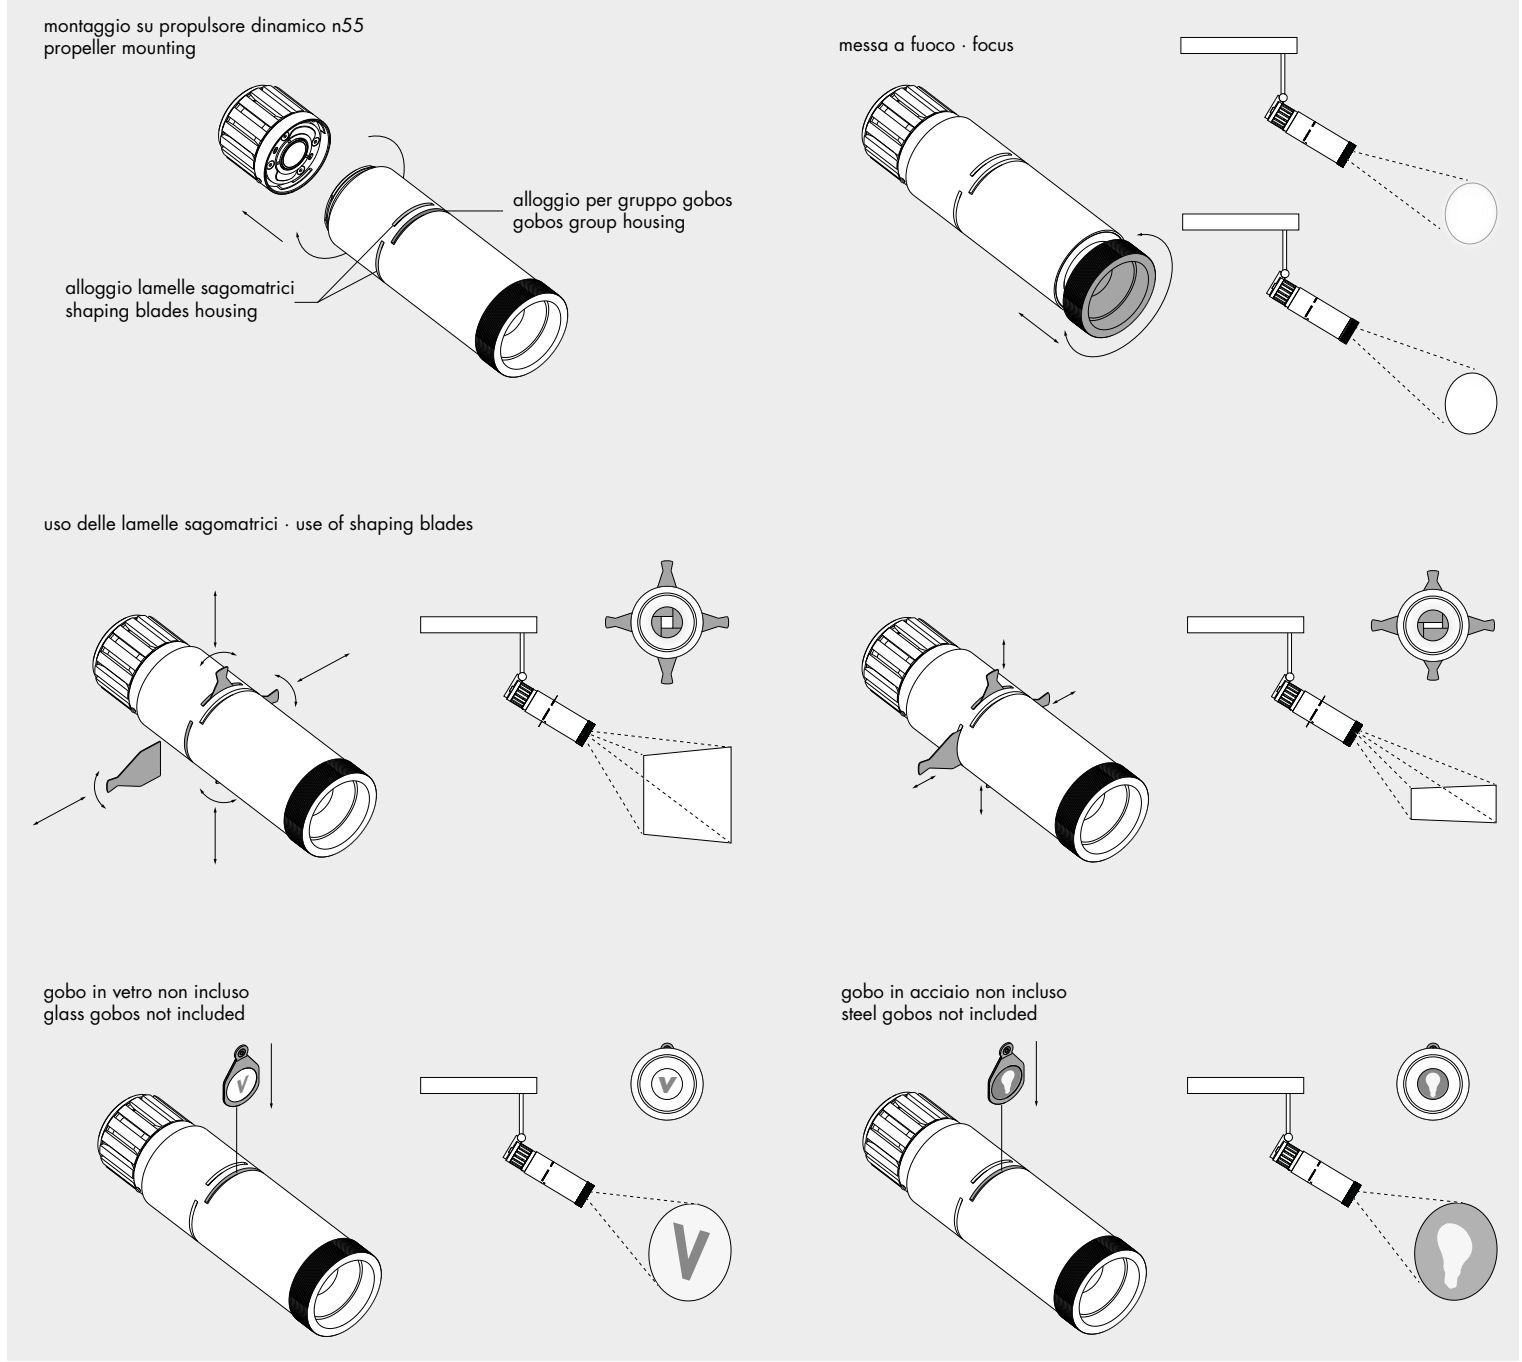

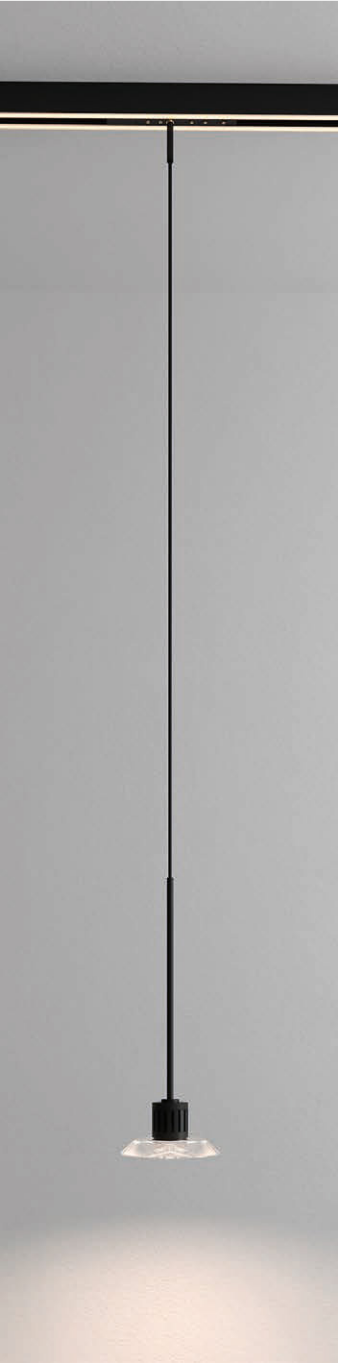

lensoptica amP150		★	UK	CE	i
Vb9.518.91	fascio stretto	13°	les9	n55	0,3
	narrow beam	22°	les19		

Vb9.518.92	fascio largo wide beam	51°	les19	n55	0,3
------------	------------------------	-----	-------	-----	-----

lensoptica amP180		★	UK	CE	i
Vb9.518.81	fascio stretto	10°	les9	n55	0,6
	narrow beam	15°	les19		

Vb9.518.82	fascio medio medium beam	41°	les19	n55	0,6
------------	--------------------------	-----	-------	-----	-----


Vb9.518.83	fascio largo wide beam	53°	les19	n55	0,6
------------	------------------------	-----	-------	-----	-----

Vb9.518.84	fascio ellittico elliptical beam	20°x55°	les19	n55	0,6
------------	----------------------------------	---------	-------	-----	-----


riflettore in metallo 150		★	UK	CE	i
Vb9.518.95.n	nero55				0,1
Vb9.518.95.mb	my bianco				0,1
Vb9.518.95.h	argento hacca				0,1

riflettore in metallo 180		★	UK	CE	i
Vb9.518.96.n	nero55				0,1
Vb9.518.96.mb	my bianco				0,1
Vb9.518.96.h	argento hacca				0,1



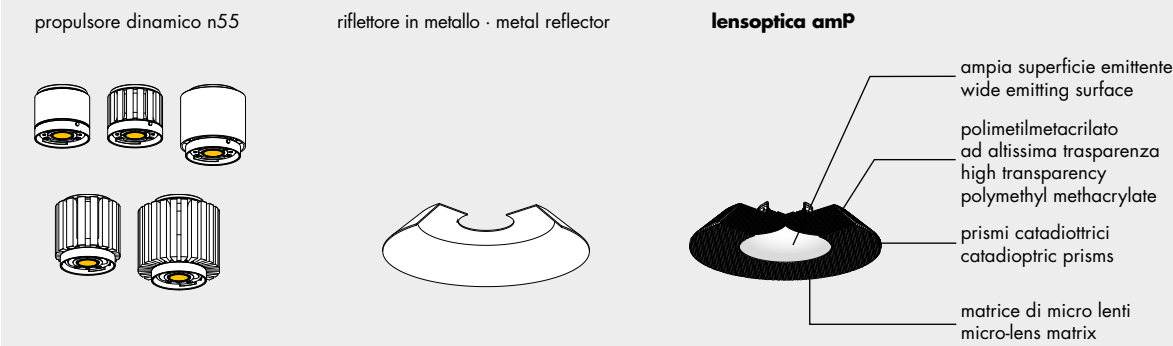


lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables

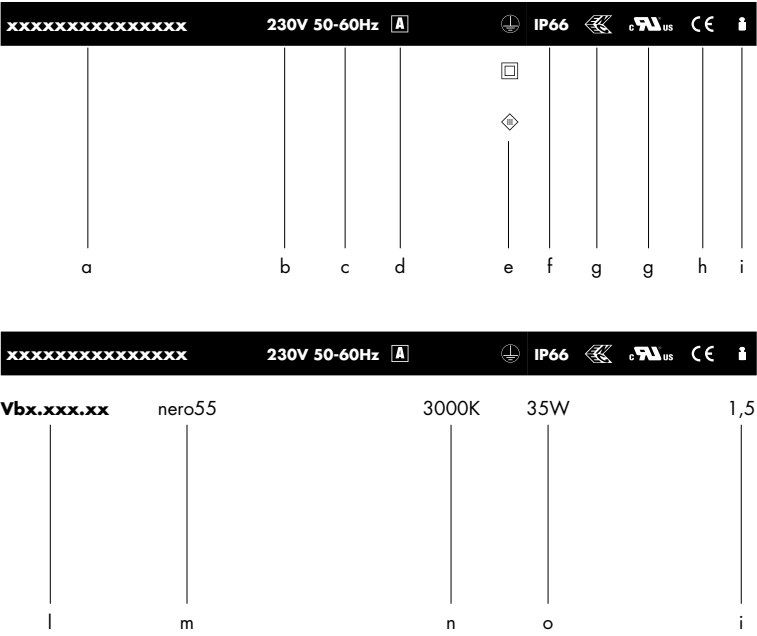

componenti. components.	IK10	CE	
-------------------------	------	----	--

accessori. accessories.	IK10	CE	
-------------------------	------	----	--

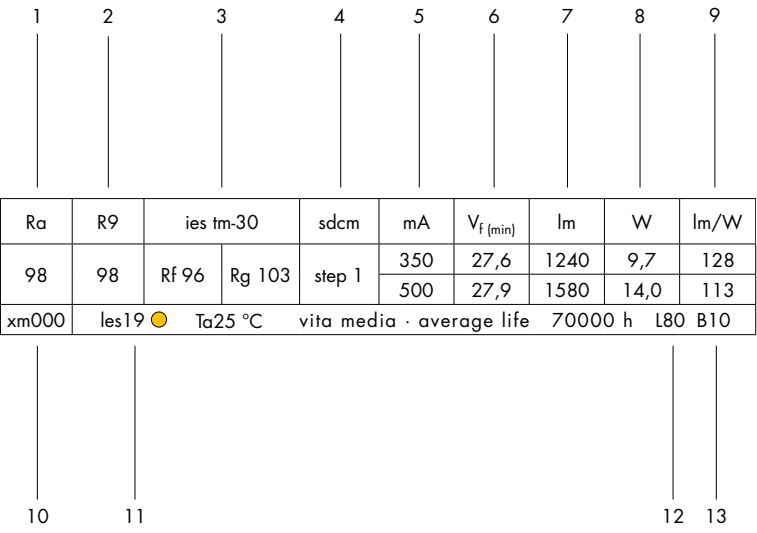

bandella tecnica. posizioni standard simbologie.
data plate. standard arrangement of symbols.

a	nome apparecchio di illuminazione · light fitting name
b	tensione di alimentazione · supply rating (Volt)
c	frequenza di alimentazione · supply frequency (Hertz)
d	alimentatore incluso o escluso · power supply included or not included
e	classe di isolamento · insulation class
f	grado di protezione · protection degree
g	marchio di certificazione · safety and quality standards certification
h	conforme alle direttive europee produced in compliance with EC directives
i	peso netto · net weight (kg)
l	codice · code
m	finitura · finish
n	temperatura colore sorgente elettronica colour temperature led source (Kelvin)
o	potenza della sorgente · source power (Watt)

componenti. identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta funzionalità e installazione dell'apparecchio di illuminazione.
components. includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light fitting.

accessori. si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio.
accessories. refers to items that can be added to the light fitting.

1	indice di resa cromatica · colour rendering index
2	indice di resa del rosso · red colour rendering index
3	Rf indice di fedeltà colore · colour fidelity index Rg indice di saturazione colore · color gamut index
4	step di macadam · macadam step
5	corrente di alimentazione · power supply current
6	tensione di alimentazione · power supply voltage
7	flusso luminoso · light flux
8	potenza della sorgente · source power
9	efficienza della sorgente · source efficiency
10	codice sorgente elettronica Viabizzuno · Viabizzuno led source code
11	superficie emittente · light emitting surface (mm)
12	% flusso residuo a fine vita · end life % flux
13	% consentita sotto limite · allowed % under limit

gradi di protezione protection degrees

IPX0	non protetto no protection	IK01	nessuna protezione no protection
IPX1	protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua protected against water drops falling vertically	IK01	protetto contro l'energia d'urto 0,15J protected against collision energy
IPX2	protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 15° protected against water drops max inclination 15°	IK02	protetto contro l'energia d'urto 0,2J protected against collision energy
IPX3	protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 60° protected against water drops max inclination 60°	IK03	protetto contro l'energia d'urto 0,35J protected against collision energy
IPX4	protetto contro spruzzi d'acqua protected against sprinkling water	IK04	protetto contro l'energia d'urto 0,5J protected against collision energy
IPX5	protetto contro getti d'acqua protected against water jets	IK05	protetto contro l'energia d'urto 0,7J protected against collision energy
IPX6	protetto contro inondazioni roctected against flooding	IK06	protetto contro l'energia d'urto 1J protected against collision energy
IPX7	per breve immersione protected against brief immersions	IK07	protetto contro l'energia d'urto 2J protected against collision energy
IPX8	per immersione prolungata protected against long immersion	IK08	protetto contro l'energia d'urto 5J protected against collision energy
		IK09	protetto contro l'energia d'urto 10J protected against collision energy
		IK10	protetto contro l'energia d'urto 20J protected against collision energy

legenda simboli symbols key

	tavolo · table
	terra · floor standing
	soffitto · ceiling
	parete · wall
	sospensione · suspension
	binario · track
	incasso · recessed
	scomparsa totale · fully concealed
	segnaletica+emergenza · signalling system+emergency
	portatili autoalimentati a batteria · portable self-powered with battery
	sistemi · systems
	palo · pole
	paletto · bollard
	seduta · sitting
	disponibile su · available on Viabizzuno applight www.Viabizzuno.com Viabizzuno online
	classe I. solo isolamento fondamentale, le parti conduttrici accessibili sono collegate ad un conduttore di terra. messa a terra tassativa class I. only basic insulation, accessible conductors are earthed. earthing compulsory
	classe II. all’isolamento principale è aggiunto un secondo isolamento oppure ai due isolamenti è sostituito un isolamento rinforzato. messa a terra esclusa class II. basic insulation plus second insulation or both are replaced by reinforced insulation. earthing excluded
	classe III. alimentazione effettuata con bassissima tensione di sicurezza; sono escluse tensioni superiori a 50V-50Hz. messa a terra non prevista. class III. very low safety supply tension; not to be used over 50V-50Hz. earthing excluded.
	prodotto conforme alle direttive europee · produced in compliance with ec directives
	marchio di certificazione europea. certifica che il prodotto è conforme alle norme europee sulla sicurezza component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system
	componente certificato per il mercato nord americano idoneo ad essere utilizzato e valutato come parte di in un sistema più complesso component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system
	apparecchio di illuminazione approvato da kema · kema approved light fitting
	prodotto conforme agli standard presenti nel regno unito che regolamentano la sicurezza e la qualità dell'acqua · product complies with uk standards set out by water regulations
	apparecchio di illuminazione certificato secondo le normative vigenti in polonia che regolamentano i dispositivi di sicurezza antincendio certified light fitting according to the regulations about devices for fire safety in force in poland
	prodotto idoneo per essere commercializzato nel mercato cinese · product suitable for the china market
	prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market
	prodotto conforme alla legislazione vigente nel regno unito · produced in compliance with UK legislation
	apparecchio di illuminazione certificato per il mercato cinese light fitting certified for china market

	vetro opalino · opal glass
	vetro sabbiato · sanded glass
	vetro nero fumè · black smoke glass
	vetro trasparente · transparent glass
	vetro bianco latte · white milk glass
	cristallo · crystal
	policarbonato opalino · opal polycarbonate diffuser
	carrabile · drive over
	alimentatore incluso · power supply included
	alimentatore escluso · power supply not included
	alimentatore remoto incluso · remote power supply included
	alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso · electronic power supply with smart control included
	alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso, da installare remoto · electronic power supply with smart control included, to be installed remotely
	alimentatore a spina incluso · plug power supply included
	trasformatore incluso · transformer included
	trasformatore escluso · transformer not included
	kit di cablaggio · wiring kit
	kit di cablaggio escluso · wiring kit not included
	lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente inclusa. bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent included.
	lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente esclusa. bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent not included.
	propulsore dinamico n55 incluso · included
	propulsore dinamico n55 escluso · not included
	diffusore incluso · diffuser included
	diffusore escluso · diffuser not included
	possibilità di combinazione tra interfaccia n55, propulsore dinamico n55 e lampadina n55 · possible combination between n55 interface, propulsore dinamico n55 and n55 bulb
	attenzione: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo · attention: led light source. never look straight without eye protection
	flicker free compatibile con fotocamere digitali · flicker free digital camera friendly
I.d.	luce diretta · direct light
I.i.	luce indiretta · indirect light
.d1	dimmerazione 1-10V · 1-10V dimmable
.d2	dimmerazione dali · dimmable dali
.SA	kit luce + emergenza sempre accese. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio light kit + permanently lit emergency lamp. please note: cannot be installed in brickwork housing
.SE	solo emergenza sempre accesa. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio permanently lit emergency lamp only. please note: cannot be installed in brickwork housing
	peso netto · net weight (kg)