


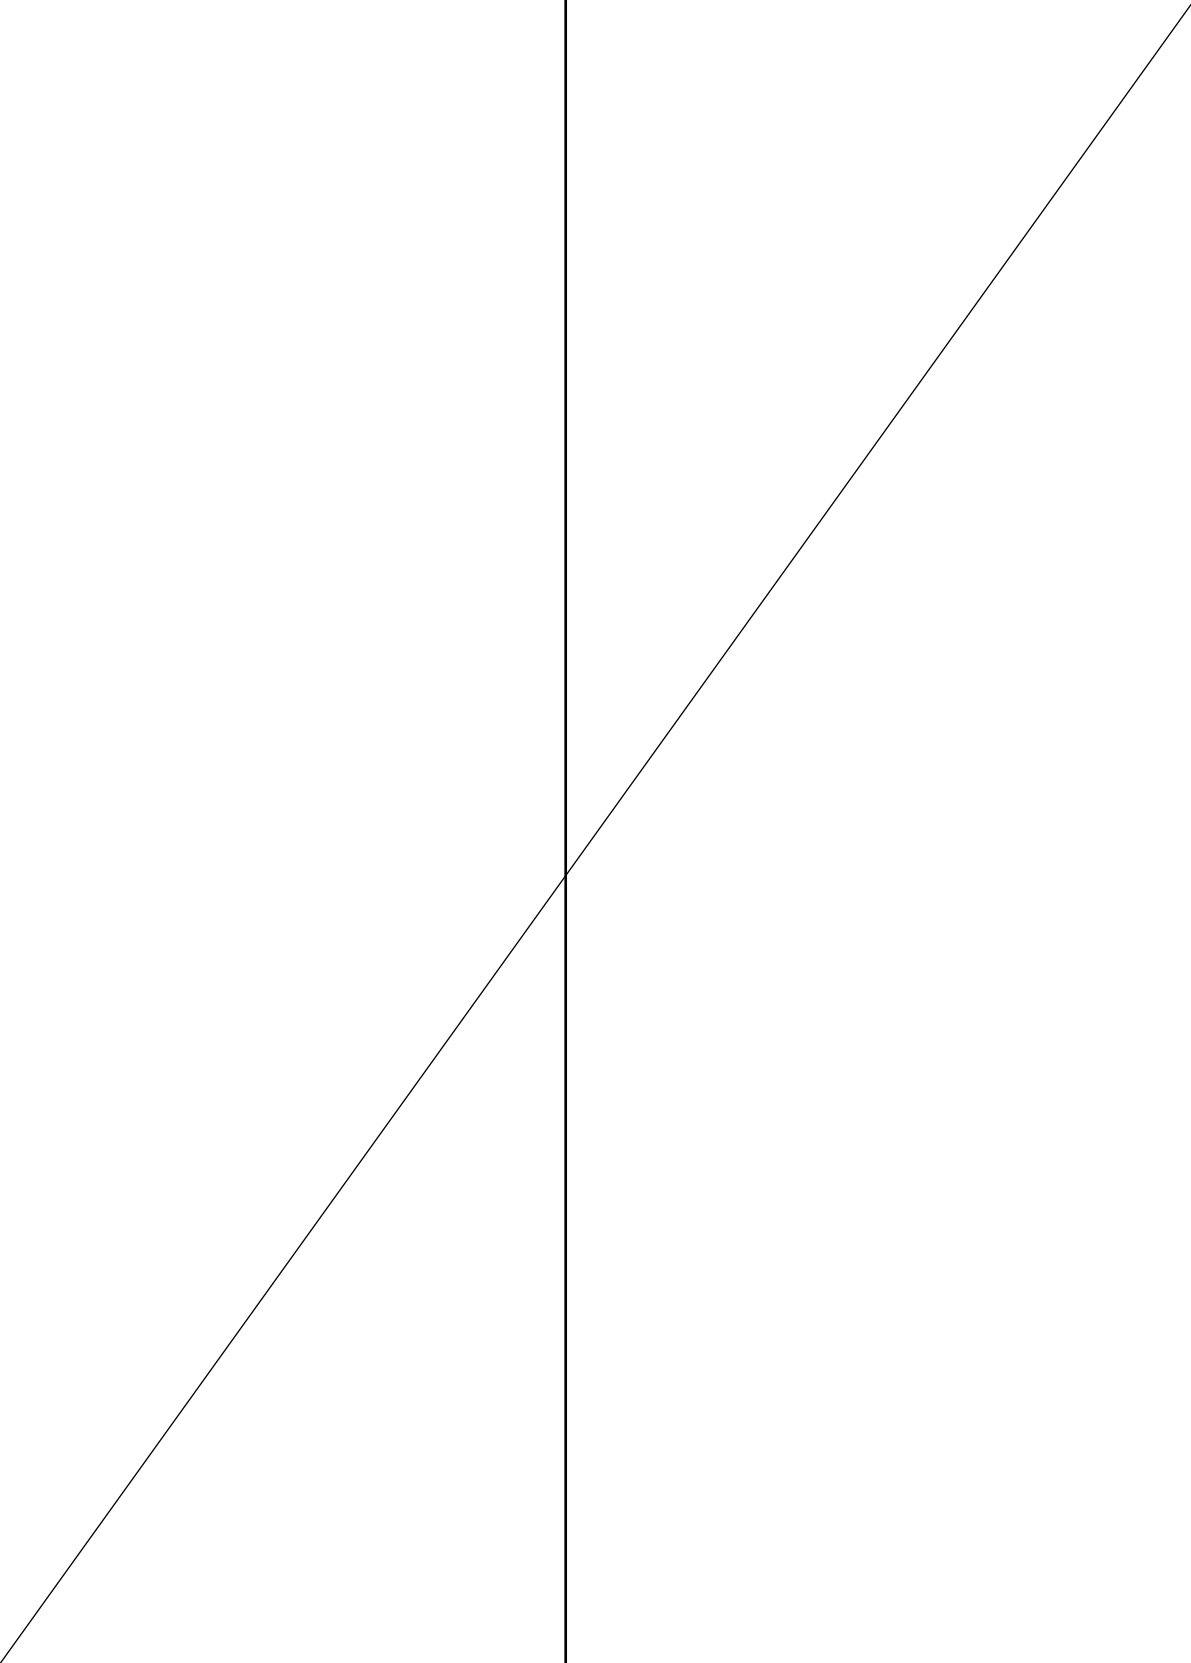

Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millenovecentocinquantacinque. da qui nasce il nome della fabbrica di produzione fondata nel millenovecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee. una verticale, rigorosa, essenziale, equilibrata: la luce per la luce; ed una inclinata, irriverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi: la luce per la forma. distinte ma complementari si fondono in un unico nome: Viabizzuno.

marionanni

Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the twenty-first july nineteenfiftyfive at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the factory founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines. one vertical, well balanced, logical, essential: the light for the light. the other one dynamic, irreverent, ironic: the light for the form. separate and yet complementary they cast in the same name: Viabizzuno.

prodotto
product



schede tecniche
technical data sheet



curve fotometriche
photometric curves




modelli 3d per i tuoi render
3d models for your render






apparecchio di illuminazione a parete o soffitto per interni IP20. realizzato in estruso di alluminio ossidato di sezione piana, completo di diffusore curvo in policarbonato estruso. per il fissaggio utilizzare le apposite clip in dotazione. dimensioni: sezione 17,5x11mm, da 110mm fino a 3010mm con un passo di 100mm. cablato con sorgente elettronica lineare con limitatore di corrente integrato da 3000K Ra95 13W/m, predisposto all'estremità con connettore amp2 maschio e femmina. alimentatore in tensione costante 24Vdc escluso, da installare remoto. finiture: argento opaco.


IP20 rated wall and ceiling light fitting for indoor use. made of extruded oxidised aluminium with flat section, provided with a curved extruded polycarbonate diffuser. provided springs must be used for wall installation. sizes: 17.5x11mm section, from 110mm up to 3010mm with a 100mm pitch. wired with a 3000K Ra95 13W/m linear led source and an integrated current limiter, fitted with a male and female amp2 connector to the end. constant voltage 24Vdc power supply not included, to be installed remotely. finishes: matt silver.



arcoled	24Vdc			IP20			★	CE	
Vb6.218.01	argento opaco · matt silver	3000K	1,3W	110mm	0,04				
Vb6.218.02	argento opaco · matt silver	3000K	2,6W	210mm	0,07				
Vb6.218.03	argento opaco · matt silver	3000K	3,9W	310mm	0,1				
Vb6.218.04	argento opaco · matt silver	3000K	5,2W	410mm	0,1				
Vb6.218.05	argento opaco · matt silver	3000K	6,5W	510mm	0,2				
Vb6.218.06	argento opaco · matt silver	3000K	7,8W	610mm	0,2				
Vb6.218.07	argento opaco · matt silver	3000K	9,1W	710mm	0,2				
Vb6.218.08	argento opaco · matt silver	3000K	10,4W	810mm	0,3				
Vb6.218.09	argento opaco · matt silver	3000K	11,7W	910mm	0,3				
Vb6.218.10	argento opaco · matt silver	3000K	13W	1010mm	0,3				
Vb6.218.11	argento opaco · matt silver	3000K	14,3W	1110mm	0,4				
Vb6.218.12	argento opaco · matt silver	3000K	15,6W	1210mm	0,4				
Vb6.218.13	argento opaco · matt silver	3000K	16,9W	1310mm	0,4				
Vb6.218.14	argento opaco · matt silver	3000K	18,2W	1410mm	0,5				
Vb6.218.15	argento opaco · matt silver	3000K	19,5W	1510mm	0,5				


Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10






arcoled		24Vdc		IP20		★	CE	i
Vb6.218.16	argento opaco · matt silver	3000K	20,8W	1610mm	0,5			
Vb6.218.17	argento opaco · matt silver	3000K	22,1W	1710mm	0,6			
Vb6.218.18	argento opaco · matt silver	3000K	23,4W	1810mm	0,6			
Vb6.218.19	argento opaco · matt silver	3000K	24,7W	1910mm	0,6			
Vb6.218.20	argento opaco · matt silver	3000K	26W	2010mm	0,7			
Vb6.218.21	argento opaco · matt silver	3000K	27,3W	2110mm	0,7			
Vb6.218.22	argento opaco · matt silver	3000K	28,6W	2210mm	0,7			
Vb6.218.23	argento opaco · matt silver	3000K	29,9W	2310mm	0,7			
Vb6.218.24	argento opaco · matt silver	3000K	31,2W	2410mm	0,8			
Vb6.218.25	argento opaco · matt silver	3000K	32,5W	2510mm	0,8			
Vb6.218.26	argento opaco · matt silver	3000K	33,8W	2610mm	0,9			
Vb6.218.27	argento opaco · matt silver	3000K	35,1W	2710mm	0,9			
Vb6.218.28	argento opaco · matt silver	3000K	36,4W	2810mm	0,9			
Vb6.218.29	argento opaco · matt silver	3000K	37,7W	2910mm	0,9			
Vb6.218.30	argento opaco · matt silver	3000K	39W	3010mm	1			

Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10



arcoled		★	CE	i
f6.218.99	profilo vuoto + polycarbonato empty profile + polycarbonate	4 pz · pcs	3000mm	2
f6.218.90	profilo vuoto + polycarbonato empty profile + polycarbonate	100 pz · pcs	3000mm	50



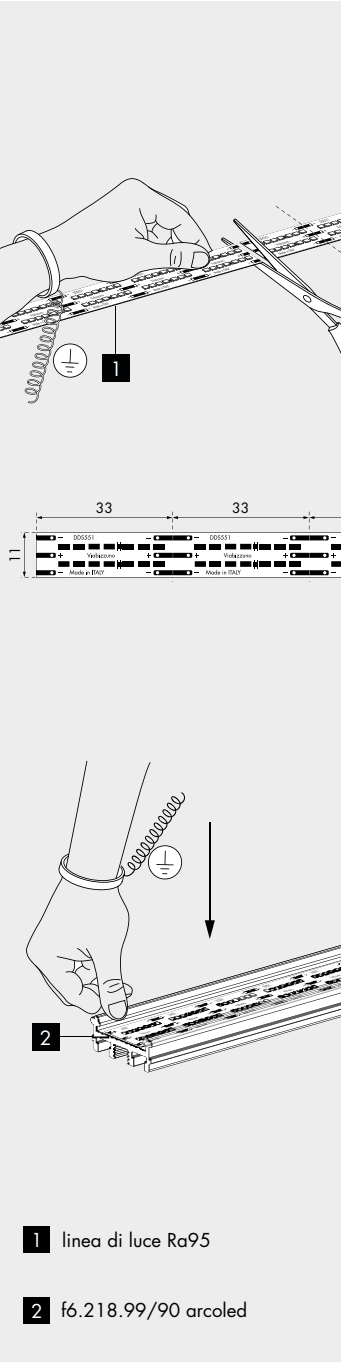

1 linea di luce Ra95

2 f6.218.99/90 arcoled



linea di luce Ra95/13 Ra95/26 **24Vdc**

Vb6.250.121						2700K	6000mm	0,6	
Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 90	Rg 98	step 2	24	1200	13	92	F
V0000	5,9			Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10

Vb6.250.122						3000K	6000mm	0,6	
Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96	F
V0001	5,9			Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10

Vb6.250.123						4000K	6000mm	0,6	
Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	95	Rf 90	Rg 98	step 2	24	1300	13	100	F
V0003	5,9		Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10

Vb6.250.124						5000K	6000mm	0,6	
Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	95	Rf 90	Rg 98	step 2	24	1300	13	100	F
V0005	5,9			Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10

Vb6.250.155						2700K	6000mm	0,6	
Ra	R9	ies tm-30		sdcm	V _f	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 90	Rg 98	step 2	24	2400	26	92	F
V3000			Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10

Vb6.250.156						3000K	6000mm	0,6	
Ra	R9	ies tm-30		sdcm	V _f	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	2500	26	96	F
V3001	11	 Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10		

Vb6.250.157						4000K	6000mm	0,6	
Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	95	Rf 90	Rg 98	step 2	24	2600	26	100	F
V3003			Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10

Vb6.250.158						5000K	6000mm	0,6	
Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	95	Rf 90	Rg 98	step 2	24	2600	26	100	F
V3005			Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10	



linea di luce Ra90/6 **24Vdc**

Vb6.250.111					2700K	5000mm	0,6		
Ra		ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
90		Rf 93	Rg 102	step 3	24	475	6	79	G
y27900506s	5,5			Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10

Vb6.250.112					3000K	5000mm	0,6		
Ra		ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
90		Rf 93	Rg 102	step 3	24	542	6	90	F
y30900506s	5,5			Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10

Vb6.250.113					4000K	5000mm	0,6		
Ra		ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
90		Rf 93	Rg 102	step 3	24	553	6	92	F
y40900506s	5,5			Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10

linea di luce Ra90/13 **24Vdc**

Vb6.250.181					2700K	5000mm	0,6		
Ra		ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
90		Rf 96	Rg 99	step 3	24	1345	13	103	F
y27900613s	6			Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10

Vb6.250.182					3000K	5000mm	0,6		
Ra		ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
90		Rf 96	Rg 99	step 3	24	1378	13	106	F
y30900613s	6			Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10

Vb6.250.183					4000K	5000mm	0,6		
Ra		ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
90		Rf 96	Rg 99	step 3	24	1431	13	110	F
y40900613s	6			Ta25 °C vita media · average life		50000 h		L80 B10	



linea di luce Ra90/26 24Vdc

Vb6.250.191		2700K		5000mm		0,6	
Ra	ies tm/30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W
90	Rf 96	Rg 99	step 3	24	2405	26	93
y27901026s	10	Ta25 °C vita media · average life		50000 h	L80	B10	

Vb6.250.192		3000K		5000mm		0,6	
Ra	ies tm/30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W
90	Rf 96	Rg 99	step 3	24	2753	26	106
y30901026s	10	Ta25 °C vita media · average life		50000 h	L80	B10	


Vb6.250.193		4000K		5000mm		0,6	
Ra	ies tm/30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W
90	Rf 96	Rg 99	step 3	24	2863	26	110
y40901026s	10	Ta25 °C vita media · average life		50000 h	L80	B10	



linea di luce 3x24Vdc pwm


f6.250.25.1		rgb		14W/m		300lm/m		6000mm		0,6	
-------------	--	-----	--	-------	--	---------	--	--------	--	-----	--




installazione con clip di supporto arcoled 13W/m f9.218.98/82
installation with support clip

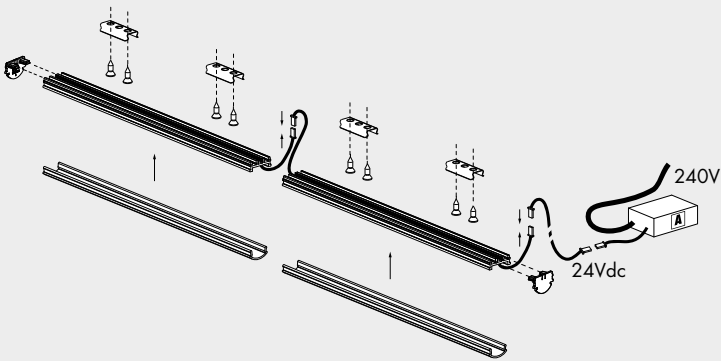

1 pezzo ogni 500mm · 1 piece every 500mm

installazione con clip di supporto arcoled 26W/m Vb9.218.85/86
installation with support clip

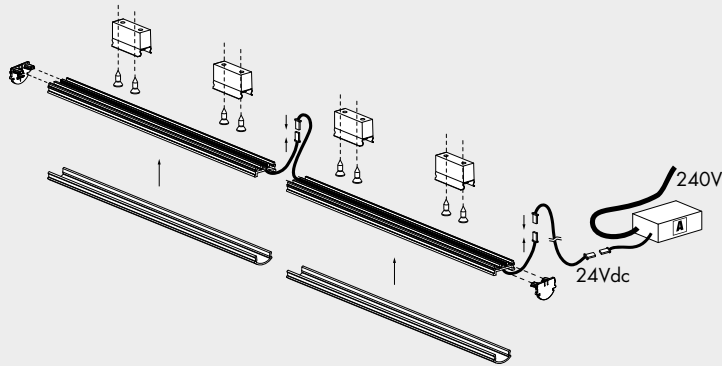




accessori. accessories.			★	CE	📏
f9.218.98	clip di supporto arcoled 13W/m support clip for 13W/m arcoled		4 pz · pcs	0,01	
f9.218.82	clip di supporto arcoled 13W/m support clip for 13W/m arcoled		100 pz · pcs	0,3	
Vb9.218.86	clip di supporto arcoled 20W/m 26W/m support clip for 20W/m 26W/m arcoled		10 pz · pcs	0,1	
Vb9.218.85	clip di supporto arcoled 20W/m 26W/m support clip for 20W/m 26W/m arcoled		100 pz · pcs	1,2	
f9.218.81	tappi chiusura caps argento opaco matt silver		100 pz · pcs	0,4	
f9.218.83	tappi di chiusura caps argento opaco matt silver		2 pz · pcs	0,01	
f9.218.84	tappi chiusura caps argento opaco matt silver		10 pz · pcs	0,03	

cavi con connettore femmina amp2. cables with amp2 female connector. IP20 ★ CE 📏

f9.204.90	150mm	0,01
------------------	-------	------

cavi con connettori m/f amp2. cables with m/f amp2 connectors. IP20 ★ CE 📏

f9.204.91	2000mm	0,3
------------------	--------	-----



lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables

xxxxxxxxxxxxx										230V 50-60Hz		A		IP66		UL	CE	i
a	b	c	d	e	f	g	g	h	i									

legenda simboli symbols key

	<i>tavolo</i> · table
	<i>terra</i> · floor standing
	<i>soffitto</i> · ceiling
	<i>parete</i> · wall
	<i>sospensione</i> · suspension
	<i>binario</i> · track
	<i>incasso</i> · recessed
	<i>scomparsa totale</i> · fully concealed
	<i>segnaletica+emergenza</i> · signalling system+emergency
	<i>portatili autoalimentati a batteria</i> · portable self-powered with battery
	<i>sistemi</i> · systems
	<i>palo</i> · pole
	<i>paletto</i> · bollard
	<i>seduta</i> · sitting
	<i>disponibile su</i> · available on <i>Viabizzuno applight</i> <i>www.Viabizzuno.com</i> <i>Viabizzuno online</i>
	<i>classe I. solo isolamento fondamentale, le parti conduttrici accessibili sono collegate ad un conduttore di terra. messa a terra tassativa</i> class I. only basic insulation, accessible conductors are earthed. earthing compulsory
	<i>classe II. all'isolamento principale è aggiunto un secondo isolamento oppure ai due isolamenti è sostituito un isolamento rinforzato. messa a terra esclusa</i> class II. basic insulation plus second insulation or both are replaced by reinforced insulation. earthing excluded
	<i>classe III. alimentazione effettuata con bassissima tensione di sicurezza; sono escluse tensioni superiori a 50V-50Hz. messa a terra non prevista.</i> class III. very low safety supply tension; not to be used over 50V-50Hz. earthing excluded.
	<i>prodotto conforme alle direttive europee</i> · produced in compliance with ec directives
	<i>marchio di certificazione europea. certifica che il prodotto è conforme alle norme europee sulla sicurezza</i> component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system
	<i>apparecchio di illuminazione approvato da kema</i> · kema approved light fitting
	<i>prodotto conforme agli standard presenti nel regno unito che regolamentano la sicurezza e la qualità dell'acqua</i> · product complies with uk standards set out by water regulations
	<i>apparecchio di illuminazione certificato secondo le normative vigenti in polonia che regolamentano i dispositivi di sicurezza antincendio</i> certified light fitting according to the regulations about devices for fire safety in force in poland
	<i>prodotto idoneo per essere commercializzato nel mercato cinese</i> · product suitable for the china market
	<i>prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano</i> · listed product suitable for the north american market
	<i>prodotto conforme alla legislazione vigente nel regno unito</i> · produced in compliance with UK legislation
	<i>apparecchio di illuminazione certificato per il mercato cinese</i> light fitting certified for china market

	<i>vetro opalino</i> · opal glass
	<i>vetro sabbiato</i> · sanded glass
	<i>vetro nero fumè</i> · black smoke glass
	<i>vetro trasparente</i> · transparent glass
	<i>vetro bianco latte</i> · white milk glass
	<i>cristallo</i> · crystal
	<i>policarbonato opalino</i> · opal polycarbonate diffuser
	<i>carrabile</i> · drive over
	<i>alimentatore incluso</i> · power supply included
	<i>alimentatore escluso</i> · power supply not included
	<i>alimentatore remoto incluso</i> · remote power supply included
	<i>alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso</i> · electronic power supply with smart control included
	<i>alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso, da installare remoto</i> · electronic power supply with smart control included, to be installed remotely
	<i>alimentatore a spina incluso</i> · plug power supply included
	<i>trasformatore incluso</i> · transformer included
	<i>trasformatore escluso</i> · transformer not included
	<i>kit di cablaggio</i> · wiring kit
	<i>kit di cablaggio escluso</i> · wiring kit not included
	<i>lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente inclusa.</i> bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent included.
	<i>lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente esclusa.</i> bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent not included.
	<i>propulsore dinamico n55 incluso</i> · included
	<i>possibilità di combinazione tra interfaccia n55, propulsore dinamico n55 e lampadina n55</i> · possible combination between n55 interface, propulsore dinamico n55 and n55 bulb
	<i>attenzione: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo</i> · attention: led light source. never look straight without eye protection
	<i>flicker free compatibile con fotocamere digitali</i> · flicker free digital camera friendly
l.d.	<i>luce diretta</i> · direct light
l.i.	<i>luce indiretta</i> · indirect light
.d1	<i>dimmerazione 1-10V</i> · 1-10V dimmable
.d2	<i>dimmerazione dali</i> · dimmable dali
.SA	<i>kit luce + emergenza sempre accese. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio</i> light kit + permanently lit emergency lamp. please note: cannot be installed in brickwork housing
.SE	<i>solo emergenza sempre accesa. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio</i> permanently lit emergency lamp only. please note: cannot be installed in brickwork housing
	<i>peso netto</i> · net weight (kg)