


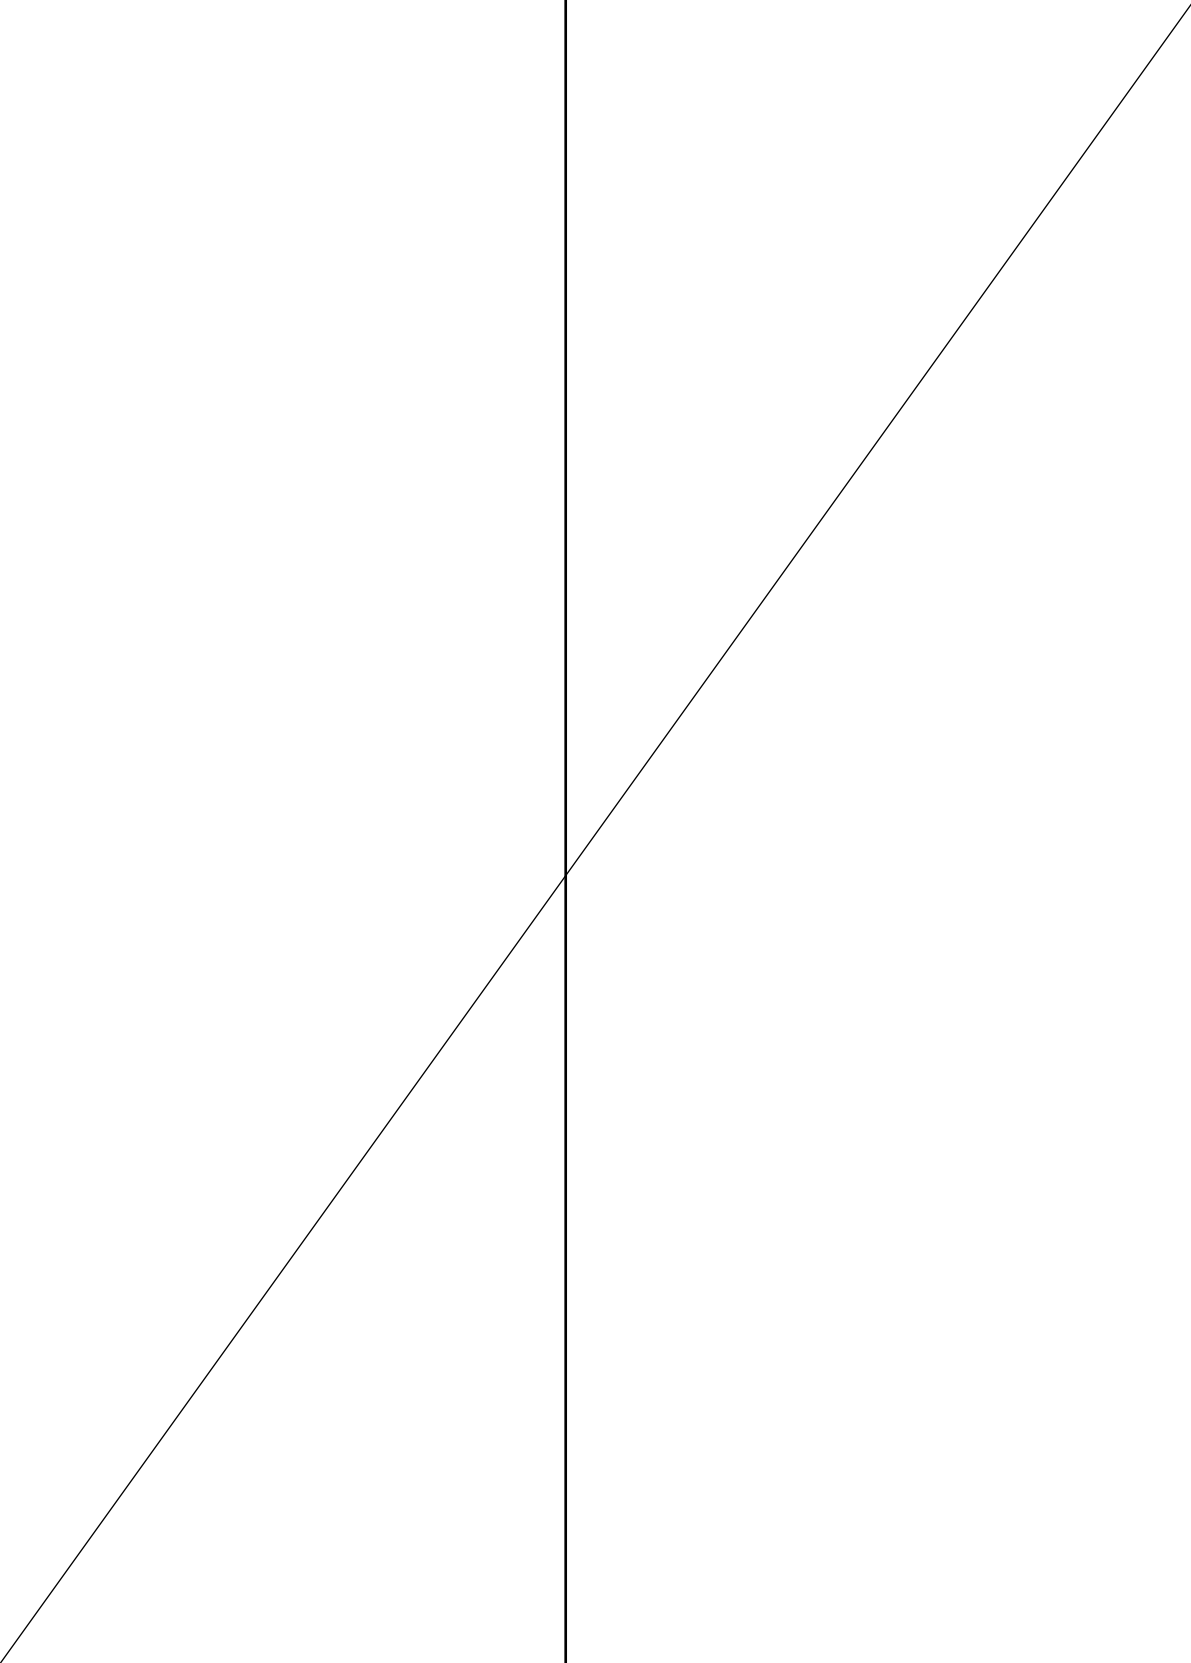

Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millenovecentocinquantacinque. da qui nasce il nome della fabbrica di produzione fondata nel millenovecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee. una verticale, rigorosa, essenziale, equilibrata: la luce per la luce; ed una inclinata, irriverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi: la luce per la forma. distinte ma complementari si fondono in un unico nome: Viabizzuno.

marionanni

Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the twenty-first july nineteenfiftyfive at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the factory founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines. one vertical, well balanced, logical, essential: the light for the light. the other one dynamic, irreverent, ironic: the light for the form. separate and yet complementary they cast in the same name: Viabizzuno.

prodotto
product



schede tecniche
technical data sheet



curve fotometriche
photometric curves




modelli 3d per i tuoi render
3d models for your render





apparecchio di illuminazione da terra per interni IP20.
realizzato da stelo in fibra di vetro con terminale di alluminio e base quadrata in fusione di metallo naturale verniciata a polvere. base predisposta per alloggiare due steli con doppia sorgente di luce elettronica. l'accensione della lampada avviene mediante rotazione dello stelo con possibilità di avere una luce indiretta e una luce di cortesia che illumina lo stelo. dimensioni: base 200x200x40mm, stelo 2160mm e terminale di alluminio diametro Ø70x205mm.
ogni stelo è cablato con sorgente elettronica 3000K 2,8W 280lm per la luce diretta e 2700K 11,6W 1026lm per luce indiretta. alimentatore 220-240V 50-60Hz incluso.
finiture: stelo bianco, arancione e nero, base in fusione di metallo naturale o verniciato bianco, terminale in alluminio naturale o bianco.
personalizza la tua luce vai su www.Viabizzuno.com

IP20 rated floor standing light fitting for indoor use.
made of a fibreglass stem with an aluminium end and a powder coated natural metal casting square base. base designed to fit two stems with double led source. the light fitting can be switched on by rotating the stem to have a direct light and a courtesy light illuminating the stem.
sizes: base 200x200x40mm, stem 2160mm and aluminium top diameter Ø70x205mm. each stem wired with 3000K 2,8W 280lm led source for direct light and 2700K 11,6W 1026lm for indirect light.
220-240V 50-60Hz power supply included.
finishes: white, orange and black for the stem, natural or painted white metal for the base, natural or white steel for the end.
customize your light visit www.Viabizzuno.com

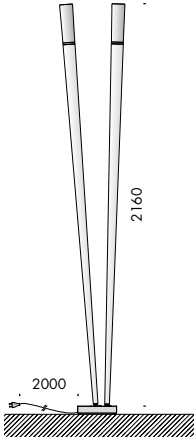

bamboo	240V 50-60Hz			IP20				
--------	--------------	--	--	------	--	--	--	--

Via.103.0011 steli in fibra di vetro colore bianco 2 pz·pcs 3000K l.d. 2x2,8W 11
white fiberglass stems 2700K l.i. 2x11,6W

terminale alluminio naturale 2 pz·pcs
cap natural aluminium

base in fusione di metallo naturale 1 pz·pcs
raw casting metal base

Via.103.0012 stelo in fibra di vetro colore bianco 1 pz·pcs 3000K l.d. 2,8W 11
white fiberglass stem 2700K l.i. 11,6W

stelo in fibra di vetro colore nero 1 pz·pcs 3000K l.d. 2,8W
black fiberglass stem 2700K l.i. 11,6W

terminale alluminio naturale 2 pz·pcs
cap natural aluminium

base in fusione di metallo naturale 1 pz·pcs
raw casting metal base

Via.103.0013 stelo in fibra di vetro colore bianco 1 pz·pcs 3000K l.d. 2,8W 11
white fiberglass stem 2700K l.i. 11,6W

stelo in fibra di vetro colore arancio 1 pz·pcs 3000K l.d. 2,8W
orange fiberglass stem 2700K l.i. 11,6W

terminale alluminio naturale 2 pz·pcs
cap natural aluminium

base in fusione di metallo naturale 1 pz·pcs
raw casting metal base


I.d. (luce diretta · direct light)								
Ra		ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W
90		Rf 90	Rg 100	step 2	250	11,0	280	2,8
cc001	les4	Ta25 °C		vita media · average life			50000 h	L80 B10

I.i. (luce indiretta · indirect light)								
Ra		ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W
98		Rf 95	Rg 100	step 2	350	33,0	1026	11,6
cd042	les6	Ta25 °C		vita media · average life			50000 h	L70 B10





personalizza la tua luce
vai su [Viabizzuno.com](https://viabizzuno.com)



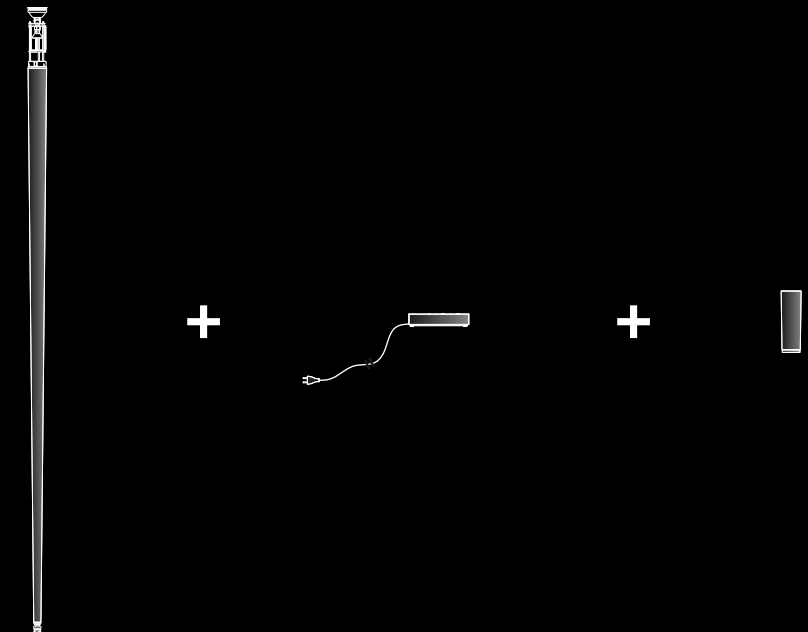


customize your light visit [Viabizzuno.com](https://viabizzuno.com)

1. scegli lo stelo
choose the stem

2. scegli la base
choose the base

3. scegli il terminale
choose the cap

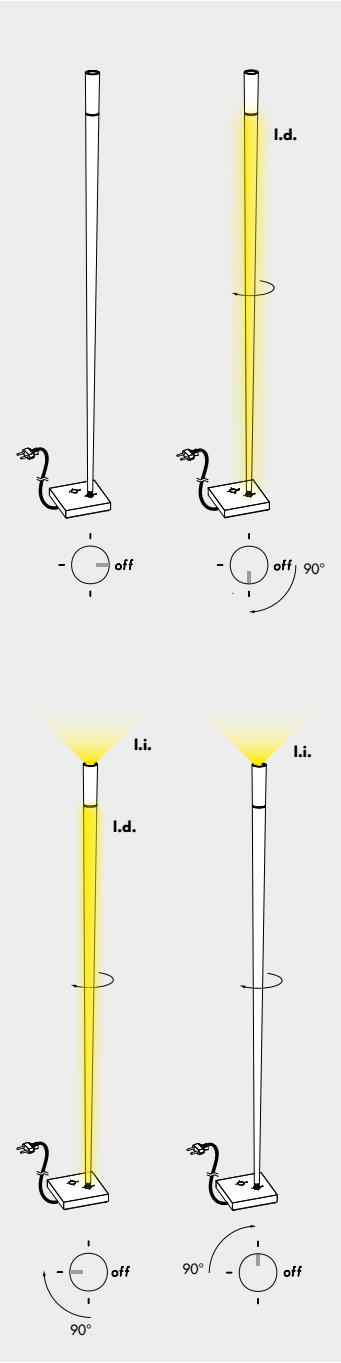


bamboo		48Vdc	⚡	⚡	IP20	⚡	CE	i
Vb4.501.10	bianco · white	3000K	l.d.	2,8W	1,8			
		2700K		l.i.				
Vb4.501.11	arancio · orange	3000K	l.d.	2,8W	1,8			
		2700K		l.i.				
Vb4.501.12	nero · black	3000K	l.d.	2,8W	1,8			
		2700K		l.i.				

l.d. (luce diretta · direct light)								
Ra		ies tm-30		sdcm	mA	V _f (min)	lm	W
90		Rf 90	Rg 100	step 2	250	11,0	280	2,8
cc001	les4	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10

l.i. (luce indiretta · indirect light)								
Ra		ies tm-30		sdcm	mA	V _f (min)	lm	W
98		Rf 95	Rg 100	step 2	350	33,0	1026	11,6
cd042	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70	B10

base.		240V 50-60Hz	⚡	⚡	IP20	⚡	CE	i
Vb4.501.01	bianco V							5
Vb4.501.02	fusione naturale · raw casting							5



terminale. cap.		UK	CE	i
Vb4.501.21	bianco V			0,3
Vb4.501.22	alluminio naturale · natural aluminium			0,3

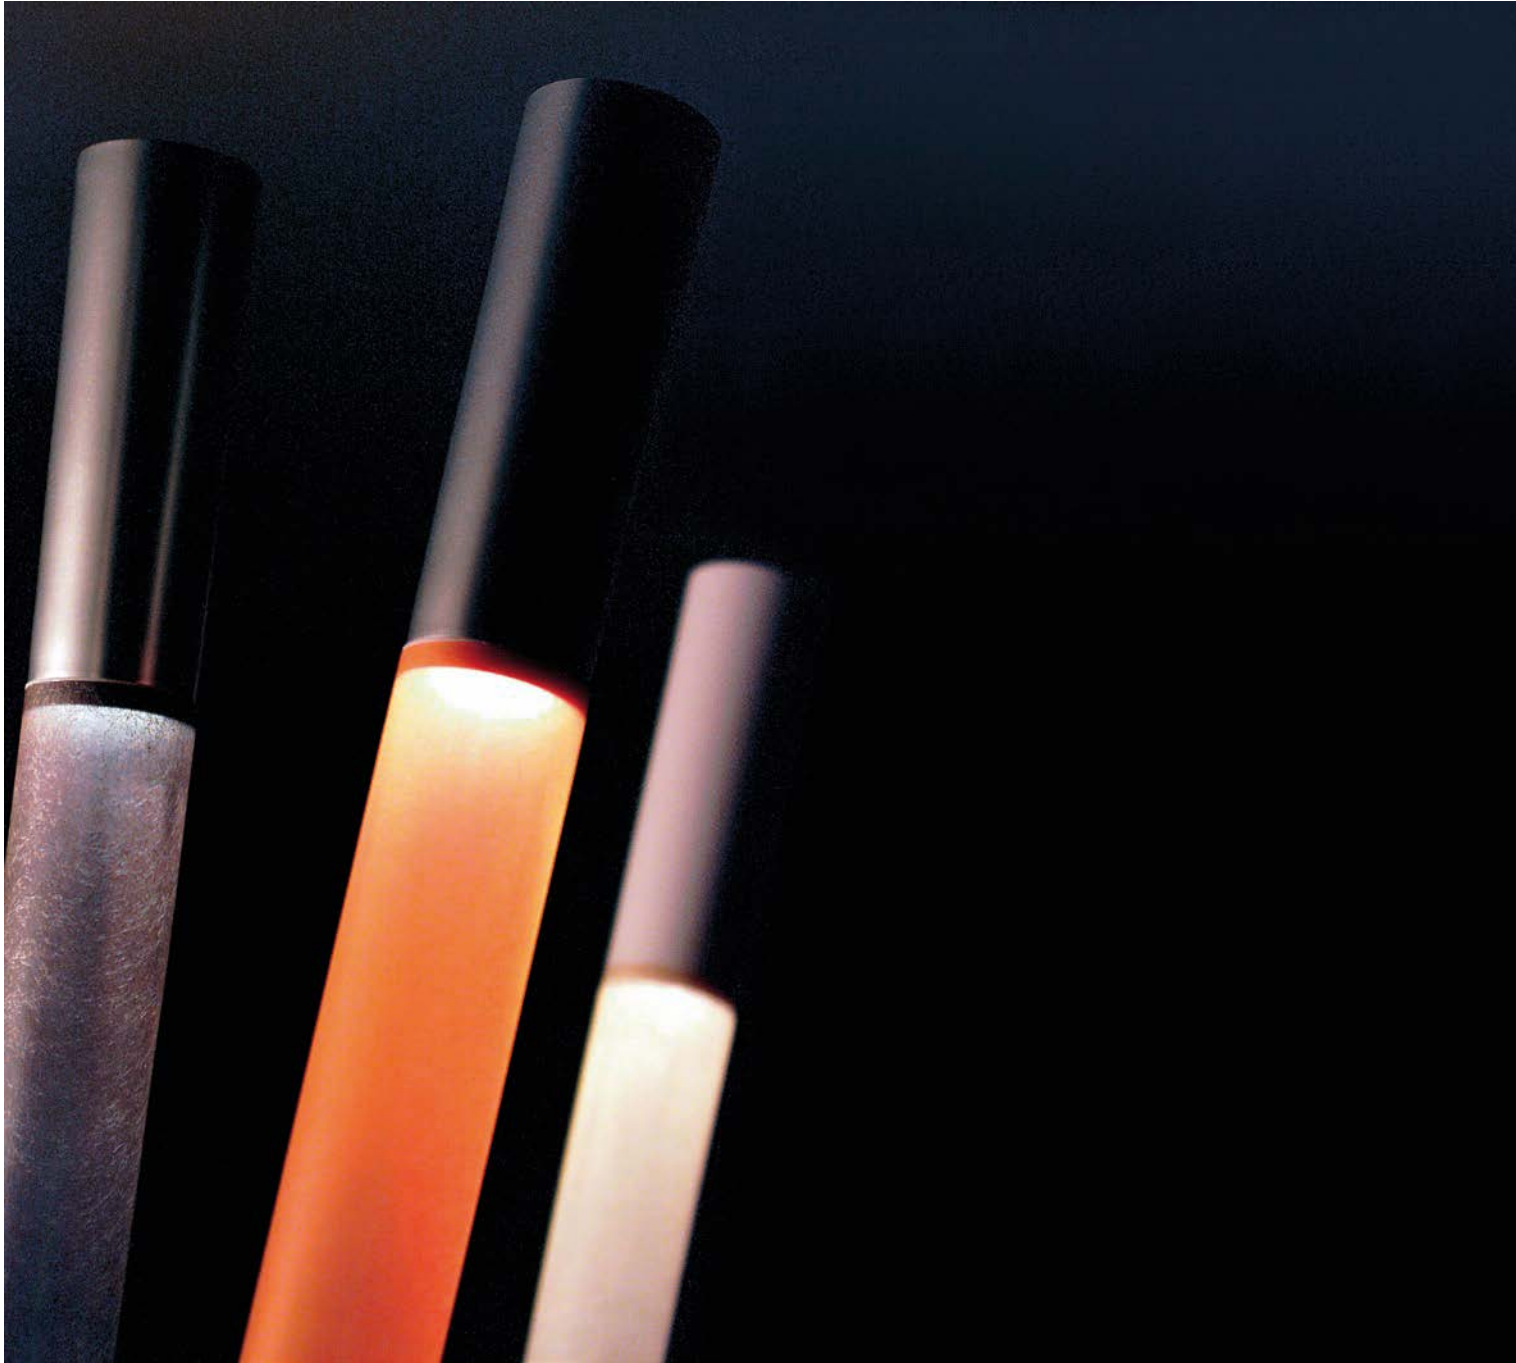






lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables

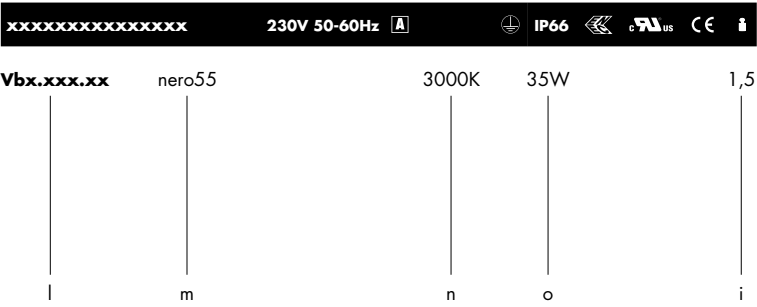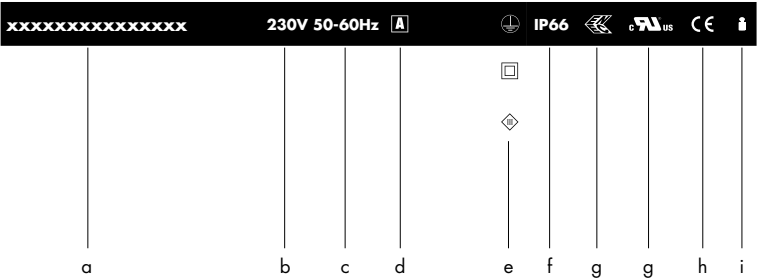

componenti. components.	IK10	CE🔒
-------------------------	------	-----

accessori. accessories.	IK10	CE🔒
-------------------------	------	-----

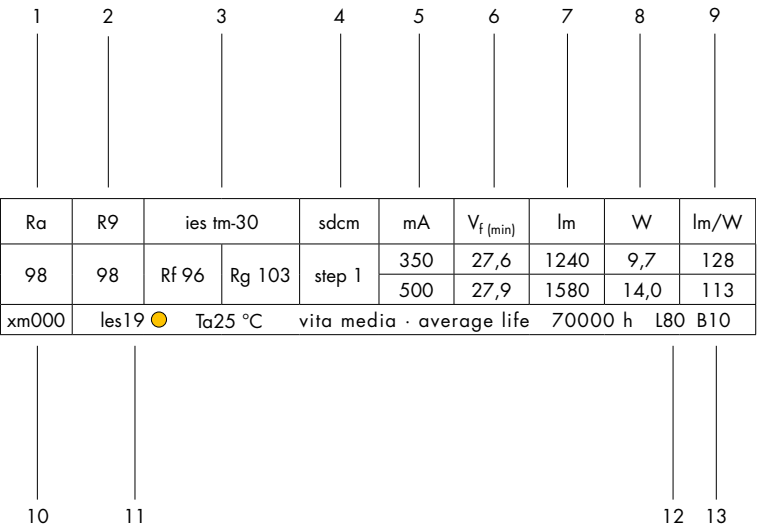

bandella tecnica. posizioni standard simbologie.
data plate. standard arrangement of symbols.

a	nome apparecchio di illuminazione · light fitting name
b	tensione di alimentazione · supply rating (Volt)
c	frequenza di alimentazione · supply frequency (Hertz)
d	alimentatore incluso o escluso · power supply included or not included
e	classe di isolamento · insulation class
f	grado di protezione · protection degree
g	marchio di certificazione · safety and quality standards certification
h	conforme alle direttive europee produced in compliance with EC directives
i	peso netto · net weight (kg)
l	codice · code
m	finitura · finish
n	temperatura colore sorgente elettronica colour temperature led source (Kelvin)
o	potenza della sorgente · source power (Watt)

componenti. identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta funzionalità e installazione dell'apparecchio di illuminazione.
components. includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light fitting.

accessori. si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio.
accessories. refers to items that can be added to the light fitting.

1	indice di resa cromatica · colour rendering index
2	indice di resa del rosso · red colour rendering index
3	Rf indice di fedeltà colore · colour fidelity index Rg indice di saturazione colore · color gamut index
4	step di macadam · macadam step
5	corrente di alimentazione · power supply current
6	tensione di alimentazione · power supply voltage
7	flusso luminoso · light flux
8	potenza della sorgente · source power
9	efficienza della sorgente · source efficiency
10	codice sorgente elettronica Viabizzuno · Viabizzuno led source code
11	superficie emittente · light emitting surface (mm)
12	% flusso residuo a fine vita · end life % flux
13	% consentita sotto limite · allowed % under limit

gradi di protezione protection degrees

IPX0	non protetto no protection	IK01	nessuna protezione no protection
IPX1	protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua protected against water drops falling vertically	IK01	protetto contro l'energia d'urto 0,15J protected against collision energy
IPX2	protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 15° protected against water drops max inclination 15°	IK02	protetto contro l'energia d'urto 0,2J protected against collision energy
IPX3	protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 60° protected against water drops max inclination 60°	IK03	protetto contro l'energia d'urto 0,35J protected against collision energy
IPOX	non protetto no protection	IK04	protetto contro l'energia d'urto 0,5J protected against collision energy
IP1X	contro corpi estranei >50 mm protection against solid objects	IK05	protetto contro l'energia d'urto 0,7J protected against collision energy
IP2X	contro corpi estranei >12 mm protection against solid objects	IK06	protetto contro l'energia d'urto 1J protected against collision energy
IP3X	contro corpi estranei >2,5 mm protection against solid objects	IK07	protetto contro l'energia d'urto 2J protected against collision energy
IP4X	contro corpi estranei >1 mm protection against solid objects	IK08	protetto contro l'energia d'urto 5J protected against collision energy
IP5X	protezione da polvere dust-protected	IK09	protetto contro l'energia d'urto 10J protected against collision energy
IP6X	stagno alla polvere dust-proof	IK10	protetto contro l'energia d'urto 20J protected against collision energy

legenda simboli symbols key

	tavolo · table
	terra · floor standing
	soffitto · ceiling
	parete · wall
	sospensione · suspension
	binario · track
	incasso · recessed
	scomparsa totale · fully concealed
	segnaletica+emergenza · signalling system+emergency
	portatili autoalimentati a batteria · portable self-powered with battery
	sistemi · systems
	palo · pole
	paletto · bollard
	seduta · sitting
	disponibile su · available on Viabizzuno applight www.Viabizzuno.com Viabizzuno online
	classe I. solo isolamento fondamentale, le parti conduttrici accessibili sono collegate ad un conduttore di terra. messa a terra tassativa class I. only basic insulation, accessible conductors are earthed. earthing compulsory
	classe II. all'isolamento principale è aggiunto un secondo isolamento oppure ai due isolamenti è sostituito un isolamento rinforzato. messa a terra esclusa class II. basic insulation plus second insulation or both are replaced by reinforced insulation. earthing excluded
	classe III. alimentazione effettuata con bassissima tensione di sicurezza; sono escluse tensioni superiori a 50V-50Hz. messa a terra non prevista. class III. very low safety supply tension; not to be used over 50V-50Hz. earthing excluded.
	prodotto conforme alle direttive europee · produced in compliance with ec directives
	marchio di certificazione europea. certifica che il prodotto è conforme alle norme europee sulla sicurezza component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system
	componente certificato per il mercato nord americano idoneo ad essere utilizzato e valutato come parte di in un sistema più complesso component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system
	apparecchio di illuminazione approvato da kema · kema approved light fitting
	prodotto conforme agli standard presenti nel regno unito che regolamentano la sicurezza e la qualità dell'acqua · product complies with uk standards set out by water regulations
	apparecchio di illuminazione certificato secondo le normative vigenti in polonia che regolamentano i dispositivi di sicurezza antincendio certified light fitting according to the regulations about devices for fire safety in force in poland
	prodotto idoneo per essere commercializzato nel mercato cinese · product suitable for the china market
	prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market
	prodotto conforme alla legislazione vigente nel regno unito · produced in compliance with UK legislation
	apparecchio di illuminazione certificato per il mercato cinese light fitting certified for china market

	vetro opalino · opal glass
	vetro sabbiato · sanded glass
	vetro nero fumè · black smoke glass
	vetro trasparente · transparent glass
	vetro bianco latte · white milk glass
	cristallo · crystal
	policarbonato opalino · opal polycarbonate diffuser
	carrabile · drive over
	alimentatore incluso · power supply included
	alimentatore escluso · power supply not included
	alimentatore remoto incluso · remote power supply included
	alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso · electronic power supply with smart control included
	alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso, da installare remoto · electronic power supply with smart control included, to be installed remotely
	alimentatore a spina incluso · plug power supply included
	trasformatore incluso · transformer included
	trasformatore escluso · transformer not included
	kit di cablaggio · wiring kit
	kit di cablaggio escluso · wiring kit not included
	lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente inclusa. bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent included.
	lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente esclusa. bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent not included.
	propulsore dinamico n55 incluso · included
	possibilità di combinazione tra interfaccia n55, propulsore dinamico n55 e lampadina n55 · possible combination between n55 interface, propulsore dinamico n55 and n55 bulb
	attenzione: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo · attention: led light source. never look straight without eye protection
	flicker free compatibile con fotocamere digitali · flicker free digital camera friendly
l.d.	luce diretta · direct light
l.i.	luce indiretta · indirect light
.d1	dimmerazione 1-10V · 1-10V dimmable
.d2	dimmerazione dali · dimmable dali
.SA	kit luce + emergenza sempre accese. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio light kit + permanently lit emergency lamp. please note: cannot be installed in brickwork housing
.SE	solo emergenza sempre accesa. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio permanently lit emergency lamp only. please note: cannot be installed in brickwork housing
	peso netto · net weight (kg)