

Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millenovecentocinquantacinque. da qui nasce il nome della fabbrica di produzione fondata nel millenovecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee. una verticale, rigorosa, essenziale, equilibrata: la luce per la luce; ed una inclinata, irriverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi: la luce per la forma. distinte ma complementari si fondono in un unico nome: Viabizzuno.

marionanni

Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the twenty-first july nineteenfiftyfive at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the factory founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines. one vertical, well balanced, logical, essential: the light for the light. the other one dynamic, irreverent, ironic: the light for the form. separate and yet complementary they cast in the same name: Viabizzuno.

prodotto
product



schede tecniche
technical data sheet



curve fotometriche
photometric curves



modelli 3d per i tuoi render
3d models for your render






apparecchio di illuminazione portatile da tavolo alimentato a batteria per interni e esterni IP43.
composto da un corpo lampada realizzato in metallo verniciato o cromato, con base diametro Ø150, e un diffusore a cupola amovibile dal corpo lampada con batteria integrata.


modelli:
bulletta 240, h. 240mm;
bulletta 340, h. 340mm;
cablati con sorgente elettronica 2700K 3,8W 415lm.
autonomia batteria 10 ore, tempo di ricarica 8 ore,
alimentatore usb-c 100-240V 50-60Hz con spina incluso.
il sensore touch incorporato nel diffusore permette di accendere, spegnere e modulare la sorgente luminosa.
accessori: staffa a parete, carica batterie e carica batterie modulo 3.
finiture corpo lampada: nero55, cromo lucido
finiture diffusore: bianco, arancio, verde foresta, rosso, nero satinato.


IP43-rated portable and rechargeable table light fitting for indoor and outdoor use.
composed by a lamp body made of painted or chromed metal, with a base of Ø150,
and a removable dome diffuser with integrated battery.
versions:
bulletta 240, h. 240mm;
bulletta 340, h. 340mm;
wired with 2700K 3.8W 415lm led source.
10 hours battery life, 8 hours recharge time,
100-240V 50-60 Hz usb-c power supply with plug included.
using the touch sensor integrated in the diffuser, it is possible to turn the lamp on and off and
modulate the light.
accessories: wall bracket, battery charger and battery charge module 3
lamp body finishes: nero55, cromo lucido
diffuser finishes: : white, orange, forest green, red, satin black.



bulletta 240	100-240V 50-60Hz	AS	IP43	UK	CE	i
Vb2.684.001	nero55 bianco · white	2700K	0,8			
Vb2.684.002	nero55 arancio · orange	2700K	0,8			
Vb2.684.003	nero55 verde foresta · forest green	2700K	0,8			
Vb2.684.004	nero55 rosso · red	2700K	0,8			
Vb2.684.005	nero55 nero satinato · satin black	2700K	0,8			
Vb2.684.006	cromo lucido · lucid chrome bianco · white	2700K	0,8			
Vb2.684.007	cromo lucido · lucid chrome arancio · orange	2700K	0,8			
Vb2.684.008	cromo lucido · lucid chrome verde foresta · forest green	2700K	0,8			
Vb2.684.009	cromo lucido · lucid chrome rosso · red	2700K	0,8			
Vb2.684.010	cromo lucido · lucid chrome nero satinato · satin black	2700K	0,8			

Ra	ies tm-30	sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
95	Rf 93 Rg 102	step 2	450	8,4	415	3,8	109
Vz048p	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10

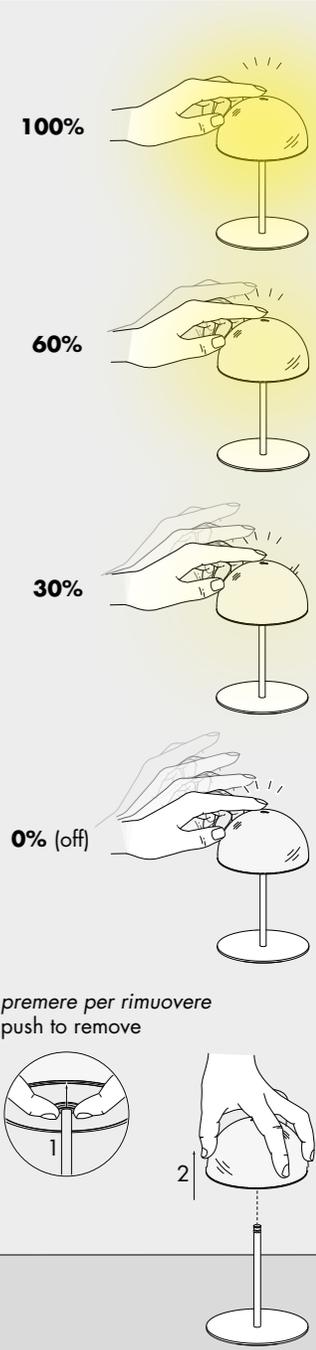




bulletta 340		100-240V 50-60Hz		AS	IP43	★	CE	CE	CE
Vb2.684.011	nero55 bianco · white								2700K 1
Vb2.684.012	nero55 arancio · orange								2700K 1
Vb2.684.013	nero55 verde foresta · forest green								2700K 1
Vb2.684.014	nero55 rosso · red								2700K 1
Vb2.684.015	nero55 nero satinato · satin black								2700K 1
Vb2.684.016	Cromo lucido · lucid chrome bianco · white								2700K 1
Vb2.684.017	Cromo lucido · lucid chrome arancio · orange								2700K 1
Vb2.684.018	Cromo lucido · lucid chrome verde foresta · forest green								2700K 1
Vb2.684.019	Cromo lucido · lucid chrome rosso · red								2700K 1
Vb2.684.020	Cromo lucido · lucid chrome nero satinato · satin black								2700K 1

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
95	Rf 93	Rg 102	step 2	450	8,4	415	3,8	109
Vz048p	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10		






personalizza la tua luce



+







bulletta diffusore    **IP43**   **CE** 

Vb9.684.501	bianco · white	2700K	0,3
Vb9.684.502	arancio · orange	2700K	0,3
Vb9.684.503	verde foresta · forest green	2700K	0,3
Vb9.684.504	rosso · red	2700K	0,3
Vb9.684.505	nero satinato · satin black	2700K	0,3

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
95	Rf 93	Rg 102	step 2	450	8,4	415	3,8	109
Vz048p	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10		


bulletta supporto 240  **CE** 

Vb9.684.602	cromo lucido · lucid chrome	0,5
Vb9.684.601	nero 55	0,5




bulletta supporto 340  **CE** 

Vb9.684.604	cromo lucido · lucid chrome	0,6
Vb9.684.603	nero 55	0,6




caricabatteria. charger. **100-240V 50-60Hz**  **IP20** **CE** 

Vb9.684.801	0,1
--------------------	-----










caricabatterie parete modulo 3. wall charger module 3 220-240V 50-60Hz IP20 [A] [E] [CE] [i]
Vb9.684.802 nero55 50W 0,2

caricabatterie parete
 wall charger module

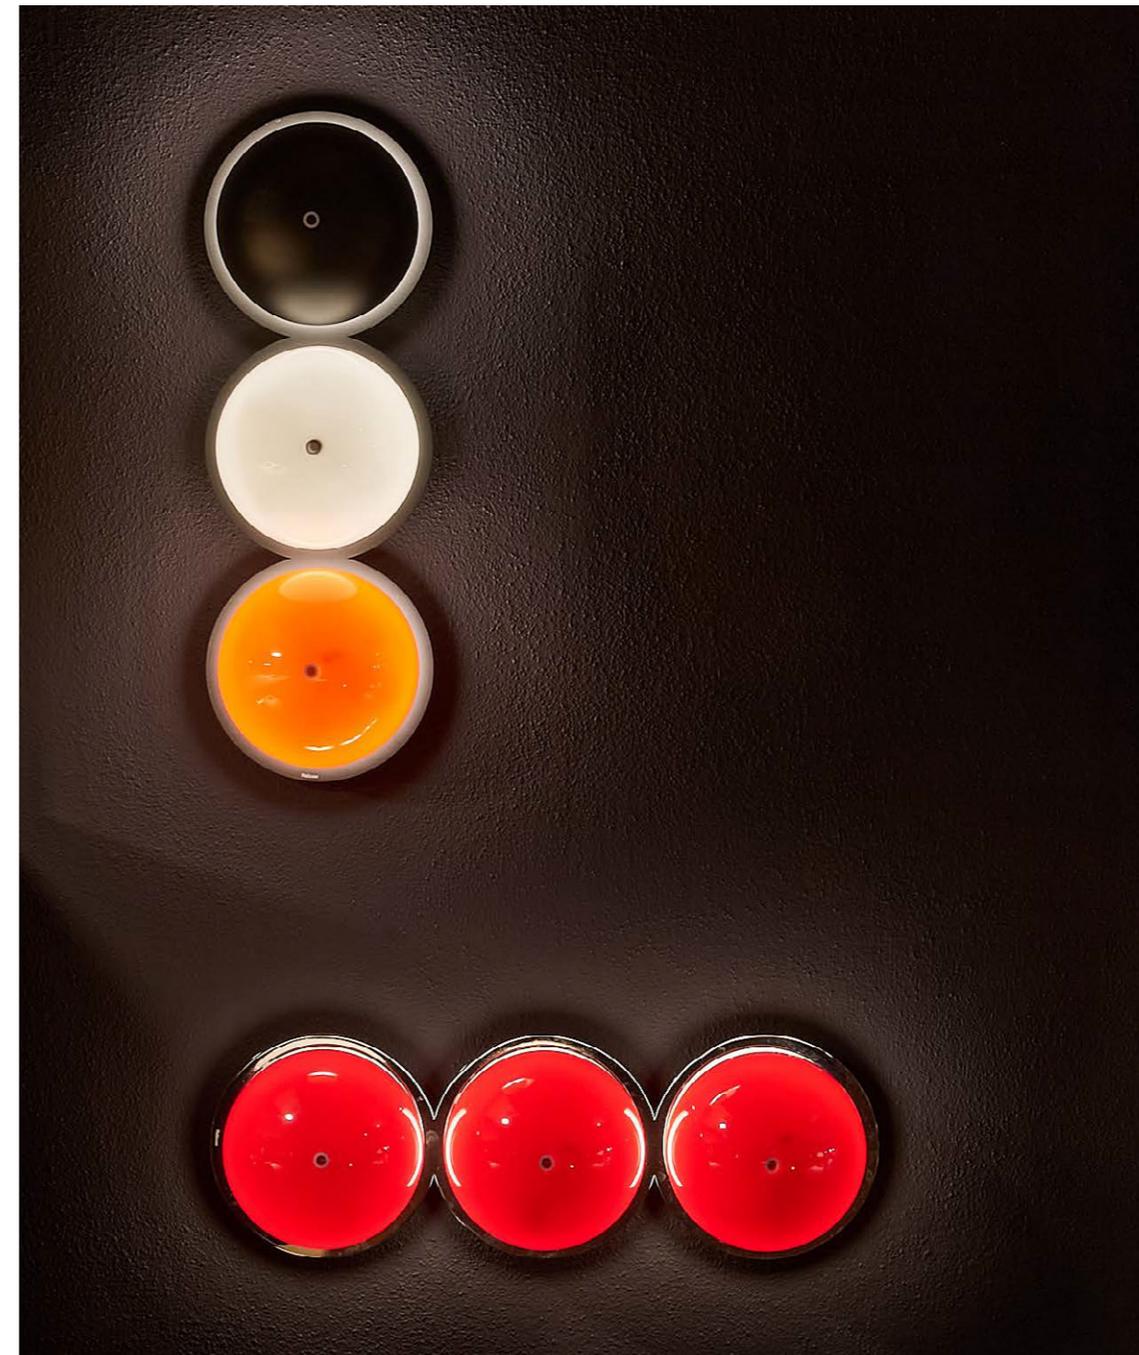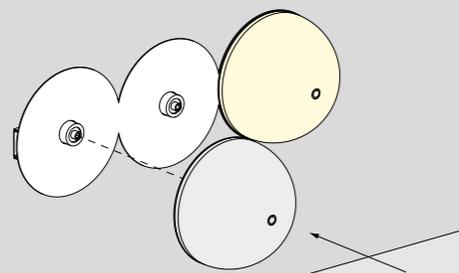





kit parete. wall kit



Vb9.684.701

0,01

kit parete
wall kit

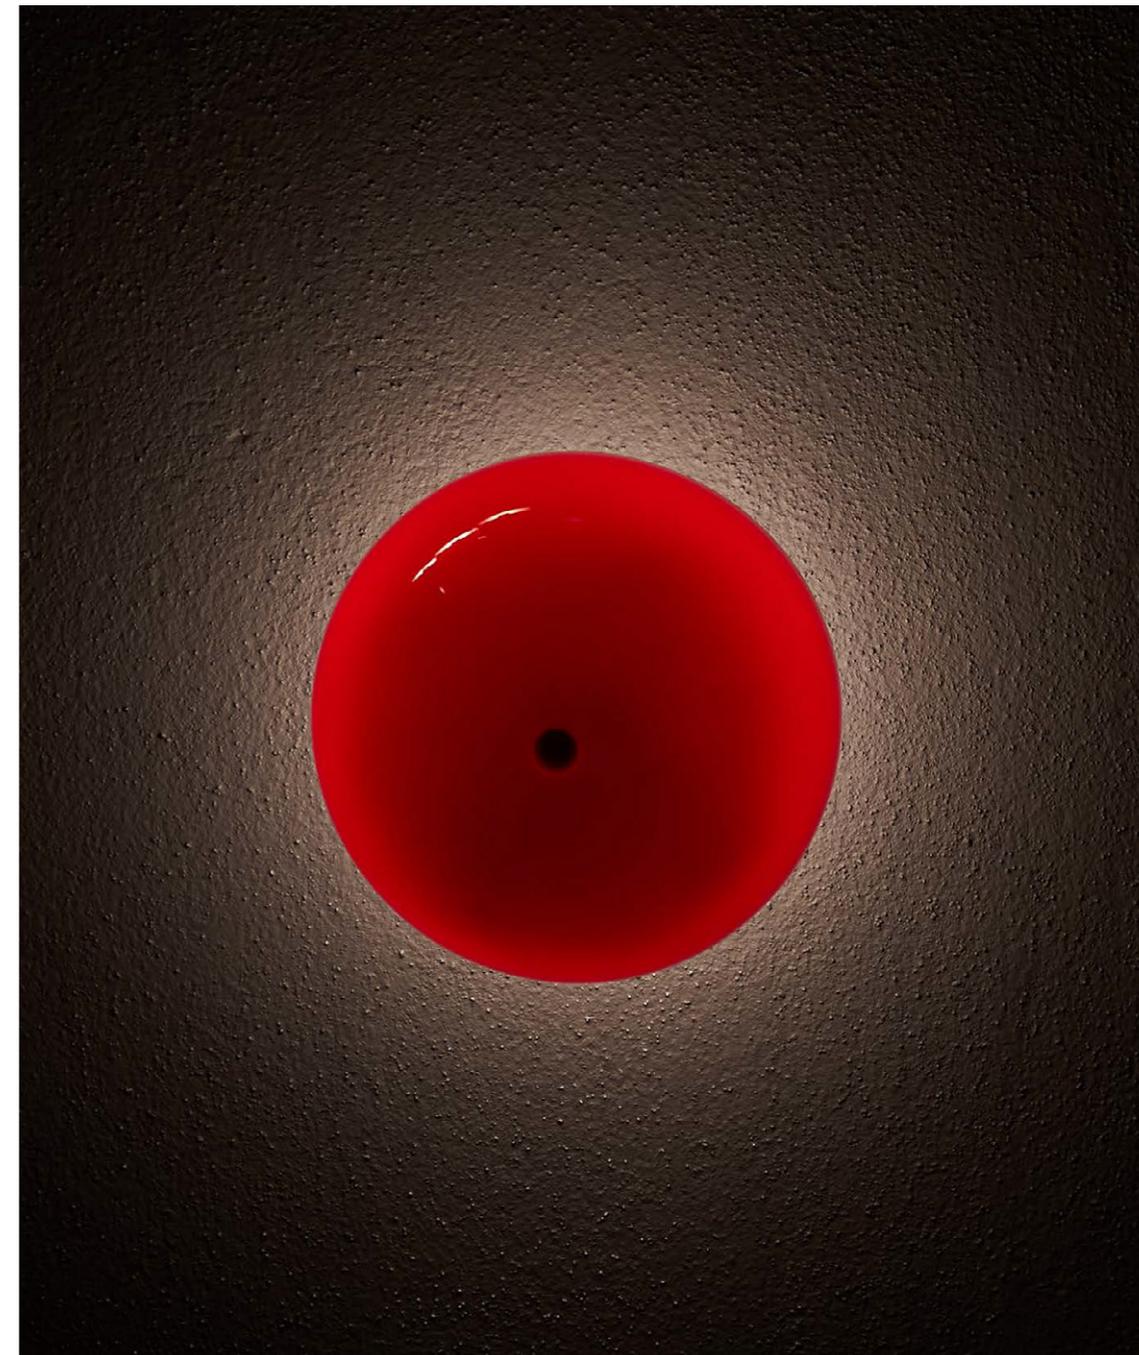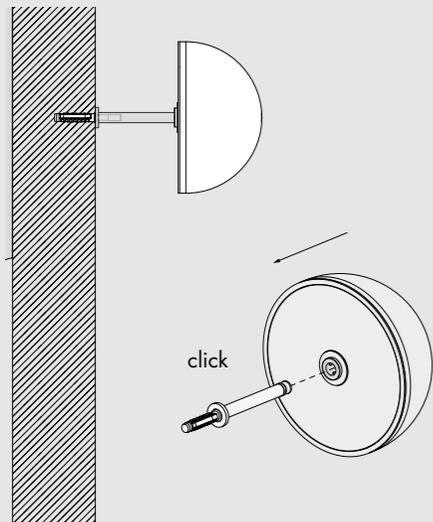



0%



30%



60%



100%

lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables

xxxxxxxxxxxxxxxx										230V 50-60Hz		A	⊕	IP66	⚡	UL	CE	🔒
a	b	c	d	e	f	g	g	h	i									

xxxxxxxxxxxxxxxx										230V 50-60Hz		A	⊕	IP66	⚡	UL	CE	🔒	
Vbx.xxx.xx	nero55	3000K		35W						1,5									
l	m	n		o						i									

componenti. components. IK10 CE 🔒

accessori. accessories. IK10 CE 🔒

1	2	3	4	5	6	7	8	9										
Ra	R9	ies tm-30		sdcM	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W									
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128									
500	27,9	1580	14,0	113														
xm000	les19	☀️	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10											
10	11						12	13										

bandella tecnica. posizioni standard simbologie.
data plate. standard arrangement of symbols.

a	nome apparecchio di illuminazione · light fitting name
b	tensione di alimentazione · supply rating (Volt)
c	frequenza di alimentazione · supply frequency (Hertz)
d	alimentatore incluso o escluso · power supply included or not included
e	classe di isolamento · insulation class
f	grado di protezione · protection degree
g	marchio di certificazione · safety and quality standards certification
h	conforme alle direttive europee produced in compliance with EC directives
i	peso netto · net weight (kg)
l	codice · code
m	finitura · finish
n	temperatura colore sorgente elettronica colour temperature led source (Kelvin)
o	potenza della sorgente · source power (Watt)

componenti. identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta funzionalità e installazione dell'apparecchio di illuminazione.
components. includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light fitting.

accessori. si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio.
accessories. refers to items that can be added to the light fitting.

1	indice di resa cromatica · colour rendering index
2	indice di resa del rosso · red colour rendering index
3	Rf indice di fedeltà colore · colour fidelity index Rg indice di saturazione colore · color gamut index
4	step di macadam · macadam step
5	corrente di alimentazione · power supply current
6	tensione di alimentazione · power supply voltage
7	flusso luminoso · light flux
8	potenza della sorgente · source power
9	efficienza della sorgente · source efficiency
10	codice sorgente elettronica Viabizzuno · Viabizzuno led source code
11	superficie emittente · light emitting surface (mm)
12	% flusso residuo a fine vita · end life % flux
13	% consentita sotto limite · allowed % under limit

gradi di protezione protection degrees

IPOX	non protetto no protection
IP1X	contro corpi estranei >50 mm protection against solid objects
IP2X	contro corpi estranei >12 mm protection against solid objects
IP3X	contro corpi estranei >2,5 mm protection against solid objects
IP4X	contro corpi estranei >1 mm protection against solid objects
IP5X	protezione da polvere dust-protected
IP6X	stagno alla polvere dust-proof

IPX0	non protetto no protection
IPX1	protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua protected against water drops falling vertically
IPX2	protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 15° protected against water drops max inclination 15°
IPX3	protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 60° protected against water drops max inclination 60°
IPX4	protetto contro spruzzi d'acqua protected against sprinkling water
IPX5	protetto contro getti d'acqua protected against water jets
IPX6	protetto contro inondazioni protected against flooding
IPX7	per breve immersione protected against brief immersions
IPX8	per immersione prolungata protected against long immersion

IK01	nessuna protezione no protection
IK01	protetto contro l'energia d'urto 0,15J protected against collision energy
IK02	protetto contro l'energia d'urto 0,2J protected against collision energy
IK03	protetto contro l'energia d'urto 0,35J protected against collision energy
IK04	protetto contro l'energia d'urto 0,5J protected against collision energy
IK05	protetto contro l'energia d'urto 0,7J protected against collision energy
IK06	protetto contro l'energia d'urto 1J protected against collision energy
IK07	protetto contro l'energia d'urto 2J protected against collision energy
IK08	protetto contro l'energia d'urto 5J protected against collision energy
IK09	protetto contro l'energia d'urto 10J protected against collision energy
IK10	protetto contro l'energia d'urto 20J protected against collision energy

legenda simboli symbols key

ta	<i>tavolo</i> · table
tr	<i>terra</i> · floor standing
s	<i>soffitto</i> · ceiling
p	<i>parete</i> · wall
sp	<i>sospensione</i> · suspension
bin	<i>binario</i> · track
in	<i>incasso</i> · recessed
st	<i>scomparsa totale</i> · fully concealed
s+e	<i>segnaletica+emergenza</i> · signalling system+emergency
bat	<i>portatili autoalimentati a batteria</i> · portable self-powered with battery
sis	<i>sistemi</i> · systems
pa	<i>palo</i> · pole
pt	<i>palletto</i> · bollard
sd	<i>seduta</i> · sitting
V	<i>disponibile su</i> · available on <i>Viabizzuno applight</i> <i>www.Viabizzuno.com</i> <i>Viabizzuno online</i>

 *classe I. solo isolamento fondamentale, le parti conduttrici accessibili sono collegate ad un conduttore di terra. messa a terra tassativa*
class I. only basic insulation, accessible conductors are earthed. earthing compulsory

 *classe II. all'isolamento principale è aggiunto un secondo isolamento oppure ai due isolamenti è sostituito un isolamento rinforzato. messa a terra esclusa*
class II. basic insulation plus second insulation or both are replaced by reinforced insulation. earthing excluded

 *classe III. alimentazione effettuata con bassissima tensione di sicurezza; sono escluse tensioni superiori a 50V-50Hz. messa a terra non prevista.*
class III. very low safety supply tension; not to be used over 50V-50Hz. earthing excluded.

 *prodotto conforme alle direttive europee* · produced in compliance with ec directives

 *marchio di certificazione europea. certifica che il prodotto è conforme alle norme europee sulla sicurezza*
component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system

 *componente certificato per il mercato nord americano idoneo ad essere utilizzato e valutato come parte di in un sistema più complesso*
component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system

 *apparecchio di illuminazione approvato da kema* · kema approved light fitting

 *prodotto conforme agli standard presenti nel regno unito che regolamentano la sicurezza e la qualità dell'acqua* · product complies with uk standards set out by water regulations

 *apparecchio di illuminazione certificato secondo le normative vigenti in polonia che regolamentano i dispositivi di sicurezza antincendio*
certified light fitting according to the regulations about devices for fire safety in force in poland

 *prodotto idoneo per essere commercializzato nel mercato cinese* · product suitable for the china market

 *prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano* · listed product suitable for the north american market

 *prodotto conforme alla legislazione vigente nel regno unito* · produced in compliance with UK legislation

 *apparecchio di illuminazione certificato per il mercato cinese*
light fitting certified for china market

 *vetro opalino* · opal glass

 *vetro sabbiato* · sanded glass

 *vetro nero fumè* · black smoke glass

 *vetro trasparente* · transparent glass

 *vetro bianco latte* · white milk glass

 *cristallo* · crystal

 *policarbonato opalino* · opal polycarbonate diffuser

 *carrabile* · drive over

 *alimentatore incluso* · power supply included

 *alimentatore escluso* · power supply not included

 *alimentatore remoto incluso* · remote power supply included

 *alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso* · electronic power supply with smart control included

 *alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso, da installare remoto* · electonic power supply with smart control included, to be installed remotely

 *alimentatore a spina incluso* · plug power supply included

 *trasformatore incluso* · transformer included

 *trasformatore escluso* · transformer not included

 *kit di cablaggio* · wiring kit

 *kit di cablaggio escluso* · wiring kit not included

 *lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente inclusa.*
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluoresecent included.

 *lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente esclusa.*
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluoresecent not included.

 *propulsore dinamico n55 incluso* · included

 *propulsore dinamico n55 escluso* · not included

 *diffusore incluso* · diffuser included

 *diffusore escluso* · diffuser not included

 *possibilità di combinazione tra interfaccia n55, propulsore dinamico n55 e lampadina n55* · possible combination between n55 interface, propulsore dinamico n55 and n55 bulb

 *attenzione: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo* · attention: led light source. never look straight without eye protection

 *flicker free compatibile con fotocamere digitali* · flicker free digital camera friendly

l.d. *luce diretta* · direct light

l.i. *luce indiretta* · indirect light

.d1 *dimmerazione 1-10V* · 1-10V dimmable

.d2 *dimmerazione dali* · dimmable dali

.SA *kit luce + emergenza sempre accese. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio*
light kit + permanently lit emergency lamp. please note: cannot be installed in brickwork housing

.SE *solo emergenza sempre accesa. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio*
permanently lit emergency lamp only. please note: cannot be installed in brickwork housing

 *peso netto* · net weight (kg)